INFORME
PROPOSICIONES DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO (PAM) Y ESTADO DE LA CALZADA Y BERMAS PARA CAMINOS PAVIMENTADOS DE LA RED VIAL

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN VIAL
SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO
DIRECCIÓN DE VIALIDAD

2024

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. INTRODUCCIÓN. 3

2. CONSIDERACIONES DE LA EVALUACIÓN. 3

2.1. Ecuaciones del Índice de Condición del Pavimento (ICP). 5

2.2. Límites de Asignación de Estado. 7

2.3. Metodología para la Asignación del Estado en Casos Extremos. 7

2.4. Asignación de las Acciones de Conservación. 8

2.4.1. Tipos de Acción de Conservación 8

2.4.2. Acciones de Conservación. 9

2.4.3. Metodología de Asignación de Acciones de Conservación. 12

2.5. Estado de las Bermas. 19

3. ESTADO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA EVALUADA 21

3.1. Red Evaluada para Proceso 21

3.2. Evaluación del Estado de la Red Vial Pavimentada Evaluada. 22

3.3. Tipo de Acción de Conservación recomendada 23

4. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL ESTADO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA 24

5. PROPOSICIÓN DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO 25

ANEXO DIGITAL

PROPOSICIONES DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y ESTADO DE LA CALZADA Y BERMAS PARA CAMINOS PAVIMENTADOS DE LA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

1. INTRODUCCIÓN.

El presente informe ha sido elaborado con el fin de dar a conocer el resultado de la evaluación estructural y funcional de los caminos pavimentados que están bajo la tuición de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas. Adicionalmente se complementa este informe con una proposición de acciones de conservación para ser aplicadas en el corto plazo cuya obtención está justificada en el desarrollo teórico de la Metodología para la Determinación del Estado de Caminos Pavimentados (ICP)[1].

El Índice de Condición del Pavimento (ICP), se basa en la metodología que correlaciona estadísticamente por medio de ecuaciones los deterioros estructurales y funcionales que presentan los pavimentos con la percepción subjetiva cualitativa y cuantitativa del estado de la calzada que entrega un panel de expertos en infraestructura vial.

Se presentan en este informe los resultados obtenidos para la Región de La Araucanía. Se muestran las longitudes evaluadas por tipo de carpeta de rodadura, un resumen del estado de la red vial y el estado clasificado por tipo de carpeta. Además, se presenta un resumen del tipo de acción de conservación recomendada para cada tipo de carpeta de acuerdo con su nivel actual de deterioros.

Para realizar esta evaluación, el Departamento de Gestión Vial (DGV), perteneciente a la Subdirección de Desarrollo de la Dirección de Vialidad (DV), realizó una licitación para la elaboración de la Auscultación mediante Estudio Básico “Diagnóstico Auscultación Automatizada de Pavimentos”, llevado a cabo por el consorcio APSA-DDQ-TYPSA.

2. CONSIDERACIONES DE LA EVALUACIÓN.

La evaluación se realizó sobre la red vial pavimentada no concesionada y permite disponer de criterios objetivos y constantes en la definición del estado, basados en antecedentes técnicos concretos recopilados de terreno, tales como deterioros del pavimento a través de la Auscultación Automatizada de Caminos Pavimentados, el Tránsito de la base de Sectorización e Inventario Vial vigente. La Auscultación de cada Región que se muestra en este informe, se llevó a cabo el período que se muestra en la Tabla 1.

Tabla 1: Detalle del período de Auscultación

Región	Desde	Hasta
La Araucanía	21-02-2023	16-01-2024

Fuente: “Diagnóstico Auscultación Automatizada de Pavimentos” Dirección de Vialidad, 2022.

[1] Análisis de Sensibilidad de Parámetros del Modelo HDM-4 y Actualización de Metodología para la Determinación del Estado de Caminos Pavimentados, Dirección de Vialidad 2004.

El levantamiento de la información de inspección visual de pavimentos se realiza en cada una de las pistas del camino, y en toda su longitud en forma continua, de modo de obtener información del 100% de la superficie del camino. Además, la metodología de auscultación se realiza según el tipo de pavimento, clasificados en pavimentos flexibles (carpeta asfáltica y tratamientos superficiales) y pavimentos de hormigón. Además, se realiza la auscultación de las bermas.

La determinación del estado de la calzada se realiza haciendo uso de ecuaciones matemáticas del ICP (Índice de Condición de los Pavimentos), obtenidas a partir de un análisis estadístico de la opinión proporcionada por un panel de expertos en pavimentos. Dichas opiniones se obtuvieron por medio de una encuesta donde se plantearon una serie de escenarios, en los cuales, los pavimentos y/o bermas presentaban distintos tipos de deterioro con niveles de severidad diferentes. Los expertos debieron evaluar cada uno de los escenarios otorgando una calificación cualitativa y cuantitativa, a partir de las cuales se desarrollaron las ecuaciones matemáticas para correlacionar dichas calificaciones. Así mismo, en la encuesta, se pidió que, asociado a la calificación cuantitativa, el experto asignara una calificación cualitativa a fin de determinar los límites de asignación del ICP que servirían para definir cada estado del pavimento. De la misma forma el estado de las bermas se obtiene a partir del ICB (Índice de Condición de las Bermas), cuyas ecuaciones se desarrollaron a partir del análisis estadístico del mismo panel de expertos.

Respecto a los tramos sobre los cuales se calcula el ICP e ICB, se utilizan los criterios que muestra la Tabla 2 para generar cortes dentro de los caminos inspeccionados mediante auscultación automatizada, de modo de realizar el cálculo en una unidad de características homogéneas y no mayor a 200 metros.

Tabla 2: Criterios de Tramificación para el Cálculo del ICP e ICB

Criterio de corte	Detalle
Tipo de Calzada	Determina si existe un cambio de tipo de calzada entre la unidad de muestra consultada y la unidad de muestra siguiente, generando cortes por tipo de calzada, se define definiéndose el tipo de calzada con las siglas: U (Única), D (Derecha) e I (Izquierda)
Discontinuidad en Inspección Visual	Determina si existe una discontinuidad entre unidades de muestra debido a cortes por obras, tramos granulares, tramos de adoquín etc.
Tipo de Carpeta	Determina si existe un cambio en el tipo de superficie de rodadura entre la unidad de muestra consultada y la unidad de muestra siguiente, generando nuevos tramos, se define el tipo de carpeta con las siglas: A (Asfalto), T (Tratamiento superficial) o H (Hormigón)
Cortes cada 200 metros	Determina si la unidad de muestra contiene un kilometraje cuyo valor sea múltiplo de 200, generando cortes por tramo. Esto debido a que la evaluación del IRI se presenta en tramos segmentados en múltiplos de 0,2 kilómetros.
Tránsito definido en SECTO	Determina si dentro de la unidad de muestra existe un corte asociado al tránsito entregado por la SECTO, en donde debe tramificarse por Tránsito Medio Diario Anual (TMDA)

Fuente: “Diagnóstico Auscultación Automatizada de Pavimentos” Dirección de Vialidad, 2022.

De lo establecido, cabe mencionar que se consideraron cortes de 200 metros pues representan la unidad muestral máxima para la evaluación del IRI, y que en los caminos

evaluados de este informe las divisiones de unidades muestrales para los anexos de IRI se presentan mediante tramos limitados en múltiplos de 0,2 kilómetros.

Además, existen caminos en los cuales se generan discontinuidades asociadas a tramos granulares, corte por vehículos estacionados, obras sobre la pista inspeccionada, entre otros, los que se identifican como “discontinuidad en inspección visual”.

2.1. Ecuaciones del Índice de Condición del Pavimento (ICP).

A continuación, se presentan las ecuaciones obtenidas para cada uno de los tipos de pavimentos, para los cuales se determina el ICP.

a) Pavimentos asfálticos

La ecuación de regresión y los estadísticos de correlación para los pavimentos asfálticos se presentan a continuación:

$$ICP = 9{,}64 – 0{,}637\ IRI – 0{,}046\ AH – 0{,}047\ BACH – 0{,}034\ GRF – 0{,}027\ EX – 0{,}02\ GRL$$

Ecuación 1: Cálculo ICP Para Pavimentos Asfálticos

Fuente: “Análisis de sensibilidad de parámetros del modelo HDM-4 y actualización de metodología para la determinación del estado de caminos pavimentados” Dirección de Vialidad, 2004.

Las variables de entrada para la evaluación del ICP en pavimentos de asfalto son las siguientes:

IRI: IRI m/km

AH: Ahuellamiento, en mm

BACH: Baches + Rompimiento de Borde, en (%)

GRF: Grietas de fatiga (%)

EX: Exudación (%)

GRL: Grietas Lineales (%)

b) Tratamientos Superficiales

La ecuación de regresión y los estadísticos de correlación para los tratamientos superficiales se presentan a continuación:

$$ICP = 10{,}707 – 0{,}642\ IRI – 0{,}059\ AH – 0{,}053\ BA – 0{,}045\ GR – 0{,}023\ EX – 0{,}013\ PA$$

Ecuación 2: Cálculo ICP Para Tratamientos Superficiales

Fuente: “Análisis de sensibilidad de parámetros del modelo HDM-4 y actualización de metodología para la determinación del estado de caminos pavimentados” Dirección de Vialidad, 2004.

Las variables de entrada para la evaluación del ICP en el caso de tratamientos superficiales son:

IRI: IRI en m/km

AH: Ahuellamiento, en mm

BA: Baches + Rompimiento de Borde, en (%)

GR: Grietas (%)

EX: Exudación (%)

PA: Perdida de agregados (%)

Para cada tramo, los deterioros, ahuellamiento e IRI se calculan mediante el promedio ponderado según la longitud de las unidades muestrales que lo componen.

c) Pavimentos de hormigón

Las ecuaciones de regresión y los estadísticos de correlación para los pavimentos de hormigón se presentan a continuación.

La ecuación del ICP a aplicar depende del porcentaje de juntas transversales y longitudinales en estado bueno:

- Si el Porcentaje de juntas transversales en estado bueno (B) y el porcentaje de juntas longitudinales en estado bueno (B) son mayores o iguales que 25 %, entonces:

ICP = 10,68 – 0,85 IRI – 0,057 Losas agrietadas (+ de 3 trozos)

- En caso contrario:

ICP = 10,68 – 0,85 IRI – 0,057 Losas agrietadas – 1,0

Ecuación 3: Cálculo ICP Para Pavimentos de Hormigón

Fuente: “Análisis de sensibilidad de parámetros del modelo HDM-4 y actualización de metodología para la determinación del estado de caminos pavimentados” Dirección de Vialidad, 2004.

Las variables de entrada para la evaluación del ICP en pavimentos de hormigón son las siguientes:

IRI: m/km

Losas agrietadas: (%), corresponde al total de losas con 3 o más trozos respecto al total de losas evaluadas en el tramo.

2.2. Límites de Asignación de Estado.

En la Tabla 3, se presentan los límites del ICP para la asignación del Estado de los pavimentos en función de la clasificación administrativa de los caminos vigente en el país.

Tabla 3: Límites del ICP para la asignación del Estado de los Pavimentos.

Estado	Caminos Nacionales, Regionales Principales y Regionales Provinciales	Caminos Regionales Comunales y de Acceso
Muy Bueno	9,0 a 10,0	8,0 a 10,0
Bueno	8,0 a 9,0	5,0 a 8,0
Regular	5,0 a 8,0	3,5 a 5,0
Malo	2,5 a 5,0	2,0 a 3,5
Muy Malo	1,0 a 2,5	1,0 a 2,0

Fuente: "Análisis de sensibilidad de parámetros del modelo HDM-4 y actualización de metodología para la determinación del estado de caminos pavimentados" Dirección de Vialidad, 2004.

Para determinar la clasificación administrativa, los caminos nacionales, regionales principales y regionales provinciales corresponden a aquellos cuyo tercer carácter del código presenta la letra A, B o C respectivamente, mientras que los caminos regionales comunales y de acceso las letras E o D respectivamente.

2.3. Metodología para la Asignación del Estado en Casos Extremos.

Existen algunos casos en donde debido a problemas del tipo constructivo, alguno de los deterioros presentes en el pavimento se encuentra en un valor extremo, mientras que los otros se mantienen en su condición mínima. En estos casos, la determinación del estado del pavimento se realiza en función de límites o umbrales excluyentes, donde sólo se requiere que el pavimento sobrepase alguno de dichos umbrales para decir que este presenta un estado "Malo" o "Muy Malo". A continuación, en las Tablas 4, 5 y 6 se muestran los límites que determinan que un pavimento se considere en estado Malo o Muy Malo dependiendo de si alguno de los deterioros involucrados en la determinación del ICP supera dichos umbrales.

Tabla 4: Límites para la asignación del Estado para casos extremos en Pavimentos Asfálticos.

Umbrales - Estado Malo																
Tránsito	Alto (>3000)					Medio (3000 a 1200)					Bajo (<1200)				
Deterioro / Clima	Baches (%)	IRI (m/km)	Grietas (%)	Ahuell. (mm)	Exuda. (%)	Baches (%)	IRI (m/km)	Grietas (%)	Ahuell. (mm)	Exuda. (%)	Baches (%)	IRI (m/km)	Grietas (%)	Ahuell. (mm)	Exuda. (%)
Seco	2,0	5,5	60,0	10,0	30,0	2,0	6,0	60,0	15,0	40,0	2,5	6,5	60,0	20,0	50,0
Semi Húmedo	2,0	5,5	50,0	10,0	30,0	2,0	6,0	50,0	15,0	40,0	2,5	6,5	50,0	20,0	50,0
Húmedo	1,5	5,5	40,0	10,0	30,0	1,5	6,0	40,0	15,0	40,0	2,0	6,5	40,0	20,0	50,0
Umbrales - Estado Muy Malo															
Tránsito	Alto (>3000)					Medio (3000 a 1200)					Bajo (<1200)				
Deterioro / Clima	Baches (%)	IRI (m/km)	Grietas (%)	Ahuell. (mm)	Exuda. (%)	Baches (%)	IRI (m/km)	Grietas (%)	Ahuell. (mm)	Exuda. (%)	Baches (%)	IRI (m/km)	Grietas (%)	Ahuell. (mm)	Exuda. (%)
Seco	4,0	7,0	80,0	15,0	50,0	4,0	8,0	80,0	20,0	60,0	5,0	8,5	80,0	25,0	70,0
Semi Húmedo	4,0	7,0	70,0	15,0	50,0	4,0	8,0	70,0	20,0	60,0	5,0	8,5	70,0	25,0	70,0
Húmedo	3,0	7,0	60,0	15,0	50,0	3,0	8,0	60,0	20,0	60,0	4,0	8,5	60,0	25,0	70,0

Fuente: "Análisis de sensibilidad de parámetros del modelo HDM-4 y actualización de metodología para la determinación del estado de caminos pavimentados" Dirección de Vialidad, 2004.

Tabla 5: Límites para la asignación del Estado para casos extremos en Tratamientos Superficiales.

Umbrales - Estado Malo												
Tránsito	Medio (≥1200)						Bajo (<1200)					
Deterioro / Clima	Baches (%)	IRI (m/km)	Grietas (%)	Ahuell. (mm)	P. Aridos (%)	Exuda. (%)	Baches (%)	IRI (m/km)	Grietas (%)	Ahuell. (mm)	P. Aridos (%)	Exuda. (%)
Seco	2,0	6,0	50,0	15,0	40,0	50,0	2,5	6,5	50,0	20,0	50,0	50,0
Semi Húmedo	2,0	6,0	50,0	15,0	40,0	50,0	2,5	6,5	50,0	20,0	50,0	50,0
Húmedo	1,5	6,0	40,0	15,0	40,0	40,0	2,0	6,5	40,0	20,0	50,0	40,0
Umbrales - Estado Muy Malo												
Tránsito	Medio (≥1200)						Bajo (<1200)					
Deterioro / Clima	Baches (%)	IRI (m/km)	Grietas (%)	Ahuell. (mm)	P. Aridos (%)	Exuda. (%)	Baches (%)	IRI (m/km)	Grietas (%)	Ahuell. (mm)	P. Aridos (%)	Exuda. (%)
Seco	4,0	8,0	70,0	20,0	60,0	70,0	5,0	8,5	70,0	25,0	70,0	70,0
Semi Húmedo	4,0	8,0	70,0	20,0	60,0	70,0	5,0	8,5	70,0	25,0	70,0	70,0
Húmedo	3,0	8,0	60,0	20,0	60,0	60,0	4,0	8,5	60,0	25,0	70,0	60,0

Fuente: "Análisis de sensibilidad de parámetros del modelo HDM-4 y actualización de metodología para la determinación del estado de caminos pavimentados" Dirección de Vialidad, 2004.

Tabla 6: Límites para la asignación del Estado para casos extremos en Pavimentos de Hormigón.

Umbrales - Estado Malo		
Tránsito	Deterioros	
	Losas Agrietadas (%)	IRI (m/km)
Alto (>3000)	20	5,5
Medio (1200 a 3000)	30	5,5
Bajo (<1200)	40	5,5
Umbrales - Estado Muy Malo		
Tránsito	Deterioros	
	Losas Agrietadas (%)	IRI (m/km)
Alto (>3000)	40	7,0
Medio (1200 a 3000)	50	7,0
Bajo (<1200)	60	7,0

Fuente: "Análisis de sensibilidad de parámetros del modelo HDM-4 y actualización de metodología para la determinación del estado de caminos pavimentados" Dirección de Vialidad, 2004.

2.4. Asignación de las Acciones de Conservación.

2.4.1. Tipos de Acción de Conservación

Las acciones de conservación recomendadas en este análisis, tanto para el pavimento de hormigón como para el pavimento asfáltico (concreto asfáltico y tratamiento superficial), se agrupan de la siguiente manera:

a) Conservación Rutinaria.

Comprende todas aquellas operaciones que deben realizarse a lo largo del año, cualquiera sea el nivel de tránsito y clima, tales como saneamiento, limpieza de faja, mantención de señales, etc.

b) Conservación Periódica.

Corresponde a trabajos de mantenimiento preventivo, repetidos en períodos mayores de un año, con el fin de brindar un nivel de servicio específico.

c) Conservación Mayor.

Corresponde a aquellas obras que mejoran la capacidad estructural y funcional del pavimento, tales como recapados, repavimentaciones o reconstrucciones.

2.4.2. Acciones de Conservación.

a) Pavimentos asfálticos.

Las acciones de conservación consideradas para los pavimentos asfálticos (Mezclas Asfálticas y Dobles Tratamientos) se detallan en la Tabla 7.

Tabla 7: Acciones de Conservación para Pavimentos Asfálticos

Tipo de Conservación	Acciones de conservación
Rutinaria	Limpieza de Faja y Saneamiento
	Sello de grietas
	Bacheo
Periódica	Riego Neblina
	Sellos asfálticos: Lechadas Asfálticas, Sellos de agregados
	Fresado y reemplazo
	Recapado delgado (Funcional)
Mayor	Recapado estructural
	Reciclado
	Reconstrucción

Fuente: Departamento de Gestión Vial

A continuación, se realiza una breve descripción de cada una de las acciones de conservación consideradas para los pavimentos asfálticos:

- *Limpieza de faja y saneamiento.* Esta actividad consiste en la limpieza, ya sea en forma manual o mecánica, de los fosos, contrafosos, cunetas, alcantarillas y de los escombros o basuras presentes, a fin de mantener los sistemas de drenaje existentes en buen estado.
- *Sello de grietas.* Esta operación consiste en sellar con asfalto diferentes tipos de grietas que se producen en los pavimentos asfálticos, a fin de minimizar la infiltración de agua y la oxidación del asfalto.
- *Bacheo.* Esta actividad comprende la reparación de baches o el reemplazo de partes severamente deterioradas de la estructura del pavimento asfáltico.
- *Riego Neblina.* Consiste en la aplicación muy ligera de una emulsión asfáltica con el fin de renovar pavimentos viejos y cerrar pequeñas grietas superficiales.
- *Sellos asfálticos.* Dentro de los sellos asfálticos están las lechadas y los sellos de agregados. La lechada asfáltica es una mezcla de agregado fino bien graduado con una emulsión asfáltica. Los sellos de agregados consisten en una o más aplicaciones de asfalto cubierto inmediatamente por una capa de agregado pétreo tan uniforme como sea posible.
- *Fresado y reemplazo.* Consiste en recortar en frío, con un equipo especialmente diseñado para el trabajo, un determinado espesor de la superficie del pavimento, para posteriormente reemplazar el espesor extraído por una capa equivalente de material asfáltico.
- *Recapado delgado.* También denominado recapado funcional, consiste en la aplicación de una capa de material asfáltico cuyo espesor no sobrepasa los 50 mm.
- *Recapados estructurales.* Estas operaciones consisten en la aplicación de una o varias capas de material asfáltico con el propósito de aumentar la capacidad de soporte del pavimento.
- *Reciclado.* Consiste en procesar, conjuntamente, una parte de mezcla asfáltica proveniente de antigua carpeta con otra parte de materiales nuevos, de manera de producir una nueva mezcla.
- *Reconstrucción.* Consiste en retirar el antiguo pavimento incluyendo una parte o la totalidad de las capas granulares, y reemplazarlo por otro nuevo.

b) Pavimentos de hormigón.

Las acciones de conservación utilizadas para los pavimentos de hormigón se detallan en la Tabla 8.

Tabla 8: Acciones de Conservación para Pavimentos de Hormigón

Tipo de Conservación	Acciones de conservación
Rutinaria	Limpieza de Faja y Saneamiento
Periódica	Sello de juntas y grietas
	Reparación de losas en parte o en todo su espesor
	Cepillado de juntas y puntos altos
	Reemplazo de losas
Mayor	Recapados
	Pulverizado
	Reconstrucción

Fuente: Departamento de Gestión Vial

A continuación, se realiza una breve descripción de cada una de las acciones de conservación consideradas para los pavimentos de hormigón:

- *Limpieza de faja y saneamiento.* Se define de igual modo que para los pavimentos asfálticos.
- *Sellos de juntas y grietas.* Esta operación consiste en la aplicación un material sellante en las juntas y grietas existentes en el pavimento, con el fin de evitar la penetración del agua o de materiales extraños.
- *Reparación de losas en parte o en todo su espesor.* La reparación de losas en una parte de su espesor se realiza cuando las juntas presentan desconches que sólo afectan a la parte superior del hormigón. En caso de que el deterioro afecte a todo el espesor de la losa, se procede al reemplazo de la parte deteriorada.
- *Cepillado de Juntas y puntos altos. E*s una operación en la cual una máquina especial provista de una rueda cortadora elimina la mayoría de los puntos altos presentes en las juntas y en el pavimento de hormigón.
- *Reemplazo de losas.* Esta actividad consiste en el retiro y reemplazo de las losas que presentan un deterioro avanzado.
- *Recapados.* Consiste en la aplicación de una capa, ya sea de material asfáltico o de hormigón, con el fin de aportar estructuralmente al pavimento.
- *Pulverizado.* Esta operación consiste en la utilización de una máquina especial que pulveriza las losas de tal manera que puedan ser utilizadas como material de base para un nuevo pavimento.
- *Reconstrucción.* Consiste en retirar el antiguo pavimento incluyendo una parte o la totalidad de las capas granulares y reemplazarlo por otro nuevo.

2.4.3. Metodología de Asignación de Acciones de Conservación.

La correcta asignación de las acciones de conservación se debe realizar teniendo en cuenta tanto la evaluación técnica como la económica con el fin de determinar aquella acción que sea la más adecuada desde ambos puntos de vista. En este informe, la asignación de las acciones de conservación se basa netamente en el aspecto técnico, es decir en la evaluación de la condición funcional y estructural del pavimento, por lo que no necesariamente son las acciones óptimas desde el punto de vista económico.

La metodología se basa en "árboles de decisión" que permite analizar los umbrales o límites de intervención de tal manera que los deterioros estén dentro los valores preestablecidos. Se entiende por umbrales o límites de intervención a aquellos límites a partir de los cuales se debe materializar alguna acción de conservación al pavimento con el fin de asegurar a los usuarios condiciones adecuadas de confortabilidad y seguridad. En las Tablas 9, 10 y 11, se muestran los límites de intervención para pavimentos asfálticos, tratamientos superficiales y pavimentos de hormigón respectivamente.

Tabla 9: Límites de intervención para Pavimentos Asfálticos

Umbrales para Pavimentos Asfálticos															
Tránsito	Alto (>3000)					Medio (3000 a 1200)					Bajo (<1200)				
Deterioro / Clima	Baches (%)	IRI (m/km)	Grietas (%)	Ahuell. (mm)	Exuda. (%)	Baches (%)	IRI (m/km)	Grietas (%)	Ahuell. (mm)	Exuda. (%)	Baches (%)	IRI (m/km)	Grietas (%)	Ahuell. (mm)	Exuda. (%)
Seco	>2,0	>7,0	>60	>10	>30	>2,0	>8,0	>60	>15	>40	>2,5	>8,5	>60	>20	>50
	<2,0	5,5 a 7,0	20 a 60	<10	<30	<2,0	6,0 a 8,0	30 a 60	<15	<40	<2,5	6,5 a 8,5	40 a 60	<20	<50
	-	3,5 a 5,5	<20	-	-	-	4,0 a 6,0	<30	-	-	-	4,5 a 6,5	<40	-	-
	-	<3,5	-	-	-	-	<4,0	-	-	-	-	<4,5	-	-	-
Semi Húmedo	>2,0	>7,0	>50	>10	>30	>2,0	>8,0	>50	>15	>40	>2,5	>8,5	>50	>20	>50
	<2,0	5,5 a 7,0	20 a 50	<10	<30	<2,0	6,0 a 8,0	20 a 50	<15	<40	<2,5	6,5 a 8,5	30 a 50	<20	<50
	-	3,5 a 5,5	<20	-	-	-	4,0 a 6,0	<20	-	-	-	4,5 a 6,5	<30	-	-
	-	<3,5	-	-	-	-	<4,0	-	-	-	-	<4,5	-	-	-
Húmedo	>1,5	>7,0	>40	>10	>30	>1,5	>8,0	>40	>15	>40	>2,0	>8,5	>40	>20	>50
	<1,5	5,5 a 7,0	20 a 40	<10	<30	<1,5	6,0 a 8,0	20 a 40	<15	<40	<2,0	6,5 a 8,5	30 a 40	<20	<50
	-	3,5 a 5,5	<20	-	-	-	4,0 a 6,0	<20	-	-	-	4,5 a 6,5	<30	-	-
	-	<3,5	-	-	-	-	<4,0	-	-	-	-	<4,5	-	-	-

Nota: Los valores en % se refieren a la relación entre el área afectada por el deterioro y el total del área muestral.
Fuente: “Análisis de sensibilidad de parámetros del modelo HDM-4 y actualización de metodología para la determinación del estado de caminos pavimentados” Dirección de Vialidad, 2004.

Tabla 10: Límites de intervención para Tratamientos Superficiales (Dobles)

Umbrales para Tratamientos Superficiales												
Tránsito	Medio (≥1200)						Bajo (<1200)					
Deterioro / Clima	Baches (%)	IRI (m/km)	Grietas (%)	Ahuell. (mm)	P. Áridos (%)	Exuda. (%)	Baches (%)	IRI (m/km)	Grietas (%)	Ahuell. (mm)	P. Áridos (%)	Exuda. (%)
Seco	>2,0	>8,0	>50	>15	>50	>40	>2,5	>8,5	>50	>20	>50	>50
	<2,0	6,0 a 8,0	25 a 50	<15	<50	<40	<2,5	6,5 a 8,5	30 a 50	<20	<50	<50
	-	4,0 a 6,0	<25	-	-	-	-	4,5 a 6,5	<30	-	-	-
	-	<4,0	-	-	-	-	-	<4,5	-	-	-	-
Semi Húmedo	>2,0	>8,0	>50	>15	>50	>40	>2,5	>8,5	>50	>20	>50	>50
	<2,0	6,0 a 8,0	20 a 50	<15	<50	<40	<2,5	6,5 a 8,5	25 a 50	<20	<50	<50
	-	4,0 a 6,0	<20	-	-	-	-	4,5 a 6,5	<25	-	-	-
	-	<4,0	-	-	-	-	-	<4,5	-	-	-	-
Húmedo	>1,5	>8,0	>40	>15	>40	>40	>2,0	>8,5	>40	>20	>40	>50
	<1,5	6,0 a 8,0	20 a 40	<15	<40	<40	<2,0	6,5 a 8,5	25 a 40	<20	<40	<50
	-	4,0 a 6,0	<20	-	-	-	-	4,5 a 6,5	<25	-	-	-
	-	<4,0	-	-	-	-	-	<4,5	-	-	-	-

Nota: Los valores en % se refieren a la relación entre el área afectada por el deterioro y el total del área muestral.
Fuente: “Análisis de sensibilidad de parámetros del modelo HDM-4 y actualización de metodología para la determinación del estado de caminos pavimentados” Dirección de Vialidad, 2004.

Tabla 11: Límites de intervención para los Pavimentos de Hormigón

Umbrales para Pavimentos de Hormigón			
Tránsito	Deterioros		
	Losas Agrietadas (%)	IRI (m/km)	Estado Juntas y Grietas
Alto (>3000)	>40	>5,5	Malo
	20 a 40	<5,5	Regular
	<20	-	Bueno
Medio (1200 a 3000)	>50	>5,5	Malo
	30 a 50	<5,5	Regular
	<30	-	Bueno
Bajo (<1200)	>60	>5,5	Malo
	40 a 60	<5,5	Regular
	<40	-	Bueno

Nota: Los valores en % se refieren a la relación entre el área afectada por el deterioro y el total del área muestral.
Fuente: "Análisis de sensibilidad de parámetros del modelo HDM-4 y actualización de metodología para la determinación del estado de caminos pavimentados" Dirección de Vialidad, 2004.

Para las determinar el estado de Juntas sobre un tramo, se definió calcular el porcentaje de "Juntas Longitudinales Buenas" (JLB) y "Juntas Transversales Buenas" (JTB) de la siguiente manera:

$$\mathrm{JLB}(\%) = \frac{Juntas\ Longitudinales\ Buenas}{Total\ de\ Juntas\ Longitudinales}$$

Ecuación 4: Porcentaje de Juntas Longitudinales Buenas

*Nota: Se define como "buena" aquella junta longitudinal que en la inspección visual presenta la sigla "B"

$$\mathrm{JTB}(\%) = \frac{Juntas\ Transversales\ Buenas}{Total\ de\ Juntas\ Transversales}$$

Ecuación 5: Porcentaje de Juntas Transversales Buenas

*Nota: Se define como "buena" aquella junta transversal que en la inspección visual presenta la sigla "B"

Luego, de en función de los porcentajes obtenidos, se obtiene el estado de juntas para el tramo evaluado como se indica en la Figura 1.

Figura 1: Mapa de Asignación del Estado de Juntas

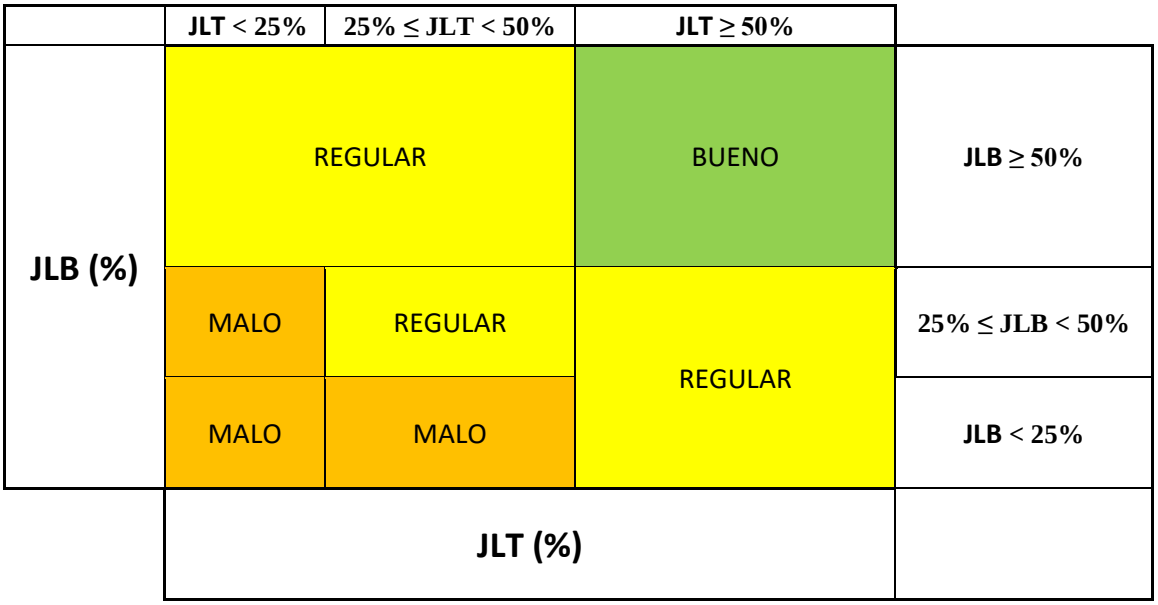

Fuente: "Diagnóstico Auscultación Automatizada de Pavimentos" Dirección de Vialidad, 2022.

A continuación, en las Figuras 2, 3 y 4 se presentan los árboles de decisión para los distintos tipos de pavimentos, mezclas asfálticas, los dobles tratamientos y pavimentos de hormigón respectivamente.

Figura 2: Árbol de decisión para asignación de acciones de conservación para Pavimentos Asfálticos

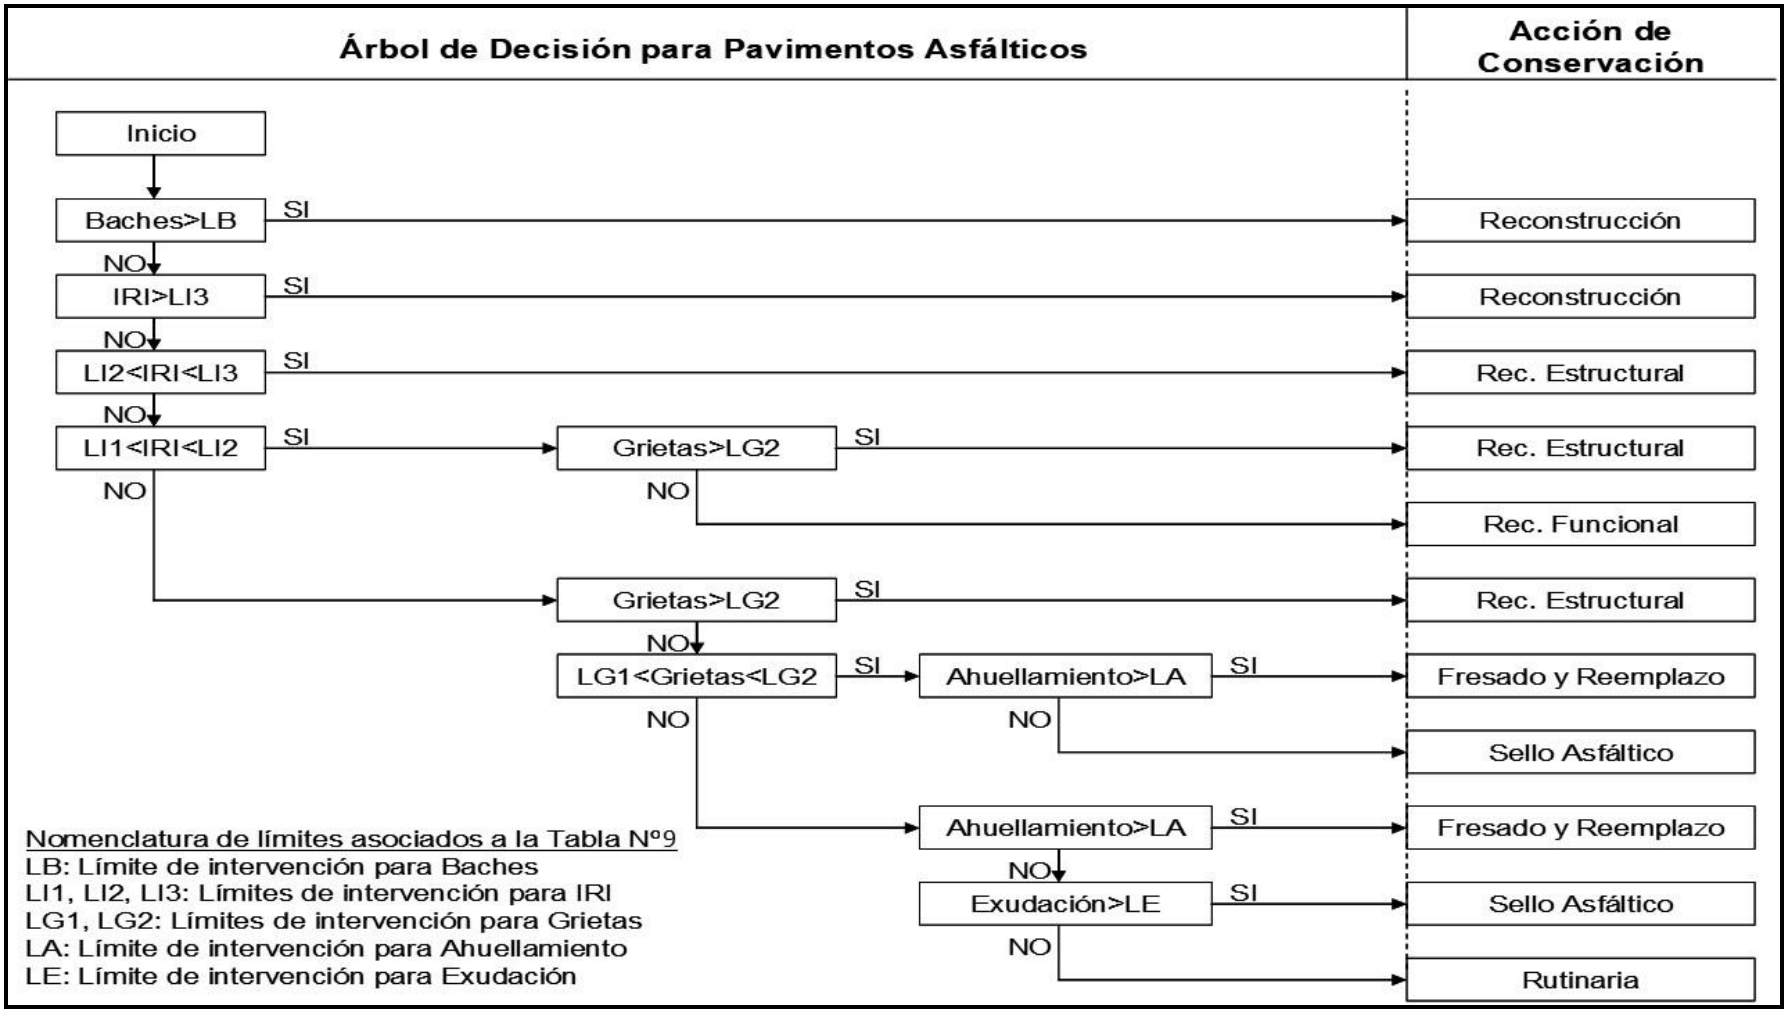

Fuente: "Análisis de sensibilidad de parámetros del modelo HDM-4 y actualización de metodología para la determinación del estado de caminos pavimentados" Dirección de Vialidad, 2004.

Figura 3: Árbol de decisión para asignación de acciones de conservación para los dobles tratamientos superficiales

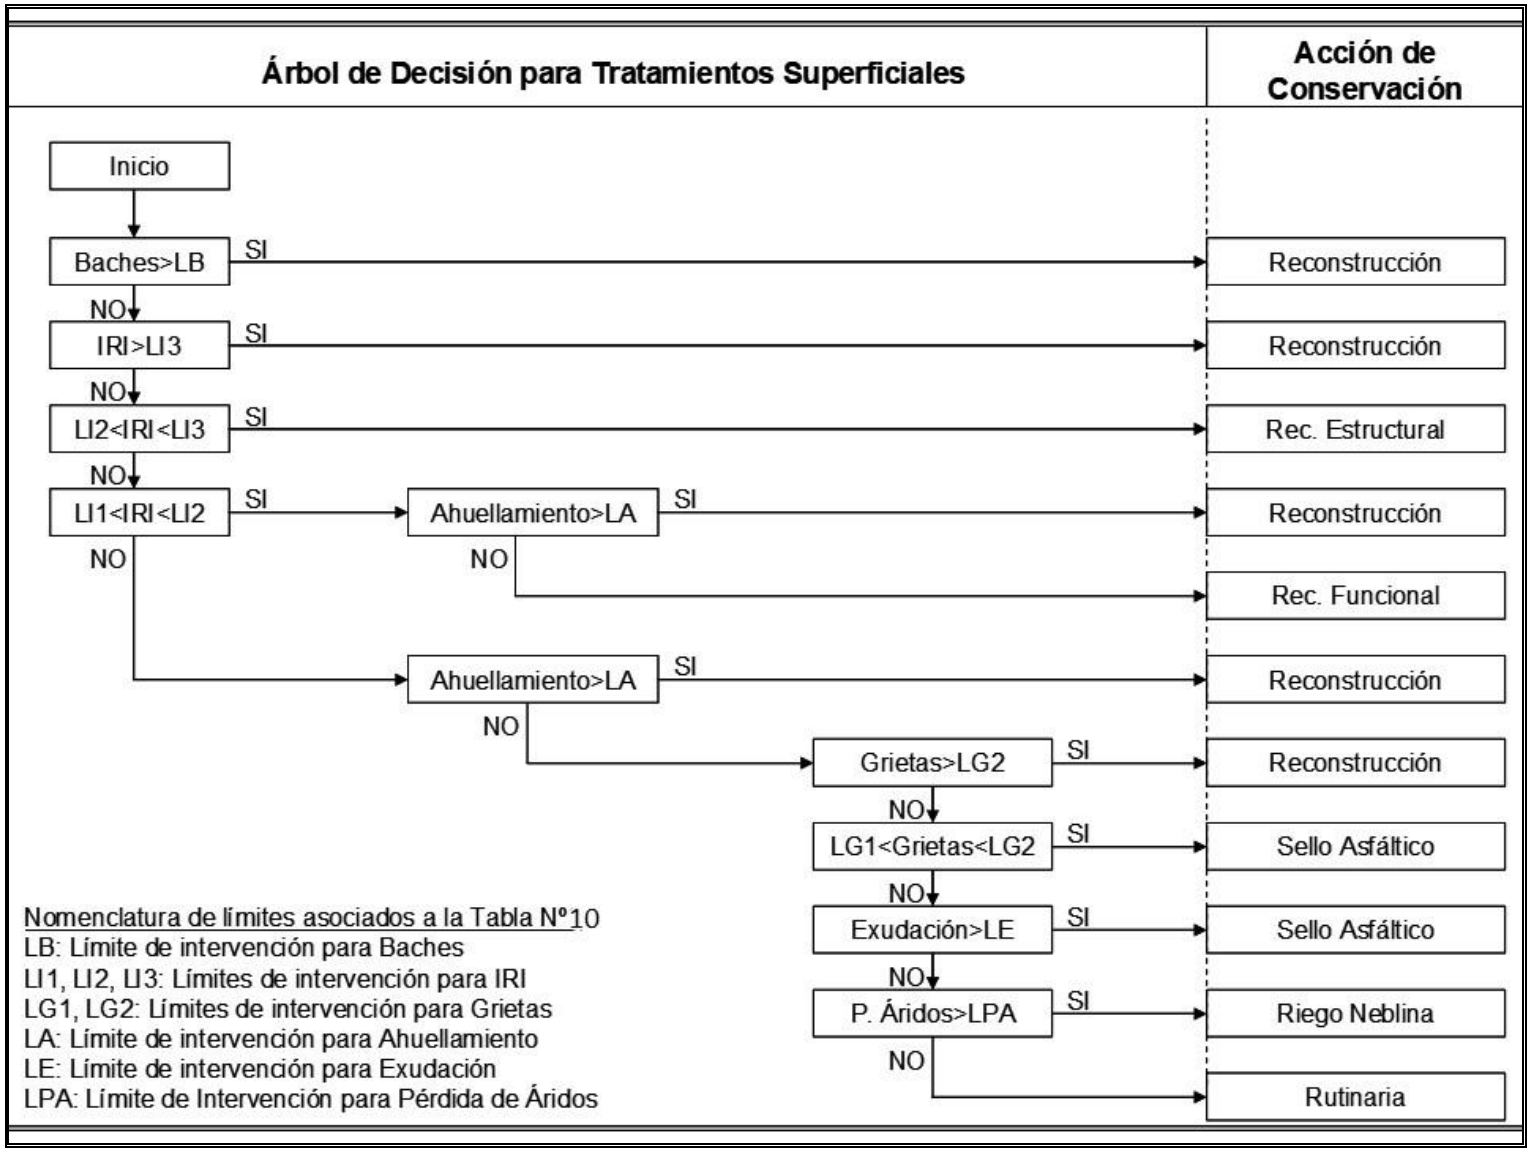

Fuente: "Análisis de sensibilidad de parámetros del modelo HDM-4 y actualización de metodología para la determinación del estado de caminos pavimentados" Dirección de Vialidad, 2004.

Figura 4: Árbol de decisión para asignación de acciones de conservación para los Pavimentos de Hormigón.

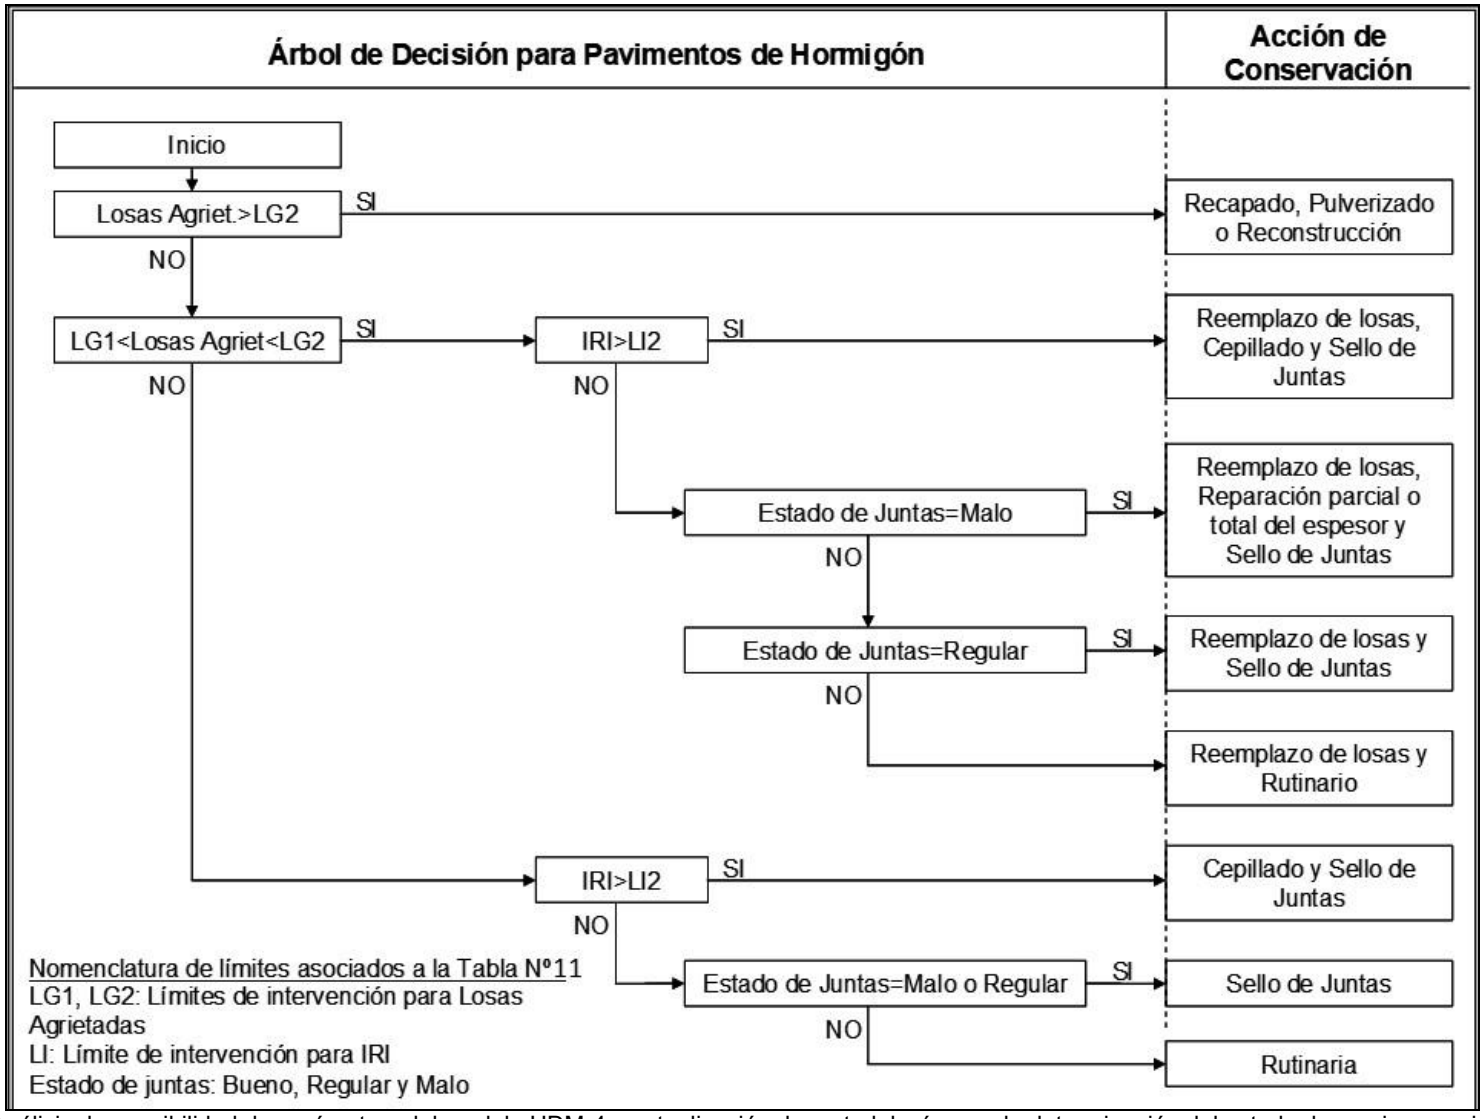

Fuente: "Análisis de sensibilidad de parámetros del modelo HDM-4 y actualización de metodología para la determinación del estado de caminos pavimentados" Dirección de Vialidad, 2004.

2.5. Estado de las Bermas.

El Índice de Condición de las Bermas (ICB) se determina a partir de los deterioros de las bermas registrados en las fichas de Inspección Visual, los que están acorde con el criterio establecido en el Instructivo de Inspección Visual de Caminos Pavimentados. Los deterioros que intervienen en la determinación del ICB son baches y pozos de bombeo en las bermas, erosión de borde de las bermas y descenso de las bermas. EL ICB es determinado a partir de la siguiente ecuación.

$$ICB = 2.803 – 0.030Baches – 0.025Erosión – 0.022Descenso$$

Ecuación 6: Cálculo del ICB

Fuente: "Análisis de sensibilidad de parámetros del modelo HDM-4 y actualización de metodología para la determinación del estado de caminos pavimentados" Dirección de Vialidad, 2004.

Cabe mencionar que la rutina calcula el ICB en los tramo de evaluación en los que al menos una unidad muestral presente berma (de sigla Asfalto "A", Hormigón "H", Tratamiento "T" o Granular "G"). Además las variables de entrada se calculan entre aquellas UM en las que se identifique berma.

Para la determinación del estado de las bermas pavimentadas a partir del ICB se utiliza los límites de asignación del estado de las bermas. Estos límites se muestran en la Tabla 12.

Tabla 12: Límites del ICB para la asignación del Estado de las Bermas.

Estado Bermas	Límites de ICB para Asignación de Estado
Bueno	2,01 a 3,00
Regular	1,01 – 2,00
Malo	0,00 – 1,00

Fuente: "Análisis de sensibilidad de parámetros del modelo HDM-4 y actualización de metodología para la determinación del estado de caminos pavimentados" Dirección de Vialidad, 2004.

Análogamente, para el caso en donde se realizó el cálculo de ICB se realiza la asignación de las acciones de conservación para las bermas. La Tabla 13 muestra los límites de intervención para bermas pavimentadas.

Tabla 131: Límites de Intervención para Bermas Pavimentadas

Deterioro	Umbral de Intervención
Baches (%)	20,0
Erosión de borde (%)	30,0
Descenso (%)	30,0

Fuente: "Análisis de sensibilidad de parámetros del modelo HDM-4 y actualización de metodología para la determinación del estado de caminos pavimentados" Dirección de Vialidad, 2004.

Luego, la Figura 5 muestra el árbol de decisión para determinar las acciones de conservación sobre bermas pavimentadas.

Figura 5: Árbol de decisión para asignación de acciones de conservación para las Bermas Pavimentadas.

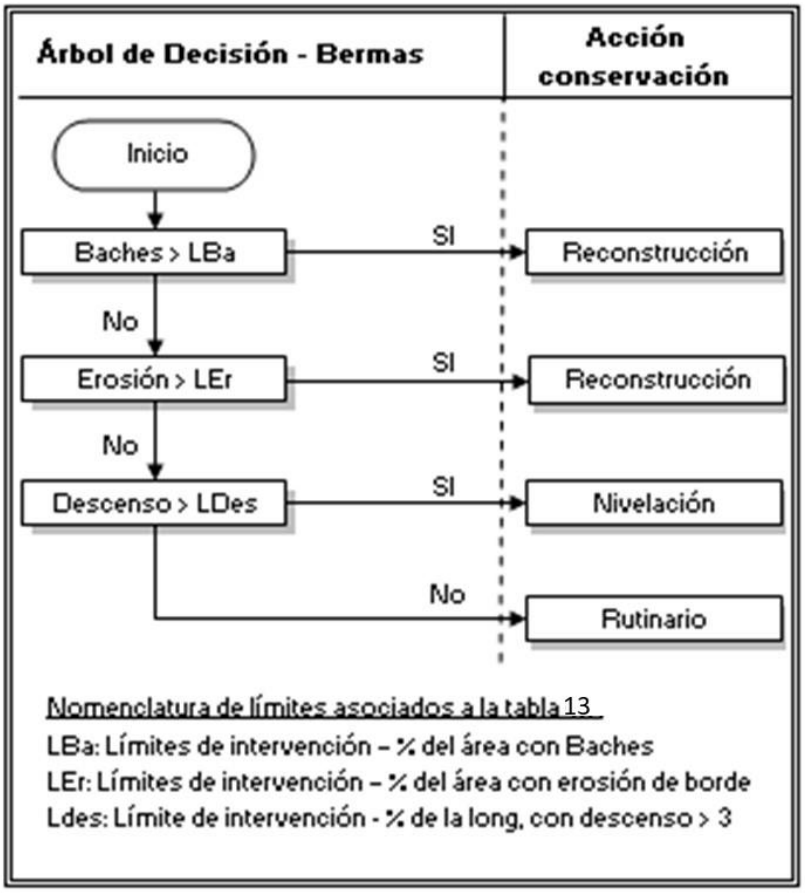

Fuente: “Análisis de sensibilidad de parámetros del modelo HDM-4 y actualización de metodología para la determinación del estado de caminos pavimentados” Dirección de Vialidad, 2004.

3. ESTADO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA EVALUADA

3.1. Red Evaluada para Proceso

La red vial pavimentada de la Región de La Araucanía está compuesta por 2.143,664 km. de calzadas. En esta región la longitud de la red vial pavimentada No Concesionada es de 1.737,424 km. de calzadas, de los cuales se inspeccionaron efectivamente 1.658,399 km de calzadas, alcanzando un 100% de cobertura, que corresponden a 3.382,732 km de todas las pistas de los tramos auscultados. El detalle de la longitud evaluada en la región se observa en la Tabla 14.

Tabla 14: Longitud de la Red Vial Pavimentada Evaluada

Región	Longitud Total (1)	Longitud Concesionada (2)	Longitud No Concesionada (3)=(1)-(2)	Longitud Inspeccionable (4)	Longitud Inspeccionada (5)	Porcentaje Auscultado (6)=(5)/(4)	Longitud Evaluada (7)
	km-calzada	km-calzada	km-calzada	km-calzada	km-calzada	%	km-pista
La Araucanía	2.143,664	406,240	1.737,424	1.658,399	1.658,399	100%	3.382,732

(1) Longitud total de calzadas de caminos Pavimentados según Inventario 2022, donde se incluyen los Caminos Básicos Intermedios. En los tramos con doble calzada, se consideran las longitudes de la calzada derecha e izquierda en forma independiente. (2) Longitud total de calzadas de caminos concesionados. (3) Longitud de calzadas de caminos pavimentados no concesionados y caminos básicos intermedios de tuición de la Dirección de Vialidad. (4) Longitud de calzadas de caminos no concesionados y caminos básicos intermedios descontando tramos en que no se pudo realizar la inspección por razones tales como: tramos con trabajos en la vía, tramos que por su nivel de deterioro no se pudo auscultar para no dañar los equipos y otras razones que impidieron evaluar esos tramos. (5) Longitud de calzadas pavimentadas a las cuales se le realizó la Inspección Visual. (6) Porcentaje de caminos evaluados respecto a la Red Pavimentada y de Caminos Básicos Intermedios de Tuición de la Dirección de Vialidad. (7) Longitud de las pistas de los caminos a los cuales se le realizó la Determinación del Estado de Caminos Pavimentados y Bermas.

Fuente: Departamento de Gestión Vial.

La Inspección Visual de los caminos evaluados, fue realizada mediante el contrato "Diagnóstico Auscultación Automatizada de Pavimentos" (2022) llevado a cabo por el Consorcio APSA-DDQ-TYPSA, el cual realizó mediciones de los parámetros necesarios para la determinación del estado con equipos de alto rendimiento en forma continua, en todas las pistas de los tramos en los que fue posible medir, es decir donde no habían trabajos de conservación en el momento de la auscultación u otro impedimento que no permitiera la auscultación.

Los datos obtenidos fueron evaluados mediante una rutina, la cual permite obtener datos de estado del pavimento y de las bermas cada una de las pistas de los tramos de caminos evaluados, mediante la Metodología ICP e ICB, que realiza tramificaciones cada 200 metros o cuando hay cambio de tipo de carpeta, de tipo de calzada, de valor de tránsito, y entrega para cada tramo datos de Estado de la Calzada, Actividad de Conservación Propuesta para la Calzada, Estado de la Berma y Actividad de Conservación Propuesta para la Berma. Luego determina tramos continuos que sean homogéneos en cuanto a tipo de carpeta, calzada, tránsito y estado, y vuelve a determinar el Estado de la Calzada y Actividad de Conservación Propuesta para la Calzada en estos tramos homogéneos.

Los análisis y resúmenes de resultados que se muestran a continuación se realizan a nivel de pista inspeccionada y no de calzada, ya que no necesariamente en un mismo tramo de calzada hay un mismo tipo de carpeta o de estado determinado con la Metodología ICP. La red vial pavimentada evaluada se distribuye en 1.711,175 km-pista. de pavimentos asfálticos, 1.444,740 km-pista. de tratamientos superficiales y 226,817 km-pista. de

pavimentos de hormigón. En la Tabla 15 se muestran las longitudes totales de las pistas evaluadas por tipo de carpeta.

Tabla 15: Longitud de Evaluación según Tipo de Carpeta.

Región		Longitud Evaluada			
		Asfalto	T. Superficiales	Hormigón	Total
La Araucanía	km-pista	1.711,175	1.444,740	226,817	3.382,732
	%	50,6%	42,7%	6,7%	100,0%

Fuente: Departamento de Gestión Vial

La distribución porcentual de cada tipo de carpeta evaluada se observa en la Figura 6.

Figura 6: Distribución por Tipo de Carpeta de Rodadura de la Red Evaluada de la Región de La Araucanía.

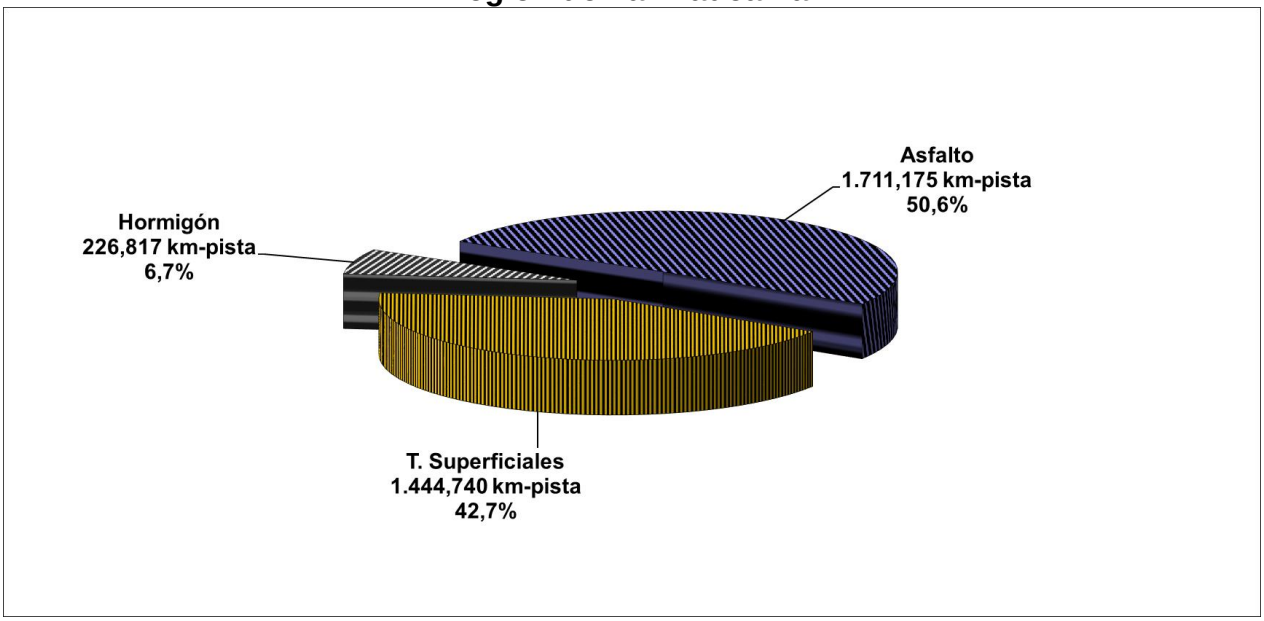

Fuente: Departamento de Gestión Vial

3.2. Evaluación del Estado de la Red Vial Pavimentada Evaluada.

En la Tabla 16, se muestra un resumen de la determinación del estado, utilizando la metodología que incorpora el índice ICP (Índice de Condición del Pavimento) realizado en forma continua a cada una de las pistas evaluadas, de la Red Vial Pavimentada.

Tabla 16: Distribución del Estado de la Red Pavimentada Evaluada.

Región		Estado					
		Muy Bueno	Bueno	Regular	Malo	Muy Malo	Total
La Araucanía	km-pista	620,951	1.310,430	887,308	307,657	256,386	3.382,732
	%	18,4%	38,7%	26,2%	9,1%	7,6%	100,0%

Fuente: Departamento de Gestión Vial

En la Figura 7, se muestra la distribución del estado de la red vial evaluada.

Figura 7: Distribución del Estado de la Red Vial Evaluada en la Región de La Araucanía.

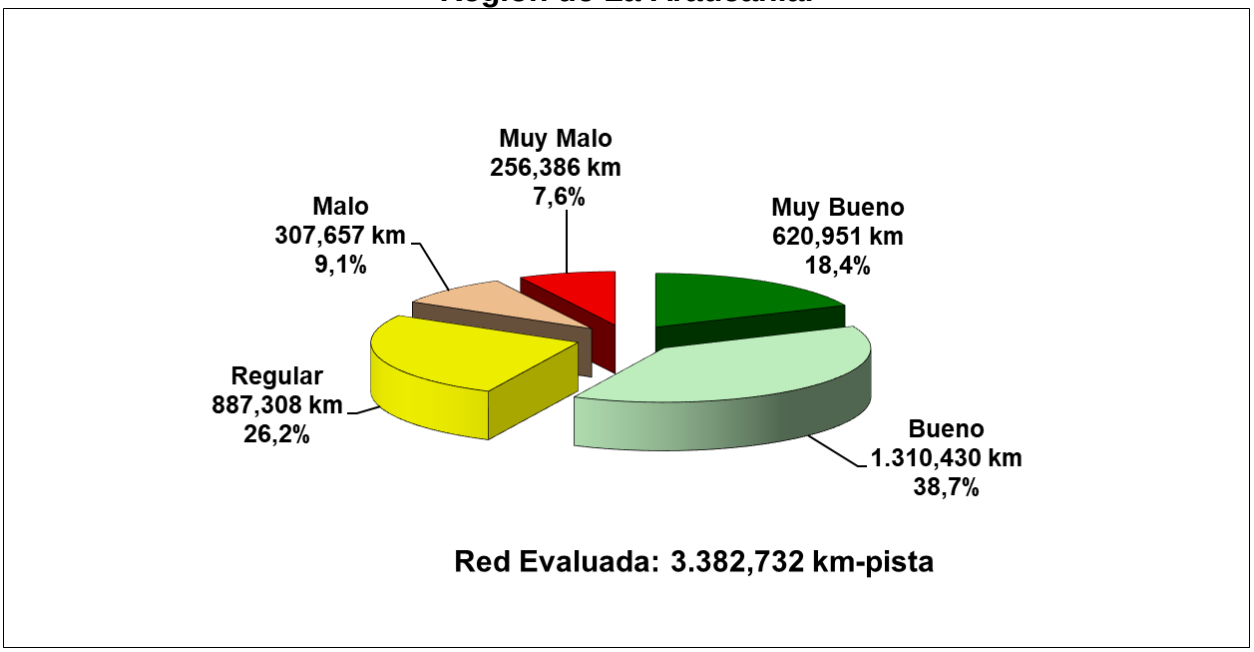

Fuente: Departamento de Gestión Vial

3.3. Tipo de Acción de Conservación recomendada.

A continuación, la Tabla 17 muestra un resumen del tipo de acción de conservación propuesta por la metodología para mantener los pavimentos de la red vial pavimentada, corrigiendo los deterioros existentes y manteniendo estándares adecuados, tanto estructurales como funcionales. Las acciones de conservación se clasifican en tres tipos: conservación rutinaria, conservación periódica y conservación mayor. Los resultados se muestran resumidos por tipo de carpeta.

Tabla 17: Tipo de Conservación a aplicar en la Red Pavimentada Evaluada.

Región	Carpeta		Tipo de Conservación			Total
			Rutinaria	Periódica	Mayor	
La Araucanía	Asfalto	km	1.192,336	238,600	280,239	1.711,175
	Tratamiento	km	1.112,546	213,279	118,915	1.444,740
	Hormigón	km	66,459	134,590	25,768	226,817
	Total	km	2.371,341	586,469	424,922	3.382,732
	Asfalto	%	69,7%	13,9%	16,4%	100,0%
	Tratamiento	%	77,0%	14,8%	8,2%	100,0%
	Hormigón	%	29,3%	59,3%	11,4%	100,0%
	Total	%	70,1%	17,3%	12,6%	100,0%

(*) Las conservaciones tipo periódica y mayor incluyen la conservación rutinaria.
Fuente: “Diagnóstico Auscultación Automatizada de Pavimentos” Dirección de Vialidad, 2022.

En la Figura 8, se muestra la distribución del tipo de conservación a aplicar en la red vial evaluada.

Figura 8: Distribución del Tipo de Conservación a aplicar en la Región de La Araucanía.

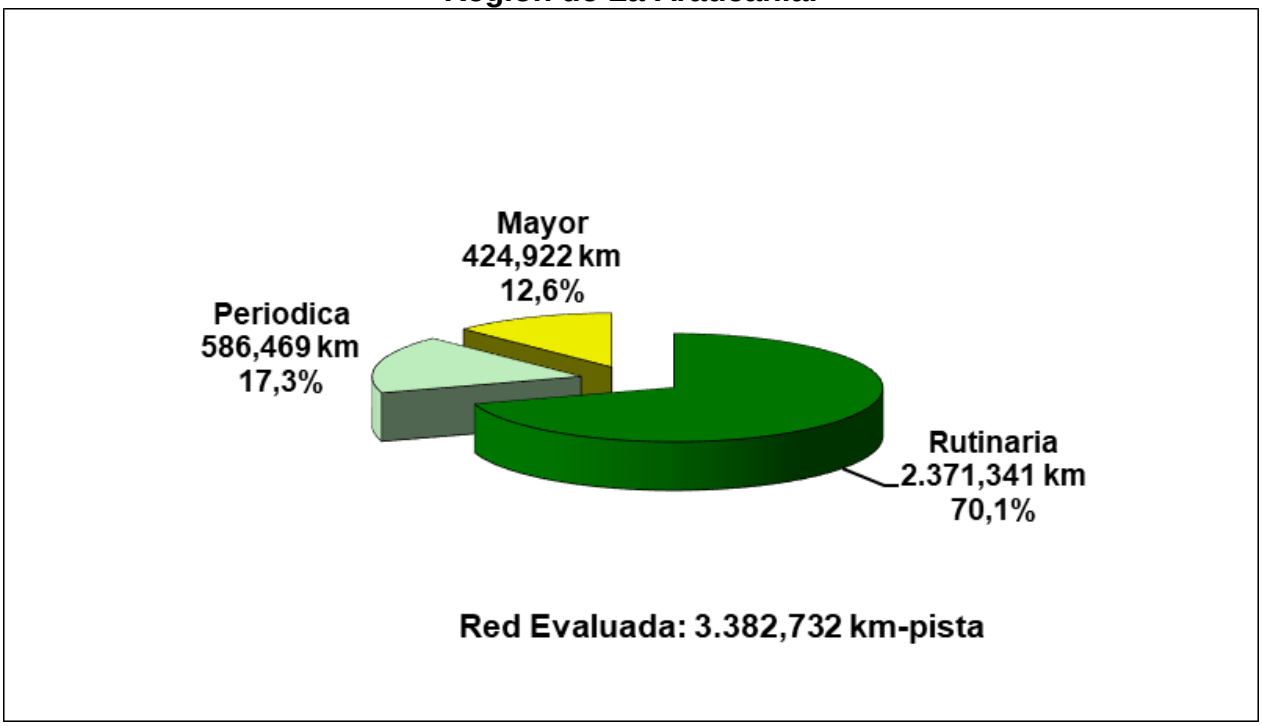

Fuente: Departamento de Gestión Vial

4. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL ESTADO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA

En la Tabla 18 y en la Figura 9, se muestra la evolución histórica del estado de la red evaluada en la región desde el año 2006 al año 2023.

Tabla 18: Evolución del Estado de la Red Vial Pavimentada Evaluada, Período 2008 – 2023, Región de La Araucanía.

ESTADO	2006	2008	2010	2012	2014	2017	2021	2023
MUY BUENO	16,0%	16,6%	26,1%	9,1%	11,4%	10,2%	17,1%	18,4%
BUENO	39,1%	42,9%	44,8%	47,0%	49,0%	45,1%	41,0%	38,7%
REGULAR	22,3%	14,1%	22,6%	41,0%	34,5%	36,6%	28,9%	26,2%
MALO	12,4%	14,3%	5,3%	1,8%	3,3%	6,3%	7,7%	9,1%
MUY MALO	10,2%	12,0%	1,2%	1,1%	1,7%	1,9%	5,4%	7,6%

Fuente: Departamento de Gestión Vial

Figura 9: Evolución del Estado de la Red Vial Pavimentada Evaluada, Período 2006 – 2023, Región de La Araucanía.

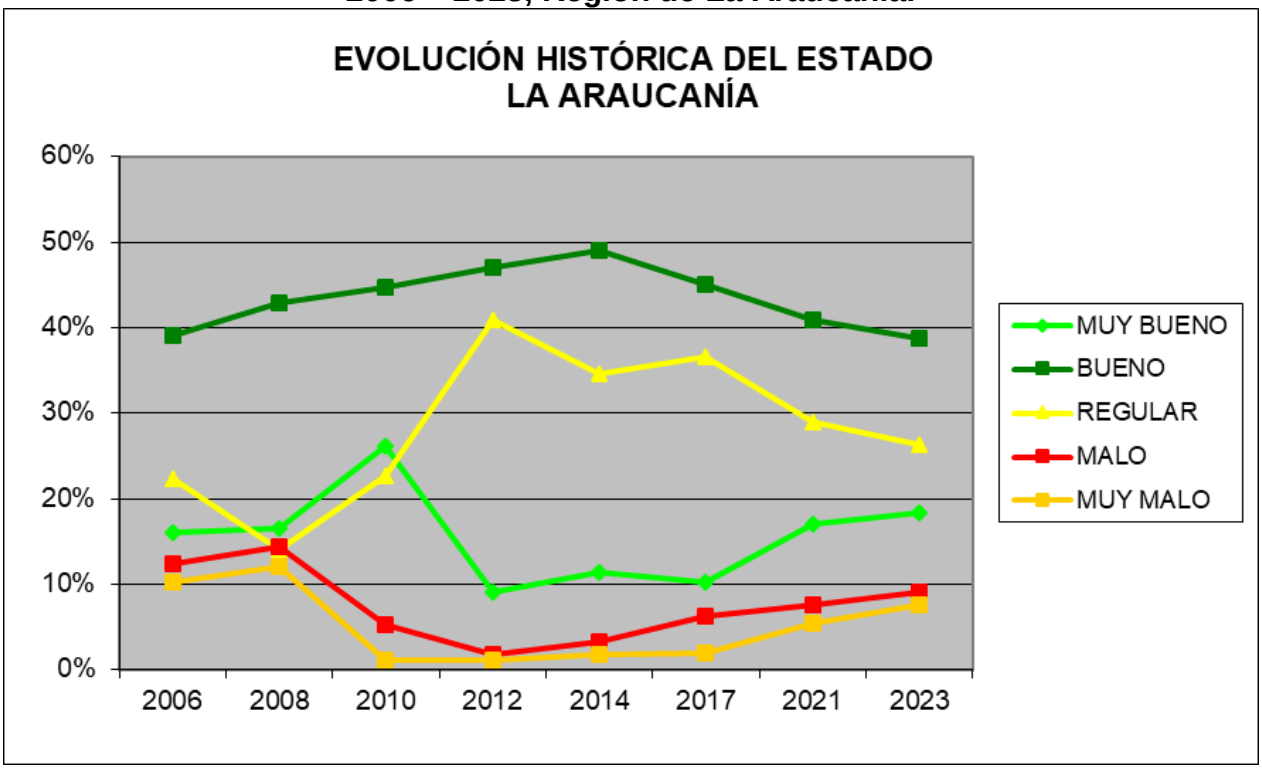

Fuente: Departamento de Gestión Vial

5. PROPOSICIÓN DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO

En Anexo Digital se encuentran las Proposiciones de Acciones de Mantenimiento y Estado de la Calzada para Caminos Pavimentados de la Red Vial para la Región Evaluada. Los datos se presentan para cada una de las pistas evaluadas y agrupados de dos formas. En tramos de máximo 200 metros (ICP@200) y en agrupados en Tramos Homogéneos Continuos (ICP@THC) donde se agrupan tramos contiguos que tengan las mismas características de tipo de carpeta y estado. Cabe reiterar que las proposiciones de acciones de mantenimiento constituyen una pauta de ayuda para conocer, en forma general, el estado de la red vial pavimentada evaluada, y a la vez permiten estimar en forma preliminar la magnitud de las obras de conservación y rehabilitación en el corto plazo, de modo de mejorar el estado actual del camino. El alcance y validez de la información se explica en los puntos introductorios de este informe.

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki km	Kf km	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI m/km	Grietas Lineales %	Grietas Fatiga %	Baches %	P. Áridos %	Ahuell. mm	Exud. %	Losas c/+ 3 trozos %	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA -	Baches Berma %	Erosión Berma %	Descenso Berma %	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	659,520	659,600	D	1	A	1,59	42,56	7,00	0,00	0,99	3,62	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	659,600	659,800	D	1	A	1,25	7,99	0,39	0,00	1,01	2,15	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	659,800	660,000	D	1	A	2,57	9,82	1,20	0,00	1,16	6,10	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	660,000	660,200	D	1	A	2,46	29,54	9,56	0,01	0,72	4,55	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	660,200	660,400	D	1	A	1,51	0,35	0,00	0,00	0,94	3,96	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	660,400	660,600	D	1	A	1,84	0,28	0,00	0,00	0,91	2,23	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	660,600	660,800	D	1	A	1,31	0,30	0,00	0,00	0,98	2,92	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	660,800	661,000	D	1	A	1,73	0,31	0,00	0,00	0,89	3,54	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	661,000	661,200	D	1	A	1,57	0,15	0,00	0,00	0,93	3,52	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	661,200	661,400	D	1	A	1,57	0,30	0,00	0,00	0,94	3,16	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	661,400	661,600	D	1	A	1,71	0,05	0,00	0,00	0,95	3,14	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	661,600	661,800	D	1	A	1,73	0,17	0,00	0,00	0,97	2,89	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	661,800	662,000	D	1	A	3,35	1,54	0,00	0,00	0,87	3,10	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	662,000	662,200	D	1	A	1,55	0,11	0,00	0,00	0,76	1,68	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	662,200	662,400	D	1	A	1,37	0,00	0,00	0,00	0,80	1,61	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	662,400	662,600	D	1	A	1,19	0,00	0,00	0,00	0,85	2,02	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	662,600	662,800	D	1	A	1,52	0,00	0,00	0,00	0,79	2,03	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	662,800	663,000	D	1	A	1,53	0,03	0,00	0,00	0,80	1,50	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	663,000	663,200	D	1	A	1,44	0,09	0,00	0,00	0,80	2,59	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	663,200	663,400	D	1	A	1,19	0,03	0,00	0,00	0,84	1,89	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	663,400	663,600	D	1	A	1,36	0,25	0,03	0,00	0,81	2,10	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	663,600	663,800	D	1	A	1,32	0,07	0,00	0,00	0,79	1,95	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	663,800	664,000	D	1	A	1,12	0,02	0,00	0,00	0,86	1,92	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	664,000	664,200	D	1	A	1,39	0,24	0,00	0,00	0,83	1,70	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	664,200	664,400	D	1	A	1,44	0,57	0,00	0,00	0,88	2,54	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	664,400	664,600	D	1	A	1,82	0,05	0,00	0,00	0,81	2,33	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	664,600	664,800	D	1	A	1,17	2,96	0,00	0,00	0,80	2,60	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	664,800	665,000	D	1	A	1,16	2,55	0,00	0,00	0,84	2,25	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	665,000	665,200	D	1	A	1,12	1,81	0,00	0,00	0,78	2,20	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	665,200	665,400	D	1	A	1,69	0,65	0,00	0,00	0,79	2,35	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	665,400	665,600	D	1	A	1,62	0,00	0,00	0,00	0,84	2,44	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	665,600	665,800	D	1	A	1,27	2,32	0,00	0,00	0,79	2,26	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	665,800	666,000	D	1	A	1,85	2,71	0,00	0,00	0,83	2,66	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	666,000	666,200	D	1	A	1,44	0,15	0,00	0,00	0,81	2,64	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	666,200	666,400	D	1	A	1,62	3,89	0,00	0,00	0,81	2,61	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	666,400	666,600	D	1	A	1,53	6,76	0,00	0,00	0,80	2,80	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	666,600	666,800	D	1	A	1,17	3,70	0,00	0,00	0,85	2,65	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	666,800	667,000	D	1	A	1,73	2,05	0,00	0,00	0,82	2,36	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	667,000	667,200	D	1	A	1,60	0,93	0,00	0,00	0,84	2,25	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	667,200	667,400	D	1	A	1,52	4,16	0,00	0,00	0,82	2,26	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	667,400	667,600	D	1	A	1,53	6,53	0,00	0,00	0,85	2,61	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	667,600	667,800	D	1	A	1,27	5,75	0,08	0,01	0,82	2,24	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	667,800	668,000	D	1	A	1,24	11,14	0,00	0,00	0,82	2,38	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	668,000	668,200	D	1	A	1,64	4,83	0,02	0,03	0,86	2,71	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	668,200	668,400	D	1	A	1,11	4,58	0,02	0,00	0,91	2,38	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	668,400	668,600	D	1	A	1,02	4,25	0,00	0,00	0,90	2,53	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	668,600	668,800	D	1	A	1,49	5,76	0,00	0,00	0,94	3,94	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	668,800	669,000	D	1	A	1,19	2,33	0,00	0,00	0,94	3,04	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	669,000	669,200	D	1	A	1,29	9,25	0,16	0,00	0,85	5,67	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	669,200	669,400	D	1	A	1,26	4,15	0,00	0,00	0,90	3,17	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	669,400	669,600	D	1	A	1,39	0,69	0,00	0,00	0,89	2,79	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	669,600	669,800	D	1	A	1,49	4,00	0,07	0,00	1,03	3,94	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	669,800	670,000	D	1	A	0,99	0,31	0,00	0,00	0,95	3,33	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	670,000	670,200	D	1	A	1,05	1,12	0,00	0,00	1,01	4,55	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	670,200	670,400	D	1	A	1,18	6,24	0,02	0,01	0,97	5,54	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	670,400	670,600	D	1	A	1,11	3,95	0,13	0,00	0,92	4,54	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	670,600	670,800	D	1	A	1,75	2,84	0,40	0,00	0,94	4,22	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	670,800	671,000	D	1	A	1,27	10,22	1,26	0,01	1,02	4,10	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	671,000	671,200	D	1	A	1,26	6,63	0,21	0,00	0,94	3,48	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	47687	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	671,200	671,400	D	1	A	1,38	2,42	0,58	0,00	0,92	3,48	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	47687	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	671,400	671,600	D	1	A	2,17	12,98	1,12	0,03	1,08	6,17	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	47687	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	671,600	671,800	D	1	A	2,83	36,90	0,12	0,02	1,06	5,89	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	47687	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	671,800	672,000	D	1	A	2,94	37,01	0,31	0,01	1,00	8,75	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	47687	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	672,000	672,200	D	1	A	3,23	34,76	0,37	0,01	1,03	5,81	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	47687	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	672,200	672,400	D	1	A	2,84	29,06	0,92	0,00	1,08	5,83	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	47687	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	672,400	672,600	D	1	A	3,21	32,03	0,22	0,00	0,99	4,64	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	47687	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	672,600	672,800	D	1	A	3,11	23,14	1,32	0,09	1,12	4,96	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	47687	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	672,800	673,000	D	1	A	1,79	10,68	0,67	0,01	1,11	4,00	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	47687	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	673,000	673,200	D	1	A	1,38	5,23	0,11	0,01	0,91	2,53	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	47687	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	673,200	673,400	D	1	A	1,36	8,47	0,05	0,05	1,11	5,98	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	47687	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	673,400	673,600	D	1	A	1,69	14,81	0,34	0,03	1,11	4,76	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	47687	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	673,600	673,800	D	1	A	2,87	9,30	0,61	0,05	0,99	6,80	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	47687	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	673,800	674,000	D	1	A	1,25	6,49	0,31	0,00	1,14	4,09	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	47687	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	674,000	674,200	D	1	A	2,15	3,37	0,00	0,01	1,01	4,83	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	47687	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	674,200	674,400	D	1	A	2,03	1,79	0,00	0,00	0,83	4,00	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	47687	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	674,400	674,600	D	1	A	1,34	6,80	0,03	0,00	0,89	2,97	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	47687	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	674,600	674,800	D	1	A	1,29	1,00	0,00	0,00	0,87	2,66	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	47687	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	674,800	675,000	D	1	A	2,66	9,31	0,34	0,03	0,83	3,15	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	47687	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	675,000	675,200	D	1	A	2,65	8,65	0,25	0,08	1,01	4,05	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	47687	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	675,200	675,400	D	1	A	2,27	2,97	0,02	0,00	1,11	4,64	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	47687	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	675,400	675,600	D	1	A	2,68	5,90	0,12	0,03	1,10	4,58	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	47687	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	675,600	675,800	D	1	A	1,72	10,71	0,02	0,11	0,83	3,86	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	47687	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	675,800	676,000	D	1	A	1,95	11,93	0,00	0,00	0,78	3,22	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	47687	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	676,000	676,200	D	1	A	1,76	16,33	0,22	0,00	0,78	3,78	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	47687	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	676,200	676,400	D	1	A	1,59	17,69	0,04	0,00	0,75	3,06	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	47687	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	676,400	676,600	D	1	A	1,17	11,02	0,06	0,00	0,77	2,57	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	47687	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	676,600	676,800	D	1	A	2,85	12,71	0,00	0,00	0,78	3,40	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	47687	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	676,800	677,000	D	1	A	2,35	11,42	0,00	0,00	0,79	3,06	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	47687	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	677,000	677,200	D	1	A	1,02	6,59	0,00	0,00	0,71	2,39	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	47687	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	677,200	677,400	D	1	A	1,10	9,42	0,00	0,00	0,71	2,54	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	47687	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	677,400	677,600	D	1	A	2,03	7,97	0,01	0,00	0,77	3,47	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	47687	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	677,600	677,800	D	1	A	2,99	6,70	0,00	0,00	0,86	3,09	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	47687	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	677,800	678,000	D	1	A	2,99	11,76	0,00	0,00	0,86	3,30	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	47687	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	678,000	678,200	D	1	A	2,34	5,43	0,00	0,00	0,90	3,57	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	47687	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	678,200	678,400	D	1	A	1,61	3,75	0,08	0,00	0,90	4,20	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	47687	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	678,400	678,600	D	1	A	1,48	18,07	1,64	0,00	0,82	2,98	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	47687	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	678,600	678,800

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki km	Kf km	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI m/km	Grietas Lineales %	Grietas Fatiga %	Baches %	P. Áridos %	Ahuell. mm	Exud. %	Losas c/+ 3 trozos %	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA -	Baches Berma %	Erosión Berma %	Descenso Berma %	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	662,200	662,400	I	2	A	2,66	13,22	0,09	0,01	0,87	2,32	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	662,400	662,600	I	2	A	1,08	4,85	0,00	0,00	0,83	2,02	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	662,600	662,800	I	2	A	1,13	7,00	0,08	0,02	0,81	1,77	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	662,800	663,000	I	2	A	1,11	5,62	0,06	0,00	0,85	2,16	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	663,000	663,200	I	2	A	1,36	7,51	0,09	0,04	0,86	2,71	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	663,200	663,400	I	2	A	1,49	10,57	0,09	0,01	0,86	2,57	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	663,400	663,600	I	2	A	1,56	27,97	4,95	0,03	0,84	2,48	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	663,600	663,800	I	2	A	1,23	17,62	0,03	0,00	0,92	2,35	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	663,800	664,000	I	2	A	1,68	24,77	0,09	0,00	0,83	1,99	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	664,000	664,200	I	2	A	1,35	24,91	0,30	0,01	0,86	1,82	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	664,200	664,400	I	2	A	1,47	24,02	0,06	0,01	0,82	1,42	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	664,400	664,600	I	2	A	1,88	2,63	0,06	0,00	0,86	2,70	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	664,600	664,800	I	2	A	1,76	9,00	0,26	0,09	0,88	2,30	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	664,800	665,000	I	2	A	1,69	5,31	0,14	0,02	0,92	2,34	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	665,000	665,200	I	2	A	1,53	20,42	0,07	0,00	0,87	2,69	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	665,200	665,400	I	2	A	1,29	30,44	0,03	0,00	0,89	2,77	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	665,400	665,600	I	2	A	1,87	24,66	0,17	0,00	0,86	2,35	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	665,600	665,800	I	2	A	2,00	32,86	0,42	0,00	0,86	2,22	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	665,800	666,000	I	2	A	1,38	29,26	0,04	0,00	0,80	2,34	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	666,000	666,200	I	2	A	1,38	33,05	0,23	0,04	0,81	2,04	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	666,200	666,400	I	2	A	1,25	27,40	0,06	0,01	0,85	2,30	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	666,400	666,600	I	2	A	1,14	29,06	0,08	0,00	0,90	1,97	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	666,600	666,800	I	2	A	1,02	26,68	0,06	0,02	0,88	2,11	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	666,800	667,000	I	2	A	1,40	2,61	0,02	0,00	0,90	2,82	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	667,000	667,200	I	2	A	1,23	0,59	0,00	0,00	0,94	2,73	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	667,200	667,400	I	2	A	1,42	0,18	0,00	0,00	0,84	2,28	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	667,400	667,600	I	2	A	1,82	3,52	0,00	0,00	0,83	2,69	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	667,600	667,800	I	2	A	1,27	2,49	0,00	0,00	0,78	2,17	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	667,800	668,000	I	2	A	1,60	6,97	0,00	0,00	0,82	2,57	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	668,000	668,200	I	2	A	1,35	4,59	0,00	0,00	0,79	2,71	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	668,200	668,400	I	2	A	1,07	0,46	0,00	0,00	0,87	2,22	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	668,400	668,600	I	2	A	1,52	0,25	0,00	0,02	0,92	2,93	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	668,600	668,800	I	2	A	1,22	9,77	0,11	0,07	0,89	2,69	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	668,800	669,000	I	2	A	1,04	7,45	0,06	0,00	0,97	1,89	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	669,000	669,200	I	2	A	0,99	1,13	0,00	0,00	0,95	5,82	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	669,200	669,400	I	2	A	1,01	1,13	0,00	0,00	0,90	2,20	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	669,400	669,600	I	2	A	1,03	3,47	0,00	0,00	0,92	2,90	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	669,600	669,800	I	2	A	1,08	3,29	0,00	0,00	0,94	3,49	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	669,800	670,000	I	2	A	1,13	1,64	0,00	0,00	1,03	3,13	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	670,000	670,200	I	2	A	1,77	3,49	0,00	0,00	1,04	4,25	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	670,200	670,400	I	2	A	0,96	11,60	0,00	0,00	0,83	3,43	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	670,400	670,600	I	2	A	1,15	3,90	0,00	0,00	0,84	3,54	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	670,600	670,800	I	2	A	1,30	4,31	0,00	0,00	0,91	2,58	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	670,800	671,000	I	2	A	1,44	6,43	0,00	0,00	0,92	4,48	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	671,000	671,200	I	2	A	1,36	1,01	0,00	0,00	0,90	4,28	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	47687	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	671,200	671,400	I	2	A	1,11	1,01	0,00	0,00	0,91	4,72	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	47687	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	671,400	671,600	I	2	A	0,97	5,68	0,00	0,00	0,90	4,06	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	47687	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	671,600	671,800	I	2	A	1,35	5,68	0,00	0,00	0,87	3,46	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	47687	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	671,800	672,000	I	2	A	1,72	2,71	0,00	0,00	1,01	3,29	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	47687	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	672,000	672,200	I	2	A	2,36	2,19	0,00	0,00	1,03	5,62	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	47687	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	672,200	672,400	I	2	A	2,65	0,15	0,00	0,00	1,06	5,48	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	47687	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	672,400	672,600	I	2	A	2,62	7,05	0,00	0,00	1,12	5,88	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	47687	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	672,600	672,800	I	2	A	2,90	3,29	0,00	0,00	1,11	6,10	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	47687	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	672,800	673,000	I	2	A	2,92	1,93	0,00	0,00	1,10	4,86	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	47687	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	673,000	673,200	I	2	A	2,42	0,23	0,00	0,00	1,05	7,69	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	47687	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	673,200	673,400	I	2	A	2,82	2,10	0,00	0,00	0,99	3,71	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	47687	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	673,400	673,600	I	2	A	2,50	7,32	0,00	0,00	1,04	4,99	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	47687	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	673,600	673,800	I	2	A	2,17	6,44	0,00	0,00	1,05	4,38	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	47687	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	673,800	674,000	I	2	A	1,60	3,50	0,00	0,00	1,08	4,36	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	47687	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	674,000	674,200	I	2	A	2,66	0,73	0,00	0,00	0,98	4,22	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	47687	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	674,200	674,400	I	2	A	2,15	0,17	0,00	0,00	1,00	3,39	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	47687	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	674,400	674,600	I	2	A	2,37	0,12	0,00	0,00	1,42	5,54	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	47687	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	674,600	674,800	I	2	A	2,55	0,01	0,00	0,00	1,23	5,56	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	47687	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	674,800	675,000	I	2	A	2,00	0,04	0,00	0,00	1,22	4,39	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	47687	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	675,000	675,200	I	2	A	2,79	0,05	0,00	0,00	0,97	5,76	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	47687	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	675,200	675,400	I	2	A	2,60	0,06	0,00	0,00	0,84	3,42	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	47687	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	675,400	675,600	I	2	A	3,90	0,00	0,00	0,00	0,97	3,16	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	47687	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	675,600	675,800	I	2	A	2,79	0,00	0,00	0,00	1,23	7,61	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	47687	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	675,800	676,000	I	2	A	3,03	0,01	0,00	0,00	1,23	5,69	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	47687	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	676,000	676,200	I	2	A	2,15	0,05	0,00	0,00	1,13	3,43	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	47687	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	676,200	676,400	I	2	A	1,73	0,02	0,00	0,00	0,94	2,53	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	47687	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	676,400	676,600	I	2	A	1,08	6,72	0,42	0,04	0,90	2,46	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	47687	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	676,600	676,800	I	2	A	0,90	1,71	0,00	0,00	1,04	4,48	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	47687	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	676,800	677,000	I	2	A	1,18	1,34	0,00	0,00	0,97	5,40	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	47687	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	677,000	677,200	I	2	A	2,53	0,26	0,00	0,00	0,95	2,66	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	47687	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	677,200	677,400	I	2	A	2,60	0,42	0,00	0,00	1,07	4,27	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	47687	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	677,400	677,600	I	2	A	2,23	0,15	0,00	0,00	1,01	4,46	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	47687	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	677,600	677,800	I	2	A	2,23	0,12	0,00	0,00	1,07	4,01	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	47687	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	677,800	678,000	I	2	A	2,68	0,15	0,00	0,00	1,10	3,91	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	47687	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	678,000	678,200	I	2	A	2,31	0,73	0,00	0,00	1,15	3,14	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	47687	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	678,200	678,400	I	2	A	2,32	2,01	0,59	0,01	1,00	3,29	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	47687	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	678,400	678,600	I	2	A	2,40	42,98	4,67	0,00	1,03	3,45	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	47687	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	678,600	678,800	I	2	A	1,50	35,83	7,40	0,01	1,00	3,27	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	47687	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	678,800	678,910	I	2	A	1,94	16,16	0,61	0,00	1,24	7,46	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	47687	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	659,520	659,600	D	3	A	1,66	0,00	0,00	0,00	0,94	3,60	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	659,600	659,800	D	3	A	1,60	0,28	0,00	0,00	0,95	4,93	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	659,800	660,000	D	3	A	2,24	4,85	0,02	0,00	1,10	4,04	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	660,000	660,200	D	3	A	1,50	37,01	19,08	0,03	0,61	6,46	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	10429	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	660,200	660,400	D	3	A	1,63	0,02	0,00	0,00	0,89	2,95	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	660,400	660,600	D	3	A	2,62	0,00	0,00	0,00	0,86	2,72	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	10429	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	660,600	660,800	D	3	A	1,89	0,16	0,00	0,00	0,88	2,48	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	660,800	661,000	D	3	A	1,24	0,07	0,00	0,00	0,92	2,58	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	661,000	661,200	D	3	A	1,25	0,30	0,00	0,00	0,83	3,57	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	661,200	661,400	D	3	A	1,34	0,13	0,00	0,00	0,91	4,50	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	661,400	661,600	D	3	A	2,03	0,17	0,00	0,00	0,91	2,63	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	661,600	661,800	D	3	A	2,18	0,12	0,00	0,00	0,88	2,31	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	0,00	0,

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki km	Kf km	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI m/km	Grietas Lineales %	Grietas Fatiga %	Baches %	P. Áridos %	Ahuell. mm	Exud. %	Losas c/+ 3 trozos %	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA -	Baches Berma %	Erosión Berma %	Descenso Berma %	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	665,000	665,200	D	3	A	1,45	1,40	0,00	0,00	0,84	1,76	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	665,200	665,400	D	3	A	1,85	2,94	0,00	0,00	0,83	2,37	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	665,400	665,600	D	3	A	1,87	0,97	0,00	0,00	0,81	2,18	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	665,600	665,800	D	3	A	1,88	0,97	0,00	0,00	0,85	2,52	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	665,800	666,000	D	3	A	2,04	0,71	0,00	0,00	0,81	1,88	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	666,000	666,200	D	3	A	1,78	0,13	0,00	0,00	0,84	1,74	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	666,200	666,400	D	3	A	1,95	0,13	0,00	0,00	0,87	2,90	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	666,400	666,600	D	3	A	2,15	0,10	0,00	0,00	0,87	2,66	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	666,600	666,800	D	3	A	1,40	0,84	0,00	0,00	0,88	2,43	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	666,800	667,000	D	3	A	1,91	2,74	0,00	0,00	0,88	2,65	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	667,000	667,200	D	3	A	1,95	0,37	0,00	0,00	0,89	2,02	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	667,200	667,400	D	3	A	2,09	0,10	0,00	0,00	0,82	1,93	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	667,400	667,600	D	3	A	2,13	1,17	0,00	0,00	0,87	2,02	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	667,600	667,800	D	3	A	1,35	0,44	0,00	0,00	0,81	1,93	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	667,800	668,000	D	3	A	1,43	0,17	0,00	0,00	0,76	1,78	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	668,000	668,200	D	3	A	1,59	1,18	0,02	0,00	0,87	4,77	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	668,200	668,400	D	3	A	1,62	27,92	8,02	0,00	0,90	5,77	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	668,400	668,600	D	3	A	1,14	30,81	4,37	0,00	0,80	4,63	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	668,600	668,800	D	3	A	1,76	20,66	1,81	0,01	1,10	3,64	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	668,800	669,000	D	3	A	1,32	1,34	0,00	0,00	1,20	3,96	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	669,000	669,200	D	3	A	1,25	2,41	0,00	0,02	1,02	4,64	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	669,200	669,400	D	3	A	1,85	8,69	1,03	0,02	1,05	6,50	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	669,400	669,600	D	3	A	1,15	2,15	0,94	0,00	0,95	3,86	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	669,600	669,800	D	3	A	1,87	5,90	0,24	0,01	0,98	4,51	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	669,800	670,000	D	3	A	1,20	1,23	0,07	0,00	0,90	3,54	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	670,000	670,200	D	3	A	1,44	4,43	0,16	0,01	0,88	4,90	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	670,200	670,400	D	3	A	1,53	9,10	1,91	0,01	0,88	4,29	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	670,400	670,600	D	3	A	1,09	6,84	1,15	0,03	0,94	3,92	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	670,600	670,800	D	3	A	1,19	14,82	1,69	0,00	1,01	5,56	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	670,800	671,000	D	3	A	1,38	20,10	3,79	0,02	1,08	4,21	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	671,000	671,200	D	3	A	1,28	11,58	0,73	0,03	0,96	3,88	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	47687	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	671,200	671,400	D	3	A	1,55	10,90	0,72	0,01	1,01	5,02	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	47687	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	671,400	671,600	D	3	A	2,17	29,47	5,34	0,04	1,18	8,20	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	47687	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	671,600	671,800	D	3	A	2,06	20,92	0,29	0,04	1,09	5,45	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	47687	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	671,800	672,000	D	3	A	3,15	28,15	0,25	0,01	1,01	5,78	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	47687	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	672,000	672,200	D	3	A	3,09	21,91	0,14	0,05	1,00	5,62	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	47687	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	672,200	672,400	D	3	A	3,29	17,91	0,08	0,06	1,02	4,38	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	47687	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	672,400	672,600	D	3	A	3,29	15,64	0,09	0,08	0,95	4,19	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	47687	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	672,600	672,800	D	3	A	3,62	19,80	1,86	0,04	1,06	4,55	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	47687	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	672,800	673,000	D	3	A	1,84	14,23	1,55	0,02	1,14	4,38	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	47687	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	673,000	673,200	D	3	A	2,02	11,25	0,75	0,02	1,06	4,16	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	47687	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	673,200	673,400	D	3	A	1,33	9,06	0,38	0,04	1,11	3,03	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	47687	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	673,400	673,600	D	3	A	3,06	46,57	11,64	0,06	1,29	5,35	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	47687	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	673,600	673,800	D	3	A	2,47	23,27	3,39	0,13	1,17	3,70	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	47687	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	673,800	674,000	D	3	A	2,19	18,35	5,83	0,03	1,29	5,63	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	47687	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	674,000	674,200	D	3	A	2,02	5,35	0,62	0,00	1,14	4,54	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	47687	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	674,200	674,400	D	3	A	1,42	1,01	0,06	0,01	0,83	3,50	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	47687	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	674,400	674,600	D	3	A	1,34	3,50	0,00	0,00	0,82	3,33	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	47687	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	674,600	674,800	D	3	A	1,65	9,28	1,01	0,03	0,86	4,17	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	47687	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	674,800	675,000	D	3	A	2,85	9,85	0,62	0,00	0,79	3,10	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	47687	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	675,000	675,200	D	3	A	2,31	10,76	0,92	0,08	0,97	3,01	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	47687	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	675,200	675,400	D	3	A	1,97	4,02	0,02	0,00	1,05	2,25	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	47687	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	675,400	675,600	D	3	A	2,47	6,25	0,14	0,04	1,05	2,84	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	47687	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	675,600	675,800	D	3	A	4,23	16,45	0,29	0,04	0,90	4,93	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	47687	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	675,800	676,000	D	3	A	5,35	17,48	0,22	0,02	0,78	3,55	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	47687	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	676,000	676,200	D	3	A	4,73	28,26	0,76	0,04	0,84	5,43	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	47687	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	676,200	676,400	D	3	A	2,28	32,16	0,60	0,04	0,80	4,48	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	47687	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	676,400	676,600	D	3	A	1,78	24,95	0,08	0,01	0,78	3,98	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	47687	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	676,600	676,800	D	3	A	3,31	22,70	0,19	0,00	0,84	5,43	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	47687	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	676,800	677,000	D	3	A	2,91	19,66	0,02	0,00	0,82	4,42	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	47687	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	677,000	677,200	D	3	A	1,37	17,89	0,04	0,00	0,70	3,42	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	47687	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	677,200	677,400	D	3	A	1,45	13,38	0,00	0,00	0,68	3,07	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	47687	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	677,400	677,600	D	3	A	2,63	10,81	0,00	0,00	0,74	3,11	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	47687	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	677,600	677,800	D	3	A	4,16	12,87	0,00	0,00	0,83	3,97	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	47687	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	677,800	678,000	D	3	A	4,26	19,41	0,04	0,00	0,76	3,60	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	47687	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	678,000	678,200	D	3	A	2,75	18,48	0,79	0,00	0,80	3,15	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	47687	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	678,200	678,400	D	3	A	1,43	5,30	0,06	0,00	0,74	3,18	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	47687	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	678,400	678,600	D	3	A	1,46	26,81	3,82	0,02	0,76	2,44	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	47687	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	678,600	678,800	D	3	A	1,06	18,42	0,79	0,00	0,75	1,58	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	47687	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	678,800	678,910	D	3	A	1,44	19,59	0,60	0,00	0,80	1,95	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	47687	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	659,520	659,600	I	4	A	1,92	66,85	3,15	0,00	0,87	3,41	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	659,600	659,800	I	4	A	1,42	29,99	1,48	0,00	0,83	4,44	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	659,800	660,000	I	4	A	3,06	9,10	0,32	0,08	0,91	6,68	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	660,000	660,200	I	4	A	2,25	2,84	0,02	0,00	0,91	4,87	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	660,200	660,400	I	4	A	2,29	20,09	1,80	0,00	0,92	4,28	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	660,400	660,600	I	4	A	2,40	20,62	0,23	0,00	0,86	2,90	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	660,600	660,800	I	4	A	2,26	23,14	0,12	0,01	0,89	3,05	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	660,800	661,000	I	4	A	2,12	11,18	0,02	0,00	0,85	2,61	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	661,000	661,200	I	4	A	1,78	25,70	0,09	0,00	0,90	3,15	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	661,200	661,400	I	4	A	1,45	30,30	0,39	0,00	0,91	4,46	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	661,400	661,600	I	4	A	1,69	36,81	0,09	0,00	0,90	3,88	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	661,600	661,800	I	4	A	2,03	39,02	1,40	0,00	0,86	2,10	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	661,800	662,000	I	4	A	2,43	38,91	1,34	0,00	0,86	2,50	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	662,000	662,200	I	4	A	3,09	26,91	0,02	0,00	0,84	3,44	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	662,200	662,400	I	4	A	2,06	23,19	0,28	0,02	0,78	3,10	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	662,400	662,600	I	4	A	1,76	17,18	0,17	0,04	0,74	2,55	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	662,600	662,800	I	4	A	1,47	9,83	0,07	0,01	0,81	2,69	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	662,800	663,000	I	4	A	1,98	12,20	0,10	0,05	0,80	1,78	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	663,000	663,200	I	4	A	1,99	6,59	0,04	0,03	0,83	3,49	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	663,200	663,400	I	4	A	1,80	3,73	0,06	0,02	0,81	3,44	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	663,400	663,600	I	4	A	1,79	22,73	1,80	0,09	0,80	2,79	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	663,600	663,800	I	4	A	1,71	11,69	0,12	0,01	0,85	2,82	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	663,800	664,000	I	4	A	1,67	28,05	0,15	0,04	0,85	2,81	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	664,000	664,200	I	4	A	1,68	30,54	0,16	0,00	0,84	1,86	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	664,200	664,400	I	4	A	1,45	29,18	0,10	0,00	0,79	2,43	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	664,400	664,600	I	4	A	1,44	25,13	0,47	0,00	0,85	2,93	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki km	Kf km	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI m/km	Grietas Lineales %	Grietas Fatiga %	Baches %	P. Áridos %	Ahuell. mm	Exud. %	Losas c/+ 3 trozos %	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA -	Baches Berma %	Erosión Berma %	Descenso Berma %	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	667,800	668,000	I	4	A	1,28	3,30	0,03	0,01	0,85	2,35	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	668,000	668,200	I	4	A	1,36	6,30	0,07	0,01	0,83	2,35	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	668,200	668,400	I	4	A	1,58	12,73	2,09	0,00	0,95	3,35	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	668,400	668,600	I	4	A	1,01	0,58	0,00	0,05	0,88	4,01	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	668,600	668,800	I	4	A	1,20	5,37	0,03	0,00	1,01	5,16	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	668,800	669,000	I	4	A	1,00	24,22	1,15	0,01	0,93	3,24	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	669,000	669,200	I	4	A	1,15	12,27	0,47	0,00	0,88	2,72	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	669,200	669,400	I	4	A	1,07	2,51	0,00	0,00	0,93	5,05	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	669,400	669,600	I	4	A	1,27	6,95	0,19	0,00	0,97	4,21	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	669,600	669,800	I	4	A	1,24	7,44	0,02	0,00	1,03	4,08	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	669,800	670,000	I	4	A	1,35	6,63	0,33	0,03	0,89	4,79	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	670,000	670,200	I	4	A	1,43	5,36	0,00	0,00	0,81	3,39	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	670,200	670,400	I	4	A	1,69	2,79	0,11	0,01	0,92	5,22	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	670,400	670,600	I	4	A	1,33	0,03	0,00	0,00	1,04	3,94	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	670,600	670,800	I	4	A	1,42	0,04	0,00	0,00	1,00	3,80	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	670,800	671,000	I	4	A	1,96	0,72	0,00	0,00	0,86	4,34	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	671,000	671,200	I	4	A	1,09	0,04	0,00	0,00	0,77	4,17	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	47687	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	671,200	671,400	I	4	A	1,28	0,76	0,00	0,00	0,74	3,61	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	47687	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	671,400	671,600	I	4	A	1,21	0,07	0,00	0,00	0,80	3,16	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	47687	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	671,600	671,800	I	4	A	2,36	0,16	0,00	0,00	0,88	3,51	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	47687	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	671,800	672,000	I	4	A	3,18	0,16	0,00	0,00	1,01	3,81	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	47687	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	672,000	672,200	I	4	A	3,30	0,02	0,00	0,00	0,99	4,44	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	47687	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	672,200	672,400	I	4	A	2,36	0,04	0,00	0,00	1,06	4,75	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	47687	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	672,400	672,600	I	4	A	2,66	0,00	0,00	0,00	1,08	4,47	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	47687	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	672,600	672,800	I	4	A	2,37	0,37	0,00	0,00	1,11	4,67	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	47687	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	672,800	673,000	I	4	A	2,59	0,21	0,00	0,00	1,09	4,27	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	47687	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	673,000	673,200	I	4	A	2,44	0,37	0,00	0,00	0,99	3,90	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	47687	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	673,200	673,400	I	4	A	3,36	0,06	0,00	0,00	1,10	5,27	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	47687	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	673,400	673,600	I	4	A	1,46	0,20	0,00	0,00	1,14	5,71	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	47687	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	673,600	673,800	I	4	A	2,44	0,26	0,00	0,00	1,17	4,99	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	47687	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	673,800	674,000	I	4	A	1,20	0,26	0,00	0,00	1,03	2,80	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	47687	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	674,000	674,200	I	4	A	3,19	0,23	0,02	0,00	1,31	3,21	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	47687	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	674,200	674,400	I	4	A	2,45	0,93	0,03	0,04	1,17	2,83	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	47687	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	674,400	674,600	I	4	A	2,68	0,07	0,00	0,00	1,06	2,13	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	47687	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	674,600	674,800	I	4	A	2,89	0,10	0,00	0,00	1,03	3,94	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	47687	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	674,800	675,000	I	4	A	2,60	0,01	0,00	0,00	0,75	3,81	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	47687	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	675,000	675,200	I	4	A	3,93	0,10	0,00	0,00	0,85	2,64	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	47687	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	675,200	675,400	I	4	A	4,87	0,19	0,00	0,00	1,03	2,47	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	47687	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	675,400	675,600	I	4	A	6,32	0,17	0,00	0,00	1,14	4,37	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	47687	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	675,600	675,800	I	4	A	4,81	0,08	0,00	0,00	1,08	4,09	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	47687	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	675,800	676,000	I	4	A	4,11	0,13	0,00	0,00	0,86	3,89	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	47687	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	676,000	676,200	I	4	A	5,29	0,04	0,00	0,00	0,89	4,58	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	47687	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	676,200	676,400	I	4	A	1,29	0,10	0,00	0,00	0,99	4,25	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	47687	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	676,400	676,600	I	4	A	1,13	14,02	1,17	0,03	0,86	3,10	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	47687	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	676,600	676,800	I	4	A	2,08	0,17	0,00	0,00	0,88	4,12	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	47687	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	676,800	677,000	I	4	A	2,21	0,06	0,00	0,00	0,95	5,09	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	47687	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	677,000	677,200	I	4	A	2,31	0,07	0,00	0,00	0,73	4,89	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	47687	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	677,200	677,400	I	4	A	2,63	0,07	0,00	0,00	0,71	4,58	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	47687	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	677,400	677,600	I	4	A	3,46	0,12	0,00	0,00	0,87	3,97	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	47687	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	677,600	677,800	I	4	A	2,80	0,17	0,00	0,00	0,98	3,61	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	47687	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	677,800	678,000	I	4	A	3,63	0,13	0,00	0,00	1,04	5,08	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	47687	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	678,000	678,200	I	4	A	2,38	0,37	0,00	0,00	1,01	4,54	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	47687	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	678,200	678,400	I	4	A	2,12	21,15	4,60	0,01	1,17	5,68	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	47687	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	678,400	678,600	I	4	A	1,80	52,86	11,32	0,00	0,90	4,51	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	47687	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	678,600	678,800	I	4	A	2,72	20,71	2,50	0,01	1,01	4,99	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	47687	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	678,800	678,910	I	4	A	2,18	17,01	0,70	0,01	1,05	6,13	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	47687	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	673,160	673,200	D	5	A	2,72	21,20	2,42	0,11	1,12	5,41	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	47687	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	673,200	673,400	D	5	A	1,80	13,46	0,34	0,00	1,29	4,41	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	47687	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	673,400	673,600	D	5	A	3,83	18,16	1,29	0,23	1,67	5,58	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	47687	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	673,600	673,800	D	5	A	3,47	27,32	2,58	0,18	1,10	6,50	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	47687	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	673,800	673,950	D	5	A	3,39	18,14	0,55	0,36	1,32	5,12	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	47687	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	667,570	667,600	I	6	A	2,25	4,69	0,00	0,00	0,97	6,80	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	667,600	667,800	I	6	A	1,40	1,27	0,00	0,00	0,83	2,41	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	667,800	668,000	I	6	A	1,29	0,02	0,00	0,00	0,80	2,29	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	668,000	668,200	I	6	A	1,39	0,26	0,00	0,00	0,81	2,15	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	668,200	668,380	I	6	A	1,59	0,95	0,00	0,01	0,93	3,02	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	673,690	673,800	I	6	A	2,77	25,61	0,20	0,05	0,98	2,93	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	47687	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	673,800	674,000	I	6	A	1,10	1,71	0,08	0,01	0,95	2,16	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	47687	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	674,000	674,160	I	6	A	3,61	3,91	0,06	0,05	1,26	3,39	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	47687	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A10194	Ruta 194	Acceso Aeropuerto Maquehue	0,000	0,053	U	1	H	3,56	-	-	-	-	-	-	54,55	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A10194	Ruta 194	Acceso Aeropuerto Maquehue	0,053	0,200	U	1	A	3,56	3,50	0,24	0,02	1,05	5,58	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	10429	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-10-2023
69A10194	Ruta 194	Acceso Aeropuerto Maquehue	0,200	0,400	U	1	A	1,27	0,84	0,00	0,00	0,95	4,68	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-10-2023
69A10194	Ruta 194	Acceso Aeropuerto Maquehue	0,400	0,600	U	1	A	3,58	15,93	0,75	0,01	1,18	7,70	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A10194	Ruta 194	Acceso Aeropuerto Maquehue	0,600	0,800	U	1	A	2,70	5,66	0,03	0,01	1,02	4,52	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A10194	Ruta 194	Acceso Aeropuerto Maquehue	0,800	1,000	U	1	A	1,38	2,33	0,00	0,00	0,92	3,34	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-10-2023
69A10194	Ruta 194	Acceso Aeropuerto Maquehue	1,000	1,200	U	1	A	1,31	0,61	0,00	0,00	0,89	5,23	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-10-2023
69A10194	Ruta 194	Acceso Aeropuerto Maquehue	1,200	1,400	U	1	A	1,10	0,41	0,00	0,00	0,87	5,79	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A10194	Ruta 194	Acceso Aeropuerto Maquehue	1,400	1,600	U	1	A	1,75	5,57	0,60	0,12	0,86	5,26	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A10194	Ruta 194	Acceso Aeropuerto Maquehue	1,600	1,800	U	1	A	1,19	3,35	0,05	0,01	0,88	2,65	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-10-2023
69A10194	Ruta 194	Acceso Aeropuerto Maquehue	1,800	2,000	U	1	A	1,63	0,12	0,00	0,00	0,86	3,25	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-10-2023
69A10194	Ruta 194	Acceso Aeropuerto Maquehue	2,000	2,200	U	1	A	2,60	1,30	0,00	0,00	0,83	4,80	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A10194	Ruta 194	Acceso Aeropuerto Maquehue	2,200	2,400	U	1	A	1,52	0,14	0,00	0,00	0,94	3,06	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-10-2023
69A10194	Ruta 194	Acceso Aeropuerto Maquehue	2,400	2,600	U	1	A	1,29	0,24	0,00	0,00	1,10	2,32	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-10-2023
69A10194	Ruta 194	Acceso Aeropuerto Maquehue	2,600	2,620	U	1	A	1,09	0,00	0,00	0,00	0,96	3,25	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A10194	Ruta 194	Acceso Aeropuerto Maquehue	0,000	0,053	U	2	H	4,18	-	-	-	-	-	-	13,64	M	Regular	Sello de Juntas	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A10194	Ruta 194	Acceso Aeropuerto Maquehue	0,053	0,200	U	2	A	4,18	0,04	0,00	0,00	1,06	5,59	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A10194	Ruta 194	Acceso Aeropuerto Maquehue	0,200	0,400	U	2	A	1,38	0,09	0,00	0,00	0,82	6,12	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-10-2023
69A10194	Ruta 194	Acceso Aeropuerto Maquehue	0,400	0,600	U	2	A	1,86	0,02	0,00	0,00	1,07	5,11	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-10-2023
69A10194	Ruta 194	Acceso Aeropuerto Maquehue	0,600	0,800	U	2	A	5,49	0,15	0,00	0,00	1,31	9,99	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-10-2023
69A10194	Ruta 194	Acceso Aeropuerto Maquehue	0,800	1,000	U	2	A	2,83	0,29	0,00	0,00	0,97	13,48	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	10429	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-10-2023
69A10194	Ruta 194	Acceso Aeropuerto Maquehue	1,000	1,200	U	2	A	1,39	0,23	0,00	0,00	0,92	2,17	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-10-2023
69A10194	Ruta 194	Acceso Aeropuerto Maquehue	1,200	1,400	U	2	A	1,57	0,92	0,04	0,00	0,83	3,17	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-10-2023
69A10194	Ruta 194	Acceso Aeropuerto Maquehue	1,400	1,600	U	2	A	1,43	0,46	0,00	0,00	0,91	4,53	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-10-2023
69A10194	Ruta 194	Acceso Aeropuerto Maquehue	1,600	1,800	U	2	A	1,55	34,57	8,41	0,04	0,87	4,22	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	10429	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-10-2023
69A10194	Ruta 194	Acceso Aeropuerto Maquehue	1,800	2,000	U	2	A	1,90	8,50	0,13	0,04	0,83	11,92	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	10429	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-10-2023
69A10194	Ruta 194	Acceso Aeropuerto Maquehue	2,000	2,200	U	2	A	1,80	7,76	0,23	0,01	0,84	12,24	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	10429	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-10-2023
69A10194	Ruta 194	Acceso Aeropuerto Maquehue	2,200	2,400	U	2	A	1,70	0,51	0,02	0,00	0,92	7,83	0,00	-	-	Bueno	Conservación R

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki km	Kf km	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI m/km	Grietas Lineales %	Grietas Fatiga %	Baches %	P. Áridos %	Ahuell. mm	Exud. %	Losas c/+ 3 trozos %	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA -	Baches Berma %	Erosión Berma %	Descenso Berma %	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	2,600	2,800	U	1	A	1,58	26,82	0,56	0,00	1,13	3,06	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	7098	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	2,800	3,000	U	1	A	1,34	13,21	0,29	0,00	1,04	2,24	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7098	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	3,000	3,200	U	1	A	1,59	3,76	0,15	0,00	1,10	2,96	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7098	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	3,200	3,400	U	1	A	1,42	1,53	0,00	0,00	1,02	2,35	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7098	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	3,400	3,600	U	1	A	1,51	3,90	0,04	0,00	0,97	2,72	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7098	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	3,600	3,800	U	1	A	1,24	7,50	0,20	0,00	1,08	2,44	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7098	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	3,800	4,000	U	1	A	1,37	6,40	0,09	0,00	1,03	3,60	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7098	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	4,000	4,200	U	1	A	1,41	4,65	0,02	0,00	1,01	3,30	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7098	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	4,200	4,400	U	1	A	1,51	3,86	0,31	0,00	1,02	2,75	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7098	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	4,400	4,600	U	1	A	0,94	2,53	0,02	0,00	1,01	2,55	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7098	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	4,600	4,800	U	1	A	1,37	4,01	0,02	0,00	0,92	2,70	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7098	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	4,800	5,000	U	1	A	1,65	2,17	0,00	0,00	1,02	2,97	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7098	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	5,000	5,200	U	1	A	1,35	3,73	0,00	0,00	1,03	2,91	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7098	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	5,200	5,400	U	1	A	1,59	2,86	0,00	0,00	1,03	3,41	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7098	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	5,400	5,600	U	1	A	1,47	2,04	0,00	0,00	1,08	4,08	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7098	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	5,600	5,800	U	1	A	1,41	3,17	0,00	0,00	1,14	4,08	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7098	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	5,800	6,000	U	1	A	1,53	2,28	0,00	0,00	1,09	3,74	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7098	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	6,000	6,200	U	1	A	1,52	7,43	0,04	0,00	1,12	4,70	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7098	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	6,200	6,400	U	1	A	1,74	4,90	0,13	0,00	1,04	3,53	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7098	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	6,400	6,600	U	1	A	1,50	5,89	0,00	0,00	1,03	4,49	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7098	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	6,600	6,800	U	1	A	1,38	5,16	0,00	0,00	1,00	3,93	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7098	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	6,800	7,000	U	1	A	1,52	3,06	0,00	0,00	0,99	3,79	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7098	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	7,000	7,200	U	1	A	1,46	11,45	0,48	0,01	1,03	3,42	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7098	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	7,200	7,400	U	1	A	1,28	5,08	0,04	0,00	1,02	3,13	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7098	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	7,400	7,600	U	1	A	1,36	8,52	0,40	0,00	1,03	3,05	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7098	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	7,600	7,800	U	1	A	1,13	2,86	0,00	0,00	1,04	2,93	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7098	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	7,800	8,000	U	1	A	1,23	3,74	0,05	0,00	1,06	2,71	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7098	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	8,000	8,200	U	1	A	1,52	3,27	0,02	0,00	1,02	3,18	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7098	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	8,200	8,400	U	1	A	1,41	2,38	0,00	0,00	1,08	3,11	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7098	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	8,400	8,600	U	1	A	1,47	3,31	0,00	0,01	1,16	2,76	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7098	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	8,600	8,800	U	1	A	2,38	3,07	0,09	0,00	1,06	4,48	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7098	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	8,800	9,000	U	1	A	1,69	2,62	0,02	0,00	1,03	2,80	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7098	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	9,000	9,200	U	1	A	1,53	4,07	0,10	0,00	1,03	3,29	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7098	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	9,200	9,400	U	1	A	2,26	5,68	0,13	0,00	1,06	4,25	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7098	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	9,400	9,600	U	1	A	1,32	5,88	0,03	0,00	1,03	3,54	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7098	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	9,600	9,800	U	1	A	1,26	1,71	0,00	0,00	0,99	2,59	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7098	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	9,800	10,000	U	1	A	1,21	3,75	0,02	0,00	1,10	2,32	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7098	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	10,000	10,200	U	1	A	1,73	1,21	0,00	0,00	1,10	2,04	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7098	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	10,200	10,400	U	1	A	1,48	3,79	0,02	0,00	1,35	3,04	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7098	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	10,400	10,600	U	1	A	2,06	4,78	0,00	0,00	1,23	2,40	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7098	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	10,600	10,800	U	1	A	2,47	8,81	0,12	0,01	1,03	2,92	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7098	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	10,800	11,000	U	1	A	1,37	7,14	0,00	0,00	1,07	2,50	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7098	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	11,000	11,200	U	1	A	1,68	9,19	0,08	0,00	1,15	2,71	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7098	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	11,200	11,400	U	1	A	2,05	5,02	0,02	0,00	1,11	2,76	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7098	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	11,400	11,600	U	1	A	1,60	3,73	0,00	0,00	1,01	3,01	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7098	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	11,600	11,800	U	1	A	1,46	1,14	0,00	0,00	0,98	2,99	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	11,800	12,000	U	1	A	1,17	1,05	0,15	0,01	0,99	3,14	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	12,000	12,200	U	1	A	4,37	4,55	0,18	0,07	1,44	5,17	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	12,200	12,400	U	1	A	3,69	2,98	0,02	0,01	1,56	4,31	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	12,400	12,600	U	1	A	1,30	2,76	0,00	0,00	1,46	2,38	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	12,600	12,800	U	1	A	1,37	2,03	0,00	0,00	1,43	3,53	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	12,800	13,000	U	1	A	1,76	13,50	0,28	0,00	1,33	4,76	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	13,000	13,200	U	1	A	1,75	32,87	1,61	0,00	1,31	7,00	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	13,200	13,400	U	1	A	2,21	43,88	5,52	0,00	1,34	10,61	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	13,400	13,600	U	1	A	2,11	33,62	3,62	0,00	1,32	8,65	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	13,600	13,800	U	1	A	1,77	5,76	0,06	0,00	1,20	6,34	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	13,800	14,000	U	1	A	1,73	25,48	2,42	0,00	1,28	7,85	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	14,000	14,200	U	1	A	1,85	44,01	4,52	0,00	1,16	6,85	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	14,200	14,400	U	1	A	1,75	37,59	3,61	0,00	1,14	10,03	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	14,400	14,600	U	1	A	1,52	43,71	4,23	0,02	1,18	7,46	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	14,600	14,800	U	1	A	1,38	39,54	5,16	0,02	1,19	5,90	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	14,800	15,000	U	1	A	2,08	37,06	4,07	0,01	1,19	5,94	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	15,000	15,200	U	1	A	1,44	10,26	0,24	0,03	1,18	7,63	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	15,200	15,400	U	1	A	1,61	14,28	0,24	0,00	1,08	5,82	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	15,400	15,600	U	1	A	2,84	33,90	1,89	0,01	1,08	9,53	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	15,600	15,800	U	1	A	2,75	28,05	1,06	0,03	1,13	10,46	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	15,800	16,000	U	1	A	2,80	30,84	1,85	0,01	1,15	9,09	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	16,000	16,200	U	1	A	2,28	41,21	4,37	0,01	1,24	11,41	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	16,200	16,400	U	1	A	1,98	33,78	2,53	0,00	1,23	12,07	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	16,400	16,600	U	1	A	1,79	15,66	0,20	0,01	1,15	9,67	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	16,600	16,800	U	1	A	1,63	17,96	0,22	0,01	1,15	8,91	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	16,800	17,000	U	1	A	1,95	20,96	2,15	0,01	1,10	6,95	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	17,000	17,200	U	1	A	2,26	65,91	21,84	0,04	0,80	12,47	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	17,200	17,400	U	1	A	1,83	60,41	12,73	0,00	0,79	9,14	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	17,400	17,600	U	1	A	1,65	50,30	6,75	0,00	1,10	6,89	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	17,600	17,800	U	1	A	2,33	66,12	19,69	0,02	0,73	12,62	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	17,800	18,000	U	1	A	2,07	68,33	21,19	0,11	0,60	11,87	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	18,000	18,200	U	1	A	2,74	64,60	28,69	0,04	0,37	13,04	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	18,200	18,400	U	1	A	3,06	70,03	23,65	0,08	0,46	13,49	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	18,400	18,600	U	1	A	2,67	67,24	24,94	0,00	0,56	10,23	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	18,600	18,800	U	1	A	2,55	55,34	10,06	0,03	0,84	6,59	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	18,800	19,000	U	1	A	1,75	53,38	6,75	0,00	0,98	4,25	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	19,000	19,200	U	1	A	1,58	5,27	0,05	0,00	1,11	5,15	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	19,200	19,400	U	1	A	1,79	6,84	0,12	0,00	1,20	7,82	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	19,400	19,600	U	1	A	1,74	22,42	2,99	0,00	1,08	5,23	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	19,600	19,800	U	1	A	2,21	44,12	5,74	0,01	1,08	6,03	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	19,800	20,000	U	1	A	1,95	6,17	0,12	0,00	1,04	4,75	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	20,000	20,200	U	1	A	2,05	9,81	0,09	0,01	1,05	4,86	0,00	-	-

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki km	Kf km	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI m/km	Grietas Lineales %	Grietas Fatiga %	Baches %	P. Áridos %	Ahuell. mm	Exud. %	Losas c/+ 3 trozos %	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA -	Baches Berma %	Erosión Berma %	Descenso Berma %	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	25,000	25,200	U	1	A	1,51	17,29	0,90	0,01	1,34	5,65	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	25,200	25,400	U	1	A	1,45	49,31	1,70	0,01	1,02	4,06	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	25,400	25,600	U	1	A	2,00	40,74	1,85	0,00	1,10	6,90	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	25,600	25,800	U	1	A	2,72	24,85	1,01	0,03	1,04	6,72	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	25,800	26,000	U	1	A	2,50	47,22	4,05	0,00	1,09	9,25	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	26,000	26,200	U	1	A	2,34	56,96	12,26	0,13	0,94	11,09	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	26,200	26,400	U	1	A	2,51	56,19	10,70	0,02	0,92	11,51	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	26,400	26,600	U	1	A	1,90	42,74	2,04	0,00	1,06	8,38	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	26,600	26,800	U	1	A	1,71	42,95	3,75	0,00	1,14	9,76	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	26,800	27,000	U	1	A	1,91	73,11	24,55	0,04	0,25	17,12	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	27,000	27,200	U	1	A	2,35	71,73	23,15	0,01	0,55	16,95	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	27,200	27,400	U	1	A	2,64	51,12	12,45	0,04	1,01	17,75	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	27,400	27,600	U	1	A	1,84	56,77	7,89	0,01	1,20	18,81	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	27,600	27,800	U	1	A	2,70	47,29	4,10	0,00	1,00	14,03	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	27,800	28,000	U	1	A	2,04	38,90	6,95	0,01	0,95	14,87	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	28,000	28,200	U	1	A	2,16	12,64	0,27	0,01	1,24	11,15	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	28,200	28,400	U	1	A	1,65	6,80	0,10	0,00	1,18	5,80	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	28,400	28,600	U	1	A	1,76	6,90	0,01	0,00	1,25	10,93	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	28,600	28,800	U	1	A	1,95	5,49	0,12	0,01	1,17	20,41	0,00	-	-	Muy Malo	Fresado y Reemplazo	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	28,800	29,000	U	1	A	1,86	18,10	0,36	0,00	1,13	9,68	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	29,000	29,200	U	1	A	1,79	12,72	0,02	0,00	1,12	7,02	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	29,200	29,400	U	1	A	1,78	12,02	0,57	0,00	1,07	4,32	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	29,400	29,600	U	1	A	1,92	12,41	0,44	0,00	1,17	8,11	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	29,600	29,800	U	1	A	1,71	14,54	0,45	0,00	1,17	6,20	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	29,800	30,000	U	1	A	2,20	32,64	3,78	0,04	0,99	6,89	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	30,000	30,200	U	1	A	2,04	13,37	0,84	0,00	0,89	6,02	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	30,200	30,400	U	1	A	1,77	41,90	2,60	0,00	0,87	6,39	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	30,400	30,600	U	1	A	1,84	26,89	2,91	0,00	0,91	9,10	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	30,600	30,800	U	1	A	2,55	45,92	21,55	0,02	0,57	15,65	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	30,800	31,000	U	1	A	2,52	55,49	10,35	0,00	0,77	16,54	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	31,000	31,200	U	1	A	3,12	55,64	11,95	0,01	0,55	14,79	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	31,200	31,400	U	1	A	2,98	58,30	40,19	0,03	0,05	20,91	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	31,400	31,600	U	1	A	2,76	60,89	23,07	0,02	0,53	19,56	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	31,600	31,800	U	1	A	2,60	49,27	4,43	0,00	0,85	14,97	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	31,800	32,000	U	1	A	2,77	57,50	14,86	0,02	0,66	19,23	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	32,000	32,200	U	1	A	3,80	55,60	4,53	0,04	0,78	10,75	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	32,200	32,400	U	1	A	3,52	58,41	4,83	0,14	0,88	8,98	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	32,400	32,600	U	1	A	2,16	39,58	4,58	0,01	0,86	8,65	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	32,600	32,800	U	1	A	3,35	57,85	11,53	0,09	0,78	14,21	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	32,800	33,000	U	1	A	3,72	53,48	19,04	0,16	0,54	17,08	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	33,000	33,200	U	1	A	3,19	54,56	21,01	0,28	0,47	17,90	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	33,200	33,400	U	1	A	2,11	38,60	3,96	0,00	0,82	7,93	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	33,400	33,600	U	1	A	1,95	16,36	1,49	0,00	0,88	6,81	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	33,600	33,800	U	1	A	1,97	9,56	0,36	0,00	0,95	4,69	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	33,800	34,000	U	1	A	1,29	6,37	0,04	0,00	1,01	3,92	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	34,000	34,200	U	1	A	1,43	0,42	0,00	0,00	0,93	3,65	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	34,200	34,400	U	1	A	1,45	0,39	0,00	0,00	0,94	5,57	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	34,400	34,600	U	1	A	1,18	1,92	0,05	0,00	0,95	5,59	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	34,600	34,800	U	1	A	1,38	0,25	0,00	0,00	1,00	5,26	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	34,800	35,000	U	1	A	1,92	4,49	0,45	0,00	1,11	5,70	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	35,000	35,200	U	1	A	1,39	11,90	2,10	0,04	1,04	5,54	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	35,200	35,400	U	1	A	1,31	12,61	1,67	0,01	1,12	5,86	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	35,400	35,600	U	1	A	1,45	22,38	3,78	0,03	1,08	7,09	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	35,600	35,800	U	1	A	1,77	31,98	4,90	0,07	1,13	8,27	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	35,800	36,000	U	1	A	2,22	32,04	8,20	0,05	0,95	6,58	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	36,000	36,130	U	1	A	3,10	15,99	0,57	0,02	1,18	6,10	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	36,130	36,200	U	1	A	3,10	16,39	1,07	0,00	1,25	5,69	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	9964	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	36,200	36,400	U	1	A	1,65	5,52	0,92	0,00	1,03	4,65	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9964	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	36,400	36,600	U	1	A	1,63	6,52	0,68	0,01	0,95	4,04	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9964	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	36,600	36,800	U	1	A	1,31	1,69	0,00	0,00	1,05	5,05	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9964	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	36,800	37,000	U	1	A	1,76	7,22	0,11	0,00	0,89	3,00	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9964	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	37,000	37,200	U	1	A	1,50	8,31	0,29	0,00	1,01	4,25	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9964	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	37,200	37,400	U	1	A	1,29	2,28	0,00	0,00	1,00	5,02	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9964	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	37,400	37,600	U	1	A	1,35	1,04	0,00	0,00	1,05	4,98	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9964	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	37,600	37,800	U	1	A	1,21	1,72	0,02	0,00	1,06	3,59	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9964	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	37,800	38,000	U	1	A	1,55	4,50	0,12	0,00	1,07	3,60	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9964	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	38,000	38,200	U	1	A	1,47	1,34	0,02	0,00	1,00	2,85	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9964	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	38,200	38,400	U	1	A	1,34	1,90	0,07	0,00	1,11	3,94	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9964	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	38,400	38,600	U	1	A	1,15	2,09	0,00	0,00	1,07	4,49	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9964	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	38,600	38,800	U	1	A	1,13	0,44	0,00	0,00	1,12	5,32	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9964	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	38,800	39,000	U	1	A	1,47	9,09	0,17	0,00	1,10	4,60	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9964	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	39,000	39,200	U	1	A	1,48	8,04	0,14	0,00	1,02	3,98	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9964	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	39,200	39,400	U	1	A	1,32	6,61	0,15	0,00	1,10	6,15	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9964	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	39,400	39,600	U	1	A	1,86	17,01	1,26	0,03	1,09	6,48	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	9964	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	39,600	39,800	U	1	A	1,54	11,34	0,75	0,00	1,03	4,55	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9964	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	39,800	40,000	U	1	A	1,26	13,82	0,41	0,00	1,04	4,88	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9964	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	40,000	40,200	U	1	A	1,35	14,36	0,54	0,00	1,07	5,28	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9964	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	40,200	40,400	U	1	A	1,45	12,49	1,03	0,01	1,06	3,89	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9964	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	40,400	40,600	U	1	A	1,37	18,71	0,90	0,00	1,12	4,92	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9964	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	40,600	40,800	U	1	A	1,32	20,69	2,52	0,01	1,13	5,66	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	9964	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	40,800	41,000	U	1	A	1,77	27,60	3,45	0,00	1,11	4,85	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	9964	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	41,000	41,200	U	1	A	1,47	13,75	0,69	0,00	1,13	5,53	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9964	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	41,200	41,400	U	1	A	1,20	13,87	0,42	0,00	1,12	6,12	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9964	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	41,400	41,600	U	1	A	1,78	16,52	0,56	0,00	1,10	5,90	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	9964	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	41,600	41,800	U	1	A	1,15	16,77	0,56	0,00	1,11	6,64	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9964	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	41,800	42,000	U	1	A	1,23	15,27	0,40	0,00	1,14	8,71	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9964	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	42,000	42,200	U	1	A	1,75	15,51	0,38	0,01	1,15	8,11	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	9964	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	42,200	42,400	U	1	A	1,50	21,81	1,27	0,00	1,20	9,05	0,00	-	-	Reg

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki km	Kf km	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI m/km	Grietas Lineales %	Grietas Fatiga %	Baches %	P. Áridos %	Ahuell. mm	Exud. %	Losas c/+ 3 trozos %		Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA -	Baches Berma %	Erosión Berma %	Descenso Berma %	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	47,200	47,400	U	1	A	1,60	6,31	0,16	0,00	1,04	3,06	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9964	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	47,400	47,600	U	1	A	1,44	11,34	0,89	0,00	1,07	3,64	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9964	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	47,600	47,800	U	1	A	1,86	10,86	0,99	0,00	1,05	2,57	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9964	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	47,800	48,000	U	1	A	1,57	9,90	0,19	0,00	1,03	2,92	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9964	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	48,000	48,200	U	1	A	1,33	8,86	0,11	0,00	1,05	3,94	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9964	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	48,200	48,400	U	1	A	1,45	12,30	0,09	0,00	1,02	3,63	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9964	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	48,400	48,600	U	1	A	1,77	7,31	0,03	0,00	1,00	3,53	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9964	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	48,600	48,800	U	1	A	1,73	4,89	0,11	0,00	0,99	3,24	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9964	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	48,800	49,000	U	1	A	1,89	2,88	0,15	0,00	1,01	2,69	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9964	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	49,000	49,200	U	1	A	1,64	5,55	0,00	0,00	1,02	2,92	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9964	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	49,200	49,400	U	1	A	1,44	9,76	0,14	0,00	1,02	2,06	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9964	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	49,400	49,600	U	1	A	1,44	8,55	0,33	0,01	1,01	2,83	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9964	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	49,600	49,800	U	1	A	1,89	24,53	0,71	0,00	1,15	5,54	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	9964	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	49,800	50,000	U	1	A	1,66	30,52	1,77	0,00	1,14	6,07	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	9964	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	50,000	50,200	U	1	A	1,62	18,05	0,30	0,00	1,07	5,14	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9964	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	50,200	50,400	U	1	A	1,39	5,07	0,18	0,00	1,10	4,32	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9964	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	50,400	50,600	U	1	A	1,77	0,97	0,00	0,04	1,02	4,25	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9964	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	50,600	50,800	U	1	A	1,60	2,42	0,02	0,00	1,00	3,94	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9964	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	50,800	51,000	U	1	A	1,70	1,16	0,11	0,00	0,95	2,97	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9964	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	51,000	51,200	U	1	A	1,39	0,47	0,00	0,00	0,95	3,25	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9964	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	51,200	51,400	U	1	A	1,33	10,40	0,57	0,00	1,06	5,55	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9964	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	51,400	51,600	U	1	A	1,18	14,11	0,69	0,00	1,04	5,32	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9964	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	51,600	51,800	U	1	A	1,49	32,40	2,78	0,00	1,09	6,31	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	9964	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	51,800	52,000	U	1	A	3,52	52,77	15,45	0,05	0,98	6,41	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	9964	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	52,000	52,200	U	1	A	3,34	35,96	10,67	0,08	1,06	6,74	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	9964	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	52,200	52,330	U	1	A	4,89	6,66	0,23	0,00	1,31	5,77	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	9964	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	52,330	52,400	U	1	H	4,89	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Regular	Sello de Juntas	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	52,400	52,600	U	1	H	7,02	-	-	-	-	-	-	2,33	M	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	52,600	52,800	U	1	H	7,89	-	-	-	-	-	-	9,30	M	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	52,800	53,000	U	1	H	8,03	-	-	-	-	-	-	18,60	M	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	53,000	53,200	U	1	H	5,98	-	-	-	-	-	-	30,23	M	Malo	Reemplazo de Losas, Cepillado y Sello de Juntas	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	53,200	53,400	U	1	H	8,01	-	-	-	-	-	-	54,55	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	53,400	53,570	U	1	H	5,05	-	-	-	-	-	-	30,56	M	Malo	Reemplazo de Losas, Reparación Parcial o Total del Espesor y Sello de Juntas	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	53,570	53,600	U	1	A	5,05	56,20	7,38	0,00	1,06	5,51	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	53,600	53,670	U	1	A	6,43	61,51	5,07	0,00	1,15	5,12	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	53,670	53,800	U	1	H	6,43	-	-	-	-	-	-	44,44	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	53,800	54,000	U	1	H	5,47	-	-	-	-	-	-	36,36	M	Malo	Reemplazo de Losas, Reparación Parcial o Total del Espesor y Sello de Juntas	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	54,000	54,200	U	1	H	7,23	-	-	-	-	-	-	16,07	M	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	54,200	54,400	U	1	H	2,94	-	-	-	-	-	-	1,82	M	Regular	Sello de Juntas	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	54,400	54,600	U	1	H	4,66	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Regular	Sello de Juntas	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	54,600	54,800	U	1	H	3,51	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Regular	Sello de Juntas	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	54,800	55,000	U	1	H	4,31	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Regular	Sello de Juntas	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	55,000	55,200	U	1	H	6,12	-	-	-	-	-	-	16,36	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	55,200	55,400	U	1	H	7,03	-	-	-	-	-	-	61,82	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	55,400	55,535	U	1	H	5,82	-	-	-	-	-	-	24,32	M	Malo	Reemplazo de Losas, Cepillado y Sello de Juntas	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	55,535	55,540	U	1	A	5,82	36,40	63,60	0,00	0,00	6,19	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	55,540	55,600	D	1	A	5,82	50,22	20,07	0,14	1,28	10,73	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	55,600	55,680	D	1	A	2,80	42,94	11,59	0,03	1,27	6,48	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	55,680	55,800	U	1	A	2,80	33,06	15,41	0,00	1,19	6,73	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	55,800	55,905	U	1	A	5,13	35,23	23,55	0,01	1,25	6,61	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	55,905	56,000	U	1	H	5,13	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Regular	Sello de Juntas	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	56,000	56,200	U	1	H	5,45	-	-	-	-	-	-	25,00	M	Malo	Reemplazo de Losas, Reparación Parcial o Total del Espesor y Sello de Juntas	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	56,200	56,400	U	1	H	5,46	-	-	-	-	-	-	17,50	M	Malo	Sello de Juntas	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	56,400	56,456	U	1	H	4,10	-	-	-	-	-	-	9,09	M	Regular	Sello de Juntas	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	56,456	56,600	U	1	A	4,10	7,17	0,39	0,00	0,87	10,85	0,00	-	-	Malo	Recapado Funcional	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	56,600	56,703	U	1	A	5,80	30,07	0,74	0,06	1,06	5,64	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	56,703	56,800	U	1	H	5,80	-	-	-	-	-	-	66,67	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	56,800	57,000	U	1	H	7,23	-	-	-	-	-	-	85,71	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	57,000	57,200	U	1	H	6,48	-	-	-	-	-	-	27,78	M	Malo	Reemplazo de Losas, Cepillado y Sello de Juntas	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	57,200	57,400	U	1	H	5,36	-	-	-	-	-	-	22,86	M	Malo	Reemplazo de Losas, Reparación Parcial o Total del Espesor y Sello de Juntas	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	57,400	57,600	U	1	H	4,65	-	-	-	-	-	-	11,43	M	Regular	Sello de Juntas	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	57,600	57,800	U	1	H	7,20	-	-	-	-	-	-	13,89	M	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	57,800	58,000	U	1	H	6,16	-	-	-	-	-	-	8,57	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	58,000	58,200	U	1	H	5,01	-	-	-	-	-	-	11,11	M	Malo	Sello de Juntas	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	58,200	58,400	U	1	H	5,31	-	-	-	-	-	-	31,43	M	Malo	Reemplazo de Losas, Reparación Parcial o Total del Espesor y Sello de Juntas	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	58,400	58,600	U	1	H	5,62	-	-	-	-	-	-	44,44	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	58,600	58,800	U	1	H	5,82	-	-	-	-	-	-	77,14	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	58,800	59,000	U	1	H	6,84	-	-	-	-	-	-	55,56	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	59,000	59,200	U	1	H	5,59	-	-	-	-	-	-	34,29	M	Malo	Reemplazo de Losas, Cepillado y Sello de Juntas	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	59,200	59,400	U	1	H	5,73	-	-	-	-	-	-	16,67	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	59,400	59,600	U	1	H	7,58	-	-	-	-	-	-	31,43	M	Muy Malo	Reemplazo de Losas, Cepillado y Sello de Juntas	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	59,600	59,800	U	1	H	4,69	-	-	-	-	-	-	28,57	M	Malo	Reemplazo de Losas, Reparación Parcial o Total del Espesor y Sello de Juntas	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	59,800	60,000	U	1	H	5,77	-	-	-	-	-	-	52,78	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	60,000	60,200	U	1	H	7,44	-	-	-	-	-	-	17,14	M	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	60,200	60,400	U	1	H	6,57	-	-	-	-	-	-	21,62	M	Malo	Reemplazo de Losas, Cepillado y Sello de Juntas	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	60,400	60,600	U	1	H	6,97	-	-	-	-	-	-	66,67	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	60,600	60,800	U	1	H	5,83	-	-	-	-	-	-	27,03	M	Malo	Reemplazo de Losas, Cepillado y Sello de Juntas	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	60,800	61,000	U	1	H	6,13	-	-	-	-	-	-	33,33	M	Malo	Reemplazo de Losas, Cepillado y Sello de Juntas	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	61,000	61,200	U	1	H	4,77	-	-	-	-	-	-	25,00	M	Malo	Reemplazo de Losas, Reparación Parcial o Total del Espesor y Sello de Juntas	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	61,200	61,400	U	1	H	5,87	-	-	-	-	-	-	5,41	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	61,400	61,600	U	1	H	5,49	-	-	-	-	-	-	36,11	M	Malo	Reemplazo de Losas, Reparación Parcial o Total del Espesor y Sello de Juntas	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	61,600	61,800	U	1	H	6,51	-	-	-	-	-	-	56,76	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	61,800	62,000	U	1	H	6,69	-	-	-	-	-	-	33,33	M	Malo	Reemplazo de Losas, Cepillado y Sello de Juntas	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	62,000	62,200	U	1	H	6,04	-	-	-	-	-	-	16,67	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	62,200	62,400	U	1	H	6,58	-	-	-	-	-	-	18,92	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	62,400	62,600	U	1	H	7,09	-	-	-	-	-	-	30,56	M	Muy Malo	Reemplazo de Losas, Cepillado y Sello de Juntas	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	62,600	62,800	U	1	H	5,80	-	-	-	-	-	-	11,11	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	62,800	63,000	U	1	H	4,37	-	-	-	-	-	-	29,73	M	Malo	Reemplazo de Losas, Reparación Parcial o Total del Espesor y Sello de Juntas	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	63,000	63,200	U	1	H	6,15	-	-	-	-	-	-	38,89	M	Malo	Reemplazo de Losas, Cepillado y Sello de Juntas	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	63,200	63,400	U	1	H	6,64	-	-	-	-	-	-	24,32	M	Malo	Reemplazo de Losas, Cepillado y Sello de Juntas	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki km	Kf km	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI m/km	Grietas Lineales %	Grietas Fatiga %	Baches %	P. Áridos %	Ahuell. mm	Exud. %	Losas c/+ 3 trozos %	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA -	Baches Berma %	Erosión Berma %	Descenso Berma %	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	63,400	63,600	U	1	H	8,16	-	-	-	-	-	-	30,56	M	Muy Malo	Reemplazo de Losas, Cepillado y Sello de Juntas	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	63,600	63,800	U	1	H	8,18	-	-	-	-	-	-	13,89	M	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	63,800	64,000	U	1	H	7,40	-	-	-	-	-	-	32,43	M	Muy Malo	Reemplazo de Losas, Cepillado y Sello de Juntas	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	64,000	64,200	U	1	H	4,49	-	-	-	-	-	-	47,22	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	64,200	64,400	U	1	H	5,73	-	-	-	-	-	-	54,05	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	64,400	64,600	U	1	H	5,52	-	-	-	-	-	-	13,89	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	64,600	64,740	U	1	H	4,63	-	-	-	-	-	-	40,00	M	Malo	Reemplazo de Losas, Reparación Parcial o Total del Espesor y Sello de Juntas	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	64,740	64,780	U	1	A	4,63	22,13	0,13	0,01	1,65	4,16	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	64,780	64,800	U	1	H	4,63	-	-	-	-	-	-	60,00	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	64,800	64,928	U	1	H	6,08	-	-	-	-	-	-	35,71	M	Malo	Reemplazo de Losas, Cepillado y Sello de Juntas	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	64,928	65,000	U	1	A	6,08	30,64	0,95	0,12	1,62	5,37	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	65,000	65,200	U	1	A	3,80	11,54	0,20	0,12	1,16	3,04	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	65,200	65,400	U	1	A	3,49	0,06	0,00	0,00	0,91	1,95	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	65,400	65,600	U	1	A	3,21	0,02	0,00	0,00	0,94	4,05	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	65,600	65,800	U	1	A	2,32	0,00	0,00	0,00	1,03	2,10	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	65,800	66,000	U	1	A	2,55	0,08	0,00	0,00	0,93	2,95	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	66,000	66,200	U	1	A	4,13	3,09	0,04	0,05	1,16	2,98	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	66,200	66,400	U	1	A	3,31	0,13	0,00	0,00	1,03	2,15	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	66,400	66,600	U	1	A	4,16	0,20	0,00	0,00	1,00	3,37	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	66,600	66,800	U	1	A	3,19	0,19	0,00	0,00	1,02	3,06	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	66,800	67,000	U	1	A	2,13	0,00	0,00	0,00	0,95	1,89	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	67,000	67,200	U	1	A	2,11	0,13	0,00	0,00	0,95	2,04	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	67,200	67,400	U	1	A	2,06	0,14	0,00	0,00	0,97	1,45	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	67,400	67,600	U	1	A	2,35	0,05	0,00	0,00	0,88	2,06	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	67,600	67,800	U	1	A	2,23	0,19	0,00	0,00	0,94	1,53	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	67,800	68,000	U	1	A	2,15	0,66	0,00	0,02	1,04	2,05	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	68,000	68,200	U	1	A	2,36	0,24	0,00	0,00	1,09	1,33	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	68,200	68,400	U	1	A	2,02	0,27	0,00	0,00	1,13	2,02	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	68,400	68,600	U	1	A	1,85	0,33	0,00	0,00	1,06	1,68	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	68,600	68,800	U	1	A	2,37	7,92	0,09	0,00	0,95	2,53	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	68,800	69,000	U	1	A	2,66	28,80	3,72	0,01	0,93	3,58	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	69,000	69,200	U	1	A	4,05	16,19	2,47	0,15	1,31	3,88	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	69,200	69,400	U	1	A	1,93	3,42	0,63	0,01	1,40	3,17	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	69,400	69,600	U	1	A	2,80	35,21	7,20	0,02	1,20	9,39	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	69,600	69,800	U	1	A	3,28	44,19	12,60	0,00	1,30	8,19	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	69,800	70,000	U	1	A	2,57	9,16	2,00	0,00	1,37	2,63	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	70,000	70,200	U	1	A	2,30	0,08	0,00	0,00	1,34	2,13	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	70,200	70,400	U	1	A	3,46	3,10	0,00	0,03	1,34	3,48	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	70,400	70,600	U	1	A	2,71	3,14	0,00	0,00	1,08	3,36	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	70,600	70,800	U	1	A	2,24	3,81	0,87	0,00	1,36	2,42	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	70,800	71,000	U	1	A	3,37	30,54	9,16	0,04	1,25	7,11	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	71,000	71,026	U	1	A	3,62	4,58	0,00	0,00	1,02	3,86	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	71,026	71,042	U	1	H	3,62	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Regular	Sello de Juntas	7898	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	71,042	71,200	U	1	A	3,62	8,39	0,05	0,01	1,20	5,30	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	71,200	71,400	U	1	A	3,81	36,89	14,05	0,01	1,12	5,23	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	71,400	71,600	U	1	A	3,04	13,27	1,79	0,00	1,11	3,59	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	71,600	71,800	U	1	A	2,57	16,90	1,27	0,00	0,96	2,46	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	71,800	72,000	U	1	A	2,16	18,67	0,32	0,00	0,97	2,28	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	72,000	72,200	U	1	A	2,24	23,15	1,53	0,00	1,04	2,34	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	7898	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	72,200	72,400	U	1	A	2,60	33,26	4,67	0,01	0,95	3,50	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	7898	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	72,400	72,600	U	1	A	2,49	9,89	0,04	0,00	0,97	2,96	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7898	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	72,600	72,800	U	1	A	2,44	15,92	0,27	0,00	1,06	2,65	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7898	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	72,800	73,000	U	1	A	2,72	35,25	3,84	0,00	1,00	3,47	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	7898	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	73,000	73,200	U	1	A	2,39	14,49	0,62	0,00	0,99	3,53	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7898	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	73,200	73,400	U	1	A	2,15	36,89	2,69	0,04	0,99	3,47	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	7898	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	73,400	73,600	U	1	A	2,41	49,07	9,65	0,00	0,74	4,14	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7898	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	73,600	73,800	U	1	A	2,37	22,93	1,45	0,00	0,98	3,07	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	7898	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	73,800	74,000	U	1	A	2,27	46,85	2,96	0,00	0,98	4,39	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7898	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	74,000	74,200	U	1	A	3,39	42,24	4,94	0,00	0,96	6,35	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7898	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	74,200	74,400	U	1	A	5,60	53,79	11,87	0,00	0,88	8,30	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	7898	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	74,400	74,600	U	1	A	4,36	29,76	12,86	0,04	0,88	4,69	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7898	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	74,600	74,800	U	1	A	1,88	19,11	2,64	0,00	1,34	4,86	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	7898	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	74,800	75,000	U	1	A	2,15	19,52	2,42	0,00	1,28	7,57	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	7898	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	75,000	75,200	U	1	A	2,65	16,55	1,01	0,02	1,40	6,71	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7898	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	75,200	75,400	U	1	A	4,28	44,61	8,05	0,00	1,15	7,33	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7898	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	75,400	75,600	U	1	A	3,44	18,51	1,15	0,00	1,17	6,04	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7898	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	75,600	75,800	U	1	A	3,58	17,22	2,29	0,00	1,12	5,04	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	7898	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	75,800	76,000	U	1	A	2,04	4,66	0,13	0,00	1,20	2,84	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	76,000	76,200	U	1	A	2,77	11,89	3,14	0,00	1,07	4,92	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	76,200	76,293	U	1	A	2,71	26,42	5,72	0,01	1,24	4,19	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	76,293	76,400	U	1	H	2,71	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Regular	Sello de Juntas	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	76,400	76,457	U	1	H	3,98	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Regular	Sello de Juntas	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	76,457	76,600	U	1	A	3,98	18,23	2,74	0,11	1,28	5,78	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	76,600	76,800	U	1	A	2,26	13,65	1,71	0,00	1,11	4,16	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	76,800	77,000	U	1	A	4,00	14,63	2,24	0,00	1,04	9,72	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	77,000	77,200	U	1	A	2,41	30,70	4,31	0,00	1,10	8,26	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	77,200	77,400	U	1	A	2,40	6,86	0,62	0,00	1,04	4,59	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	77,400	77,442	U	1	A	4,63	19,95	2,84	0,00	0,99	3,48	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	77,442	77,585	U	1	H	4,63	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Regular	Sello de Juntas	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	77,585	77,600	U	1	A	4,63	44,66	6,04	0,33	0,94	13,57	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	77,600	77,800	U	1	A	2,79	20,37	2,14	0,07	0,97	4,69	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	77,800	78,000	D	1	A	2,56	29,57	4,04	0,01	0,97	3,93	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	78,000	78,200	D	1	A	2,97	49,75	20,35	0,01	0,60	6,66	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	78,200	78,400	D	1	A	3,76	39,39	27,33	0,03	0,55	9,49	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	78,400	78,600	D	1	A	1,87	39,09	7,33	0,00	0,93	3,64	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	78,600	78,800	D	1	A	1,90	28,58	0,98	0,00	1,09	2,33	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	78,800	79,000	D	1	A	2,76	20,75	1,53	0,15	1,01	4,19	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	79,000	79,200	D	1	A	2,04	16,70	0,62	0,00	0,95	3,79	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	79,200	79,400	D	1	A	1,88	3,78	0,14	0,00	0,84	3,70	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	79,400	79,600	D	1	A	2,80	6,59	0,19	0,00	0,99	5,24	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	79,600	79,800	D	1	A	2,46	3,71	0,07	0,00	0,90	2,89	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	79,800	80,000	D	1	A	5,12	10,48	0,58	0,04	1,03	5,70	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	80,000	80,200	D	1	A	1,55	6,81	0,17	0,02	0,88	2,82	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	80,200	80,400	U	1	A	2,71	17,47	0,21	0,02	1,10	4,11	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	80,400	80,600	U	1	A	3,28	36,85	12,63	0,02	0,73	5,96	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	80,600	80,800	U	1	A	5,04	40,07	11,69	0,04	0,90	7,22	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	80,800	81,000	U	1	A	3,61	14,83	2,51	0,01	0,79	5,41	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñ

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki km	Kf km	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI m/km	Grietas Lineales %	Grietas Fatiga %	Baches %	P. Áridos %	Ahuell. mm	Exud. %	Losas c/+ 3 trozos %	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA -	Baches Berma %	Erosión Berma %	Descenso Berma %	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	83,200	83,400	U	1	A	1,72	4,74	0,02	0,00	0,84	7,28	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	83,400	83,600	U	1	A	2,55	1,54	0,00	0,00	0,85	2,31	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	83,600	83,800	U	1	A	2,83	2,81	0,00	0,00	0,91	2,76	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	83,800	84,000	U	1	A	2,61	2,09	0,04	0,00	0,89	3,03	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	84,000	84,200	U	1	A	2,02	0,89	0,00	0,00	0,90	2,71	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	84,200	84,400	U	1	A	2,27	2,24	0,00	0,00	0,84	4,26	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	84,400	84,600	U	1	A	2,35	0,32	0,00	0,00	0,84	1,72	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	84,600	84,800	U	1	A	2,52	1,94	0,01	0,01	0,92	3,07	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	84,800	84,870	U	1	A	2,33	1,95	0,05	0,00	0,98	4,99	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	84,870	85,000	U	1	T	2,33	3,26	0,14	0,00	1,04	3,81	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	85,000	85,200	U	1	T	2,85	2,84	0,00	0,00	1,50	6,40	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	85,200	85,400	U	1	T	4,72	9,39	0,25	0,02	1,38	8,35	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	85,400	85,600	U	1	T	4,82	10,15	0,62	0,00	0,99	3,95	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	85,600	85,800	U	1	T	2,95	16,39	2,43	0,04	1,37	9,58	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	85,800	86,000	U	1	T	2,88	8,17	0,23	0,01	1,23	12,28	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	86,000	86,200	U	1	T	3,02	3,98	0,04	0,00	1,15	8,60	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	86,200	86,240	U	1	T	2,20	0,37	0,00	0,00	1,10	6,96	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	86,240	86,400	U	1	T	2,20	1,45	0,00	0,00	1,15	7,37	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3638	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	86,400	86,600	U	1	T	2,92	6,46	0,32	0,00	1,20	8,22	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3638	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	86,600	86,800	U	1	T	3,15	9,29	0,08	0,00	1,21	7,74	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3638	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	86,800	87,000	U	1	T	3,55	16,77	0,57	0,00	1,21	9,07	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3638	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	87,000	87,200	U	1	T	3,28	19,20	0,41	0,00	1,43	11,48	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3638	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	87,200	87,400	U	1	T	3,35	15,02	0,73	0,01	1,43	12,47	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3638	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	87,400	87,600	U	1	T	3,37	16,00	0,50	0,01	1,28	11,78	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3638	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	87,600	87,800	U	1	T	2,41	11,17	0,25	0,00	1,31	9,58	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3638	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	87,800	88,000	U	1	T	2,48	12,04	0,46	0,00	1,33	10,74	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3638	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	88,000	88,200	U	1	T	2,02	6,72	0,26	0,00	1,28	7,85	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3638	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	88,200	88,400	U	1	T	2,16	1,66	0,02	0,00	1,31	7,65	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3638	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	88,400	88,600	U	1	T	2,29	3,01	0,08	0,00	1,37	7,84	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3638	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	88,600	88,800	U	1	T	2,19	1,34	0,00	0,00	1,35	8,12	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3638	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	88,800	89,000	U	1	T	2,22	1,58	0,00	0,00	1,40	7,96	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3638	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	89,000	89,200	U	1	T	3,30	2,77	0,01	0,00	1,38	7,86	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3638	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	89,200	89,400	U	1	T	3,07	4,65	0,02	0,00	1,53	8,16	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3638	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	89,400	89,600	U	1	T	2,67	2,82	0,06	0,00	1,03	5,23	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3638	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	89,600	89,800	U	1	T	2,83	5,43	0,05	0,00	1,39	12,95	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3638	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	89,800	90,000	U	1	T	2,97	3,16	0,05	0,00	1,24	10,44	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3638	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	90,000	90,200	U	1	T	3,23	8,75	0,11	0,00	1,52	12,66	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3638	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	90,200	90,400	U	1	T	3,32	8,58	0,89	0,01	1,21	13,06	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3638	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	90,400	90,600	U	1	T	4,45	4,89	0,47	0,02	1,26	11,51	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	3638	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	90,600	90,800	U	1	T	3,35	11,47	0,18	0,02	1,47	13,34	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3638	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	90,800	91,000	U	1	T	2,38	7,01	0,01	0,00	1,49	12,37	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3638	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	91,000	91,200	U	1	T	2,46	3,03	0,00	0,00	1,35	10,36	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3638	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	91,200	91,400	U	1	T	2,54	4,15	0,00	0,00	1,21	12,30	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3638	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	91,400	91,600	U	1	T	2,44	3,56	0,01	0,00	1,35	9,57	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3638	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	91,600	91,800	U	1	T	2,10	3,52	0,00	0,00	1,29	11,08	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3638	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	91,800	92,000	U	1	T	2,58	2,30	0,00	0,00	1,27	8,76	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3638	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	92,000	92,200	U	1	T	2,77	4,50	0,02	0,00	1,31	7,47	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3638	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	92,200	92,400	U	1	T	2,77	3,55	0,08	0,16	1,26	10,17	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3638	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	92,400	92,600	U	1	T	3,06	2,20	0,00	0,01	1,23	7,17	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3638	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	92,600	92,800	U	1	T	3,25	3,62	0,14	0,01	1,17	8,37	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3638	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	92,800	93,000	U	1	T	2,42	5,08	0,05	0,01	1,17	7,19	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3638	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	93,000	93,200	U	1	T	2,28	1,97	0,01	0,01	1,05	7,86	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3638	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	93,200	93,400	U	1	T	2,46	3,43	0,15	0,01	1,17	8,83	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3638	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	93,400	93,600	U	1	T	2,41	5,96	0,02	0,00	1,20	7,12	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3638	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	93,600	93,800	U	1	T	3,36	6,60	0,15	0,25	1,32	8,22	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3638	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	93,800	94,000	U	1	T	3,27	4,08	0,00	0,00	1,43	8,28	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3638	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	94,000	94,200	U	1	T	2,47	5,71	0,00	0,00	1,47	9,62	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3638	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	94,200	94,400	U	1	T	2,83	5,90	0,02	0,09	1,33	7,58	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3638	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	94,400	94,600	U	1	T	2,61	2,93	0,07	0,03	1,00	8,68	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3638	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	94,600	94,800	U	1	T	2,85	0,35	0,00	0,00	1,00	11,17	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3638	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	94,800	95,000	U	1	T	3,04	0,64	0,00	0,00	1,04	11,25	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3638	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	95,000	95,200	U	1	T	3,09	1,54	0,03	0,00	1,15	8,21	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3638	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	95,200	95,400	U	1	T	2,80	0,53	0,00	0,00	1,00	9,59	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3638	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	95,400	95,600	U	1	T	2,46	0,17	0,00	0,00	0,94	8,32	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3638	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	95,600	95,800	U	1	T	3,26	0,81	0,00	0,00	1,03	4,97	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3638	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	95,800	96,000	U	1	T	5,16	0,38	0,00	0,00	1,10	3,62	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	3638	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	96,000	96,200	U	1	T	4,21	4,45	0,23	0,00	1,16	4,19	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	3638	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	96,200	96,400	U	1	T	4,09	4,34	0,09	0,00	1,15	6,13	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	3638	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	96,400	96,600	U	1	T	3,52	5,96	0,20	0,00	1,35	5,98	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3638	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	96,600	96,800	U	1	T	2,84	4,11	0,02	0,00	1,33	5,48	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3638	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	96,800	97,000	U	1	T	3,90	0,53	0,00	0,09	1,06	3,61	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3638	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	97,000	97,200	U	1	T	3,99	0,83	0,00	0,05	1,22	5,59	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3638	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	97,200	97,400	U	1	T	1,93	3,29	0,00	0,10	1,47	7,05	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3638	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	97,400	97,600	U	1	T	2,59	6,37	0,29	0,19	1,43	4,68	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3638	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	97,600	97,800	U	1	T	2,61	11,97	0,42	0,51	1,72	8,28	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3638	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	97,800	98,000	U	1	T	2,61	2,60	0,14	0,12	1,67	5,82	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3638	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	98,000	98,200	U	1	T	2,43	2,78	0,04	0,06	1,52	8,24	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3638	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	98,200	98,400	U	1	T	2,34	5,21	0,09	0,00	1,53	8,31	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3638	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	98,400	98,600	U	1	T	2,15	6,65	0,44	0,00	1,54	7,74	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3638	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	98,600	98,800	U	1	T	3,81	6,55	0,59	0,09	1,40	7,79	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3638	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	98,800	99,000	U	1	T	3,78	14,10	0,31	0,03	1,59	7,86	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3638	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	99,000	99,200	U	1	T	2,35	12,20	1,41	0,00	1,37	10,94	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3638	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	99,200	99,400	U	1	T	2,69	2,18	0,00	0,00	1,43	10,78	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3638	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	99,400	99,600	U	1	T	3,70	1,81	0,05	0,10	1,51	7,48	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3638	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	99,600	99,800	U	1	T	5,37	8,25	0,30	0,08	1,61	6,95	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	3638	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	99,800	100,000	U	1	T	2,31	4,12	0,01	0,01	1,47	8,71	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3638	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	100,000	100,200	U	1	T	6,07	14,13	0,47	0,15	1,34	7,37	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	3638	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	100,200	100,400	U	1	T	3,25	3,11	0,02	0,03	0,89	10,51	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3638	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	100,400	100,440	U	1	T	2,87	0,77	0,00	0,00	0,90	7,49	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3638	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	100,440	100,600	U	1	T	2,87	5,46	0,06	0,20	1,47	8,15	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1815	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	100,600	100,800	U	1	T	2,84	3,87	0,16	0,09	1,60	6,45	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1815	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	100,800	101,000	U	1	T	4,08	9,50	0,22	0,13	1,40	11,06	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1815	2022	0,00

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki km	Kf km	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI m/km	Grietas Lineales %	Grietas Fatiga %	Baches %	P. Áridos %	Ahuell. mm	Exud. %	Losas c/+ 3 trozos %	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA -	Baches Berma %	Erosión Berma %	Descenso Berma %	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	105,000	105,200	U	1	T	2,43	11,07	0,43	0,00	1,21	4,58	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1815	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	105,200	105,400	U	1	T	2,49	4,50	0,14	0,00	1,24	4,74	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1815	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	105,400	105,600	U	1	T	2,24	5,35	0,18	0,13	1,43	7,15	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1815	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	105,600	105,800	U	1	T	3,14	7,75	0,63	0,13	1,26	6,47	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1815	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	105,800	106,000	U	1	T	3,19	7,71	0,64	0,04	1,34	6,04	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1815	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	106,000	106,200	U	1	T	3,16	11,19	0,98	0,02	1,38	6,05	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1815	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	106,200	106,400	U	1	T	2,59	24,10	4,03	0,00	1,24	8,32	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1815	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	106,400	106,600	U	1	T	3,15	18,39	2,32	0,00	1,14	8,43	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1815	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	106,600	106,800	U	1	T	4,00	23,69	3,00	0,01	1,07	7,78	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1815	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	106,800	107,000	U	1	T	3,54	12,48	0,64	0,00	1,05	5,66	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1815	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	107,000	107,200	U	1	T	2,85	6,99	0,14	0,00	1,22	5,60	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1815	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	107,200	107,400	U	1	T	3,24	3,57	0,25	0,01	1,50	5,20	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1815	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	107,400	107,600	U	1	T	3,27	2,68	0,27	0,04	1,60	6,93	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1815	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	107,600	107,800	U	1	T	2,54	1,81	0,00	0,00	1,58	7,12	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1815	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	107,800	108,000	U	1	T	2,78	1,56	0,00	0,00	1,55	7,61	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1815	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	108,000	108,200	U	1	T	2,77	3,89	0,02	0,00	1,61	5,83	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1815	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	108,200	108,400	U	1	T	3,83	6,68	0,08	0,00	1,51	8,11	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1815	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	108,400	108,600	U	1	T	3,01	6,46	0,23	0,00	1,63	6,81	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1815	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	108,600	108,800	U	1	T	2,99	9,41	0,54	0,02	1,72	9,28	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1815	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	108,800	109,000	U	1	T	2,78	3,20	0,17	0,00	1,67	8,04	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1815	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	109,000	109,200	U	1	T	3,62	5,75	0,34	0,01	1,59	8,74	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1815	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	109,200	109,400	U	1	T	3,19	9,16	0,11	0,01	1,60	7,13	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1815	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	109,400	109,600	U	1	T	3,02	5,74	0,33	0,00	1,57	7,37	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1815	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	109,600	109,800	U	1	T	3,19	8,28	0,55	0,00	1,32	7,80	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1815	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	109,800	110,000	U	1	T	5,91	25,83	3,45	0,09	1,46	8,81	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1815	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	110,000	110,200	U	1	T	3,31	5,81	0,25	0,00	1,66	6,81	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1815	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	110,200	110,400	U	1	T	3,80	11,02	1,33	0,20	1,42	9,86	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1815	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	110,400	110,600	U	1	T	3,50	16,95	3,11	0,00	1,32	8,73	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1815	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	110,600	110,800	U	1	T	2,75	9,86	0,82	0,00	1,35	7,31	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1815	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	110,800	111,000	U	1	T	2,80	4,92	0,48	0,00	1,32	8,05	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1815	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	111,000	111,200	U	1	T	2,52	2,72	0,02	0,00	1,32	7,34	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1815	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	111,200	111,400	U	1	T	2,90	5,28	0,31	0,00	1,32	10,11	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1815	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	111,400	111,600	U	1	T	2,83	2,94	0,09	0,00	1,31	7,09	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1815	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	111,600	111,800	U	1	T	2,93	4,17	0,15	0,00	1,40	5,86	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1815	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	111,800	112,000	U	1	T	2,96	1,15	0,00	0,00	1,46	6,10	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1815	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	112,000	112,200	U	1	T	2,67	0,76	0,00	0,00	1,41	4,78	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1815	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	112,200	112,400	U	1	T	2,79	2,05	0,00	0,00	1,40	7,06	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1815	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	112,400	112,600	U	1	T	3,28	3,42	0,12	0,01	1,28	6,48	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1815	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	112,600	112,800	U	1	T	3,48	5,28	0,46	0,01	1,38	7,05	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1815	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	112,800	113,000	U	1	T	3,15	1,62	0,00	0,01	1,40	6,19	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1815	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	113,000	113,200	U	1	T	2,76	1,34	0,00	0,00	1,24	5,32	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1815	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	113,200	113,400	U	1	T	2,60	3,10	0,06	0,00	1,03	4,39	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1815	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	113,400	113,600	U	1	T	2,83	4,84	0,34	0,00	1,07	5,26	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1815	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	113,600	113,800	U	1	T	4,03	4,65	0,06	0,02	0,99	4,88	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1815	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	113,800	114,000	U	1	T	3,92	6,71	0,61	0,05	1,01	5,26	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1815	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	114,000	114,200	U	1	T	3,30	7,82	0,46	0,11	1,20	4,87	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1815	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	114,200	114,400	U	1	T	4,22	2,92	0,00	0,02	1,48	5,38	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1815	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	114,400	114,600	U	1	T	5,19	18,17	0,03	0,04	1,06	5,76	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1815	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	114,600	114,800	U	1	T	2,74	0,91	0,03	0,04	1,42	7,40	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1815	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	114,800	115,000	U	1	T	3,10	2,66	0,01	0,00	1,24	5,93	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1815	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	115,000	115,200	U	1	T	3,09	1,03	0,00	0,01	1,34	5,23	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1815	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	115,200	115,400	U	1	T	2,87	0,97	0,00	0,00	1,33	3,41	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1815	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	115,400	115,600	U	1	T	2,75	0,64	0,00	0,00	1,48	3,18	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1815	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	115,600	115,800	U	1	T	3,32	1,14	0,00	0,00	1,44	5,23	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1815	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	115,800	116,000	U	1	T	2,76	1,19	0,00	0,00	1,58	6,65	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1815	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	116,000	116,200	U	1	T	2,84	3,09	0,00	0,00	1,40	7,70	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1815	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	116,200	116,400	U	1	T	3,10	1,23	0,01	0,00	1,36	6,72	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1815	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	116,400	116,600	U	1	T	2,48	1,70	0,00	0,00	1,38	5,99	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1815	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	116,600	116,800	U	1	T	2,38	1,71	0,00	0,00	1,38	5,34	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1815	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	116,800	117,000	U	1	T	2,56	2,01	0,00	0,01	1,25	5,42	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1815	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	117,000	117,200	U	1	T	3,27	3,90	0,09	0,00	1,27	5,10	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1815	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	117,200	117,400	U	1	T	2,83	0,73	0,00	0,00	1,24	6,73	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1815	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	117,400	117,600	U	1	T	2,38	2,02	0,08	0,00	1,19	6,30	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1815	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	117,600	117,800	U	1	T	3,02	1,15	0,00	0,00	1,36	5,92	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1815	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	117,800	118,000	U	1	T	2,54	0,95	0,00	0,00	1,19	5,97	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1815	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	118,000	118,200	U	1	T	2,71	1,35	0,00	0,00	1,44	6,04	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1815	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	118,200	118,400	U	1	T	2,60	2,37	0,02	0,00	1,56	7,37	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	118,400	118,600	U	1	T	2,70	1,90	0,03	0,00	1,40	5,94	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	118,600	118,800	U	1	T	2,69	1,14	0,00	0,00	1,35	5,14	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	118,800	119,000	U	1	T	2,96	1,08	0,00	0,00	1,32	5,40	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	119,000	119,200	U	1	T	2,43	0,29	0,00	0,00	1,60	8,81	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	119,200	119,400	U	1	T	2,66	0,70	0,00	0,00	1,36	7,52	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	119,400	119,600	U	1	T	2,80	0,60	0,00	0,00	1,79	7,17	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	119,600	119,800	U	1	T	2,36	0,74	0,00	0,00	1,63	6,28	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	119,800	120,000	U	1	T	1,99	0,44	0,00	0,00	1,77	6,52	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	120,000	120,200	U	1	T	2,66	1,11	0,00	0,00	1,94	6,00	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	120,200	120,400	U	1	T	2,41	0,17	0,00	0,00	2,02	5,27	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	120,400	120,600	U	1	T	2,82	0,29	0,00	0,00	2,02	4,85	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	120,600	120,800	U	1	T	2,77	0,52	0,00	0,00	1,99	5,59	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	120,800	121,000	U	1	T	2,92	0,47	0,00	0,00	2,03	5,76	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	121,000	121,200	U	1	T	2,94	1,86	0,00	0,00	1,74	7,84	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	121,200	121,400	U	1	T	2,64	2,95	0,00	0,00	1,47	7,23	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	121,400	121,600	U	1	T	2,73	2,09	0,00	0,00	1,45	5,85	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	121,600	121,800	U	1	T	2,95	1,05	0,00	0,01	1,56	5,65	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	121,800	122,000	U	1	T	3,16	0,85	0,00	0,00	1,59	6,49	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	122,000	122,200	U	1	T	2,71	0,27	0,00	0,00	1,65	6,50	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	122,200	122,400	U	1	T	2,44	0,27	0,00	0,00	1,78	6,89	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	122,400	122,600	U	1	T	3,11	2,08	0,00	0,00	1,73	7,23	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	122,600	122,800	U	1	T	2,83	1,39	0,00	0,00	1,62	7,04	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	122,800	123,000	U	1	T	2,78	0,44	0,00	0,00	1,69	5,96	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	123,000	123,200	U	1	T	2,64	0,31	0,00	0,00	1,63	7,23	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki km	Kf km	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI m/km	Grietas Lineales %	Grietas Fatiga %	Baches %	P. Áridos %	Ahuell. mm	Exud. %	Losas c/+ 3 trozos %	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA -	Baches Berma %	Erosión Berma %	Descenso Berma %	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	127,400	127,600	U	1	T	2,71	1,10	0,00	0,00	1,24	3,42	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	127,600	127,800	U	1	T	1,44	0,34	0,00	0,00	0,92	2,30	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	127,800	128,000	U	1	T	1,49	2,37	0,00	0,00	1,08	2,51	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	128,000	128,200	U	1	T	1,53	1,87	0,00	0,00	0,99	2,10	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	128,200	128,400	U	1	T	1,55	2,86	0,00	0,00	0,96	2,51	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	128,400	128,600	U	1	A	1,93	2,88	0,00	0,00	1,01	2,88	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	128,600	128,800	U	1	A	2,91	7,22	0,69	0,00	1,07	2,87	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	128,800	129,000	U	1	A	1,68	3,48	0,00	0,00	0,94	2,26	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	129,000	129,200	U	1	A	1,60	1,75	0,00	0,00	0,91	2,08	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	129,200	129,400	U	1	A	1,59	1,12	0,00	0,00	0,95	1,63	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	129,400	129,600	U	1	A	1,56	2,88	0,00	0,00	0,97	2,65	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	129,600	129,800	U	1	A	1,51	0,85	0,00	0,00	0,96	2,11	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	129,800	130,000	U	1	A	2,20	4,93	0,07	0,00	1,09	2,80	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	130,000	130,200	U	1	A	1,51	0,69	0,00	0,00	0,98	2,62	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	130,200	130,400	U	1	A	2,03	0,44	0,00	0,00	1,03	2,74	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	130,400	130,600	U	1	A	1,66	0,58	0,00	0,00	0,98	3,19	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	130,600	130,800	U	1	A	1,79	4,91	0,26	0,06	1,04	2,23	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	130,800	131,000	U	1	A	3,14	5,76	0,07	0,00	1,14	2,70	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	131,000	131,200	U	1	A	1,92	1,80	0,00	0,00	0,93	1,65	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	131,200	131,400	U	1	A	1,59	0,51	0,00	0,00	0,95	1,37	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	131,400	131,600	U	1	A	1,89	0,93	0,00	0,00	0,87	1,58	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	131,600	131,800	U	1	A	2,81	5,40	0,14	0,00	1,07	2,96	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	131,800	132,000	U	1	A	1,53	1,69	0,05	0,00	0,98	1,56	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	132,000	132,200	U	1	A	1,53	1,57	0,03	0,00	1,07	1,55	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	132,200	132,400	U	1	A	1,73	0,66	0,00	0,00	1,05	1,53	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	132,400	132,600	U	1	A	1,85	1,11	0,00	0,00	0,95	3,26	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	132,600	132,800	U	1	A	1,48	2,19	0,01	0,00	1,03	2,30	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	132,800	133,000	U	1	A	1,68	1,84	0,00	0,00	1,06	2,12	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	133,000	133,200	U	1	A	1,68	1,54	0,00	0,00	1,00	2,04	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	133,200	133,400	U	1	A	1,79	1,32	0,00	0,00	1,06	1,92	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	133,400	133,600	U	1	A	1,64	1,15	0,00	0,00	1,05	2,15	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	133,600	133,800	U	1	A	1,42	0,25	0,00	0,00	0,98	2,62	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	133,800	134,000	U	1	A	1,60	0,30	0,00	0,00	1,02	1,28	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	134,000	134,200	U	1	A	1,51	2,76	0,06	0,00	1,05	1,44	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	134,200	134,400	U	1	A	1,79	1,89	0,00	0,00	1,09	1,61	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	134,400	134,600	U	1	A	1,50	0,96	0,00	0,00	1,11	1,61	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	134,600	134,800	U	1	A	1,72	2,72	0,02	0,00	1,16	1,75	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	134,800	135,000	U	1	A	2,06	0,95	0,00	0,00	1,08	1,79	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	135,000	135,200	U	1	A	1,72	1,52	0,00	0,00	1,10	2,30	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	135,200	135,400	U	1	A	1,48	1,39	0,00	0,00	1,19	2,99	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	135,400	135,600	U	1	A	1,35	2,30	0,00	0,00	1,18	2,77	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	135,600	135,800	U	1	A	1,71	0,89	0,00	0,00	1,20	2,55	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	135,800	136,000	U	1	A	3,29	4,20	0,41	0,00	1,19	2,50	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	136,000	136,200	U	1	A	2,15	0,67	0,00	0,00	1,15	2,23	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	136,200	136,400	U	1	A	2,66	0,19	0,00	0,00	1,33	2,63	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	136,400	136,600	U	1	A	2,46	2,32	0,30	0,01	1,23	3,38	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	136,600	136,800	U	1	A	2,33	1,82	0,10	0,01	1,29	2,14	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	136,800	137,000	U	1	A	2,74	1,93	0,00	0,00	1,31	3,31	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	886	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	137,000	137,200	U	1	A	3,54	1,67	0,00	0,00	1,16	3,95	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	886	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	137,200	137,400	U	1	A	3,44	5,23	0,10	0,00	1,15	3,97	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	886	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	137,400	137,600	U	1	A	3,43	1,16	0,02	0,03	1,31	4,54	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	886	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	137,600	137,800	U	1	A	3,02	3,57	0,14	0,00	1,19	5,92	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	886	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	137,800	138,000	U	1	A	3,13	3,49	0,03	0,01	1,36	5,01	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	138,000	138,200	U	1	A	3,51	5,89	0,02	0,00	1,34	5,80	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	138,200	138,400	U	1	A	3,59	5,52	0,48	0,00	1,32	5,24	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	138,400	138,600	U	1	A	2,79	5,70	0,76	0,00	1,25	5,66	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	138,600	138,800	U	1	A	2,98	0,93	0,00	0,00	1,40	4,23	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	138,800	139,000	U	1	A	3,42	4,41	0,10	0,00	1,29	2,75	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	139,000	139,200	U	1	A	2,62	1,53	0,17	0,00	1,24	2,27	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	139,200	139,400	U	1	A	2,26	6,01	0,39	0,00	1,39	3,05	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	139,400	139,600	U	1	A	2,48	6,39	0,96	0,00	1,36	3,51	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	139,600	139,800	U	1	A	2,17	1,16	0,00	0,00	1,30	2,31	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	139,800	140,000	U	1	A	2,71	4,58	0,15	0,00	1,22	2,22	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	140,000	140,200	U	1	A	2,50	3,05	0,00	0,00	1,32	2,35	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	140,200	140,400	U	1	A	2,87	2,49	0,11	0,00	1,29	2,86	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	140,400	140,600	U	1	A	2,15	2,14	0,00	0,00	1,40	3,46	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	140,600	140,800	U	1	A	2,15	2,44	0,00	0,00	1,44	2,93	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	140,800	141,000	U	1	A	2,56	2,43	0,03	0,00	1,33	2,57	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	141,000	141,200	U	1	A	2,36	8,33	0,41	0,00	1,43	3,90	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	141,200	141,400	U	1	A	2,41	7,62	0,59	0,00	1,28	3,17	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	141,400	141,600	U	1	A	3,49	8,54	0,30	0,01	1,28	3,74	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	141,600	141,800	U	1	A	2,72	8,55	0,25	0,00	1,06	4,97	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	141,800	142,000	U	1	A	4,02	16,78	1,68	0,00	1,08	3,78	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	142,000	142,200	U	1	A	2,58	10,55	0,95	0,01	1,17	3,25	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	142,200	142,400	U	1	A	2,63	4,05	0,00	0,00	1,03	2,75	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	142,400	142,600	U	1	A	2,74	4,79	0,00	0,00	1,12	4,69	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	142,600	142,800	U	1	A	2,38	6,24	0,02	0,00	1,12	4,27	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	142,800	143,000	U	1	A	2,39	4,10	0,00	0,00	1,20	3,15	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	143,000	143,200	U	1	A	2,52	2,93	0,09	0,00	1,26	3,45	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	143,200	143,400	U	1	A	2,17	2,38	0,00	0,00	1,26	2,36	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	143,400	143,600	U	1	A	2,48	1,32	0,00	0,00	1,31	2,77	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	143,600	143,800	U	1	A	2,36	1,58	0,00	0,00	1,33	3,34	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	143,800	144,000	U	1	A	2,77	3,36	0,00	0,00	1,12	2,85	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	144,000	144,200	U	1	A	2,89	4,40	0,03	0,01	1,10	3,16	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	144,200	144,400	U	1	A	3,06	3,39	0,00	0,00	1,13	3,63	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	144,400	144,600	U	1	A	3,75	2,50	0,04	0,00	1,21	2,71	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	144,600	144,800	U	1	A	3,31	3,03	0,03	0,00	1,43	4,20	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	144,800	145,000	U	1	A	3,30	0,85	0,00	0,00	1,40	2,94	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	145,000	145,200	U	1	A	3,84	2,45	0,00	0,00	1,33	6,21	0,00	-	-

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki km	Kf km	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI m/km	Grietas Lineales %	Grietas Fatiga %	Baches %	P. Áridos %	Ahuell. mm	Exud. %	Losas c/+ 3 trozos %	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA -	Baches Berma %	Erosión Berma %	Descenso Berma %	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	149,800	150,000	U	1	A	1,71	1,87	0,03	0,00	1,33	3,92	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	150,000	150,200	U	1	A	2,20	2,73	0,23	0,00	1,21	2,91	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	150,200	150,400	U	1	A	2,07	5,87	0,02	0,00	1,33	3,99	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	150,400	150,600	U	1	A	2,20	4,51	0,11	0,00	1,37	4,08	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	150,600	150,800	U	1	A	2,33	2,07	0,00	0,00	1,29	3,74	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	150,800	151,000	U	1	A	2,00	17,41	0,57	0,00	1,27	3,83	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	151,000	151,200	U	1	A	2,04	3,47	0,00	0,00	1,38	3,54	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	151,200	151,400	U	1	A	1,77	2,84	0,04	0,00	1,35	4,04	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	151,400	151,600	U	1	A	1,62	2,82	0,00	0,00	1,35	3,22	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	151,600	151,800	U	1	A	2,87	16,42	0,41	0,00	1,20	4,20	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	151,800	152,000	U	1	A	3,74	15,90	0,27	0,08	1,07	4,57	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	152,000	152,200	U	1	A	1,63	1,14	0,00	0,00	1,29	4,98	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	152,200	152,400	U	1	A	2,23	1,55	0,04	0,00	1,25	3,48	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	152,400	152,590	U	1	A	2,38	3,09	0,07	0,02	1,24	2,25	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	0,000	0,200	U	2	A	1,26	10,33	0,99	0,00	1,05	3,87	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7098	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	0,200	0,400	U	2	A	1,00	47,49	11,50	0,01	0,96	4,19	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7098	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	0,400	0,600	U	2	A	1,91	71,71	13,03	0,00	0,71	3,32	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	7098	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	0,600	0,800	U	2	A	1,68	68,08	27,35	0,04	0,30	2,08	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	7098	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	0,800	1,000	U	2	A	1,21	69,77	19,57	0,01	0,49	2,51	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	7098	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	1,000	1,200	U	2	A	1,46	63,16	8,18	0,00	0,78	3,18	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	7098	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	1,200	1,400	U	2	A	1,17	62,74	7,06	0,00	0,72	2,13	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	7098	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	1,400	1,600	U	2	A	1,30	65,31	16,05	0,00	0,60	3,03	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	7098	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	1,600	1,800	U	2	A	1,61	58,04	5,47	0,00	0,72	2,34	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	7098	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	1,800	2,000	U	2	A	1,62	55,68	5,69	0,00	0,72	4,11	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	7098	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	2,000	2,200	U	2	A	1,35	67,96	14,31	0,00	0,50	2,81	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	7098	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	2,200	2,400	U	2	A	1,35	76,04	20,52	0,00	0,34	3,20	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	7098	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	2,400	2,600	U	2	A	1,21	70,61	20,89	0,00	0,45	4,42	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	7098	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	2,600	2,800	U	2	A	1,06	53,13	7,82	0,00	0,76	3,87	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	7098	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	2,800	3,000	U	2	A	1,14	59,07	10,78	0,04	0,68	3,19	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	7098	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	3,000	3,200	U	2	A	1,43	52,97	6,16	0,00	0,80	2,63	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7098	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	3,200	3,400	U	2	A	1,67	67,28	9,31	0,00	0,73	3,42	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	7098	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	3,400	3,600	U	2	A	1,75	45,92	2,36	0,00	0,76	2,91	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7098	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	3,600	3,800	U	2	A	1,63	62,57	12,03	0,06	0,64	2,60	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	7098	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	3,800	4,000	U	2	A	1,55	69,50	28,20	0,04	0,23	4,34	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	7098	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	4,000	4,200	U	2	A	1,42	63,89	19,61	0,10	0,41	3,42	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	7098	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	4,200	4,400	U	2	A	1,31	73,98	18,65	0,19	0,35	2,72	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	7098	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	4,400	4,600	U	2	A	1,44	73,00	21,03	0,18	0,41	2,43	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	7098	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	4,600	4,800	U	2	A	1,18	60,84	9,07	0,03	0,62	2,38	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	7098	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	4,800	5,000	U	2	A	1,23	56,99	8,12	0,00	0,66	2,66	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	7098	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	5,000	5,200	U	2	A	1,34	16,31	2,61	0,00	0,73	4,10	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7098	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	5,200	5,400	U	2	A	1,17	22,94	0,17	0,01	0,82	3,28	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	7098	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	5,400	5,600	U	2	A	1,26	11,19	2,32	0,03	0,87	3,25	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7098	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	5,600	5,800	U	2	A	1,15	3,31	0,33	0,00	0,77	2,80	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7098	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	5,800	6,000	U	2	A	1,24	0,95	0,00	0,00	0,76	3,15	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7098	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	6,000	6,200	U	2	A	1,59	7,55	0,07	0,00	0,84	2,90	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7098	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	6,200	6,400	U	2	A	1,36	58,91	20,57	0,39	0,48	3,49	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	7098	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	6,400	6,600	U	2	A	1,34	48,57	8,90	0,10	0,66	3,71	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7098	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	6,600	6,800	U	2	A	1,67	51,09	37,10	0,18	0,26	3,71	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	7098	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	6,800	7,000	U	2	A	1,57	62,42	7,42	0,00	0,69	2,88	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	7098	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	7,000	7,200	U	2	A	1,31	74,57	20,36	0,00	0,33	2,63	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	7098	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	7,200	7,400	U	2	A	1,36	68,16	25,35	0,00	0,11	3,22	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	7098	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	7,400	7,600	U	2	A	1,39	29,28	1,37	0,02	0,76	3,16	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	7098	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	7,600	7,800	U	2	A	1,28	70,49	21,54	0,12	0,26	2,28	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	7098	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	7,800	8,000	U	2	A	1,33	66,23	26,70	0,13	0,26	2,67	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	7098	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	8,000	8,200	U	2	A	1,42	66,48	26,01	0,14	0,23	2,13	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	7098	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	8,200	8,400	U	2	A	1,52	26,96	3,59	0,00	0,71	2,96	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	7098	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	8,400	8,600	U	2	A	1,44	28,18	1,43	0,00	0,85	2,64	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	7098	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	8,600	8,800	U	2	A	1,24	21,72	1,09	0,01	0,94	3,25	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	7098	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	8,800	9,000	U	2	A	1,83	13,46	0,24	0,00	0,77	2,93	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7098	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	9,000	9,200	U	2	A	1,35	9,23	0,54	0,01	0,77	2,69	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7098	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	9,200	9,400	U	2	A	2,11	36,70	6,49	0,49	0,80	3,55	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7098	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	9,400	9,600	U	2	A	1,07	23,17	4,07	0,08	0,73	2,76	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	7098	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	9,600	9,800	U	2	A	1,46	12,90	0,04	0,00	0,71	2,43	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7098	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	9,800	10,000	U	2	A	1,29	13,08	0,09	0,00	0,72	1,82	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7098	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	10,000	10,200	U	2	A	1,34	13,49	0,10	0,00	0,74	2,07	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7098	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	10,200	10,400	U	2	A	1,72	5,20	0,03	0,00	0,75	2,13	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7098	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	10,400	10,600	U	2	A	1,74	12,38	0,11	0,00	0,74	2,67	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7098	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	10,600	10,800	U	2	A	2,58	8,79	0,07	0,00	0,76	2,57	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7098	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	10,800	11,000	U	2	A	1,47	9,37	0,19	0,00	0,72	2,48	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7098	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	11,000	11,200	U	2	A	1,85	3,79	0,00	0,00	0,75	2,29	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7098	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	11,200	11,400	U	2	A	2,26	58,47	10,17	0,00	0,68	2,58	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	7098	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	11,400	11,600	U	2	A	1,53	55,54	12,42	0,01	0,64	2,38	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	7098	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	11,600	11,800	U	2	A	1,64	70,21	10,98	0,00	0,67	2,56	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	11,800	12,000	U	2	A	1,12	73,17	15,68	0,00	0,58	3,03	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	12,000	12,200	U	2	A	4,40	61,44	13,43	0,00	0,93	4,01	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	12,200	12,400	U	2	A	4,03	52,13	9,89	0,03	1,01	3,48	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	12,400	12,600	U	2	A	1,23	62,87	14,08	0,01	0,72	3,24	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	12,600	12,800	U	2	A	1,60	57,26	19,71	0,06	0,64	2,54	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	12,800	13,000	U	2	A	1,67	72,41	17,87	0,00	0,63	2,55	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	13,000	13,200	U	2	A	1,61	60,76	10,04	0,01	1,01	3,21	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	13,200	13,400	U	2	A	1,73	62,04	9,56	0,00	1,10	5,75	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	13,400	13,600	U	2	A	1,99	58,57	17,74	0,00	0,88	6,43	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	13,600	13,800	U	2	A	1,99	61,84	16,68	0,00	0,95	4,58	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	13,800	14,000	U	2	A	1,81	58,61	10,24	0,03	0,92	6,90	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	14,000	14,200	U	2	A	1,83	59,02	13,53	0,01	0,91	4,75	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	14,200	14,400	U	2	A	2,60	69,36	16,89	0,00	0,50	9,20	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	14,400	14,600	U	2	A	2,41	61,28	15,84	0,04	0,54	5,75	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	14,600	14,800	U	2	A	1,27	40,46	2,82	0,00	0,81	4,04

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki km	Kf km	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI m/km	Grietas Lineales %	Grietas Fatiga %	Baches %	P. Áridos %	Ahuell. mm	Exud. %	Losas c/+ 3 trozos %	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA -	Baches Berma %	Erosión Berma %	Descenso Berma %	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	19,600	19,800	U	2	A	1,56	3,34	0,06	0,00	0,78	3,52	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	19,800	20,000	U	2	A	1,21	6,42	0,10	0,00	0,82	3,30	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	20,000	20,200	U	2	A	1,53	4,25	0,02	0,00	0,85	5,65	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	20,200	20,400	U	2	A	1,47	2,18	0,00	0,00	0,86	6,32	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	20,400	20,600	U	2	A	1,78	6,52	0,00	0,00	0,87	6,52	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	20,600	20,800	U	2	A	2,13	3,99	0,00	0,02	0,79	5,65	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	20,800	21,000	U	2	A	4,07	20,63	0,24	0,00	0,96	9,60	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	21,000	21,200	U	2	A	1,26	22,11	0,08	0,00	0,91	4,81	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	21,200	21,400	U	2	A	1,44	19,97	0,27	0,00	0,82	3,52	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	21,400	21,600	U	2	A	1,67	5,56	0,00	0,00	0,82	4,91	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	21,600	21,800	U	2	A	2,28	1,64	0,03	0,00	0,91	8,01	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	21,800	22,000	U	2	A	2,87	1,93	0,00	0,00	0,87	11,32	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	22,000	22,200	U	2	A	2,76	0,24	0,00	0,00	0,93	14,33	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	22,200	22,400	U	2	A	2,06	2,40	0,02	0,00	0,86	16,56	0,00	-	-	Muy Malo	Fresado y Reemplazo	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	22,400	22,600	U	2	A	2,75	1,60	0,00	0,00	0,91	16,49	0,00	-	-	Muy Malo	Fresado y Reemplazo	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	22,600	22,800	U	2	A	2,21	4,98	0,03	0,00	0,92	14,48	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	22,800	23,000	U	2	A	1,74	13,75	0,14	0,05	0,85	13,47	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	23,000	23,200	U	2	A	2,17	9,27	0,03	0,00	0,81	14,36	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	23,200	23,400	U	2	A	2,34	13,68	0,25	0,00	0,85	15,17	0,00	-	-	Muy Malo	Fresado y Reemplazo	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	23,400	23,600	U	2	A	3,25	6,75	0,02	0,00	0,95	18,81	0,00	-	-	Muy Malo	Fresado y Reemplazo	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	23,600	23,800	U	2	A	2,51	12,13	0,31	0,00	0,89	15,92	0,00	-	-	Muy Malo	Fresado y Reemplazo	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	23,800	24,000	U	2	A	4,16	7,54	0,09	0,00	0,92	13,71	0,00	-	-	Malo	Recapado Funcional	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	24,000	24,200	U	2	A	2,48	18,36	0,39	0,00	0,88	6,28	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	24,200	24,400	U	2	A	1,30	21,36	1,21	0,00	0,82	2,87	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	24,400	24,600	U	2	A	2,05	17,68	0,48	0,00	0,78	5,06	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	24,600	24,800	U	2	A	1,74	25,67	1,45	0,00	0,81	6,54	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	24,800	25,000	U	2	A	1,27	18,30	0,33	0,00	1,09	4,30	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	25,000	25,200	U	2	A	1,84	43,93	4,60	0,00	0,97	4,66	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	25,200	25,400	U	2	A	1,60	3,20	0,00	0,00	0,91	5,70	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	25,400	25,600	U	2	A	2,58	2,48	0,00	0,00	0,83	7,29	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	25,600	25,800	U	2	A	3,08	6,37	0,06	0,00	0,87	8,65	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	25,800	26,000	U	2	A	2,71	5,87	0,12	0,00	0,88	5,32	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	26,000	26,200	U	2	A	2,69	10,39	0,18	0,00	0,87	7,82	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	26,200	26,400	U	2	A	2,82	10,29	0,13	0,00	0,88	11,77	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	26,400	26,600	U	2	A	2,70	7,50	0,07	0,00	0,86	8,36	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	26,600	26,800	U	2	A	1,54	15,56	0,29	0,00	0,94	7,64	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	26,800	27,000	U	2	A	2,02	13,33	0,23	0,00	0,95	13,07	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	27,000	27,200	U	2	A	2,08	7,28	0,08	0,00	0,88	13,70	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	27,200	27,400	U	2	A	2,36	17,98	1,08	0,00	0,91	15,53	0,00	-	-	Muy Malo	Fresado y Reemplazo	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	27,400	27,600	U	2	A	2,00	29,02	1,94	0,00	0,86	13,73	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	27,600	27,800	U	2	A	1,50	43,90	4,00	0,00	0,90	11,28	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	27,800	28,000	U	2	A	1,47	21,45	0,71	0,00	0,92	13,01	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	28,000	28,200	U	2	A	1,61	26,20	0,22	0,00	0,94	10,95	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	28,200	28,400	U	2	A	1,49	7,30	0,00	0,00	0,95	7,97	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	28,400	28,600	U	2	A	1,53	2,24	0,00	0,00	0,93	8,54	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	28,600	28,800	U	2	A	1,70	6,22	0,02	0,00	0,89	11,95	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	28,800	29,000	U	2	A	1,53	1,09	0,00	0,00	0,90	8,24	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	29,000	29,200	U	2	A	1,26	2,37	0,00	0,00	0,87	4,84	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	29,200	29,400	U	2	A	1,77	6,00	0,05	0,00	0,84	5,92	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	29,400	29,600	U	2	A	1,73	12,68	0,36	0,00	0,89	4,88	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	29,600	29,800	U	2	A	1,39	20,69	1,99	0,00	0,88	4,99	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	29,800	30,000	U	2	A	1,77	16,40	0,51	0,00	0,83	5,77	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	30,000	30,200	U	2	A	1,75	28,83	1,35	0,03	0,73	7,04	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	30,200	30,400	U	2	A	1,69	29,73	0,76	0,01	0,69	6,44	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	30,400	30,600	U	2	A	1,69	44,57	1,08	0,24	0,67	7,34	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	30,600	30,800	U	2	A	2,09	34,33	0,95	0,16	0,71	12,85	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	30,800	31,000	U	2	A	2,20	23,27	0,62	0,02	0,71	16,78	0,00	-	-	Muy Malo	Fresado y Reemplazo	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	31,000	31,200	U	2	A	1,92	42,27	2,22	0,05	0,70	14,46	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	31,200	31,400	U	2	A	1,92	26,51	0,93	0,07	0,72	16,93	0,00	-	-	Muy Malo	Fresado y Reemplazo	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	31,400	31,600	U	2	A	2,60	26,48	0,54	0,02	0,67	14,64	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	31,600	31,800	U	2	A	2,40	27,13	0,42	0,03	0,64	14,97	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	31,800	32,000	U	2	A	2,97	27,92	0,53	0,00	0,66	15,61	0,00	-	-	Muy Malo	Fresado y Reemplazo	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	32,000	32,200	U	2	A	1,77	31,01	0,70	0,07	0,65	9,10	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	32,200	32,400	U	2	A	1,66	31,84	6,27	0,15	0,67	6,58	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	32,400	32,600	U	2	A	2,20	18,45	0,25	0,01	0,59	4,29	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	32,600	32,800	U	2	A	2,01	32,80	1,14	0,02	0,63	9,14	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	32,800	33,000	U	2	A	2,81	43,02	2,10	0,12	0,67	12,27	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	33,000	33,200	U	2	A	2,47	34,90	1,42	0,13	0,64	11,46	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	33,200	33,400	U	2	A	2,01	41,23	2,52	0,09	0,59	7,34	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	33,400	33,600	U	2	A	1,99	23,17	0,19	0,01	0,64	5,64	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	33,600	33,800	U	2	A	1,65	15,16	0,22	0,00	0,74	4,75	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	33,800	34,000	U	2	A	1,24	22,89	0,43	0,00	0,73	3,71	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	34,000	34,200	U	2	A	1,28	23,66	0,51	0,02	0,75	3,10	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	34,200	34,400	U	2	A	1,33	46,15	4,32	0,03	0,78	4,07	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	34,400	34,600	U	2	A	1,39	37,29	3,96	0,07	0,81	4,22	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	34,600	34,800	U	2	A	1,52	60,74	9,75	0,54	0,71	4,00	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	34,800	35,000	U	2	A	1,69	35,97	1,09	0,27	0,85	4,61	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	35,000	35,200	U	2	A	1,23	26,70	0,58	0,06	0,87	5,24	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	35,200	35,400	U	2	A	1,19	28,27	0,28	0,00	0,81	5,26	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	35,400	35,600	U	2	A	1,43	31,54	0,01	0,01	0,80	6,39	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	35,600	35,800	U	2	A	1,64	26,61	0,08	0,00	0,85	5,77	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	35,800	36,000	U	2	A	1,84	34,34	0,53	0,21	0,86	6,03	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	36,000	36,130	U	2	A	3,82	37,98	2,33	0,21	0,89	4,92	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7042	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	36,130	36,200	U	2	A	3,82	27,59	0,44	0,07	0,92	4,66	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	9964	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	36,200	36,400	U	2	A	1,50	39,58	2,57	0,28	0,85	3,59	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	9964	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	36,400	36,600	U	2	A	1,52	54,74	7,87	0,12	0,76	5,83	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	9964	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	36,600	36,800	U	2	A	1,57	29,01	0,87	0,13	0,94	5,62	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	9964	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	36,800	37,000	U	2	A	1,38	28,57	0,95	0,30	0,92	3,79	0,00	-	-

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki km	Kf km	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI m/km	Grietas Lineales %	Grietas Fatiga %	Baches %	P. Áridos %	Ahuell. mm	Exud. %	Losas c/+ 3 trozos %	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA -	Baches Berma %	Erosión Berma %	Descenso Berma %	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	41,800	42,000	U	2	A	1,45	7,06	0,07	0,00	0,78	4,25	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9964	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	42,000	42,200	U	2	A	1,54	10,36	0,12	0,00	0,76	3,03	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9964	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	42,200	42,400	U	2	A	1,29	9,85	0,45	0,00	0,79	3,62	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9964	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	42,400	42,600	U	2	A	1,48	0,89	0,00	0,00	0,80	3,63	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9964	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	42,600	42,800	U	2	A	1,17	3,01	0,08	0,02	0,85	4,88	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9964	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	42,800	43,000	U	2	A	1,30	0,56	0,00	0,00	0,81	3,33	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9964	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	43,000	43,200	U	2	A	1,60	0,12	0,00	0,00	0,88	3,95	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9964	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	43,200	43,400	U	2	A	1,89	2,04	0,00	0,00	0,86	3,11	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9964	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	43,400	43,600	U	2	A	1,83	3,63	0,03	0,00	0,86	3,56	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9964	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	43,600	43,800	U	2	A	1,61	8,49	0,28	0,00	0,88	2,83	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9964	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	43,800	44,000	U	2	A	1,75	6,19	0,18	0,00	0,84	3,99	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9964	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	44,000	44,200	U	2	A	1,73	5,97	0,04	0,00	0,86	3,75	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9964	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	44,200	44,400	U	2	A	1,78	10,21	0,50	0,00	0,89	4,61	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9964	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	44,400	44,600	U	2	A	1,77	7,03	0,13	0,01	0,92	4,80	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9964	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	44,600	44,800	U	2	A	1,87	2,09	0,06	0,00	0,89	4,45	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9964	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	44,800	45,000	U	2	A	1,98	10,43	1,10	0,00	0,88	3,49	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	9964	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	45,000	45,200	U	2	A	1,64	4,61	0,31	0,00	0,87	6,12	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9964	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	45,200	45,400	U	2	A	1,64	4,22	0,00	0,00	0,89	5,93	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9964	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	45,400	45,600	U	2	A	1,73	3,68	0,04	0,00	0,93	6,49	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9964	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	45,600	45,800	U	2	A	1,60	6,20	0,06	0,00	0,92	5,37	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9964	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	45,800	46,000	U	2	A	1,64	6,08	0,17	0,00	0,97	4,23	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9964	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	46,000	46,200	U	2	A	1,50	11,43	0,06	0,01	0,93	3,17	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9964	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	46,200	46,400	U	2	A	1,74	20,42	0,34	0,00	0,87	3,29	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	9964	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	46,400	46,600	U	2	A	1,64	27,07	1,06	0,05	0,79	4,18	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	9964	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	46,600	46,800	U	2	A	1,54	14,93	0,44	0,00	0,87	4,32	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9964	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	46,800	47,000	U	2	A	1,48	20,16	0,51	0,04	0,79	3,11	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	9964	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	47,000	47,200	U	2	A	1,14	11,22	0,28	0,00	0,87	3,81	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9964	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	47,200	47,400	U	2	A	1,59	12,66	0,89	0,00	0,95	3,24	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9964	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	47,400	47,600	U	2	A	1,93	4,03	0,79	0,00	0,84	3,14	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9964	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	47,600	47,800	U	2	A	2,04	5,71	0,27	0,00	0,99	4,46	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9964	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	47,800	48,000	U	2	A	1,71	2,44	0,12	0,00	0,93	3,62	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9964	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	48,000	48,200	U	2	A	1,71	1,70	0,16	0,00	0,83	4,62	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9964	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	48,200	48,400	U	2	A	1,65	1,42	0,09	0,00	0,85	4,17	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9964	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	48,400	48,600	U	2	A	1,63	22,09	1,54	0,00	0,86	3,79	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	9964	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	48,600	48,800	U	2	A	1,55	4,38	0,20	0,00	0,87	4,88	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9964	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	48,800	49,000	U	2	A	1,80	3,91	0,06	0,00	0,82	4,71	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9964	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	49,000	49,200	U	2	A	1,51	5,29	0,05	0,00	0,89	3,62	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9964	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	49,200	49,400	U	2	A	1,56	7,04	0,36	0,00	0,91	2,91	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9964	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	49,400	49,600	U	2	A	1,50	4,25	0,17	0,00	0,89	2,92	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9964	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	49,600	49,800	U	2	A	1,59	5,25	0,31	0,01	0,84	3,38	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9964	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	49,800	50,000	U	2	A	1,35	4,96	0,83	0,03	0,87	2,41	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9964	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	50,000	50,200	U	2	A	1,62	6,02	0,39	0,00	0,86	3,20	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9964	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	50,200	50,400	U	2	A	1,75	13,40	1,03	0,00	0,86	4,50	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9964	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	50,400	50,600	U	2	A	1,69	4,79	0,60	0,06	0,97	4,00	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9964	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	50,600	50,800	U	2	A	2,03	5,61	0,84	0,00	0,91	3,09	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9964	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	50,800	51,000	U	2	A	1,56	3,87	0,28	0,00	0,84	2,32	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9964	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	51,000	51,200	U	2	A	1,34	5,72	0,34	0,00	0,80	2,61	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9964	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	51,200	51,400	U	2	A	1,36	1,33	0,51	0,00	0,79	3,31	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9964	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	51,400	51,600	U	2	A	1,26	2,04	0,02	0,00	0,79	3,39	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9964	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	51,600	51,800	U	2	A	1,75	1,16	0,00	0,00	0,83	4,67	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9964	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	51,800	52,000	U	2	A	2,11	1,11	0,00	0,00	0,97	4,65	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9964	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	52,000	52,200	U	2	A	2,52	0,71	0,00	0,00	0,89	6,42	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	9964	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	52,200	52,330	U	2	A	3,67	0,37	0,04	0,00	0,93	6,20	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	9964	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	52,330	52,400	U	2	H	3,67	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Regular	Sello de Juntas	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	52,400	52,600	U	2	H	5,77	-	-	-	-	-	-	2,33	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	52,600	52,800	U	2	H	7,99	-	-	-	-	-	-	18,60	M	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	52,800	53,000	U	2	H	7,86	-	-	-	-	-	-	44,19	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	53,000	53,200	U	2	H	5,57	-	-	-	-	-	-	39,53	M	Malo	Reemplazo de Losas, Cepillado y Sello de Juntas	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	53,200	53,400	U	2	H	7,88	-	-	-	-	-	-	20,93	M	Muy Malo	Reemplazo de Losas, Cepillado y Sello de Juntas	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	53,400	53,570	U	2	H	6,01	-	-	-	-	-	-	44,44	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	53,570	53,600	U	2	A	6,01	4,94	0,00	0,01	1,10	6,31	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	53,600	53,670	U	2	A	6,03	4,52	0,56	0,00	0,87	6,37	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	53,670	53,800	U	2	H	6,03	-	-	-	-	-	-	54,29	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	53,800	54,000	U	2	H	8,44	-	-	-	-	-	-	56,60	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	54,000	54,200	U	2	H	8,59	-	-	-	-	-	-	3,77	M	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	54,200	54,400	U	2	H	4,23	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Regular	Sello de Juntas	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	54,400	54,600	U	2	H	2,74	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Regular	Sello de Juntas	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	54,600	54,800	U	2	H	3,04	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Regular	Sello de Juntas	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	54,800	55,000	U	2	H	4,63	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Regular	Sello de Juntas	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	55,000	55,200	U	2	H	4,37	-	-	-	-	-	-	3,70	M	Regular	Sello de Juntas	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	55,200	55,400	U	2	H	6,30	-	-	-	-	-	-	26,42	M	Malo	Reemplazo de Losas, Cepillado y Sello de Juntas	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	55,400	55,492	U	2	H	5,97	-	-	-	-	-	-	83,33	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	55,492	55,540	U	2	A	5,97	1,95	0,00	0,00	1,12	8,79	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	55,540	55,600	I	2	A	5,97	0,70	0,00	0,00	0,86	10,91	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	55,600	55,680	I	2	A	3,44	0,30	0,00	0,00	1,00	9,25	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	55,680	55,800	U	2	A	3,44	0,89	0,00	0,00	0,97	18,62	0,00	-	-	Muy Malo	Fresado y Reemplazo	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	55,800	55,905	U	2	A	5,18	1,51	0,00	0,00	1,00	9,02	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	55,905	56,000	U	2	H	5,18	-	-	-	-	-	-	41,18	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	56,000	56,200	U	2	H	5,51	-	-	-	-	-	-	8,57	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	56,200	56,400	U	2	H	4,75	-	-	-	-	-	-	11,11	M	Regular	Sello de Juntas	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	56,400	56,600	U	2	H	4,28	-	-	-	-	-	-	2,86	M	Regular	Sello de Juntas	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	56,600	56,800	U	2	H	4,33	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Regular	Sello de Juntas	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	56,800	57,000	U	2	H	5,99	-	-	-	-	-	-	31,43	M	Malo	Reemplazo de Losas, Cepillado y Sello de Juntas	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	57,000	57,200	U	2	H	6,16	-	-	-	-	-	-	47,22	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	57,200	57,400	U	2	H	5,41	-	-	-	-	-	-	40,00	M	Malo	Reemplazo de Losas, Reparación Parcial o Total del Espesor y Sello de Juntas	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	57,400	57,600	U	2	H	4,49	-	-	-	-	-	-	8,57	M	Regular	Sello de Juntas	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	57,600	57,800	U	2	H	4,96	-	-	-	-	-	-	2,86	M	Regular	Sello de Juntas	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	57,800	58,000	U	2	H	5,13	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Regular	Sello de Juntas	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	58,000	58,200	U	2	H	4,84	-	-	-	-	-	-	17,14	M	Malo	Sello de Juntas	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	58,200	58,400	U	2	H	5,78	-	-	-	-	-	-	11,43	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	58,400	58,600	U	2	H	4,67	-	-	-	-	-	-	22,86	M	Malo	Reemplazo de Losas, Reparación Parcial o Total del Espesor y Sello de Juntas	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	58,600	58,800	U	2	H	5,28	-	-	-	-	-	-	25,00	M	Malo	Reemplazo de Losas, Reparación Parcial o Total del Espesor y Sello de Juntas	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	58,800	59,000	U	2	H	6,73	-	-	-	-	-	-	45,71	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	59,000	59,200	U	2	H	5,89	-	-	-	-	-	-	54,29	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	59,200	59,400	U	2	H	5,27	-	-	-	-	-	-	5,71	M	Malo	Sello de Juntas	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki km	Kf km	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI m/km	Grietas Lineales %	Grietas Fatiga %	Baches %	P. Áridos %	Ahuell. mm	Exud. %	Losas c/+ 3 trozos %	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA -	Baches Berma %	Erosión Berma %	Descenso Berma %	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	60,800	61,000	U	2	H	5,87	-	-	-	-	-	-	26,19	M	Malo	Reemplazo de Losas, Cepillado y Sello de Juntas	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	61,000	61,200	U	2	H	4,67	-	-	-	-	-	-	34,15	M	Malo	Reemplazo de Losas, Reparación Parcial o Total del Espesor y Sello de Juntas	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	61,200	61,400	U	2	H	5,20	-	-	-	-	-	-	21,43	M	Malo	Reemplazo de Losas, Reparación Parcial o Total del Espesor y Sello de Juntas	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	61,400	61,600	U	2	H	5,07	-	-	-	-	-	-	41,46	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	61,600	61,800	U	2	H	5,87	-	-	-	-	-	-	43,90	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	61,800	62,000	U	2	H	5,80	-	-	-	-	-	-	33,33	M	Malo	Reemplazo de Losas, Cepillado y Sello de Juntas	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	62,000	62,200	U	2	H	6,15	-	-	-	-	-	-	36,59	M	Malo	Reemplazo de Losas, Cepillado y Sello de Juntas	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	62,200	62,400	U	2	H	5,56	-	-	-	-	-	-	53,66	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	62,400	62,600	U	2	H	6,39	-	-	-	-	-	-	4,76	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	62,600	62,800	U	2	H	6,20	-	-	-	-	-	-	4,88	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	62,800	63,000	U	2	H	4,89	-	-	-	-	-	-	2,38	M	Regular	Sello de Juntas	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	63,000	63,200	U	2	H	4,71	-	-	-	-	-	-	17,07	M	Malo	Sello de Juntas	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	63,200	63,400	U	2	H	6,94	-	-	-	-	-	-	43,90	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	63,400	63,600	U	2	H	6,87	-	-	-	-	-	-	23,81	M	Malo	Reemplazo de Losas, Cepillado y Sello de Juntas	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	63,600	63,800	U	2	H	6,70	-	-	-	-	-	-	46,34	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	63,800	64,000	U	2	H	6,19	-	-	-	-	-	-	4,88	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	64,000	64,200	U	2	H	4,48	-	-	-	-	-	-	28,57	M	Malo	Reemplazo de Losas, Reparación Parcial o Total del Espesor y Sello de Juntas	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	64,200	64,400	U	2	H	5,43	-	-	-	-	-	-	29,27	M	Malo	Reemplazo de Losas, Reparación Parcial o Total del Espesor y Sello de Juntas	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	64,400	64,600	U	2	H	5,68	-	-	-	-	-	-	17,07	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	64,600	64,740	U	2	H	4,84	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Regular	Sello de Juntas	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	64,740	64,780	U	2	A	4,84	0,81	0,00	0,00	1,59	5,38	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	64,780	64,800	U	2	H	4,84	-	-	-	-	-	-	40,00	M	Malo	Reemplazo de Losas, Reparación Parcial o Total del Espesor y Sello de Juntas	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	64,800	64,928	U	2	H	5,91	-	-	-	-	-	-	16,67	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	64,928	65,000	U	2	A	5,91	5,69	0,07	0,00	1,40	5,27	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	65,000	65,200	U	2	A	3,94	3,73	0,00	0,00	1,04	4,09	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	65,200	65,400	U	2	A	2,59	5,22	0,00	0,00	0,77	2,50	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	65,400	65,600	U	2	A	1,78	1,23	0,00	0,00	0,80	4,20	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	65,600	65,800	U	2	A	2,30	1,07	0,03	0,00	0,86	2,57	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	65,800	66,000	U	2	A	2,30	1,31	0,00	0,00	0,84	3,43	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	66,000	66,200	U	2	A	3,69	1,32	0,00	0,00	0,80	3,50	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	66,200	66,400	U	2	A	3,58	1,24	0,00	0,00	0,97	2,94	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	66,400	66,600	U	2	A	2,87	0,78	0,00	0,00	0,82	2,19	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	66,600	66,800	U	2	A	2,22	6,63	0,32	0,00	0,84	2,57	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	66,800	67,000	U	2	A	2,19	23,69	3,71	0,00	0,89	2,03	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	67,000	67,200	U	2	A	2,38	41,17	8,28	0,01	0,84	2,05	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	67,200	67,400	U	2	A	1,69	44,17	12,69	0,06	0,84	2,29	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	67,400	67,600	U	2	A	2,28	41,81	10,28	0,09	0,93	2,25	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	67,600	67,800	U	2	A	1,95	27,23	2,84	0,00	0,93	2,04	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	67,800	68,000	U	2	A	2,02	16,42	1,39	0,02	0,89	3,12	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	68,000	68,200	U	2	A	2,22	28,81	3,84	0,07	0,89	2,10	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	68,200	68,400	U	2	A	2,06	31,76	3,72	0,10	0,93	1,64	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	68,400	68,600	U	2	A	2,13	15,19	1,27	0,05	0,89	1,44	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	68,600	68,800	U	2	A	2,48	9,52	0,17	0,00	0,87	2,36	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	68,800	69,000	U	2	A	2,17	11,68	0,82	0,00	0,90	2,81	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	69,000	69,200	U	2	A	2,95	15,53	1,10	0,06	1,03	3,77	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	69,200	69,400	U	2	A	2,38	11,76	0,40	0,03	1,23	3,14	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	69,400	69,600	U	2	A	2,41	5,01	0,05	0,00	1,28	10,03	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	69,600	69,800	U	2	A	3,22	13,03	0,40	0,00	1,13	7,57	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	69,800	70,000	U	2	A	2,14	29,20	4,10	0,70	1,33	4,70	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	70,000	70,200	U	2	A	2,80	33,41	10,38	0,25	1,11	2,15	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	70,200	70,400	U	2	A	2,71	68,49	21,03	0,10	0,82	3,01	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	70,400	70,600	U	2	A	2,79	26,44	8,62	0,03	0,79	3,87	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	70,600	70,800	U	2	A	1,73	60,42	30,06	0,02	0,41	7,88	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	70,800	71,000	U	2	A	3,05	30,54	7,37	0,00	1,17	6,29	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	71,000	71,026	U	2	A	4,04	13,37	0,27	0,00	1,32	12,23	0,00	-	-	Malo	Recapado Funcional	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	71,026	71,042	U	2	H	4,04	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Regular	Sello de Juntas	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	71,042	71,200	U	2	A	4,04	18,26	2,02	0,00	1,07	4,74	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	71,200	71,400	U	2	A	3,31	22,59	6,71	0,00	1,16	5,92	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	71,400	71,600	U	2	A	3,20	11,23	0,33	0,02	1,23	4,35	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	71,600	71,800	U	2	A	1,78	3,36	0,00	0,00	0,94	2,57	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	71,800	72,000	U	2	A	1,78	2,32	0,00	0,00	0,96	3,76	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	72,000	72,200	U	2	A	2,32	10,18	0,23	0,02	0,91	4,35	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	72,200	72,400	U	2	A	2,32	4,51	0,05	0,00	0,95	3,77	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	72,400	72,600	U	2	A	2,71	8,92	0,35	0,00	0,90	4,63	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	72,600	72,800	U	2	A	2,34	7,75	0,24	0,01	0,92	3,13	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	72,800	73,000	U	2	A	2,34	5,94	1,61	0,01	0,90	5,01	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	73,000	73,200	U	2	A	1,88	14,04	0,76	0,00	0,84	3,27	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	73,200	73,400	U	2	A	1,47	17,27	1,86	0,00	0,84	1,98	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	73,400	73,600	U	2	A	1,69	8,21	0,79	0,00	0,95	3,37	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	73,600	73,800	U	2	A	2,49	13,39	2,11	0,00	0,90	3,15	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	73,800	74,000	U	2	A	2,37	9,49	0,35	0,04	0,91	2,35	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	74,000	74,200	U	2	A	2,77	2,44	0,00	0,00	0,97	3,65	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	74,200	74,400	U	2	A	3,69	5,01	0,79	0,00	0,97	4,76	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	74,400	74,600	U	2	A	2,37	3,44	0,51	0,00	1,07	3,03	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	74,600	74,800	U	2	A	2,41	16,01	1,51	0,00	1,11	3,84	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	74,800	75,000	U	2	A	1,83	36,04	2,79	0,00	1,10	2,58	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	75,000	75,200	U	2	A	3,33	34,17	2,72	0,00	1,22	4,43	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	75,200	75,400	U	2	A	3,24	20,64	0,66	0,00	1,38	5,17	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	75,400	75,600	U	2	A	3,40	39,97	5,13	0,00	1,21	6,90	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	75,600	75,800	U	2	A	2,89	26,72	0,43	0,00	1,06	6,55	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	75,800	76,000	U	2	A	2,37	17,01	0,92	0,00	1,00	6,93	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	76,000	76,200	U	2	A	2,58	32,75	4,72	0,00	1,03	4,29	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	76,200	76,400	U	2	A	2,76	23,85	1,72	0,00	0,94	5,83	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	76,400	76,600	U	2	A	2,39	44,15	10,67	0,00	0,78	4,20	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	76,600	76,800	U	2	A	2,20	50,81	6,21	0,02	0,89	4,46	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	76,800	77,000	U	2	A	2,98	55,88	7,29	0,00	0,95	4,75	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	77,000	77,200	U	2	A	3,63	59,49	4,27	0,00	0,96	4,15	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	77,200	77,400	U	2	A	3,25	39,66	4,96	0,00	0,90	4,44	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	77,400	77,600	U	2	A	2,51	19,97	3,58	0,00	1,08	4,19	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	77,600	77,800	U	2	A	2,96	36,45	15,89	0,02	0,68	7,18	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	77,800	78,000	I	2	A	2,23	8,69	1,83	0,01	0,95	4,13	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	78,000	78,200	I	2	A	1,81	25,04	9,12	0,05	0,91	3,62	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	78,200	78,400	I	2	A	3,42	13,72	1,62	0,04	0,99	6,88	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	78,400	78,600	I	2	A	3,35	3,62	0,02	0,00	0,93	3,56	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	78,600	78,800	I	2	A	2,76	5,79	0,00	0,00	1,09	9,20	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	78,800	79,000	I	2	A	3,45	1,96	0,00	0,00	1,29	8,76	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	79,000	79,200	I	2	A	6,26	13,25	4,66	0,01	1,09	6,13	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	79,200	79,400	I	2	A	3,02	37,46	14,81	0,00	0,86	2,58	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	79,400	79,600	I	2	A	1,94	36,48	14,51	0,01	0,85	3,84	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	79,600	79,800	I	2	A	3,25	3,65	0,03	0,05	1,21	4,11	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7898	2022	-	-	-

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki km	Kf km	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI m/km	Grietas Lineales %	Grietas Fatiga %	Baches %	P. Áridos %	Ahuell. mm	Exud. %	Losas c/+ 3 trozos %	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA -	Baches Berma %	Erosión Berma %	Descenso Berma %	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	80,400	80,600	U	2	A	2,29	0,03	0,00	0,00	1,03	3,94	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	80,600	80,800	U	2	A	2,46	0,26	0,00	0,00	0,75	7,55	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	80,800	81,000	U	2	A	2,84	0,13	0,00	0,00	0,75	8,62	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	81,000	81,200	U	2	A	2,84	0,04	0,00	0,00	0,81	6,22	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	81,200	81,400	U	2	A	5,51	0,20	0,00	0,00	0,98	6,58	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	81,400	81,600	U	2	A	3,88	0,09	0,00	0,00	0,72	10,37	0,00	-	-	Malo	Recapado Funcional	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	81,600	81,800	U	2	A	4,32	0,34	0,00	0,00	0,73	13,31	0,00	-	-	Malo	Recapado Funcional	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	81,800	82,000	U	2	A	4,10	0,46	0,03	0,00	0,79	12,86	0,00	-	-	Malo	Recapado Funcional	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	82,000	82,200	U	2	A	3,28	0,23	0,00	0,00	0,80	12,17	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	82,200	82,400	U	2	A	3,21	0,09	0,00	0,00	0,67	9,69	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	82,400	82,600	U	2	A	2,05	0,02	0,00	0,00	0,80	9,09	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	82,600	82,800	U	2	A	2,00	0,04	0,00	0,00	0,76	12,47	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	82,800	83,000	U	2	A	2,35	5,29	0,20	0,05	0,78	10,57	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	83,000	83,200	U	2	A	2,46	0,07	0,00	0,00	0,75	9,09	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	83,200	83,400	U	2	A	2,20	0,02	0,00	0,00	0,75	8,96	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	83,400	83,600	U	2	A	2,25	0,00	0,00	0,00	0,71	8,88	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	83,600	83,800	U	2	A	2,30	0,00	0,00	0,00	0,75	8,58	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	83,800	84,000	U	2	A	2,57	22,05	0,43	0,07	0,74	9,34	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	84,000	84,200	U	2	A	3,74	21,83	0,43	0,03	0,71	9,82	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	84,200	84,400	U	2	A	3,19	27,82	0,62	0,02	0,81	5,64	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	84,400	84,600	U	2	A	3,21	28,16	0,50	0,01	0,77	6,85	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	84,600	84,800	U	2	A	2,61	33,95	0,61	0,07	1,59	5,36	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	84,800	84,870	U	2	A	2,46	28,58	0,33	0,08	1,67	3,66	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	84,870	85,000	U	2	T	2,46	23,76	0,99	0,04	1,94	4,51	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	85,000	85,200	U	2	T	3,13	26,36	0,63	0,08	1,79	10,35	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	85,200	85,400	U	2	T	3,18	31,14	0,83	0,08	1,64	13,52	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	85,400	85,600	U	2	T	4,34	23,10	0,21	0,01	1,32	6,21	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	85,600	85,800	U	2	T	3,54	33,28	0,78	0,02	1,24	5,13	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	85,800	86,000	U	2	T	3,19	19,02	0,51	0,02	1,29	8,32	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	86,000	86,200	U	2	T	3,19	13,00	0,05	0,01	1,25	10,95	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	86,200	86,240	U	2	T	2,43	16,26	0,42	0,00	1,36	17,03	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	86,240	86,400	U	2	T	2,43	20,24	0,87	0,02	1,43	10,46	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	3638	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	86,400	86,600	U	2	T	2,61	11,10	0,13	0,00	1,48	10,69	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3638	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	86,600	86,800	U	2	T	2,84	6,54	0,03	0,00	1,36	10,21	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3638	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	86,800	87,000	U	2	T	2,99	20,60	1,06	0,06	1,51	7,47	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	3638	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	87,000	87,200	U	2	T	2,45	41,26	1,78	0,05	1,68	10,76	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	3638	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	87,200	87,400	U	2	T	2,55	45,78	2,70	0,09	1,50	9,72	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	3638	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	87,400	87,600	U	2	T	2,68	27,39	0,40	0,00	1,51	7,83	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	3638	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	87,600	87,800	U	2	T	2,38	35,83	0,82	0,07	1,44	6,78	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	3638	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	87,800	88,000	U	2	T	2,42	27,27	1,28	0,01	1,51	5,63	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	3638	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	88,000	88,200	U	2	T	2,11	35,95	1,71	0,03	1,44	5,65	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	3638	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	88,200	88,400	U	2	T	2,15	47,63	5,46	0,07	1,30	7,67	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	3638	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	88,400	88,600	U	2	T	2,04	30,17	0,76	0,04	1,52	7,36	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	3638	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	88,600	88,800	U	2	T	1,85	29,03	0,77	0,02	1,48	6,80	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	3638	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	88,800	89,000	U	2	T	2,99	35,21	1,41	0,03	1,48	5,46	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	3638	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	89,000	89,200	U	2	T	3,01	33,71	0,60	0,10	1,54	6,59	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	3638	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	89,200	89,400	U	2	T	3,25	44,86	1,20	0,33	1,61	6,11	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	3638	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	89,400	89,600	U	2	T	2,66	2,39	0,00	0,00	1,50	7,93	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3638	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	89,600	89,800	U	2	T	2,37	3,24	0,04	0,00	1,39	7,96	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3638	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	89,800	90,000	U	2	T	2,22	6,44	0,20	0,01	1,35	9,42	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3638	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	90,000	90,200	U	2	T	3,11	15,23	0,94	0,01	1,32	8,24	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3638	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	90,200	90,400	U	2	T	2,76	11,31	0,49	0,52	1,32	11,55	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3638	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	90,400	90,600	U	2	T	5,72	7,29	0,00	0,00	1,72	11,44	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	3638	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	90,600	90,800	U	2	T	2,32	16,71	1,07	0,00	1,68	14,96	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3638	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	90,800	91,000	U	2	T	2,46	12,12	1,18	0,00	1,24	12,98	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3638	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	91,000	91,200	U	2	T	2,63	5,99	0,19	0,00	1,15	7,60	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3638	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	91,200	91,400	U	2	T	2,32	14,76	1,34	0,25	1,19	6,02	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3638	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	91,400	91,600	U	2	T	2,75	19,27	1,44	0,12	1,06	7,61	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	3638	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	91,600	91,800	U	2	T	2,35	19,21	0,84	0,14	1,13	12,19	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	3638	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	91,800	92,000	U	2	T	2,50	7,49	0,51	0,36	1,03	11,05	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3638	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	92,000	92,200	U	2	T	2,86	3,48	0,00	0,04	1,01	6,72	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3638	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	92,200	92,400	U	2	T	2,68	4,56	0,13	0,35	1,07	7,80	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3638	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	92,400	92,600	U	2	T	2,42	7,43	0,06	0,31	0,95	7,82	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3638	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	92,600	92,800	U	2	T	3,38	8,43	0,32	0,38	1,05	9,54	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3638	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	92,800	93,000	U	2	T	2,76	4,64	0,29	0,20	0,88	11,11	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3638	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	93,000	93,200	U	2	T	2,44	4,35	0,03	0,22	0,83	7,50	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3638	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	93,200	93,400	U	2	T	2,84	8,48	0,61	0,11	0,84	10,70	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3638	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	93,400	93,600	U	2	T	2,24	10,58	0,34	0,08	0,79	11,60	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3638	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	93,600	93,800	U	2	T	2,58	2,59	0,07	0,00	0,79	12,78	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3638	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	93,800	94,000	U	2	T	2,79	11,79	0,44	0,14	0,97	8,17	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3638	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	94,000	94,200	U	2	T	2,24	0,90	0,00	0,05	1,31	6,04	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3638	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	94,200	94,400	U	2	T	2,71	9,35	0,92	0,06	1,10	7,15	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3638	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	94,400	94,600	U	2	T	2,92	13,09	1,33	0,10	1,02	8,90	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3638	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	94,600	94,800	U	2	T	3,15	13,63	0,74	0,08	0,83	8,87	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3638	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	94,800	95,000	U	2	T	3,04	11,79	1,12	0,09	0,80	9,80	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3638	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	95,000	95,200	U	2	T	2,90	21,46	2,08	0,12	1,01	7,18	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	3638	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	95,200	95,400	U	2	T	3,15	24,18	1,64	0,06	0,98	10,63	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	3638	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	95,400	95,600	U	2	T	2,35	16,71	1,07	0,06	0,97	11,66	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3638	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	95,600	95,800	U	2	T	3,53	8,15	0,24	0,39	0,92	8,12	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3638	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	95,800	96,000	U	2	T	4,76	10,77	0,18	0,85	0,96	4,93	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	3638	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	96,000	96,200	U	2	T	4,01	5,29	0,10	0,03	0,90	6,97	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	3638	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	96,200	96,400	U	2	T	3,69	3,51	0,03	0,06	1,20	4,91	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3638	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	96,400	96,600	U	2	T	3,18	1,95	0,02	0,01	1,25	7,77	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3638	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	96,600	96,800	U	2	T	2,70	3,82	0,00	0,03	1,10	4,86	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3638	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	96,800	97,000	U	2	T	3,63	2,91	0,06	0,00	1,02	4,59	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3638	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	97,000	97,200	U	2	T	4,34	11,24	0,20	0,08	1,12	5,88	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	3638	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	97,200	97,400	U	2	T	2,72	24,68	1,23	0,01	1,43	6,64	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	3638	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	97,400	97,600	U	2	T	2,24	4,83	0,81	0,00	1,42	4,87	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3638	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	97,600	97,800	U	2	T	2,92	1,19	0,00	0,00	1,81	10,55	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3638	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	97,800	98,000	U	2	T	2,64	0,50	0,00	0,00	1,79	7,18	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3638	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	98,000	98,200	U	2	T	3,32	1,21	0,00	0,00	1,66	7,77	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3638	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	98,200	98,400	U	2	T	3,64	1,56	0,08	0,04	1,70	8,54	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3638	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	98,400	98,600	U	2	T	2,50	3,23	0,01	0,01	1,52	5,34	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3638	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	98,600	98,800	U	2	T	3,03	3,03	0,00	0,00	1,38	6,83	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3638	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	98,800	99,000	U	2	T	4,42	4,48	0,02	0,01	1,46	4,88	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	3638	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	99,000	99,200	U	2	T	2,43	2,73	0,05	0,01	1,34	3,98	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3638	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	99,200	99,400	U	2	T	3,32	3,81	0,04	0,01	1,40	5,70	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3638	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	99,400	99,600	U	2	T	3,03	6,72	0,01	0,00	1,33	3,17	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3638	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	99,600	99,800	U	2	T	6,68	4,34	0,00	0,00

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki km	Kf km	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI m/km	Grietas Lineales %	Grietas Fatiga %	Baches %	P. Áridos %	Ahuell. mm	Exud. %	Losas c/+ 3 trozos %	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA -	Baches Berma %	Erosión Berma %	Descenso Berma %	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	102,200	102,400	U	2	T	6,26	5,47	0,00	0,00	1,25	4,79	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1815	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	102,400	102,600	U	2	T	3,26	3,27	0,02	0,00	1,38	5,52	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1815	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	102,600	102,800	U	2	T	2,40	2,60	0,00	0,00	1,34	5,91	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1815	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	102,800	103,000	U	2	T	3,25	5,07	0,02	0,07	1,26	4,85	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1815	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	103,000	103,200	U	2	T	2,52	9,72	0,25	0,30	1,25	4,67	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1815	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	103,200	103,400	U	2	T	2,90	6,81	0,97	0,05	1,55	8,99	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1815	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	103,400	103,600	U	2	T	2,07	3,63	0,50	0,10	1,31	6,82	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1815	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	103,600	103,800	U	2	T	4,61	0,85	0,00	0,00	1,20	7,52	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1815	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	103,800	104,000	U	2	T	2,90	1,18	0,00	0,00	1,12	9,48	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1815	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	104,000	104,200	U	2	T	2,52	1,24	0,00	0,00	1,12	7,07	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1815	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	104,200	104,400	U	2	T	2,79	1,63	0,00	0,00	1,10	8,27	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1815	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	104,400	104,600	U	2	T	3,30	1,44	0,00	0,00	1,40	8,85	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1815	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	104,600	104,800	U	2	T	2,70	1,84	0,00	0,00	1,27	7,61	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1815	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	104,800	105,000	U	2	T	2,94	2,51	0,00	0,00	1,26	6,31	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1815	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	105,000	105,200	U	2	T	3,94	2,93	0,08	0,00	1,21	7,02	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1815	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	105,200	105,400	U	2	T	3,65	2,56	0,04	0,00	1,24	6,12	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1815	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	105,400	105,600	U	2	T	2,51	2,33	0,00	0,00	1,27	5,70	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1815	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	105,600	105,800	U	2	T	3,46	1,97	0,04	0,00	1,30	5,78	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1815	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	105,800	106,000	U	2	T	3,12	3,27	0,11	0,00	1,32	6,38	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1815	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	106,000	106,200	U	2	T	3,92	2,64	0,00	0,00	1,30	7,98	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1815	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	106,200	106,400	U	2	T	2,79	5,18	0,29	0,00	1,34	7,75	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1815	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	106,400	106,600	U	2	T	2,72	1,25	0,00	0,00	1,20	6,69	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1815	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	106,600	106,800	U	2	T	4,65	2,06	0,07	0,00	1,26	9,46	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1815	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	106,800	107,000	U	2	T	5,74	3,07	0,00	0,00	1,21	11,83	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1815	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	107,000	107,200	U	2	T	3,19	4,50	0,08	0,01	1,21	6,52	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1815	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	107,200	107,400	U	2	T	3,16	3,94	0,00	0,00	1,36	7,30	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1815	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	107,400	107,600	U	2	T	3,07	1,24	0,00	0,00	1,39	7,47	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1815	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	107,600	107,800	U	2	T	3,17	1,19	0,00	0,00	1,31	6,48	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1815	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	107,800	108,000	U	2	T	3,85	0,49	0,00	0,08	1,23	9,05	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1815	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	108,000	108,200	U	2	T	2,80	0,71	0,04	0,02	1,38	12,57	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1815	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	108,200	108,400	U	2	T	3,89	3,33	0,06	0,09	1,37	10,30	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1815	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	108,400	108,600	U	2	T	3,71	2,60	0,03	0,03	1,44	6,51	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1815	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	108,600	108,800	U	2	T	3,06	2,69	0,02	0,01	1,39	7,01	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1815	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	108,800	109,000	U	2	T	2,91	14,01	0,05	0,01	1,54	7,99	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1815	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	109,000	109,200	U	2	T	4,65	3,88	0,00	0,02	1,62	7,39	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1815	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	109,200	109,400	U	2	T	3,00	9,38	0,68	0,00	1,39	8,04	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1815	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	109,400	109,600	U	2	T	2,57	15,16	3,18	0,02	1,26	7,69	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1815	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	109,600	109,800	U	2	T	2,64	4,54	0,00	0,01	1,36	9,01	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1815	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	109,800	110,000	U	2	T	3,03	2,65	0,02	0,00	1,51	9,55	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1815	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	110,000	110,200	U	2	T	2,51	4,47	0,15	0,07	1,48	8,74	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1815	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	110,200	110,400	U	2	T	3,33	8,45	0,07	0,01	1,50	7,33	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1815	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	110,400	110,600	U	2	T	2,38	3,26	0,02	0,00	1,33	8,92	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1815	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	110,600	110,800	U	2	T	2,76	5,93	0,12	0,00	1,50	6,54	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1815	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	110,800	111,000	U	2	T	3,51	4,91	0,04	0,00	1,37	6,95	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1815	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	111,000	111,200	U	2	T	3,19	2,86	0,00	0,00	1,21	6,71	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1815	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	111,200	111,400	U	2	T	3,39	3,06	0,11	0,00	1,28	7,64	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1815	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	111,400	111,600	U	2	T	3,26	12,94	0,86	0,00	1,25	6,08	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1815	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	111,600	111,800	U	2	T	2,78	6,15	0,22	0,00	1,34	8,02	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1815	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	111,800	112,000	U	2	T	3,32	7,50	0,41	0,00	1,25	6,92	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1815	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	112,000	112,200	U	2	T	2,89	11,63	0,27	0,03	1,34	5,75	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1815	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	112,200	112,400	U	2	T	2,59	3,86	0,10	0,00	1,28	5,05	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1815	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	112,400	112,600	U	2	T	3,13	1,83	0,19	0,01	1,48	5,70	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1815	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	112,600	112,800	U	2	T	3,51	1,58	0,00	0,00	1,52	7,33	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1815	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	112,800	113,000	U	2	T	3,07	2,97	0,04	0,00	1,40	5,80	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1815	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	113,000	113,200	U	2	T	3,07	1,86	0,07	0,00	1,27	4,49	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1815	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	113,200	113,400	U	2	T	3,63	4,05	0,06	0,00	1,37	7,07	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1815	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	113,400	113,600	U	2	T	3,64	7,54	0,55	0,01	1,17	5,43	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1815	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	113,600	113,800	U	2	T	4,11	4,99	0,15	0,00	1,03	6,12	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1815	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	113,800	114,000	U	2	T	5,03	8,20	0,29	0,00	0,94	4,28	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1815	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	114,000	114,200	U	2	T	3,43	4,96	0,16	0,03	1,11	3,87	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1815	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	114,200	114,400	U	2	T	2,53	5,14	0,73	0,04	1,49	5,98	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1815	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	114,400	114,600	U	2	T	8,78	11,72	1,65	0,00	1,21	5,17	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	1815	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	114,600	114,800	U	2	T	3,36	10,28	0,88	0,01	1,37	6,32	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1815	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	114,800	115,000	U	2	T	4,68	2,89	0,01	0,00	1,39	6,33	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1815	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	115,000	115,200	U	2	T	3,22	5,65	0,16	0,00	1,38	6,06	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1815	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	115,200	115,400	U	2	T	3,80	6,62	0,17	0,00	1,36	4,23	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1815	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	115,400	115,600	U	2	T	3,92	4,03	0,16	0,00	1,49	3,94	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1815	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	115,600	115,800	U	2	T	3,23	3,80	0,14	0,01	1,52	5,56	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1815	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	115,800	116,000	U	2	T	2,55	12,51	0,92	0,00	1,56	4,90	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1815	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	116,000	116,200	U	2	T	2,89	8,81	0,73	0,06	1,27	7,25	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1815	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	116,200	116,400	U	2	T	3,14	10,20	0,49	0,00	1,18	9,59	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1815	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	116,400	116,600	U	2	T	3,45	20,60	1,60	0,01	1,11	9,76	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1815	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	116,600	116,800	U	2	T	2,95	18,55	2,01	0,02	1,18	9,29	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1815	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	116,800	117,000	U	2	T	2,99	10,52	0,53	0,00	1,00	9,18	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1815	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	117,000	117,200	U	2	T	3,77	6,32	0,03	0,00	1,27	6,94	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1815	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	117,200	117,400	U	2	T	3,32	3,80	0,24	0,00	1,20	10,21	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1815	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	117,400	117,600	U	2	T	3,08	7,28	0,59	0,00	1,00	10,52	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1815	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	117,600	117,800	U	2	T	3,32	5,20	0,25	0,00	1,17	8,31	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1815	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	117,800	118,000	U	2	T	3,06	4,58	0,09	0,00	1,15	8,43	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1815	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	118,000	118,200	U	2	T	3,40	7,52	0,11	0,00	1,64	7,98	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1815	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	118,200	118,400	U	2	T	3,44	15,56	1,40	0,03	1,09	10,35	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	118,400	118,600	U	2	T	3,52	16,21	1,32	0,00	1,69	9,99	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	118,600	118,800	U	2	T	3,46	5,38	0,04	0,00	1,72	11,11	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	118,800	119,000	U	2	T	4,07	5,87	0,16	0,00	1,63	7,41	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	119,000	119,200	U	2	T	3,08	6,75	0,23	0,00	1,61	6,81	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	119,200	119,400	U	2	T	3,18	2,58	0,02	0,01	1,61	6,87	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	119,400	119,600	U	2	T	3,21	4,46	0,00	0,00	1,62	6,60	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	119,600	119,800	U	2	T	2,67	13,84	0,09	0,06	1,43	8,81	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	119,800	120,000	U	2	T	2,46	15,72	0,13	0,00	1,38	9,36	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	120,000	120,200	U	2	T	2,76	2,25	0,00	0,00	1,42	8,92	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	120,200	120,400	U	2	T	3,27	1,79	0,00	0,00	1,53	7,85	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	120,400	120,600	U	2	T	3,17	2,10	0,00	0,00	1,60	8,61	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	120,600	120,800	U	2	T	2,45	3,82	0,00	0,00	1,67	7,41	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	120,800	121,000	U	2	T	2,80	4,72	0,00	0,00	1,61	7,44	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	121,000	121,200	U	2	T	3,16	5,21	0,00	0,00	1,39	9,17	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	121,200	121,400	U	2	T	3,52	3,46	0,02	0,00	1,71	9,91	0,00	-	-	Regular	Conserv

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Baches Berma	Erosión Berma	Descenso Berma	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%					-	%	%	%			
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	124,600	124,800	U	2	T	3,11	2,25	0,00	0,00	1,61	6,46	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	124,800	125,000	U	2	T	3,15	1,36	0,00	0,00	1,56	6,16	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	125,000	125,200	U	2	T	2,70	2,67	0,03	0,00	1,54	6,65	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	125,200	125,400	U	2	T	3,20	3,21	0,01	0,00	1,52	7,71	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	125,400	125,600	U	2	T	2,80	3,01	0,13	0,00	1,53	7,19	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	125,600	125,800	U	2	T	2,63	2,74	0,00	0,00	1,49	7,07	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	125,800	126,000	U	2	T	4,16	1,14	0,00	0,00	1,60	6,43	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	126,000	126,200	U	2	T	3,34	2,35	0,00	0,00	1,81	5,47	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	126,200	126,400	U	2	T	2,71	3,03	0,00	0,00	2,32	7,09	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	126,400	126,600	U	2	T	2,68	4,29	0,07	0,00	2,12	5,89	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	126,600	126,800	U	2	T	4,57	6,04	0,53	0,00	1,92	8,71	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	126,800	127,000	U	2	T	2,94	4,62	1,16	0,00	1,86	6,55	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	127,000	127,200	U	2	T	2,18	2,91	0,00	0,00	1,84	9,10	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	127,200	127,400	U	2	T	2,56	1,37	0,00	0,00	1,92	8,13	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	127,400	127,600	U	2	T	2,49	2,55	0,00	0,00	1,21	3,79	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	127,600	127,800	U	2	T	2,01	4,44	0,09	0,00	0,84	3,22	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	127,800	128,000	U	2	T	1,99	1,76	0,00	0,00	0,95	2,82	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	128,000	128,200	U	2	T	1,44	2,39	0,00	0,00	0,88	2,60	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	128,200	128,400	U	2	T	1,34	1,33	0,03	0,00	0,91	3,07	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	128,400	128,600	U	2	A	1,77	1,71	0,00	0,00	0,98	3,70	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	128,600	128,800	U	2	A	3,38	2,39	0,00	0,00	1,08	3,22	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	128,800	129,000	U	2	A	1,63	1,75	0,00	0,00	0,85	2,46	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	129,000	129,200	U	2	A	1,52	1,02	0,00	0,02	0,92	3,58	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	129,200	129,400	U	2	A	1,71	2,51	0,00	0,00	0,88	2,90	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	129,400	129,600	U	2	A	1,64	7,83	0,83	0,00	0,91	3,07	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	129,600	129,800	U	2	A	1,45	15,85	1,80	0,00	0,90	2,96	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	129,800	130,000	U	2	A	2,26	3,07	0,17	0,00	1,01	3,46	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	130,000	130,200	U	2	A	2,01	5,96	0,28	0,03	0,96	5,19	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	130,200	130,400	U	2	A	1,80	10,51	0,70	0,00	1,00	3,44	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	130,400	130,600	U	2	A	1,79	5,98	0,94	0,00	0,96	4,86	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	130,600	130,800	U	2	A	1,72	2,56	0,00	0,00	0,95	2,35	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	130,800	131,000	U	2	A	2,95	4,66	0,08	0,00	1,00	2,55	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	131,000	131,200	U	2	A	1,67	3,92	0,04	0,00	0,94	3,34	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	131,200	131,400	U	2	A	1,49	4,65	0,02	0,00	0,83	3,02	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	131,400	131,600	U	2	A	1,47	4,80	0,00	0,01	0,91	3,75	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	131,600	131,800	U	2	A	3,46	6,57	0,11	0,00	1,04	2,43	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	131,800	132,000	U	2	A	1,79	17,52	2,24	0,05	0,92	3,58	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	132,000	132,200	U	2	A	1,68	8,85	0,02	0,00	1,00	3,50	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	132,200	132,400	U	2	A	1,82	9,08	1,99	0,00	0,99	3,92	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	132,400	132,600	U	2	A	1,46	7,67	0,78	0,00	0,94	3,13	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	132,600	132,800	U	2	A	1,66	0,63	0,00	0,00	0,88	3,50	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	132,800	133,000	U	2	A	2,03	2,89	0,11	0,01	1,02	3,59	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	133,000	133,200	U	2	A	2,64	2,97	0,02	0,00	0,93	3,83	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	133,200	133,400	U	2	A	2,05	5,89	1,13	0,00	0,90	2,69	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	133,400	133,600	U	2	A	1,63	4,32	0,17	0,01	1,00	2,35	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	133,600	133,800	U	2	A	1,61	2,10	0,07	0,00	1,00	3,95	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	133,800	134,000	U	2	A	1,62	1,17	0,00	0,01	1,02	3,45	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	134,000	134,200	U	2	A	2,00	4,53	0,25	0,00	1,08	3,89	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	134,200	134,400	U	2	A	1,75	3,23	0,00	0,00	1,03	3,38	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	134,400	134,600	U	2	A	2,00	1,34	0,03	0,00	1,01	3,06	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	134,600	134,800	U	2	A	2,02	2,63	0,02	0,00	1,08	3,53	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	134,800	135,000	U	2	A	1,76	0,51	0,00	0,00	1,03	3,69	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	135,000	135,200	U	2	A	2,10	1,03	0,00	0,01	0,96	5,79	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	135,200	135,400	U	2	A	1,47	1,60	0,00	0,00	1,06	4,58	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	135,400	135,600	U	2	A	1,59	0,85	0,00	0,00	1,12	4,70	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	135,600	135,800	U	2	A	1,60	4,02	0,60	0,01	1,00	3,16	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	135,800	136,000	U	2	A	2,98	0,74	0,00	0,00	1,12	3,08	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	136,000	136,200	U	2	A	2,70	0,51	0,00	0,00	1,06	3,52	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	136,200	136,400	U	2	A	2,39	0,61	0,00	0,00	1,09	5,53	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	136,400	136,600	U	2	A	2,43	2,77	0,25	0,00	1,14	2,81	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	136,600	136,800	U	2	A	2,53	0,28	0,00	0,00	1,15	2,91	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	136,800	137,000	U	2	A	3,11	0,48	0,00	0,00	1,21	5,53	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	137,000	137,200	U	2	A	3,47	0,43	0,00	0,01	1,23	4,35	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	137,200	137,400	U	2	A	3,83	0,17	0,00	0,00	1,28	5,39	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	137,400	137,600	U	2	A	3,72	3,39	0,12	0,00	1,19	6,73	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	137,600	137,800	U	2	A	3,05	0,26	0,00	0,00	1,26	3,99	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	137,800	138,000	U	2	A	3,22	0,25	0,00	0,00	1,21	4,95	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	138,000	138,200	U	2	A	4,38	0,96	0,05	0,00	1,47	5,40	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	138,200	138,400	U	2	A	3,46	1,44	0,00	0,00	1,47	6,13	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	138,400	138,600	U	2	A	3,31	2,38	0,08	0,05	1,40	4,92	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	138,600	138,800	U	2	A	3,43	6,20	0,20	0,00	1,32	7,65	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	138,800	139,000	U	2	A	2,87	1,23	0,03	0,00	1,50	4,23	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	139,000	139,200	U	2	A	3,23	0,49	0,00	0,00	1,25	3,49	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	139,200	139,400	U	2	A	2,64	0,73	0,00	0,00	1,44	3,47	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	139,400	139,600	U	2	A	2,73	0,64	0,00	0,00	1,32	3,29	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	139,600	139,800	U	2	A	2,81	0,26	0,00	0,00	1,31	2,99	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	139,800	140,000	U	2	A	3,10	3,35	0,11	0,00	1,43	4,56	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	140,000	140,200	U	2	A	2,45	0,41	0,02	0,00	1,28	3,25	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	140,200	140,400	U	2	A	2,89	0,27	0,02	0,00	1,36	4,63	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	140,400	140,600	U	2	A	2,24	0,53	0,00	0,00	1,29	4,82	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	140,600	140,800	U	2	A	2,76	4,92	0,17	0,01	1,27	3,47	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	140,800	141,000	U	2	A	2,18	5,97	0,16	0,02	1,26	3,47	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	141,000	141,200	U	2	A	2,98	0,97	0,00	0,00	1,27	3,70	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	141,200	141,400	U	2	A	2,65	0,90	0,00	0,00	1,35	3,99	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	141,400	141,600	U	2	A	3,40	0,48	0,00	0,00	1,62	3,89	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	141,600	141,800	U	2	A	2,59	3,96	0,21	0,00	1,52	3,95	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	141,800	142,000	U	2	A	4,49	0,14	0,00	0,00	1,47	6,01	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	142,000	142,200	U	2	A	2,89	1,15	0,00	0,00	1,45	4,72	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki km	Kf km	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI m/km	Grietas Lineales %	Grietas Fatiga %	Baches %	P. Áridos %	Ahuell. mm	Exud. %	Losas c/+ 3 trozos %	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA -	Baches Berma %	Erosión Berma %	Descenso Berma %	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	147,000	147,200	U	2	A	3,78	1,19	0,00	0,00	1,55	4,89	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	147,200	147,400	U	2	A	2,45	1,78	0,04	0,00	1,62	4,35	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	147,400	147,600	U	2	A	1,88	2,80	0,04	0,00	1,51	5,43	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	147,600	147,800	U	2	A	1,99	2,23	0,04	0,02	1,31	3,20	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	147,800	148,000	U	2	A	1,81	3,43	0,02	0,00	1,47	4,45	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	148,000	148,200	U	2	A	2,00	5,85	0,08	0,06	1,45	4,19	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	148,200	148,400	U	2	A	1,82	3,44	0,04	0,00	1,50	5,45	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	148,400	148,600	U	2	A	1,95	0,79	0,02	0,00	1,51	4,28	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	148,600	148,800	U	2	A	1,70	0,34	0,00	0,00	1,46	5,42	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	148,800	149,000	U	2	A	1,90	1,60	0,00	0,00	1,45	4,50	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	149,000	149,200	U	2	A	2,34	0,96	0,00	0,00	1,44	5,45	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	149,200	149,400	U	2	A	1,78	3,36	0,05	0,01	1,60	4,59	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	149,400	149,600	U	2	A	1,68	1,95	0,03	0,00	1,59	4,54	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	149,600	149,800	U	2	A	1,90	0,76	0,00	0,01	1,55	4,54	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	149,800	150,000	U	2	A	1,91	1,83	0,00	0,00	1,60	3,74	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	150,000	150,200	U	2	A	2,15	3,86	0,00	0,02	1,51	4,40	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	150,200	150,400	U	2	A	2,08	2,73	0,05	0,00	1,55	4,05	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	150,400	150,600	U	2	A	2,35	3,59	0,05	0,00	1,51	4,29	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	150,600	150,800	U	2	A	2,29	2,96	0,00	0,00	1,57	5,31	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	150,800	151,000	U	2	A	1,89	1,32	0,00	0,00	1,53	4,14	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	151,000	151,200	U	2	A	2,09	1,97	0,00	0,00	1,46	5,84	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	151,200	151,400	U	2	A	1,95	3,21	0,02	0,00	1,37	4,11	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	151,400	151,600	U	2	A	2,19	2,68	0,00	0,00	1,33	3,05	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	151,600	151,800	U	2	A	3,78	2,19	0,00	0,00	1,41	3,62	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	151,800	152,000	U	2	A	5,83	2,27	0,00	0,00	1,13	6,71	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	152,000	152,200	U	2	A	1,82	2,00	0,00	0,00	1,23	2,91	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	152,200	152,400	U	2	A	2,18	1,28	0,00	0,00	1,20	2,61	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	152,400	152,590	U	2	A	2,04	2,71	0,00	0,00	1,12	2,04	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	55,400	55,540	U	3	H	6,82	-	-	-	-	-	-	60,00	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	55,540	55,600	D	3	H	6,82	-	-	-	-	-	-	64,71	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	55,600	55,680	D	3	H	3,13	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Regular	Sello de Juntas	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	77,760	77,800	U	3	A	4,01	32,24	4,89	0,00	1,02	3,58	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	77,800	78,000	D	3	A	2,91	40,65	14,74	0,03	0,70	5,37	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	78,000	78,200	D	3	A	4,89	51,37	45,83	0,12	0,19	14,05	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	78,200	78,400	D	3	A	2,50	27,67	18,05	0,00	0,55	5,85	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	78,400	78,600	D	3	A	1,82	43,14	10,53	0,04	1,13	4,76	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	78,600	78,800	D	3	A	1,86	33,21	6,15	0,05	1,08	4,49	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	78,800	79,000	D	3	A	2,75	36,39	11,28	0,76	1,05	7,09	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	79,000	79,200	D	3	A	2,06	18,76	3,68	0,00	0,91	4,47	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	79,200	79,400	D	3	A	2,16	25,02	4,71	0,00	0,83	4,80	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	79,400	79,600	D	3	A	3,68	30,36	13,38	0,03	0,83	4,68	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	79,600	79,800	D	3	A	4,38	27,81	7,78	0,11	0,96	4,75	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	79,800	80,000	D	3	A	2,61	54,97	18,53	0,00	0,82	6,28	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	80,000	80,200	D	3	A	1,71	13,02	2,78	0,01	0,95	3,84	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	131,100	131,200	U	3	A	2,24	4,59	0,47	0,01	0,93	2,07	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	131,200	131,400	U	3	A	1,92	0,23	0,00	0,00	1,01	2,12	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	131,400	131,600	U	3	A	1,73	0,93	0,00	0,00	1,00	1,82	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	131,600	131,800	U	3	A	3,26	4,83	0,11	0,00	1,13	3,05	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	886	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	131,800	132,000	U	3	A	1,81	0,63	0,00	0,00	1,04	2,47	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	132,000	132,200	U	3	A	1,95	0,26	0,00	0,00	1,06	1,75	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	132,200	132,340	U	3	A	1,54	2,30	0,00	0,00	1,06	1,94	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	133,750	133,800	U	3	A	1,30	0,76	0,00	0,00	1,00	1,35	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	133,800	134,000	U	3	A	1,86	1,13	0,00	0,00	1,04	2,09	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	134,000	134,200	U	3	A	1,69	1,57	0,00	0,00	1,05	1,60	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	134,200	134,400	U	3	A	1,85	0,76	0,00	0,00	1,06	1,82	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	134,400	134,600	U	3	A	1,81	0,48	0,00	0,00	1,04	1,59	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	134,600	134,800	U	3	A	1,89	0,91	0,00	0,00	1,10	2,33	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	134,800	134,810	U	3	A	1,65	0,25	0,00	0,00	1,14	6,93	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	55,540	55,600	I	4	A	3,83	47,07	19,02	0,03	0,95	4,67	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	55,600	55,680	I	4	A	3,47	42,88	21,10	0,00	0,93	9,59	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	55,680	55,800	U	4	A	3,47	38,32	13,65	0,01	0,94	6,86	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	55,800	55,900	U	4	A	4,81	22,54	1,63	0,00	0,91	6,91	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	77,800	78,000	I	4	A	2,25	7,50	3,02	0,00	0,83	4,04	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	78,000	78,200	I	4	A	4,20	58,38	36,78	0,01	0,25	7,68	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	78,200	78,400	I	4	A	3,93	28,75	14,26	0,01	0,77	7,39	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	78,400	78,600	I	4	A	3,44	29,76	6,94	0,01	0,89	7,90	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	78,600	78,800	I	4	A	3,01	8,46	2,07	0,00	1,06	5,33	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	78,800	79,000	I	4	A	2,69	34,30	11,26	0,09	0,99	7,67	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	79,000	79,200	I	4	A	3,50	54,58	18,74	0,65	0,90	4,90	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	79,200	79,400	I	4	A	1,72	45,16	14,29	0,05	0,76	3,73	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	79,400	79,600	I	4	A	3,05	53,55	38,62	0,01	0,18	4,45	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	79,600	79,800	I	4	A	6,19	24,60	19,57	0,10	0,75	5,67	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	79,800	80,000	I	4	A	2,89	46,38	48,49	0,02	0,14	7,43	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	80,000	80,200	I	4	A	1,78	28,23	6,85	0,00	0,79	4,91	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	7898	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	0,000	0,200	U	1	A	2,20	0,71	0,04	0,02	1,07	3,25	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	0,200	0,400	U	1	A	1,48	1,63	0,02	0,00	1,13	2,11	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	0,400	0,600	U	1	A	1,16	5,07	0,00	0,00	1,12	4,31	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	0,600	0,800	U	1	A	1,42	0,79	0,10	0,00	1,16	5,13	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	0,800	1,000	U	1	A	1,88	1,86	0,04	0,00	1,14	3,03	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	1,000	1,200	U	1	A	3,64	3,68	0,10	0,01	1,19	3,47	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	1,200	1,386	U	1	A	2,51	2,07	0,00	0,00	1,08	3,43	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	1,386	1,400	U	1	H	2,51	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	1,400	1,600	U	1	H	4,18	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	1,600	1,660	U	1	H	3,24	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	1,660	1,680	U	1	A	3,24	83,86	4,85	1,23	0,66	8,92	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	1,680	1,800	U	1	H	3,24	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	1,800	2,000	U	1	H	5,21	-	-	-	-	-	-	1,85	B	Regular	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	2,000	2,200	U	1	H	5,39	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	2,200	2,337	U	1	H	3,18	-	-	-	-	-	-	2,78	B	Regular	Conservación Rutinaria	10429	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	2,337	2,400	U	1	A	3,18	9,77	0,44	0,08	1,43	1,72	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	10429	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	2,400	2,600	U	1	A	1,31	4,49	0,84	0,01	1,19	2,93	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	2,600	2,800	U	1	A	1,64	0,76	0,00	0,01	1,16	2,76	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	2,800	3,000	U	1	A	1,37	0,25	0,00	0,00	1,11	2,18	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki km	Kf km	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI m/km	Grietas Lineales %	Grietas Fatiga %	Baches %	P. Áridos %	Ahuell. mm	Exud. %	Losas c/+ 3 trozos %	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA -	Baches Berma %	Erosión Berma %	Descenso Berma %	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	6,600	6,800	U	1	A	2,05	0,52	0,00	0,00	0,81	4,87	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2479	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	6,800	7,000	U	1	A	2,14	0,56	0,00	0,00	0,86	3,62	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2479	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	7,000	7,200	U	1	A	2,06	0,89	0,00	0,00	0,89	3,63	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2479	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	7,200	7,400	U	1	A	2,03	1,27	0,00	0,00	0,85	3,69	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2479	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	7,400	7,600	U	1	A	2,27	1,52	0,00	0,00	0,87	3,02	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2479	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	7,600	7,800	U	1	A	2,68	0,40	0,02	0,00	0,81	3,59	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2479	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	7,800	8,000	U	1	A	2,27	0,60	0,00	0,00	0,84	3,33	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2479	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	8,000	8,200	U	1	A	2,19	0,80	0,00	0,00	0,81	2,68	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2479	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	8,200	8,400	U	1	A	1,94	1,78	0,01	0,00	0,86	4,78	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2479	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	8,400	8,600	U	1	A	1,05	0,61	0,00	0,00	0,82	4,14	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2479	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	8,600	8,800	U	1	A	1,18	0,36	0,00	0,00	0,81	3,94	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2479	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	8,800	9,000	U	1	A	1,15	0,44	0,00	0,00	0,81	3,41	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2479	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	9,000	9,200	U	1	A	1,37	0,79	0,00	0,00	0,88	4,61	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2479	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	9,200	9,400	U	1	A	1,41	0,99	0,00	0,00	0,84	3,92	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2479	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	9,400	9,600	U	1	A	1,14	3,00	0,00	0,00	0,83	3,67	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2479	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	9,600	9,800	U	1	A	1,27	1,31	0,00	0,00	0,82	2,66	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2479	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	9,800	10,000	U	1	A	1,26	0,83	0,00	0,00	0,82	2,29	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2479	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	10,000	10,200	U	1	A	1,30	0,66	0,00	0,00	0,84	2,34	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2479	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	10,200	10,400	U	1	A	0,95	0,51	0,00	0,00	0,89	3,34	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2479	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	10,400	10,600	U	1	A	1,13	0,79	0,00	0,00	0,83	3,68	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2479	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	10,600	10,800	U	1	A	1,08	0,60	0,00	0,00	0,81	2,64	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2479	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	10,800	11,000	U	1	A	2,09	1,29	0,00	0,00	0,86	4,13	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2479	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	11,000	11,200	U	1	A	1,27	0,34	0,00	0,00	0,89	2,18	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2479	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	11,200	11,400	U	1	A	1,44	0,33	0,00	0,00	0,87	3,40	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2479	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	11,400	11,600	U	1	A	1,40	1,24	0,00	0,01	0,94	3,88	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2479	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	11,600	11,800	U	1	A	1,13	0,53	0,00	0,00	0,89	3,22	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2479	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	11,800	12,000	U	1	A	1,23	0,78	0,00	0,00	0,94	3,46	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2479	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	12,000	12,200	U	1	A	1,16	0,82	0,00	0,00	0,91	3,36	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2479	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	12,200	12,400	U	1	A	1,45	1,78	0,00	0,00	0,92	3,82	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2479	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	12,400	12,600	U	1	A	1,47	0,34	0,00	0,00	0,93	4,12	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2479	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	12,600	12,800	U	1	A	1,31	0,51	0,00	0,00	0,87	5,61	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2479	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	12,800	13,000	U	1	A	1,09	0,60	0,00	0,00	0,87	5,39	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2479	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	13,000	13,200	U	1	A	0,99	0,75	0,00	0,00	0,86	5,73	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2479	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	13,200	13,400	U	1	A	1,73	0,53	0,00	0,00	0,85	6,62	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2479	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	13,400	13,600	U	1	A	2,37	1,26	0,00	0,00	0,87	7,97	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2479	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	13,600	13,800	U	1	A	1,46	0,53	0,00	0,00	0,87	5,59	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2479	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	13,800	14,000	U	1	A	1,15	0,40	0,00	0,00	0,83	4,34	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2479	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	14,000	14,200	U	1	A	1,07	0,88	0,00	0,00	0,87	4,94	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2479	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	14,200	14,400	U	1	A	1,38	1,21	0,02	0,00	0,85	4,81	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2479	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	14,400	14,600	U	1	A	1,53	0,64	0,00	0,00	0,92	4,94	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2479	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	14,600	14,800	U	1	A	1,35	0,38	0,03	0,00	0,85	2,51	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2479	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	14,800	15,000	U	1	A	1,52	0,68	0,00	0,00	0,86	3,58	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2479	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	15,000	15,200	U	1	A	1,22	0,37	0,00	0,00	0,91	4,35	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2479	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	15,200	15,400	U	1	A	1,07	0,75	0,00	0,00	0,90	4,42	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2479	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	15,400	15,600	U	1	A	1,37	0,39	0,00	0,00	0,90	3,97	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2479	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	15,600	15,800	U	1	A	1,08	0,31	0,00	0,00	0,83	3,53	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2479	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	15,800	16,000	U	1	A	1,38	1,76	0,21	0,01	0,89	4,17	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2479	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	16,000	16,200	U	1	A	1,13	0,47	0,00	0,00	0,87	4,43	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2479	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	16,200	16,400	U	1	A	1,30	0,48	0,00	0,00	0,90	3,86	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2479	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	16,400	16,600	U	1	A	1,06	1,48	0,03	0,00	0,87	4,11	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2479	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	16,600	16,800	U	1	A	1,28	0,38	0,00	0,00	0,84	3,77	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2479	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	16,800	17,000	U	1	A	1,79	2,58	0,00	0,00	0,91	4,27	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2479	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	17,000	17,200	U	1	A	2,24	7,05	0,02	0,02	0,92	9,22	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2479	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	17,200	17,400	U	1	A	2,38	5,50	0,06	0,02	0,98	9,84	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2479	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	17,400	17,600	U	1	A	2,33	5,60	0,09	0,01	0,96	8,72	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2479	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	17,600	17,800	U	1	A	4,28	10,84	0,09	0,04	0,98	7,47	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2479	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	17,800	18,000	U	1	A	3,12	5,91	0,05	0,11	1,00	12,80	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2479	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	18,000	18,200	U	1	A	2,93	5,78	0,12	0,06	0,93	6,53	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2479	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	18,200	18,400	U	1	A	5,40	19,75	0,68	0,21	1,16	5,01	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2479	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	18,400	18,600	U	1	A	2,47	6,89	0,27	0,01	0,93	3,60	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2479	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	18,600	18,800	U	1	A	2,90	3,25	0,01	0,06	0,91	2,46	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2479	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	18,800	19,000	U	1	A	2,93	6,58	0,08	0,11	0,94	5,66	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2479	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	19,000	19,200	U	1	A	2,45	2,80	0,00	0,02	1,02	5,38	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2479	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	19,200	19,400	U	1	A	2,52	2,62	0,28	0,01	1,03	4,57	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2479	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	19,400	19,600	U	1	A	2,07	1,66	0,00	0,00	0,93	2,55	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2479	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	19,600	19,800	U	1	A	2,24	1,13	0,00	0,00	0,96	2,01	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2479	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	19,800	20,000	U	1	A	2,42	6,86	0,04	0,00	0,93	5,41	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2479	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	20,000	20,200	U	1	A	2,26	3,72	0,02	0,01	0,97	4,58	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2479	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	20,200	20,400	U	1	A	2,49	1,81	0,00	0,00	1,03	5,31	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2479	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	20,400	20,600	U	1	A	2,47	0,74	0,00	0,00	1,06	3,05	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2479	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	20,600	20,800	U	1	A	4,12	4,40	0,04	0,03	1,05	5,15	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2479	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	20,800	21,000	U	1	A	2,43	2,61	0,02	0,00	1,04	3,23	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2479	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	21,000	21,200	U	1	A	2,66	2,95	0,00	0,00	0,97	8,94	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2479	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	21,200	21,400	U	1	A	2,09	1,72	0,08	0,00	0,97	7,84	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2479	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	21,400	21,600	U	1	A	1,91	2,23	0,00	0,00	0,96	4,34	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2479	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	21,600	21,800	U	1	A	1,89	2,86	0,06	0,00	0,90	5,19	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2479	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	21,800	22,000	U	1	A	1,86	2,87	0,00	0,00	0,85	3,74	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2479	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	22,000	22,200	U	1	A	1,90	4,11	0,02	0,00	0,88	4,21	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2479	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	22,200	22,400	U	1	A	2,43	1,98	0,00	0,00	0,91	6,13	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2479	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	22,400	22,600	U	1	A	3,03	3,68	0,02	0,00	0,91	3,59	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2479	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	22,600	22,800	U	1	A	2,19	4,59	0,00	0,00	0,91	4,97	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2479	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Baches Berma	Erosión Berma	Descenso Berma	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%						-	%	%	%			
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	28,800	29,000	U	1	A	2,34	25,97	1,02	0,00	0,83	2,64	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1916	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	29,000	29,200	U	1	A	2,06	18,00	0,66	0,00	0,83	2,88	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1916	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	29,200	29,400	U	1	A	2,05	20,73	2,62	0,00	0,82	4,93	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1916	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	29,400	29,600	U	1	A	2,10	24,19	3,12	0,01	0,86	5,97	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1916	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	29,600	29,800	U	1	A	2,97	30,74	1,16	0,00	0,84	2,81	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1916	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	29,800	30,000	U	1	A	2,14	27,53	2,09	0,00	0,82	2,45	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1916	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	30,000	30,200	U	1	A	2,57	29,29	1,53	0,00	0,85	5,19	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1916	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	30,200	30,400	U	1	A	3,13	43,03	6,93	0,02	0,87	7,85	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1916	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	30,400	30,600	U	1	A	2,74	46,65	4,51	0,01	0,83	5,36	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1916	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	30,600	30,800	U	1	A	2,59	36,03	3,83	0,01	0,92	4,42	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1916	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	30,800	31,000	U	1	A	2,44	30,76	2,13	0,00	0,80	3,45	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1916	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	31,000	31,200	U	1	A	2,83	47,44	5,07	0,01	0,77	4,34	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1916	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	31,200	31,400	U	1	A	2,61	32,41	0,92	0,00	0,77	3,68	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1916	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	31,400	31,600	U	1	A	3,04	32,40	1,68	0,00	0,77	6,37	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1916	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	31,600	31,800	U	1	A	3,27	44,28	3,15	0,00	0,79	5,41	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1916	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	31,800	32,000	U	1	A	3,36	41,84	3,97	0,01	0,80	3,52	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1916	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	32,000	32,200	U	1	A	4,54	46,25	5,47	0,24	0,90	5,09	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1916	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	32,200	32,400	U	1	A	3,68	55,17	5,69	0,06	0,73	4,52	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1916	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	32,400	32,600	U	1	A	3,38	58,01	11,25	0,27	0,78	7,16	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1916	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	32,600	32,800	U	1	A	3,39	58,04	6,26	0,13	0,82	6,18	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1916	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	32,800	33,000	U	1	A	3,09	45,58	2,57	0,00	0,82	4,49	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1916	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	33,000	33,200	U	1	A	2,83	24,60	0,72	0,00	0,80	4,47	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1916	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	33,200	33,400	U	1	A	3,05	43,19	5,49	0,00	0,75	5,45	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1916	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	33,400	33,600	U	1	A	2,98	29,05	2,66	0,00	0,73	3,11	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1916	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	33,600	33,800	U	1	A	3,04	23,92	1,91	0,00	0,75	5,16	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1916	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	33,800	34,000	U	1	A	2,20	24,72	0,65	0,00	0,76	4,33	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1916	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	34,000	34,200	U	1	A	1,81	23,21	0,60	0,01	0,79	3,02	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1916	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	34,200	34,400	U	1	A	1,71	19,79	1,69	0,00	0,80	5,25	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1916	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	34,400	34,600	U	1	A	1,96	27,34	0,34	0,01	0,77	4,81	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1916	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	34,600	34,800	U	1	A	2,30	25,00	2,32	0,01	0,79	7,27	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1916	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	34,800	35,000	U	1	A	2,55	27,40	6,54	0,02	0,78	7,97	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1916	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	35,000	35,200	U	1	A	2,09	25,61	3,97	0,12	0,78	5,04	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1916	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	35,200	35,400	U	1	A	2,48	38,21	2,49	0,01	0,83	4,24	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1916	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	35,400	35,600	U	1	A	2,60	25,44	1,33	0,00	0,84	2,41	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1916	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	35,600	35,800	U	1	A	2,27	21,84	6,87	0,00	0,86	6,76	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1916	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	35,800	36,000	U	1	A	2,20	19,59	5,16	0,01	0,81	9,12	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1916	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	36,000	36,200	U	1	A	2,21	26,91	6,26	0,01	0,87	11,03	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1916	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	36,200	36,400	U	1	A	2,42	6,41	0,49	0,00	0,81	5,44	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1916	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	36,400	36,600	U	1	A	3,92	22,74	1,54	0,26	1,00	4,50	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1916	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	36,600	36,800	U	1	A	2,88	28,76	5,80	0,01	0,88	7,40	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1916	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	36,800	37,000	U	1	A	2,85	24,73	4,91	0,03	0,89	7,83	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1916	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	37,000	37,200	U	1	A	2,09	5,35	0,16	0,00	0,80	2,80	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1916	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	37,200	37,400	U	1	A	1,95	12,86	0,48	0,00	0,78	5,08	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1916	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	37,400	37,600	U	1	A	2,59	6,62	2,53	0,04	0,80	3,76	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1916	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	37,600	37,800	U	1	A	2,83	16,80	0,99	0,00	0,78	3,47	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1916	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	37,800	38,000	U	1	A	2,32	30,35	2,78	0,01	0,85	7,49	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1916	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	38,000	38,200	U	1	A	2,35	35,43	4,23	0,00	0,83	11,79	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1916	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	38,200	38,400	U	1	A	3,10	41,65	7,42	0,13	0,75	7,49	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1916	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	38,400	38,600	U	1	A	3,84	56,76	17,34	0,08	0,71	12,03	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1916	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	38,600	38,800	U	1	A	3,97	58,05	14,33	0,09	0,76	11,36	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1916	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	38,800	39,000	U	1	A	2,58	45,91	11,53	0,02	0,68	5,42	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1916	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	39,000	39,200	U	1	A	2,65	36,36	3,00	0,05	0,81	6,70	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1916	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	39,200	39,400	U	1	A	2,61	19,84	4,86	0,10	0,79	9,72	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1916	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	39,400	39,600	U	1	A	4,11	49,16	5,98	0,17	0,82	6,82	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1916	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	39,600	39,800	U	1	A	3,79	55,63	21,08	0,61	0,47	10,43	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1916	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	39,800	40,000	U	1	A	3,72	46,50	12,59	0,18	0,91	6,58	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1916	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	40,000	40,200	U	1	A	1,76	20,93	1,53	0,00	0,79	4,14	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1916	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	40,200	40,400	U	1	A	2,42	10,79	0,38	0,00	0,81	4,91	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1916	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	40,400	40,600	U	1	A	1,69	7,63	0,07	0,00	0,84	5,03	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1916	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	40,600	40,800	U	1	A	2,18	14,93	2,31	0,00	0,83	8,58	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1916	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	40,800	41,000	U	1	A	1,92	14,07	1,41	0,00	0,88	6,39	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1916	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	41,000	41,200	U	1	A	1,60	24,63	1,58	0,00	0,81	6,43	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1916	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	41,200	41,400	U	1	A	2,04	21,01	0,79	0,00	0,75	4,11	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1916	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	41,400	41,510	U	1	A	2,28	28,89	3,67	0,19	0,79	9,06	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1916	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	41,510	41,600	U	1	A	2,28	11,68	0,14	0,00	0,74	3,65	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1674	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	41,600	41,800	U	1	A	1,83	15,43	0,25	0,00	0,73	2,85	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1674	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	41,800	42,000	U	1	A	1,82	12,92	0,24	0,00	0,75	3,85	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1674	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	42,000	42,200	U	1	A	2,41	11,65	1,19	0,00	0,81	3,37	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1674	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	42,200	42,400	U	1	A	2,39	18,88	1,68	0,02	0,72	9,67	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1674	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	42,400	42,600	U	1	A	3,11	25,82	4,39	0,20	0,77	11,93	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1674	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	42,600	42,800	U	1	A	2,45	22,26	3,30	0,07	0,82	5,87	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1674	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	42,800	43,000	U	1	A	4,28	30,24	1,98	0,09	1,01	11,27	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1674	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	43,000	43,200	U	1	A	1,98	19,07	1,88	0,00	0,84	7,50	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1674	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	43,200	43,400	U	1	A	2,70	21,49	2,43	0,00	0,86	5,98	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1674	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	43,400	43,600	U	1	A	2,32	11,84	1,13	0,04	0,86	8,00	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1674	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	43,600	43,800	U	1	A	2,37	16,52	1,11	0,01	0,82	7,34	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1674	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	43,800	44,000	U	1	A	1,77	20,06	2,87	0,00	0,84	6,81	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1674	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	44,000	44,200	U	1	A	1,96	24,93	2,56	0,04	0,83	11,86	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1674	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	44,200	44,400	U	1	A	1,86	8,69	0,81	0,01	0,77	2,09	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1674	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	44,400	44,600	U	1	A	1,86	1,85	0,00	0,00	0,72	0,80	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1674	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	44,600	44,800	U	1	A	1,71	1,81	0,00	0,00	0,77	1,68	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1674	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	44,800	45,000	U	1	A	1,64	5,50	0,02	0,01	0,79	1,28	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1674	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	45,000	45,200	U	1	A	1,34	2,08	0,00	0,00	0,76	1,75	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1674	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	45,200	45,400	U	1	A	1,93	2,17	0,00	0,00	0,71	1,14	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1674	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	45,400	45,600	U	1	A	2,51	4,11	0,01	0,00	0,81	1,53	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1674	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	45,600	45,800	U	1	A	1,54	5,51	0,03	0,02	0,97	1,53	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1674	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	45,800	46,000	U	1	A	1,50	21,54	1,56	0,00	0,91	2,37	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1674	2022	-	-	-	Sin Berma

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki km	Kf km	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI m/km	Grietas Lineales %	Grietas Fatiga %	Baches %	P. Áridos %	Ahuell. mm	Exud. %	Losas c/+ 3 trozos %	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA -	Baches Berma %	Erosión Berma %	Descenso Berma %	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	51,000	51,200	U	1	A	2,43	19,32	1,07	0,04	0,78	2,65	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1674	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	51,200	51,400	U	1	A	1,68	7,48	0,26	0,00	0,70	2,42	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1674	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	51,400	51,600	U	1	A	1,27	8,06	0,20	0,00	0,71	2,76	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1674	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	51,600	51,800	U	1	A	1,25	7,33	0,35	0,00	0,78	2,60	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1674	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	51,800	52,000	U	1	A	1,99	9,25	0,10	0,03	0,69	4,85	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1674	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	52,000	52,200	U	1	A	2,97	4,40	0,09	0,00	0,68	5,13	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1674	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	52,200	52,400	U	1	A	1,64	3,34	0,00	0,00	0,72	4,10	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1674	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	52,400	52,600	U	1	A	3,25	19,20	1,03	0,02	0,83	3,72	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1674	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	52,600	52,800	U	1	A	1,95	23,93	5,51	0,02	0,70	5,42	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1674	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	52,800	53,000	U	1	A	2,28	50,74	15,02	0,01	0,76	7,35	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1674	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	53,000	53,200	U	1	A	2,33	45,91	8,38	0,00	0,59	3,98	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1674	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	53,200	53,400	U	1	A	2,01	27,66	0,77	0,01	0,70	3,26	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1674	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	53,400	53,600	U	1	A	2,04	28,92	3,58	0,00	0,76	3,78	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1674	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	53,600	53,800	U	1	A	1,68	11,53	0,13	0,00	0,82	2,55	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1674	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	53,800	54,000	U	1	A	1,58	12,27	0,18	0,00	0,96	2,64	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1674	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	54,000	54,200	U	1	A	1,68	11,30	0,10	0,00	0,75	2,08	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1674	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	54,200	54,400	U	1	A	3,33	13,44	0,78	0,01	0,74	3,76	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1674	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	54,400	54,600	U	1	A	2,32	6,74	0,08	0,02	0,70	3,33	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2759	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	54,600	54,800	U	1	A	1,46	5,29	0,04	0,00	0,73	3,00	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2759	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	54,800	55,000	U	1	A	1,63	23,05	1,98	0,00	0,83	3,15	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2759	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	55,000	55,200	U	1	A	1,53	10,66	0,20	0,03	0,78	6,41	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2759	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	55,200	55,400	U	1	A	1,50	5,14	0,11	0,00	0,86	2,76	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2759	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	55,400	55,600	U	1	A	3,99	5,11	0,28	0,01	1,01	5,07	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2759	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	55,600	55,800	U	1	A	2,62	3,13	0,03	0,00	0,94	2,30	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2759	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	55,800	55,900	U	1	A	2,43	4,03	0,39	0,00	0,89	2,25	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2759	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	55,900	56,000	U	1	T	2,43	5,33	0,47	0,00	0,92	2,57	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2759	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	56,000	56,200	U	1	T	2,06	9,07	0,54	0,00	0,97	2,35	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2759	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	56,200	56,400	U	1	T	2,74	4,90	0,93	0,00	0,89	2,78	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2759	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	56,400	56,600	U	1	T	2,60	15,69	1,86	0,00	0,85	2,43	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2759	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	56,600	56,800	U	1	T	2,34	9,30	1,58	0,00	0,89	2,46	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2759	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	56,800	57,000	U	1	T	3,99	21,64	6,58	0,01	0,88	4,40	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2759	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	57,000	57,200	U	1	T	4,63	29,88	13,15	0,05	0,71	8,23	0,00	-	-	Malo	Recapado Funcional	2759	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	57,200	57,400	U	1	T	4,61	14,20	1,72	0,10	0,98	5,62	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2759	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	57,400	57,600	U	1	T	4,86	6,21	0,40	0,02	0,86	4,88	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2759	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	57,600	57,800	U	1	T	3,53	9,03	0,71	0,08	0,87	9,82	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2759	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	57,800	58,000	U	1	T	2,95	2,70	0,25	0,00	0,88	7,40	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2759	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	58,000	58,200	U	1	T	2,60	2,88	0,10	0,00	1,55	9,25	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2759	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	58,200	58,400	U	1	T	2,38	1,86	0,01	0,00	1,83	6,56	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2759	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	58,400	58,600	U	1	T	3,54	4,49	0,06	0,03	2,01	8,78	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2759	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	58,600	58,800	U	1	T	4,80	9,97	0,84	0,03	1,90	11,70	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2759	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	58,800	59,000	U	1	T	3,52	6,61	0,27	0,01	1,90	9,09	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2759	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	59,000	59,200	U	1	T	3,89	7,82	0,10	0,03	1,96	14,79	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2759	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	59,200	59,400	U	1	T	3,68	5,23	0,45	0,02	1,93	7,72	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2759	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	59,400	59,600	U	1	T	3,20	2,45	0,02	0,00	1,90	6,17	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2759	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	59,600	59,800	U	1	T	3,55	14,99	1,39	0,02	1,70	11,41	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2759	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	59,800	60,000	U	1	T	3,33	9,49	0,22	0,00	1,61	7,03	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2759	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	60,000	60,200	U	1	T	3,58	16,83	1,03	0,01	1,89	10,78	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2759	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	60,200	60,400	U	1	T	3,19	14,71	0,93	0,00	1,98	14,62	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2759	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	60,400	60,600	U	1	T	3,22	5,08	0,05	0,00	2,04	16,53	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2759	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	60,600	60,800	U	1	T	3,87	23,82	3,96	0,00	1,68	11,40	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2759	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	60,800	61,000	U	1	T	3,57	5,96	0,27	0,00	1,87	6,07	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2759	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	61,000	61,200	U	1	T	4,01	4,63	0,03	0,02	1,88	5,68	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2759	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	61,200	61,400	U	1	T	5,20	19,12	3,88	0,05	1,69	10,15	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2759	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	61,400	61,600	U	1	T	2,73	4,96	0,21	0,00	1,74	12,29	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2759	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	61,600	61,800	U	1	T	2,71	1,70	0,02	0,00	1,81	11,10	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2759	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	61,800	62,000	U	1	T	2,91	4,51	0,14	0,00	1,97	12,46	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2759	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	62,000	62,200	U	1	T	3,05	0,96	0,00	0,00	1,95	7,10	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2759	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	62,200	62,400	U	1	T	4,47	6,44	0,05	0,00	1,98	9,92	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2759	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	62,400	62,600	U	1	T	4,03	5,40	0,02	0,00	1,74	7,12	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2759	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	62,600	62,800	U	1	T	3,68	5,73	0,64	0,07	1,94	9,76	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2759	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	62,800	63,000	U	1	T	3,75	3,46	0,07	0,00	1,99	9,57	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2759	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	63,000	63,200	U	1	T	3,37	4,85	0,00	0,00	2,03	9,45	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2759	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	63,200	63,400	U	1	T	3,30	2,74	0,05	0,00	2,07	13,13	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2759	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	63,400	63,600	U	1	T	3,25	3,04	0,06	0,00	2,12	8,43	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2759	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	63,600	63,800	U	1	T	3,28	1,93	0,06	0,00	1,83	6,25	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2759	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	63,800	64,000	U	1	T	3,96	10,52	0,89	0,00	1,76	11,39	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2759	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	64,000	64,200	U	1	T	5,76	17,28	1,31	0,07	1,86	12,93	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2759	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	64,200	64,400	U	1	T	3,68	16,80	2,17	0,06	1,67	13,03	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2759	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	64,400	64,600	U	1	T	2,97	4,98	0,42	0,01	1,69	8,39	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2759	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	64,600	64,800	U	1	T	3,74	2,68	0,06	0,00	1,77	10,35	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2759	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	64,800	65,000	U	1	T	3,08	3,83	0,04	0,00	1,88	10,20	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2759	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	65,000	65,200	U	1	T	3,24	4,64	0,13	0,01	1,83	12,65	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2759	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	65,200	65,400	U	1	T	3,80	7,48	0,25	0,00	1,88	9,44	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2759	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	65,400	65,600	U	1	T	3,75	2,34	0,04	0,00	1,99	11,63	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2759	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	65,600	65,800	U	1	T	3,95	2,34	0,00	0,00	1,82	10,24	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2759	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	65,800	66,000	U	1	T	5,01	9,23	0,13	0,02	1,35	8,16	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2759	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	66,000	66,200	U	1	T	6,79	20,01	2,99	0,15	1,26	10,58	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2759	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	66,200	66,400	U	1	T	3,49	2,23	0,00	0,00	1,49	6,73	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2759	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	66,400	66,600	U	1	T	3,45	5,12	0,00	0,00	1,64	6,22	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2759	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	66,600	66,800	U	1	T	3,10	1,96	0,00	0,00	1,80	4,82	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2759	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	66,800	67,000	U	1	T	2,54	1,82	0,00	0,00	1,75	6,39	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2759	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	67,000	67,200	U	1	T	2,82	0,34	0,00	0,00	1,85	5,70	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2759	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	67,200	67,400	U	1	T	4,03	6,05	0,49	0,00	1,79	8,25	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2759	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	67,400	67,600	U	1	T	3,27	0,65	0,00	0,00	1,78	6,04	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2759	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	67,600	67,800	U	1	T	4,34	18,62	3,99	0,00	1,46	9,25	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2759	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	67,800	68,000	U	1	T	3,57	12,64	0,62	0,00	0,81	7,25	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2759	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	68,000	68,200	U	1	T	3,59	30,36	2,68	0,00	0,96	14,43	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2759	2022	-

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki km	Kf km	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI m/km	Grietas Lineales %	Grietas Fatiga %	Baches %	P. Áridos %	Ahuell. mm	Exud. %	Losas c/+ 3 trozos %	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA -	Baches Berma %	Erosión Berma %	Descenso Berma %	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	73,000	73,200	U	1	T	1,55	1,96	0,07	0,00	0,87	5,76	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	73,200	73,400	U	1	T	1,66	1,33	0,02	0,00	0,85	4,68	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	73,400	73,600	U	1	T	3,14	4,79	0,51	0,00	0,95	4,14	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	73,600	73,800	U	1	T	1,21	0,50	0,00	0,00	0,88	3,11	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	73,800	74,000	U	1	T	1,68	1,52	0,00	0,00	0,85	3,25	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	74,000	74,200	U	1	T	1,53	1,10	0,00	0,00	0,86	3,32	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	74,200	74,400	U	1	T	1,25	0,42	0,00	0,00	0,82	2,82	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	74,400	74,600	U	1	T	1,12	0,12	0,00	0,00	0,85	2,92	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	74,600	74,800	U	1	T	1,22	1,75	0,06	0,00	0,89	3,93	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	74,800	75,000	U	1	T	0,93	0,16	0,00	0,00	0,91	3,24	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	75,000	75,200	U	1	T	0,89	0,13	0,00	0,00	0,91	3,77	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	75,200	75,400	U	1	T	0,98	0,39	0,00	0,00	0,90	5,24	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	75,400	75,600	U	1	T	1,35	0,14	0,00	0,00	0,92	3,38	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	75,600	75,800	U	1	T	1,04	0,12	0,00	0,00	0,94	3,23	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	75,800	76,000	U	1	T	0,86	0,23	0,00	0,00	0,92	3,46	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	76,000	76,200	U	1	T	1,32	0,13	0,00	0,00	0,87	2,99	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	76,200	76,400	U	1	T	1,18	0,82	0,00	0,00	0,82	2,15	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	76,400	76,600	U	1	T	1,29	0,26	0,00	0,00	0,83	2,43	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	76,600	76,800	U	1	T	1,18	0,12	0,00	0,00	0,85	2,06	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	76,800	77,000	U	1	T	1,21	0,03	0,00	0,00	0,84	3,06	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	77,000	77,200	U	1	T	0,87	0,07	0,00	0,00	0,92	3,46	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	77,200	77,400	U	1	T	1,36	1,26	0,00	0,00	0,86	2,66	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	77,400	77,600	U	1	T	1,02	0,27	0,00	0,00	0,94	4,60	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	77,600	77,800	U	1	T	1,20	0,09	0,00	0,00	0,91	3,47	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	77,800	78,000	U	1	T	0,98	0,11	0,00	0,00	1,01	5,20	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	78,000	78,200	U	1	T	1,25	0,17	0,00	0,00	1,03	5,69	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	78,200	78,400	U	1	T	1,17	0,14	0,00	0,00	1,00	6,19	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	78,400	78,600	U	1	T	1,04	0,09	0,00	0,00	0,90	3,60	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	78,600	78,800	U	1	T	1,17	0,23	0,00	0,00	0,97	4,51	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	78,800	79,000	U	1	T	1,25	0,90	0,00	0,00	0,91	2,66	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	79,000	79,200	U	1	T	1,35	0,44	0,00	0,00	0,99	2,81	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	79,200	79,400	U	1	T	1,22	0,63	0,00	0,00	0,95	3,88	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	79,400	79,600	U	1	T	0,91	0,16	0,00	0,00	0,96	4,03	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	79,600	79,800	U	1	T	1,20	0,18	0,00	0,00	0,94	3,35	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	79,800	80,000	U	1	T	1,23	0,63	0,02	0,00	0,96	4,42	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	80,000	80,200	U	1	T	1,23	1,47	0,00	0,00	0,93	3,36	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	80,200	80,400	U	1	T	1,26	0,23	0,00	0,00	0,96	3,33	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	80,400	80,600	U	1	T	0,95	0,73	0,00	0,00	0,96	2,23	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	80,600	80,800	U	1	T	0,86	0,42	0,00	0,00	1,02	3,42	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	80,800	81,000	U	1	T	0,83	0,55	0,00	0,00	1,04	3,23	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	81,000	81,200	U	1	T	0,90	1,63	0,00	0,00	1,06	3,21	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	81,200	81,400	U	1	T	0,77	3,63	0,04	0,00	1,07	5,47	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	81,400	81,600	U	1	T	1,14	2,35	0,04	0,00	1,09	3,25	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	81,600	81,800	U	1	T	1,19	1,60	0,14	0,00	1,00	2,13	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	81,800	82,000	U	1	T	0,90	0,35	0,00	0,00	1,03	2,45	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	82,000	82,200	U	1	T	0,90	0,33	0,00	0,00	1,15	3,36	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	82,200	82,400	U	1	T	0,69	0,28	0,00	0,00	1,11	2,73	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	82,400	82,600	U	1	T	0,91	0,40	0,00	0,00	1,14	3,68	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	82,600	82,800	U	1	T	0,96	0,48	0,00	0,00	1,12	4,39	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	82,800	83,000	U	1	T	1,14	0,37	0,00	0,00	1,06	3,46	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	83,000	83,200	U	1	T	1,04	0,17	0,00	0,00	0,97	3,36	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	83,200	83,400	U	1	T	1,13	0,20	0,00	0,00	1,03	3,54	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	83,400	83,600	U	1	T	1,06	0,38	0,00	0,00	0,97	2,95	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	83,600	83,800	U	1	T	0,89	1,07	0,00	0,00	1,06	3,12	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	83,800	84,000	U	1	T	0,77	1,74	0,00	0,00	1,01	2,14	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	84,000	84,200	U	1	T	1,03	1,68	0,00	0,00	1,00	2,33	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	84,200	84,400	U	1	T	1,01	2,83	0,00	0,00	1,05	3,20	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	84,400	84,600	U	1	T	0,81	0,73	0,00	0,00	1,07	3,94	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	84,600	84,800	U	1	T	0,96	0,35	0,00	0,00	1,08	3,19	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	84,800	85,000	U	1	T	1,03	0,47	0,00	0,00	1,10	3,64	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	85,000	85,200	U	1	T	1,06	0,30	0,00	0,00	1,08	3,02	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	85,200	85,400	U	1	T	1,31	0,42	0,00	0,00	1,02	3,67	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	85,400	85,600	U	1	T	1,26	0,43	0,00	0,00	1,06	3,81	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	85,600	85,800	U	1	T	1,40	2,24	0,00	0,00	1,03	3,00	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	85,800	86,000	U	1	T	0,92	5,62	0,20	0,02	1,10	1,93	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	86,000	86,200	U	1	T	1,24	5,95	0,12	0,00	1,02	4,27	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	86,200	86,400	U	1	T	2,72	19,55	2,78	0,00	0,82	2,56	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1828	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	86,400	86,600	U	1	T	2,98	10,83	0,72	0,00	0,82	3,48	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	86,600	86,800	U	1	T	2,32	1,83	0,02	0,00	0,79	3,15	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	86,800	87,000	U	1	T	1,84	1,21	0,00	0,00	0,82	2,02	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	87,000	87,200	U	1	T	1,24	0,14	0,00	0,00	0,87	1,97	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	87,200	87,400	U	1	T	1,58	0,18	0,00	0,00	0,84	2,10	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	87,400	87,600	U	1	T	1,64	0,09	0,00	0,00	0,90	1,68	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	87,600	87,800	U	1	T	2,11	1,49	0,21	0,00	0,91	1,86	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	87,800	88,000	U	1	T	1,28	0,22	0,00	0,00	0,92	1,34	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	88,000	88,200	U	1	T	1,25	0,07	0,00	0,00	0,84	1,17	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	88,200	88,400	U	1	T	1,32	0,05	0,00	0,00	0,86	1,37	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	88,400	88,600	U	1	T	1,66	0,04	0,00	0,00	0,81	1,36	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	88,600	88,800	U	1	T	1,31	0,10	0,00	0,00	0,85	1,30	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	88,800	88,840	U	1	T	1,25	0,00	0,00	0,00	0,83	1,14	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	88,840	89,000	U	1	A	1,25	0,14	0,00	0,00	0,85	1,10	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	89,000	89,200	U	1	A	0,97	0,06	0,00	0,00	0,87	1,33	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	89,200	89,400	U	1	A	1,01	0,03	0,00	0,00	0,82	1,25	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	89,400	89,600	U	1	A	1,30	0,02	0,00	0,00	0,85	1,52	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	89,600	89,800	U	1	A	2,36	14,82	3,50	0,00	0,83	3,23	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1828	2022

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Baches Berma	Erosión Berma	Descenso Berma	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
			km	km				m/km	%	%	%	%	mm	%	%					-	%	%	%			
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	94,860	95,000	U	1	H	2,75	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	1026	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	95,000	95,200	U	1	H	2,82	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	1026	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	95,200	95,400	U	1	H	2,62	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	1026	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	95,400	95,600	U	1	H	2,80	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	1026	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	95,600	95,800	U	1	H	2,78	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	1026	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	95,800	96,000	U	1	H	2,90	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	1026	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	96,000	96,200	U	1	H	2,88	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	1026	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	96,200	96,400	U	1	H	2,55	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	1026	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	96,400	96,600	U	1	H	2,60	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	1026	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	96,600	96,800	U	1	H	2,40	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	1026	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	96,800	97,000	U	1	H	2,58	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	1026	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	97,000	97,200	U	1	H	2,76	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	1026	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	97,200	97,400	U	1	H	2,95	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	1026	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	97,400	97,600	U	1	H	2,65	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	1026	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	97,600	97,800	U	1	H	2,97	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	1026	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	97,800	98,000	U	1	H	2,94	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	1026	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	98,000	98,200	U	1	H	2,93	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	1026	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	98,200	98,400	U	1	H	2,77	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	1026	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	98,400	98,600	U	1	H	2,97	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	1026	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	98,600	98,800	U	1	H	2,82	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	1026	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	98,800	99,000	U	1	H	2,86	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	1026	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	99,000	99,200	U	1	H	3,00	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	1026	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	99,200	99,400	U	1	H	2,61	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	1026	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	99,400	99,500	U	1	H	3,11	-	-	-	-	-	-	31,82	B	Regular	Conservación Rutinaria	1026	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	99,500	99,600	U	1	A	3,11	12,13	22,45	0,03	0,74	2,56	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1026	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	99,600	99,800	U	1	A	5,59	59,29	15,08	0,37	0,93	8,57	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1026	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	99,800	100,000	U	1	A	4,43	44,50	21,60	0,03	0,53	9,72	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1026	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	100,000	100,200	U	1	A	2,93	45,18	9,14	0,02	0,79	3,25	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1026	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	100,200	100,400	U	1	A	3,20	53,35	7,45	0,01	0,81	3,98	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1026	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	100,400	100,600	U	1	A	3,00	62,94	10,88	0,00	0,89	4,37	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1026	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	100,600	100,800	U	1	A	4,73	58,98	11,52	0,01	0,81	4,47	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1026	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	100,800	101,000	U	1	A	3,29	41,83	8,41	0,00	0,89	3,56	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1026	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	101,000	101,200	U	1	A	3,15	64,94	15,86	0,00	0,84	5,37	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1026	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	101,200	101,400	U	1	A	3,19	67,51	9,74	0,00	0,81	4,64	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1026	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	101,400	101,600	U	1	A	3,13	63,68	10,24	0,00	0,77	4,89	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1026	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	101,600	101,800	U	1	A	2,84	73,29	25,26	0,00	0,19	9,71	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1026	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	101,800	102,000	U	1	A	3,43	74,41	13,20	0,00	0,77	8,58	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1026	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	102,000	102,200	U	1	A	4,50	56,58	12,17	0,14	0,71	9,45	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1026	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	102,200	102,400	U	1	A	4,00	42,21	7,43	0,34	0,98	7,88	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1026	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	102,400	102,600	U	1	A	3,54	28,23	7,07	0,03	0,94	3,71	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1026	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	102,600	102,800	U	1	A	4,44	58,42	15,71	0,03	0,65	9,84	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1026	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	102,800	103,000	U	1	A	5,25	56,89	7,40	0,00	0,80	6,83	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1026	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	103,000	103,200	U	1	A	3,77	25,62	4,25	0,00	0,93	3,26	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1026	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	103,200	103,400	U	1	A	4,74	46,04	9,15	0,01	0,89	3,92	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1026	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	103,400	103,600	U	1	A	5,18	53,70	12,76	0,01	0,52	4,70	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1026	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	103,600	103,800	U	1	A	5,35	45,39	7,32	0,01	0,86	4,62	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1026	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	103,800	104,000	U	1	A	4,23	49,24	9,44	0,00	0,90	6,97	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1026	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	104,000	104,200	U	1	A	5,36	48,44	4,57	0,04	0,81	3,94	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1026	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	104,200	104,400	U	1	A	3,70	38,03	3,24	0,00	0,85	2,28	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1026	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	104,400	104,600	U	1	A	3,94	37,18	2,05	0,00	0,85	3,46	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1026	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	104,600	104,800	U	1	A	4,32	47,80	4,25	0,00	0,79	4,58	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1026	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	104,800	105,000	U	1	A	3,80	64,17	14,97	0,00	0,64	6,85	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1026	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	105,000	105,200	U	1	A	4,98	55,00	12,42	0,09	0,91	8,77	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1026	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	105,200	105,400	U	1	A	4,48	56,74	12,34	0,17	0,97	10,57	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1026	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	105,400	105,600	U	1	A	3,58	55,06	8,74	0,05	0,95	9,37	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1026	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	105,600	105,800	U	1	A	3,56	29,11	3,04	0,01	0,92	6,89	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1026	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	105,800	106,000	U	1	A	3,16	16,84	1,13	0,01	0,96	6,14	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1026	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	106,000	106,200	U	1	A	4,15	30,91	4,23	0,09	0,96	8,14	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1026	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	106,200	106,400	U	1	A	3,62	27,75	4,83	0,07	1,00	6,34	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1026	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	106,400	106,600	U	1	A	4,13	28,08	2,92	0,04	0,97	5,37	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1026	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	106,600	106,800	U	1	A	2,59	20,45	2,20	0,05	1,01	6,19	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1026	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	106,800	107,000	U	1	A	4,21	35,92	15,92	0,08	0,97	6,63	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1026	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	107,000	107,200	U	1	A	3,73	63,22	36,28	0,00	0,10	8,97	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1026	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	107,200	107,400	U	1	A	2,98	33,62	4,47	0,00	0,83	6,37	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1026	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	107,400	107,600	U	1	A	3,37	52,48	25,09	0,09	0,60	9,48	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1026	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	107,600	107,800	U	1	A	3,96	60,12	23,76	0,00	0,54	9,33	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1026	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	107,800	108,000	U	1	A	4,60	46,98	52,93	0,08	0,00	16,25	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1026	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	108,000	108,200	U	1	A	3,17	55,47	32,64	0,00	0,32	8,43	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1026	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	108,200	108,400	U	1	A	3,20	56,82	24,21	0,01	0,54	4,92	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1026	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	108,400	108,600	U	1	A	3,96	39,83	56,31	0,18	0,18	11,94	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1026	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	108,600	108,800	U	1	A	4,15	60,32	33,38	0,01	0,36	12,46	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1026	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	108,800	109,000	U	1	A	3,61	64,26	30,06	0,00	0,28	12,68	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1026	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	109,000	109,200	U	1	A	3,65	56,19	36,34	0,00	0,33	12,93	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1026	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	109,200	109,400	U	1	A	3,97	60,42	15,53	0,00	0,84	10,24	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1026	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	109,400	109,600	U	1	A	2,46	33,33	2,85	0,00	0,92	5,41	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1026	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	109,600	109,800	U	1	A	2,34	30,76	6,45	0,00	0,92	5,23	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1026	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	109,800	110,000	U	1	A	3,57	31,87	3,57	0,00	0,78	5,44	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1026	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	110,000	110,200	U	1	A	2,53	32,61	3,55	0,00	0,90	2,84	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1026	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	110,200	110,400	U	1	A	2,49	25,90	1,69	0,00	0,83	3,91	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1026	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	110,400	110,600	U	1	A	3,06	27,03	1,41	0,00	0,84	6,33	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1026	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	110,600	110,800	U	1	A	3,36	59,34	11,47	0,00	0,66	10,48	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1026	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	110,800	111,000	U	1	A	3,77	63,95	15,77	0,00	0,56	12,63	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1026	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	111,000	111,200	U	1	A	3,16	34,61	21,53	0,01	0,53	7,07	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1026	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	111,200	111,400	U	1	A	3,04	45,56	5,72	0,00

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Baches Berma	Erosión Berma	Descenso Berma	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
			km	km				m/km	%	%	%	%	mm	%	%					-	%	%	%			
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	117,000	117,200	U	1	A	2,11	24,54	1,46	0,00	0,86	2,32	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1026	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	117,200	117,400	U	1	A	4,08	61,65	17,12	0,00	0,63	5,83	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1026	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	117,400	117,600	U	1	A	2,96	40,26	13,15	0,02	0,72	6,00	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1026	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	117,600	117,800	U	1	A	3,72	53,90	8,60	0,01	0,74	4,38	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1026	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	117,800	118,000	U	1	A	3,14	41,44	6,27	0,06	0,84	3,80	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1026	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	118,000	118,200	U	1	A	2,76	34,87	6,03	0,01	0,87	4,17	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1026	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	118,200	118,400	U	1	A	2,68	35,53	8,83	0,12	0,79	6,69	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1026	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	118,400	118,600	U	1	A	2,45	14,70	0,34	0,00	0,83	5,48	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1026	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	118,600	118,800	U	1	A	2,97	35,42	1,63	0,14	0,96	4,48	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1026	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	118,800	119,000	U	1	A	3,43	30,33	3,67	0,05	0,86	4,71	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1026	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	119,000	119,200	U	1	A	3,47	39,52	7,14	0,13	0,88	4,64	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1026	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	119,200	119,400	U	1	A	2,65	31,72	3,57	0,02	0,86	2,77	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1026	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	119,400	119,600	U	1	A	2,13	25,66	2,61	0,00	0,90	2,67	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1026	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	119,600	119,800	U	1	A	2,05	44,10	11,37	0,00	1,05	3,93	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1026	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	119,800	119,930	U	1	A	1,47	23,02	2,42	0,00	1,00	2,71	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1026	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	119,930	120,000	U	1	A	1,47	44,83	9,13	0,00	0,96	2,81	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1982	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	120,000	120,200	U	1	A	1,48	16,68	2,29	0,00	0,92	2,61	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1982	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	120,200	120,400	U	1	A	1,83	15,75	1,58	0,00	0,94	2,53	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1982	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	120,400	120,600	U	1	A	1,86	34,54	10,18	0,00	0,83	4,34	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1982	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	120,600	120,800	U	1	A	1,81	31,24	9,12	0,00	0,85	5,34	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1982	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	120,800	121,000	U	1	A	2,06	41,04	15,39	0,02	0,74	8,06	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1982	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	121,000	121,200	U	1	A	2,57	13,74	1,84	0,00	0,92	3,05	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1982	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	121,200	121,400	U	1	A	1,97	28,92	5,47	0,01	1,01	5,84	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1982	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	121,400	121,600	U	1	A	2,41	33,67	9,76	0,00	0,93	7,01	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1982	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	121,600	121,800	U	1	A	2,10	23,29	0,50	0,01	1,13	5,92	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1982	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	121,800	122,000	U	1	A	2,30	55,56	27,24	0,08	0,41	11,21	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1982	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	122,000	122,200	U	1	A	2,35	52,48	44,73	0,04	0,28	12,65	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1982	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	122,200	122,400	U	1	A	2,98	50,73	44,59	0,07	0,32	14,74	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1982	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	122,400	122,600	U	1	A	2,09	45,41	23,60	0,01	0,61	7,83	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1982	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	122,600	122,800	U	1	A	2,20	48,17	35,06	0,01	0,37	8,19	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1982	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	122,800	123,000	U	1	A	2,26	60,04	30,62	0,04	0,34	8,56	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1982	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	123,000	123,200	U	1	A	2,08	52,22	20,60	0,00	0,74	8,08	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1982	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	123,200	123,400	U	1	A	1,90	31,74	4,48	0,00	1,10	3,96	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1982	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	123,400	123,600	U	1	A	2,02	49,44	14,30	0,00	0,99	7,03	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1982	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	123,600	123,800	U	1	A	2,87	55,60	14,53	0,13	0,87	6,97	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1982	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	123,800	124,000	U	1	A	2,11	48,47	8,67	0,00	0,92	5,90	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1982	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	124,000	124,200	U	1	A	2,06	51,57	23,01	0,00	0,88	8,92	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1982	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	124,200	124,400	U	1	A	2,33	44,05	30,00	0,01	0,91	13,37	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1982	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	124,400	124,600	U	1	A	2,21	49,62	25,07	0,00	0,96	7,01	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1982	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	124,600	124,800	U	1	A	2,30	50,63	14,57	0,00	0,99	4,13	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1982	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	124,800	125,000	U	1	A	2,25	63,23	28,59	0,05	0,51	9,81	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1982	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	125,000	125,200	U	1	A	1,98	35,71	14,41	0,00	0,98	4,77	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1982	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	125,200	125,400	U	1	A	2,16	22,56	1,19	0,00	0,99	3,91	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1982	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	125,400	125,600	U	1	A	2,30	25,60	5,43	0,00	0,92	2,88	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1982	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	125,600	125,800	U	1	A	2,62	46,82	25,56	0,00	0,70	6,93	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1982	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	125,800	126,000	U	1	A	1,86	24,37	8,57	0,13	0,87	4,32	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1982	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	126,000	126,200	U	1	A	2,56	44,51	21,87	0,02	0,70	6,08	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1982	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	126,200	126,400	U	1	A	1,84	43,47	11,28	0,00	0,99	3,20	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1982	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	126,400	126,600	U	1	A	1,83	41,59	9,29	0,00	0,98	3,96	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1982	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	126,600	126,800	U	1	A	1,79	48,35	12,51	0,00	0,86	5,82	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1982	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	126,800	127,000	U	1	A	1,86	61,90	23,28	0,00	0,62	8,22	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1982	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	127,000	127,200	U	1	A	2,14	56,69	18,00	0,00	0,76	7,92	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1982	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	127,200	127,400	U	1	A	1,72	59,80	26,06	0,00	0,50	6,05	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1982	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	127,400	127,600	U	1	A	1,84	55,23	14,88	0,00	0,76	4,71	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1982	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	127,600	127,800	U	1	A	1,78	39,43	8,75	0,00	0,99	7,64	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1982	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	127,800	128,000	U	1	A	1,74	57,91	25,04	0,00	0,86	9,79	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1982	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	128,000	128,200	U	1	A	2,24	55,56	26,73	0,06	0,71	8,79	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1982	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	128,200	128,400	U	1	A	1,57	26,97	5,56	0,00	1,10	4,92	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1982	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	128,400	128,600	U	1	A	1,40	17,74	1,37	0,01	1,03	6,45	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1982	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	128,600	128,800	U	1	A	1,73	32,56	6,56	0,00	0,90	6,07	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1982	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	128,800	129,000	U	1	A	1,70	53,95	24,49	0,05	0,92	7,67	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1982	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	129,000	129,200	U	1	A	1,44	37,47	11,35	0,00	1,06	4,73	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1982	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	129,200	129,400	U	1	A	2,02	48,60	26,64	0,05	1,01	9,09	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1982	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	129,400	129,600	U	1	A	2,11	52,40	40,36	0,00	0,52	13,35	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1982	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	129,600	129,800	U	1	A	1,93	35,79	12,57	0,00	1,06	5,80	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1982	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	129,800	130,000	U	1	A	2,08	44,46	18,47	0,00	1,15	9,55	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1982	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	130,000	130,200	U	1	A	1,91	36,96	12,50	0,02	1,20	7,33	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1982	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	130,200	130,400	U	1	A	1,85	50,64	20,02	0,01	1,29	6,33	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1982	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	130,400	130,600	U	1	A	2,40	39,24	12,75	0,05	1,06	7,87	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1982	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	130,600	130,800	U	1	A	2,05	23,60	3,41	0,00	1,04	2,78	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1982	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	130,800	131,000	U	1	A	1,69	46,52	18,36	0,01	0,95	6,57	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1982	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	131,000	131,200	U	1	A	1,79	52,08	19,12	0,00	0,98	9,16	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1982	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	131,200	131,400	U	1	A	1,94	54,70	26,66	0,06	1,17	10,37	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1982	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	131,400	131,600	U	1	A	2,15	50,62	27,27	0,09	0,90	8,93	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1982	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	131,600	131,800	U	1	A	1,96	52,27	18,89	0,03	1,14	10,06	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1982	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	131,800	132,000	U	1	A	2,04	50,13	23,19	0,00	1,04	6,37	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1982	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	132,000	132,200	U	1	A	2,17	50,39	20,49	0,00	0,98	12,82	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1982	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	132,200	132,400	U	1	A	2,13	27,50	3,79	0,00	0,92	7,45	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1982	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	132,400	132,600	U

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki km	Kf km	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI m/km	Grietas Lineales %	Grietas Fatiga %	Baches %	P. Áridos %	Ahuell. mm	Exud. %	Losas c/+ 3 trozos %	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA -	Baches Berma %	Erosión Berma %	Descenso Berma %	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	139,000	139,200	U	1	A	2,26	43,37	23,71	0,00	0,56	11,99	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	139,200	139,400	U	1	A	2,36	52,91	27,12	0,00	0,81	10,44	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	139,400	139,600	U	1	A	2,27	55,17	27,79	0,00	0,36	16,99	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	139,600	139,800	U	1	A	2,86	49,88	49,08	0,00	0,05	18,26	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	139,800	140,000	U	1	A	2,71	43,88	8,93	0,00	0,91	11,88	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	140,000	140,200	U	1	A	2,65	51,72	41,75	0,00	0,26	21,30	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	140,200	140,400	U	1	A	2,65	50,76	48,12	0,00	0,15	17,17	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	140,400	140,600	U	1	A	2,59	47,45	51,48	0,00	0,05	19,30	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	140,600	140,800	U	1	A	2,57	57,52	29,89	0,00	0,28	10,37	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	140,800	141,000	U	1	A	3,31	16,67	1,61	0,21	0,98	6,56	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	141,000	141,200	U	1	A	2,57	30,52	4,65	0,02	0,82	7,23	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	141,200	141,400	U	1	A	2,10	49,88	10,74	0,00	0,96	6,65	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	141,400	141,600	U	1	A	1,87	56,96	9,65	0,01	0,90	8,37	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	141,600	141,800	U	1	A	2,15	34,23	4,66	0,00	1,01	7,40	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	141,800	142,000	U	1	A	2,34	28,84	5,29	0,00	0,96	8,47	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	142,000	142,200	U	1	A	2,46	33,64	11,03	0,00	0,98	9,35	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	142,200	142,400	U	1	A	1,88	32,75	3,40	0,00	0,98	5,98	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	142,400	142,600	U	1	A	2,54	50,48	8,86	0,00	0,91	6,26	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	142,600	142,800	U	1	A	2,35	44,68	6,86	0,00	1,06	8,94	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	142,800	143,000	U	1	A	2,25	22,51	2,17	0,02	0,96	5,02	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	143,000	143,200	U	1	A	1,79	15,19	0,28	0,00	0,94	2,64	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	143,200	143,400	U	1	A	1,78	14,67	0,23	0,00	0,89	2,27	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	143,400	143,600	U	1	A	1,52	28,12	1,30	0,00	0,90	4,20	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	143,600	143,800	U	1	A	1,70	34,76	2,37	0,00	0,89	4,84	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	143,800	144,000	U	1	A	2,07	46,42	6,90	0,00	0,84	7,11	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	144,000	144,200	U	1	A	2,08	24,00	2,20	0,00	0,84	6,04	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	144,200	144,400	U	1	A	2,21	22,20	1,02	0,00	0,94	6,30	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	144,400	144,600	U	1	A	1,87	25,04	2,18	0,00	0,97	8,28	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	144,600	144,680	U	1	A	2,23	24,29	3,44	0,00	0,94	8,49	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	144,680	144,800	U	1	A	2,23	22,49	2,18	0,00	0,92	7,08	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	144,800	145,000	U	1	A	2,14	27,41	1,23	0,00	0,87	4,60	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	145,000	145,200	U	1	A	2,82	52,66	4,08	0,01	0,88	2,62	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	145,200	145,400	U	1	A	2,16	56,86	6,47	0,00	0,95	2,84	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	145,400	145,600	U	1	A	2,11	61,69	10,91	0,00	0,75	4,09	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	145,600	145,800	U	1	A	2,83	51,02	10,50	0,00	0,70	5,49	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	145,800	146,000	U	1	A	2,12	40,80	12,45	0,02	0,76	6,59	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	146,000	146,200	U	1	A	2,11	48,93	6,52	0,00	0,82	4,52	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	146,200	146,400	U	1	A	2,06	32,31	1,52	0,00	0,93	4,49	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	146,400	146,600	U	1	A	2,23	39,01	7,50	0,00	0,87	8,39	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	146,600	146,800	U	1	A	2,18	20,02	1,05	0,00	0,94	9,78	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	146,800	147,000	U	1	A	2,63	52,95	16,31	0,00	0,76	7,61	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	147,000	147,200	U	1	A	2,63	42,78	13,85	0,00	0,60	5,55	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	147,200	147,400	U	1	A	2,17	61,51	16,91	0,00	0,40	7,51	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	147,400	147,600	U	1	A	2,13	51,13	9,11	0,00	0,85	7,78	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	147,600	147,800	U	1	A	2,44	52,03	12,98	0,00	0,84	7,89	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	147,800	148,000	U	1	A	2,09	32,63	12,04	0,00	0,75	6,70	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	148,000	148,200	U	1	A	2,44	58,03	14,99	0,00	0,63	6,16	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	148,200	148,400	U	1	A	2,47	63,74	12,86	0,00	0,71	7,44	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	148,400	148,600	U	1	A	2,37	50,68	8,67	0,00	0,98	7,31	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	148,600	148,800	U	1	A	2,17	19,83	1,01	0,00	0,94	3,89	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	148,800	149,000	U	1	A	2,12	36,37	3,40	0,00	0,82	4,72	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	149,000	149,200	U	1	A	2,43	20,46	1,68	0,00	0,94	5,14	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	149,200	149,400	U	1	A	2,11	30,77	3,14	0,00	0,95	3,50	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	149,400	149,600	U	1	A	2,26	18,65	1,00	0,00	0,90	3,56	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	149,600	149,800	U	1	A	2,51	38,30	3,44	0,04	0,91	4,67	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	149,800	150,000	U	1	A	1,86	47,48	6,75	0,04	0,91	3,73	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	150,000	150,200	U	1	A	2,48	65,12	14,73	0,09	0,66	7,79	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	150,200	150,400	U	1	A	2,03	40,27	3,71	0,00	0,94	3,17	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	150,400	150,600	U	1	A	2,97	50,02	7,92	0,03	1,01	5,70	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	150,600	150,800	U	1	A	2,61	60,72	9,34	0,03	0,79	6,37	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	150,800	151,000	U	1	A	2,26	55,98	10,22	0,00	0,93	3,62	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	151,000	151,200	U	1	A	1,98	21,55	1,63	0,00	0,91	3,52	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	151,200	151,400	U	1	A	2,06	12,55	0,82	0,00	0,97	6,08	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	151,400	151,600	U	1	A	1,76	28,78	3,30	0,00	0,96	5,84	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	151,600	151,800	U	1	A	1,82	30,48	2,51	0,00	0,95	5,16	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	151,800	152,000	U	1	A	1,69	34,49	5,16	0,01	0,92	4,44	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	152,000	152,200	U	1	A	1,37	37,35	5,50	0,00	1,00	4,04	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	152,200	152,400	U	1	A	2,12	41,32	4,43	0,00	0,90	4,29	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	152,400	152,600	U	1	A	2,07	29,13	1,40	0,00	0,94	3,00	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	152,600	152,800	U	1	A	2,35	54,69	7,43	0,01	0,92	4,56	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	152,800	153,000	U	1	A	2,09	55,91	11,35	0,00	0,82	3,71	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	153,000	153,200	U	1	A	2,59	38,11	3,50	0,00	1,02	6,41	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	153,200	153,400	U	1	A	2,41	35,77	5,07	0,00	0,84	5,27	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	153,400	153,600	U	1	A	2,50	46,20	7,13	0,00	0,95	7,16	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	153,600	153,800	U	1	A	2,52	39,88	9,06	0,00	0,79	7,30	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	153,800	154,000	U	1	A	2,30	31,10	2,59	0,00	0,95	6,44	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	154,000	154,200	U	1	A	2,00	52,62	12,02	0,00	0,89	8,74	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	154,200	154,400	U	1	A	1,89	58,34	20,14	0,00	0,80	10,16	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	154,400	154,600	U	1	A	1,91	38,44	7,94	0,00	0,97	6,24	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	154,600	154,800	U	1	A	2,42	30,05	3,41	0,00	0,90	4,16	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bue

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki km	Kf km	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI m/km	Grietas Lineales %	Grietas Fatiga %	Baches %	P. Áridos %	Ahuell. mm	Exud. %	Losas c/+ 3 trozos %	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA -	Baches Berma %	Erosión Berma %	Descenso Berma %	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	161,200	161,400	U	1	A	1,29	0,44	0,00	0,00	0,87	3,30	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	161,400	161,600	U	1	A	1,47	0,79	0,00	0,00	0,85	3,66	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	161,600	161,800	U	1	A	1,68	0,25	0,00	0,00	0,87	3,36	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	161,800	162,000	U	1	A	1,40	0,13	0,00	0,00	0,89	2,92	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	162,000	162,200	U	1	A	2,12	11,12	1,21	0,05	0,95	4,25	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	162,200	162,400	U	1	A	1,56	10,08	0,46	0,04	1,11	2,92	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	162,400	162,600	U	1	A	1,33	12,51	0,45	0,01	1,07	4,21	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	162,600	162,800	U	1	A	1,45	9,96	0,08	0,06	1,09	4,50	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	162,800	163,000	U	1	A	1,37	1,38	0,02	0,00	1,11	4,15	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	163,000	163,200	U	1	A	1,39	4,30	0,19	0,00	1,14	4,17	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	163,200	163,400	U	1	A	1,34	7,18	0,21	0,00	1,03	4,44	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	163,400	163,600	U	1	A	1,44	8,87	0,00	0,00	0,97	4,46	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	163,600	163,800	U	1	A	1,76	2,58	0,00	0,00	0,91	5,49	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	163,800	164,000	U	1	A	1,65	4,03	0,03	0,00	0,87	4,75	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	164,000	164,200	U	1	A	1,77	5,12	0,04	0,00	0,89	6,12	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	164,200	164,400	U	1	A	2,39	3,88	0,44	0,01	0,92	5,07	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	222	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	164,400	164,600	U	1	A	1,67	1,78	0,00	0,00	0,83	5,17	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	164,600	164,800	U	1	A	1,60	8,39	0,06	0,00	0,85	6,02	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	164,800	165,000	U	1	A	1,65	10,48	0,11	0,00	0,81	5,12	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	165,000	165,200	U	1	A	1,43	7,07	0,25	0,00	0,94	4,09	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	165,200	165,400	U	1	A	1,54	11,63	0,55	0,00	0,92	2,78	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	165,400	165,600	U	1	A	1,35	8,02	0,04	0,00	0,89	4,35	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	165,600	165,800	U	1	A	1,41	5,80	0,11	0,00	0,97	2,29	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	165,800	166,000	U	1	A	1,31	1,58	0,00	0,00	0,99	1,64	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	166,000	166,200	U	1	A	1,39	2,46	0,01	0,00	1,00	1,15	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	166,200	166,400	U	1	A	1,32	6,98	0,14	0,00	1,07	3,11	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	166,400	166,600	U	1	A	1,24	4,04	0,00	0,00	1,15	1,29	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	166,600	166,800	U	1	A	1,07	2,23	0,00	0,00	1,10	1,14	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	166,800	167,000	U	1	A	1,52	2,45	0,01	0,00	1,00	1,51	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	167,000	167,200	U	1	A	1,18	1,05	0,00	0,00	0,92	1,49	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	167,200	167,400	U	1	A	1,16	1,06	0,00	0,00	0,89	2,06	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	167,400	167,600	U	1	A	1,33	1,37	0,00	0,00	0,91	1,56	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	167,600	167,800	U	1	A	1,23	2,07	0,00	0,00	0,99	1,34	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	167,800	168,000	U	1	A	1,64	3,87	0,16	0,01	1,12	2,10	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	168,000	168,200	U	1	A	1,18	2,13	0,06	0,00	1,17	2,33	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	168,200	168,400	U	1	A	1,37	0,92	0,00	0,00	1,06	1,78	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	168,400	168,600	U	1	A	1,65	3,94	0,47	0,00	1,13	4,81	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	168,600	168,800	U	1	A	1,57	1,31	0,00	0,00	0,94	5,21	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	168,800	169,000	U	1	A	1,81	1,91	0,17	0,05	0,99	5,04	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	169,000	169,200	U	1	A	1,37	1,80	0,00	0,00	1,02	5,28	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	169,200	169,400	U	1	A	1,41	3,36	0,33	0,02	1,04	5,54	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	169,400	169,600	U	1	A	1,06	1,02	0,00	0,00	1,05	4,98	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	169,600	169,800	U	1	A	1,13	1,17	0,00	0,00	1,02	4,41	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	169,800	170,000	U	1	A	1,24	1,78	0,03	0,00	1,05	4,38	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	170,000	170,200	U	1	A	1,34	1,27	0,00	0,00	1,04	5,00	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	170,200	170,400	U	1	A	1,26	0,73	0,00	0,00	1,07	4,25	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	170,400	170,600	U	1	A	1,21	1,17	0,00	0,00	1,08	4,23	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	170,600	170,800	U	1	A	1,12	9,24	0,44	0,00	1,07	3,41	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	170,800	171,000	U	1	A	1,17	13,27	1,68	0,01	1,12	3,91	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	171,000	171,200	U	1	A	1,16	2,68	0,04	0,00	1,16	4,83	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	171,200	171,400	U	1	A	1,14	3,27	0,07	0,00	1,14	4,38	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	171,400	171,600	U	1	A	1,42	9,32	0,38	0,02	1,18	3,01	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	171,600	171,800	U	1	A	1,33	7,70	0,21	0,00	1,28	4,40	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	171,800	172,000	U	1	A	1,33	2,80	0,04	0,00	1,12	3,71	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	172,000	172,200	U	1	A	1,04	3,03	0,30	0,00	1,10	3,10	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	172,200	172,400	U	1	A	1,42	10,30	0,62	0,00	1,17	3,29	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	172,400	172,600	U	1	A	1,64	5,31	0,14	0,00	1,13	4,01	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	172,600	172,800	U	1	A	1,17	2,75	0,01	0,00	1,17	4,60	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	172,800	173,000	U	1	A	1,22	2,90	0,03	0,00	1,18	3,80	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	173,000	173,200	U	1	A	1,12	1,28	0,02	0,00	1,16	4,61	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	173,200	173,400	U	1	A	1,34	6,19	0,48	0,01	1,17	5,09	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	173,400	173,600	U	1	A	1,33	9,54	0,37	0,00	1,11	5,21	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	173,600	173,800	U	1	A	1,57	30,14	5,09	0,00	1,12	4,79	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	173,800	174,000	U	1	A	1,21	30,40	4,66	0,00	1,27	2,87	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	174,000	174,200	U	1	A	1,19	45,93	3,53	0,03	1,30	3,59	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	174,200	174,400	U	1	A	1,19	19,82	1,66	0,03	1,14	4,30	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	174,400	174,600	U	1	A	2,07	21,38	2,48	0,05	1,16	5,84	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	174,600	174,800	U	1	A	1,53	15,85	1,63	0,00	1,16	5,51	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	174,800	175,000	U	1	A	1,89	47,54	10,97	0,02	1,04	8,92	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	175,000	175,200	U	1	A	1,72	23,60	1,52	0,00	1,27	6,37	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	175,200	175,400	U	1	A	1,18	13,64	0,83	0,00	1,21	4,48	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	175,400	175,600	U	1	A	1,23	10,52	0,38	0,01	1,28	4,71	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	175,600	175,800	U	1	A	1,70	11,37	0,12	0,26	1,48	6,09	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	175,800	176,000	U	1	A	1,62	17,37	0,95	0,08	1,38	5,35	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	176,000	176,200	U	1	A	1,54	12,35	1,16	0,01	1,06	4,66	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	176,200	176,400	U	1	A	1,55	39,00	6,63	0,12	1,27	4,94	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	176,400	176,600	U	1	A	1,19	16,35	0,67	0,02	1,27	5,44	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	176,600	176,800	U	1	A	1,34	8,66	0,14	0,00	1,20	4,09	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	176,800	177,000	U	1	A	1,73	35,43	6,07	0,01	1,28	4,90	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	177,000	177,200	U	1	A	1,60	23,47	2,30	0,00	1,22	4,22	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	177,200	177,400	U	1	A	1,47	10,88	0,28	0,01	1,22	3,96	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Pa

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki km	Kf km	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI m/km	Grietas Lineales %	Grietas Fatiga %	Baches %	P. Áridos %	Ahuell. mm	Exud. %	Losas c/+ 3 trozos %	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA -	Baches Berma %	Erosión Berma %	Descenso Berma %	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	2,337	2,400	U	2	A	5,31	26,64	6,46	0,31	1,45	3,56	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	10429	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	2,400	2,600	U	2	A	1,09	23,00	2,31	0,36	0,94	1,76	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	10429	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	2,600	2,800	U	2	A	1,44	14,57	1,37	0,01	1,15	1,84	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	2,800	3,000	U	2	A	1,93	13,04	0,82	0,01	1,10	1,77	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	3,000	3,080	U	2	A	2,65	12,15	0,78	0,00	1,08	2,42	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	10429	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	3,080	3,200	U	2	A	2,65	7,87	0,46	0,00	1,14	1,70	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2479	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	3,200	3,400	U	2	A	1,20	2,25	0,05	0,00	0,90	2,02	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2479	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	3,400	3,600	U	2	A	1,61	0,40	0,00	0,00	0,78	2,53	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2479	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	3,600	3,800	U	2	A	1,75	1,00	0,02	0,00	0,81	2,85	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2479	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	3,800	4,000	U	2	A	1,79	1,48	0,00	0,00	0,74	2,55	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2479	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	4,000	4,200	U	2	A	1,97	0,83	0,00	0,00	0,76	2,34	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2479	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	4,200	4,400	U	2	A	1,90	0,90	0,02	0,01	0,76	2,44	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2479	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	4,400	4,600	U	2	A	1,85	0,43	0,00	0,00	0,71	1,53	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2479	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	4,600	4,800	U	2	A	1,63	0,42	0,00	0,00	0,71	2,26	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2479	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	4,800	5,000	U	2	A	1,74	2,76	0,11	0,00	0,68	1,85	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2479	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	5,000	5,200	U	2	A	1,95	1,98	0,00	0,00	0,67	1,87	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2479	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	5,200	5,400	U	2	A	1,99	1,23	0,00	0,01	0,72	2,60	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2479	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	5,400	5,600	U	2	A	1,95	1,22	0,00	0,00	0,68	2,40	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2479	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	5,600	5,800	U	2	A	2,39	0,78	0,00	0,00	0,64	6,75	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2479	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	5,800	6,000	U	2	A	1,61	2,23	0,05	0,00	0,69	7,59	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2479	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	6,000	6,200	U	2	A	1,57	0,77	0,00	0,00	0,67	6,29	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2479	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	6,200	6,400	U	2	A	1,34	1,20	0,00	0,00	0,67	6,25	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2479	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	6,400	6,600	U	2	A	1,78	0,63	0,00	0,00	0,65	5,72	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2479	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	6,600	6,800	U	2	A	1,75	1,56	0,00	0,00	0,66	3,51	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2479	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	6,800	7,000	U	2	A	1,95	0,98	0,00	0,00	0,72	1,76	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2479	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	7,000	7,200	U	2	A	1,89	0,92	0,00	0,00	0,74	2,73	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2479	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	7,200	7,400	U	2	A	1,73	0,59	0,00	0,00	0,71	2,41	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2479	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	7,400	7,600	U	2	A	2,01	0,55	0,00	0,00	0,73	3,75	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2479	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	7,600	7,800	U	2	A	2,13	0,84	0,00	0,00	0,68	2,61	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2479	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	7,800	8,000	U	2	A	2,30	1,69	0,00	0,01	0,69	2,86	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2479	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	8,000	8,200	U	2	A	1,90	1,84	0,00	0,00	0,72	2,85	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2479	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	8,200	8,400	U	2	A	1,90	1,30	0,00	0,00	0,69	4,82	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2479	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	8,400	8,600	U	2	A	1,19	1,04	0,00	0,00	0,68	8,09	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2479	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	8,600	8,800	U	2	A	1,33	1,16	0,00	0,00	0,65	6,83	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2479	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	8,800	9,000	U	2	A	1,08	1,58	0,00	0,00	0,62	6,40	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2479	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	9,000	9,200	U	2	A	1,53	0,94	0,00	0,00	0,66	8,01	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2479	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	9,200	9,400	U	2	A	2,31	6,74	0,39	0,04	0,67	7,71	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2479	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	9,400	9,600	U	2	A	2,31	1,81	0,02	0,01	0,61	3,32	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2479	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	9,600	9,800	U	2	A	1,65	1,61	0,00	0,00	0,66	5,00	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2479	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	9,800	10,000	U	2	A	1,65	1,15	0,00	0,00	0,65	2,48	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2479	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	10,000	10,200	U	2	A	1,65	0,88	0,00	0,00	0,65	3,13	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2479	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	10,200	10,400	U	2	A	1,57	1,65	0,00	0,00	0,70	3,29	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2479	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	10,400	10,600	U	2	A	2,23	1,29	0,02	0,00	0,68	3,34	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2479	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	10,600	10,800	U	2	A	1,69	0,60	0,00	0,00	0,62	3,11	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2479	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	10,800	11,000	U	2	A	3,04	1,30	0,00	0,00	0,82	8,43	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2479	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	11,000	11,200	U	2	A	1,69	6,72	0,00	0,00	0,80	6,58	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2479	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	11,200	11,400	U	2	A	2,03	0,16	0,00	0,00	0,82	9,31	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2479	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	11,400	11,600	U	2	A	2,11	0,61	0,00	0,00	0,79	10,74	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2479	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	11,600	11,800	U	2	A	1,68	2,40	0,19	0,00	0,82	9,12	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2479	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	11,800	12,000	U	2	A	1,80	0,48	0,00	0,00	0,85	10,29	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2479	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	12,000	12,200	U	2	A	1,68	1,44	0,02	0,00	0,82	10,65	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2479	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	12,200	12,400	U	2	A	2,26	0,72	0,00	0,00	0,76	10,63	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2479	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	12,400	12,600	U	2	A	1,64	0,43	0,00	0,00	0,78	8,76	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2479	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	12,600	12,800	U	2	A	1,39	1,03	0,00	0,00	0,76	9,30	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2479	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	12,800	13,000	U	2	A	1,25	0,49	0,00	0,00	0,68	7,52	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2479	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	13,000	13,200	U	2	A	1,42	0,62	0,00	0,00	0,67	6,96	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2479	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	13,200	13,400	U	2	A	1,42	1,33	0,00	0,00	0,63	6,05	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2479	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	13,400	13,600	U	2	A	1,80	0,74	0,00	0,00	0,70	9,82	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2479	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	13,600	13,800	U	2	A	1,35	0,39	0,00	0,00	0,72	8,43	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2479	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	13,800	14,000	U	2	A	1,43	0,61	0,00	0,00	0,66	7,20	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2479	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	14,000	14,200	U	2	A	1,56	1,12	0,00	0,00	0,69	8,55	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2479	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	14,200	14,400	U	2	A	2,68	1,00	0,00	0,00	0,65	9,12	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2479	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	14,400	14,600	U	2	A	1,73	0,38	0,00	0,00	0,66	7,23	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2479	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	14,600	14,800	U	2	A	1,25	1,09	0,03	0,00	0,69	4,56	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2479	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	14,800	15,000	U	2	A	1,27	1,38	0,00	0,00	0,67	4,28	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2479	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	15,000	15,200	U	2	A	1,65	1,14	0,00	0,00	0,65	4,44	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2479	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	15,200	15,400	U	2	A	1,56	1,24	0,00	0,00	0,69	4,96	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2479	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	15,400	15,600	U	2	A	1,92	0,45	0,00	0,00	0,65	5,38	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2479	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	15,600	15,800	U	2	A	1,30	0,53	0,00	0,00	0,67	5,48	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2479	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	15,800	16,000	U	2	A	1,24	0,65	0,02	0,00	0,73	4,73	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2479	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	16,000	16,200	U	2	A	1,32	1,80	0,00	0,00	0,78	5,55	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2479	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	16,200	16,400	U	2	A	1,28	4,52	0,00	0,00	0,80	4,40	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2479	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	16,400	16,600	U	2	A	1,44	37,57	6,11	0,00	0,79	4,94	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2479	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	16,600	16,800	U	2	A	1,38	48,67	5,10	0,00	0,81	5,52	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2479	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	16,800	17,000	U	2	A	2,47	3,95	0,06	0,00	0,83	6,75	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2479	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	17,000	17,200	U	2	A	2,27	4,13	0,30	0,07	0,80	3,47	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2479	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	17,200	17,400	U	2	A	2,47	0,90	0,00	0,01	0,80	3,47	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2479	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	17,400	17,600	U	2	A	2,66	2,61	0,10	0,01	0,85	3,01	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2479	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	17,600	17,800	U	2	A	2,94	0,72	0,00	0,00	0,84	5,66	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2479	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	17,800	18,000	U	2	A	4,51	22,15	0,25	0,05	0,92	7,82	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2479	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	18,000	18,200	U	2	A	3,10	12,61	0,00	0,06	0,91	3,62	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2479	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	18,200	18,400	U	2	A	7,18	16,48	0,83	0,06	1,18	4,90	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2479	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	18,400	18,600	U	2	A	2,45	30,37	1,05	0,14	0,75	2,79	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2479	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	18,600	18,800	U	2	A	2,34	22,54	0,48	0,01	0,76	2,56	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2479	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	18,800	19,000	U	2	A	2,42	2,24	0,03	0,01	0,83	6,18	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2479	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	19,000	19,200	U	2	A	2,55	4,97	0,67	0,00	0,83	3,19	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutina

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Baches Berma	Erosión Berma	Descenso Berma	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%					-	%	%				
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	24,400	24,600	U	2	A	3,13	6,77	0,13	0,01	0,76	7,60	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2479	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	24,600	24,800	U	2	A	2,16	2,50	0,00	0,00	0,72	5,62	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2479	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	24,800	25,000	U	2	A	1,90	9,54	0,33	0,06	0,70	3,59	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2479	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	25,000	25,200	U	2	A	1,84	2,29	0,03	0,00	0,69	4,07	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2479	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	25,200	25,400	U	2	A	2,41	5,24	0,14	0,00	0,68	4,24	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2479	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	25,400	25,600	U	2	A	2,55	4,51	0,00	0,00	0,69	4,48	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2479	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	25,600	25,800	U	2	A	3,52	10,40	0,07	0,00	0,66	9,02	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2479	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	25,800	26,000	U	2	A	2,26	22,14	0,37	0,00	0,63	3,96	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2479	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	26,000	26,200	U	2	A	2,42	10,71	0,22	0,00	0,67	9,28	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2479	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	26,200	26,400	U	2	A	2,34	3,91	0,00	0,00	0,68	5,32	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2479	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	26,400	26,600	U	2	A	2,23	8,25	0,00	0,00	0,70	3,84	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2479	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	26,600	26,610	U	2	A	2,25	8,78	0,00	0,00	0,72	5,38	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2479	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	26,610	26,800	U	2	A	2,25	2,60	0,00	0,00	0,67	3,77	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1916	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	26,800	27,000	U	2	A	1,99	3,92	0,00	0,00	0,67	5,34	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1916	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	27,000	27,200	U	2	A	2,30	3,84	0,02	0,00	0,65	5,08	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1916	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	27,200	27,400	U	2	A	2,43	6,21	0,00	0,00	0,63	6,43	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1916	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	27,400	27,600	U	2	A	2,33	5,85	0,08	0,00	0,61	4,72	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1916	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	27,600	27,800	U	2	A	2,33	6,84	0,09	0,00	0,64	6,41	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1916	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	27,800	28,000	U	2	A	2,48	9,46	0,15	0,00	0,64	6,21	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1916	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	28,000	28,200	U	2	A	2,34	4,30	0,14	0,00	0,59	3,74	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1916	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	28,200	28,400	U	2	A	2,06	12,80	0,57	0,00	0,58	1,82	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1916	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	28,400	28,600	U	2	A	2,33	8,73	0,07	0,00	0,64	4,64	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1916	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	28,600	28,800	U	2	A	2,20	8,11	0,12	0,00	0,65	5,61	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1916	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	28,800	29,000	U	2	A	2,34	6,90	0,02	0,01	0,69	5,05	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1916	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	29,000	29,200	U	2	A	2,31	3,21	0,00	0,00	0,69	3,74	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1916	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	29,200	29,400	U	2	A	2,90	2,92	0,03	0,00	0,61	3,70	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1916	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	29,400	29,600	U	2	A	2,30	2,88	0,00	0,02	0,61	2,92	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1916	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	29,600	29,800	U	2	A	2,60	3,29	0,06	0,06	0,71	4,49	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1916	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	29,800	30,000	U	2	A	2,54	10,09	0,58	0,12	0,65	6,40	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1916	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	30,000	30,200	U	2	A	3,44	5,02	0,13	0,03	0,75	3,28	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1916	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	30,200	30,400	U	2	A	2,64	16,53	1,09	0,20	0,80	4,43	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1916	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	30,400	30,600	U	2	A	3,19	14,41	3,09	0,13	0,74	4,79	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1916	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	30,600	30,800	U	2	A	3,93	28,55	1,84	0,07	0,70	4,74	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1916	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	30,800	31,000	U	2	A	3,38	15,79	1,43	0,06	0,66	4,70	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1916	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	31,000	31,200	U	2	A	2,90	11,81	2,49	0,12	0,66	4,42	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1916	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	31,200	31,400	U	2	A	2,91	1,20	0,00	0,02	0,63	5,06	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1916	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	31,400	31,600	U	2	A	3,09	5,74	0,35	0,04	0,62	3,45	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1916	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	31,600	31,800	U	2	A	4,34	29,36	6,81	0,17	0,67	12,92	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1916	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	31,800	32,000	U	2	A	4,01	67,64	26,21	0,37	0,36	4,40	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1916	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	32,000	32,200	U	2	A	3,34	45,80	7,58	0,10	0,72	6,51	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1916	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	32,200	32,400	U	2	A	5,70	55,00	11,38	0,28	0,78	4,87	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1916	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	32,400	32,600	U	2	A	2,89	45,08	8,68	0,06	0,73	3,39	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1916	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	32,600	32,800	U	2	A	2,82	44,55	8,84	0,14	0,67	5,79	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1916	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	32,800	33,000	U	2	A	2,63	19,78	5,99	0,00	0,70	5,28	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1916	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	33,000	33,200	U	2	A	3,66	23,61	2,01	0,00	0,78	8,02	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1916	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	33,200	33,400	U	2	A	4,03	60,19	16,69	0,00	0,66	10,90	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1916	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	33,400	33,600	U	2	A	2,57	23,32	2,26	0,00	0,72	5,97	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1916	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	33,600	33,800	U	2	A	2,85	24,82	4,12	0,00	0,72	5,75	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1916	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	33,800	34,000	U	2	A	2,66	21,58	1,68	0,00	0,69	5,20	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1916	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	34,000	34,200	U	2	A	2,75	22,44	1,74	0,00	0,66	5,57	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1916	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	34,200	34,400	U	2	A	2,19	20,65	2,45	0,02	0,72	4,33	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1916	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	34,400	34,600	U	2	A	2,21	14,10	1,43	0,00	0,66	4,66	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1916	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	34,600	34,800	U	2	A	2,63	47,17	7,75	0,11	0,67	8,76	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1916	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	34,800	35,000	U	2	A	2,21	21,78	3,07	0,09	0,65	7,88	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1916	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	35,000	35,200	U	2	A	2,25	7,21	0,16	0,07	0,67	7,48	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1916	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	35,200	35,400	U	2	A	2,42	12,30	0,07	0,00	0,66	6,75	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1916	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	35,400	35,600	U	2	A	3,20	11,73	0,25	0,00	0,69	3,34	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1916	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	35,600	35,800	U	2	A	2,58	4,03	0,05	0,00	0,71	3,18	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1916	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	35,800	36,000	U	2	A	2,36	3,20	0,00	0,00	0,71	3,39	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1916	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	36,000	36,200	U	2	A	2,07	2,15	0,00	0,00	0,77	2,27	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1916	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	36,200	36,400	U	2	A	2,28	1,48	0,00	0,00	0,74	3,10	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1916	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	36,400	36,600	U	2	A	5,49	12,33	1,26	0,00	0,93	6,23	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1916	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	36,600	36,800	U	2	A	3,20	9,53	0,32	0,00	0,73	6,59	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1916	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	36,800	37,000	U	2	A	2,85	27,39	6,55	0,02	0,75	6,02	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1916	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	37,000	37,200	U	2	A	2,43	30,87	10,86	0,00	0,70	5,54	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1916	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	37,200	37,400	U	2	A	2,48	11,26	0,57	0,00	0,73	5,78	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1916	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	37,400	37,600	U	2	A	2,40	0,78	0,00	0,00	0,69	6,45	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1916	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	37,600	37,800	U	2	A	2,32	5,18	0,13	0,04	0,72	4,59	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1916	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	37,800	38,000	U	2	A	2,27	11,45	0,19	0,01	0,75	5,35	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1916	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	38,000	38,200	U	2	A	2,50	24,52	3,28	0,06	0,81	5,20	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1916	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	38,200	38,400	U	2	A	2,77	46,25	4,25	0,32	0,82	7,34	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1916	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	38,400	38,600	U	2	A	2,86	38,65	3,81	0,32	0,81	6,96	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1916	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	38,600	38,800	U	2	A	2,84	27,51	7,28	0,10	0,69	8,40	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1916	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	38,800	39,000	U	2	A	2,95	39,10	6,40	0,07	0,74	10,53	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1916	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	39,000	39,200	U	2	A	2,28	8,40	0,16	0,00	0,79	7,39	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1916	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	39,200	39,400	U	2	A	2,34	39,44	7,99	0,00	0,75	6,15	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1916	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	39,400	39,600	U	2	A	3,23	45,28	8,89	0,00	0,81	10,96	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1916	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	39,600	39,800	U	2	A	2,91	8,38	0,61	0,00	0,77	6,01	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1916	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	39,800	40,000	U	2	A	3,36	13,36	1,12	0,00	0,79	8,00	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1916	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	40,000	40,200	U	2	A	2,80	3,80	0,05	0,00	0,73	6,95	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1916	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	40,200	40,400	U	2	A	2,85	8,42	0,02	0,00	0,66	6,19	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1916	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	40,400	40,600	U	2	A	2,43	6,02	0,04	0,00	0,68	10,07	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1916	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	40,600	40,800	U	2	A	1,95	2,50	0,00	0,00	0,65	7,62	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1916	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	40,800	41,000	U	2	A	1,72	7,46	0,79	0,00	0,73	5,09	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1916	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	41,000	41,200	U	2	A	1,92	28,42	3,12	0,06	0,65	10,36	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1916	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	41,200	41,400	U	2	A	1,66	2,70	0,00	0,00	0,67	14,03	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1916	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	41,400	41,510	U	2	A	1,88	5,89	0,06	0,00	0,66	9,43	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki km	Kf km	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI m/km	Grietas Lineales %	Grietas Fatiga %	Baches %	P. Áridos %	Ahuell. mm	Exud. %	Losas c/+ 3 trozos %	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA -	Baches Berma %	Erosión Berma %	Descenso Berma %	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	46,400	46,600	U	2	A	2,12	13,42	1,09	0,04	0,64	2,25	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1674	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	46,600	46,800	U	2	A	1,50	40,47	4,55	0,01	0,63	0,75	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1674	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	46,800	47,000	U	2	A	1,83	33,70	4,77	0,30	0,63	1,01	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1674	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	47,000	47,200	U	2	A	2,55	25,42	3,11	0,22	0,69	3,07	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1674	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	47,200	47,400	U	2	A	2,24	16,98	0,98	0,04	0,67	2,66	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1674	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	47,400	47,600	U	2	A	2,30	17,99	0,50	0,02	0,69	3,52	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1674	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	47,600	47,800	U	2	A	3,16	8,06	0,21	0,00	0,69	3,82	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1674	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	47,800	48,000	U	2	A	2,33	11,37	0,28	0,00	0,74	5,10	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1674	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	48,000	48,200	U	2	A	2,91	13,59	0,21	0,00	0,78	2,42	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1674	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	48,200	48,400	U	2	A	4,27	23,50	1,59	0,00	0,72	5,35	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1674	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	48,400	48,600	U	2	A	2,77	23,69	5,92	0,03	0,70	3,31	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1674	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	48,600	48,800	U	2	A	2,78	15,03	2,47	0,05	0,70	3,03	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1674	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	48,800	49,000	U	2	A	1,98	14,62	0,80	0,00	0,68	2,95	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1674	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	49,000	49,200	U	2	A	2,01	13,14	0,99	0,00	0,68	3,38	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1674	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	49,200	49,400	U	2	A	2,04	22,70	5,56	0,01	0,67	5,15	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1674	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	49,400	49,600	U	2	A	2,58	23,33	1,92	0,08	0,72	5,26	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1674	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	49,600	49,800	U	2	A	2,52	26,15	5,45	0,11	0,65	4,44	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1674	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	49,800	50,000	U	2	A	2,48	25,17	6,97	0,14	0,60	4,33	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1674	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	50,000	50,200	U	2	A	1,89	23,29	4,05	0,02	0,62	7,99	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1674	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	50,200	50,400	U	2	A	1,65	41,21	12,87	0,03	0,64	5,27	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1674	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	50,400	50,600	U	2	A	2,07	23,35	2,54	0,02	0,82	5,52	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1674	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	50,600	50,800	U	2	A	1,78	28,34	8,64	0,02	0,65	2,57	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1674	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	50,800	51,000	U	2	A	2,51	36,95	6,73	0,17	0,66	5,05	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1674	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	51,000	51,200	U	2	A	2,97	31,37	6,05	0,08	0,68	4,11	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1674	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	51,200	51,400	U	2	A	2,97	17,66	1,40	0,03	1,16	7,42	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1674	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	51,400	51,600	U	2	A	2,86	27,40	1,58	0,01	1,29	6,93	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1674	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	51,600	51,800	U	2	A	1,96	27,08	2,49	0,00	0,82	3,52	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1674	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	51,800	52,000	U	2	A	1,60	25,08	3,77	0,00	0,75	2,01	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1674	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	52,000	52,200	U	2	A	2,94	15,51	0,90	0,00	0,71	2,80	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1674	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	52,200	52,400	U	2	A	1,95	14,24	2,20	0,00	0,62	2,80	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1674	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	52,400	52,600	U	2	A	3,73	21,20	0,78	0,00	0,76	3,12	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1674	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	52,600	52,800	U	2	A	3,07	28,60	2,19	0,01	0,75	4,54	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1674	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	52,800	53,000	U	2	A	2,35	14,65	0,54	0,05	0,73	8,33	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1674	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	53,000	53,200	U	2	A	2,46	36,31	7,30	0,02	0,69	7,81	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1674	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	53,200	53,400	U	2	A	2,46	28,69	6,39	0,39	0,62	4,66	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1674	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	53,400	53,600	U	2	A	1,95	3,68	0,19	0,00	0,70	5,47	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1674	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	53,600	53,800	U	2	A	1,60	6,47	0,00	0,00	0,70	2,41	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1674	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	53,800	54,000	U	2	A	1,94	20,16	0,97	0,00	0,71	2,48	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1674	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	54,000	54,200	U	2	A	1,93	18,80	1,83	0,02	0,69	3,34	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1674	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	54,200	54,400	U	2	A	2,72	43,86	3,91	0,02	0,66	3,33	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1674	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	54,400	54,600	U	2	A	2,49	29,74	2,06	0,00	0,65	2,39	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2759	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	54,600	54,800	U	2	A	2,13	30,58	3,66	0,00	0,67	4,36	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2759	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	54,800	55,000	U	2	A	2,33	52,90	6,19	0,00	0,82	6,71	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2759	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	55,000	55,200	U	2	A	3,07	61,13	7,02	0,00	1,08	5,78	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2759	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	55,200	55,400	U	2	A	1,55	34,40	5,09	0,00	0,76	3,84	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2759	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	55,400	55,600	U	2	A	4,08	26,33	3,51	0,01	0,97	3,82	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2759	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	55,600	55,800	U	2	A	2,98	23,58	0,87	0,00	0,90	3,75	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2759	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	55,800	55,900	U	2	A	2,46	24,41	0,91	0,00	0,85	3,13	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2759	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	55,900	56,000	U	2	T	2,46	26,69	1,70	0,00	0,96	5,19	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2759	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	56,000	56,200	U	2	T	1,97	15,54	0,49	0,00	0,93	4,08	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2759	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	56,200	56,400	U	2	T	1,97	29,70	2,49	0,05	0,95	4,15	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2759	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	56,400	56,600	U	2	T	3,57	52,41	16,41	0,00	0,74	5,04	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	2759	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	56,600	56,800	U	2	T	2,77	31,58	7,05	0,21	0,88	3,64	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2759	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	56,800	57,000	U	2	T	3,34	25,35	3,11	0,02	0,88	3,83	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2759	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	57,000	57,200	U	2	T	6,26	22,10	1,24	0,01	1,09	11,59	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2759	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	57,200	57,400	U	2	T	4,64	24,19	3,13	0,01	1,17	10,94	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2759	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	57,400	57,600	U	2	T	3,75	44,51	14,10	0,35	0,78	13,15	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2759	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	57,600	57,800	U	2	T	4,18	35,43	8,37	0,02	0,98	9,51	0,00	-	-	Malo	Recapado Funcional	2759	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	57,800	58,000	U	2	T	2,90	36,78	2,81	0,00	1,03	14,65	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2759	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	58,000	58,200	U	2	T	2,52	37,93	6,79	0,02	1,27	16,10	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2759	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	58,200	58,400	U	2	T	2,55	13,28	0,68	0,00	1,56	14,98	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2759	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	58,400	58,600	U	2	T	2,94	20,20	0,81	0,00	1,74	7,69	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2759	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	58,600	58,800	U	2	T	3,77	33,25	1,99	0,00	1,76	10,28	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2759	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	58,800	59,000	U	2	T	3,86	20,76	1,27	0,00	1,75	14,43	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2759	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	59,000	59,200	U	2	T	5,05	37,93	3,63	0,01	1,79	18,85	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2759	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	59,200	59,400	U	2	T	4,09	42,60	3,70	0,00	1,64	12,07	0,00	-	-	Malo	Recapado Funcional	2759	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	59,400	59,600	U	2	T	2,98	23,09	1,11	0,00	1,83	13,98	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2759	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	59,600	59,800	U	2	T	4,98	28,52	4,50	0,05	1,73	16,73	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2759	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	59,800	60,000	U	2	T	5,19	28,24	3,04	0,01	1,96	16,22	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2759	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	60,000	60,200	U	2	T	5,11	0,10	0,00	0,00	1,96	15,21	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2759	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	60,200	60,400	U	2	T	6,07	0,07	0,00	0,00	2,04	17,04	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2759	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	60,400	60,600	U	2	T	3,96	0,08	0,00	0,00	1,95	13,71	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2759	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	60,600	60,800	U	2	T	3,20	0,84	0,06	0,00	1,70	11,07	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2759	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	60,800	61,000	U	2	T	3,22	0,19	0,00	0,00	1,59	12,23	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2759	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	61,000	61,200	U	2	T	3,66	0,09	0,00	0,00	1,83	11,21	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2759	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	61,200	61,400	U	2	T	6,47	0,06	0,00	0,00	1,57	15,07	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2759	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	61,400	61,600	U	2	T	2,96	2,07	0,02	0,00	1,83	11,23	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2759	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	61,600	61,800	U	2	T	2,96	32,63	2,93	0,00	1,76	11,90	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2759	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	61,800	62,000	U	2	T	3,80	24,75	3,02	0,03	1,85	14,84	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2759	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	62,000	62,200	U	2	T	4,08	20,76	0,71	0,00	1,86	10,92	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2759	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	62,200	62,400	U	2	T	6,16	11,12	1,18	0,02	1,87	10,87	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2759	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	62,400	62,600	U	2	T	3,64	0,79	0,00	0,00	1,73	5,88	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2759	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	62,600	62,800	U	2	T	3,13	5,79	0,02	0,00	1,85	9,25	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2759	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	62,800	63,000	U	2	T	5,67	0,38	0,00	0,00	1,91	12,10	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2759	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	63,000	63,200	U	2	T	3,68	0,40	0,00	0,00	1,84	14,29	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2759	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	63,200	63,400	U	2	T	3,59	0,29	0,00	0,00	1,86	8,23	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2759	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Baches Berma	Erosión Berma	Descenso Berma	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
			km	km				m/km	%	%	%	%	mm	%	%					-	%	%	%			
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	68,450	68,600	U	2	T	5,33	0,86	0,00	0,00	1,61	14,59	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1828	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	68,600	68,800	U	2	T	6,40	0,28	0,00	0,00	1,83	14,24	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1828	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	68,800	69,000	U	2	T	4,28	0,69	0,05	0,01	1,77	10,77	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1828	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	69,000	69,200	U	2	T	2,94	0,59	0,02	0,00	1,69	6,06	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	69,200	69,400	U	2	T	4,08	1,10	0,00	0,00	1,86	8,00	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1828	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	69,400	69,600	U	2	T	3,69	1,12	0,00	0,00	1,85	6,03	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1828	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	69,600	69,800	U	2	T	3,73	0,54	0,00	0,00	1,72	11,49	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1828	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	69,800	70,000	U	2	T	2,72	0,13	0,00	0,00	1,55	4,97	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	70,000	70,200	U	2	T	4,71	0,22	0,00	0,00	1,54	9,38	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1828	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	70,200	70,400	U	2	T	5,29	0,13	0,00	0,00	1,77	9,22	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1828	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	70,400	70,600	U	2	T	6,54	1,11	0,02	0,00	1,82	12,23	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1828	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	70,600	70,800	U	2	T	4,75	0,28	0,00	0,00	1,89	16,19	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1828	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	70,800	71,000	U	2	T	3,66	0,13	0,00	0,00	1,78	13,16	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1828	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	71,000	71,200	U	2	T	3,82	0,68	0,06	0,00	1,89	15,69	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1828	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	71,200	71,400	U	2	T	4,71	0,51	0,00	0,00	1,57	16,35	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1828	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	71,400	71,600	U	2	T	1,94	0,22	0,00	0,00	1,14	6,59	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	71,600	71,800	U	2	T	0,97	0,29	0,00	0,00	1,11	4,40	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	71,800	72,000	U	2	T	1,08	0,28	0,00	0,00	1,07	2,91	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	72,000	72,200	U	2	T	1,05	0,48	0,00	0,00	1,02	2,64	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	72,200	72,400	U	2	T	0,91	0,47	0,00	0,00	1,04	3,20	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	72,400	72,600	U	2	T	1,23	0,03	0,00	0,00	0,95	2,60	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	72,600	72,800	U	2	T	1,13	0,13	0,00	0,00	1,02	2,61	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	72,800	73,000	U	2	T	1,12	0,04	0,00	0,00	0,84	3,87	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	73,000	73,200	U	2	T	1,18	0,16	0,00	0,00	0,85	3,63	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	73,200	73,400	U	2	T	1,78	0,04	0,00	0,00	0,82	3,95	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	73,400	73,600	U	2	T	2,69	0,20	0,00	0,00	0,87	4,03	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	73,600	73,800	U	2	T	1,22	0,73	0,03	0,00	0,93	4,64	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	73,800	74,000	U	2	T	1,01	0,69	0,00	0,00	0,80	3,52	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	74,000	74,200	U	2	T	1,19	0,27	0,00	0,00	0,83	4,17	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	74,200	74,400	U	2	T	1,12	1,28	0,00	0,00	0,88	3,96	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	74,400	74,600	U	2	T	0,99	0,74	0,00	0,00	0,86	4,63	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	74,600	74,800	U	2	T	1,05	0,63	0,00	0,00	0,92	4,41	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	74,800	75,000	U	2	T	0,90	4,55	0,42	0,01	1,00	4,92	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	75,000	75,200	U	2	T	0,78	0,61	0,03	0,00	1,02	5,15	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	75,200	75,400	U	2	T	0,83	0,95	0,02	0,00	0,96	4,23	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	75,400	75,600	U	2	T	1,06	0,18	0,00	0,00	1,08	4,33	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	75,600	75,800	U	2	T	1,05	0,73	0,00	0,00	1,02	2,72	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	75,800	76,000	U	2	T	0,87	0,33	0,00	0,00	1,02	4,03	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	76,000	76,200	U	2	T	1,38	0,80	0,00	0,00	0,87	2,95	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	76,200	76,400	U	2	T	1,35	0,14	0,00	0,00	0,84	3,04	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	76,400	76,600	U	2	T	1,14	0,29	0,00	0,00	0,94	3,00	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	76,600	76,800	U	2	T	1,46	0,26	0,00	0,00	0,98	3,77	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	76,800	77,000	U	2	T	1,19	0,37	0,00	0,00	0,93	3,75	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	77,000	77,200	U	2	T	1,10	7,51	0,29	0,00	1,02	4,95	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	77,200	77,400	U	2	T	1,38	5,41	0,22	0,03	0,92	2,86	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	77,400	77,600	U	2	T	1,12	1,42	0,01	0,00	0,90	2,57	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	77,600	77,800	U	2	T	0,98	17,93	2,72	0,00	0,95	3,33	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1828	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	77,800	78,000	U	2	T	1,30	11,47	0,61	0,05	0,94	3,88	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	78,000	78,200	U	2	T	1,30	6,80	0,87	0,02	0,89	5,78	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	78,200	78,400	U	2	T	1,27	3,14	0,05	0,00	0,88	3,55	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	78,400	78,600	U	2	T	0,98	1,43	0,00	0,00	0,91	3,79	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	78,600	78,800	U	2	T	1,09	1,63	0,06	0,00	0,93	4,00	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	78,800	79,000	U	2	T	1,36	0,44	0,00	0,00	0,91	3,82	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	79,000	79,200	U	2	T	1,36	0,34	0,00	0,00	1,01	4,35	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	79,200	79,400	U	2	T	1,29	0,20	0,00	0,00	0,93	3,01	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	79,400	79,600	U	2	T	1,35	4,26	0,84	0,04	0,89	3,35	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	79,600	79,800	U	2	T	1,69	1,98	0,00	0,00	0,98	4,01	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	79,800	80,000	U	2	T	1,91	21,87	1,16	0,03	0,90	2,34	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1828	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	80,000	80,200	U	2	T	1,09	13,20	1,30	0,00	1,00	3,13	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	80,200	80,400	U	2	T	1,42	26,92	5,94	0,00	0,98	4,63	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1828	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	80,400	80,600	U	2	T	0,90	12,04	0,22	0,00	1,12	2,19	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	80,600	80,800	U	2	T	0,78	34,14	6,75	0,02	1,12	4,16	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1828	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	80,800	81,000	U	2	T	0,88	3,42	0,19	0,00	1,18	4,02	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	81,000	81,200	U	2	T	1,01	4,84	0,12	0,00	1,17	4,57	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	81,200	81,400	U	2	T	0,97	4,22	0,32	0,08	1,11	3,89	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	81,400	81,600	U	2	T	1,17	0,48	0,00	0,00	1,06	3,94	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	81,600	81,800	U	2	T	1,39	3,71	0,08	0,00	1,10	3,50	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	81,800	82,000	U	2	T	0,86	1,51	0,00	0,00	1,07	4,36	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	82,000	82,200	U	2	T	0,86	0,83	0,00	0,00	1,16	5,16	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	82,200	82,400	U	2	T	0,91	9,28	1,74	0,06	1,19	3,98	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	82,400	82,600	U	2	T	0,99	8,10	0,88	0,01	1,15	4,62	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	82,600	82,800	U	2	T	0,78	1,41	0,06	0,00	1,16	4,28	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	82,800	83,000	U	2	T	0,91	1,28	0,00	0,00	1,12	4,46	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	83,000	83,200	U	2	T	0,97	2,83	0,06	0,00	1,20	4,90	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	83,200	83,400	U	2	T	0,99	2,15	0,05	0,01	1,10	4,85	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	83,400	83,600	U	2	T	1,00	2,83	0,01	0,01	1,13	4,02	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	83,600	83,800	U	2	T	1,02	4,43	0,24	0,00	1,07	4,55	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	83,800	84,000	U	2	T	0,85	1,64	0,00	0,00	1,07	4,68	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	84,000	84,200	U	2	T	1,16	13,26	1,05	0,00	1,05	3,48	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki km	Kf km	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI m/km	Grietas Lineales %	Grietas Fatiga %	Baches %	P. Áridos %	Ahuell. mm	Exud. %	Losas c/+ 3 trozos %	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA -	Baches Berma %	Erosión Berma %	Descenso Berma %	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	90,400	90,600	U	2	A	3,39	38,28	7,00	0,01	1,01	11,12	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1026	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	90,600	90,800	U	2	A	4,79	42,47	6,01	0,00	1,21	10,24	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1026	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	90,800	91,000	U	2	A	5,93	34,39	5,52	0,02	1,03	9,30	0,00	-	-	Malo	Recapado Funcional	1026	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	91,000	91,200	U	2	A	5,50	27,51	1,20	0,00	1,13	8,52	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1026	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	91,200	91,400	U	2	A	2,92	25,70	1,10	0,01	1,13	9,13	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1026	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	91,400	91,600	U	2	A	5,35	48,75	5,24	0,06	0,94	12,14	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1026	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	91,600	91,800	U	2	A	5,79	17,59	0,82	0,00	1,26	13,69	0,00	-	-	Malo	Recapado Funcional	1026	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	91,800	92,000	U	2	A	5,01	17,09	0,64	0,00	1,17	13,47	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1026	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	92,000	92,200	U	2	A	4,55	70,02	14,82	0,00	0,52	12,91	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1026	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	92,200	92,400	U	2	A	5,81	71,49	20,40	0,00	0,56	9,95	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1026	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	92,400	92,600	U	2	A	4,53	60,21	11,93	0,00	0,88	11,27	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1026	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	92,600	92,800	U	2	A	3,24	55,04	13,97	0,00	0,58	7,67	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1026	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	92,800	93,000	U	2	A	4,72	53,13	7,97	0,00	0,96	9,01	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1026	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	93,000	93,200	U	2	A	3,86	49,15	7,04	0,00	1,01	8,51	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1026	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	93,200	93,400	U	2	A	4,37	50,15	7,30	0,02	0,95	8,52	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1026	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	93,400	93,600	U	2	A	5,05	46,98	9,40	0,01	0,88	11,54	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1026	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	93,600	93,800	U	2	A	4,52	39,43	3,64	0,00	0,93	13,33	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1026	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	93,800	94,000	U	2	A	4,31	57,47	9,84	0,01	0,81	10,54	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1026	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	94,000	94,200	U	2	A	8,00	37,42	2,78	0,00	1,12	7,50	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1026	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	94,200	94,400	U	2	A	4,44	27,98	2,27	0,00	1,20	11,27	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1026	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	94,400	94,600	U	2	A	4,64	60,53	10,53	0,00	1,04	7,98	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1026	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	94,600	94,800	U	2	A	5,59	38,98	4,64	0,12	0,96	12,91	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1026	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	94,800	94,860	U	2	A	4,36	22,57	0,28	0,00	1,12	15,38	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1026	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	94,860	95,000	U	2	H	4,36	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	1026	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	95,000	95,200	U	2	H	2,70	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	1026	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	95,200	95,400	U	2	H	2,72	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	1026	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	95,400	95,600	U	2	H	2,63	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	1026	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	95,600	95,800	U	2	H	2,70	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	1026	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	95,800	96,000	U	2	H	2,77	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	1026	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	96,000	96,200	U	2	H	2,91	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	1026	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	96,200	96,400	U	2	H	2,50	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	1026	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	96,400	96,600	U	2	H	2,48	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	1026	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	96,600	96,800	U	2	H	2,35	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	1026	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	96,800	97,000	U	2	H	2,41	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	1026	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	97,000	97,200	U	2	H	2,49	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	1026	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	97,200	97,400	U	2	H	2,99	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	1026	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	97,400	97,600	U	2	H	2,76	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	1026	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	97,600	97,800	U	2	H	2,99	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	1026	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	97,800	98,000	U	2	H	2,87	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	1026	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	98,000	98,200	U	2	H	2,89	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	1026	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	98,200	98,400	U	2	H	2,53	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	1026	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	98,400	98,600	U	2	H	2,94	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	1026	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	98,600	98,800	U	2	H	2,76	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	1026	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	98,800	99,000	U	2	H	2,68	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	1026	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	99,000	99,200	U	2	H	2,67	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	1026	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	99,200	99,400	U	2	H	2,32	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	1026	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	99,400	99,500	U	2	H	2,88	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	1026	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	99,500	99,600	U	2	A	2,88	15,60	0,00	0,00	1,08	2,60	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1026	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	99,600	99,800	U	2	A	3,70	53,52	8,35	0,00	0,90	10,66	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1026	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	99,800	100,000	U	2	A	3,76	43,24	4,75	0,00	0,99	12,90	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1026	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	100,000	100,200	U	2	A	3,66	65,63	22,34	0,03	0,50	9,06	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1026	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	100,200	100,400	U	2	A	3,53	48,02	6,59	0,00	0,96	7,87	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1026	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	100,400	100,600	U	2	A	3,67	60,41	32,68	0,01	0,30	13,26	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1026	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	100,600	100,800	U	2	A	4,74	55,15	12,11	0,00	0,87	12,17	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1026	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	100,800	101,000	U	2	A	3,24	55,81	13,19	0,01	0,93	5,14	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1026	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	101,000	101,200	U	2	A	3,80	69,57	23,95	0,00	0,34	11,23	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1026	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	101,200	101,400	U	2	A	4,29	64,20	31,96	0,04	0,28	14,38	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1026	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	101,400	101,600	U	2	A	4,66	49,37	49,74	0,11	0,06	16,16	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1026	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	101,600	101,800	U	2	A	4,44	50,38	49,55	0,07	0,00	16,46	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1026	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	101,800	102,000	U	2	A	4,69	58,84	41,16	0,00	0,00	12,39	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1026	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	102,000	102,200	U	2	A	3,79	48,37	19,19	0,00	0,79	9,26	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1026	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	102,200	102,400	U	2	A	4,65	43,95	35,59	0,01	0,40	7,49	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1026	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	102,400	102,600	U	2	A	3,57	56,62	22,72	0,00	0,59	6,35	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1026	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	102,600	102,800	U	2	A	3,69	56,16	22,52	0,00	0,70	10,40	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1026	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	102,800	103,000	U	2	A	3,48	40,07	59,67	0,05	0,05	10,76	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1026	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	103,000	103,200	U	2	A	3,27	44,04	55,36	0,05	0,06	11,43	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1026	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	103,200	103,400	U	2	A	4,21	33,56	14,32	0,07	0,80	10,04	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1026	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	103,400	103,600	U	2	A	3,40	13,95	0,07	0,10	1,17	11,47	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1026	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	103,600	103,800	U	2	A	3,54	45,06	10,94	0,05	1,15	13,35	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1026	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	103,800	104,000	U	2	A	3,04	45,59	17,12	0,07	0,93	11,05	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1026	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	104,000	104,200	U	2	A	3,89	58,93	13,51	0,14	0,84	11,83	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1026	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	104,200	104,400	U	2	A	3,47	56,21	14,46	0,04	1,12	10,50	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1026	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	104,400	104,600	U	2	A	4,10	41,33	6,95	0,12	1,18	11,43	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1026	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	104,600	104,800	U	2	A	4,98	43,97	10,96	0,09	0,96	14,16	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1026	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	104,800	105,000	U	2	A	5,11	64,34	15,66	0,20	0,87	17,59	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1026	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	105,000	105,200	U	2	A	4,82	62,49	28,50	0,20	0,33	17,88	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1026	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	105,200	105,400	U	2	A	4,62	59,24	17,95	0,11	0,85	13,54	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1026	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	105,400	105,600	U	2	A	4,15	65,70	10,81	0,00	1,20	14,15	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1026	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	105,600	105,800	U	2	A	3,60	57,26	7,32	0,00	1,16	11,82	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1026	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	105,800	106,000	U	2	A	3,99	59,48	19,61	0,00	1,14	14,22	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1026	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	106,000	106,200	U	2	A	4,62	45,71	8,48	0,00	1,17	13,60	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1026	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	106,200	106,400	U	2	A	3,70	47,59	4,72	0,00	1,24	11,02	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1026	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	106,400	106,600	U	2	A	4,08	60,82	9,86	0,00	0,89	9,63	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1026	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	106,600	106,800	U	2	A	4,52	47,32	3,21	0,02	1,11	10,37	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1026	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	106,800	107,000	U	2	A	5,04	41,47	5,64	0,00	1,32	7,90	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1026	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	107,000	107,200	U	2	A	3,94	35,92	2,20	0,00	1,25	22,49	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	1026	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	107,200	107,400	U	2	A	3,56	33,63	1,48	0,00	1,16	21,49	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	1026	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	107,400	107,600	U	2	A	3,59	42,28	6,56	0,04	1,13	15,78	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1026	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki km	Kf km	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI m/km	Grietas Lineales %	Grietas Fatiga %	Baches %	P. Áridos %	Ahuell. mm	Exud. %	Losas c/+ 3 trozos %	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA -	Baches Berma %	Erosión Berma %	Descenso Berma %	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	112,400	112,600	U	2	A	2,89	7,84	0,00	0,00	1,12	5,06	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1026	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	112,600	112,800	U	2	A	3,17	7,04	0,00	0,00	1,08	13,71	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1026	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	112,800	113,000	U	2	A	4,56	6,56	0,06	0,00	1,11	18,64	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1026	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	113,000	113,200	U	2	A	4,14	7,07	0,00	0,00	1,15	16,12	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1026	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	113,200	113,400	U	2	A	3,96	7,81	0,00	0,00	1,24	11,20	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1026	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	113,400	113,600	U	2	A	3,28	10,79	0,00	0,00	1,08	7,32	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1026	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	113,600	113,800	U	2	A	3,20	10,86	0,00	0,00	1,12	4,29	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1026	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	113,800	114,000	U	2	A	3,80	9,42	0,00	0,00	1,07	12,45	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1026	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	114,000	114,200	U	2	A	3,27	6,52	0,00	0,00	1,07	9,21	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1026	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	114,200	114,400	U	2	A	3,90	8,04	0,00	0,00	1,08	10,22	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1026	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	114,400	114,600	U	2	A	4,90	10,44	0,31	0,00	1,11	19,64	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1026	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	114,600	114,800	U	2	A	4,19	7,85	0,09	0,00	1,00	8,61	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1026	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	114,800	115,000	U	2	A	3,98	9,19	0,00	0,00	1,03	12,39	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1026	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	115,000	115,200	U	2	A	3,82	11,04	0,00	0,04	1,07	10,87	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1026	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	115,200	115,400	U	2	A	3,58	29,25	12,69	0,04	0,74	7,60	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1026	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	115,400	115,600	U	2	A	3,64	66,23	29,32	0,03	0,21	10,99	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1026	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	115,600	115,800	U	2	A	4,90	45,07	13,42	0,23	0,97	10,62	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1026	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	115,800	116,000	U	2	A	4,28	60,36	21,31	0,22	0,70	7,08	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1026	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	116,000	116,200	U	2	A	3,36	58,28	17,30	0,37	0,85	4,48	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1026	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	116,200	116,400	U	2	A	4,32	46,52	9,92	0,11	0,90	8,68	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1026	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	116,400	116,600	U	2	A	2,98	60,65	19,31	0,05	0,82	5,37	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1026	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	116,600	116,800	U	2	A	4,34	57,51	16,67	0,26	0,99	10,68	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1026	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	116,800	117,000	U	2	A	3,07	19,81	2,44	0,13	1,10	5,51	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1026	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	117,000	117,200	U	2	A	2,37	56,53	23,81	0,06	0,46	11,25	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1026	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	117,200	117,400	U	2	A	3,32	59,49	9,87	0,11	0,85	8,13	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1026	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	117,400	117,600	U	2	A	3,27	26,00	3,28	0,03	1,06	12,89	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1026	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	117,600	117,800	U	2	A	3,40	48,14	10,86	0,06	0,80	11,12	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1026	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	117,800	118,000	U	2	A	2,95	70,48	26,56	0,17	0,17	15,67	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1026	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	118,000	118,200	U	2	A	2,76	71,94	17,79	0,29	0,49	13,90	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1026	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	118,200	118,400	U	2	A	2,50	70,04	14,77	0,15	0,60	4,35	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1026	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	118,400	118,600	U	2	A	1,99	53,37	26,76	0,26	0,32	4,49	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1026	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	118,600	118,800	U	2	A	3,67	61,53	25,79	0,19	0,32	8,59	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1026	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	118,800	119,000	U	2	A	2,67	74,72	15,72	0,01	0,65	5,68	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1026	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	119,000	119,200	U	2	A	3,26	69,54	16,26	0,18	0,40	7,00	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1026	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	119,200	119,400	U	2	A	3,27	47,75	8,80	0,04	0,77	5,80	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1026	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	119,400	119,600	U	2	A	2,86	43,45	9,84	0,31	1,01	6,27	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1026	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	119,600	119,800	U	2	A	1,94	47,77	6,61	0,01	1,34	5,86	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1026	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	119,800	119,930	U	2	A	2,37	24,03	3,07	0,01	1,48	8,13	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1026	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	119,930	120,000	U	2	A	2,37	53,28	10,41	0,01	1,34	8,02	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1982	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	120,000	120,200	U	2	A	2,32	72,53	23,84	0,09	0,30	7,17	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1982	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	120,200	120,400	U	2	A	2,41	57,14	26,98	0,09	0,41	8,62	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1982	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	120,400	120,600	U	2	A	2,27	39,34	8,89	0,00	1,07	9,02	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1982	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	120,600	120,800	U	2	A	2,56	64,36	9,85	0,01	0,72	13,36	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1982	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	120,800	121,000	U	2	A	2,31	63,07	12,27	0,00	0,86	12,85	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1982	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	121,000	121,200	U	2	A	2,66	67,20	18,49	0,01	0,43	6,37	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1982	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	121,200	121,400	U	2	A	2,12	59,41	37,06	0,02	0,11	8,18	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1982	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	121,400	121,600	U	2	A	2,40	46,62	4,41	0,00	0,94	14,30	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1982	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	121,600	121,800	U	2	A	2,56	59,56	10,10	0,01	1,00	8,68	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1982	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	121,800	122,000	U	2	A	2,70	59,44	13,68	0,00	0,81	17,56	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1982	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	122,000	122,200	U	2	A	2,76	44,38	2,02	0,00	0,96	9,59	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1982	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	122,200	122,400	U	2	A	2,51	52,00	11,37	0,00	0,74	7,85	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1982	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	122,400	122,600	U	2	A	2,70	66,74	30,98	0,09	0,15	9,17	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1982	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	122,600	122,800	U	2	A	2,09	36,04	2,31	0,00	1,01	7,49	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1982	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	122,800	123,000	U	2	A	1,78	37,86	8,71	0,01	0,91	6,60	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1982	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	123,000	123,200	U	2	A	2,44	66,98	28,78	0,00	0,42	8,63	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1982	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	123,200	123,400	U	2	A	2,21	67,89	29,52	0,04	0,11	7,37	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1982	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	123,400	123,600	U	2	A	1,95	50,61	49,15	0,24	0,00	8,04	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1982	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	123,600	123,800	U	2	A	2,09	73,04	23,96	0,00	0,17	8,87	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1982	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	123,800	124,000	U	2	A	2,16	63,70	34,90	0,00	0,10	10,27	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1982	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	124,000	124,200	U	2	A	2,01	51,24	17,68	0,01	0,62	10,29	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1982	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	124,200	124,400	U	2	A	2,11	69,25	21,15	0,05	0,40	9,35	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1982	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	124,400	124,600	U	2	A	1,90	59,71	17,13	0,04	0,59	8,18	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1982	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	124,600	124,800	U	2	A	2,11	36,79	4,26	0,00	1,06	8,98	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1982	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	124,800	125,000	U	2	A	2,36	53,14	12,09	0,00	1,01	10,71	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1982	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	125,000	125,200	U	2	A	2,41	37,54	5,15	0,00	0,99	6,44	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1982	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	125,200	125,400	U	2	A	2,17	50,43	13,35	0,00	1,10	4,02	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1982	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	125,400	125,600	U	2	A	2,34	39,12	10,96	0,03	1,02	7,69	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1982	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	125,600	125,800	U	2	A	2,04	37,44	14,50	0,01	0,88	6,27	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1982	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	125,800	126,000	U	2	A	2,40	48,65	11,57	0,00	0,94	14,28	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1982	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	126,000	126,200	U	2	A	3,14	65,86	22,81	0,01	0,71	10,17	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1982	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	126,200	126,400	U	2	A	2,40	50,58	8,81	0,00	0,85	6,56	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1982	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	126,400	126,600	U	2	A	1,95	58,90	13,65	0,00	1,03	3,89	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1982	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	126,600	126,800	U	2	A	2,58	52,40	44,19	0,03	0,29	8,85	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1982	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	126,800	127,000	U	2	A	2,17	51,97	47,84	0,00	0,05	7,04	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1982	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	127,000	127,200	U	2	A	2,59	63,15	28,89	0,00	0,29	8,23	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1982	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	127,200	127,400	U	2	A	2,05	63,62	32,99	0,00	0,32	7,18	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1982	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	127,400	127,600	U	2	A	1,95	66,29	27,05	0,00	0,25	12,58	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1982	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	127,600	127,800	U	2	A	2,27	45,33	49,17	0,00	0,21	11,57	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1982	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	127,800	128,000	U	2	A	2,09	62,06	37,94	0,00	0,00	9,73	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1982	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	128,000	128,200	U	2	A	1,73	61,52	35,58	0,01	0,19	8,22	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1982	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	128,200	128,400	U	2	A	1,52	29,12	7,02	0,00	0,87	3,99	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1982	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	128,400	128,600	U	2	A	1,70	24,36	17,80	0,03	0,65	5,70	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1982	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	128,600	128,800	U	2	A	1,87	19,24	23,36	0,17	0,79	6,23	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1982	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Baches Berma	Erosión Berma	Descenso Berma	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%					-	%	%	%			
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	134,600	134,800	U	2	A	2,23	61,77	18,28	0,08	0,66	11,91	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1982	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	134,800	135,000	U	2	A	2,45	53,03	8,96	0,05	1,00	12,82	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1982	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	135,000	135,200	U	2	A	2,35	52,94	22,44	0,00	0,63	4,62	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1982	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	135,200	135,400	U	2	A	1,87	65,74	20,96	0,01	0,58	8,91	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1982	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	135,400	135,600	U	2	A	1,70	58,74	10,44	0,00	0,83	12,95	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1982	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	135,600	135,800	U	2	A	2,85	32,54	4,93	0,00	1,09	8,31	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1982	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	135,800	136,000	U	2	A	2,32	41,12	3,35	0,00	0,98	10,32	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1982	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	136,000	136,200	U	2	A	2,41	59,13	11,95	0,00	0,87	12,83	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1982	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	136,200	136,400	U	2	A	2,61	48,13	17,37	0,01	0,63	8,86	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1982	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	136,400	136,600	U	2	A	2,59	55,09	10,39	0,00	1,07	12,45	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1982	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	136,600	136,800	U	2	A	2,69	58,20	18,90	0,03	0,68	18,00	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1982	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	136,800	137,000	U	2	A	2,66	38,67	10,54	0,03	0,88	13,83	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1982	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	137,000	137,200	U	2	A	2,43	45,02	9,40	0,00	1,05	10,93	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1982	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	137,200	137,370	U	2	A	2,37	65,27	18,78	0,00	0,88	16,27	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1982	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	137,370	137,400	U	2	A	2,37	58,83	14,41	0,00	1,06	13,96	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	137,400	137,600	U	2	A	2,60	59,76	21,88	0,00	0,83	19,27	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	137,600	137,800	U	2	A	2,43	58,62	18,27	0,00	0,82	16,02	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	137,800	138,000	U	2	A	2,59	54,24	15,58	0,00	0,88	10,18	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	138,000	138,200	U	2	A	2,64	34,53	2,24	0,00	1,18	17,54	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	1801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	138,200	138,400	U	2	A	2,63	37,29	3,86	0,00	1,17	13,36	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	138,400	138,600	U	2	A	2,09	42,04	7,14	0,00	1,20	8,48	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	138,600	138,800	U	2	A	2,27	42,29	14,51	0,02	0,79	21,30	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	138,800	139,000	U	2	A	1,93	52,49	14,82	0,07	0,65	19,28	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	139,000	139,200	U	2	A	2,27	41,63	15,72	0,01	0,96	9,08	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	139,200	139,400	U	2	A	1,94	42,09	6,64	0,01	1,10	9,94	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	139,400	139,600	U	2	A	2,45	46,92	34,65	0,01	0,77	21,44	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	139,600	139,800	U	2	A	2,66	48,31	29,72	0,02	1,22	20,33	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	139,800	140,000	U	2	A	2,33	32,07	4,78	0,01	1,13	15,30	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	1801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	140,000	140,200	U	2	A	2,73	32,58	5,07	0,00	1,29	19,90	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	1801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	140,200	140,400	U	2	A	2,62	22,51	1,34	0,00	1,39	21,04	0,00	-	-	Muy Malo	Fresado y Reemplazo	1801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	140,400	140,600	U	2	A	2,38	45,80	9,56	0,03	1,16	13,94	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	140,600	140,800	U	2	A	2,47	52,03	17,56	0,01	0,81	16,14	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	140,800	141,000	U	2	A	3,61	33,80	6,08	0,00	0,91	3,86	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	141,000	141,200	U	2	A	3,31	38,33	9,28	0,01	0,94	7,87	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	141,200	141,400	U	2	A	2,89	37,52	9,81	0,00	0,98	6,87	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	141,400	141,600	U	2	A	2,22	18,31	2,46	0,00	1,08	8,95	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	141,600	141,800	U	2	A	2,34	57,42	35,75	0,00	0,48	13,07	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	141,800	142,000	U	2	A	2,50	58,80	34,21	0,03	0,49	13,20	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	142,000	142,200	U	2	A	2,33	65,40	34,60	0,00	0,00	10,90	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	142,200	142,400	U	2	A	2,33	61,94	25,20	0,00	0,42	12,95	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	142,400	142,600	U	2	A	1,92	60,44	23,63	0,00	0,51	9,74	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	142,600	142,800	U	2	A	2,11	56,33	24,37	0,07	0,40	18,11	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	142,800	143,000	U	2	A	3,28	56,40	27,01	0,01	0,46	8,97	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	143,000	143,200	U	2	A	2,03	45,84	14,79	0,01	0,77	4,65	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	143,200	143,400	U	2	A	1,86	43,35	8,14	0,00	0,79	8,21	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	143,400	143,600	U	2	A	2,14	59,65	17,61	0,00	0,62	11,72	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	143,600	143,800	U	2	A	2,04	48,39	37,58	0,06	0,40	8,22	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	143,800	144,000	U	2	A	2,53	55,97	34,98	0,00	0,23	5,83	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	144,000	144,200	U	2	A	2,23	47,65	24,64	0,01	0,50	11,26	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	144,200	144,400	U	2	A	2,37	43,86	6,52	0,05	0,82	10,72	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	144,400	144,600	U	2	A	2,44	62,15	24,71	0,00	0,45	10,16	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	144,600	144,680	U	2	A	2,52	62,51	20,06	0,00	0,63	10,74	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	144,680	144,800	U	2	A	2,52	49,87	36,89	0,00	0,62	10,71	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	144,800	145,000	U	2	A	2,69	63,69	25,56	0,04	0,41	6,12	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	145,000	145,200	U	2	A	3,09	56,44	23,13	0,00	0,94	8,70	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	145,200	145,400	U	2	A	2,52	45,52	13,29	0,01	0,98	9,84	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	145,400	145,600	U	2	A	1,89	59,54	22,00	0,05	0,79	6,90	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	145,600	145,800	U	2	A	3,02	54,49	21,53	0,01	0,93	10,43	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	145,800	146,000	U	2	A	2,47	53,05	16,53	0,00	0,71	9,96	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	146,000	146,200	U	2	A	2,32	57,44	18,60	0,00	0,66	7,06	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	146,200	146,400	U	2	A	2,70	48,09	14,01	0,00	0,92	12,63	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	146,400	146,600	U	2	A	2,60	56,76	24,81	0,00	0,53	15,54	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	146,600	146,800	U	2	A	2,56	60,53	14,66	0,00	0,64	10,35	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	146,800	147,000	U	2	A	3,05	67,39	27,07	0,12	0,33	12,03	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	147,000	147,200	U	2	A	2,71	50,82	11,54	0,00	0,96	10,02	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	147,200	147,400	U	2	A	2,14	56,90	14,25	0,00	0,81	6,49	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	147,400	147,600	U	2	A	2,10	51,91	21,38	0,12	0,54	7,13	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	147,600	147,800	U	2	A	2,05	37,45	2,82	0,00	0,91	10,15	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	147,800	148,000	U	2	A	2,48	26,59	5,92	0,02	0,88	7,18	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	148,000	148,200	U	2	A	2,70	58,26	24,46	0,00	0,49	7,65	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	148,200	148,400	U	2	A	2,52	27,90	6,27	0,00	0,94	10,00	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	148,400	148,600	U	2	A	2,82	39,53	4,11	0,05	0,86	12,19	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	148,600	148,800	U	2	A	2,37	55,62	29,51	0,00	0,52	9,76	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	148,800	149,000	U	2	A	3,17	35,22	7,34	0,00	0,94	10,00	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	149,000	149,200	U	2	A	2,47	15,07	0,25	0,02	0,88	8,65	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	149,200	149,400	U	2	A	2,71	40,42	8,56	0,01	0,92	8,82	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	149,400	149,600	U	2	A	2,15	47,77	11,40	0,00	0,75	4,19	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	149,600	149,800	U	2	A	2,03	42,01	5,39	0,08	0,89	6,91	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	149,800	150,000	U	2	A	2,14	14,03	1,82	0,20	0,91	8,92	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	150,000	150,200	U	2	A	2,44	5,28	0,19	0,00	0,88	11,22	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	150,200	150,400	U	2	A	2,04	1,03	0,00	0,00	0,99	5,57	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	150,400	150,600	U	2	A	2,72	2,31	0,00	0,00	1,09	9,52	0,00	-	-	Regular

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Baches Berma	Erosión Berma	Descenso Berma	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
			km	km				m/km	%	%	%	%	mm	%	%					-	%	%	%			
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	156,600	156,800	U	2	A	1,87	59,49	39,72	0,00	0,09	10,41	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	156,800	157,000	U	2	A	2,15	36,42	20,61	0,00	0,46	5,91	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	157,000	157,200	U	2	A	2,00	19,13	13,74	0,00	0,73	6,34	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	157,200	157,400	U	2	A	1,84	50,99	23,61	0,00	0,54	6,69	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	157,400	157,600	U	2	A	1,93	45,36	5,10	0,00	0,87	5,98	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	157,600	157,800	U	2	A	1,72	52,21	14,64	0,00	0,62	9,66	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	157,800	158,000	U	2	A	2,03	57,03	20,53	0,00	0,53	5,67	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	158,000	158,200	U	2	A	1,94	52,53	23,48	0,01	0,48	4,85	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	158,200	158,400	U	2	A	2,26	59,92	11,32	0,01	0,93	4,56	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	158,400	158,600	U	2	A	2,17	29,09	5,11	0,06	1,15	3,43	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	158,600	158,800	U	2	A	2,68	26,72	2,01	0,02	1,02	4,48	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	158,800	159,000	U	2	A	3,93	36,84	5,28	0,01	0,72	10,63	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	159,000	159,200	U	2	A	4,14	23,71	3,05	0,00	0,81	8,84	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	159,200	159,400	U	2	A	3,83	35,84	9,60	0,02	0,64	6,31	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	159,400	159,600	U	2	A	3,24	31,44	11,06	0,01	0,81	6,72	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	222	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	159,600	159,800	U	2	A	4,03	25,07	5,44	0,01	0,81	4,95	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	222	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	159,800	160,000	U	2	A	3,94	48,00	12,73	0,15	0,73	8,06	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	222	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	160,000	160,200	U	2	A	4,68	46,46	16,95	0,04	0,64	7,20	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	160,200	160,400	U	2	A	3,86	53,17	17,76	0,11	0,58	6,34	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	160,400	160,600	U	2	A	2,27	24,01	3,57	0,03	0,72	3,94	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	160,600	160,800	U	2	A	1,54	1,99	0,00	0,00	0,90	3,79	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	160,800	161,000	U	2	A	1,36	2,09	0,02	0,00	0,84	2,91	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	161,000	161,200	U	2	A	1,10	0,61	0,00	0,00	0,92	4,22	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	161,200	161,400	U	2	A	0,96	0,60	0,00	0,00	0,99	3,91	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	161,400	161,600	U	2	A	1,06	1,78	0,00	0,00	0,88	4,24	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	161,600	161,800	U	2	A	1,17	1,45	0,00	0,00	0,86	4,58	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	161,800	162,000	U	2	A	1,29	5,43	0,19	0,00	0,81	3,29	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	162,000	162,200	U	2	A	1,85	8,04	0,76	0,10	0,94	4,62	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	162,200	162,400	U	2	A	2,08	9,00	1,46	0,08	1,00	3,70	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	162,400	162,600	U	2	A	1,66	12,52	0,16	0,01	1,01	3,12	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	162,600	162,800	U	2	A	2,03	14,26	0,64	0,28	1,10	7,24	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	222	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	162,800	163,000	U	2	A	2,40	5,01	0,15	0,01	0,98	6,51	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	163,000	163,200	U	2	A	6,98	15,11	0,53	0,29	1,06	9,46	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	163,200	163,400	U	2	A	7,89	7,47	0,24	0,18	1,00	7,66	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	163,400	163,600	U	2	A	5,14	21,23	0,79	0,22	1,03	12,39	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	163,600	163,800	U	2	A	3,45	6,70	0,43	0,00	1,09	7,75	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	163,800	164,000	U	2	A	3,14	3,69	0,10	0,01	0,86	4,70	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	164,000	164,200	U	2	A	1,51	0,54	0,00	0,00	0,87	6,31	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	164,200	164,400	U	2	A	1,77	9,67	0,53	0,00	0,91	6,67	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	164,400	164,600	U	2	A	2,03	2,21	0,12	0,02	0,90	7,86	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	164,600	164,800	U	2	A	1,51	0,68	0,00	0,00	0,88	6,62	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	164,800	165,000	U	2	A	1,31	1,09	0,00	0,00	0,91	5,53	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	165,000	165,200	U	2	A	1,34	6,04	0,04	0,00	0,95	2,92	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	165,200	165,400	U	2	A	1,71	4,96	0,17	0,00	0,92	2,96	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	165,400	165,600	U	2	A	1,37	2,53	0,00	0,00	0,92	4,13	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	165,600	165,800	U	2	A	1,42	0,13	0,00	0,00	0,89	3,58	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	165,800	166,000	U	2	A	1,76	1,25	0,00	0,00	0,75	2,42	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	166,000	166,200	U	2	A	1,50	0,25	0,00	0,00	0,93	3,42	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	166,200	166,400	U	2	A	1,65	6,21	0,00	0,00	0,85	2,74	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	166,400	166,600	U	2	A	1,37	0,86	0,00	0,00	0,97	5,16	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	166,600	166,800	U	2	A	1,29	1,67	0,00	0,00	0,95	3,38	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	166,800	167,000	U	2	A	1,56	1,81	0,04	0,00	0,99	3,60	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	167,000	167,200	U	2	A	1,66	8,46	1,63	0,00	0,95	5,95	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	167,200	167,400	U	2	A	2,34	13,83	3,41	0,12	0,92	5,38	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	167,400	167,600	U	2	A	1,33	7,62	0,18	0,00	0,95	3,93	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	167,600	167,800	U	2	A	1,51	4,65	0,10	0,00	0,90	3,60	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	167,800	168,000	U	2	A	1,35	2,73	0,08	0,03	0,91	3,53	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	168,000	168,200	U	2	A	1,36	1,18	0,00	0,00	0,88	3,30	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	168,200	168,400	U	2	A	1,40	4,31	0,10	0,00	0,89	2,48	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	168,400	168,600	U	2	A	2,68	16,84	2,74	0,16	1,05	5,39	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	168,600	168,800	U	2	A	4,67	17,19	2,56	0,16	0,96	6,68	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	168,800	169,000	U	2	A	2,65	12,03	1,64	0,09	0,96	6,65	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	169,000	169,200	U	2	A	1,53	4,98	0,09	0,02	0,94	7,24	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	169,200	169,400	U	2	A	1,39	4,27	0,71	0,03	0,98	5,92	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	169,400	169,600	U	2	A	1,35	5,32	0,71	0,01	0,97	6,18	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	169,600	169,800	U	2	A	1,39	15,39	2,09	0,00	0,97	7,47	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	169,800	170,000	U	2	A	1,72	18,74	2,75	0,02	1,04	6,93	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	170,000	170,200	U	2	A	1,50	7,95	1,71	0,04	0,95	6,06	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	170,200	170,400	U	2	A	1,43	10,36	1,80	0,02	0,95	5,86	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	170,400	170,600	U	2	A	1,53	8,89	0,56	0,03	0,93	4,57	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	170,600	170,800	U	2	A	1,52	8,79	0,63	0,00	1,08	3,54	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	170,800	171,000	U	2	A	1,32	3,88	0,06	0,00	1,02	2,88	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	171,000	171,200	U	2	A	1,46	3,20	0,05	0,00	0,99	3,70	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	171,200	171,400	U	2	A	1,48	5,05	0,06	0,00	1,03	2,50	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	171,400	171,600	U	2	A	1,30	7,55	0,10	0,00	1,02	4,66	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	171,600	171,800	U	2	A	1,48	22,33	0,92	0,00	1,01	3,74	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	171,800	172,000	U	2	A	1,65	10,78	0,46	0,00	1,02	4,28	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	172,000	172,200	U	2	A	1,49	6,35	0,34	0,00	1,03	3,56	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	172,200	172,400	U	2	A	1,42	15,62	0,88	0,00	1,00	4,48	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki km	Kf km	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI m/km	Grietas Lineales %	Grietas Fatiga %	Baches %	P. Áridos %	Ahuell. mm	Exud. %	Losas c/+ 3 trozos %	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA -	Baches Berma %	Erosión Berma %	Descenso Berma %	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	179,000	179,200	U	2	A	1,73	66,42	11,89	0,04	0,85	6,78	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	179,200	179,400	U	2	A	2,19	63,93	22,11	0,12	0,58	6,27	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	179,400	179,600	U	2	A	1,68	71,39	17,01	0,01	0,69	6,50	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	179,600	179,800	U	2	A	1,63	57,49	13,52	0,01	0,96	6,10	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	179,800	180,000	U	2	A	1,94	53,62	11,38	0,05	0,98	5,83	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	180,000	180,200	U	2	A	2,10	69,23	13,24	0,06	0,71	3,62	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	180,200	180,400	U	2	A	1,96	54,33	5,63	0,02	1,06	2,89	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	180,400	180,530	U	2	A	5,41	50,26	4,84	0,34	1,34	5,85	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	162,230	162,400	U	3	A	1,54	9,57	0,21	0,05	1,04	2,42	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	162,400	162,600	U	3	A	1,35	13,02	0,62	0,01	1,01	3,93	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	162,600	162,800	U	3	A	1,55	10,97	0,18	0,04	1,00	4,24	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	162,800	163,000	U	3	A	1,28	2,02	0,03	0,00	1,00	3,79	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	163,000	163,200	U	3	A	1,46	2,47	0,05	0,00	1,03	3,03	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	163,200	163,400	U	3	A	1,40	3,90	0,00	0,00	0,98	3,70	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	163,400	163,600	U	3	A	1,30	9,81	0,07	0,00	0,94	4,49	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	163,600	163,800	U	3	A	1,89	2,27	0,00	0,00	0,85	5,24	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	163,800	164,000	U	3	A	1,53	4,61	0,00	0,00	0,84	4,46	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	164,000	164,200	U	3	A	1,90	4,64	0,00	0,00	0,90	5,57	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	164,200	164,400	U	3	A	2,52	5,55	0,85	0,03	0,99	6,52	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	164,400	164,600	U	3	A	1,65	1,15	0,00	0,00	0,85	5,34	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	164,600	164,800	U	3	A	1,58	7,44	0,07	0,00	0,84	5,99	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	164,800	165,000	U	3	A	1,70	12,62	0,10	0,00	0,80	5,54	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	165,000	165,200	U	3	A	1,53	7,07	0,32	0,00	0,96	4,57	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	165,200	165,400	U	3	A	1,56	11,52	0,65	0,00	0,91	2,92	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	165,400	165,600	U	3	A	1,23	7,58	0,09	0,00	0,89	4,48	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	165,600	165,800	U	3	A	1,30	7,61	0,16	0,00	0,91	4,09	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	165,800	166,000	U	3	A	1,23	5,63	0,08	0,00	0,98	3,62	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	166,000	166,200	U	3	A	1,28	7,26	0,05	0,00	0,90	2,99	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	166,200	166,400	U	3	A	1,37	3,11	0,04	0,00	0,94	3,46	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	166,400	166,600	U	3	A	1,03	7,93	0,20	0,00	0,95	4,12	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	166,600	166,800	U	3	A	1,24	5,19	0,05	0,00	0,95	4,04	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	166,800	167,000	U	3	A	1,20	2,35	0,00	0,00	0,94	3,94	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	167,000	167,200	U	3	A	1,34	0,48	0,00	0,00	0,94	3,81	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	167,200	167,400	U	3	A	1,17	1,97	0,00	0,00	0,91	4,10	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	167,400	167,600	U	3	A	1,33	7,63	0,13	0,00	0,96	3,30	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	167,600	167,800	U	3	A	1,40	3,13	0,03	0,00	0,98	5,07	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	167,800	168,000	U	3	A	1,59	4,07	0,04	0,02	1,06	3,56	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	168,000	168,200	U	3	A	1,35	1,70	0,02	0,00	1,07	4,51	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	168,200	168,400	U	3	A	1,49	0,61	0,00	0,00	1,01	3,44	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	0,000	0,200	U	1	A	2,22	1,95	0,13	0,02	1,08	3,38	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5754	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	0,200	0,230	U	1	A	5,96	14,95	0,49	0,17	1,06	4,08	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	5754	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	0,230	0,400	U	1	H	5,96	-	-	-	-	-	-	36,36	M	Malo	Reemplazo de Losas, Cepillado y Sello de Juntas	5754	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	0,400	0,600	U	1	H	6,64	-	-	-	-	-	-	33,33	M	Malo	Reemplazo de Losas, Cepillado y Sello de Juntas	5754	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	0,600	0,800	U	1	H	4,30	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Regular	Sello de Juntas	5754	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	0,800	1,000	U	1	H	3,59	-	-	-	-	-	-	1,96	M	Regular	Sello de Juntas	5754	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	1,000	1,200	U	1	H	5,18	-	-	-	-	-	-	5,88	M	Malo	Sello de Juntas	5754	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	1,200	1,320	U	1	H	5,87	-	-	-	-	-	-	46,67	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	5754	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	1,320	1,400	U	1	A	5,87	34,11	16,15	0,63	1,21	13,55	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	5754	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	1,400	1,600	U	1	A	4,21	38,90	15,86	0,13	0,66	9,54	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	5754	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	1,600	1,800	U	1	A	3,54	25,41	5,75	0,07	0,78	9,29	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	5754	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	1,800	2,000	U	1	A	1,95	7,15	0,19	0,02	0,73	5,87	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5754	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	2,000	2,200	U	1	A	1,90	8,48	0,38	0,02	0,77	8,87	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5754	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	2,200	2,400	U	1	A	1,66	4,31	0,02	0,00	0,70	8,09	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5754	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	2,400	2,600	U	1	A	1,79	10,80	0,64	0,00	0,73	7,21	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5754	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	2,600	2,800	U	1	A	1,78	4,29	0,08	0,00	0,73	5,66	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5754	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	2,800	3,000	U	1	A	1,81	3,88	0,03	0,00	0,71	5,78	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5754	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	3,000	3,200	U	1	A	1,85	5,92	0,29	0,01	0,68	5,60	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5754	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	3,200	3,400	U	1	A	1,57	3,36	0,00	0,00	0,71	5,91	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5754	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	3,400	3,600	U	1	A	1,50	3,00	0,00	0,00	0,72	6,57	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5754	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	3,600	3,800	U	1	A	2,07	4,15	0,02	0,00	0,68	6,00	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5754	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	3,800	4,000	U	1	A	1,69	1,22	0,00	0,00	0,68	4,55	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5754	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	4,000	4,200	U	1	A	1,57	0,92	0,00	0,00	0,70	5,93	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5754	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	4,200	4,400	U	1	A	1,73	0,78	0,00	0,00	0,72	6,30	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5754	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	4,400	4,600	U	1	A	1,86	0,57	0,00	0,00	0,71	6,30	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5754	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	4,600	4,800	U	1	A	1,99	0,19	0,00	0,00	0,70	4,66	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5754	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	4,800	5,000	U	1	A	1,96	4,60	0,04	0,00	0,69	4,98	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5754	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	5,000	5,200	U	1	A	1,69	3,40	0,00	0,00	0,72	5,93	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5754	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	5,200	5,400	U	1	A	2,22	7,67	0,24	0,00	0,72	4,50	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5754	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	5,400	5,600	U	1	A	1,88	5,98	0,15	0,00	0,68	5,05	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5754	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	5,600	5,800	U	1	A	2,22	6,81	0,21	0,01	0,67	6,15	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5754	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	5,800	6,000	U	1	A	1,93	1,30	0,00	0,00	0,64	6,14	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5754	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	6,000	6,200	U	1	A	2,13	1,71	0,00	0,00	0,64	3,93	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5754	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	6,200	6,400	U	1	A	2,34	2,00	0,00	0,00	0,63	4,88	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5754	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	6,400	6,600	U	1	A	3,15	9,33	0,44	0,01	0,64	4,53	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5754	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	6,600	6,800	U	1	A	2,27	5,92	0,06	0,02	0,66	4,45	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5754	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	6,800	7,000	U	1	A	2,09	12,51	0,25	0,01	0,69	4,65	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5754	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	7,000	7,200	U	1	A	1,96	21,88	2,38	0,00	0,71	5,83	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	5754	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	7,200	7,400	U	1	A	2,15	14,84	0,56	0,01	0,69	4,62	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5754	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	7,400	7,600	U	1	A	1,73	8,98	0,24	0,01	0,71	4,23	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5754	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	7,600	7,800	U	1	A	1,95	10,13	0,30	0,01	0,65	5,04	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5754	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	7,800	8,000	U	1	A	2,01	17,59	0,78	0,00	0,62	4,97	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5754	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	8,000	8,200	U	1	A	2,02	11,54	0,27	0,00	0,70	4,63	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5754	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	8,200	8,400	U	1	A	2,13	16,26	0,46	0,00	0,73	5,72	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5754	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	8,400	8,600	U	1	A	2,92	11,92	0,44	0,01	0,94	5,45	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5754	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	8,600	8,800	U	1	A	2,38	22,66	1,27	0,01	0,78	6,68	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	5754	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	8,800	9,000	U	1	A	2,54	14,92	0,51	0,00	0,73	4,73	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5754	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	9,000	9,200	U	1	A	1,93	6,47	0,03	0,01	0,65	4,19	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5754	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	9,200	9,400	U	1	A	1,92	2,89	0,02	0,00	0,65	4,05	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5754	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	9,400	9,600	U	1	A	2,87	7,42	0,44	0,03	0,75	7,34	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5754	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	9,600	9,800	U	1	A	2,06	10,19	0,33	0,01	0,70	5,52	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5754	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	9,800	10,000	U	1	A

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki km	Kf km	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI m/km	Grietas Lineales %	Grietas Fatiga %	Baches %	P. Áridos %	Ahuell. mm	Exud. %	Losas c/+ 3 trozos %	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA -	Baches Berma %	Erosión Berma %	Descenso Berma %	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	13,800	14,000	U	1	A	2,81	17,68	0,41	0,00	0,67	5,45	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5754	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	14,000	14,200	U	1	A	2,14	12,65	0,03	0,00	0,67	6,13	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5754	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	14,200	14,400	U	1	A	1,98	3,48	0,00	0,00	0,70	5,44	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5754	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	14,400	14,600	U	1	A	2,32	2,81	0,02	0,00	0,70	6,00	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5754	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	14,600	14,800	U	1	A	1,75	2,03	0,00	0,00	0,70	6,15	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5754	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	14,800	15,000	U	1	A	2,02	2,56	0,00	0,00	0,65	5,22	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5754	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	15,000	15,200	U	1	A	2,15	4,86	0,02	0,00	0,70	6,79	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5754	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	15,200	15,400	U	1	A	1,86	3,60	0,02	0,00	0,69	7,19	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5754	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	15,400	15,600	U	1	A	1,94	1,03	0,00	0,00	0,65	6,24	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5754	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	15,600	15,800	U	1	A	2,16	1,85	0,00	0,00	0,63	7,51	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5754	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	15,800	16,000	U	1	A	2,24	1,24	0,02	0,00	0,66	8,92	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5754	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	16,000	16,200	U	1	A	2,11	5,04	0,05	0,00	0,66	7,51	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5754	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	16,200	16,400	U	1	A	2,29	2,09	0,00	0,00	0,62	5,74	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5754	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	16,400	16,600	U	1	A	2,57	5,10	0,12	0,00	0,59	7,14	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5754	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	16,600	16,800	U	1	A	1,84	1,02	0,00	0,00	0,60	8,38	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5754	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	16,800	17,000	U	1	A	1,75	1,72	0,02	0,00	0,59	7,67	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5754	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	17,000	17,200	U	1	A	1,69	0,52	0,00	0,00	0,68	10,46	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	5754	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	17,200	17,400	U	1	A	1,77	0,36	0,00	0,00	0,64	8,44	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5754	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	17,400	17,600	U	1	A	2,35	4,35	0,00	0,00	0,60	6,10	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5754	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	17,600	17,800	U	1	A	1,96	1,28	0,00	0,00	0,63	6,10	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5754	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	17,800	18,000	U	1	A	1,48	2,87	0,00	0,00	0,65	6,65	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5754	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	18,000	18,200	U	1	A	1,52	2,39	0,00	0,00	0,67	6,26	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5694	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	18,200	18,400	U	1	A	1,93	1,60	0,00	0,00	0,69	6,91	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5694	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	18,400	18,600	U	1	A	1,83	10,38	0,92	0,00	0,66	4,77	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5694	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	18,600	18,800	U	1	A	2,09	1,93	0,00	0,00	0,65	7,84	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5694	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	18,800	19,000	U	1	A	1,94	2,27	0,09	0,00	0,66	7,56	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5694	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	19,000	19,200	U	1	A	2,90	4,19	0,16	0,00	0,75	6,82	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5694	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	19,200	19,400	U	1	A	5,42	20,78	0,76	0,03	1,10	6,53	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	5694	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	19,400	19,600	U	1	A	4,36	18,36	2,79	0,06	0,80	9,13	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	5694	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	19,600	19,800	U	1	A	3,84	10,52	1,48	0,00	0,77	6,39	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	5694	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	19,800	20,000	U	1	A	3,51	6,58	0,39	0,00	0,72	6,83	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	5694	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	20,000	20,200	U	1	A	1,67	4,44	0,07	0,00	0,70	6,97	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5694	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	20,200	20,400	U	1	A	2,39	13,36	0,47	0,00	0,77	5,82	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5694	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	20,400	20,600	U	1	A	4,42	15,95	0,38	0,01	0,78	6,39	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	5694	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	20,600	20,800	U	1	A	3,06	15,74	1,10	0,01	0,71	8,80	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5694	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	20,800	21,000	U	1	A	3,61	15,10	0,57	0,01	0,70	6,83	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	5694	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	21,000	21,200	U	1	A	2,14	3,78	0,08	0,00	0,63	5,56	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5694	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	21,200	21,400	U	1	A	2,35	5,55	0,12	0,00	0,63	6,67	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5694	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	21,400	21,600	U	1	A	2,82	16,37	1,57	0,04	0,69	8,65	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5694	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	21,600	21,800	U	1	A	2,99	14,09	0,94	0,19	0,68	7,63	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5694	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	21,800	22,000	U	1	A	4,84	33,03	2,61	0,01	0,75	9,36	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	5694	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	22,000	22,200	U	1	A	2,16	9,40	0,47	0,00	0,68	5,72	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5694	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	22,200	22,400	U	1	A	2,17	3,19	0,09	0,00	0,68	5,92	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5694	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	22,400	22,600	U	1	A	2,02	5,19	0,04	0,00	0,68	4,28	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5694	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	22,600	22,800	U	1	A	2,54	15,42	1,25	0,00	1,00	5,78	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5694	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	22,800	23,000	U	1	A	1,82	4,34	0,00	0,00	0,98	3,74	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5694	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	23,000	23,200	U	1	A	1,99	3,92	0,05	0,00	0,98	3,43	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5694	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	23,200	23,400	U	1	A	1,68	2,90	0,06	0,01	0,80	2,76	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5694	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	23,400	23,600	U	1	A	1,71	1,87	0,49	0,00	0,81	3,75	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5694	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	23,600	23,800	U	1	A	1,63	1,90	0,00	0,00	0,74	3,67	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5694	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	23,800	24,000	U	1	A	2,17	0,70	0,00	0,00	0,82	4,58	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5694	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	24,000	24,200	U	1	A	1,88	2,46	0,00	0,00	0,85	4,97	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5694	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	24,200	24,400	U	1	A	2,14	2,49	0,00	0,01	0,85	4,24	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5694	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	24,400	24,600	U	1	A	1,98	1,26	0,03	0,00	0,85	4,23	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5694	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	24,600	24,800	U	1	A	2,30	1,76	0,00	0,00	0,81	4,01	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5694	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	24,800	25,000	U	1	A	1,91	0,67	0,00	0,00	0,78	3,53	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5694	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	25,000	25,200	U	1	A	1,67	0,77	0,00	0,00	0,75	3,21	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5694	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	25,200	25,400	U	1	A	1,91	1,04	0,00	0,00	0,74	3,86	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5694	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	25,400	25,600	U	1	A	1,95	1,13	0,00	0,00	0,73	3,22	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5694	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	25,600	25,800	U	1	A	2,23	0,77	0,00	0,00	0,71	3,32	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5694	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	25,800	26,000	U	1	A	2,65	1,03	0,00	0,00	0,78	3,43	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5694	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	26,000	26,200	U	1	A	1,94	0,48	0,00	0,00	0,72	4,04	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5694	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	26,200	26,300	U	1	A	2,03	1,50	0,00	0,00	0,77	3,18	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5694	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	26,300	26,400	U	1	A	2,03	0,89	0,00	0,00	0,78	2,96	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	26,400	26,600	U	1	A	1,82	1,87	0,00	0,00	0,70	2,37	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	26,600	26,800	U	1	A	2,16	4,94	0,00	0,00	0,74	3,37	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	26,800	27,000	U	1	A	1,99	1,94	0,00	0,00	0,76	2,60	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	27,000	27,200	U	1	A	2,48	1,57	0,00	0,00	0,70	3,08	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	10429	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	27,200	27,400	U	1	A	2,62	1,00	0,00	0,02	0,71	3,94	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	10429	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	27,400	27,600	U	1	A	3,66	2,86	0,10	0,01	0,96	5,10	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	10429	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	27,600	27,620	U	1	A	4,17	8,69	0,00	0,14	1,12	4,04	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	27,620	27,800	U	1	H	4,17	-	-	-	-	-	-	2,04	B	Regular	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	27,800	28,000	U	1	H	2,59	-	-	-	-	-	-	5,56	B	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	28,000	28,116	U	1	H	2,81	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	28,116	28,150	U	1	A	2,81	6,26	0,00	0,01	1,46	3,81	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	10429	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	0,000	0,200	U	2	A	3,18	4,62	0,52	0,01	0,93	3,96	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5754	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	0,200	0,230	U	2	A	7,07	6,19	2,94	0,10	0,84	7,06	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	5754	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	0,230	0,400	U	2	H	7,07	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	5754	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	0,400	0,600	U	2	H	7,74	-	-	-	-	-	-	32,65	M	Muy Malo	Reemplazo de Losas, Cepillado y Sello de Juntas	5754	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	0,600	0,800	U	2	H	7,67	-	-	-	-	-	-	10,00	M	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	5754	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	0,800	1,000	U	2	H	7,46	-	-	-	-	-	-	14,00	M	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	5754	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	1,000	1,200	U	2	H	6,77	-	-	-	-	-	-	10,00	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	5754	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	1,200	1,320	U	2	H	6,34	-	-	-	-	-	-	17,24	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	5754	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	1,320	1,400	U	2	A	6,34	22,79	3,82	0,39	1,41	6,79	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	5754	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	1,400	1,600	U	2	A	5,66	41,59	15,72	0,11	0,70	11,15	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	5754	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	1,600	1,800	U	2	A	4,52	40,40	7,66	0,12	0,64	8,99	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	5754	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	1,800	2,000	U	2	A	2,86	10,53	0,75	0,01	0,65	4,47	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5754	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	2,000	2,200	U	2	A	2,64	8,94	0,96	0,03	0,67	6,25	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5754	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	2,200	2,400	U	2	A	2,05	25,86	1,35	0,03	0,68	4,43	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	5754	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	2,400	2,600	U	2	A	2,46	17,19	0,61	0,04	0,70	5,05	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5754	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	2,600	2,800	U	2	A	2,19	14,67	0,36	0,03	0,72	4,60	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5754	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	2,800	3,000	U	2	A	1,79	8,55	0,02	0,00	0,64	5,24	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5754	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	3,000	3,200	U	2	A	1,95	13,98	0,24	0,00	0,68	5,13	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5754	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	3,200	3,400	U	2	A	2,01	14,72	0,36	0,00	0,68	4,84	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5754	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	3,400	3,600	U	2	A	2,06	8,54	0,04	0,00	0,71	5,05	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5754	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	3,600	3,800	U	2	A	2,24	3,59	0,04	0,00	0,72	4,25	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5754	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	3,800	4,000	U	2	A	2,11	6,02	0,43	0,00	0,69	3,64	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5754	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	4,000	4,200	U	2	A	2,35	4,49	0,07	0,00	0,65	3,33	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5754	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	4,200	4,400	U	2	A	1,97	4,20	0,00	0,00	0,65	3,08	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5754	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	4,400	4,600	U	2	A	2,49	6,70	0,05	0,00	0,68	3,71	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5754	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	4,600	4,800	U	2	A	2,25	10,80	0,34	0,00	0,67	3,66	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5754	2022	-	-	-	S

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki km	Kf km	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI m/km	Grietas Lineales %	Grietas Fatiga %	Baches %	P. Áridos %	Ahuell. mm	Exud. %	Losas c/+ 3 trozos %	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA -	Baches Berma %	Erosión Berma %	Descenso Berma %	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	6,800	7,000	U	2	A	2,07	10,65	0,17	0,00	0,70	3,81	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5754	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	7,000	7,200	U	2	A	2,24	15,98	0,30	0,00	0,70	4,62	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5754	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	7,200	7,400	U	2	A	2,31	23,38	0,46	0,01	0,72	4,84	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	5754	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	7,400	7,600	U	2	A	2,50	26,37	0,57	0,01	0,71	5,48	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	5754	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	7,600	7,800	U	2	A	2,94	33,32	1,56	0,03	0,72	6,34	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	5754	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	7,800	8,000	U	2	A	2,32	28,39	0,68	0,00	0,69	6,27	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	5754	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	8,000	8,200	U	2	A	2,04	11,76	0,07	0,00	0,71	4,21	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5754	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	8,200	8,400	U	2	A	2,19	14,45	0,33	0,01	0,76	5,28	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5754	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	8,400	8,600	U	2	A	3,36	51,43	8,26	0,06	0,72	7,71	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	5754	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	8,600	8,800	U	2	A	2,80	30,55	1,40	0,03	0,72	7,24	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	5754	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	8,800	9,000	U	2	A	3,52	39,10	3,41	0,02	0,74	8,95	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	5754	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	9,000	9,200	U	2	A	2,55	10,90	0,38	0,00	0,72	4,70	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5754	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	9,200	9,400	U	2	A	2,50	12,57	0,40	0,01	0,72	5,88	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5754	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	9,400	9,600	U	2	A	2,59	17,38	0,76	0,03	0,70	4,09	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5754	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	9,600	9,800	U	2	A	2,44	27,83	4,36	0,04	0,74	6,55	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	5754	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	9,800	10,000	U	2	A	2,31	28,79	7,23	0,00	0,72	5,84	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	5754	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	10,000	10,200	U	2	A	2,75	36,22	5,78	0,10	0,75	6,38	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	5754	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	10,200	10,400	U	2	A	2,80	30,24	2,96	0,05	0,69	5,29	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	5754	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	10,400	10,600	U	2	A	2,08	21,15	1,81	0,00	0,70	5,15	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	5754	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	10,600	10,800	U	2	A	2,62	36,90	3,64	0,04	0,71	5,55	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	5754	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	10,800	11,000	U	2	A	2,17	31,17	2,72	0,00	0,69	5,12	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	5754	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	11,000	11,200	U	2	A	2,39	16,31	0,38	0,00	0,70	4,40	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5754	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	11,200	11,400	U	2	A	2,22	9,21	0,06	0,00	0,72	3,79	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5754	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	11,400	11,600	U	2	A	1,76	4,12	0,07	0,00	0,72	3,88	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5754	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	11,600	11,800	U	2	A	2,43	4,89	0,03	0,00	0,69	3,56	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5754	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	11,800	12,000	U	2	A	1,73	7,30	0,10	0,00	0,68	3,06	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5754	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	12,000	12,200	U	2	A	1,90	5,71	0,07	0,00	0,70	3,45	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5754	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	12,200	12,400	U	2	A	1,88	3,75	0,01	0,00	0,68	2,56	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5754	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	12,400	12,600	U	2	A	1,87	4,40	0,07	0,00	0,70	3,18	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5754	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	12,600	12,800	U	2	A	1,67	0,79	0,00	0,00	0,66	3,44	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5754	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	12,800	13,000	U	2	A	1,66	0,69	0,00	0,00	0,63	3,94	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5754	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	13,000	13,200	U	2	A	1,92	2,08	0,00	0,00	0,64	6,71	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5754	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	13,200	13,400	U	2	A	1,63	6,41	0,03	0,00	0,62	4,22	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5754	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	13,400	13,600	U	2	A	1,74	2,84	0,09	0,02	0,65	4,60	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5754	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	13,600	13,800	U	2	A	1,89	3,53	0,54	0,00	0,61	4,89	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5754	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	13,800	14,000	U	2	A	2,22	5,16	0,07	0,00	0,62	6,07	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5754	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	14,000	14,200	U	2	A	2,23	6,18	0,02	0,00	0,65	5,73	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5754	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	14,200	14,400	U	2	A	2,37	8,33	0,17	0,00	0,65	6,89	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5754	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	14,400	14,600	U	2	A	1,80	5,81	0,09	0,00	0,64	5,65	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5754	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	14,600	14,800	U	2	A	1,59	5,33	0,07	0,00	0,70	6,43	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5754	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	14,800	15,000	U	2	A	1,79	6,75	0,11	0,00	0,70	5,11	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5754	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	15,000	15,200	U	2	A	2,04	7,03	0,08	0,00	0,67	5,37	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5754	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	15,200	15,400	U	2	A	2,05	8,84	0,25	0,01	0,68	5,00	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5754	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	15,400	15,600	U	2	A	1,91	1,78	0,00	0,00	0,63	4,41	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5754	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	15,600	15,800	U	2	A	1,59	6,71	0,94	0,00	0,65	5,06	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5754	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	15,800	16,000	U	2	A	2,12	4,39	0,06	0,00	0,60	5,70	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5754	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	16,000	16,200	U	2	A	2,33	1,45	0,06	0,01	0,62	5,79	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5754	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	16,200	16,400	U	2	A	3,53	11,63	0,43	0,03	0,71	10,35	0,00	-	-	Malo	Recapado Funcional	5754	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	16,400	16,600	U	2	A	3,13	9,23	0,13	0,01	0,67	6,94	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5754	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	16,600	16,800	U	2	A	2,14	4,87	0,70	0,00	0,58	6,86	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5754	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	16,800	17,000	U	2	A	1,78	20,27	1,84	0,00	0,63	6,99	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	5754	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	17,000	17,200	U	2	A	1,96	19,17	2,52	0,00	0,61	7,20	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	5754	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	17,200	17,400	U	2	A	1,58	9,69	1,90	0,00	0,60	6,69	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5754	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	17,400	17,600	U	2	A	2,05	5,00	0,05	0,00	0,59	4,82	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5754	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	17,600	17,800	U	2	A	1,87	6,86	0,55	0,00	0,61	5,97	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5754	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	17,800	18,000	U	2	A	1,27	10,04	0,09	0,00	0,66	5,82	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5754	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	18,000	18,200	U	2	A	1,29	12,07	0,24	0,00	0,68	6,27	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5694	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	18,200	18,400	U	2	A	1,86	8,92	0,35	0,00	0,69	7,87	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5694	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	18,400	18,600	U	2	A	1,79	8,93	0,38	0,00	0,67	6,18	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5694	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	18,600	18,800	U	2	A	2,89	11,92	0,95	0,00	0,67	8,52	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5694	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	18,800	19,000	U	2	A	2,35	7,16	0,36	0,00	0,63	6,24	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5694	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	19,000	19,200	U	2	A	2,93	7,96	0,45	0,00	0,61	7,97	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5694	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	19,200	19,400	U	2	A	5,54	16,64	0,89	0,02	0,96	5,07	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	5694	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	19,400	19,600	U	2	A	1,97	4,83	0,07	0,00	0,70	5,26	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5694	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	19,600	19,800	U	2	A	2,39	3,34	0,13	0,00	0,70	4,05	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5694	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	19,800	20,000	U	2	A	3,35	9,68	0,18	0,01	0,72	6,53	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5694	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	20,000	20,200	U	2	A	1,84	2,21	0,00	0,01	0,66	4,78	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5694	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	20,200	20,400	U	2	A	2,61	16,56	0,79	0,00	0,76	7,45	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5694	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	20,400	20,600	U	2	A	3,76	7,93	0,27	0,00	0,77	5,57	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	5694	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	20,600	20,800	U	2	A	2,22	3,94	0,03	0,00	0,68	5,37	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5694	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	20,800	21,000	U	2	A	3,63	12,05	0,49	0,00	0,75	6,17	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	5694	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	21,000	21,200	U	2	A	2,06	5,98	0,03	0,00	0,68	4,85	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5694	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	21,200	21,400	U	2	A	3,02	19,19	0,64	0,01	0,75	7,72	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5694	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	21,400	21,600	U	2	A	2,49	10,89	0,66	0,01	0,72	7,46	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5694	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	21,600	21,800	U	2	A	3,43	15,45	3,02	0,05	0,66	8,83	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5694	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	21,800	22,000	U	2	A	4,64	19,16	1,89	0,02	0,75	9,10	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	5694	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	22,000	22,200	U	2	A	1,81	2,87	0,00	0,00	0,66	4,30	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5694	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	22,200	22,400	U	2	A	1,79	1,78	0,15	0,00	0,59	4,93	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5694	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	22,400	22,600	U	2	A	2,08	2,99	0,00	0,00	0,66	5,32	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5694	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	22,600	22,800	U	2	A	1,96	1,53	0,00	0,00	0,78	4,17	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5694	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	22,800	23,000	U	2	A	2,02	0,46	0,00	0,00	0,82	2,58	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5694	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	23,000	23,200	U	2	A	1,89	0,31	0,00	0,00	0,78	2,81	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5694	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	23,200	23,400	U	2	A	1,74	2,48	0,17	0,00	0,69	2,61	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5694	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	23,400	23,600	U	2	A	2,05	0,33	0,00	0,00	0,67	2,86	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5694	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	23,600	23,800	U	2	A	1,91	0,37	0,00	0,00	0,69	2,85	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5694	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	23,800	24,000	U	2	A	1,84	1,12	0,00	0,00	0,71	2,93	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5694	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	24,000	24,200	U	2	A	1,78	1,10	0,00	0,00	0,71	2,83	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5694	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	24,200	24,400	U	2	A	1,94	0,68	0,00	0,00	0,71	3,18	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5694	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	24,400	24,600	U	2	A	2,11	0,23	0,00	0,00	0,68	3,36	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5694	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	24,600	24,800	U	2	A	1,89	1,92	0,01	0,00	0,69	3,23	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5694	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	24,800	25,000	U	2	A	2,08	4,45	0,15	0,00	0,74	2,92	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5694	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	25,000	25,200	U	2	A	1,85	1,06	0,00	0,00	0,79	3,47	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5694	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	25,200	25,400	U	2	A	1,99	0,79	0,00	0,00	0,85	4,10	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5694	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	25,400	25,600	U	2	A	1,90	0,91	0,00	0,00	0,90	3,32	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5694	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	25,600	25,800	U	2	A	1,79	0,72	0,00	0,00	0,82	3,25	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5694	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	25,800	26,000	U	2	A	1,96	0,78	0,00	0,00	0,80	3,29	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5694	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	26,000	26,200	U	2	A	2,12	3,56	0,00	0,00	0,74	3,94	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5694	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	26,200	26,300	U	2	A	2,28	4,21	0,28	0,00	0,71	3,50	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5694	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	26,300	26,400	U	2	A	2,28	3,28	0,13	0,00	0,83	3,16	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	10429	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	26,400	26,600	U	2	A	1,71	0,88	0,00	0,00	0,70	2,25	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	26,600	26,800	U	2	A	1,96	3,26	0,00	0,00	0,80	3,46	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	26,800	27,000	U	2	A	1,67	2,02	0,00	0,00	0,83

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki km	Kf km	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI m/km	Grietas Lineales %	Grietas Fatiga %	Baches %	P. Áridos %	Ahuell. mm	Exud. %	Losas c/+ 3 trozos %	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA -	Baches Berma %	Erosión Berma %	Descenso Berma %	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	0,400	0,600	D	1	H	4,57	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	5786	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	0,600	0,800	D	1	H	3,56	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	5786	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	0,800	0,830	D	1	H	3,81	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	5786	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	0,830	1,000	D	1	T	3,81	16,86	2,53	0,08	0,96	8,80	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5786	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	1,000	1,200	D	1	T	4,25	16,18	1,35	0,02	0,98	5,40	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	5786	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	1,200	1,270	D	1	T	1,88	19,04	3,53	0,00	1,49	3,85	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	5786	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	1,270	1,400	U	1	T	1,88	5,42	0,00	0,00	1,44	4,32	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5786	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	1,400	1,600	U	1	T	1,28	7,60	0,15	0,01	1,18	2,68	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	5786	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	1,600	1,800	U	1	T	1,60	5,62	0,25	0,01	1,15	3,12	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	5786	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	1,800	2,000	U	1	T	3,70	11,17	0,17	0,00	1,16	5,75	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5786	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	2,000	2,200	U	1	T	3,12	9,06	0,23	0,00	1,20	5,26	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5786	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	2,200	2,400	U	1	T	3,46	14,13	0,64	0,01	1,16	6,85	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5786	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	2,400	2,600	U	1	T	3,40	13,12	0,37	0,02	1,51	5,87	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5786	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	2,600	2,800	U	1	T	3,05	4,86	0,26	0,00	1,49	6,44	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5786	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	2,800	3,000	U	1	T	3,07	10,29	0,83	0,01	1,34	5,95	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5786	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	3,000	3,200	U	1	T	2,89	3,17	0,03	0,00	0,92	3,68	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5786	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	3,200	3,400	U	1	T	3,99	7,94	0,19	0,00	1,14	4,45	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5786	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	3,400	3,600	U	1	T	3,76	5,49	0,19	0,04	1,08	4,52	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5786	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	3,600	3,800	U	1	T	4,36	6,16	0,57	0,00	1,15	6,69	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	5786	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	3,800	4,000	U	1	T	3,08	4,18	0,30	0,00	1,05	4,84	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5786	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	4,000	4,200	U	1	T	3,07	3,77	0,10	0,03	1,33	5,24	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5786	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	4,200	4,400	U	1	T	2,67	0,74	0,00	0,00	0,91	3,55	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5786	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	4,400	4,600	U	1	T	2,30	0,12	0,00	0,00	0,84	2,55	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	5786	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	4,600	4,800	U	1	T	4,02	3,71	0,17	0,00	0,99	4,21	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	5786	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	4,800	5,000	U	1	T	3,69	6,38	0,76	0,01	1,05	5,25	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5786	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	5,000	5,200	U	1	T	2,86	3,58	0,13	0,04	1,05	5,56	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5786	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	5,200	5,400	U	1	T	2,96	4,38	0,06	0,00	1,07	5,75	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5786	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	5,400	5,600	U	1	T	3,73	3,47	0,25	0,00	1,02	4,21	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5786	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	5,600	5,800	U	1	T	3,94	4,09	0,08	0,02	1,11	4,62	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5786	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	5,800	6,000	U	1	T	5,58	1,57	0,05	0,00	1,01	5,50	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	5786	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	6,000	6,200	U	1	T	4,42	4,83	0,68	0,00	1,09	7,50	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	5786	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	6,200	6,400	U	1	T	3,53	5,81	0,13	0,01	1,15	9,10	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5786	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	6,400	6,600	U	1	T	6,06	27,30	2,54	0,09	1,04	6,44	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	5786	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	6,600	6,800	U	1	T	1,91	4,63	0,09	0,00	0,83	3,53	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	5786	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	6,800	7,000	U	1	T	2,64	6,43	0,32	0,14	1,00	6,25	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5786	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	7,000	7,200	U	1	T	1,70	3,16	0,00	0,00	0,82	1,76	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	5786	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	7,200	7,400	U	1	T	1,99	0,05	0,00	0,00	0,79	1,78	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	5786	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	7,400	7,600	U	1	T	2,14	0,00	0,00	0,00	0,76	1,69	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	5786	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	7,600	7,800	U	1	T	1,96	0,13	0,00	0,00	0,77	2,10	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	5786	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	7,800	8,000	U	1	T	1,71	0,10	0,00	0,00	0,75	1,37	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	5786	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	8,000	8,200	U	1	T	1,96	0,02	0,00	0,00	0,78	2,51	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	5786	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	8,200	8,400	U	1	T	2,88	6,46	0,21	0,03	1,05	3,90	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5786	2022	0,07	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	8,400	8,600	U	1	T	3,45	5,16	0,01	0,00	1,05	5,42	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5786	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	8,600	8,800	U	1	T	4,16	4,56	0,33	0,00	1,00	7,74	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	5786	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	8,800	9,000	U	1	T	2,70	4,36	0,13	0,01	1,10	6,54	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5786	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	9,000	9,200	U	1	T	3,72	4,39	0,28	0,00	1,09	10,11	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5786	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	9,200	9,400	U	1	T	2,54	1,26	0,02	0,00	1,09	5,29	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5786	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	9,400	9,600	U	1	T	3,09	3,57	0,03	0,00	1,08	6,51	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5786	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	9,600	9,800	U	1	T	3,64	2,06	0,00	0,00	0,99	6,35	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5786	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	9,800	10,000	U	1	T	3,32	0,41	0,00	0,00	1,06	7,24	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5786	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	10,000	10,200	U	1	T	3,14	0,41	0,01	0,01	1,07	6,49	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5786	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	10,200	10,400	U	1	T	3,51	1,27	0,00	0,00	1,03	7,11	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5786	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	10,400	10,600	U	1	T	3,58	5,61	0,04	0,00	1,15	5,04	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5786	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	10,600	10,800	U	1	T	3,22	1,00	0,01	0,00	1,20	4,55	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5786	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	10,800	11,000	U	1	T	2,75	4,85	0,11	0,00	1,22	6,07	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5786	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	11,000	11,200	U	1	T	2,65	2,41	0,06	0,00	1,22	5,54	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5786	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	11,200	11,400	U	1	T	3,18	2,66	0,02	0,04	1,16	6,05	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5786	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	11,400	11,450	U	1	T	3,95	0,70	0,00	0,00	1,11	7,96	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5786	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	11,450	11,600	U	1	T	3,95	1,40	0,00	0,00	1,24	7,50	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4959	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	11,600	11,800	U	1	T	3,39	2,18	0,01	0,00	1,13	4,53	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4959	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	11,800	12,000	U	1	T	3,86	2,83	0,00	0,00	1,12	3,55	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4959	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	12,000	12,200	U	1	T	4,72	3,69	0,11	0,00	0,99	5,90	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	4959	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	12,200	12,400	U	1	T	3,90	1,94	0,02	0,00	1,22	6,04	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4959	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	12,400	12,600	U	1	T	3,50	0,81	0,04	0,00	1,15	7,02	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4959	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	12,600	12,800	U	1	T	2,78	3,43	0,04	0,00	1,20	7,22	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4959	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	12,800	13,000	U	1	T	3,17	2,05	0,04	0,00	1,09	5,97	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4959	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	13,000	13,200	U	1	T	3,33	1,83	0,14	0,00	1,21	4,68	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4959	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	13,200	13,400	U	1	T	3,41	3,22	0,43	0,00	1,23	5,27	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4959	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	13,400	13,600	U	1	T	2,84	6,73	1,36	0,00	1,38	6,33	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4959	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	13,600	13,800	U	1	T	3,80	12,35	0,87	0,00	1,23	6,52	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4959	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	13,800	14,000	U	1	T	3,66	2,39	0,06	0,02	0,96	3,95	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4959	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	14,000	14,200	U	1	T	4,62	0,59	0,01	0,05	0,95	4,12	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	4959	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	14,200	14,400	U	1	T	3,43	1,76	0,00	0,00	0,90	4,08	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4959	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	14,400	14,600	U	1	T	3,43	0,43	0,00	0,00	0,98	6,61	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4959	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	14,600	14,800	U	1	T	3,98	10,04	1,00	0,01	0,99	8,22	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4959	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	14,800	15,000	U	1	T	4,29	3,65	0,05	0,00	0,99	7,29	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	4959	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	15,000	15,200	U	1	T	4,05	3,91	0,12	0,00	0,98	5,81	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	4959	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	15,200	15,400	U	1	T	5,66	1,15	0,00	0,00	1,18	5,58	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	4959	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	15,400	15,600	U	1	T	5,27	1,88	0,00	0,00	1,24	9,66	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	4959	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	15,600	15,800	U	1	T	3,55	1,44	0,09	0,00	1,36	5,28	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4959	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	15,800	16,000	U	1	T	3,04	0,38	0,00	0,00	1,17	7,26	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4959	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	16,000	16,200	U	1	T	3,74	4,61	0,53	0,00	1,09	7,94	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4959	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	16,200	16,400	U	1	T	4,06	3,95	0,32	0,00	1,21	5,31	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	4959	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	16,400	16,600	U	1	T	2,34	5,01	0,35	0,00	1,45	6,99	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4959	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	16,600	16,800	U	1	T	2,46	2,91	0,18	0,00	1,39	6,51	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4959	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	16,800	17,000	U	1	T	3,22	1,08	0,00	0,00	1,06	7,01	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4959	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	17,000	17,200	U	1	T	4,40	14,83	2,09	0,00	1,17	8,52	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	4959	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	17,200	17,400	U	1	T	4,50	4,09	0,14	0,00	1,19	8,41	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	4959	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	17,400	17,600	U	1	T	4,37	3,76	0,10	0,01	1,18	7,98	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	4959	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	17,600	17,800	U	1	T	7,54	16,48	4,24	0,10	1,17	6,33	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	4959	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	17,800	18,000	U	1	T	3,21	18,43	7,05	0,00	0,95	5,23	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	4959	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	18,000	18,200	U	1	T	3,50	2,51	0,00	0,00	1,23	5,71	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4959	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	18,200	18,400	U	1	T	3,76	0,76	0,02	0,00	1,14	6,06	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4959	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	18,400	18,600	U	1	T	4,11	0,84	0,00	0,00	1,20	5,36	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	4959	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	18,600	18,800	U	1	T	4,77

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki km	Kf km	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI m/km	Grietas Lineales %	Grietas Fatiga %	Baches %	P. Áridos %	Ahuell. mm	Exud. %	Losas c/+ 3 trozos %	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA -	Baches Berma %	Erosión Berma %	Descenso Berma %	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	22,200	22,400	U	1	T	5,59	1,21	0,00	0,00	1,27	6,89	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	4959	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	22,400	22,600	U	1	T	3,19	1,50	0,00	0,00	1,28	6,21	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4959	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	22,600	22,800	U	1	T	2,82	0,45	0,00	0,00	0,79	2,17	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4959	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	22,800	23,000	U	1	T	2,19	0,02	0,00	0,00	0,78	2,17	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	4959	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	23,000	23,200	U	1	T	2,15	0,28	0,00	0,00	0,81	1,89	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	4959	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	23,200	23,400	U	1	T	2,42	0,13	0,00	0,00	0,89	2,04	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	4959	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	23,400	23,600	U	1	T	3,33	1,40	0,06	0,00	1,16	6,66	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4959	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	23,600	23,800	U	1	T	3,78	3,28	0,25	0,00	1,44	6,23	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4959	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	23,800	24,000	U	1	T	3,38	3,94	0,08	0,00	1,36	7,02	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4959	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	24,000	24,200	U	1	T	3,99	4,87	0,08	0,00	1,45	8,29	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4959	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	24,200	24,400	U	1	T	4,09	4,22	0,10	0,00	1,35	9,61	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	4959	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	24,400	24,600	U	1	T	4,60	2,57	0,00	0,00	1,49	8,97	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	4959	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	24,600	24,800	U	1	T	4,08	4,27	0,62	0,01	1,50	6,18	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	4959	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	24,800	25,000	U	1	T	3,83	11,65	1,77	0,08	1,57	9,29	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4959	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	25,000	25,200	U	1	T	2,15	3,51	0,00	0,00	1,76	12,63	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4959	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	25,200	25,400	U	1	T	2,19	3,20	0,04	0,00	1,80	12,34	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4959	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	25,400	25,600	U	1	T	2,76	1,64	0,00	0,00	1,60	7,75	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4959	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	25,600	25,800	U	1	T	2,78	1,25	0,00	0,00	1,49	7,13	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4959	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	25,800	26,000	U	1	T	3,55	3,52	0,13	0,00	1,38	7,44	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4959	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	26,000	26,200	U	1	T	3,40	6,74	0,09	0,05	1,44	12,95	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4959	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	26,200	26,400	U	1	T	2,99	3,16	0,06	0,00	1,48	10,78	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4959	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	26,400	26,600	U	1	T	3,23	3,58	0,00	0,00	1,47	9,90	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4959	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	26,600	26,800	U	1	T	3,59	9,05	0,56	0,03	1,62	9,67	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4959	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	26,800	27,000	U	1	T	4,04	8,29	1,26	0,01	1,51	10,24	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	4959	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	27,000	27,200	U	1	T	2,86	1,29	0,00	0,00	1,61	9,59	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4959	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	27,200	27,400	U	1	T	3,72	2,84	0,06	0,05	1,12	6,49	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4959	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	27,400	27,600	U	1	T	4,62	1,77	0,04	0,00	0,99	5,58	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	4959	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	27,600	27,800	U	1	T	3,28	2,77	0,00	0,00	1,40	10,23	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4959	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	27,800	28,000	U	1	T	3,23	2,49	0,00	0,02	1,56	11,44	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4959	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	28,000	28,200	U	1	T	2,89	9,41	0,40	0,05	1,62	14,46	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4959	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	28,200	28,340	U	1	T	3,25	3,27	0,00	0,00	1,53	12,33	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4959	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	28,340	28,400	U	1	T	3,25	9,25	0,55	0,11	1,23	8,60	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2700	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	28,400	28,600	U	1	T	3,17	5,00	1,46	0,06	1,15	9,06	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2700	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	28,600	28,800	U	1	T	3,86	15,42	1,20	0,02	1,68	13,21	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2700	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	28,800	29,000	U	1	T	2,41	5,66	0,12	0,01	1,96	8,92	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2700	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	29,000	29,200	U	1	T	4,71	8,39	0,88	0,04	1,79	17,90	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2700	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	29,200	29,400	U	1	T	3,87	6,55	0,28	0,07	1,58	13,77	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2700	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	29,400	29,600	U	1	T	2,35	4,05	0,33	0,01	1,63	10,27	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2700	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	29,600	29,800	U	1	T	3,10	6,81	0,19	0,03	1,75	8,10	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2700	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	29,800	30,000	U	1	T	1,92	2,06	0,00	0,00	1,65	9,29	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2700	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	30,000	30,200	U	1	T	2,00	5,46	0,69	0,00	1,44	9,01	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2700	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	30,200	30,400	U	1	T	3,07	8,56	2,20	0,01	1,26	7,01	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2700	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	30,400	30,600	U	1	T	3,48	7,33	0,41	0,08	1,48	11,75	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2700	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	30,600	30,800	U	1	T	2,08	2,74	0,00	0,00	1,46	9,28	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2700	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	30,800	31,000	U	1	T	2,30	1,51	0,00	0,00	1,32	8,83	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2700	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	31,000	31,200	U	1	T	2,27	2,01	0,00	0,02	1,29	6,84	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2700	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	31,200	31,400	U	1	T	2,92	8,92	0,03	0,00	1,30	6,57	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2700	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	31,400	31,600	U	1	T	2,61	2,19	0,00	0,00	1,39	10,64	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2700	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	31,600	31,800	U	1	T	3,08	1,01	0,00	0,00	0,99	3,99	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2700	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	31,800	32,000	U	1	T	3,74	2,44	0,10	0,00	1,48	5,24	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2700	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	32,000	32,200	U	1	T	2,86	7,29	0,89	0,00	1,85	6,91	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2700	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	32,200	32,400	U	1	T	5,65	16,26	2,81	0,06	1,56	10,16	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2700	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	32,400	32,600	U	1	T	4,35	5,87	0,14	0,03	1,24	6,70	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2700	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	32,600	32,800	U	1	T	3,23	4,39	0,23	0,00	1,23	5,82	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2700	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	32,800	33,000	U	1	T	3,41	3,46	0,20	0,00	1,14	7,26	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2700	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	33,000	33,200	U	1	T	3,84	4,06	0,23	0,00	1,11	7,17	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2700	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	33,200	33,400	U	1	T	3,59	0,63	0,00	0,00	1,03	5,61	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2700	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	33,400	33,600	U	1	T	4,16	8,78	1,69	0,00	1,03	10,57	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2700	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	33,600	33,800	U	1	T	4,07	6,83	0,98	0,00	0,99	11,00	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2700	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	33,800	34,000	U	1	T	2,88	2,19	0,06	0,01	1,13	11,45	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2700	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	34,000	34,200	U	1	T	3,37	2,03	0,07	0,04	1,09	11,28	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2700	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	34,200	34,400	U	1	T	3,45	2,96	0,23	0,01	1,15	13,41	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2700	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	34,400	34,600	U	1	T	3,08	2,03	0,05	0,00	1,05	13,07	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2700	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	34,600	34,800	U	1	T	2,69	2,44	0,00	0,00	1,13	15,67	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2700	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	34,800	35,000	U	1	T	2,91	1,15	0,00	0,00	1,07	11,77	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2700	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	35,000	35,200	U	1	T	3,42	1,63	0,00	0,00	0,98	8,39	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2700	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	35,200	35,400	U	1	T	2,28	1,35	0,00	0,01	1,07	11,38	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2700	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	35,400	35,600	U	1	T	2,75	1,42	0,02	0,05	1,01	11,75	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2700	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	35,600	35,800	U	1	T	2,57	0,32	0,00	0,00	1,02	9,08	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2700	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	35,800	36,000	U	1	T	3,94	2,60	0,01	0,03	1,13	8,86	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2700	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	36,000	36,200	U	1	T	2,82	0,44	0,00	0,00	1,10	7,78	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2700	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	36,200	36,400	U	1	T	3,63	1,37	0,00	0,00	0,99	10,58	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2700	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	36,400	36,600	U	1	T	3,17	0,72	0,00	0,00	1,01	10,83	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2700	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	36,600	36,800	U	1	T	3,49	1,91	0,04	0,00	0,97	13,91	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2700	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	36,800	37,000	U	1	T	2,94	1,17	0,00	0,00	1,03	12,02	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2700	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	37,000	37,200	U	1	T	2,67	1,45	0,00	0,00	1,17	8,82	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2700	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	37,200	37,400	U	1	T	2,52	1,82	0,00	0,01	1,24	7,83	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2700	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	37,400	37,600	U	1	T	2,39	2,21	0,00	0,01	1,33	6,88	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2700	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	37,600	37,800	U	1	T	4,74	5,44	0,15	0,03	1,41	10,72	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2700	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	37,800	38,000	U	1	T	4,42	4,86	0,33	0,04	1,37	9,61	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2700	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	38,000	38,200	U	1	T	5,10	4,57	0,28	0,11	1,19	6,51	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2700	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	38,200	38,400	U	1	T	3,58	6,90	0,22	0,09	1,30	8,91	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2700	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	38,400	38,600	U	1	T	2,87	12,04	0,66	0,00	1,23	9,68	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2700	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	38,600	38,800	U	1	T	2,32	3,79	0,00	0,00	1,24	6,78	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2700	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	38,800	39,000	U	1	T	2,21	3,95	0,03	0,00	1,16	8,56	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2700	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	39,000	39,200	U	1	T	2,83	3,87	0,30	0,01	1,04	7,77	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2700	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	39,200	39,400	U	1	T	2,26	5,59	0,04	0,00	1,13	7,23	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2700	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	39,400	39,600	U	1	T	1,82	1,83	0,06	0,00	0,98	8,02	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2700	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	39,600	39,800	U	1	T	2,01	15,27	1,97	0,03	1,12	10,07	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2700	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	39,800	40,000	U	1	T	2,45	12,51	1,21	0,03	1,21	9,64	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2700	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	40,000	40,200	U	1	T	3,62	9,04	0,64	0,00	1,31	9,62	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2700	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	40,200	40,400	U	1	T	2,45	4,06	0,06	0,01	1,29	9,74	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2700	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	40,400	40,600	U	1	T	2,69	1,61	0,01	0,00	1,24	8,62	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2700	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	40,600	40,800	U	1	T	3,51	3,03	0,08	0,00	1,10	6,18	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2700	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	40,800	41,000	U	1	T	2,46	4,83	0,11	0,00	1,28	5,44	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2700	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	41,000	41,200	U	1	T	2,40	2,57	0,01	0,00	1,19	7,90	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2700	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	41,200	41,400	U	1	T	3,48	5,74	0,09	0,00	1,30	6,98	0,00

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki km	Kf km	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI m/km	Grietas Lineales %	Grietas Fatiga %	Baches %	P. Áridos %	Ahuell. mm	Exud. %	Losas c/+ 3 trozos %	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA -	Baches Berma %	Erosión Berma %	Descenso Berma %	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	44,400	44,600	U	1	T	2,15	4,14	0,01	0,00	1,09	7,49	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2700	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	44,600	44,800	U	1	T	2,46	5,92	0,20	0,01	0,99	7,04	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2700	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	44,800	45,000	U	1	T	2,38	11,46	2,31	0,00	1,10	9,37	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2700	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	45,000	45,200	U	1	T	2,86	8,62	1,27	0,04	1,00	7,32	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2700	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	45,200	45,400	U	1	T	1,45	2,38	0,18	0,01	0,79	3,57	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2700	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	45,400	45,600	U	1	T	1,84	1,35	0,09	0,00	0,77	2,46	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2700	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	45,600	45,800	U	1	T	2,46	19,85	3,39	0,01	0,96	6,51	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2700	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	45,800	46,000	U	1	T	2,93	16,72	1,13	0,02	1,07	8,35	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2700	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	46,000	46,200	U	1	T	3,25	10,63	0,18	0,00	1,12	8,75	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2700	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	46,200	46,400	U	1	T	2,59	15,30	0,65	0,02	1,04	7,86	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2700	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	46,400	46,600	U	1	T	3,14	21,85	1,72	0,01	1,15	9,05	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2700	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	46,600	46,800	U	1	T	2,66	11,82	1,31	0,00	1,02	8,93	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2700	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	46,800	47,000	U	1	T	2,75	6,08	0,07	0,00	1,16	6,36	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2700	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	47,000	47,200	U	1	T	2,44	2,72	0,00	0,00	1,13	5,86	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2700	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	47,200	47,400	U	1	T	2,40	4,17	0,09	0,00	1,17	6,77	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2700	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	47,400	47,600	U	1	T	2,66	5,22	0,01	0,00	1,11	8,31	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2700	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	47,600	47,800	U	1	T	3,47	3,55	0,01	0,00	1,07	10,71	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2700	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	47,800	48,000	U	1	T	2,38	3,17	0,00	0,00	1,08	8,68	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2700	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	48,000	48,200	U	1	T	3,35	1,95	0,11	0,01	1,09	4,55	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2700	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	48,200	48,400	U	1	T	1,64	1,80	0,00	0,00	0,99	3,47	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2700	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	48,400	48,600	U	1	T	1,52	0,20	0,00	0,00	0,94	2,79	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2700	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	48,600	48,800	U	1	T	1,52	0,83	0,00	0,00	0,97	3,52	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2700	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	48,800	49,000	U	1	T	1,37	0,11	0,00	0,00	0,93	2,98	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2700	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	49,000	49,200	U	1	T	1,64	2,32	0,00	0,00	0,97	3,51	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2700	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	49,200	49,400	U	1	T	1,85	0,65	0,00	0,00	0,96	4,04	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2700	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	49,400	49,600	U	1	T	1,77	0,87	0,00	0,00	1,02	2,72	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2700	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	49,600	49,700	U	1	T	2,11	5,26	0,14	0,00	0,92	1,75	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2700	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	49,700	49,800	U	1	T	2,11	3,78	0,00	0,00	1,03	2,72	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	3107	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	49,800	50,000	U	1	T	2,15	1,28	0,00	0,00	1,01	2,88	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	3107	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	50,000	50,200	U	1	T	2,38	0,60	0,00	0,00	1,01	3,99	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3107	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	50,200	50,400	U	1	T	1,84	0,83	0,00	0,00	0,96	3,52	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	3107	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	50,400	50,600	U	1	T	1,93	1,00	0,00	0,00	1,06	3,17	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	3107	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	50,600	50,800	U	1	T	1,69	0,58	0,00	0,00	1,04	2,90	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	3107	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	50,800	51,000	U	1	T	1,70	0,34	0,00	0,00	1,10	3,51	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	3107	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	51,000	51,200	U	1	T	1,58	0,80	0,00	0,00	1,07	3,24	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	3107	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	51,200	51,400	U	1	T	1,66	1,63	0,00	0,00	1,07	2,83	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	3107	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	51,400	51,600	U	1	T	1,75	1,42	0,00	0,00	0,91	3,07	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	3107	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	51,600	51,800	U	1	T	1,88	1,24	0,00	0,00	0,89	3,16	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	3107	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	51,800	52,000	U	1	T	1,96	1,30	0,00	0,00	0,91	3,44	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	3107	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	52,000	52,200	U	1	T	2,39	0,94	0,00	0,00	0,86	2,69	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3107	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	52,200	52,400	U	1	T	1,94	0,57	0,00	0,00	0,89	3,69	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	3107	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	52,400	52,600	U	1	T	1,71	0,44	0,00	0,00	0,92	4,31	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	3107	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	52,600	52,800	U	1	T	1,19	0,07	0,00	0,00	0,97	4,49	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	3107	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	52,800	53,000	U	1	T	1,25	0,16	0,00	0,00	0,96	4,12	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	3107	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	53,000	53,200	U	1	T	1,37	0,48	0,00	0,00	0,96	4,44	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	3107	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	53,200	53,400	U	1	T	1,59	0,47	0,00	0,00	1,04	4,16	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	3107	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	53,400	53,600	U	1	T	1,20	0,10	0,00	0,00	0,97	4,49	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	3107	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	53,600	53,800	U	1	T	1,52	0,11	0,00	0,00	0,93	3,84	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	3107	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	53,800	54,000	U	1	T	2,03	0,26	0,00	0,00	1,00	2,54	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	3107	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	54,000	54,200	U	1	T	1,94	0,20	0,00	0,00	0,97	3,53	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	3107	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	54,200	54,400	U	1	T	1,81	0,31	0,00	0,00	0,88	3,50	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	3107	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	54,400	54,600	U	1	T	4,09	4,24	0,35	0,00	0,92	4,23	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	3107	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	54,600	54,800	U	1	T	3,33	2,95	0,30	0,02	0,99	4,00	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3107	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	54,800	54,851	U	1	T	4,67	19,78	2,77	0,01	1,03	8,24	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	3107	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	54,851	55,000	U	1	H	4,67	-	-	-	-	-	-	12,12	B	Regular	Conservación Rutinaria	3107	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	55,000	55,120	U	1	T	3,53	1,07	0,00	0,00	0,94	2,07	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3107	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	55,120	55,200	D	1	A	3,53	7,68	0,38	0,00	0,72	2,61	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	3107	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	55,200	55,400	D	1	A	2,01	2,69	0,11	0,01	0,75	1,99	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3107	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	55,400	55,600	D	1	A	2,38	2,53	0,07	0,04	0,73	4,95	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3107	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	55,600	55,800	D	1	A	3,05	0,95	0,00	0,05	0,80	5,99	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3107	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	55,800	55,860	D	1	A	2,38	1,14	0,00	0,00	1,07	4,54	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3107	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	55,860	56,000	U	1	A	2,38	1,12	0,00	0,00	0,88	2,23	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3107	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	56,000	56,200	U	1	A	2,97	2,49	0,07	0,00	0,90	3,14	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3107	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	56,200	56,400	U	1	A	1,52	1,14	0,00	0,00	0,69	1,44	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3107	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	56,400	56,600	U	1	A	2,46	1,72	0,00	0,00	0,73	1,17	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1587	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	56,600	56,800	U	1	A	3,13	1,03	0,06	0,04	0,78	1,10	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1587	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	56,800	57,000	U	1	A	1,93	0,31	0,00	0,00	0,69	1,37	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1587	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	57,000	57,200	U	1	A	2,50	0,70	0,00	0,00	0,63	2,25	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	57,200	57,400	U	1	A	1,73	0,54	0,00	0,00	0,66	1,84	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	57,400	57,600	U	1	A	1,57	1,78	0,00	0,00	0,64	2,35	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	57,600	57,800	U	1	A	1,96	1,95	0,00	0,00	0,61	2,76	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	57,800	58,000	U	1	A	1,62	1,70	0,00	0,00	0,60	1,76	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	58,000	58,200	U	1	A	1,67	5,53	0,00	0,00	0,65	4,46	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	58,200	58,400	U	1	A	1,86	2,61	0,00	0,00	0,66	5,70	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	58,400	58,600	U	1	A	1,67	2,27	0,00	0,00	0,64	2,05	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	58,600	58,800	U	1	A	1,76	1,48	0,03	0,00	0,67	2,42	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	58,800	59,000	U	1	A	1,41	2,78	0,01	0,00	0,65	3,09	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	59,000	59,200	U	1	A	2,55	8,61	0,02	0,00	0,67	3,36	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	59,200	59,400	U	1	A	2,36	7,51	0,14	0,00	0,64	2,76	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	59,400	59,600	U	1	A	2,21	2,61	0,00	0,00	0,67	2,76	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	59,600	59,800	U	1	A	2,33	1,29	0,00	0,00	0,75	3,38	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	59,800	60,000	U	1	A	1,83	3,49	0,00	0,00	0,74	3,16	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	60,000	60,200	U	1	A	2,40	2,24	0,00	0,00	0,63	2,87	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	60,200	60,400	U	1	A	2,02	1,14	0,00	0,00	0,62	3,47	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	60,400	60,600	U	1	A	2,16	1,09	0,00	0,00	0,67	3,50	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	60,600	60,800	U	1	A	1,96	3,30	0,02	0,00	0,70	3,54	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	60,800	61,000	U	1	A	1,98	1,92	0,00	0,00	0,68	4,84	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	61,000	61,200	U	1	A	1,72	1,66	0,00	0,00	0,71	3,55	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	61,200	61,400	U	1	A	2,00	1,48	0,00	0,00	0,67	3,35	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	61,400	61,600	U	1	A	2,03	1,15	0,00	0,00	0,61	3,00	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	61,600	61,800	U	1	A	1,72	0,58	0,00	0,00	0,64	3,22	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	61,800	62,000	U	1	A	1,86	0,23	0,00	0,00	0,64	3,14	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	62,000	62,200	U	1	A	2,09	0,24	0,00	0,00	0,61	2,60	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	62,200	62,400	U	1	A	1,59	0,14	0,00	0,00	0,60	3,11	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	62,400	62,600	U	1	A	2,13	0,05	0,00	0,00	0,56	3,45	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	62,600	62,800	U	1	A	2,13	0,16	0,00	0,00	0,58	2,79	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	62,800	63,000	U	1	A	2,05	0,31	0,00	0,00	0,59	3,47	0,00

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki km	Kf km	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI m/km	Grietas Lineales %	Grietas Fatiga %	Baches %	P. Áridos %	Ahuell. mm	Exud. %	Losas c/+ 3 trozos %	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA -	Baches Berma %	Erosión Berma %	Descenso Berma %	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	66,000	66,200	U	1	A	1,85	0,94	0,00	0,00	0,59	1,95	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	66,200	66,400	U	1	A	1,67	0,22	0,00	0,00	0,62	1,81	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	66,400	66,600	U	1	A	2,41	1,18	0,00	0,00	0,65	2,12	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	66,600	66,800	U	1	A	2,19	0,24	0,00	0,00	0,62	2,53	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	66,800	66,840	U	1	A	3,38	8,54	1,44	0,06	0,72	5,32	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	66,840	67,000	U	1	T	3,38	33,25	4,93	0,04	1,21	9,76	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	67,000	67,200	U	1	T	4,02	52,34	12,95	0,11	1,43	7,73	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Funcional	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	67,200	67,400	U	1	T	2,00	48,81	10,85	0,11	1,36	7,17	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	67,400	67,600	U	1	T	2,49	48,95	9,24	0,03	1,40	9,59	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	67,600	67,800	U	1	T	2,01	32,22	3,06	0,03	1,44	8,40	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	67,800	68,000	U	1	T	1,86	15,32	0,33	0,00	1,40	6,59	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	68,000	68,200	U	1	T	1,71	34,69	3,56	0,01	1,47	9,74	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	68,200	68,400	U	1	T	1,81	19,29	0,56	0,01	1,48	8,05	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	68,400	68,600	U	1	T	1,97	17,54	0,45	0,00	1,35	7,36	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	68,600	68,800	U	1	T	1,54	10,99	0,35	0,00	1,41	6,89	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	68,800	69,000	U	1	T	1,57	21,95	1,28	0,00	1,48	6,25	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	69,000	69,200	U	1	T	1,45	22,30	0,51	0,00	1,48	5,56	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	69,200	69,400	U	1	T	2,17	15,09	0,82	0,00	1,34	5,78	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	69,400	69,600	U	1	T	1,95	44,51	8,72	0,02	1,45	6,68	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	69,600	69,800	U	1	T	2,59	52,99	12,64	0,05	1,44	7,39	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	69,800	70,000	U	1	T	3,05	63,25	17,58	0,08	1,09	8,84	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	70,000	70,200	U	1	T	5,43	52,83	11,04	0,22	1,30	8,05	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Funcional	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	70,200	70,400	U	1	T	2,02	51,77	13,11	0,02	1,19	16,03	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	70,400	70,600	U	1	T	1,89	31,65	2,35	0,00	1,48	10,61	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	70,600	70,800	U	1	T	2,07	23,41	0,96	0,00	1,51	12,39	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	70,800	71,000	U	1	T	2,11	19,44	0,67	0,00	1,42	8,65	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	71,000	71,200	U	1	T	3,58	46,54	5,00	0,39	1,71	9,02	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	71,200	71,400	U	1	T	2,02	47,09	7,41	0,09	1,71	8,99	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	71,400	71,600	U	1	T	1,82	46,09	6,37	0,00	1,70	7,72	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	71,600	71,800	U	1	T	2,01	46,37	5,53	0,03	1,79	8,92	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	71,800	72,000	U	1	T	2,22	44,24	4,92	0,02	1,80	13,05	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	72,000	72,200	U	1	T	2,12	42,01	4,90	0,02	1,66	11,09	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	72,200	72,400	U	1	T	2,87	41,82	12,76	0,17	1,52	10,74	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	72,400	72,600	U	1	T	2,45	39,30	6,08	0,02	1,58	9,20	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	72,600	72,800	U	1	T	2,13	36,78	4,53	0,15	1,62	8,89	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	72,800	73,000	U	1	T	1,84	11,28	0,55	0,00	1,41	8,53	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	73,000	73,200	U	1	T	1,94	24,74	2,60	0,00	1,45	7,39	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	73,200	73,400	U	1	T	1,92	19,74	2,17	0,00	1,48	6,19	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	73,400	73,600	U	1	T	2,20	27,82	2,56	0,02	1,37	6,60	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	73,600	73,800	U	1	T	2,77	31,33	7,07	0,07	1,45	6,84	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	73,800	74,000	U	1	T	2,59	18,69	1,44	0,00	1,44	7,03	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	74,000	74,200	U	1	T	2,10	16,88	0,83	0,00	1,41	7,76	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	74,200	74,400	U	1	T	2,35	14,39	1,02	0,00	1,31	6,17	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	74,400	74,600	U	1	T	2,62	8,70	0,09	0,00	1,25	8,13	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	74,600	74,800	U	1	T	2,26	5,20	0,10	0,00	1,35	9,04	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	74,800	75,000	U	1	T	2,01	6,08	0,12	0,00	1,42	8,69	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	75,000	75,100	U	1	T	2,61	11,38	0,65	0,00	1,30	6,01	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	75,100	75,200	U	1	A	2,61	12,89	0,64	0,00	2,31	9,19	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	75,200	75,400	U	1	A	2,29	9,96	0,45	0,01	2,19	10,77	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	75,400	75,600	U	1	A	2,21	1,62	0,00	0,00	2,09	8,09	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	75,600	75,800	U	1	A	2,04	1,02	0,00	0,00	1,97	7,32	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	75,800	76,000	U	1	A	2,01	2,77	0,00	0,00	1,99	7,26	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	76,000	76,200	U	1	A	3,61	19,02	2,03	0,07	1,97	10,30	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	76,200	76,400	U	1	A	2,41	9,18	0,42	0,04	2,29	8,70	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	76,400	76,600	U	1	A	2,28	16,49	0,49	0,04	2,55	9,98	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	76,600	76,800	U	1	A	2,06	10,09	0,09	0,01	2,50	9,17	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	76,800	77,000	U	1	A	2,47	7,68	0,27	0,01	2,46	9,02	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	77,000	77,200	U	1	A	2,44	4,95	0,10	0,03	2,18	7,57	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	77,200	77,400	U	1	A	2,11	2,79	0,00	0,00	2,10	5,62	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	77,400	77,600	U	1	A	2,61	14,56	0,10	0,00	2,12	7,11	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	77,600	77,800	U	1	A	2,51	17,72	0,12	0,02	2,28	8,01	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	77,800	78,000	U	1	A	2,02	5,98	0,01	0,00	2,09	6,16	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	78,000	78,200	U	1	A	3,85	11,14	0,39	0,07	2,33	9,09	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	78,200	78,400	U	1	A	2,05	9,09	0,24	0,00	2,11	7,22	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	78,400	78,600	U	1	A	2,29	10,84	0,23	0,01	2,12	6,83	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	78,600	78,800	U	1	A	2,20	8,80	0,46	0,00	2,00	7,05	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	78,800	79,000	U	1	A	2,03	20,65	1,27	0,00	1,73	11,65	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	79,000	79,200	U	1	A	2,22	23,60	1,91	0,03	1,66	9,16	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	79,200	79,400	U	1	A	2,20	16,46	0,71	0,00	1,43	5,99	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	79,400	79,600	U	1	A	1,90	15,04	0,36	0,00	1,53	5,99	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	79,600	79,800	U	1	A	2,22	11,33	0,21	0,00	1,78	5,63	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	79,800	80,000	U	1	A	2,00	11,92	0,19	0,00	1,82	6,47	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	80,000	80,200	U	1	A	2,70	21,63	0,94	0,01	1,72	7,56	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	80,200	80,400	U	1	A	3,12	20,02	0,94	0,17	2,16	10,79	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	80,400	80,600	U	1	A	2,73	18,69	0,71	0,07	2,19	9,90	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	80,600	80,800	U	1	A	2,31	0,29	0,00	0,00	2,44	7,83	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	80,800	81,000	U	1	A	2,18	0,46	0,00	0,00	2,37	8,45	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	81,000	81,200	U	1	A	2,50	0,38	0,00	0,00	2,30	8,12	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	81,200	81,400	U	1	A	2,31	1,80	0,00	0,00	1,77	7,63	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	81,400	81,600	U	1	A	2,23	3,81	0,11	0,00	1,57	10,00	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	81,600	81,800	U	1	A	2,23	4,96	0,01	0,00	1,57	11,04	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	81,800	82,000	U	1	A	2,11	2,83	0,00	0,00	1,48	10,22	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	82,000	82,200	U	1	A	2,60	5,98	0,07	0,00	1,36	9,80	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	82,200	82,400	U	1	A	2,91	4,92	0,02	0,00	1,44	8,68	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	82,400	82,600	U	1	A	2,63	19,37	1,41	0,00	1,35	8,19	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	82,600	82,800	U	1	A	1,94	16,81	1,23	0,04	1,47	14,15	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	82,800	83,000	U	1	A	1,90	17,54	1,84	0,02	1,50	16,86	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	83,000	83,200	U	1	A	2,04	16,99	0,57	0,01	1,56	13,81	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	83,200	83,400	U	1	A	1,86	17,18	1,32	0,00	1,59	9,95	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	83,400	83,600	U	1	A	1,96	40,42	4,50	0,02	1,48	11,64	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	83,600	83,800	U	1	A	1,83	20,62	1,35	0,00	1,57	10,31	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	83,800	84,000	U	1	A	1,84	26,51	2,53	0,00	1,65	11,53	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	84,000	84,200	U	1	A	1,88	29,75	3,46	0,01	1,70	15,64	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	84,200	84,400

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki km	Kf km	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI m/km	Grietas Lineales %	Grietas Fatiga %	Baches %	P. Áridos %	Ahuell. mm	Exud. %	Losas c/+ 3 trozos %	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA -	Baches Berma %	Erosión Berma %	Descenso Berma %	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	87,800	88,000	U	1	H	5,98	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	1587	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	88,000	88,200	U	1	H	5,97	-	-	-	-	-	-	4,26	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	1587	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	88,200	88,400	U	1	H	5,40	-	-	-	-	-	-	2,13	M	Malo	Sello de Juntas	1587	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	88,400	88,600	U	1	H	5,09	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Regular	Sello de Juntas	1587	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	88,600	88,800	U	1	H	5,02	-	-	-	-	-	-	4,26	M	Regular	Sello de Juntas	1587	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	88,800	89,000	U	1	H	6,15	-	-	-	-	-	-	68,75	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	1587	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	89,000	89,016	U	1	H	3,45	-	-	-	-	-	-	100,00	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	1587	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	89,016	89,100	U	1	A	3,45	5,54	0,34	0,04	1,18	3,68	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1587	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	0,000	0,200	I	2	H	7,12	-	-	-	-	-	-	1,56	B	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	5786	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	0,200	0,400	I	2	H	4,67	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	5786	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	0,400	0,600	I	2	H	4,73	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	5786	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	0,600	0,800	I	2	H	6,47	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	5786	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	0,800	1,000	I	2	H	5,31	-	-	-	-	-	-	1,59	B	Regular	Conservación Rutinaria	5786	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	1,000	1,200	I	2	H	4,82	-	-	-	-	-	-	3,17	B	Regular	Conservación Rutinaria	5786	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	1,200	1,270	I	2	H	3,23	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	5786	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	1,270	1,400	U	2	T	3,23	5,47	0,37	0,01	0,91	5,17	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5786	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	1,400	1,600	U	2	T	1,48	18,77	2,38	0,00	1,01	3,88	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	5786	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	1,600	1,800	U	2	T	1,54	9,96	0,66	0,00	0,94	3,76	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	5786	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	1,800	2,000	U	2	T	1,88	16,59	1,26	0,00	1,10	4,23	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5786	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	2,000	2,200	U	2	T	2,92	7,82	0,71	0,00	0,98	6,01	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5786	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	2,200	2,400	U	2	T	2,64	2,12	0,07	0,00	0,80	5,20	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5786	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	2,400	2,600	U	2	T	1,79	0,32	0,00	0,00	1,04	5,98	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	5786	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	2,600	2,800	U	2	T	2,19	1,20	0,02	0,00	1,11	6,96	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5786	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	2,800	3,000	U	2	T	3,51	0,92	0,00	0,00	1,10	5,90	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5786	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	3,000	3,200	U	2	T	2,69	2,27	0,01	0,00	0,94	5,03	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5786	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	3,200	3,400	U	2	T	2,20	10,13	0,38	0,00	1,03	5,71	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5786	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	3,400	3,600	U	2	T	2,86	7,07	0,20	0,00	0,79	3,93	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5786	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	3,600	3,800	U	2	T	3,51	5,63	0,43	0,03	0,81	4,47	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5786	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	3,800	4,000	U	2	T	2,71	3,36	0,15	0,01	0,83	4,85	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5786	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	4,000	4,200	U	2	T	3,57	1,93	0,04	0,01	0,91	6,38	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5786	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	4,200	4,400	U	2	T	2,57	6,41	0,78	0,01	0,60	4,21	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5786	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	4,400	4,600	U	2	T	3,48	25,03	4,30	0,01	0,68	5,95	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	5786	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	4,600	4,800	U	2	T	4,54	4,04	0,42	0,00	0,87	6,54	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	5786	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	4,800	5,000	U	2	T	3,69	4,07	0,22	0,00	0,88	5,64	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5786	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	5,000	5,200	U	2	T	3,10	2,64	0,70	0,00	0,64	3,87	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5786	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	5,200	5,400	U	2	T	3,37	12,60	2,93	0,06	0,83	4,44	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5786	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	5,400	5,600	U	2	T	3,60	0,89	0,00	0,00	0,79	5,03	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5786	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	5,600	5,800	U	2	T	2,97	3,56	0,24	0,00	0,61	3,74	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5786	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	5,800	6,000	U	2	T	4,65	2,20	0,04	0,00	0,61	6,52	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	5786	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	6,000	6,200	U	2	T	3,55	1,48	0,02	0,00	0,61	5,97	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5786	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	6,200	6,400	U	2	T	1,91	4,98	0,27	0,00	0,58	4,75	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5786	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	6,400	6,600	U	2	T	5,28	3,72	0,07	0,01	0,68	6,19	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	5786	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	6,600	6,800	U	2	T	3,63	10,50	1,24	0,00	0,62	2,68	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5786	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	6,800	7,000	U	2	T	1,95	8,02	0,88	0,01	0,58	2,24	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5786	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	7,000	7,200	U	2	T	1,87	6,14	0,49	0,00	0,55	2,87	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	5786	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	7,200	7,400	U	2	T	1,82	9,68	1,02	0,01	0,53	4,23	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5786	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	7,400	7,600	U	2	T	1,77	3,63	0,04	0,01	0,53	3,12	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	5786	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	7,600	7,800	U	2	T	1,84	1,64	0,12	0,00	0,55	2,74	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	5786	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	7,800	8,000	U	2	T	1,65	1,45	0,00	0,00	0,55	3,13	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	5786	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	8,000	8,200	U	2	T	1,89	4,92	0,30	0,00	0,52	1,89	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	5786	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	8,200	8,400	U	2	T	3,63	3,09	0,22	0,00	0,66	3,37	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5786	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	8,400	8,600	U	2	T	4,18	1,92	0,04	0,00	0,82	6,40	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	5786	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	8,600	8,800	U	2	T	4,27	3,12	0,02	0,00	0,81	9,80	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	5786	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	8,800	9,000	U	2	T	3,63	0,73	0,01	0,07	0,78	7,59	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5786	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	9,000	9,200	U	2	T	3,35	4,47	0,26	0,02	0,71	7,38	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5786	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	9,200	9,400	U	2	T	3,42	20,97	2,42	0,00	0,69	7,32	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	5786	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	9,400	9,600	U	2	T	4,03	19,04	1,24	0,00	0,67	7,03	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	5786	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	9,600	9,800	U	2	T	3,45	23,34	2,80	0,00	0,84	7,09	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	5786	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	9,800	10,000	U	2	T	3,49	25,39	3,24	0,00	0,73	6,27	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	5786	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	10,000	10,200	U	2	T	3,73	22,52	2,93	0,00	0,67	6,70	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	5786	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	10,200	10,400	U	2	T	3,77	15,27	2,95	0,00	0,78	6,39	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5786	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	10,400	10,600	U	2	T	3,10	28,00	2,90	0,01	0,89	7,86	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	5786	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	10,600	10,800	U	2	T	2,71	14,98	1,50	0,00	0,96	7,63	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5786	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	10,800	11,000	U	2	T	2,83	1,81	0,02	0,00	0,81	7,66	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5786	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	11,000	11,200	U	2	T	3,67	11,25	1,85	0,00	0,81	9,22	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5786	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	11,200	11,400	U	2	T	3,22	6,01	0,02	0,00	0,74	8,83	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5786	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	11,400	11,450	U	2	T	4,11	0,14	0,00	0,00	0,66	9,82	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	5786	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	11,450	11,600	U	2	T	4,11	3,32	0,12	0,00	0,66	7,44	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	4959	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	11,600	11,800	U	2	T	3,58	4,87	0,16	0,00	0,73	9,20	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4959	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	11,800	12,000	U	2	T	3,69	2,69	0,12	0,00	0,78	7,21	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4959	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	12,000	12,200	U	2	T	3,57	0,47	0,00	0,00	0,71	4,27	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4959	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	12,200	12,400	U	2	T	2,95	1,83	0,08	0,00	0,87	9,03	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4959	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	12,400	12,600	U	2	T	3,08	7,28	0,67	0,01	0,97	9,47	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4959	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	12,600	12,800	U	2	T	3,13	5,18	0,43	0,00	0,87	12,70	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4959	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	12,800	13,000	U	2	T	3,18	3,26	0,11	0,01	0,90	11,21	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4959	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	13,000	13,200	U	2	T	3,63	2,07	0,01	0,00	0,97	12,02	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4959	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	13,200	13,400	U	2	T	3,92	3,61	0,14	0,00	0,98	13,10	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4959	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	13,400	13,600	U	2	T	3,93	1,50	0,07	0,00	0,97	8,18	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4959	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	13,600	13,800	U	2	T	3,84	0,96	0,00	0,00	0,88	11,57	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4959	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	13,800	14,000	U	2	T	4,55	1,42	0,00	0,00	0,70	5,70	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	4959	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	14,000	14,200	U	2	T	4,13	2,40	0,02	0,02	0,65	6,17	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	4959	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	14,200	14,400	U	2	T	4,19	2,99	0,00	0,00	0,73	6,64	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	4959	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	14,400	14,600	U	2	T	4,03	4,65	0,08	0,00	0,77	6,65	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	4959	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	14,600	14,800	U	2	T	4,69	4,75	0,32	0,03	0,77	8,21	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	4959	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	14,800	15,000	U	2	T	4,85	0,21	0,00	0,00	0,88	5,61	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	4959	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	15,000	15,200	U	2	T	4,51	0,11	0,00	0,00	0,81	8,76	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	4959	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	15,200	15,400	U	2	T	4,39	0,00	0,00	0,00	0,75	7,82	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	4959	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	15,400	15,600	U	2	T	6,91	0,01	0,00	0,00	0,97	6,03	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	4959	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	15,600	15,800	U	2	T	4,68	2,92	0,13	0,00	1,23	10,12	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	4959	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	15,800	16,000	U	2	T	4,15	0,00	0,00	0,00	0,90	10,70	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	4959	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	16,000	16,200	U	2	T	4,29	0,14	0,00	0,01	0,91	8,66	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	4959	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	16,200	16,400	U	2	T	4,52	1,11	0,00	0,03	0,94	7,06	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	4959	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	16,400	16,600	U	2	T	4,67	9,73	1,03	0,01	0,93	8,79	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	4959	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	16,600	16,800	U	2	T	4,61	3,19	0,10	0,00	0,79	10,57	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	4959	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	16,800	17,000	U	2	T	4,23	6,47	0,17	0,00	0,64	8,25	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	4959	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	17,000	17,200	U	2	T	4,95	2,20	0,03	0,00	0,81	8,15	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	4959	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	17,200	17,400	U	2	T	5,58	4,31	0,39	0,01	0,85	7,97	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	4959	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki km	Kf km	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI m/km	Grietas Lineales %	Grietas Fatiga %	Baches %	P. Áridos %	Ahuell. mm	Exud. %	Losas c/+ 3 trozos %	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA -	Baches Berma %	Erosión Berma %	Descenso Berma %	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	20,400	20,600	U	2	T	2,89	9,56	0,30	0,00	0,84	6,08	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4959	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	20,600	20,800	U	2	T	4,01	2,94	0,01	0,00	0,77	8,02	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	4959	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	20,800	21,000	U	2	T	4,90	12,86	0,47	0,00	0,79	9,33	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	4959	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	21,000	21,200	U	2	T	4,18	25,34	3,28	0,00	1,16	8,75	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	4959	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	21,200	21,400	U	2	T	4,85	6,43	0,41	0,03	1,11	9,43	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	4959	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	21,400	21,600	U	2	T	4,72	5,24	0,19	0,03	1,01	11,56	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	4959	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	21,600	21,800	U	2	T	4,42	17,06	0,89	0,10	0,97	9,78	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	4959	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	21,800	22,000	U	2	T	4,12	23,71	0,26	0,00	1,05	12,28	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	4959	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	22,000	22,200	U	2	T	3,57	24,12	0,47	0,00	1,06	11,12	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	4959	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	22,200	22,400	U	2	T	3,66	21,83	0,09	0,04	0,96	9,43	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	4959	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	22,400	22,600	U	2	T	3,53	21,96	0,13	0,01	0,84	7,86	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	4959	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	22,600	22,800	U	2	T	2,29	24,26	0,18	0,00	0,59	2,22	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	4959	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	22,800	23,000	U	2	T	1,95	17,84	0,17	0,02	0,64	1,68	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4959	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	23,000	23,200	U	2	T	1,97	3,81	0,00	0,00	0,61	2,26	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	4959	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	23,200	23,400	U	2	T	2,77	4,41	0,00	0,00	0,65	1,54	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4959	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	23,400	23,600	U	2	T	4,14	4,00	0,03	0,00	0,83	4,75	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	4959	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	23,600	23,800	U	2	T	4,19	12,35	0,16	0,00	1,09	5,66	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	4959	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	23,800	24,000	U	2	T	3,72	6,83	0,33	0,00	1,19	6,22	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4959	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	24,000	24,200	U	2	T	3,40	4,42	0,00	0,00	0,99	6,44	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4959	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	24,200	24,400	U	2	T	4,13	1,67	0,00	0,00	1,04	8,36	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	4959	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	24,400	24,600	U	2	T	4,29	2,44	0,00	0,00	0,99	5,62	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	4959	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	24,600	24,800	U	2	T	3,74	2,98	0,00	0,00	1,03	7,64	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4959	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	24,800	25,000	U	2	T	4,01	7,35	0,02	0,00	1,14	8,29	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	4959	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	25,000	25,200	U	2	T	2,22	3,50	0,00	0,00	1,46	11,45	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4959	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	25,200	25,400	U	2	T	2,31	4,55	0,00	0,00	1,58	7,13	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4959	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	25,400	25,600	U	2	T	2,07	5,51	0,00	0,00	1,44	6,12	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4959	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	25,600	25,800	U	2	T	2,22	4,27	0,04	0,00	1,41	8,26	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4959	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	25,800	26,000	U	2	T	3,10	5,75	0,08	0,00	1,42	6,96	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4959	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	26,000	26,200	U	2	T	2,80	5,38	0,19	0,00	1,17	8,95	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4959	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	26,200	26,400	U	2	T	2,17	2,91	0,09	0,00	1,05	7,56	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4959	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	26,400	26,600	U	2	T	3,41	1,89	0,00	0,00	0,98	9,47	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4959	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	26,600	26,800	U	2	T	2,55	1,22	0,00	0,00	1,15	9,26	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4959	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	26,800	27,000	U	2	T	3,97	3,44	0,29	0,01	1,16	13,22	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4959	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	27,000	27,200	U	2	T	3,17	0,74	0,00	0,00	1,09	12,35	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4959	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	27,200	27,400	U	2	T	3,50	2,62	0,02	0,00	0,91	9,02	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4959	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	27,400	27,600	U	2	T	3,06	1,87	0,00	0,00	0,66	4,25	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4959	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	27,600	27,800	U	2	T	3,76	1,96	0,11	0,00	1,27	9,41	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4959	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	27,800	28,000	U	2	T	3,24	13,12	0,35	0,07	1,33	8,11	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4959	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	28,000	28,200	U	2	T	5,77	13,97	1,37	0,35	1,27	12,11	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	4959	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	28,200	28,340	U	2	T	2,94	7,87	0,23	0,35	1,28	12,33	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4959	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	28,340	28,400	U	2	T	2,94	9,83	1,58	0,00	1,17	13,37	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2700	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	28,400	28,600	U	2	T	3,48	10,85	2,97	0,16	1,07	14,69	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2700	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	28,600	28,800	U	2	T	5,17	0,11	0,00	0,00	0,98	13,47	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2700	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	28,800	29,000	U	2	T	2,95	0,13	0,00	0,00	1,04	11,46	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2700	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	29,000	29,200	U	2	T	4,59	0,03	0,00	0,00	1,04	8,69	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2700	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	29,200	29,400	U	2	T	3,96	0,09	0,00	0,00	0,93	8,51	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2700	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	29,400	29,600	U	2	T	3,74	0,15	0,00	0,00	1,34	8,81	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2700	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	29,600	29,800	U	2	T	2,29	0,14	0,00	0,00	1,34	6,57	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2700	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	29,800	30,000	U	2	T	2,92	0,04	0,00	0,00	1,36	10,30	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2700	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	30,000	30,200	U	2	T	2,83	0,03	0,00	0,00	1,33	9,48	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2700	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	30,200	30,400	U	2	T	3,92	0,08	0,00	0,00	1,32	13,84	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2700	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	30,400	30,600	U	2	T	3,29	0,03	0,00	0,00	1,47	11,91	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2700	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	30,600	30,800	U	2	T	2,18	0,27	0,00	0,00	1,25	11,29	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2700	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	30,800	31,000	U	2	T	2,17	0,17	0,00	0,00	1,04	9,96	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2700	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	31,000	31,200	U	2	T	2,49	1,27	0,00	0,00	1,11	9,66	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2700	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	31,200	31,400	U	2	T	3,00	1,24	0,00	0,00	1,08	12,01	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2700	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	31,400	31,600	U	2	T	2,49	0,76	0,00	0,00	1,05	9,36	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2700	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	31,600	31,800	U	2	T	2,33	0,64	0,00	0,00	0,78	3,61	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2700	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	31,800	32,000	U	2	T	3,08	0,13	0,00	0,00	0,71	4,55	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2700	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	32,000	32,200	U	2	T	3,72	0,11	0,00	0,00	0,94	11,41	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2700	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	32,200	32,400	U	2	T	5,08	0,17	0,00	0,00	0,95	8,02	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2700	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	32,400	32,600	U	2	T	3,88	0,60	0,00	0,00	0,95	6,39	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2700	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	32,600	32,800	U	2	T	3,06	0,48	0,00	0,00	0,97	10,17	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2700	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	32,800	33,000	U	2	T	4,15	0,16	0,00	0,00	1,06	10,80	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2700	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	33,000	33,200	U	2	T	3,01	1,59	0,00	0,00	0,97	8,12	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2700	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	33,200	33,400	U	2	T	3,00	0,17	0,00	0,00	0,87	4,67	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2700	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	33,400	33,600	U	2	T	3,33	0,20	0,00	0,00	0,90	7,25	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2700	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	33,600	33,800	U	2	T	3,80	0,34	0,00	0,00	0,80	8,85	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2700	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	33,800	34,000	U	2	T	3,06	0,49	0,00	0,00	0,94	10,20	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2700	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	34,000	34,200	U	2	T	3,46	0,21	0,00	0,00	0,94	8,22	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2700	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	34,200	34,400	U	2	T	3,50	0,34	0,00	0,00	0,88	8,63	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2700	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	34,400	34,600	U	2	T	3,19	0,43	0,00	0,00	0,85	9,04	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2700	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	34,600	34,800	U	2	T	3,47	1,53	0,15	0,08	0,81	8,42	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2700	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	34,800	35,000	U	2	T	3,25	1,32	0,00	0,00	0,90	5,50	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2700	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	35,000	35,200	U	2	T	4,55	1,24	0,00	0,00	0,79	6,65	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2700	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	35,200	35,400	U	2	T	3,12	7,21	0,17	0,00	0,92	7,33	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2700	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	35,400	35,600	U	2	T	4,00	10,61	0,62	0,00	1,07	11,66	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2700	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	35,600	35,800	U	2	T	3,21	9,75	0,35	0,01	0,91	7,73	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2700	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	35,800	36,000	U	2	T	4,47	8,37	0,37	0,00	0,90	8,68	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2700	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	36,000	36,200	U	2	T	2,86	8,81	0,94	0,00	0,93	9,16	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2700	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	36,200	36,400	U	2	T	3,83	23,67	2,88	0,01	0,93	8,47	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2700	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	36,400	36,600	U	2	T	3,33	12,96	1,45	0,03	0,97	12,22	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2700	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	36,600	36,800	U	2	T	4,21	13,59	1,93	0,01	0,87	12,70	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2700	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	36,800	37,000	U	2	T	4,34	0,30	0,00	0,00	1,05	9,13	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2700	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	37,000	37,200	U	2	T	3,17	6,42	0,29	0,01	1,00	5,77	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2700	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	37,200	37,400	U	2	T	4,52	2,56	0,32	0,00	0,97	9,97	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2700	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	37,400	37,600	U	2	T	4,00	0,67	0,00	0,00	0,81	7,69	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2700	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	37,600	37,800	U	2	T	3,29	0,49	0,00	0,00	1,11	5,87	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2700	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	37,800	38,000	U	2	T	3,98	5,12	0,09	0,00	0,84	7,80	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2700	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	38,000	38,200	U	2	T	3,51	3,67	0,00	0,00	0,71	6,74	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2700	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	38,200	38,400	U	2	T	3,17	5,62	0,05	0,00	0,80	7,38	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2700	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	38,400	38,600	U	2	T	3,04	8,08	0,06	0,01	0,83	6,53	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2700	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	38,600	38,800	U	2	T	2,46	3,43	0,03	0,00	0,80	7,09	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2700	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	38,800	39,000	U	2	T	2,39	4,40	0,15	0,00	0,78	7,40	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2700	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	39,000	39,200	U	2	T	2,99	3,69	0,21	0,01	0,77	8,63	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2700	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	39,200	39,400	U	2	T	2,17	5,08	0,08	0,00	0,84	10

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki km	Kf km	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI m/km	Grietas Lineales %	Grietas Fatiga %	Baches %	P. Áridos %	Ahuell. mm	Exud. %	Losas c/+ 3 trozos %	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA -	Baches Berma %	Erosión Berma %	Descenso Berma %	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	42,600	42,800	U	2	T	3,49	10,71	0,87	0,00	0,97	6,67	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2700	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	42,800	43,000	U	2	T	3,58	9,49	0,82	0,02	0,84	6,84	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2700	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	43,000	43,200	U	2	T	3,47	15,89	2,80	0,03	0,78	6,19	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2700	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	43,200	43,400	U	2	T	3,50	10,01	0,11	0,00	0,79	6,54	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2700	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	43,400	43,600	U	2	T	2,43	7,08	0,02	0,00	0,93	6,87	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2700	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	43,600	43,800	U	2	T	3,63	3,90	0,11	0,00	0,91	8,17	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2700	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	43,800	44,000	U	2	T	2,58	0,90	0,00	0,00	0,78	11,42	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2700	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	44,000	44,200	U	2	T	2,52	13,37	1,60	0,00	0,77	9,85	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2700	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	44,200	44,400	U	2	T	2,42	1,64	0,06	0,00	0,79	7,20	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2700	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	44,400	44,600	U	2	T	2,25	5,76	0,13	0,00	0,79	10,73	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2700	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	44,600	44,800	U	2	T	2,98	4,08	0,08	0,00	0,73	7,64	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2700	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	44,800	45,000	U	2	T	2,66	5,30	0,11	0,00	0,79	8,61	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2700	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	45,000	45,200	U	2	T	2,29	1,19	0,00	0,01	0,73	6,28	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2700	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	45,200	45,400	U	2	T	3,34	8,29	0,70	0,03	0,65	3,23	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2700	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	45,400	45,600	U	2	T	2,94	6,97	0,86	0,04	0,60	2,74	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2700	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	45,600	45,800	U	2	T	2,69	8,31	0,74	0,02	0,64	4,16	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2700	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	45,800	46,000	U	2	T	2,28	5,81	0,03	0,00	0,76	4,85	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2700	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	46,000	46,200	U	2	T	2,31	10,29	0,52	0,00	0,73	4,29	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2700	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	46,200	46,400	U	2	T	2,00	9,07	0,26	0,01	0,75	3,38	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2700	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	46,400	46,600	U	2	T	2,66	8,43	0,49	0,05	0,84	9,64	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2700	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	46,600	46,800	U	2	T	3,73	14,34	1,14	0,02	0,86	11,25	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2700	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	46,800	47,000	U	2	T	2,80	7,09	0,96	0,02	1,00	10,69	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2700	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	47,000	47,200	U	2	T	2,95	9,43	0,58	0,01	0,88	8,10	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2700	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	47,200	47,400	U	2	T	2,56	7,32	0,84	0,03	0,86	13,45	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2700	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	47,400	47,600	U	2	T	3,10	3,71	0,02	0,02	0,94	12,38	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2700	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	47,600	47,800	U	2	T	2,96	7,96	0,31	0,05	0,92	14,01	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2700	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	47,800	48,000	U	2	T	2,52	7,65	0,52	0,07	0,79	7,63	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2700	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	48,000	48,200	U	2	T	2,93	2,72	0,01	0,00	0,77	3,15	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2700	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	48,200	48,400	U	2	T	1,84	2,57	0,00	0,00	0,87	2,30	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2700	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	48,400	48,600	U	2	T	1,62	1,26	0,00	0,00	0,80	2,22	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2700	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	48,600	48,800	U	2	T	1,53	5,64	0,02	0,01	0,78	2,07	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2700	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	48,800	49,000	U	2	T	1,89	3,95	0,08	0,02	0,76	2,73	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2700	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	49,000	49,200	U	2	T	1,80	6,63	0,26	0,03	0,73	2,34	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2700	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	49,200	49,400	U	2	T	1,79	3,71	0,10	0,00	0,83	2,46	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2700	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	49,400	49,600	U	2	T	1,68	4,80	1,08	0,00	0,82	2,41	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2700	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	49,600	49,700	U	2	T	1,93	3,74	0,03	0,00	0,84	3,25	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2700	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	49,700	49,800	U	2	T	1,93	3,20	0,06	0,00	0,84	3,78	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	3107	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	49,800	50,000	U	2	T	1,91	4,74	0,08	0,02	0,85	3,00	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	3107	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	50,000	50,200	U	2	T	2,35	12,55	0,51	0,00	0,82	2,76	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3107	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	50,200	50,400	U	2	T	1,77	9,09	0,36	0,08	0,79	2,27	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3107	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	50,400	50,600	U	2	T	1,86	3,59	0,04	0,00	0,82	2,57	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	3107	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	50,600	50,800	U	2	T	1,28	20,66	3,11	0,02	0,78	3,74	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	3107	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	50,800	51,000	U	2	T	1,32	13,91	1,52	0,08	0,78	3,40	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3107	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	51,000	51,200	U	2	T	1,38	2,19	0,38	0,00	0,81	3,54	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	3107	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	51,200	51,400	U	2	T	1,36	1,14	0,00	0,00	0,78	3,05	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	3107	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	51,400	51,600	U	2	T	1,92	4,26	0,12	0,00	0,87	3,31	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	3107	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	51,600	51,800	U	2	T	2,98	7,21	0,04	0,00	0,79	2,52	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3107	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	51,800	52,000	U	2	T	2,80	3,64	0,06	0,00	0,78	1,98	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3107	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	52,000	52,200	U	2	T	2,14	1,91	0,02	0,00	0,84	2,38	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	3107	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	52,200	52,400	U	2	T	2,87	1,59	0,00	0,00	0,82	2,44	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3107	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	52,400	52,600	U	2	T	2,45	2,50	0,00	0,00	0,76	1,59	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3107	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	52,600	52,800	U	2	T	2,28	14,61	2,76	0,03	0,79	1,56	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3107	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	52,800	53,000	U	2	T	2,04	9,79	0,66	0,00	0,79	1,47	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3107	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	53,000	53,200	U	2	T	1,82	9,07	0,71	0,00	0,80	1,56	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3107	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	53,200	53,400	U	2	T	2,18	5,34	0,05	0,00	0,80	1,99	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3107	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	53,400	53,600	U	2	T	1,90	5,85	0,15	0,00	0,89	2,51	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	3107	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	53,600	53,800	U	2	T	2,05	4,95	0,48	0,00	0,76	1,85	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	3107	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	53,800	54,000	U	2	T	2,26	10,14	1,17	0,00	0,80	2,34	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3107	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	54,000	54,200	U	2	T	1,57	8,74	0,40	0,00	0,78	3,72	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	3107	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	54,200	54,400	U	2	T	1,84	8,95	1,03	0,01	0,81	3,08	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3107	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	54,400	54,600	U	2	T	3,21	16,74	4,56	0,02	0,83	3,43	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	3107	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	54,600	54,800	U	2	T	4,38	12,97	1,96	0,03	0,90	4,85	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	3107	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	54,800	54,851	U	2	T	4,29	15,18	0,71	0,00	0,95	7,01	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	3107	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	54,851	55,000	U	2	H	4,29	-	-	-	-	-	-	25,81	B	Malo	Reemplazo de Losas y Conservación Rutinaria	3107	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	55,000	55,120	U	2	T	3,39	13,45	1,91	0,11	0,86	2,27	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3107	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	55,120	55,200	I	2	A	3,39	13,64	0,77	0,05	0,98	6,64	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3107	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	55,200	55,400	I	2	A	3,41	11,15	0,34	0,03	0,64	9,50	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3107	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	55,400	55,600	I	2	A	2,34	8,70	0,62	0,03	0,58	8,07	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3107	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	55,600	55,800	I	2	A	2,95	2,59	0,21	0,00	0,62	5,42	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3107	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	55,800	55,860	I	2	A	1,37	5,64	0,57	0,00	0,77	1,76	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3107	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	55,860	56,000	U	2	A	1,37	2,99	0,01	0,02	0,73	1,07	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3107	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	56,000	56,200	U	2	A	2,43	10,59	0,96	0,05	0,78	3,09	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3107	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	56,200	56,400	U	2	A	1,57	11,19	1,73	0,03	0,66	2,43	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3107	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	56,400	56,600	U	2	A	2,54	8,78	1,42	0,01	0,67	1,86	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1587	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	56,600	56,800	U	2	A	3,25	7,91	0,12	0,00	0,66	1,68	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1587	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	56,800	57,000	U	2	A	1,93	4,49	0,19	0,00	0,57	2,12	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1587	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	57,000	57,200	U	2	A	1,92	4,55	0,08	0,02	0,52	4,74	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	57,200	57,400	U	2	A	1,58	3,23	0,02	0,00	0,50	2,17	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	57,400	57,600	U	2	A	1,65	4,88	0,14	0,00	0,47	1,48	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	57,600	57,800	U	2	A	1,93	3,25	0,01	0,00	0,46	1,72	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	57,800	58,000	U	2	A	1,85	4,41	0,10	0,00	0,47	1,95	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	58,000	58,200	U	2	A	1,96	3,22	0,00	0,00	0,48	1,25	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	58,200	58,400	U	2	A	1,75	6,77	0,68	0,01	0,49	1,43	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	58,400	58,600	U	2	A	1,90	3,69	0,11	0,00	0,46	2,87	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	58,600	58,800	U	2	A	1,76	2,83	0,00	0,00	0,45	2,88	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	58,800	59,000	U	2	A	1,76	3,66	0,01	0,00	0,48	2,62	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	59,000	59,200	U	2	A	2,04	3,17	0,05	0,00	0,50	2,46	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	59,200	59,400	U	2	A	1,23	5,01	0,38	0,00	0,55	3,23	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	59,400	59,600	U	2	A	1,16	10,36	1,65	0,00	0,53	2,46	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	59,600	59,800	U	2	A	1,75	1,50	0,00	0,00	0,47	1,75	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	59,800	60,000	U	2	A	1,69	0,35	0,00	0,00	0,50	1,20	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	60,000	60,200	U	2	A	1,96	3,28	0,01	0,03	0,58	1,68	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	60,200	60,400	U	2	A	1,75	17,42	0,79	0,45	0,60	1,98	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	60,400	60,600	U	2	A	1,09	22,55	0,46	0,06	0,66	4,45	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	60,600	60,800	U	2	A	1,06	13,00	0,12	0,02	0,61	3,38	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	60,800	61,000	U	2	A	2,04	12,17	0,09	0,00	0,60	1,95	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	61,000	61,200	U	2	A	1,87	13,28	0,40	0,12	0,64	3,81	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	61,200	61,400	U	2	A	2,19	13,28	0,19	0,07	0,59	2,87	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki km	Kf km	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI m/km	Grietas Lineales %	Grietas Fatiga %	Baches %	P. Áridos %	Ahuell. mm	Exud. %	Losas c/+ 3 trozos %	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA -	Baches Berma %	Erosión Berma %	Descenso Berma %	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	64,000	64,200	U	2	A	1,57	22,38	4,02	0,27	0,58	1,22	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	64,200	64,400	U	2	A	1,57	40,37	13,85	0,19	0,58	1,22	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	64,400	64,600	U	2	A	1,76	27,67	7,10	0,05	0,58	1,22	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	64,600	64,800	U	2	A	1,45	24,52	2,36	0,02	0,58	1,22	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	64,800	65,000	U	2	A	2,00	30,57	1,84	0,00	0,58	1,22	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	65,000	65,200	U	2	A	1,66	31,29	1,49	0,00	0,58	1,22	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	65,200	65,400	U	2	A	1,76	23,78	0,89	0,09	0,58	1,22	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	65,400	65,600	U	2	A	1,98	30,30	2,52	0,17	0,58	1,22	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	65,600	65,800	U	2	A	1,95	42,71	4,31	0,33	0,58	1,22	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	65,800	66,000	U	2	A	1,94	30,28	1,45	0,34	0,58	1,22	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	66,000	66,200	U	2	A	1,79	29,99	1,04	0,22	0,58	1,22	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	66,200	66,400	U	2	A	1,52	29,07	1,46	0,06	0,58	1,22	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	66,400	66,600	U	2	A	1,81	22,51	1,49	0,04	0,58	1,22	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	66,600	66,800	U	2	A	1,83	22,31	0,86	0,04	0,58	1,22	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	66,800	66,840	U	2	A	4,54	30,09	2,82	0,02	0,58	1,22	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	66,840	67,000	U	2	T	4,54	21,14	1,13	0,07	0,58	1,22	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	67,000	67,200	U	2	T	7,88	1,12	0,00	0,00	0,58	1,22	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	67,200	67,400	U	2	T	5,61	4,71	0,05	0,00	0,58	1,22	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	67,400	67,600	U	2	T	3,19	0,47	0,00	0,00	0,58	1,22	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	67,600	67,800	U	2	T	2,32	3,14	0,00	0,00	0,58	1,22	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	67,800	68,000	U	2	T	2,03	5,21	0,35	0,00	0,58	1,22	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	68,000	68,200	U	2	T	2,35	4,07	0,05	0,00	0,58	1,22	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	68,200	68,400	U	2	T	1,89	5,51	0,09	0,00	0,58	1,22	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	68,400	68,600	U	2	T	2,11	2,17	0,01	0,01	0,58	1,22	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	68,600	68,800	U	2	T	1,67	2,62	0,00	0,00	0,58	1,22	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	68,800	69,000	U	2	T	1,62	38,63	3,37	0,00	0,58	1,22	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	69,000	69,200	U	2	T	1,72	39,56	6,45	0,00	0,58	1,22	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	69,200	69,400	U	2	T	2,02	40,05	5,04	0,04	0,58	1,22	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	69,400	69,600	U	2	T	2,16	39,56	4,30	0,09	0,58	1,22	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	69,600	69,800	U	2	T	2,40	31,13	2,47	0,00	0,58	1,22	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	69,800	70,000	U	2	T	2,56	25,51	1,81	0,00	0,58	1,22	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	70,000	70,200	U	2	T	6,98	24,42	1,03	0,00	0,58	1,22	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	70,200	70,400	U	2	T	2,07	21,26	1,64	0,02	0,58	1,22	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	70,400	70,600	U	2	T	2,02	35,39	3,45	0,06	0,58	1,22	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	70,600	70,800	U	2	T	1,99	9,30	0,90	0,00	0,58	1,22	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	70,800	71,000	U	2	T	2,19	5,99	0,10	0,00	0,58	1,22	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	71,000	71,200	U	2	T	2,29	9,20	0,19	0,00	0,58	1,22	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	71,200	71,400	U	2	T	1,84	15,21	0,13	0,00	0,58	1,22	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	71,400	71,600	U	2	T	2,03	8,81	0,40	0,00	0,58	1,22	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	71,600	71,800	U	2	T	2,03	7,32	0,17	0,01	0,58	1,22	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	71,800	72,000	U	2	T	2,26	12,31	0,31	0,07	0,58	1,22	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	72,000	72,200	U	2	T	2,62	14,25	0,59	0,03	0,58	1,22	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	72,200	72,400	U	2	T	3,89	16,52	0,94	0,00	0,58	1,22	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	72,400	72,600	U	2	T	4,34	33,22	2,19	0,02	0,58	1,22	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	72,600	72,800	U	2	T	6,81	35,17	4,20	0,16	0,58	1,22	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	72,800	73,000	U	2	T	2,96	22,98	1,32	0,16	0,58	1,22	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	73,000	73,200	U	2	T	2,67	27,22	2,19	0,12	0,58	1,22	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	73,200	73,400	U	2	T	4,88	21,41	1,78	0,18	0,58	1,22	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	73,400	73,600	U	2	T	6,61	4,67	0,12	0,05	0,58	1,22	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	73,600	73,800	U	2	T	2,15	4,88	0,17	0,01	0,58	1,22	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	73,800	74,000	U	2	T	2,53	14,53	0,55	0,00	0,58	1,22	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	74,000	74,200	U	2	T	2,62	19,54	0,72	0,00	0,58	1,22	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	74,200	74,400	U	2	T	2,71	17,12	0,67	0,01	0,58	1,22	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	74,400	74,600	U	2	T	2,13	3,96	0,09	0,00	0,58	1,22	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	74,600	74,800	U	2	T	2,06	4,91	0,02	0,00	0,58	1,22	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	74,800	75,000	U	2	T	1,92	10,23	0,43	0,00	0,58	1,22	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	75,000	75,100	U	2	T	2,22	25,84	1,41	0,03	0,58	1,22	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	75,100	75,200	U	2	A	2,22	21,19	1,70	0,00	0,58	1,22	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	75,200	75,400	U	2	A	2,31	15,55	0,30	0,00	0,58	1,22	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	75,400	75,600	U	2	A	2,52	28,87	3,44	0,00	0,58	1,22	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	75,600	75,800	U	2	A	2,43	47,08	7,37	0,02	0,58	1,22	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	75,800	76,000	U	2	A	3,94	57,17	16,42	0,53	0,46	1,22	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	76,000	76,200	U	2	A	3,73	59,55	11,64	0,13	0,46	1,22	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	76,200	76,400	U	2	A	3,18	59,50	15,65	0,36	0,52	1,22	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	76,400	76,600	U	2	A	3,67	65,21	13,27	0,05	0,50	1,22	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	76,600	76,800	U	2	A	2,88	63,76	12,67	0,86	0,49	1,22	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	76,800	77,000	U	2	A	2,41	39,17	4,74	0,23	0,49	1,22	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	77,000	77,200	U	2	A	2,90	56,53	11,66	0,32	0,49	1,22	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	77,200	77,400	U	2	A	2,46	19,76	2,42	0,00	0,58	1,22	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	77,400	77,600	U	2	A	3,09	41,53	5,48	0,00	0,58	1,22	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	77,600	77,800	U	2	A	2,60	45,57	7,97	0,02	0,58	1,22	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	77,800	78,000	U	2	A	2,42	39,55	4,53	0,01	0,58	1,22	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	78,000	78,200	U	2	A	2,30	40,14	4,96	0,01	0,58	1,22	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	78,200	78,400	U	2	A	1,96	57,56	13,34	0,12	0,58	1,22	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	78,400	78,600	U	2	A	2,11	30,36	1,33	0,03	0,58	1,22	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	78,600	78,800	U	2	A	2,59	34,34	0,72	0,00	0,58	1,22	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	78,800	79,000	U	2	A	2,83	38,77	2,12	0,00	0,58	1,22	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	79,000	79,200	U	2	A	2,80	7,62	0,45	0,01	0,58	1,22	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	79,200	79,400	U	2	A	2,04	41,79	6,28	0,31	0,55	1,22	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	79,400	79,600	U	2	A	1,64	50,33	7,59	0,19	0,58	1,22	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	79,600	79,800	U	2	A	1,81	50,33	8,17	0,11	0,58	1,22	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	79,800	80,000	U	2	A	2,27	47,34	4,42	0,07	0,58	1,22	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	80,000	80,200	U	2	A	1,91	22,30	2,32	0,02	0,58	1,22	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	80,200	80,400	U	2	A	1,89	24,79	1,14	0,00	0,58	1,22	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	80,400	80,600	U	2	A	2,60	41,42	4,95	0,00	0,58	1,22	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	80,600	80,800	U	2	A	1,82	36,91	2,38	0,00	0,58	1,22	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	80,800	81,000	U	2	A	1,71	16,82	0,54	0,02	0,58	1,22	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	81,000	81,200	U	2	A	1,83	31,01	3,01	0,10	0,58	1,22	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	81,200	81,400	U	2	A	2,29	56,26	13,61	0,03	0,58	1,22	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	81,400	81,600	U	2	A	2,31	57,63	14,21	0,03	0,58	1,22	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	81,600	81,800	U	2	A	2,02	59,90	14,47	0,17	0,55	1,22	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	81,800	82,000	U	2	A	3,03	68,32	18,89	0,56	0,46	1,22	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	82,000	82,200	U	2	A	2,35	51,66	12,68	0,61	0,58	1,22	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	82,200

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki km	Kf km	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI m/km	Grietas Lineales %	Grietas Fatiga %	Baches %	P. Áridos %	Ahuell. mm	Exud. %	Losas c/+ 3 trozos %	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA -	Baches Berma %	Erosión Berma %	Descenso Berma %	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	86,000	86,200	U	2	A	1,87	1,06	0,00	0,00	0,58	1,22	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	86,200	86,400	U	2	A	3,22	3,56	0,02	0,00	0,58	1,22	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	86,400	86,600	U	2	A	2,83	3,48	0,00	0,00	0,58	1,22	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	86,600	86,800	U	2	A	3,22	2,23	0,00	0,00	0,58	1,22	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	86,800	87,000	U	2	A	2,23	3,20	0,00	0,00	0,58	1,22	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	87,000	87,200	U	2	A	2,23	0,80	0,00	0,00	0,58	1,22	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	87,200	87,400	U	2	A	2,09	2,12	0,00	0,00	0,58	1,22	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	87,400	87,450	U	2	A	6,11	1,18	0,00	0,00	0,58	1,22	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	87,450	87,600	U	2	H	6,11	-	-	-	-	-	-	38,89	R	Malo	Reemplazo de Losas, Cepillado y Sello de Juntas	1587	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	87,600	87,800	U	2	H	5,71	-	-	-	-	-	-	12,50	B	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	1587	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	87,800	88,000	U	2	H	5,62	-	-	-	-	-	-	2,13	B	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	1587	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	88,000	88,200	U	2	H	6,60	-	-	-	-	-	-	4,17	B	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	1587	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	88,200	88,400	U	2	H	2,69	-	-	-	-	-	-	4,26	B	Bueno	Conservación Rutinaria	1587	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	88,400	88,600	U	2	H	6,23	-	-	-	-	-	-	2,08	B	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	1587	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	88,600	88,800	U	2	H	5,60	-	-	-	-	-	-	6,38	B	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	1587	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	88,800	89,000	U	2	H	6,61	-	-	-	-	-	-	54,17	B	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	1587	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	89,000	89,016	U	2	H	7,08	-	-	-	-	-	-	100,00	R	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	1587	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	89,016	89,100	U	2	A	7,08	8,20	0,00	0,00	1,47	7,95	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1587	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	0,000	0,200	D	3	H	6,68	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	5786	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	0,200	0,400	D	3	H	4,73	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	5786	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	0,400	0,600	D	3	H	4,68	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	5786	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	0,600	0,800	D	3	H	4,18	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	5786	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	0,800	0,830	D	3	H	5,29	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	5786	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	0,830	1,000	D	3	T	5,29	26,89	5,98	0,10	0,96	9,18	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	5786	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	1,000	1,200	D	3	T	4,93	21,78	0,82	0,11	0,78	6,76	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	5786	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	1,200	1,270	D	3	T	4,35	8,63	1,72	0,02	1,58	6,54	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	5786	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	55,120	55,200	D	3	A	2,67	6,47	0,11	0,01	0,70	2,30	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3107	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	55,200	55,400	D	3	A	2,40	3,95	0,13	0,01	0,70	1,96	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3107	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	55,400	55,600	D	3	A	2,60	2,28	0,10	0,03	0,66	2,15	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3107	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	55,600	55,800	D	3	A	2,87	1,19	0,07	0,01	0,68	5,63	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3107	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	55,800	55,860	D	3	A	2,44	2,02	0,00	0,00	1,02	3,88	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3107	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	0,000	0,200	I	4	H	6,76	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	5786	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	0,200	0,400	I	4	H	5,46	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	5786	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	0,400	0,600	I	4	H	4,66	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	5786	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	0,600	0,800	I	4	H	5,61	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	5786	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	0,800	1,000	I	4	H	4,78	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	5786	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	1,000	1,200	I	4	H	5,52	-	-	-	-	-	-	3,57	B	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	5786	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	1,200	1,270	I	4	H	3,49	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	5786	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	55,120	55,200	I	4	A	2,77	5,82	0,25	0,03	0,94	6,67	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3107	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	55,200	55,400	I	4	A	3,70	1,88	0,04	0,00	0,74	8,79	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	3107	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	55,400	55,600	I	4	A	2,55	0,52	0,00	0,00	0,72	5,79	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3107	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	55,600	55,800	I	4	A	3,21	2,22	0,00	0,04	0,78	6,37	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3107	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	55,800	55,860	I	4	A	2,55	3,15	0,07	0,00	0,90	6,87	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3107	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	0,000	0,200	D	1	A	1,66	4,16	0,13	0,05	1,04	5,20	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	0,200	0,400	D	1	A	1,70	1,26	0,00	0,01	1,02	4,46	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	0,400	0,600	D	1	A	2,09	4,42	0,04	0,00	0,95	3,59	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	0,600	0,800	D	1	A	1,82	6,64	0,04	0,02	0,90	4,64	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	0,800	1,000	D	1	A	1,95	2,03	0,03	0,00	1,15	4,32	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	1,000	1,150	D	1	A	3,22	20,35	0,41	0,01	1,04	5,52	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	1,150	1,200	D	1	H	3,22	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	1,200	1,400	D	1	H	3,29	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	1,400	1,600	D	1	H	3,07	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	1,600	1,800	D	1	H	2,81	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	1,800	2,000	D	1	H	3,04	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	2,000	2,200	D	1	H	2,88	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	2,200	2,400	D	1	H	3,13	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	2,400	2,600	D	1	H	2,99	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	2,600	2,800	D	1	H	3,06	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	2,800	3,000	D	1	H	2,63	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	3,000	3,200	D	1	H	3,12	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	3,200	3,400	D	1	H	2,96	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	3,400	3,600	D	1	H	3,22	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	3,600	3,800	D	1	H	2,98	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	3,800	4,000	D	1	H	3,08	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	4,000	4,200	D	1	H	4,64	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	4,200	4,400	D	1	H	3,75	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	4,400	4,600	D	1	H	3,47	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	4,600	4,620	D	1	H	2,56	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	4,620	4,800	D	1	A	2,56	3,03	0,06	0,05	0,92	2,12	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	4,800	5,000	D	1	A	2,01	3,32	0,00	0,02	1,00	3,30	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	5,000	5,200	D	1	A	1,77	2,18	0,03	0,00	1,04	4,67	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	5,200	5,400	D	1	A	1,15	2,72	0,06	0,00	1,04	2,89	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	5,400	5,600	D	1	A	1,53	5,18	0,13	0,00	0,98	4,07	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	5,600	5,800	D	1	A	1,56	4,44	0,08	0,00	0,91	3,12	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	5,800	6,000	D	1	A	1,34	4,15	0,11	0,04	0,89	3,01	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	6,000	6,200	D	1	A	1,37	8,58	0,47	0,00	1,04	2,63	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	6,200	6,400	D	1	A	1,66	10,25	0,13	0,00	1,05	4,00	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	6,400	6,600	D	1	A	1,38	3,39	0,06	0,00	1,17	3,79	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	6,600	6,800	D	1	A	1,60	24,95	0,42	0,00	0,95	3,10	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	6,800	7,000	D	1	A	1,54	16,23	0,30	0,00	1,01	3,56	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	7,000	7,200	D	1	A	1,50	1,95	0,00	0,00	1,11	3,12	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	7,200	7,400	D	1	A	2,20	1,49	0,00	0,00	1,09	3,08	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	7,400	7,600	D	1	A	1,68	3,48	0,00	0,00	1,11	3,41	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	7,600	7,800	D	1	A	1,61	1,77	0,00	0,00	1,20	4,47	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	7,800	8,000	D	1	A	1,26	1,91	0,00	0,00	1,01	2,86	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	8,000	8,200	D	1	A	1,16	0,32	0,00	0,00	0,89	2,41	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	8,200	8,400	D	1	A	1,43	0,83	0,00	0,00	0,96	3,22	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	8,400	8,600	D	1	A	1,10	0,54	0,00	0,00	0,98	1,77	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	8,600	8,800	D	1	A	1,08	0,29	0,00	0,00	0,99	2,23	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	8,800	9,000	D	1	A	1,32	0,67	0,00	0,00	0,97	1,92	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	9,000	9,200	D	1	A	1,46	0,82	0,00	0,00	0,94	2,28	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	9,200	9,400	D	1	A	1,27	1,50	0,02	0,00	0,91	1,72	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	9,400	9,600	D	1	A	1,37	1,29	0,07	0,00	0,91	2,68	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	9,600	9,800	D	1	A	1,52	3,92	0,19	0,03	0,96	2,17	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	9,800	10,000	D	1	A	1,32	5,04	0,04	0,01	0,96	1,88	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	10,000	10,200	D	1	A	1,43	12,86	0,24	0,00	0,95	3,51	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	10,200	10,400	D	1	A	1,42	4,38	0,00	0,00	0,98	3,19	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	10,400	10,600	D	1	A	1,77	7,86	0,14	0,01	1,02	3,48	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	10,600	10,800	D	1	A	1,65	4,46	0,17	0,00	1,05	2,58	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	10,800	11,000	D	1	A	1,31	2,46	0,00	0,00	0,90	2,05	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	11,000	11,200	D	1	A	1,78	1,88	0,00	0,00	0,89	2,10	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	11,200	11,400	D	1	A	1,82	4,09	0,02	0,00	0,90	3,03	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	11,400	11,600	D	1	A	1,47	2,19	0,00	0,00	0,90	3,40	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	11,600	11,800	D	1	A	1,93	7,34	0,03	0,00	0,78	2,97	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	11,800	12,000	D	1	A	1,42	16,32	0,03	0,00	0,76	1,82	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	12,000	12,200	D	1	A	1,58	3,74	0,27	0,02	0,77	2,70	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	12,200

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Baches Berma	Erosión Berma	Descenso Berma	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
			km	km				m/km	%	%	%	%	mm	%	%					-	%	%	%			
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	13,000	13,200	D	1	A	1,94	14,81	1,02	0,00	0,82	1,94	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7506	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	13,200	13,400	D	1	A	3,00	8,04	0,45	0,00	0,98	2,71	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7506	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	13,400	13,600	D	1	A	2,23	8,34	0,03	0,00	0,75	3,89	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7506	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	13,600	13,800	D	1	A	3,21	3,25	0,00	0,00	0,87	3,43	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7506	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	13,800	14,000	D	1	A	1,72	11,89	0,74	0,00	0,98	2,88	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	14,000	14,100	D	1	A	2,08	30,69	0,87	0,00	0,87	5,15	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	7506	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	14,100	14,200	U	1	A	2,08	10,62	0,54	0,01	1,08	3,52	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7506	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	14,200	14,400	U	1	A	1,70	2,57	0,00	0,04	0,95	3,20	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	14,400	14,600	U	1	A	1,90	0,86	0,03	0,00	0,84	2,64	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	14,600	14,800	U	1	A	1,89	22,43	3,27	0,00	1,27	3,28	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	7506	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	14,800	15,000	U	1	A	1,86	32,75	7,07	0,03	1,27	4,58	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	7506	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	15,000	15,200	U	1	A	1,15	12,72	0,05	0,00	0,90	2,97	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	15,200	15,400	U	1	A	1,77	1,30	0,02	0,00	0,75	2,63	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	15,400	15,600	U	1	A	1,52	2,00	0,07	0,00	0,70	2,41	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	15,600	15,800	U	1	A	1,37	0,72	0,03	0,00	0,80	2,94	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	15,800	16,000	U	1	A	1,24	0,83	0,00	0,00	0,67	2,14	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	16,000	16,200	U	1	A	1,18	1,19	0,00	0,00	0,69	2,45	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	16,200	16,400	U	1	A	1,23	1,55	0,00	0,00	0,71	2,35	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	16,400	16,600	U	1	A	1,13	1,44	0,07	0,00	0,69	2,10	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	16,600	16,800	U	1	A	0,91	0,23	0,00	0,00	0,71	2,09	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	16,800	17,000	U	1	A	1,16	0,85	0,00	0,00	0,68	2,06	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	17,000	17,200	U	1	A	1,40	0,31	0,00	0,00	0,68	1,73	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	17,200	17,400	U	1	A	1,34	0,25	0,00	0,00	0,69	2,09	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	17,400	17,600	U	1	A	1,54	1,36	0,00	0,00	0,71	2,28	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	17,600	17,800	U	1	A	1,62	0,57	0,00	0,00	0,69	1,84	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	17,800	18,000	U	1	A	1,70	0,53	0,00	0,00	0,72	1,89	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	18,000	18,200	U	1	A	1,93	0,22	0,00	0,00	0,67	1,84	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	18,200	18,400	U	1	A	1,52	0,15	0,00	0,00	0,65	2,08	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	18,400	18,600	U	1	A	1,53	0,19	0,00	0,00	0,65	1,58	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	18,600	18,800	U	1	A	1,63	0,62	0,00	0,00	0,64	1,82	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	18,800	19,000	U	1	A	1,72	0,15	0,00	0,00	0,68	1,23	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	19,000	19,200	U	1	A	1,10	1,20	0,00	0,00	0,80	2,14	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	19,200	19,400	U	1	A	0,99	0,55	0,00	0,00	0,76	2,16	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	19,400	19,600	U	1	A	1,68	0,42	0,00	0,00	0,70	1,35	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	19,600	19,800	U	1	A	1,27	0,42	0,00	0,00	0,68	1,45	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	19,800	20,000	U	1	A	1,07	0,49	0,00	0,00	0,66	1,34	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	20,000	20,200	U	1	A	1,03	0,61	0,00	0,00	0,66	1,15	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	20,200	20,400	U	1	A	0,95	0,51	0,00	0,00	0,72	1,48	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	20,400	20,600	U	1	A	1,09	0,67	0,00	0,00	0,71	1,31	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	20,600	20,800	U	1	A	1,28	0,63	0,00	0,00	0,69	1,29	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	20,800	21,000	U	1	A	1,17	0,70	0,05	0,00	0,71	1,25	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	21,000	21,200	U	1	A	1,17	0,29	0,00	0,00	0,71	1,26	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	21,200	21,400	U	1	A	2,02	7,42	0,09	0,00	1,42	4,32	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	21,400	21,600	U	1	A	1,37	3,33	0,24	0,00	0,87	1,91	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	21,600	21,800	U	1	A	1,41	1,57	0,00	0,00	0,73	1,49	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	21,800	22,000	U	1	A	1,40	0,65	0,00	0,00	0,73	1,43	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	22,000	22,200	U	1	A	1,19	1,36	0,06	0,00	0,83	1,63	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	22,200	22,400	U	1	A	1,32	0,72	0,00	0,01	0,76	1,92	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	22,400	22,600	U	1	A	1,55	0,44	0,00	0,00	0,72	2,33	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	22,600	22,800	U	1	A	1,23	0,38	0,02	0,00	0,69	3,35	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	22,800	23,000	U	1	A	1,35	0,56	0,00	0,00	0,71	2,88	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	23,000	23,200	U	1	A	1,47	3,98	0,05	0,00	0,73	2,59	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	23,200	23,400	U	1	A	1,87	9,13	1,20	0,01	0,90	3,50	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	23,400	23,600	U	1	A	1,97	3,03	0,02	0,00	0,77	3,96	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	23,600	23,800	U	1	A	2,96	12,28	0,26	0,00	0,91	5,25	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7506	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	23,800	24,000	U	1	A	2,15	6,89	0,18	0,00	0,89	4,66	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7506	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	24,000	24,200	U	1	A	1,53	1,21	0,00	0,00	0,77	3,74	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	24,200	24,400	U	1	A	1,32	0,78	0,00	0,00	0,70	2,10	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	24,400	24,600	U	1	A	1,23	0,25	0,00	0,00	0,74	1,96	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	24,600	24,800	U	1	A	1,37	0,87	0,00	0,02	0,77	2,47	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	24,800	25,000	U	1	A	1,30	0,59	0,00	0,01	0,73	2,17	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	25,000	25,200	U	1	A	1,10	0,11	0,00	0,00	0,75	2,86	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	25,200	25,400	U	1	A	1,07	0,43	0,00	0,01	0,78	2,67	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	25,400	25,600	U	1	A	1,36	0,49	0,00	0,00	0,78	3,32	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	25,600	25,800	U	1	A	1,45	0,84	0,00	0,01	0,71	2,75	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	25,800	26,000	U	1	A	1,60	3,41	0,00	0,00	0,73	3,16	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	26,000	26,200	U	1	A	1,31	0,52	0,00	0,00	0,72	2,08	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	26,200	26,400	U	1	A	1,26	2,00	0,00	0,00	0,79	1,93	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	26,400	26,600	U	1	A	1,28	0,62	0,00	0,00	0,80	2,03	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	26,600	26,800	U	1	A	1,57	0,37	0,00	0,00	0,79	2,00	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	26,800	27,000	U	1	A	1,51	0,58	0,03	0,00	0,75	2,45	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	27,000	27,200	U	1	A	1,30	0,53	0,00	0,01	0,96	2,37	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	27,200	27,400	U	1	A	1,26	0,50	0,00	0,00	0,72	3,14	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	27,400	27,600	U	1	A	1,56	0,43	0,00	0,00	0,74	3,16	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	27,600	27,800	U	1	A	1,13	1,94	0,00	0,00	1,05	2,12	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	27,800	28,000	U	1	A	1,02	0,87	0,00	0,00	1,06	3,06	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	28,000	28,200	U	1	A	1,21	2,33	0,31	0,00	0,94	2,64	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	28,200	28,400	U	1	A	1,05	3,45	0,10	0,00	0,98	2,75	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	28,400	28,600	U	1	A	1,07	1,23	0,00	0,00	0,99	2,44	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	28,600	28,800	U	1	A	1,41	1,63	0,00	0,00	0,85	3,14	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	28,800	29,000	U	1	A	1,08	2,33	0,00	0,00	0,78	3,19	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	29,000	29,200	U	1	A	1,44	2,03	0,03	0,00	0,77	3,79	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	29,200	29,400	U	1	A	1,26	0,62	0,00	0,00	0,85	3,74	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	29,400	29,600	U	1	A	1,33	0,74	0,00	0,00	0,85	3,05	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	29,600	29,800	U	1	A	3,74	2,03	0,00	0,03	1,20	3,32	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	7506	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	29,800	30,000	U	1	A	1,32	1,70	0,00	0,01	1,17	5,82	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	30,000	30,200	U	1	A	1,50	1,72	0,00	0,01	1,20	2,67	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	30,200	30,220	U	1	A	2,19	3,08	0,00	0,00	1,35	1,29	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	30,220	30,334	D	1	A	2,19	24,14	0,59	0,05	1,12	11,01	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	7506	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	30,334	30,368	D	1	H	2,19	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	30,368	30,400	D	1	A	2,19	16,94	0,16	0,01	1,35	4,02	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7506	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki km	Kf km	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI m/km	Grietas Lineales %	Grietas Fatiga %	Baches %	P. Áridos %	Ahuell. mm	Exud. %	Losas c/+ 3 trozos %	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA -	Baches Berma %	Erosión Berma %	Descenso Berma %	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	34,000	34,200	U	1	A	1,35	1,31	0,06	0,03	0,68	6,19	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4477	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	34,200	34,400	U	1	A	1,72	0,23	0,00	0,00	0,61	5,05	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4477	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	34,400	34,600	U	1	A	1,25	0,18	0,00	0,00	0,63	4,76	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4477	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	34,600	34,800	U	1	A	1,37	0,10	0,00	0,00	0,60	4,73	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4477	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	34,800	35,000	U	1	A	1,60	0,03	0,00	0,00	0,57	3,10	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4477	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	35,000	35,200	U	1	A	1,93	0,13	0,00	0,00	0,57	4,60	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4477	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	35,200	35,400	U	1	A	1,94	0,98	0,02	0,00	0,63	5,52	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4477	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	35,400	35,600	U	1	A	2,34	0,69	0,02	0,00	0,66	5,97	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4477	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	35,600	35,800	U	1	A	3,13	1,45	0,04	0,00	0,66	6,12	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4477	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	35,800	36,000	U	1	A	2,03	0,23	0,00	0,00	0,66	3,72	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4477	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	36,000	36,200	U	1	A	1,88	0,03	0,00	0,00	0,64	4,63	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4477	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	36,200	36,400	U	1	A	1,58	0,03	0,00	0,00	0,64	4,14	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4477	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	36,400	36,600	U	1	A	1,65	0,12	0,00	0,00	0,64	4,92	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4477	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	36,600	36,800	U	1	A	1,67	0,28	0,00	0,00	0,62	4,80	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4477	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	36,800	37,000	U	1	A	2,14	0,91	0,00	0,00	0,67	9,11	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4477	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	37,000	37,200	U	1	A	1,02	0,34	0,00	0,00	0,68	7,16	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4477	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	37,200	37,400	U	1	A	1,14	0,12	0,00	0,00	0,68	5,88	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4477	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	37,400	37,600	U	1	A	1,22	0,16	0,00	0,00	0,66	6,00	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4477	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	37,600	37,800	U	1	A	1,13	0,02	0,00	0,00	0,67	5,79	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4477	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	37,800	38,000	U	1	A	1,57	0,63	0,00	0,00	0,68	6,27	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4477	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	38,000	38,200	U	1	A	2,02	1,22	0,00	0,00	0,68	4,74	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4477	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	38,200	38,400	U	1	A	1,29	0,60	0,00	0,00	0,69	5,32	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4477	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	38,400	38,600	U	1	A	1,31	0,01	0,00	0,00	0,67	4,73	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4477	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	38,600	38,800	U	1	A	1,27	0,07	0,00	0,00	0,67	4,77	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4477	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	38,800	39,000	U	1	A	1,31	0,21	0,00	0,00	0,67	5,25	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4477	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	39,000	39,200	U	1	A	1,81	2,49	0,19	0,01	0,70	6,38	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4477	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	39,200	39,400	U	1	A	1,41	0,63	0,04	0,03	0,69	4,42	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4477	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	39,400	39,600	U	1	A	1,66	0,06	0,00	0,00	0,66	4,96	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4477	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	39,600	39,800	U	1	A	1,40	2,17	0,05	0,00	0,71	4,62	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4477	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	39,800	40,000	U	1	A	1,41	0,86	0,00	0,00	0,68	4,36	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4477	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	40,000	40,200	U	1	A	1,58	0,98	0,00	0,00	0,70	4,61	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4477	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	40,200	40,400	U	1	A	1,24	0,25	0,00	0,01	0,72	4,55	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	40,400	40,600	U	1	A	1,58	3,50	0,05	0,00	0,68	3,37	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	40,600	40,800	U	1	A	1,48	3,03	0,09	0,00	0,69	3,92	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	40,800	41,000	U	1	A	1,67	3,57	0,04	0,00	0,65	3,88	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	41,000	41,200	U	1	A	1,80	0,70	0,00	0,00	0,65	3,90	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	41,200	41,400	U	1	A	1,64	1,13	0,00	0,00	0,69	2,43	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	41,400	41,600	U	1	A	1,63	9,15	1,86	0,00	0,65	3,02	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	41,600	41,800	U	1	A	2,44	11,04	2,28	0,00	0,65	6,50	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	41,800	42,000	U	1	A	2,71	3,32	0,00	0,00	0,65	8,04	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	42,000	42,200	U	1	A	1,98	3,36	0,24	0,00	0,68	5,02	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	42,200	42,400	U	1	A	2,74	18,63	1,68	0,00	0,68	9,17	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	42,400	42,600	U	1	A	3,02	34,17	7,00	0,00	0,64	8,11	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	42,600	42,800	U	1	A	2,00	15,52	2,65	0,00	0,65	8,95	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	42,800	43,000	U	1	A	1,99	6,52	0,67	0,00	0,63	5,03	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	43,000	43,200	U	1	A	2,13	11,30	2,68	0,00	0,63	5,95	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	43,200	43,400	U	1	A	1,72	1,24	0,00	0,00	0,65	2,26	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	43,400	43,600	U	1	A	1,70	0,82	0,00	0,00	0,63	2,21	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	43,600	43,800	U	1	A	3,48	10,86	0,76	0,03	0,79	7,11	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	43,800	44,000	U	1	A	1,99	10,65	0,08	0,00	0,76	7,98	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	44,000	44,200	U	1	A	2,30	3,32	0,04	0,00	0,80	7,15	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	44,200	44,400	U	1	A	2,49	3,54	0,08	0,00	0,81	7,29	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	44,400	44,600	U	1	A	1,87	4,50	0,06	0,00	0,88	5,74	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	44,600	44,800	U	1	A	2,17	3,80	0,09	0,01	0,85	8,49	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	44,800	45,000	U	1	A	2,49	9,89	0,44	0,00	0,80	7,78	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	45,000	45,200	U	1	A	2,27	3,68	0,00	0,00	0,78	8,74	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	45,200	45,400	U	1	A	2,41	4,35	0,24	0,00	0,76	8,38	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	45,400	45,600	U	1	A	2,00	3,88	0,03	0,00	0,75	7,39	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	45,600	45,800	U	1	A	4,30	14,01	0,23	0,00	0,73	6,36	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	45,800	46,000	U	1	A	2,00	5,83	0,17	0,00	0,80	5,84	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	46,000	46,200	U	1	A	1,84	8,80	0,28	0,00	0,80	4,41	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	46,200	46,400	U	1	A	1,88	5,10	0,18	0,00	0,82	5,60	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	46,400	46,600	U	1	A	2,68	11,90	0,64	0,05	0,98	6,98	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	46,600	46,800	U	1	A	2,08	1,69	0,00	0,00	0,80	8,98	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	46,800	47,000	U	1	A	1,77	4,94	0,02	0,00	0,79	6,37	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	47,000	47,200	U	1	A	1,47	1,75	0,14	0,00	0,77	4,57	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	47,200	47,400	U	1	A	1,74	0,97	0,04	0,00	0,73	3,25	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	47,400	47,600	U	1	A	1,81	2,04	0,00	0,00	0,79	4,57	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	47,600	47,800	U	1	A	2,26	2,38	0,03	0,00	0,71	6,00	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	47,800	48,000	U	1	A	1,82	1,36	0,00	0,00	0,76	4,56	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	48,000	48,200	U	1	A	2,43	4,86	0,00	0,00	0,81	5,78	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	48,200	48,400	U	1	A	2,89	8,40	0,13	0,00	0,79	8,40	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	48,400	48,600	U	1	A	2,58	6,27	0,02	0,00	0,66	8,70	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	48,600	48,800	U	1	A	4,34	9,28	0,25	0,00	0,82	6,52	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	48,800	49,000	U	1	A	2,76	26,40	2,01	0,01	0,77	13,30	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	49,000	49,200	U	1	A	2,70	3,85	0,00	0,00	0,76	7,82	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	49,200	49,400	U	1	A	2,26	2,60	0,00	0,00	0,78	6,63	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	49,400	49,600	U	1	A	2,43	4,05	0,00	0,00	0,78	8,07	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	49,600	49,800	U	1	A	2,35	4,56	0,02	0,00	0,80	6,30	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	49,800	50,000	U	1	A	2,28	15,27	0,32	0,02	0,77	6,40	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	50,000	50,200	U	1	A	2,49	5,84	0,38	0,04	0,78	6,06	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	50,200	50,400	U	1	A	1,89	7,29	0,04	0,00	0,79	5,96	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	50,400	50,600	U	1	A	2,07	11,00	0,37	0,00	0,80	4,73	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	50,600	50,800	U	1	A	2,08	9,37	0,05	0,00	0,81	4,09	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	50,800	50,933	U	1	A	5,97	24,27	2,71	0,19	1,23	7,54	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	50,933	51,000	U	1	H	5,97	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	3792	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	51,000	51,130	U	1	H	4,56	-	-	-	-	-	-	4,88	B	Regular	Conservación Rutinaria	3792	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	51,130	51,200	U	1	A	4,56	21,45	5,86	0,03	1,00	4,10	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	3792	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	51,200	51,400	U	1	A	5,95	25,96	10,20	0,14	0,98	5,49	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	3792	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	51,400	51,600	U	1	A	4,80	10,68	0,63	0,04	1,60	6,61	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	3792	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	51,600	51,800	U	1	A	3,04	3,82	0,10	0,00	1,15	4,33	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3792	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki km	Kf km	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI m/km	Grietas Lineales %	Grietas Fatiga %	Baches %	P. Áridos %	Ahuell. mm	Exud. %	Losas c/+ 3 trozos %		Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA -	Baches Berma %	Erosión Berma %	Descenso Berma %	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	54,530	54,600	U	1	T	4,74	16,89	1,24	0,00	1,14	6,27	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1088	2022	-	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	54,600	54,800	U	1	T	3,53	7,92	0,31	0,01	0,82	5,28	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1088	2022	-	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	54,800	55,000	U	1	T	3,92	2,73	0,00	0,01	0,75	3,06	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1088	2022	-	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	55,000	55,200	U	1	T	2,77	2,48	0,00	0,00	0,72	3,22	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	-	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	55,200	55,400	U	1	T	6,21	35,17	1,07	0,09	1,01	4,21	0,00	-	-	Malo	Recapado Funcional	1088	2022	-	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	55,400	55,600	U	1	T	3,93	7,23	0,18	0,05	0,85	2,89	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1088	2022	-	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	55,600	55,800	U	1	T	1,86	1,51	0,02	0,00	0,69	2,12	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	-	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	55,800	56,000	U	1	T	1,60	0,69	0,00	0,00	0,65	1,90	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	-	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	56,000	56,200	U	1	T	1,44	0,31	0,00	0,00	0,69	1,89	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	-	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	56,200	56,400	U	1	T	1,73	0,49	0,00	0,00	0,65	1,76	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	-	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	56,400	56,600	U	1	T	1,74	0,28	0,00	0,00	0,72	1,83	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	-	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	56,600	56,800	U	1	T	1,82	0,53	0,00	0,00	0,73	1,90	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	-	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	56,800	57,000	U	1	T	1,62	0,17	0,00	0,00	0,73	1,56	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	-	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	57,000	57,200	U	1	T	1,82	0,63	0,00	0,00	0,71	1,75	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	-	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	57,200	57,400	U	1	T	2,19	0,56	0,00	0,00	0,78	1,43	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	-	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	57,400	57,600	U	1	T	1,48	0,74	0,00	0,00	0,77	2,38	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	-	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	57,600	57,800	U	1	T	1,52	1,05	0,00	0,00	0,78	2,62	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	-	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	57,800	58,000	U	1	T	2,30	0,35	0,00	0,00	0,75	2,99	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	-	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	58,000	58,200	U	1	T	1,82	0,74	0,00	0,00	0,76	1,74	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	-	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	58,200	58,400	U	1	T	1,51	0,24	0,00	0,00	0,79	2,14	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	-	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	58,400	58,600	U	1	T	1,76	0,20	0,02	0,00	0,78	1,73	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	-	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	58,600	58,800	U	1	T	1,88	0,31	0,00	0,00	0,78	1,87	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	-	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	58,800	59,000	U	1	T	2,49	0,42	0,00	0,00	0,79	1,34	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	-	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	59,000	59,200	U	1	T	1,53	0,11	0,00	0,00	0,77	1,94	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	-	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	59,200	59,400	U	1	T	1,39	0,11	0,00	0,00	0,80	1,97	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	-	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	59,400	59,600	U	1	T	1,66	1,11	0,00	0,00	0,79	1,99	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	-	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	59,600	59,800	U	1	T	2,03	1,81	0,12	0,00	0,79	1,56	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	-	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	59,800	60,000	U	1	T	1,70	0,19	0,00	0,00	0,81	2,03	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	-	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	60,000	60,200	U	1	T	1,57	0,27	0,00	0,00	0,75	1,97	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	-	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	60,200	60,400	U	1	T	1,62	0,61	0,00	0,00	0,81	1,89	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	-	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	60,400	60,600	U	1	T	1,70	5,51	0,13	0,00	0,83	2,33	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	-	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	60,600	60,800	U	1	T	1,77	0,25	0,00	0,00	0,79	2,75	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	-	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	60,800	61,000	U	1	T	1,91	0,54	0,00	0,00	0,77	2,17	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	-	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	61,000	61,200	U	1	T	1,73	0,92	0,00	0,00	0,78	3,31	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	-	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	61,200	61,400	U	1	T	2,02	0,94	0,00	0,00	0,76	3,95	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	-	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	61,400	61,600	U	1	T	1,89	0,17	0,00	0,00	0,84	5,12	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	-	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	61,600	61,800	U	1	T	1,51	0,14	0,00	0,00	0,77	3,05	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	-	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	61,800	62,000	U	1	T	1,51	0,23	0,00	0,00	0,69	2,49	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	-	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	62,000	62,200	U	1	T	1,56	0,33	0,00	0,00	0,71	2,28	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	-	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	62,200	62,400	U	1	T	1,56	0,26	0,00	0,00	0,69	1,74	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	-	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	62,400	62,600	U	1	T	1,44	0,03	0,00	0,00	0,69	1,63	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	-	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	62,600	62,800	U	1	T	1,40	0,23	0,00	0,00	0,68	2,06	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	-	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	62,800	63,000	U	1	T	2,41	0,23	0,00	0,00	0,73	1,96	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	-	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	63,000	63,200	U	1	T	1,63	0,03	0,00	0,00	0,66	1,74	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	-	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	63,200	63,400	U	1	T	1,63	0,11	0,00	0,00	0,69	1,91	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	-	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	63,400	63,600	U	1	T	1,51	0,45	0,00	0,00	0,76	2,25	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	-	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	63,600	63,800	U	1	T	1,74	0,22	0,00	0,00	0,73	1,68	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	-	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	63,800	64,000	U	1	T	1,79	0,80	0,00	0,00	0,80	1,79	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	-	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	64,000	64,200	U	1	T	1,87	0,33	0,00	0,00	0,79	2,64	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	-	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	64,200	64,400	U	1	T	2,17	0,47	0,00	0,00	0,78	2,21	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	-	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	64,400	64,600	U	1	T	2,20	0,19	0,00	0,00	0,70	3,25	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	-	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	64,600	64,800	U	1	T	1,77	0,21	0,00	0,00	0,72	2,80	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	-	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	64,800	65,000	U	1	T	1,87	0,24	0,00	0,00	0,83	3,07	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	-	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	65,000	65,200	U	1	T	1,78	0,26	0,00	0,00	0,80	3,36	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	-	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	65,200	65,400	U	1	T	1,89	0,16	0,00	0,00	0,79	3,13	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	-	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	65,400	65,600	U	1	T	1,93	0,26	0,00	0,00	0,84	5,32	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	-	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	65,600	65,800	U	1	T	1,80	0,12	0,00	0,00	0,82	3,79	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	-	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	65,800	66,000	U	1	T	1,91	0,10	0,00	0,00	0,83	3,78	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	-	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	66,000	66,200	U	1	T	1,58	0,17	0,00	0,00	0,84	3,23	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	-	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	66,200	66,400	U	1	T	1,65	0,06	0,00	0,00	0,81	3,64	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	-	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	66,400	66,600	U	1	T	1,64	0,19	0,00	0,00	0,80	2,17	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	-	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	66,600	66,800	U	1	T	1,81	0,03	0,00	0,00	0,79	2,75	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	-	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	66,800	67,000	U	1	T	2,01	0,19	0,00	0,00	0,79	2,34	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	-	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	67,000	67,200	U	1	T	2,17	0,24	0,00	0,00	0,84	2,82	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	-	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	67,200	67,400	U	1	T	1,97	0,08	0,00	0,00	0,76	2,79	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	-	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	67,400	67,600	U	1	T	1,91	0,26	0,00	0,00	0,70	2,03	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	-	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	67,600	67,800	U	1	T	2,13	0,07	0,00	0,00	0,76	2,30	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	-	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	67,800	68,000	U	1	T	1,56	0,29	0,00	0,00	0,75	2,69	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	-	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	68,000	68,200	U	1	T	1,48	0,29	0,00	0,00	0,77	2,26	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	-	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	68,200	68,400	U	1	T	1,76	0,47	0,00	0,00	0,70	1,79	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	-	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	68,400	68,600	U	1	T	1,65	0,21	0,00	0,00	0,70	2,08	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	-	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	68,600	68,800	U	1	T	1,42	0,22	0,00	0,00	0,69	2,21	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	-	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	68,800	69,000	U	1	T	1,29	0,10	0,00	0,00	0,73	2,28	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	-	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	69,000	69,200	U	1	T	1,49	0,08	0,00	0,00	0,73	2,04	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	-	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	69,200	69,400	U	1	T	1,38	0,06	0,00	0,00	0,71	1,98	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	-	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	69,400	69,600	U	1	T	1,62	0,13	0,00	0,00	0,79	1,91	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	-	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	69,600	69,800	U	1	T	1,99	0,20	0,00	0,00	0,84	1,89	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	-	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	69,800	70,000	U	1	T	1,53	0,09	0,00	0,00	0,87	2,31	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	-	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	70,000	70,200	U	1	T	1,93	0,51	0,00	0,00	0,86	1,55	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	-	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	70,200	70,400	U	1	T	2,06	0,22	0,00	0,00	0,77	1,51	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1163	2022	-	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	70,400	70,600	U	1	T	1,85	0,18	0,00	0,00	0,78	1,45	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1163	2022	-	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	70,600	70,800	U	1	T	1,98	0,26	0,00	0,00	0,87	1,94	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1163	2022	-	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	70,800	71,000	U	1	T	1,79	0,17	0,00	0,00	0,87	2,45	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1163	2022	-	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	71,000	71,200	U	1	T	1,73	0,72	0,00	0,00	0,84	1,80	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1163	2022	-	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	71,200	71,400	U	1	T	1,78	0,16	0,00	0,00	0,88	1,85	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1163	2022	-	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	71,400	71,600	U	1	T	2,15	0,22	0,00	0,00	0,87	1,82	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1163	2022	-	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	71,600	71,800	U	1	T	1,39	0,08	0,00	0,00	0,81	1,51	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1163	2022	-	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	71,800	72,000	U	1	T	1,69	0,40	0,00	0,00	0,85	1,70	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1163	2022	-	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	72,000	72,200	U	1	T	1,63	0,23	0,00	0,00	0,86	1,58	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1163	2022	-	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	72,200	72,400	U	1	T	1,70	0,46	0,00	0,00	0,87	1,54	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1163	2022	-	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	72,400	72,600	U	1	T	1,63	0,30	0,00	0,00	0,83	2,16	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1163	2022	-	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	72,600	72,800	U	1	T	1,68	1,32	0,03	0,00	0,84	1,58	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1163	2022	-	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	72,800	73,000	U	1	T	1,79	0,29	0,00	0,00	0,80	1,76	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1163	2022	-	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	73,000	73,200	U	1	T	1,37	0,11	0,00	0,00	0,79	1,42	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1163	2022	-	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	73,200	73,400	U	1	T	1,65	0,23	0,00	0,00	0,69	1,77	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1163	2022	-	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	73,400	73,600	U	1	T	1,98	0,21	0,00	0,00	0,66	1,68	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1163	2022	-	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	73,600	73,800	U	1	T	1,76	0,33	0,00	0,00	0,74	1,89	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1163	2022	-	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	73,800	74,000	U	1	T	1,47	0,10	0,00	0,00	0,72	1,75	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1163	2022	-	-	-	-

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki km	Kf km	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI m/km	Grietas Lineales %	Grietas Fatiga %	Baches %	P. Áridos %	Ahuell. mm	Exud. %	Losas c/+ 3 trozos %	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA -	Baches Berma %	Erosión Berma %	Descenso Berma %	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	76,800	77,000	U	1	T	1,62	0,56	0,00	0,00	0,84	1,56	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1163	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	77,000	77,200	U	1	T	1,44	0,22	0,00	0,00	0,81	1,36	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1163	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	77,200	77,400	U	1	T	1,73	0,22	0,00	0,00	0,87	1,43	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1163	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	77,400	77,600	U	1	T	2,02	0,17	0,00	0,00	0,92	1,60	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1163	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	77,600	77,800	U	1	T	1,67	0,28	0,00	0,00	0,88	1,52	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1163	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	77,800	78,000	U	1	T	1,77	0,29	0,00	0,00	0,91	1,35	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1163	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	78,000	78,200	U	1	T	1,56	0,18	0,00	0,00	0,91	1,42	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1163	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	78,200	78,400	U	1	T	1,76	0,27	0,00	0,00	0,84	1,37	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1163	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	78,400	78,600	U	1	T	1,90	0,15	0,00	0,00	0,87	1,46	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1163	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	78,600	78,800	U	1	T	1,98	0,21	0,00	0,00	0,88	1,55	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1163	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	78,800	79,000	U	1	T	1,90	0,39	0,00	0,00	0,82	1,33	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1163	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	79,000	79,200	U	1	T	1,79	0,11	0,00	0,00	0,81	1,62	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1163	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	79,200	79,400	U	1	T	1,61	0,15	0,00	0,00	0,87	1,47	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1163	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	79,400	79,600	U	1	T	1,79	0,38	0,00	0,00	0,86	1,48	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1163	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	79,600	79,800	U	1	T	3,14	1,94	0,10	0,00	0,89	4,64	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1163	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	79,800	80,000	U	1	T	3,41	2,00	0,00	0,00	0,94	5,53	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1163	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	80,000	80,200	U	1	T	2,75	4,63	0,23	0,00	0,89	5,85	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1163	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	80,200	80,400	U	1	T	3,24	3,66	0,17	0,00	0,94	5,20	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1163	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	80,400	80,600	U	1	T	3,81	5,62	0,28	0,00	0,95	4,91	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1163	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	80,600	80,800	U	1	T	3,08	1,32	0,00	0,00	0,89	5,05	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1163	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	80,800	81,000	U	1	T	2,76	0,62	0,00	0,00	0,86	3,72	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1163	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	81,000	81,200	U	1	T	3,05	1,21	0,00	0,00	0,89	5,15	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1163	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	81,200	81,400	U	1	T	2,92	1,09	0,00	0,00	0,88	6,32	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1163	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	81,400	81,600	U	1	T	3,39	2,12	0,03	0,00	0,88	7,68	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1163	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	81,600	81,800	U	1	T	2,41	3,44	0,17	0,01	0,88	6,66	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1163	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	81,800	82,000	U	1	T	3,14	1,44	0,11	0,01	0,79	6,03	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1163	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	82,000	82,200	U	1	T	2,78	1,23	0,00	0,00	0,88	7,97	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1163	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	82,200	82,400	U	1	T	3,97	1,82	0,07	0,00	1,15	5,52	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1163	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	82,400	82,600	U	1	T	3,55	4,90	0,44	0,00	0,87	4,40	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1163	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	82,600	82,800	U	1	T	4,46	23,43	2,99	0,04	0,96	3,96	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1163	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	82,800	83,000	U	1	T	3,58	22,53	2,75	0,02	0,91	6,19	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1163	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	83,000	83,200	U	1	T	3,12	25,80	1,42	0,00	0,77	1,87	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1163	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	83,200	83,400	U	1	T	5,19	31,27	2,56	0,05	0,91	3,89	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1163	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	83,400	83,600	U	1	T	5,32	25,02	3,26	0,36	1,40	6,41	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1163	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	83,600	83,690	U	1	T	5,69	35,00	9,22	0,14	0,88	7,29	0,00	-	-	Malo	Recapado Funcional	1163	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	83,690	83,800	U	1	A	5,69	34,71	15,30	0,06	1,17	7,44	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1163	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	83,800	83,812	U	1	A	2,13	45,19	0,72	0,00	0,97	3,28	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1163	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	83,812	84,000	U	1	H	2,13	-	-	-	-	-	-	3,70	B	Bueno	Conservación Rutinaria	1163	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	84,000	84,200	U	1	H	3,35	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	1163	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	84,200	84,400	U	1	H	4,38	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	1163	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	84,400	84,600	U	1	H	5,41	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	1163	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	84,600	84,766	U	1	H	4,78	-	-	-	-	-	-	4,26	B	Regular	Conservación Rutinaria	1163	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	84,766	84,800	U	1	A	4,78	1,75	0,00	0,00	0,84	1,40	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1163	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	84,800	85,000	U	1	A	4,13	10,09	0,94	0,01	0,91	2,05	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1163	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	85,000	85,200	U	1	A	3,68	8,52	0,02	0,00	0,84	1,77	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1163	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	85,200	85,400	U	1	A	3,28	19,12	3,97	0,00	1,03	2,97	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1163	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	85,400	85,600	U	1	A	3,13	11,78	0,56	0,37	1,64	5,83	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1163	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	85,600	85,800	U	1	A	3,70	16,92	0,72	0,11	1,47	6,24	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1163	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	85,800	86,000	U	1	A	2,90	12,16	0,24	0,04	1,80	5,17	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1163	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	86,000	86,200	U	1	A	3,84	11,13	0,22	0,23	1,53	5,99	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1163	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	86,200	86,400	U	1	A	5,72	23,98	1,54	0,26	1,33	10,36	0,00	-	-	Malo	Recapado Funcional	1163	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	86,400	86,600	U	1	A	6,56	11,37	0,37	0,40	1,92	9,75	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1163	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	86,600	86,756	U	1	A	5,36	7,45	0,08	0,21	1,38	4,62	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1163	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	86,756	86,800	U	1	H	5,36	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	1163	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	86,800	87,000	U	1	H	5,47	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	1163	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	87,000	87,103	U	1	H	5,01	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	1163	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	0,000	0,200	I	2	H	1,66	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	0,200	0,400	I	2	H	1,94	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	0,400	0,600	I	2	H	3,44	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	0,600	0,800	I	2	H	3,09	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	0,800	1,000	I	2	H	2,90	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	1,000	1,200	I	2	H	1,97	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	1,200	1,400	I	2	H	2,23	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	1,400	1,600	I	2	H	2,53	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	1,600	1,800	I	2	H	2,57	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	1,800	2,000	I	2	H	2,60	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	2,000	2,200	I	2	H	2,65	-	-	-	-	-	-	2,22	B	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	2,200	2,400	I	2	H	2,69	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	2,400	2,600	I	2	H	2,67	-	-	-	-	-	-	2,22	B	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	2,600	2,800	I	2	H	2,96	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	2,800	3,000	I	2	H	2,44	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	3,000	3,200	I	2	H	2,40	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	3,200	3,400	I	2	H	2,35	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	3,400	3,600	I	2	H	2,33	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	3,600	3,800	I	2	H	2,35	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	3,800	4,000	I	2	H	2,48	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	4,000	4,200	I	2	H	3,58	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	4,200	4,400	I	2	H	3,95	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	4,400	4,600	I	2	H	3,71	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	4,600	4,620	I	2	H	1,67	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	4,620	4,800	I	2	A	1,67	7,07	0,61	0,05	0,81	2,57	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	4,800	5,000	I	2	A	1,64	0,71	0,00	0,00	0,77	3,63	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	5,000	5,200	I	2	A	1,79	1,11	0,00	0,00	0,74	2,11	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	5,200	5,400	I	2	A	1,49	0,61	0,00	0,00	0,80	4,46	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	5,400	5,600	I	2	A	2,00	2,54	0,00	0,01	0,80	2,92	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	5,600	5,800	I	2	A	1,24	3,19	0,03	0,02	0,84	2,56	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	5,800	6,000	I	2	A	1,28	0,70	0,01	0,00	0,80	3,13	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	6,000	6,200	I	2	A	1,50	5,84	0,26	0,00	0,84	3,46	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	6,200	6,400	I	2	A	1,38	20,29	0,35	0,00	0,87	3,04	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	6,400	6,600	I	2	A	1,84	22,30	1,08	0,00	0,77	2,45	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	6,600	6,800	I	2	A	1,45	5,78	0,25	0,00	0,72	2,60	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	6,800	7,000	I	2	A	1,51	9,86	0,56	0,03	0,69	2,74	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	7,000	7,200	I	2	A	1,53	1,07	0,00	0,00	0,84	2,98	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	7,200	7,400	I	2	A	1,80	0,58	0,00	0,00	0,73	2,60	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	7,400	7,600	I	2	A	1,58	5,97	0,00	0,00	0,84	1,32	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	7,600	7,800	I	2	A	1,35	8,74	0,00	0,00	0,83	2,19	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	7,800	8,000	I	2	A	1,43	0,89	0,00	0,00	0,77	1,96	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	8,000	8,200	I	2	A	1,35	0,84	0,00	0,00	0,71	1,64	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	8,200	8,400	I	2	A	1,32	1,39	0,00	0,00	0,71	2,04	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	8,400	8,600	I	2	A	1,29	1,99	0,11	0,00	0,69	1,80	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	8,600	8,800	I	2	A	1,17	3,48	0,00	0,00	0,71	1,79	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	8,800	9,000	I	2	A	1,14	11,31	0,00	0,00	0,69	1,97	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	9,000	9,200	I	2	A	1,13	9,63	0,02	0,00	0,70	1,67	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	9,200	9,400	I	2	A	1,16	6,78	0,07	0,00	0,73	1,94	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	9,400	9,600	I	2	A	1,42	6,49	0,00	0,00	0,70	2,30	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki km	Kf km	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI m/km	Grietas Lineales %	Grietas Fatiga %	Baches %	P. Áridos %	Ahuell. mm	Exud. %	Losas c/+ 3 trozos %	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA -	Baches Berma %	Erosión Berma %	Descenso Berma %	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	11,000	11,200	I	2	A	1,80	6,68	0,02	0,00	0,81	2,51	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	11,200	11,400	I	2	A	1,60	5,74	0,00	0,00	0,84	3,35	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	11,400	11,600	I	2	A	1,54	4,18	0,00	0,00	0,73	3,73	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	11,600	11,800	I	2	A	2,32	2,37	0,00	0,00	0,63	2,23	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	11,800	12,000	I	2	A	1,98	3,64	0,00	0,00	0,67	1,77	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	12,000	12,200	I	2	A	1,35	8,34	0,00	0,00	0,73	1,81	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	12,200	12,400	I	2	A	3,11	7,15	0,00	0,00	0,86	2,49	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	12,400	12,500	I	2	A	2,81	12,80	0,03	0,00	0,70	5,30	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	12,500	12,600	I	2	A	2,81	10,95	0,00	0,00	0,64	2,41	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7506	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	12,600	12,800	I	2	A	2,36	17,87	0,56	0,01	0,68	2,17	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7506	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	12,800	13,000	I	2	A	3,44	13,48	0,00	0,00	0,81	3,11	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7506	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	13,000	13,200	I	2	A	2,97	17,02	0,00	0,00	0,78	3,28	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7506	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	13,200	13,400	I	2	A	1,21	12,35	0,08	0,00	0,77	1,41	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	13,400	13,600	I	2	A	2,60	15,21	0,04	0,01	0,82	3,13	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7506	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	13,600	13,800	I	2	A	2,40	15,60	0,16	0,00	0,74	3,78	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7506	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	13,800	14,000	I	2	A	3,07	15,66	0,10	0,00	0,68	3,21	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7506	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	14,000	14,100	I	2	A	2,73	16,69	0,08	0,00	0,61	3,92	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7506	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	14,100	14,200	U	2	A	2,73	17,78	0,04	0,00	0,76	3,16	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7506	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	14,200	14,400	U	2	A	3,00	17,22	0,08	0,01	1,00	14,93	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	7506	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	14,400	14,600	U	2	A	1,76	18,50	0,28	0,01	0,68	2,95	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	14,600	14,800	U	2	A	1,77	9,77	0,15	0,00	0,71	3,83	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	14,800	15,000	U	2	A	2,93	7,62	0,05	0,00	0,93	5,10	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7506	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	15,000	15,200	U	2	A	1,07	18,16	5,17	0,00	0,75	3,34	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	7506	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	15,200	15,400	U	2	A	1,54	37,40	13,40	0,01	0,58	2,63	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7506	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	15,400	15,600	U	2	A	1,44	15,38	6,16	0,00	0,60	2,65	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	7506	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	15,600	15,800	U	2	A	1,19	16,81	3,48	0,03	0,65	2,53	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	7506	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	15,800	16,000	U	2	A	1,31	52,82	15,85	0,08	0,67	2,43	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	7506	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	16,000	16,200	U	2	A	1,20	9,41	0,74	0,00	0,71	2,62	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	16,200	16,400	U	2	A	1,50	7,00	0,03	0,00	0,73	2,42	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	16,400	16,600	U	2	A	1,40	3,37	0,05	0,00	0,68	2,42	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	16,600	16,800	U	2	A	1,14	5,63	0,03	0,00	0,65	2,15	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	16,800	17,000	U	2	A	0,96	0,68	0,08	0,00	0,62	2,25	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	17,000	17,200	U	2	A	1,10	0,64	0,00	0,00	0,67	2,37	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	17,200	17,400	U	2	A	1,46	0,79	0,00	0,09	0,63	1,97	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	17,400	17,600	U	2	A	1,75	6,52	0,28	0,01	0,61	2,06	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	17,600	17,800	U	2	A	1,35	7,90	0,43	0,01	0,63	1,95	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	17,800	18,000	U	2	A	1,30	1,53	0,26	0,00	0,66	1,74	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	18,000	18,200	U	2	A	1,34	1,34	0,00	0,00	0,63	1,60	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	18,200	18,400	U	2	A	1,06	2,80	0,04	0,01	0,57	2,48	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	18,400	18,600	U	2	A	1,19	0,35	0,00	0,00	0,58	2,68	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	18,600	18,800	U	2	A	1,22	2,77	0,00	0,00	0,55	2,48	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	18,800	19,000	U	2	A	1,13	6,39	0,06	0,00	0,56	2,27	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	19,000	19,200	U	2	A	1,16	0,89	0,00	0,00	0,61	2,64	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	19,200	19,400	U	2	A	1,06	3,29	0,02	0,00	0,63	2,34	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	19,400	19,600	U	2	A	1,09	2,94	0,00	0,00	0,62	2,37	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	19,600	19,800	U	2	A	1,07	8,40	0,05	0,00	0,59	2,26	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	19,800	20,000	U	2	A	1,11	4,40	0,03	0,00	0,55	2,74	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	20,000	20,200	U	2	A	1,15	1,24	0,00	0,00	0,54	4,79	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	20,200	20,400	U	2	A	1,22	1,70	0,00	0,00	0,55	2,73	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	20,400	20,600	U	2	A	1,46	1,57	0,00	0,00	0,55	3,29	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	20,600	20,800	U	2	A	1,51	0,58	0,00	0,00	0,60	2,59	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	20,800	21,000	U	2	A	1,16	0,51	0,00	0,00	0,58	2,67	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	21,000	21,200	U	2	A	1,19	0,86	0,00	0,00	0,60	2,97	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	21,200	21,400	U	2	A	1,21	1,80	0,00	0,00	0,65	2,95	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	21,400	21,600	U	2	A	1,35	0,46	0,05	0,00	0,64	2,45	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	21,600	21,800	U	2	A	1,51	0,49	0,00	0,00	0,62	2,73	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	21,800	22,000	U	2	A	1,40	3,35	0,00	0,00	0,60	2,89	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	22,000	22,200	U	2	A	1,06	0,64	0,00	0,00	0,62	2,61	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	22,200	22,400	U	2	A	1,39	2,07	0,26	0,00	0,57	2,72	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	22,400	22,600	U	2	A	1,43	5,93	0,43	0,00	0,56	3,25	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	22,600	22,800	U	2	A	1,44	11,51	0,14	0,01	0,57	2,97	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	22,800	23,000	U	2	A	0,85	15,16	0,39	0,01	0,59	2,35	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	23,000	23,200	U	2	A	1,86	20,73	0,44	0,00	0,58	1,92	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	7506	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	23,200	23,400	U	2	A	1,93	16,69	0,00	0,00	0,80	4,04	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7506	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	23,400	23,600	U	2	A	1,41	6,05	0,00	0,00	0,56	3,01	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	23,600	23,800	U	2	A	1,46	12,80	0,09	0,00	0,64	2,94	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	23,800	24,000	U	2	A	1,38	5,00	0,23	0,00	0,69	2,35	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	24,000	24,200	U	2	A	1,61	6,16	0,18	0,01	0,69	2,99	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	24,200	24,400	U	2	A	1,23	5,09	0,07	0,00	0,56	1,57	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	24,400	24,600	U	2	A	1,55	4,24	0,05	0,00	0,59	2,53	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	24,600	24,800	U	2	A	1,41	6,00	0,03	0,02	0,58	2,14	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	24,800	25,000	U	2	A	1,24	2,32	0,00	0,00	0,56	1,91	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	25,000	25,200	U	2	A	1,44	4,51	0,00	0,03	0,58	1,99	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	25,200	25,400	U	2	A	1,41	1,88	0,00	0,00	0,59	1,85	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	25,400	25,600	U	2	A	1,54	6,43	0,16	0,01	0,56	2,77	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	25,600	25,800	U	2	A	1,81	21,79	0,16	0,04	0,55	2,69	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	7506	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	25,800	26,000	U	2	A	2,36	22,21	0,05	0,00	0,58	3,48	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	7506	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	26,000	26,200	U	2	A	1,41	15,29	0,14	0,00	0,57	1,85	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	26,200	26,400	U	2	A	1,53	16,69	0,34	0,00	0,56	2,30	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	26,400	26,600	U	2	A	1,58	15,26	0,11	0,00	0,55	2,28	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	26,600	26,800	U	2	A	1,50	14,48	0,01	0,00	0,58	2,60	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	26,800	27,000	U	2	A	1,98	14,92	0,10	0,00	0,58	3,17	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7506	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	27,000	27,200	U	2	A	1,96	15,10	0,00	0,00	0,81	2,92	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7506	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	27,200	27,400	U	2	A	2,02	13,88	0,00	0,00	0,74	2,93	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7506	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	27,400	27,600	U	2	A	1,50	22,52	0,24	0,00	0,77	2,44	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	7506	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	27,600	27,800	U	2	A	1,07	18,85	0,21	0,00	0,75	3,57	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	27,800	28,000	U	2	A	1,05	16,16	0,12	0,00	0,63	2,97	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	28,000	28,200	U	2	A	1,08	14,56	0,00	0,00	0,61	3,60	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	28,200	28,400	U	2	A	1,22	19,59	0,98	0,00	0,58	3,33	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	7506	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	28,400	28,600	U	2	A	1,66	18,89	0,38	0,00	0,55	3,38	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	28,600	28,800	U	2	A	1,39	14,45	0,00	0,00	0,70	4,15	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	28,800	29,000	U	2	A	1,88	15,88	0,10	0,00	0,71	3,27	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7506	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki km	Kf km	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI m/km	Grietas Lineales %	Grietas Fatiga %	Baches %	P. Áridos %	Ahuell. mm	Exud. %	Losas c/+ 3 trozos %	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA -	Baches Berma %	Erosión Berma %	Descenso Berma %	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	32,200	32,400	U	2	T	2,55	0,16	0,00	0,00	0,66	5,88	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4477	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	32,400	32,600	U	2	T	1,84	0,35	0,00	0,00	0,74	6,60	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	4477	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	32,600	32,800	U	2	T	1,46	0,17	0,00	0,00	0,61	7,32	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	4477	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	32,800	33,000	U	2	T	1,36	0,30	0,00	0,00	0,52	5,08	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	4477	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	33,000	33,180	U	2	T	1,23	0,11	0,00	0,00	0,52	5,96	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	4477	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	33,180	33,200	U	2	A	1,23	0,00	0,00	0,00	0,54	5,88	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4477	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	33,200	33,400	U	2	A	1,07	0,34	0,00	0,00	0,51	4,93	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4477	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	33,400	33,600	U	2	A	1,25	0,46	0,00	0,00	0,57	5,60	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4477	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	33,600	33,800	U	2	A	1,30	0,39	0,00	0,00	0,55	4,24	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4477	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	33,800	34,000	U	2	A	2,17	9,02	0,06	0,06	0,67	3,23	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4477	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	34,000	34,200	U	2	A	1,79	33,71	0,50	0,13	0,53	2,23	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	4477	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	34,200	34,400	U	2	A	1,84	6,29	0,11	0,01	0,53	3,69	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4477	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	34,400	34,600	U	2	A	1,75	2,35	0,00	0,00	0,53	2,37	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4477	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	34,600	34,800	U	2	A	1,70	1,30	0,00	0,00	0,53	2,33	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4477	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	34,800	35,000	U	2	A	1,57	5,55	0,08	0,02	0,53	2,32	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4477	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	35,000	35,200	U	2	A	1,76	18,19	0,20	0,03	0,54	2,92	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4477	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	35,200	35,400	U	2	A	1,91	25,03	0,65	0,31	0,53	2,76	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	4477	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	35,400	35,600	U	2	A	1,89	11,44	0,00	0,02	0,58	4,14	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4477	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	35,600	35,800	U	2	A	1,70	14,30	0,06	0,01	0,54	5,20	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4477	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	35,800	36,000	U	2	A	1,47	25,94	5,36	0,34	0,53	3,69	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	4477	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	36,000	36,200	U	2	A	1,30	9,90	1,14	0,00	0,55	5,07	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4477	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	36,200	36,400	U	2	A	1,65	9,40	1,74	0,04	0,55	3,71	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4477	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	36,400	36,600	U	2	A	1,46	57,05	2,03	0,43	0,53	4,70	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	4477	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	36,600	36,800	U	2	A	1,51	45,66	1,56	0,28	0,54	3,90	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	4477	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	36,800	37,000	U	2	A	2,15	33,76	0,95	0,25	0,53	2,47	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	4477	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	37,000	37,200	U	2	A	1,53	4,46	0,48	0,02	0,56	5,65	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4477	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	37,200	37,400	U	2	A	1,35	10,65	1,58	0,04	0,56	6,00	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4477	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	37,400	37,600	U	2	A	1,17	5,11	0,18	0,00	0,55	5,09	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4477	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	37,600	37,800	U	2	A	0,91	17,07	2,26	0,02	0,56	5,77	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4477	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	37,800	38,000	U	2	A	0,90	14,90	1,48	0,04	0,55	5,00	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4477	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	38,000	38,200	U	2	A	1,02	31,25	13,98	0,07	0,48	5,36	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	4477	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	38,200	38,400	U	2	A	1,22	54,55	30,98	0,11	0,40	5,62	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	4477	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	38,400	38,600	U	2	A	1,04	39,06	18,19	0,07	0,42	5,50	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	4477	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	38,600	38,800	U	2	A	1,10	5,10	0,03	0,00	0,56	4,19	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4477	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	38,800	39,000	U	2	A	0,96	4,72	0,01	0,00	0,57	5,70	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4477	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	39,000	39,200	U	2	A	0,95	8,15	0,15	0,00	0,59	5,48	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4477	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	39,200	39,400	U	2	A	1,27	7,47	0,09	0,00	0,58	4,83	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4477	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	39,400	39,600	U	2	A	1,18	3,64	0,03	0,00	0,56	4,60	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4477	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	39,600	39,800	U	2	A	0,97	9,46	0,39	0,00	0,60	5,73	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4477	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	39,800	40,000	U	2	A	1,25	5,16	0,09	0,00	0,60	5,12	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4477	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	40,000	40,200	U	2	A	1,42	9,35	0,30	0,00	0,60	6,22	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4477	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	40,200	40,400	U	2	A	1,06	4,34	0,00	0,00	0,61	6,27	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	40,400	40,600	U	2	A	1,18	9,33	0,06	0,00	0,61	5,27	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	40,600	40,800	U	2	A	1,42	19,09	0,15	0,01	0,59	5,02	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	40,800	41,000	U	2	A	1,56	5,29	0,00	0,00	0,58	4,72	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	41,000	41,200	U	2	A	2,45	2,37	0,00	0,00	0,60	7,40	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	41,200	41,400	U	2	A	3,07	2,87	0,02	0,00	0,63	11,08	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	41,400	41,600	U	2	A	2,30	10,36	0,28	0,00	0,62	7,98	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	41,600	41,800	U	2	A	3,06	8,57	0,38	0,00	0,62	7,49	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	41,800	42,000	U	2	A	2,15	3,58	0,02	0,00	0,59	7,40	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	42,000	42,200	U	2	A	1,35	7,44	0,16	0,00	0,58	6,51	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	42,200	42,400	U	2	A	1,85	0,51	0,00	0,00	0,64	8,59	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	42,400	42,600	U	2	A	2,57	1,17	0,02	0,00	0,65	8,59	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	42,600	42,800	U	2	A	2,30	3,07	0,05	0,00	0,64	7,16	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	42,800	43,000	U	2	A	1,50	8,68	0,35	0,06	0,60	6,61	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	43,000	43,200	U	2	A	1,56	22,73	3,08	0,20	0,56	4,87	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	43,200	43,400	U	2	A	1,68	2,74	0,05	0,00	0,64	4,18	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	43,400	43,600	U	2	A	1,59	4,58	0,13	0,00	0,67	4,56	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	43,600	43,800	U	2	A	4,15	4,54	0,06	0,02	0,80	6,51	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	43,800	44,000	U	2	A	2,37	13,97	0,08	0,00	0,78	10,37	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	44,000	44,200	U	2	A	2,02	9,81	3,52	0,00	0,68	3,41	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	44,200	44,400	U	2	A	1,76	4,17	0,00	0,00	0,62	2,52	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	44,400	44,600	U	2	A	1,76	1,88	0,00	0,00	0,75	5,78	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	44,600	44,800	U	2	A	2,39	3,49	0,00	0,00	0,74	7,34	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	44,800	45,000	U	2	A	2,69	9,17	0,14	0,00	0,71	9,15	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	45,000	45,200	U	2	A	2,77	2,43	0,08	0,00	0,74	10,56	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	45,200	45,400	U	2	A	2,74	1,88	0,00	0,00	0,72	9,11	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	45,400	45,600	U	2	A	1,83	3,65	0,05	0,00	0,73	5,97	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	45,600	45,800	U	2	A	3,46	17,69	1,41	0,02	0,71	3,30	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	45,800	46,000	U	2	A	1,53	0,67	0,02	0,00	0,74	2,95	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	46,000	46,200	U	2	A	2,46	2,40	0,06	0,00	0,74	4,32	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	46,200	46,400	U	2	A	1,64	0,53	0,00	0,00	0,82	3,21	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	46,400	46,600	U	2	A	2,93	1,14	0,02	0,00	0,74	4,08	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	46,600	46,800	U	2	A	1,78	16,16	3,68	0,00	0,65	4,07	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	46,800	47,000	U	2	A	2,05	18,15	4,05	0,00	0,75	5,22	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	47,000	47,200	U	2	A	1,97	14,56	4,10	0,00	0,75	6,33	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	47,200	47,400	U	2	A	1,78	1,59	0,00	0,00	0,74	5,18	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	47,400	47,600	U	2	A	1,79	0,52	0,00	0,00	0,72	4,19	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	47,600	47,800	U	2	A	2,45	3,60	0,00	0,00	0,69	7,68	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	47,800	48,000	U	2	A	2,30	0,78	0,00	0,00	0,73	6,72	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	48,000	48,200	U	2	A	2,49	24,06	5,02	0,00	0,66	9,73	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	48,200	48,400	U	2	A	2,62	33,42	5,47	0,00	0,59	10,34	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	48,400	48,600	U	2	A	2,68	8,51	0,46	0,00	0,62	9,95	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	48,600	48,800	U	2	A	4,38	0,53	0,00	0,00	0,68	8,37	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	48,800	49,000	U	2	A	3,29	1,08	0,03	0,00	0,66	10,44	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	49,000	49,200	U	2	A	2,87	0,30	0,00	0,01	0,72	9,10	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	49,200	49,400	U	2	A	2,31	0,59	0,00	0,00	0,75	5,76	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	49,400	49,600	U	2	A	2,22	0,41	0,00	0,00	0,71	6,60	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	49,600	49,800	U	2	A	1,83	0,47	0,00	0,00	0,68	4,87	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	49,800	50,000	U	2	A	1,94	0,06	0,00	0,00	0,75	4,95	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki km	Kf km	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI m/km	Grietas Lineales %	Grietas Fatiga %	Baches %	P. Áridos %	Ahuell. mm	Exud. %	Losas c/+ 3 trozos %	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA -	Baches Berma %	Erosión Berma %	Descenso Berma %	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	53,800	54,000	U	2	H	6,29	-	-	-	-	-	-	3,85	B	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	3792	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	54,000	54,200	U	2	H	4,74	-	-	-	-	-	-	5,66	B	Regular	Conservación Rutinaria	3792	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	54,200	54,400	U	2	H	6,00	-	-	-	-	-	-	1,92	B	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	1088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	54,400	54,530	U	2	H	5,44	-	-	-	-	-	-	5,88	B	Regular	Conservación Rutinaria	1088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	54,530	54,600	U	2	T	5,44	0,00	0,00	0,00	0,73	6,82	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	54,600	54,800	U	2	T	3,03	0,29	0,02	0,00	0,68	5,54	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	54,800	55,000	U	2	T	2,79	0,10	0,00	0,00	0,70	4,40	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	55,000	55,200	U	2	T	3,06	0,78	0,00	0,00	0,69	5,08	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	55,200	55,400	U	2	T	5,43	1,12	0,06	0,01	0,90	4,56	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	55,400	55,600	U	2	T	4,23	4,37	0,02	0,00	0,92	3,97	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	55,600	55,800	U	2	T	1,96	1,51	0,02	0,00	0,77	1,31	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	55,800	56,000	U	2	T	1,77	1,46	0,00	0,00	0,74	1,51	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	56,000	56,200	U	2	T	1,51	0,27	0,00	0,00	0,77	1,93	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	56,200	56,400	U	2	T	1,53	0,06	0,00	0,00	0,74	1,28	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	56,400	56,600	U	2	T	1,61	0,65	0,00	0,00	0,74	1,48	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	56,600	56,800	U	2	T	1,53	2,68	0,11	0,00	0,87	2,21	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	56,800	57,000	U	2	T	1,52	10,48	0,86	0,00	0,79	1,68	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	57,000	57,200	U	2	T	1,67	3,46	0,04	0,00	0,84	1,76	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	57,200	57,400	U	2	T	2,34	1,69	0,00	0,00	0,86	2,03	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	57,400	57,600	U	2	T	2,02	10,50	0,51	0,02	0,81	2,16	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	57,600	57,800	U	2	T	1,72	3,94	0,18	0,03	0,73	1,97	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	57,800	58,000	U	2	T	2,04	0,72	0,00	0,00	0,74	2,69	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	58,000	58,200	U	2	T	2,41	0,88	0,00	0,00	0,77	1,99	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	58,200	58,400	U	2	T	2,08	2,64	0,09	0,03	0,73	2,36	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	58,400	58,600	U	2	T	1,74	0,91	0,00	0,00	0,74	2,05	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	58,600	58,800	U	2	T	1,87	36,88	1,67	0,14	0,70	1,70	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	58,800	59,000	U	2	T	2,05	46,22	0,80	0,01	0,68	1,65	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	59,000	59,200	U	2	T	1,93	34,31	4,16	0,09	0,61	1,95	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	59,200	59,400	U	2	T	1,95	10,97	0,92	0,03	0,70	2,03	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	59,400	59,600	U	2	T	2,01	3,43	0,10	0,00	0,76	2,31	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	59,600	59,800	U	2	T	1,92	21,19	0,25	0,00	0,72	1,87	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	59,800	60,000	U	2	T	1,88	8,96	0,13	0,15	0,72	2,12	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	60,000	60,200	U	2	T	1,62	7,29	0,02	0,27	0,72	2,59	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	60,200	60,400	U	2	T	1,57	13,23	0,23	0,01	0,65	2,26	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	60,400	60,600	U	2	T	1,52	14,40	0,18	0,08	0,66	2,69	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	60,600	60,800	U	2	T	1,47	18,84	0,22	0,10	0,66	1,92	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	60,800	61,000	U	2	T	1,58	19,72	1,14	0,27	0,66	2,45	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	61,000	61,200	U	2	T	1,77	11,50	0,51	0,11	0,65	2,30	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	61,200	61,400	U	2	T	1,62	15,84	1,86	0,02	0,67	1,95	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	61,400	61,600	U	2	T	1,69	10,79	1,05	0,00	0,66	2,18	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	61,600	61,800	U	2	T	1,81	16,88	1,02	0,03	0,83	2,58	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	61,800	62,000	U	2	T	1,63	15,78	0,12	0,05	0,80	1,80	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	62,000	62,200	U	2	T	1,75	19,56	0,13	0,17	0,80	1,85	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	62,200	62,400	U	2	T	1,52	17,97	0,05	0,00	0,86	1,89	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	62,400	62,600	U	2	T	1,53	22,35	0,40	0,00	0,88	1,99	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	62,600	62,800	U	2	T	1,50	28,22	0,34	0,00	0,86	1,93	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	62,800	63,000	U	2	T	1,89	23,19	4,73	0,10	0,84	1,97	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	63,000	63,200	U	2	T	1,89	21,89	2,79	0,11	0,80	1,84	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	63,200	63,400	U	2	T	1,73	20,39	2,21	0,05	0,79	1,79	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	63,400	63,600	U	2	T	1,53	27,63	1,55	0,00	0,76	2,12	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	63,600	63,800	U	2	T	1,70	15,28	0,93	0,01	0,77	2,25	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	63,800	64,000	U	2	T	1,79	10,74	0,83	0,04	0,71	1,95	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	64,000	64,200	U	2	T	1,73	2,62	0,04	0,00	0,71	2,34	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	64,200	64,400	U	2	T	1,70	3,06	0,04	0,00	0,75	2,25	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	64,400	64,600	U	2	T	1,91	1,45	0,12	0,00	0,75	2,10	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	64,600	64,800	U	2	T	1,62	2,08	0,02	0,00	0,74	2,10	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	64,800	65,000	U	2	T	1,57	7,73	0,15	0,04	0,73	1,80	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	65,000	65,200	U	2	T	1,56	1,47	0,02	0,00	0,73	2,32	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	65,200	65,400	U	2	T	1,72	1,13	0,01	0,00	0,75	2,64	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	65,400	65,600	U	2	T	1,82	1,90	0,00	0,00	0,78	2,70	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	65,600	65,800	U	2	T	1,76	0,77	0,00	0,00	0,77	1,95	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	65,800	66,000	U	2	T	1,59	1,72	0,00	0,00	0,74	2,36	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	66,000	66,200	U	2	T	1,69	9,67	1,14	0,03	0,77	2,24	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	66,200	66,400	U	2	T	1,47	8,59	0,48	0,02	0,76	2,29	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	66,400	66,600	U	2	T	1,64	15,07	3,31	0,00	0,69	1,98	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	66,600	66,800	U	2	T	1,82	3,27	0,00	0,00	0,71	1,76	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	66,800	67,000	U	2	T	1,98	3,86	0,16	0,00	0,67	1,87	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	67,000	67,200	U	2	T	1,78	0,35	0,00	0,00	0,74	2,13	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	67,200	67,400	U	2	T	1,98	0,36	0,00	0,00	0,72	2,19	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	67,400	67,600	U	2	T	2,05	0,39	0,00	0,00	0,70	2,17	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	67,600	67,800	U	2	T	1,86	0,39	0,00	0,00	0,73	1,79	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	67,800	68,000	U	2	T	1,66	0,26	0,00	0,00	0,70	2,14	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	68,000	68,200	U	2	T	1,54	0,24	0,00	0,00	0,70	2,09	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	68,200	68,400	U	2	T	1,68	0,27	0,00	0,00	0,68	1,81	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	68,400	68,600	U	2	T	1,81	0,17	0,00	0,00	0,69	2,30	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	68,600	68,800	U	2	T	2,10	0,11	0,00	0,00	0,72	2,69	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	68,800	69,000	U	2	T	1,68	0,29	0,00	0,00	0,68	2,09	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	69,000	69,200	U	2	T	2,01	0,33	0,00	0,00	0,70	2,65	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	69,200	69,400	U	2	T	1,65	0,14	0,00	0,00	0,73	3,05	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	69,400	69,600	U	2	T	1,93	0,19	0,00	0,00	0,68	2,02	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	69,600	69,800	U	2	T	1,98	0,09	0,00	0,00	0,71	1,87	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	69,800	70,000	U	2	T	1,63	0,14	0,00	0,00	0,71	2,03	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	70,000	70,200	U	2	T	1,97	0,04	0,00	0,00	0,73	1,96	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	70,200	70,400	U	2	T	1,85	0,12	0,00	0,00	0,79	1,90	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1163	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	70,400	70,600	U	2	T	1,41	0,07	0,00	0,00	0,79	1,71	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1163	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	70,600	70,800	U	2	T	1,67	0,19	0,00	0,00	0,80	1,77	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1163	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	70,800	71,000	U	2	T	1,48	0,96	0,00	0,00	0,76	2,35	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1163	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	71,000	71,200	U	2	T	2,02	0,04	0,00	0,00	0,74	1,38	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1163	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	71,200	71,400	U	2	T	1,59	0,02	0,00	0,00	0,73	1,42	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1163	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	71,400	71,600	U	2	T	1,62	0,12	0,00	0,00	0,74	1,58	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1163	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	71,600	71,800	U	2	T	1,58	0,33	0,00	0,00	0,90	1,65	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1163	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	71,800	72,000	U	2	T	1,68	0,15	0,00	0,00	0,83	1,63	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1163	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	72,000	72,200	U	2	T	1,64	0,07	0,00	0,00	0,82	1,68	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1163	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	72,200	72,400	U	2	T	1,56	0,38	0,00	0,00	0,83	1,99	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1163	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	72,400	72,600	U	2	T	1,36	0,13	0,00	0,00	0,85	2,00	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1163	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	72,600	72,800	U	2	T	1,62	0,10	0,00	0,00	0,87	1,95	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1163	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	72,800	73,000	U	2	T	1,60	0,09	0,00	0,00	0,86	2,35	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1163	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	73,000	73,200	U	2	T	1,47	0,30	0,00	0,00	0,85	1,96	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1163	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	73,200	73,400	U	2	T	1,55	0,29	0,00	0,00	0,81	2,36	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1163	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	73,400	73,600	U	2	T	1,58	0,33	0,00	0,00	0,74	2,15	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1163	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	73,600	73,800	U

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki km	Kf km	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI m/km	Grietas Lineales %	Grietas Fatiga %	Baches %	P. Áridos %	Ahuell. mm	Exud. %	Losas c/+ 3 trozos %	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA -	Baches Berma %	Erosión Berma %	Descenso Berma %	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	76,000	76,200	U	2	T	1,69	0,30	0,00	0,00	0,72	1,81	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1163	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	76,200	76,400	U	2	T	1,57	0,18	0,00	0,00	0,74	1,84	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1163	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	76,400	76,600	U	2	T	1,81	0,09	0,00	0,00	0,73	1,75	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1163	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	76,600	76,800	U	2	T	1,80	0,11	0,00	0,00	0,74	1,69	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1163	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	76,800	77,000	U	2	T	1,46	0,11	0,00	0,00	0,79	1,22	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1163	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	77,000	77,200	U	2	T	1,51	0,41	0,00	0,00	0,82	1,79	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1163	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	77,200	77,400	U	2	T	1,50	0,08	0,00	0,00	0,87	1,78	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1163	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	77,400	77,600	U	2	T	1,59	0,20	0,00	0,00	0,87	1,92	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1163	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	77,600	77,800	U	2	T	1,38	0,12	0,00	0,00	0,88	2,40	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1163	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	77,800	78,000	U	2	T	1,53	0,10	0,00	0,00	0,85	1,49	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1163	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	78,000	78,200	U	2	T	1,46	0,10	0,00	0,00	0,83	1,82	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1163	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	78,200	78,400	U	2	T	1,72	0,09	0,00	0,00	0,85	2,14	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1163	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	78,400	78,600	U	2	T	1,64	0,06	0,00	0,00	0,83	1,69	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1163	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	78,600	78,800	U	2	T	1,37	0,18	0,00	0,00	0,85	2,38	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1163	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	78,800	79,000	U	2	T	1,77	0,14	0,00	0,00	0,87	1,69	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1163	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	79,000	79,200	U	2	T	1,55	1,65	0,00	0,00	0,87	2,29	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1163	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	79,200	79,400	U	2	T	1,48	0,13	0,00	0,00	0,86	2,32	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1163	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	79,400	79,600	U	2	T	1,46	0,16	0,00	0,00	0,79	2,65	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1163	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	79,600	79,800	U	2	T	2,39	0,62	0,00	0,00	0,76	3,02	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1163	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	79,800	80,000	U	2	T	3,10	0,08	0,00	0,00	0,76	4,29	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1163	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	80,000	80,200	U	2	T	2,44	0,13	0,00	0,00	0,93	7,10	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1163	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	80,200	80,400	U	2	T	1,84	0,04	0,00	0,00	0,87	5,15	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1163	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	80,400	80,600	U	2	T	2,20	0,07	0,00	0,00	0,89	4,52	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1163	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	80,600	80,800	U	2	T	2,07	0,13	0,00	0,00	0,81	6,33	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1163	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	80,800	81,000	U	2	T	2,43	0,09	0,00	0,00	0,80	4,84	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1163	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	81,000	81,200	U	2	T	1,95	0,14	0,00	0,00	0,78	4,63	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1163	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	81,200	81,400	U	2	T	2,04	0,11	0,00	0,00	0,76	5,37	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1163	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	81,400	81,600	U	2	T	2,40	0,14	0,00	0,00	0,78	5,80	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1163	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	81,600	81,800	U	2	T	2,82	0,11	0,00	0,00	0,82	5,53	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1163	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	81,800	82,000	U	2	T	2,52	0,07	0,00	0,00	0,77	4,68	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1163	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	82,000	82,200	U	2	T	2,86	0,17	0,00	0,00	0,72	3,22	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1163	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	82,200	82,400	U	2	T	3,98	0,40	0,00	0,00	0,90	4,68	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1163	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	82,400	82,600	U	2	T	2,82	0,33	0,00	0,00	0,86	4,43	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1163	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	82,600	82,800	U	2	T	3,80	0,95	0,00	0,00	1,06	5,95	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1163	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	82,800	83,000	U	2	T	3,50	0,36	0,00	0,00	0,96	3,61	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1163	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	83,000	83,200	U	2	T	3,18	0,39	0,00	0,00	0,80	2,23	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1163	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	83,200	83,400	U	2	T	4,83	0,26	0,00	0,00	0,82	5,23	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1163	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	83,400	83,600	U	2	T	5,27	0,22	0,00	0,00	1,39	4,90	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1163	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	83,600	83,690	U	2	T	5,59	0,04	0,00	0,00	0,90	7,76	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1163	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	83,690	83,800	U	2	A	5,59	0,48	0,00	0,00	1,02	7,82	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1163	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	83,800	83,812	U	2	A	4,30	0,00	0,00	0,00	1,01	6,24	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1163	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	83,812	84,000	U	2	H	4,30	-	-	-	-	-	-	5,66	B	Regular	Conservación Rutinaria	1163	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	84,000	84,200	U	2	H	3,59	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	1163	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	84,200	84,400	U	2	H	2,53	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	1163	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	84,400	84,600	U	2	H	5,74	-	-	-	-	-	-	1,75	B	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	1163	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	84,600	84,766	U	2	H	5,97	-	-	-	-	-	-	4,35	B	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	1163	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	84,766	84,800	U	2	A	5,97	0,41	0,00	0,00	1,20	3,92	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1163	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	84,800	85,000	U	2	A	5,29	0,18	0,00	0,00	1,13	3,95	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1163	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	85,000	85,200	U	2	A	4,79	0,22	0,00	0,00	1,04	4,13	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1163	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	85,200	85,400	U	2	A	3,11	0,34	0,00	0,00	1,03	3,48	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1163	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	85,400	85,600	U	2	A	4,25	0,33	0,00	0,00	1,34	4,65	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1163	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	85,600	85,800	U	2	A	3,46	0,21	0,00	0,00	1,53	7,41	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1163	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	85,800	86,000	U	2	A	3,11	0,24	0,00	0,00	1,83	9,37	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1163	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	86,000	86,200	U	2	A	3,07	2,66	0,02	0,00	1,81	8,42	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1163	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	86,200	86,400	U	2	A	3,10	0,62	0,00	0,00	1,49	10,04	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1163	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	86,400	86,600	U	2	A	4,63	0,77	0,00	0,00	1,76	8,39	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1163	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	86,600	86,756	U	2	A	6,73	1,66	0,13	0,00	1,50	5,95	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1163	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	86,756	86,800	U	2	H	6,73	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	1163	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	86,800	87,000	U	2	H	4,92	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	1163	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	87,000	87,103	U	2	H	3,29	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	1163	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	0,000	0,200	D	3	A	1,87	4,03	0,42	0,00	0,67	3,13	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	0,200	0,400	D	3	A	1,63	2,42	0,03	0,01	0,66	4,68	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	0,400	0,600	D	3	A	2,65	8,72	0,63	0,00	0,61	5,01	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	0,600	0,800	D	3	A	1,78	8,49	1,52	0,01	0,57	4,44	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	0,800	1,000	D	3	A	2,10	30,84	5,96	0,01	0,67	7,12	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	1,000	1,150	D	3	A	3,95	54,09	16,02	0,04	0,53	8,62	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	1,150	1,200	D	3	H	3,95	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	1,200	1,400	D	3	H	3,32	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	1,400	1,600	D	3	H	2,91	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	1,600	1,800	D	3	H	3,14	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	1,800	2,000	D	3	H	3,23	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	2,000	2,200	D	3	H	3,18	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	2,200	2,400	D	3	H	3,05	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	2,400	2,600	D	3	H	3,43	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	2,600	2,800	D	3	H	3,49	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	2,800	3,000	D	3	H	2,77	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	3,000	3,200	D	3	H	3,25	-	-	-	-	-	-	1,96	B	Regular	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	3,200	3,400	D	3	H	2,97	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	3,400	3,600	D	3	H	2,95	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	3,600	3,800	D	3	H	3,28	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	3,800	4,000	D	3	H	3,40	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	4,000	4,200	D	3	H	4,56	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	4,200	4,400	D	3	H	3,89	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	4,400	4,600	D	3	H	3,28	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	4,600	4,620	D	3	H	2,55	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	4,620	4,800	D	3	A	2,55	3,34	0,00	0,00	0,85	2,50	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	19784	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	4,800	5,000	D	3	A	1,99	4,87	0,10	0,00	0,84	5,36	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	5,000	5,200	D	3	A	1,65	7,15	0,06	0,00	0,79	3,89	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	5,200	5,400	D	3	A	1,24	8,57	0,03	0,00	0,94	3,60	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	5,400	5,600	D	3	A	1,85	23,33	1,03	0,01	0,77	6,18	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	19784	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	5,600	5,800	D	3	A	1,96	17,91	0,48	0,00	0,74	4,73	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	19784	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	5,800	6,000	D	3	A	2,61	15,93	0,42	0,03	0,75	5,23	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	19784	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	6,000	6,200	D	3	A	1,71	4,63	0,04	0,00	0,70	3,42	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	6,200	6,400	D	3	A	1,39	1,52	0,00	0,00	0,58	1,69	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	6,400	6,600	D	3	A	1,28	3,77	0,00	0,00	0,62	1,54	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	6,600	6,800	D	3	A	1,40	5,32	0,00	0,00	0,61	1,86	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	6,800	7,000	D	3	A	1,35	2,90	0,00	0,00	0,60	2,02	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	7,000	7,200	D	3	A	2,13	6,27	0,07	0,00	0,87	2,77	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	7,200	7,400	D	3	A	2,31	3,52	0,00	0,00	0,85	2,90	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	19784	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	7,400	7,600	D	3	A	2,01	5,33	0,11	0,00	0,96	2,85	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	7,600	7,800	D	3	A	1,87	5,32	0,02	0,00	0,84	2,84	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	7,800	8,000	D	3	A	2,14	7,18	0,06	0,00	0,82	3,57	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	19784	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	8,000	8,200	D	3	A	1,47	9,15	0,

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki km	Kf km	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI m/km	Grietas Lineales %	Grietas Fatiga %	Baches %	P. Áridos %	Ahuell. mm	Exud. %	Losas c/+ 3 trozos %	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA -	Baches Berma %	Erosión Berma %	Descenso Berma %	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	10,000	10,200	D	3	A	1,24	12,57	0,39	0,00	0,62	2,90	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	10,200	10,400	D	3	A	1,29	11,36	0,44	0,01	0,69	3,71	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	10,400	10,600	D	3	A	1,33	19,81	1,95	0,00	0,69	3,80	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	10,600	10,800	D	3	A	1,51	9,57	0,93	0,00	0,74	2,15	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	10,800	11,000	D	3	A	1,48	20,59	0,54	0,00	0,71	1,30	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	19784	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	11,000	11,200	D	3	A	2,03	32,76	4,42	0,00	0,70	3,36	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	19784	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	11,200	11,400	D	3	A	2,01	15,54	1,05	0,02	0,70	2,81	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	19784	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	11,400	11,600	D	3	A	1,55	26,91	1,89	0,03	0,81	2,67	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	19784	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	11,600	11,800	D	3	A	1,90	6,89	0,59	0,02	0,71	3,95	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	11,800	12,000	D	3	A	1,10	7,37	0,16	0,00	0,60	3,37	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	12,000	12,200	D	3	A	1,27	1,66	0,00	0,00	0,55	3,59	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	12,200	12,400	D	3	A	2,07	14,86	7,39	0,10	0,54	5,27	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	19784	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	12,400	12,500	D	3	A	3,19	49,68	28,40	0,16	0,53	6,43	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	12,500	12,600	D	3	A	3,19	33,67	60,01	0,02	0,07	9,96	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	7506	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	12,600	12,800	D	3	A	4,32	45,46	36,50	0,10	0,30	8,03	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	7506	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	12,800	13,000	D	3	A	2,84	43,63	14,48	0,01	0,51	4,64	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7506	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	13,000	13,200	D	3	A	2,75	42,09	14,55	0,02	0,60	5,11	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7506	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	13,200	13,400	D	3	A	2,72	11,21	0,74	0,00	0,83	4,08	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7506	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	13,400	13,600	D	3	A	1,46	6,74	0,02	0,00	0,72	3,53	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	13,600	13,800	D	3	A	3,10	9,27	0,14	0,00	0,86	2,65	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7506	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	13,800	14,000	D	3	A	1,59	10,92	0,19	0,01	0,68	2,12	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	14,000	14,100	D	3	A	2,11	3,63	0,00	0,00	0,65	2,50	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	30,220	30,334	D	3	A	2,61	12,35	0,20	0,00	1,51	3,85	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7506	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	30,334	30,368	D	3	H	2,61	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	30,368	30,400	D	3	A	2,61	52,56	5,89	0,14	1,33	5,55	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7506	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	30,400	30,600	D	3	A	4,75	16,88	0,41	0,09	1,31	4,76	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	7506	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	30,600	30,650	D	3	A	3,17	15,82	0,49	0,01	1,19	4,86	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7506	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	30,650	30,800	D	3	A	3,17	41,98	3,27	0,09	1,30	5,12	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	4477	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	30,800	30,870	D	3	A	6,22	29,10	2,53	0,24	1,40	6,69	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	4477	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	0,000	0,200	I	4	H	1,69	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	0,200	0,400	I	4	H	1,95	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	0,400	0,600	I	4	H	2,50	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	0,600	0,800	I	4	H	2,95	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	0,800	1,000	I	4	H	3,38	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	1,000	1,200	I	4	H	3,54	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	1,200	1,400	I	4	H	2,20	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	1,400	1,600	I	4	H	2,83	-	-	-	-	-	-	2,22	B	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	1,600	1,800	I	4	H	2,30	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	1,800	2,000	I	4	H	2,92	-	-	-	-	-	-	2,22	B	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	2,000	2,200	I	4	H	2,92	-	-	-	-	-	-	4,35	B	Regular	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	2,200	2,400	I	4	H	3,02	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	2,400	2,600	I	4	H	2,64	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	2,600	2,800	I	4	H	2,50	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	2,800	3,000	I	4	H	2,89	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	3,000	3,200	I	4	H	2,39	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	3,200	3,400	I	4	H	2,20	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	3,400	3,600	I	4	H	2,60	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	3,600	3,800	I	4	H	2,16	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	3,800	4,000	I	4	H	2,39	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	4,000	4,200	I	4	H	3,88	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	4,200	4,400	I	4	H	4,16	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	19784	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	4,400	4,600	I	4	H	3,71	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	4,600	4,620	I	4	H	1,64	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	4,620	4,800	I	4	A	1,64	1,13	0,00	0,00	0,90	3,08	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	4,800	5,000	I	4	A	1,46	1,20	0,00	0,00	0,94	2,22	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	5,000	5,200	I	4	A	1,47	1,12	0,00	0,00	0,99	2,64	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	5,200	5,400	I	4	A	1,22	1,05	0,00	0,00	0,92	3,08	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	5,400	5,600	I	4	A	2,24	0,64	0,00	0,00	0,98	5,85	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	19784	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	5,600	5,800	I	4	A	2,72	0,72	0,00	0,00	0,73	5,85	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	19784	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	5,800	6,000	I	4	A	2,12	3,38	0,03	0,00	0,74	4,90	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	19784	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	6,000	6,200	I	4	A	2,24	5,56	0,03	0,00	0,73	4,89	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	19784	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	6,200	6,400	I	4	A	1,72	5,93	0,02	0,00	0,76	2,63	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	6,400	6,600	I	4	A	2,27	5,34	0,06	0,00	0,82	4,87	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	19784	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	6,600	6,800	I	4	A	1,96	4,28	0,14	0,00	0,84	3,69	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	6,800	7,000	I	4	A	2,43	2,44	0,00	0,00	0,88	5,09	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	19784	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	7,000	7,200	I	4	A	1,59	3,07	0,04	0,00	0,91	2,83	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	7,200	7,400	I	4	A	1,80	2,93	0,00	0,00	0,93	2,46	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	7,400	7,600	I	4	A	1,65	1,34	0,00	0,00	1,07	3,48	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	7,600	7,800	I	4	A	1,38	1,60	0,00	0,00	1,13	2,13	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	7,800	8,000	I	4	A	1,44	6,32	0,10	0,00	1,12	1,88	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	8,000	8,200	I	4	A	1,35	12,77	0,28	0,00	0,94	2,11	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	8,200	8,400	I	4	A	1,43	9,92	0,37	0,00	0,71	2,41	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	8,400	8,600	I	4	A	1,49	12,55	0,10	0,01	0,73	1,67	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	8,600	8,800	I	4	A	1,32	4,98	0,26	0,01	0,76	1,73	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	8,800	9,000	I	4	A	1,19	4,02	1,53	0,00	0,76	1,85	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	9,000	9,200	I	4	A	1,04	4,35	0,61	0,01	0,78	2,09	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	9,200	9,400	I	4	A	1,06	15,07	4,08	0,00	0,80	1,92	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	9,400	9,600	I	4	A	1,27	9,77	0,15	0,02	0,76	2,86	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	9,600	9,800	I	4	A	1,34	22,00	0,04	0,00	0,73	2,67	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	9,800	10,000	I	4	A	1,28	18,44	0,08	0,04	0,73	1,92	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	10,000	10,200	I	4	A	1,67	24,53	0,15	0,00	0,78	3,10	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	19784	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	10,200	10,400	I	4	A	1,30	27,71	0,14	0,00	0,92	2,05	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	19784	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	10,400	10,600	I	4	A	1,83	29,41	0,11	0,00	0,91	3,00	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	19784	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	10,600	10,800	I	4	A	1,20	30,11	0,21	0,00	0,86	1,63	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	19784	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	10,800	11,000	I	4	A	1,45	29,25	0,21	0,00	0,79	2,83	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	19784	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	11,000	11,200	I	4	A	1,55	31,00	0,24	0,00	0,87	3,06	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	19784	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	11,200	11,400	I	4	A	1,81	26,66	0,19	0,00	0,81	3,79	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	19784	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	11,400	11,600	I	4	A	1,74	33,26	0,53	0,00	0,75	3,80	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	11,600	11,800	I	4	A	2,06	31,54	0,82	0,02	0,71	4,08	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	11,800	12,000	I	4	A	1,33	29,42	0,14	0,02	0,82	4,88	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	12,000	12,200	I	4	A	1,13	33,31	0,41	0,00	0,78	3,99	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	12,200	12,400	I	4	A	4,38	32,77	0,22	0,00	1,05	6,72	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	12,400	12,500	I	4	A	2,51	34,59	0,35	0,03	0,86	5,68	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	19784	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	12,500	12,600	I	4	A	2,51	33,78	0,76	0,01	0,70	4,79	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	7506	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	12,600	12,800	I	4	A	2,34	27,58	0,12	0,06	0,74	4,81	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	7506	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	12,800	13,000	I	4	A	2,85	29,58	0,27	0,00	0,77	4,97	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	7506	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	13,000	13,200	I	4	A	3,04	29,56	0,26	0,00	0,82	4,64	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	7506	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	13,200	13,400	I	4	A	1,30	31,90	0,73	0,00	0,86	3,97	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	7506	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	13,400	13,600	I	4	A	2,62	31,79	0,32	0,00	0,79	5,50	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	7506	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial -

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki km	Kf km	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI m/km	Grietas Lineales %	Grietas Fatiga %	Baches %	P. Áridos %	Ahuell. mm	Exud. %	Losas c/+ 3 trozos %	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA -	Baches Berma %	Erosión Berma %	Descenso Berma %	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	0,400	0,600	U	1	A	3,35	9,11	0,39	0,00	0,98	3,96	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2053	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	0,600	0,800	U	1	A	3,27	2,88	0,04	0,00	1,06	2,77	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2053	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	0,800	1,000	U	1	A	3,57	5,08	0,13	0,00	1,06	3,29	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2053	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	1,000	1,200	U	1	A	3,10	12,10	1,26	0,01	1,10	5,39	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2053	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	1,200	1,400	U	1	A	1,99	7,01	0,18	0,00	1,03	2,34	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2053	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	1,400	1,600	U	1	A	2,48	3,06	0,06	0,00	1,05	2,46	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2053	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	1,600	1,800	U	1	A	2,35	9,21	1,96	0,00	1,05	2,38	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2053	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	1,800	2,000	U	1	A	2,58	3,54	0,91	0,00	1,03	2,55	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2053	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	2,000	2,200	U	1	A	2,00	2,15	0,26	0,00	1,00	2,74	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2053	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	2,200	2,400	U	1	A	1,69	0,88	0,00	0,00	1,03	2,26	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2053	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	2,400	2,600	U	1	A	2,16	2,61	0,06	0,00	1,04	2,97	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2053	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	2,600	2,800	U	1	A	3,44	4,12	0,07	0,00	1,01	5,25	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2053	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	2,800	3,000	U	1	A	3,27	0,58	0,00	0,00	0,99	6,68	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2053	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	3,000	3,200	U	1	A	3,62	3,93	0,53	0,00	1,00	8,76	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2053	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	3,200	3,400	U	1	A	3,46	2,49	0,35	0,00	1,03	5,67	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2053	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	3,400	3,600	U	1	A	2,49	0,24	0,00	0,00	0,91	3,07	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2053	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	3,600	3,800	U	1	A	2,70	6,56	1,50	0,00	0,89	6,58	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2053	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	3,800	4,000	U	1	A	2,84	0,73	0,33	0,00	0,89	4,19	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2053	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	4,000	4,200	U	1	A	3,42	5,78	1,81	0,05	0,92	6,63	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2053	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	4,200	4,400	U	1	A	1,97	0,32	0,00	0,00	0,95	3,70	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2053	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	4,400	4,600	U	1	A	1,98	0,25	0,00	0,00	0,88	2,35	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2053	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	4,600	4,800	U	1	A	1,98	0,58	0,04	0,00	0,95	2,85	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2053	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	4,800	5,000	U	1	A	2,25	0,38	0,00	0,00	0,89	2,36	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2053	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	5,000	5,200	U	1	A	2,21	0,35	0,00	0,00	1,01	2,44	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2053	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	5,200	5,400	U	1	A	1,89	1,40	0,02	0,00	1,00	1,85	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2053	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	5,400	5,600	U	1	A	1,86	1,39	0,00	0,00	1,09	2,60	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2053	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	5,600	5,800	U	1	A	2,41	5,62	0,06	0,00	1,23	4,40	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2053	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	5,800	6,000	U	1	A	2,34	4,07	0,42	0,00	1,20	2,87	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2053	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	6,000	6,200	U	1	A	2,02	0,91	0,00	0,01	1,23	3,29	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2053	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	6,200	6,400	U	1	A	2,56	1,45	0,04	0,00	1,14	2,70	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2053	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	6,400	6,600	U	1	A	2,22	1,49	0,00	0,01	1,10	2,37	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2053	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	6,600	6,800	U	1	A	2,98	2,69	0,18	0,00	1,14	4,69	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2053	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	6,800	7,000	U	1	A	2,33	0,54	0,00	0,00	1,17	3,37	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2053	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	7,000	7,200	U	1	A	2,22	0,61	0,00	0,00	1,27	4,54	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2053	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	7,200	7,400	U	1	A	2,51	3,22	0,03	0,00	1,15	4,27	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2053	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	7,400	7,600	U	1	A	2,67	2,18	0,02	0,00	1,17	5,25	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2053	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	7,600	7,800	U	1	A	1,98	0,79	0,00	0,00	1,10	2,64	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2053	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	7,800	8,000	U	1	A	1,93	0,17	0,00	0,00	1,08	3,26	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2053	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	8,000	8,200	U	1	A	1,88	0,16	0,00	0,00	1,10	3,94	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2053	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	8,200	8,400	U	1	A	2,25	0,38	0,00	0,00	1,03	4,42	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2053	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	8,400	8,600	U	1	A	2,17	0,24	0,00	0,00	1,00	3,48	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2053	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	8,600	8,800	U	1	A	2,16	0,19	0,00	0,00	1,02	3,04	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2053	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	8,800	9,000	U	1	A	2,02	0,12	0,00	0,00	0,86	3,09	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2053	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	9,000	9,200	U	1	A	2,41	0,46	0,00	0,00	0,80	3,30	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2053	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	9,200	9,400	U	1	A	2,14	0,41	0,00	0,00	0,86	3,78	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2053	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	9,400	9,600	U	1	A	2,04	1,00	0,00	0,00	0,90	3,32	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2053	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	9,600	9,800	U	1	A	2,07	1,52	0,00	0,00	0,93	3,54	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2053	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	9,800	10,000	U	1	A	2,17	0,72	0,00	0,00	0,99	2,56	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2053	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	10,000	10,200	U	1	A	2,05	1,58	0,01	0,00	0,97	2,69	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2053	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	10,200	10,400	U	1	A	2,47	0,90	0,00	0,00	1,04	3,50	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2053	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	10,400	10,600	U	1	A	1,76	0,24	0,00	0,00	1,21	3,91	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2053	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	10,600	10,800	U	1	A	1,86	0,11	0,00	0,00	1,15	3,98	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2053	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	10,800	11,000	U	1	A	2,58	0,96	0,02	0,00	1,21	3,41	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2053	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	11,000	11,100	U	1	A	3,13	4,08	0,31	0,01	1,22	3,14	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2053	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	11,100	11,200	U	1	A	3,13	0,43	0,00	0,00	1,00	3,76	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2438	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	11,200	11,400	U	1	A	1,36	2,18	0,00	0,00	1,08	3,01	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2438	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	11,400	11,600	U	1	A	2,18	1,47	0,02	0,00	1,25	2,37	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2438	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	11,600	11,800	U	1	A	1,92	1,65	0,09	0,00	1,46	2,44	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2438	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	11,800	12,000	U	1	A	1,81	0,83	0,00	0,00	1,44	2,84	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2438	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	12,000	12,200	U	1	A	2,27	0,57	0,00	0,00	1,33	3,40	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2438	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	12,200	12,400	U	1	A	1,32	0,05	0,00	0,00	1,38	3,82	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2438	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	12,400	12,600	U	1	A	1,84	0,53	0,00	0,00	1,31	2,52	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2438	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	12,600	12,800	U	1	A	1,66	0,09	0,00	0,00	1,34	2,61	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2438	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	12,800	13,000	U	1	A	1,70	8,15	0,00	0,00	1,35	3,17	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2438	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	13,000	13,200	U	1	A	1,63	14,32	0,00	0,00	1,36	3,88	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2438	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	13,200	13,400	U	1	A	1,28	13,82	0,00	0,00	1,37	3,22	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2438	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	13,400	13,600	U	1	A	1,60	14,30	0,00	0,00	1,31	3,53	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2438	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	13,600	13,800	U	1	A	1,59	14,11	0,00	0,00	1,31	3,48	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2438	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	13,800	14,000	U	1	A	1,63	14,74	0,02	0,00	1,16	3,21	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2438	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	14,000	14,200	U	1	A	1,29	13,96	0,00	0,00	1,12	3,25	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2438	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	14,200	14,400	U	1	A	1,86	0,23	0,00	0,00	1,17	4,13	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2438	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	14,400	14,600	U	1	A	1,60	0,37	0,00	0,00	1,07	3,05	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2438	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	14,600	14,800	U	1	A	1,59	0,78	0,00	0,00	1,09	3,62	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2438	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	14,800	15,000	U	1	A	1,78	1,55	0,01	0,00	0,92	2,85	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2438	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	15,000	15,200	U	1	A	2,10	1,19	0,00	0,00	0,95	2,80	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2438	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	15,200	15,400	U	1	A	1,90	1,00	0,00	0,00	1,03	3,27	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2438	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	15,400	15,600	U	1	A	1,70	0,57	0,00	0,00	0,91	3,42	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2438	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	15,600	15,800	U	1	A	2,15	0,94	0,06	0,00	0,93	4,19	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2438	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	15,800	16,000	U	1	A	1,94	3,76	0,15	0,00	0,95	5,88	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2438	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	16,000	16,200	U	1	A	1,96	0,74	0,00	0,00	0,92	4,11	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2438	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	16,200	16,400	U	1	A	1,91	1,09	0,02	0,00	0,95	4,96	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2438	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	16,400	16,600	U	1	A	1,60	0,27	0,00	0,00	0,96	4,55	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2438	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	16,600	16,800	U	1	A	2,07	1,42	0,02	0,00	1,07	4,67	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2438	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	16,800	17,000	U	1	A	1,99	1,85	0,00	0,00	1,05	5,89	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2438	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	17,000	17,200	U	1	A	2,29	4,26	0,04	0,00	1,17	5,91	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2438	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	17,200	17,400	U	1	A	1,77	3,22	0,08	0,00	1,12	4,22	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2438	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	17,400	17,600	U	1	A	1,95	5,81	0,00	0,00	1,02	5,05	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2438	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	17,600	17,800	U	1	A	1,78	2,45	0,00	0,00	0,93	4,66	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2438	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	17,800	18,000	U	1	A	1,52	0,22	0,00	0,00	1,00	4,49	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2438	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	18,000	18,200	U	1	A	1,72	0,09	0,00	0,00	0,99	3,14	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2438	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	18,200	18,400	U	1	A	1,84	0,06	0,00	0,00	0,91	4,33	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2438	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	18,400	18,600	U	1	A	1,64	0,13	0,00	0,00	0,98	4,54	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2438	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	18,600	18,800	U	1	A	2,22	0,25	0,00	0,00	0,98	3,72	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2438	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	18,800	19,000	U	1	A	1,91	1,29	0,14	0,00	1,02	3,88	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2438

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki km	Kf km	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI m/km	Grietas Lineales %	Grietas Fatiga %	Baches %	P. Áridos %	Ahuell. mm	Exud. %	Losas c/+ 3 trozos %	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA -	Baches Berma %	Erosión Berma %	Descenso Berma %	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	22,600	22,800	U	1	A	1,40	0,29	0,00	0,00	1,22	2,02	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2438	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	22,800	23,000	U	1	A	1,66	5,12	1,05	0,00	1,02	5,12	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2438	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	23,000	23,200	U	1	A	1,53	0,96	0,00	0,00	1,00	7,15	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2438	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	23,200	23,400	U	1	A	1,43	2,45	0,16	0,00	1,03	5,02	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2438	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	23,400	23,600	U	1	A	1,58	2,23	0,23	0,00	0,95	2,86	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2438	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	23,600	23,800	U	1	A	1,20	0,85	0,06	0,00	1,01	3,06	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2438	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	23,800	24,000	U	1	A	1,09	2,35	0,34	0,00	1,09	2,25	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2438	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	24,000	24,200	U	1	A	1,38	2,95	0,20	0,00	1,02	3,20	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2438	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	24,200	24,400	U	1	A	1,45	1,35	0,00	0,00	0,92	3,21	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2438	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	24,400	24,600	U	1	A	1,24	3,58	0,04	0,00	0,93	2,61	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2438	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	24,600	24,800	U	1	A	1,20	7,73	0,00	0,00	0,89	3,01	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2438	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	24,800	25,000	U	1	A	1,26	2,71	0,00	0,00	0,98	4,01	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2438	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	25,000	25,200	U	1	A	1,29	1,42	0,00	0,00	1,02	3,83	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2438	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	25,200	25,400	U	1	A	1,65	4,79	0,15	0,00	0,96	4,24	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2438	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	25,400	25,600	U	1	A	1,39	1,30	0,04	0,00	0,98	5,47	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2438	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	25,600	25,800	U	1	A	1,44	0,38	0,00	0,00	0,95	3,60	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2438	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	25,800	26,000	U	1	A	2,17	6,71	0,13	0,00	0,97	3,41	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2438	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	26,000	26,200	U	1	A	1,51	7,97	0,21	0,00	0,91	4,43	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2438	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	26,200	26,400	U	1	A	1,67	6,46	0,29	0,00	0,97	4,16	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2438	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	26,400	26,600	U	1	A	2,17	4,00	0,15	0,00	0,95	3,18	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2438	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	26,600	26,800	U	1	A	4,53	26,39	2,74	0,14	1,13	4,67	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2438	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	26,800	27,000	U	1	A	1,93	1,72	0,05	0,00	0,80	2,08	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2438	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	27,000	27,200	U	1	A	1,26	0,91	0,00	0,00	0,88	2,93	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2438	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	27,200	27,300	U	1	A	1,16	4,82	0,22	0,00	0,99	2,97	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2438	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	27,300	27,400	U	1	A	1,16	6,70	0,19	0,00	0,97	3,42	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5114	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	27,400	27,600	U	1	A	1,22	18,58	1,17	0,00	0,86	2,33	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5114	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	27,600	27,800	U	1	A	1,30	3,28	0,32	0,00	0,90	2,39	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5114	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	27,800	28,000	U	1	A	1,13	9,41	0,69	0,00	0,96	2,81	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5114	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	28,000	28,200	U	1	A	1,18	21,38	2,25	0,00	0,91	2,04	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	5114	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	28,200	28,400	U	1	A	1,12	17,30	1,74	0,00	0,91	2,29	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5114	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	28,400	28,600	U	1	A	1,41	14,67	2,27	0,00	1,00	2,80	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5114	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	28,600	28,800	U	1	A	1,50	10,64	0,40	0,00	0,90	3,27	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5114	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	28,800	29,000	U	1	A	1,64	6,44	0,42	0,04	0,99	3,13	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5114	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	29,000	29,200	U	1	A	1,32	1,80	0,00	0,00	1,00	4,07	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5114	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	29,200	29,400	U	1	A	1,35	5,14	0,27	0,00	1,02	4,06	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5114	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	29,400	29,600	U	1	A	1,47	16,46	1,83	0,00	1,01	3,18	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5114	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	29,600	29,800	U	1	A	1,38	3,88	0,00	0,00	0,98	2,67	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5114	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	29,800	30,000	U	1	A	1,16	2,89	0,00	0,00	0,92	3,01	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5114	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	30,000	30,200	U	1	A	1,09	3,24	0,08	0,00	0,94	2,84	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5114	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	30,200	30,400	U	1	A	1,16	4,52	0,06	0,00	0,94	2,59	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5114	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	30,400	30,600	U	1	A	1,28	3,57	0,04	0,00	0,96	2,39	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5114	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	30,600	30,800	U	1	A	1,20	5,93	0,22	0,00	0,94	2,79	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5114	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	30,800	31,000	U	1	A	1,13	2,13	0,02	0,00	1,00	3,33	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5114	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	31,000	31,200	U	1	A	1,39	2,10	0,00	0,00	0,93	3,16	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5114	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	31,200	31,400	U	1	A	1,60	0,79	0,00	0,00	0,97	3,07	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5114	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	31,400	31,600	U	1	A	1,47	0,26	0,00	0,00	0,95	3,02	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5114	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	31,600	31,800	U	1	A	1,54	0,49	0,00	0,00	0,98	3,01	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5114	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	31,800	32,000	U	1	A	1,29	0,14	0,00	0,00	1,11	2,60	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5114	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	32,000	32,200	U	1	A	1,47	1,93	0,02	0,04	1,06	3,06	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5114	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	32,200	32,400	U	1	A	1,26	6,74	0,24	0,03	0,99	2,65	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5114	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	32,400	32,600	U	1	A	1,47	10,12	0,95	0,00	1,00	3,56	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5114	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	32,600	32,800	U	1	A	2,07	14,41	0,92	0,00	1,01	3,71	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5114	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	32,800	33,000	U	1	A	1,58	6,06	0,27	0,00	1,08	3,49	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5114	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	33,000	33,200	U	1	A	1,95	8,19	1,24	0,00	1,04	3,80	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5114	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	33,200	33,400	U	1	A	1,45	6,37	0,42	0,00	1,09	2,79	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5114	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	33,400	33,600	U	1	A	2,33	4,52	0,17	0,00	0,93	3,20	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5114	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	33,600	33,800	U	1	A	3,19	27,44	3,28	0,08	1,23	3,63	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	5114	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	33,800	34,000	U	1	A	2,55	35,44	2,30	0,03	1,05	2,77	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	5114	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	34,000	34,120	U	1	A	3,54	52,02	8,40	0,11	1,06	5,26	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	5114	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	0,000	0,200	U	2	A	2,41	0,89	0,00	0,00	0,86	4,94	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2053	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	0,200	0,400	U	2	A	2,56	0,46	0,00	0,00	0,89	4,03	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2053	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	0,400	0,600	U	2	A	3,05	11,61	0,85	0,00	1,13	3,08	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2053	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	0,600	0,800	U	2	A	2,66	15,77	1,81	0,01	1,11	3,81	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2053	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	0,800	1,000	U	2	A	4,07	18,72	3,34	0,00	1,07	5,09	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2053	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	1,000	1,200	U	2	A	2,90	26,53	6,66	0,01	1,06	4,17	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2053	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	1,200	1,400	U	2	A	2,99	3,10	0,18	0,00	1,03	5,05	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2053	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	1,400	1,600	U	2	A	3,04	4,48	0,63	0,00	1,04	4,26	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2053	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	1,600	1,800	U	2	A	3,11	4,13	1,24	0,01	1,07	4,85	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2053	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	1,800	2,000	U	2	A	2,94	1,10	0,12	0,00	1,03	6,35	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2053	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	2,000	2,200	U	2	A	2,14	2,35	0,29	0,00	1,02	3,86	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2053	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	2,200	2,400	U	2	A	2,34	0,97	0,02	0,00	0,96	4,00	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2053	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	2,400	2,600	U	2	A	2,79	0,62	0,06	0,00	0,97	4,08	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2053	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	2,600	2,800	U	2	A	2,92	2,63	0,05	0,00	0,94	3,11	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2053	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	2,800	3,000	U	2	A	2,24	1,47	0,03	0,00	0,87	2,38	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2053	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	3,000	3,200	U	2	A	2,98	1,09	0,00	0,00	0,97	2,83	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2053	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	3,200	3,400	U	2	A	3,96	11,88	2,23	0,00	0,92	6,26	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2053	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	3,400	3,600	U	2	A	2,31	4,65	0,48	0,00	0,92	2,92	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2053	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	3,600	3,800	U	2	A	2,05	0,75	0,00	0,00	0,96	2,16	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2053	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	3,800	4,000	U	2	A	1,93	0,71	0,00	0,00	0,96	2,66	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2053	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	4,000	4,200	U	2	A	2,96	3,03	0,18	0,00	0,95	3,79	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2053	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	4,200	4,400	U	2	A	1,91	0,52	0,00	0,00	0,96	2,47	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2053	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	4,400	4,600	U	2	A	2,03	3,55	0,29	0,00	0,91	2,42	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2053	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	4,600	4,800	U	2	A	2,03	1,19	0,03	0,00	0,94	1,95	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2053	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	4,800	5,000	U	2	A	1,83	0,66	0,00	0,00	0,96	2,34	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2053	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	5,000	5,200	U	2	A	2,69	0,72	0,00	0,00	1,02	3,65	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2053	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	5,200	5,400	U	2	A	2,71	2,33	0,07	0,00	1,04	4,04	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2053	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	5,400	5,600	U	2	A	2,89	0,83	0,02	0,00	1,03	3,64	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2053	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	5,600	5,800	U	2	A	2,88	1,65	0,12	0,00	1,18	3,41	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2053	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	5,800	6,000	U	2	A	2,04	0,83	0,00	0,00	1,23	3,72	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2053	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	6,000	6,200	U	2	A	2,32	0,31	0,00	0,00	1,31	4,47	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2053	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	6,200	6,400	U	2	A	3,43	0,63	0,00	0,00	1,33	6,87	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2053	2022	0,00	0,

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki km	Kf km	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI m/km	Grietas Lineales %	Grietas Fatiga %	Baches %	P. Áridos %	Ahuell. mm	Exud. %	Losas c/+ 3 trozos %	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA -	Baches Berma %	Erosión Berma %	Descenso Berma %	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	10,600	10,800	U	2	A	1,93	0,43	0,00	0,00	1,67	3,58	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2053	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	10,800	11,000	U	2	A	2,01	0,38	0,00	0,00	1,61	3,12	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2053	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	11,000	11,100	U	2	A	3,82	3,24	0,28	0,01	2,05	3,31	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2053	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	11,100	11,200	U	2	A	3,82	0,00	0,00	0,00	1,85	4,21	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2438	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	11,200	11,400	U	2	A	1,68	1,15	0,00	0,00	1,65	2,51	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2438	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	11,400	11,600	U	2	A	2,12	3,83	0,30	0,01	1,67	2,93	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2438	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	11,600	11,800	U	2	A	2,06	0,00	0,00	0,00	1,98	2,76	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2438	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	11,800	12,000	U	2	A	1,90	0,00	0,00	0,00	1,68	2,43	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2438	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	12,000	12,200	U	2	A	2,50	0,05	0,00	0,00	1,80	3,22	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2438	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	12,200	12,400	U	2	A	1,67	0,62	0,02	0,00	1,58	4,73	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2438	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	12,400	12,600	U	2	A	1,79	0,76	0,16	0,00	1,64	3,84	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2438	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	12,600	12,800	U	2	A	1,66	0,21	0,00	0,00	1,70	4,78	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2438	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	12,800	13,000	U	2	A	1,66	0,00	0,00	0,00	1,73	4,38	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2438	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	13,000	13,200	U	2	A	1,79	0,14	0,00	0,00	1,67	4,32	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2438	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	13,200	13,400	U	2	A	1,54	0,80	0,00	0,00	1,63	3,34	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2438	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	13,400	13,600	U	2	A	1,77	0,24	0,00	0,00	1,70	2,59	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2438	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	13,600	13,800	U	2	A	1,85	0,04	0,00	0,00	1,57	3,63	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2438	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	13,800	14,000	U	2	A	1,87	0,10	0,00	0,00	1,63	3,85	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2438	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	14,000	14,200	U	2	A	1,59	0,98	0,05	0,00	1,65	3,48	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2438	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	14,200	14,400	U	2	A	2,02	0,36	0,00	0,00	1,59	3,09	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2438	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	14,400	14,600	U	2	A	1,81	0,39	0,00	0,00	1,52	4,06	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2438	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	14,600	14,800	U	2	A	1,87	0,17	0,00	0,00	1,41	4,38	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2438	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	14,800	15,000	U	2	A	1,82	1,63	0,04	0,00	1,38	5,01	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2438	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	15,000	15,200	U	2	A	1,94	2,40	0,04	0,00	1,39	4,25	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2438	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	15,200	15,400	U	2	A	1,83	0,57	0,02	0,00	1,38	3,06	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2438	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	15,400	15,600	U	2	A	1,88	2,29	0,49	0,00	0,90	3,94	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2438	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	15,600	15,800	U	2	A	2,41	2,05	0,24	0,00	0,87	3,94	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2438	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	15,800	16,000	U	2	A	2,04	1,84	0,09	0,00	0,87	5,49	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2438	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	16,000	16,200	U	2	A	2,33	1,05	0,00	0,00	0,86	3,84	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2438	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	16,200	16,400	U	2	A	1,94	1,19	0,00	0,00	0,84	2,81	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2438	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	16,400	16,600	U	2	A	2,15	5,33	0,26	0,00	0,79	3,53	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2438	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	16,600	16,800	U	2	A	1,70	1,42	0,00	0,00	0,84	2,80	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2438	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	16,800	17,000	U	2	A	2,08	1,14	0,02	0,00	0,86	4,65	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2438	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	17,000	17,200	U	2	A	2,20	10,79	0,59	0,00	0,85	4,96	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2438	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	17,200	17,400	U	2	A	1,49	5,13	0,02	0,00	0,84	4,74	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2438	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	17,400	17,600	U	2	A	1,96	8,23	0,10	0,00	0,90	4,77	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2438	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	17,600	17,800	U	2	A	1,75	6,67	0,12	0,00	0,85	5,36	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2438	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	17,800	18,000	U	2	A	1,23	1,34	0,00	0,00	0,87	4,45	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2438	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	18,000	18,200	U	2	A	1,58	0,78	0,04	0,00	0,84	4,66	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2438	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	18,200	18,400	U	2	A	1,80	0,17	0,00	0,00	0,81	5,51	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2438	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	18,400	18,600	U	2	A	1,93	0,38	0,00	0,00	0,81	5,84	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2438	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	18,600	18,800	U	2	A	2,27	1,12	0,00	0,00	0,92	5,75	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2438	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	18,800	19,000	U	2	A	1,83	5,03	0,59	0,00	0,88	6,29	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2438	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	19,000	19,200	U	2	A	1,36	3,22	0,18	0,00	0,86	5,99	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2438	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	19,200	19,400	U	2	A	2,08	0,70	0,03	0,00	0,89	5,94	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2438	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	19,400	19,600	U	2	A	2,41	6,42	0,26	0,00	1,84	14,33	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2438	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	19,600	19,800	U	2	A	2,40	5,56	0,09	0,00	1,93	13,25	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2438	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	19,800	20,000	U	2	A	3,14	14,49	0,31	0,01	1,70	12,81	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2438	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	20,000	20,200	U	2	A	2,82	5,32	0,04	0,01	1,54	11,74	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2438	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	20,200	20,400	U	2	A	3,10	3,84	0,05	0,00	1,12	8,32	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2438	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	20,400	20,600	U	2	A	1,74	1,06	0,04	0,00	0,87	2,97	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2438	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	20,600	20,800	U	2	A	1,73	1,21	0,03	0,00	0,86	2,34	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2438	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	20,800	21,000	U	2	A	1,96	2,06	0,03	0,01	0,88	2,63	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2438	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	21,000	21,200	U	2	A	1,57	2,56	0,03	0,00	0,87	2,67	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2438	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	21,200	21,400	U	2	A	2,29	1,86	0,12	0,00	0,85	2,38	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2438	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	21,400	21,600	U	2	A	1,65	0,91	0,00	0,00	0,88	2,10	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2438	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	21,600	21,800	U	2	A	1,98	0,61	0,00	0,00	0,87	1,81	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2438	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	21,800	22,000	U	2	A	1,78	0,64	0,00	0,00	0,84	1,81	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2438	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	22,000	22,200	U	2	A	1,55	0,23	0,00	0,00	0,85	1,92	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2438	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	22,200	22,400	U	2	A	1,72	0,25	0,00	0,00	0,82	2,90	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2438	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	22,400	22,600	U	2	A	1,26	0,12	0,00	0,00	0,74	2,86	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2438	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	22,600	22,800	U	2	A	1,42	0,57	0,00	0,00	0,81	2,60	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2438	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	22,800	23,000	U	2	A	1,81	2,84	0,13	0,00	0,79	3,42	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2438	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	23,000	23,200	U	2	A	1,30	4,65	0,73	0,00	0,80	2,17	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2438	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	23,200	23,400	U	2	A	1,43	1,25	0,05	0,00	0,77	2,45	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2438	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	23,400	23,600	U	2	A	1,31	4,51	0,57	0,00	0,73	2,73	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2438	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	23,600	23,800	U	2	A	1,10	1,82	0,00	0,00	0,71	1,96	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2438	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	23,800	24,000	U	2	A	1,31	9,02	0,52	0,00	0,80	1,82	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2438	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	24,000	24,200	U	2	A	1,36	7,73	0,34	0,01	0,87	2,11	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2438	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	24,200	24,400	U	2	A	1,39	4,17	0,07	0,00	0,79	2,46	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2438	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	24,400	24,600	U	2	A	1,42	1,64	0,00	0,00	0,77	2,24	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2438	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	24,600	24,800	U	2	A	1,43	3,77	0,13	0,00	0,81	2,96	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2438	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	24,800	25,000	U	2	A	1,49	3,67	0,03	0,00	0,80	3,09	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2438	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	25,000	25,200	U	2	A	2,10	3,86	0,15	0,00	0,78	2,53	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2438	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	25,200	25,400	U	2	A	1,58	1,40	0,18	0,00	0,90	2,88	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2438	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	25,400	25,600	U	2	A	1,58	0,17	0,00	0,00	0,82	2,17	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2438	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	25,600	25,800	U	2	A	1,44	6,82	0,05	0,00	0,88	3,06	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2438	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	25,800	26,000	U	2	A	1,57	4,00	0,02	0,00	0,82	3,18	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2438	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	26,000	26,200	U	2	A	1,73	14,95	0,33	0,00	0,70	5,07	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2438	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	26,200	26,400	U	2	A	1,80	16,47	1,23	0,00	0,74	4,61	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2438	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	26,400	26,600	U	2	A	2,47	4,03	0,08	0,00	0,84	3,58	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2438	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	26,600	26,800	U	2	A	4,67	18,88	1,07	0,22	1,00	6,45	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2438	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	26,800	27,000	U	2	A	2,29	10,44	1,07	0,00	0,87	3,42	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2438	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	27,000	27,200	U	2	A	1,72	5,61	0,23	0,00	0,85	3,73	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2438	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	27,200	27,300	U	2	A	1,39	5,01	0,00	0,00	0,85	2,96	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2438	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	27,300	27,400	U	2	A	1,39	7,22	0,04	0,00	0,83	2,60	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5114	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	27,400	27,600	U	2	A	1,71	8,72	0,69	0,00	0,82	2,70	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5114	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	27,600	27,800	U	2	A	1,23	2,81	0,05	0,00	0,88	3,10	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5114	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	27,800	28,000	U	2	A	1,40	3,17	0,10	0,00	0,84	2,40	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5114	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	28,000	28,200	U	2	A	1,63	9,81	1,98	0,00	0,92	3,32	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5114	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutina

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Baches Berma	Erosión Berma	Descenso Berma	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%					-	%	%	%			
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	32,600	32,800	U	2	A	1,49	8,02	0,25	0,00	0,80	3,00	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5114	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	32,800	33,000	U	2	A	1,45	4,37	0,31	0,01	0,75	3,86	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5114	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	33,000	33,200	U	2	A	1,68	6,36	0,63	0,01	0,85	3,03	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5114	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	33,200	33,400	U	2	A	1,20	18,37	1,77	0,00	0,79	2,09	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	5114	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	33,400	33,600	U	2	A	1,47	15,04	1,50	0,00	0,80	2,90	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5114	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	33,600	33,800	U	2	A	3,21	44,07	8,94	0,05	1,07	4,17	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	5114	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	33,800	34,000	U	2	A	2,25	33,40	3,12	0,00	0,85	2,18	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	5114	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	34,000	34,120	U	2	A	2,98	42,59	5,14	0,03	0,97	3,07	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	5114	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	63,150	63,200	U	1	A	2,87	10,20	1,98	0,11	1,49	9,68	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4159	2022	-	-	-	Sin Berma	-	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	63,200	63,400	U	1	A	3,78	10,28	1,30	0,10	1,17	6,40	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	4159	2022	-	-	-	Sin Berma	-	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	63,400	63,600	U	1	A	5,07	22,86	2,73	0,12	0,98	5,63	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	4159	2022	-	-	-	Sin Berma	-	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	63,600	63,800	U	1	A	2,94	19,16	2,14	0,05	0,88	6,26	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	4159	2022	-	-	-	Sin Berma	-	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	63,800	64,000	U	1	A	3,21	16,62	1,60	0,02	0,86	7,22	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4159	2022	-	-	-	Sin Berma	-	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	64,000	64,200	U	1	A	2,63	17,11	0,94	0,00	1,15	6,87	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4159	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	64,200	64,400	U	1	A	3,17	7,95	0,29	0,15	1,56	6,23	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4159	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	64,400	64,600	U	1	A	2,59	10,29	0,38	0,05	1,81	3,85	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4159	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	64,600	64,800	U	1	A	2,66	18,05	2,86	0,32	1,41	5,77	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	4159	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	64,800	65,000	U	1	A	2,05	2,28	0,02	0,00	0,96	2,85	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4159	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	65,000	65,200	U	1	A	3,05	1,75	0,00	0,00	0,93	2,36	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4159	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	65,200	65,400	U	1	A	2,40	1,45	0,02	0,01	1,03	2,43	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4159	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	65,400	65,600	U	1	A	2,93	5,30	0,57	0,03	1,06	5,39	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4159	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	65,600	65,800	U	1	A	2,13	6,05	0,14	0,00	1,08	2,96	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4159	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	65,800	66,000	U	1	A	2,70	7,23	0,02	0,00	1,11	4,40	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4159	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	66,000	66,200	U	1	A	2,34	13,14	0,20	0,00	1,19	7,17	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4159	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	66,200	66,400	U	1	A	2,83	11,78	0,13	0,00	1,11	6,04	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4159	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	66,400	66,600	U	1	A	2,49	7,66	0,01	0,00	1,29	6,51	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4159	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	66,600	66,800	U	1	A	2,53	9,23	0,31	0,00	1,33	7,37	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4159	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	66,800	67,000	U	1	A	2,16	3,16	0,02	0,00	1,29	7,31	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4159	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	67,000	67,200	U	1	A	2,17	3,31	0,02	0,00	1,34	7,68	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4159	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	67,200	67,400	U	1	A	2,15	8,77	0,04	0,00	1,35	6,76	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4159	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	67,400	67,600	U	1	A	2,10	9,28	0,19	0,07	1,30	5,24	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4159	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	67,600	67,800	U	1	A	2,20	5,58	0,01	0,01	1,26	5,17	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4159	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	67,800	68,000	U	1	A	2,27	4,44	0,19	0,03	1,26	4,25	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4159	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	68,000	68,200	U	1	A	3,83	24,84	1,18	0,04	1,07	7,78	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	4159	2022	-	-	-	Sin Berma	-	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	68,200	68,400	U	1	A	3,34	29,51	3,42	0,09	0,97	6,25	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	4159	2022	-	-	-	Sin Berma	-	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	68,400	68,600	U	1	A	2,35	21,46	1,30	0,00	1,45	8,60	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	4159	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	68,600	68,800	U	1	A	2,42	27,85	2,53	0,02	1,41	8,89	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	4159	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	68,800	69,000	U	1	A	2,89	21,44	2,75	0,05	1,31	10,53	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	4159	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	69,000	69,200	U	1	A	2,31	11,88	0,42	0,00	1,32	5,99	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4159	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	69,200	69,400	U	1	A	2,70	29,88	3,76	0,06	1,32	7,56	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	4159	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	69,400	69,600	U	1	A	2,07	27,80	2,04	0,01	1,29	5,96	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	4159	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	69,600	69,800	U	1	A	3,68	47,51	11,66	0,09	0,99	6,68	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	4159	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	69,800	70,000	U	1	A	3,45	41,74	7,25	0,16	1,01	6,13	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	4159	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	70,000	70,200	U	1	A	4,15	44,98	11,37	0,12	0,86	7,94	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	4159	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	70,200	70,400	U	1	A	2,44	8,76	0,54	0,00	1,13	4,85	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4159	2022	-	-	-	Sin Berma	-	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	70,400	70,600	U	1	A	2,00	5,02	0,06	0,00	1,12	2,37	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4159	2022	-	-	-	Sin Berma	-	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	70,600	70,800	U	1	A	2,13	2,79	0,02	0,00	1,12	2,85	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4159	2022	-	-	-	Sin Berma	-	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	70,800	71,000	U	1	A	1,69	5,19	0,26	0,00	1,13	2,13	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4159	2022	-	-	-	Sin Berma	-	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	71,000	71,200	U	1	A	1,87	4,95	0,00	0,00	1,23	2,76	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4159	2022	-	-	-	Sin Berma	-	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	71,200	71,400	U	1	A	3,06	26,61	2,59	0,05	1,06	4,48	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	4159	2022	-	-	-	Sin Berma	-	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	71,400	71,600	U	1	A	2,47	30,80	5,20	0,13	1,23	8,95	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	4159	2022	-	-	-	Sin Berma	-	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	71,600	71,800	U	1	A	3,86	45,40	9,73	1,11	1,22	11,63	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	4159	2022	-	-	-	Sin Berma	-	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	71,800	72,000	U	1	A	3,12	40,60	4,75	0,07	0,91	6,30	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	4159	2022	-	-	-	Sin Berma	-	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	72,000	72,200	U	1	A	3,27	32,17	8,19	0,64	0,94	9,28	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	4159	2022	-	-	-	Sin Berma	-	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	72,200	72,400	U	1	A	2,85	24,37	1,86	0,05	1,08	6,94	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	4159	2022	-	-	-	Sin Berma	-	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	72,400	72,600	U	1	A	3,90	55,46	13,91	0,46	1,21	12,07	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	4159	2022	-	-	-	Sin Berma	-	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	72,600	72,800	U	1	A	2,16	10,65	0,86	0,01	1,31	5,34	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4159	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	72,800	73,000	U	1	A	1,49	2,92	0,00	0,00	1,31	4,47	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4159	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	73,000	73,200	U	1	A	1,89	10,36	1,78	0,04	1,20	4,85	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4159	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	73,200	73,400	U	1	A	2,99	18,14	2,34	0,06	0,75	8,68	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	4159	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	73,400	73,600	U	1	A	2,33	27,22	4,15	0,28	1,31	5,89	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	4159	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	73,600	73,800	U	1	A	3,86	27,96	4,07	0,26	1,16	7,57	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	4159	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	73,800	74,000	U	1	A	3,24	8,71	0,41	0,00	0,79	7,61	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4159	2022	-	-	-	Sin Berma	-	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	74,000	74,200	U	1	A	1,95	4,95	0,01	0,00	2,03	5,21	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4159	2022	-	-	-	Sin Berma	-	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	74,200	74,400	U	1	A	2,03	18,04	2,54	0,02	1,87	5,79	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	4159	2022	-	-	-	Sin Berma	-	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	74,400	74,600	U	1	A	3,74	14,02	1,87	0,04	1,40	8,93	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	4159	2022	-	-	-	Sin Berma	-	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	74,600	74,800	U	1	A	1,99	17,68	0,59	0,02	2,42	7,04	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4159	2022	-	-	-	Sin Berma	-	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	74,800	75,000	U	1	A	2,38	17,74	1,25	0,11	2,40	5,39	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4159	2022	-	-	-	Sin Berma	-	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	75,000	75,200	U	1	A	4,17	10,55	0,71	0,05	2,11	7,78	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	4159	2022	-	-	-	Sin Berma	-	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	75,200	75,400	U	1	A	4,37	14,71	1,66	0,04	1,26	7,05	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	4159	2022	-	-	-	Sin Berma	-	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	75,400	75,600	U	1	A	2,66	28,49	6,95	0,29	1,61	9,22	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	4159	2022	-	-	-	Sin Berma	-	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	75,600	75,800	U	1	A	3,41	30,04	8,73	0,27	1,73	9,26	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	4159	2022	-	-	-	Sin Berma	-	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	75,800	76,000	U	1	A	2,51	19,62	1,48	0,04	1,47	4,50	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	4159	2022	-	-	-	Sin Berma	-	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	76,000	76,200	U	1	A	2,14	23,45	0,72	0,02	1,46	3,42	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	4159	2022	-	-	-	Sin Berma	-	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	76,200	76,400	U	1	A	2,58	19,71	1,09	0,14	1,46	5,09	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	4159	2022	-	-	-	Sin Berma	-	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	76,400	76,600	U	1	A	2,97	27,37	5,04	0,08	1,22	6,76	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	4159	2022	-	-	-	Sin Berma	-	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	76,600	76,800	U	1	A	2,84	21,17	1,09	0,11	1,48	5,67	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	4159	2022	-	-	-	Sin Berma	-	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	76,800	77,000	U	1	A	2,86	23,79	0,90	0,01	1,43	3,47	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	4159	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	77,000	77,200	U	1	A	2,28	30,51	2,90	0,05	1,29	3,18	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	4159	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	77,200	77,400	U	1	A	2,53	25,77	1,28	0,05	1,28	3,48	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	4159	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	77,400	77,600	U	1	A	1,93	27,46	1,12	0,02	1,31	4,28	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	4159	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	77,600	77,800	U	1	A	3,17	39,33	18,28	0,02	0,84	9,12	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	4159	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	77,800	78,000	U	1	A	2,36	30,98	2,08	0,02	1,18	3,97	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	4159	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	78,000	78,200	U	1	A	4,07	33,68	2,87	0,25	1,64	11,29	0,00	-	-	Malo	Recapado Funcional	4159	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	78,200	78,400	U	1	A	2,81	17,32	0,74	0,07	1,55	5,85	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4159	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	78,400	78,600	U	1	A	2,70	18,72	0,28	0,04	1,21	4,57	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4159	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	78,600	78,800	U	1	A	2,51	16,48	0,62	0,00	1,06	4,49	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4159	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	78,800	79,000	U	1	A	2,76	25,50	1,66	0,01	1,08	4,44

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki km	Kf km	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI m/km	Grietas Lineales %	Grietas Fatiga %	Baches %	P. Áridos %	Ahuell. mm	Exud. %	Losas c/+ 3 trozos %	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA -	Baches Berma %	Erosión Berma %	Descenso Berma %	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	83,600	83,800	U	1	A	4,05	21,96	2,58	0,20	1,28	5,28	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	83,800	84,000	U	1	A	3,83	32,48	5,30	0,31	1,40	9,30	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	84,000	84,200	U	1	A	4,08	22,16	3,31	0,28	1,29	5,67	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	84,200	84,400	U	1	A	4,32	34,42	6,42	0,32	1,26	5,99	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	84,400	84,600	U	1	A	4,55	23,11	1,76	0,04	1,05	6,21	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	84,600	84,800	U	1	A	3,15	25,73	1,28	0,09	1,07	3,73	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	84,800	85,000	U	1	A	5,97	44,62	10,41	0,33	1,07	11,36	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	85,000	85,200	U	1	A	3,48	43,53	7,20	0,16	1,22	4,70	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	85,200	85,400	U	1	A	4,32	18,52	0,62	0,02	1,08	4,59	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	85,400	85,600	U	1	A	3,03	16,84	1,32	0,07	1,15	5,05	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	85,600	85,800	U	1	A	2,63	30,76	2,75	0,02	1,42	3,35	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	85,800	86,000	U	1	A	3,24	33,59	6,36	0,12	1,38	5,12	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	86,000	86,200	U	1	A	2,46	37,09	2,56	0,02	1,36	1,99	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	86,200	86,400	U	1	A	3,94	38,70	3,69	0,20	1,98	4,95	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	86,400	86,600	U	1	A	3,01	35,39	3,07	0,19	1,83	5,09	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	86,600	86,800	U	1	A	3,08	39,38	6,54	0,22	1,62	6,56	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	86,800	87,000	U	1	A	2,12	34,80	1,93	0,03	1,64	2,59	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	87,000	87,200	U	1	A	5,42	38,18	6,36	0,19	1,22	7,01	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	87,200	87,400	U	1	A	4,50	12,76	2,05	0,05	1,51	6,35	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	87,400	87,600	U	1	A	3,22	1,44	0,00	0,00	1,59	5,31	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	87,600	87,800	U	1	A	2,92	3,10	0,00	0,00	1,60	12,52	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	87,800	88,000	U	1	A	2,69	2,50	0,00	0,00	1,58	12,35	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	88,000	88,200	U	1	A	2,91	2,62	0,02	0,00	1,61	11,53	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	88,200	88,400	U	1	A	3,28	13,13	0,22	0,03	1,56	5,23	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	88,400	88,600	U	1	A	2,46	13,20	0,03	0,00	1,67	3,29	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	88,600	88,800	U	1	A	2,81	14,73	0,27	0,01	1,67	4,67	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	88,800	89,000	U	1	A	3,70	39,56	2,74	0,03	1,62	6,06	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	89,000	89,200	U	1	A	3,06	47,58	3,22	0,44	1,43	9,53	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	89,200	89,400	U	1	A	3,38	36,47	1,30	0,62	1,67	12,63	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	89,400	89,600	U	1	A	4,12	47,01	8,33	0,80	1,31	12,58	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	89,600	89,800	U	1	A	2,97	13,68	2,34	0,03	1,04	3,98	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	89,800	90,000	U	1	A	2,52	2,33	0,00	0,00	0,85	2,43	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3792	2022	-	-	-	Sin Berma	-	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	90,000	90,200	U	1	A	2,58	5,86	0,00	0,00	0,96	2,92	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3792	2022	-	-	-	Sin Berma	-	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	90,200	90,300	U	1	A	2,59	16,05	0,02	0,00	1,20	4,36	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3792	2022	-	-	-	Sin Berma	-	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	90,300	90,400	U	1	A	2,59	12,42	0,00	0,00	1,42	2,69	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4973	2022	-	-	-	Sin Berma	-	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	90,400	90,600	U	1	A	3,79	24,19	1,70	0,08	1,26	5,75	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	4973	2022	-	-	-	Sin Berma	-	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	90,600	90,800	U	1	A	4,72	37,09	2,90	0,13	1,26	12,40	0,00	-	-	Malo	Recapado Funcional	4973	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	90,800	91,000	U	1	A	3,40	16,84	0,29	0,00	1,09	8,22	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4973	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	91,000	91,200	U	1	A	3,62	28,90	1,49	0,02	1,08	8,62	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	4973	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	91,200	91,400	U	1	A	4,43	35,58	4,12	0,07	1,26	9,29	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	4973	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	91,400	91,600	U	1	A	3,20	22,23	1,13	0,02	1,25	4,44	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	4973	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	91,600	91,800	U	1	A	3,16	14,47	0,14	0,00	1,14	2,56	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4973	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	91,800	92,000	U	1	A	2,90	15,40	0,49	0,02	1,15	4,22	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4973	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	92,000	92,200	U	1	A	3,28	18,60	1,76	0,04	1,37	3,68	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	4973	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	92,200	92,400	U	1	A	1,91	19,82	0,45	0,00	1,21	1,68	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	4973	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	92,400	92,600	U	1	A	2,79	37,49	2,92	0,02	1,32	2,86	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	4973	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	92,600	92,800	U	1	A	2,77	42,67	1,69	0,09	1,95	4,03	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	4973	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	92,800	93,000	U	1	A	2,54	53,74	5,57	0,01	1,54	3,54	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	4973	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	93,000	93,200	U	1	A	2,80	48,15	5,00	0,01	1,30	5,57	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	4973	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	93,200	93,400	U	1	A	2,37	35,82	0,92	0,02	1,46	2,49	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	4973	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	93,400	93,600	U	1	A	2,51	32,67	1,29	0,02	1,29	3,52	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	4973	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	93,600	93,800	U	1	A	3,98	15,38	1,43	0,08	0,90	11,05	0,00	-	-	Malo	Recapado Funcional	4973	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	93,800	94,000	U	1	A	2,09	3,39	0,00	0,00	0,87	2,89	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4973	2022	-	-	-	Sin Berma	-	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	94,000	94,200	U	1	A	2,41	0,61	0,00	0,00	0,87	3,04	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4973	2022	-	-	-	Sin Berma	-	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	94,200	94,400	U	1	A	2,35	1,06	0,00	0,00	0,93	4,08	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4973	2022	-	-	-	Sin Berma	-	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	94,400	94,600	U	1	A	4,29	48,67	14,46	0,14	0,84	8,16	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	4973	2022	-	-	-	Sin Berma	-	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	94,600	94,800	U	1	A	3,53	36,82	3,69	0,01	1,14	4,21	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	4973	2022	-	-	-	Sin Berma	-	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	94,800	95,000	U	1	A	2,44	12,92	0,16	0,00	1,12	2,44	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4973	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	95,000	95,200	U	1	A	2,42	18,89	0,62	0,00	1,30	3,19	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4973	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	95,200	95,400	U	1	A	3,59	27,03	2,10	0,12	1,22	6,82	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	4973	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	95,400	95,600	U	1	A	2,91	32,51	3,04	0,06	1,17	6,55	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	4973	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	95,600	95,800	U	1	A	3,74	41,50	8,80	0,25	0,92	7,87	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	4973	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	95,800	96,000	U	1	A	3,65	26,78	1,22	0,00	1,04	5,16	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	4973	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	96,000	96,200	U	1	A	2,56	25,44	1,18	0,01	1,23	3,49	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	4973	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	96,200	96,400	U	1	A	5,08	63,52	9,93	0,52	1,10	14,93	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	4973	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	96,400	96,600	U	1	A	3,84	37,44	2,91	0,05	1,21	6,44	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	4973	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	96,600	96,800	U	1	A	4,63	48,71	7,24	0,11	1,10	9,45	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	4973	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	96,800	97,000	U	1	A	3,28	29,52	5,20	0,08	1,34	5,88	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	4973	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	97,000	97,200	U	1	A	1,98	13,42	0,34	0,02	1,29	3,17	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4973	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	97,200	97,400	U	1	A	3,28	33,36	9,70	0,84	0,89	8,84	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	4973	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	97,400	97,600	U	1	A	3,61	43,44	5,70	0,31	1,43	6,98	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	4973	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	97,600	97,730	U	1	A	3,02	27,61	0,41	0,16	1,93	6,93	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	4973	2022	-	-	-	Sin Berma	-	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	97,730	97,800	U	1	H	3,02	-	-	-	-	-	-	11,11	B	Regular	Conservación Rutinaria	4973	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	97,800	97,870	U	1	H	5,23	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	4973	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	97,870	98,000	U	1	A	5,23	13,93	2,17	0,06	1,76	7,21	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	4973	2022	-	-	-	Sin Berma	-	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	98,000	98,180	U	1	A	1,55	2,69	0,02	0,00	1,20	3,60	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4973	2022	-	-	-	Sin Berma	-	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	63,150	63,200	U	2	A	5,55	2,77	0,00	0,08	1,06	14,35	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	4159	2022	-	-	-	Sin Berma	-	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	63,200	63,400	U	2	A	5,47	3,83	0,00	0,43	1,32	15,05	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Funcional	4159	2022	-	-	-	Sin Berma	-	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	63,400	63,600	U	2	A	6,20	5,65	0,00	0,23	1,18	12,51	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	4159	2022	-	-	-	Sin Berma	-	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	63,600	63,800	U	2	A	6,81	11,50	0,00	0,92	1,12	19,02	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	4159	2022	-	-	-	Sin Berma	-	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	63,800	64,000	U	2	A	3,69	8,78	0,00	0,09	0,89	20,08	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Funcional	4159	2022	-	-	-	Sin Berma	-	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	64,000	64,200	U	2	A	7,55	9,57	0,00	1,20	1,30	18,31	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	4159	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	64,200	64,400	U	2	A	4,95	9,96	0,00	0,21	1,78	10,62	0,00	-	-	Malo	Recapado Funcional	4159	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	64,400	64,600	U	2	A	7,19	3,39	0,00	0,46	1,46	11,84	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	4159	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	64,600	64,800	U	2	A	5,47	1,92	0,00	0,40	1,26	12,03	0,00	-	-	Malo	Recapado Funcional	4159	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	64,800	65,000	U	2	A	3,09	2,90	0,00	0,00	1,09

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki km	Kf km	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI m/km	Grietas Lineales %	Grietas Fatiga %	Baches %	P. Áridos %	Ahuell. mm	Exud. %	Losas c/+ 3 trozos %	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA -	Baches Berma %	Erosión Berma %	Descenso Berma %	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	70,200	70,400	U	2	A	3,89	10,55	0,00	0,27	1,36	6,86	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	4159	2022	-	-	-	Sin Berma	-	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	70,400	70,600	U	2	A	2,10	0,87	0,00	0,00	1,30	3,23	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4159	2022	-	-	-	Sin Berma	-	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	70,600	70,800	U	2	A	2,06	0,30	0,00	0,00	1,18	2,54	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4159	2022	-	-	-	Sin Berma	-	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	70,800	71,000	U	2	A	1,83	0,00	0,00	0,00	1,26	3,07	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4159	2022	-	-	-	Sin Berma	-	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	71,000	71,200	U	2	A	3,09	1,02	0,00	0,01	1,34	5,51	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4159	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	71,200	71,400	U	2	A	4,19	10,12	0,00	0,46	1,15	8,66	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	4159	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	71,400	71,600	U	2	A	3,38	6,94	0,00	0,28	1,15	5,11	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4159	2022	-	-	-	Sin Berma	-	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	71,600	71,800	U	2	A	3,38	11,42	0,00	0,14	1,30	8,69	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4159	2022	-	-	-	Sin Berma	-	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	71,800	72,000	U	2	A	3,25	13,00	0,00	0,01	1,02	6,43	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4159	2022	-	-	-	Sin Berma	-	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	72,000	72,200	U	2	A	2,34	7,32	0,00	0,09	1,13	5,54	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4159	2022	-	-	-	Sin Berma	-	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	72,200	72,400	U	2	A	4,19	11,63	0,00	0,71	1,18	11,67	0,00	-	-	Malo	Recapado Funcional	4159	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	72,400	72,600	U	2	A	4,62	13,24	0,00	0,96	1,54	12,60	0,00	-	-	Malo	Recapado Funcional	4159	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	72,600	72,800	U	2	A	3,76	5,86	0,00	0,21	1,46	10,06	0,00	-	-	Malo	Recapado Funcional	4159	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	72,800	73,000	U	2	A	2,02	4,74	0,00	0,02	1,39	6,10	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4159	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	73,000	73,200	U	2	A	5,85	9,24	0,00	0,52	1,48	14,24	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	4159	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	73,200	73,400	U	2	A	4,43	8,40	0,00	0,04	0,83	7,93	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	4159	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	73,400	73,600	U	2	A	3,47	7,82	0,00	0,74	1,45	14,74	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	4159	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	73,600	73,800	U	2	A	4,38	17,04	2,06	0,22	1,79	10,60	0,00	-	-	Malo	Recapado Funcional	4159	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	73,800	74,000	U	2	A	2,82	12,98	3,62	0,01	1,66	8,17	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4159	2022	-	-	-	Sin Berma	-	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	74,000	74,200	U	2	A	2,40	5,40	0,05	0,00	1,90	4,45	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4159	2022	-	-	-	Sin Berma	-	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	74,200	74,400	U	2	A	2,99	14,13	1,57	0,03	1,80	4,79	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4159	2022	-	-	-	Sin Berma	-	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	74,400	74,600	U	2	A	4,03	9,23	1,17	0,16	1,29	8,06	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	4159	2022	-	-	-	Sin Berma	-	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	74,600	74,800	U	2	A	3,27	17,45	2,62	0,08	2,24	9,04	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	4159	2022	-	-	-	Sin Berma	-	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	74,800	75,000	U	2	A	2,99	3,52	0,18	0,01	2,22	5,98	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4159	2022	-	-	-	Sin Berma	-	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	75,000	75,200	U	2	A	3,20	4,14	0,64	0,06	1,56	11,51	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	4159	2022	-	-	-	Sin Berma	-	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	75,200	75,400	U	2	A	2,76	10,04	1,71	0,05	1,14	6,25	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4159	2022	-	-	-	Sin Berma	-	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	75,400	75,600	U	2	A	2,50	12,28	0,98	0,01	1,47	3,43	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4159	2022	-	-	-	Sin Berma	-	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	75,600	75,800	U	2	A	1,98	4,84	0,10	0,00	1,43	5,08	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4159	2022	-	-	-	Sin Berma	-	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	75,800	76,000	U	2	A	3,12	6,22	0,14	0,00	1,48	6,95	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4159	2022	-	-	-	Sin Berma	-	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	76,000	76,200	U	2	A	2,61	11,12	0,55	0,05	1,45	9,85	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4159	2022	-	-	-	Sin Berma	-	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	76,200	76,400	U	2	A	5,36	7,23	0,28	0,03	1,42	5,70	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	4159	2022	-	-	-	Sin Berma	-	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	76,400	76,600	U	2	A	3,05	23,28	4,62	0,12	1,35	8,52	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	4159	2022	-	-	-	Sin Berma	-	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	76,600	76,800	U	2	A	2,65	17,10	1,07	0,05	1,36	6,44	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4159	2022	-	-	-	Sin Berma	-	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	76,800	77,000	U	2	A	2,35	12,74	0,16	0,00	1,09	4,94	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4159	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	77,000	77,200	U	2	A	2,35	17,63	1,40	0,10	1,03	3,67	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4159	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	77,200	77,400	U	2	A	2,01	23,12	2,65	0,18	1,24	6,05	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	4159	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	77,400	77,600	U	2	A	2,55	19,78	0,69	0,06	1,15	6,04	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	4159	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	77,600	77,800	U	2	A	3,73	45,67	11,29	0,13	1,08	9,20	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	4159	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	77,800	78,000	U	2	A	4,65	40,41	5,24	0,28	1,63	7,70	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	4159	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	78,000	78,200	U	2	A	3,16	29,92	1,89	0,09	1,52	6,22	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	4159	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	78,200	78,400	U	2	A	3,68	25,42	1,47	0,14	1,71	6,86	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	4159	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	78,400	78,600	U	2	A	2,74	31,04	1,99	0,15	1,37	4,38	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	4159	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	78,600	78,800	U	2	A	3,19	25,21	1,36	0,08	1,32	4,36	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	4159	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	78,800	79,000	U	2	A	2,29	24,95	0,86	0,01	1,40	5,39	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	4159	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	79,000	79,100	U	2	A	2,00	25,92	1,43	0,02	1,37	6,49	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	4159	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	79,100	79,200	U	2	A	2,00	21,82	1,85	0,02	1,33	4,89	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	79,200	79,400	U	2	A	2,31	23,38	0,66	0,03	1,31	6,02	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	79,400	79,600	U	2	A	3,14	36,36	3,36	0,13	1,55	7,83	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	79,600	79,800	U	2	A	2,29	38,36	4,17	0,14	1,21	6,80	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	79,800	80,000	U	2	A	2,12	24,99	1,81	0,03	1,28	4,92	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	80,000	80,200	U	2	A	2,28	23,25	1,31	0,02	1,21	4,96	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	80,200	80,400	U	2	A	2,36	33,62	1,46	0,05	1,38	4,51	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	80,400	80,600	U	2	A	2,58	26,37	1,96	0,08	1,15	8,55	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	80,600	80,800	U	2	A	3,00	29,73	4,51	0,27	1,15	11,92	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	80,800	81,000	U	2	A	2,72	28,98	2,16	0,13	1,12	6,06	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	81,000	81,200	U	2	A	2,15	26,58	4,08	0,33	1,29	8,20	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	81,200	81,400	U	2	A	2,13	26,47	1,24	0,03	1,36	6,45	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	81,400	81,600	U	2	A	3,64	29,50	2,09	0,11	1,46	7,63	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	81,600	81,800	U	2	A	3,48	38,92	4,13	0,00	1,32	7,70	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	3792	2022	-	-	-	Sin Berma	-	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	81,800	82,000	U	2	A	1,79	22,11	0,98	0,03	1,38	4,54	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	3792	2022	-	-	-	Sin Berma	-	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	82,000	82,200	U	2	A	2,35	11,98	1,05	0,01	1,14	4,23	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3792	2022	-	-	-	Sin Berma	-	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	82,200	82,400	U	2	A	1,45	1,55	0,14	0,00	1,14	2,35	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3792	2022	-	-	-	Sin Berma	-	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	82,400	82,600	U	2	A	3,24	19,17	4,25	0,20	1,33	5,12	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	3792	2022	-	-	-	Sin Berma	-	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	82,600	82,800	U	2	A	2,31	28,60	3,66	0,11	1,57	5,37	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	82,800	83,000	U	2	A	2,14	22,03	1,68	0,00	1,45	3,59	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	83,000	83,200	U	2	A	4,56	28,49	4,17	0,13	1,49	7,28	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	3792	2022	-	-	-	Sin Berma	-	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	83,200	83,400	U	2	A	4,80	32,43	6,42	0,06	1,24	8,69	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	3792	2022	-	-	-	Sin Berma	-	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	83,400	83,600	U	2	A	3,18	23,16	1,12	0,01	1,25	3,61	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	3792	2022	-	-	-	Sin Berma	-	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	83,600	83,800	U	2	A	4,83	25,56	1,07	0,31	1,51	7,33	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	83,800	84,000	U	2	A	3,09	35,35	5,85	0,15	1,55	7,41	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	84,000	84,200	U	2	A	2,42	21,11	1,26	0,08	1,39	3,14	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	84,200	84,400	U	2	A	5,07	31,09	4,45	0,12	1,12	7,55	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	84,400	84,600	U	2	A	3,94	15,95	1,51	0,01	1,04	9,83	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	84,600	84,800	U	2	A	2,76	18,12	0,57	0,02	1,09	2,77	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	84,800	85,000	U	2	A	4,50	33,28	7,19	0,17	0,95	13,69	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	85,000	85,200	U	2	A	4,64	44,81	6,96	0,13	1,30	6,34	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	85,200	85,400	U	2	A	2,72	13,75	0,29	0,00	1,29	3,33	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	85,400	85,600	U	2	A	3,00	17,11	0,39	0,00	1,08	4,84	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	85,600	85,800	U	2	A	3,28	38,07	7,48	0,11	1,51	6,20	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	85,800	86,000	U	2	A	2,71	26,94	1,96	0,10	1,27	4,16	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	86,000	86,200	U	2	A	2,72	34,08	1,85	0,01	1,31	3,09	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	86,200	86,400	U	2	A	3,31	35,55	5,65	0,33	1,48	6,74	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	86,400	86,600	U	2	A	3,32	38,52	4,94	0,08	1,42	8,24	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	86,600	86,800	U	2	A	3,40	49,65	8,44	0,11	1,46	10,40	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	86,800	87,000	U	2	A	2,73	33,31	2,98	0,08	1,39	6,15	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	87,000	87,200	U	2	A	4,54	44,58	6,55	0,13	1,38	9,35	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	3792	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	87,200	87,400	U	2	A	4,42	22,06	8,89	0,09	1,45	9,19	0,00	-	-	Regular

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki km	Kf km	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI m/km	Grietas Lineales %	Grietas Fatiga %	Baches %	P. Áridos %	Ahuell. mm	Exud. %	Losas c/+ 3 trozos %	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA -	Baches Berma %	Erosión Berma %	Descenso Berma %	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	92,200	92,400	U	2	A	2,03	0,93	0,00	0,00	0,79	7,35	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4973	2022	-	-	-	Sin Berma	-	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	92,400	92,600	U	2	A	2,09	9,74	1,85	0,00	0,95	11,32	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	4973	2022	-	-	-	Sin Berma	-	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	92,600	92,800	U	2	A	4,27	60,56	10,18	0,19	1,08	11,22	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	4973	2022	-	-	-	Sin Berma	-	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	92,800	93,000	U	2	A	5,40	48,86	13,03	0,72	0,84	11,82	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	4973	2022	-	-	-	Sin Berma	-	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	93,000	93,200	U	2	A	2,99	34,34	4,67	0,03	1,11	9,87	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	4973	2022	-	-	-	Sin Berma	-	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	93,200	93,400	U	2	A	2,28	13,73	0,24	0,00	1,20	3,80	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4973	2022	-	-	-	Sin Berma	-	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	93,400	93,600	U	2	A	3,82	38,00	3,44	0,09	1,49	6,47	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	4973	2022	-	-	-	Sin Berma	-	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	93,600	93,800	U	2	A	3,49	31,54	4,28	0,09	0,97	7,60	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	4973	2022	-	-	-	Sin Berma	-	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	93,800	94,000	U	2	A	1,91	1,49	0,00	0,00	0,86	2,30	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4973	2022	-	-	-	Sin Berma	-	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	94,000	94,200	U	2	A	2,51	0,74	0,00	0,00	0,88	2,00	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4973	2022	-	-	-	Sin Berma	-	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	94,200	94,400	U	2	A	2,41	2,07	0,00	0,00	0,99	3,07	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4973	2022	-	-	-	Sin Berma	-	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	94,400	94,600	U	2	A	3,69	19,21	1,63	0,01	1,03	6,10	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	4973	2022	-	-	-	Sin Berma	-	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	94,600	94,800	U	2	A	3,13	34,96	4,81	0,04	1,14	7,73	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	4973	2022	-	-	-	Sin Berma	-	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	94,800	95,000	U	2	A	1,65	22,48	0,66	0,00	1,10	2,05	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	4973	2022	-	-	-	Sin Berma	-	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	95,000	95,200	U	2	A	2,69	37,15	2,19	0,06	1,28	3,97	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	4973	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	95,200	95,400	U	2	A	2,57	33,14	2,15	0,01	1,11	3,53	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	4973	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	95,400	95,600	U	2	A	2,54	41,00	4,12	0,17	1,40	5,94	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	4973	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	95,600	95,800	U	2	A	2,79	50,22	4,42	0,22	1,49	6,35	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	4973	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	95,800	96,000	U	2	A	2,73	39,79	2,00	0,03	1,49	3,62	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	4973	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	96,000	96,200	U	2	A	2,39	26,50	0,86	0,02	1,50	2,57	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	4973	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	96,200	96,400	U	2	A	4,50	50,69	9,74	0,20	0,93	7,24	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	4973	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	96,400	96,600	U	2	A	2,28	21,75	0,71	0,02	1,14	2,59	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	4973	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	96,600	96,800	U	2	A	5,55	69,66	17,34	0,32	0,67	17,52	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	4973	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	96,800	97,000	U	2	A	4,12	54,42	14,44	0,27	0,95	12,38	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	4973	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	97,000	97,200	U	2	A	1,73	10,78	0,06	0,00	1,29	1,81	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4973	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	97,200	97,400	U	2	A	2,07	19,24	2,45	0,01	1,26	3,15	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	4973	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	97,400	97,600	U	2	A	2,60	28,63	5,95	0,27	1,17	5,91	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	4973	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	97,600	97,730	U	2	A	2,12	10,45	0,07	0,00	1,34	3,16	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4973	2022	-	-	-	Sin Berma	-	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	97,730	97,800	U	2	H	2,12	-	-	-	-	-	-	5,56	B	Bueno	Conservación Rutinaria	4973	2022	-	-	-	Sin Berma	-	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	97,800	98,000	U	2	H	4,17	-	-	-	-	-	-	12,24	B	Regular	Conservación Rutinaria	4973	2022	-	-	-	Sin Berma	-	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	98,000	98,180	U	2	H	5,01	-	-	-	-	-	-	27,27	B	Malo	Reemplazo de Losas y Conservación Rutinaria	4973	2022	-	-	-	Sin Berma	-	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	97,900	98,000	U	4	H	3,21	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	4973	2022	-	-	-	Sin Berma	-	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	98,000	98,110	U	4	H	3,21	-	-	-	-	-	-	7,69	B	Regular	Conservación Rutinaria	4973	2022	-	-	-	Sin Berma	-	16-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	0,000	0,200	U	1	A	2,31	0,76	0,00	0,00	0,70	3,14	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4096	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	0,200	0,400	U	1	A	2,09	3,69	0,00	0,01	0,86	2,88	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4096	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	0,400	0,600	U	1	A	2,38	5,42	0,00	0,01	0,92	5,06	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4096	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	0,600	0,800	U	1	A	2,55	10,38	0,28	0,01	0,95	4,14	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4096	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	0,800	1,000	U	1	A	2,20	15,48	0,25	0,00	0,90	3,77	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4096	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	1,000	1,200	U	1	A	2,05	5,50	0,01	0,00	0,91	4,96	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4096	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	1,200	1,400	U	1	A	1,87	4,33	0,01	0,00	0,96	4,36	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4096	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	1,400	1,600	U	1	A	2,07	7,75	0,06	0,00	0,86	4,75	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4096	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	1,600	1,800	U	1	A	3,65	10,70	0,13	0,00	0,89	6,90	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	4096	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	1,800	2,000	U	1	A	1,85	4,07	0,00	0,00	0,88	5,17	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4096	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	2,000	2,200	U	1	A	2,53	19,54	0,34	0,00	0,88	6,91	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4096	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	2,200	2,400	U	1	A	2,09	19,90	0,37	0,00	0,90	3,51	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	4096	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	2,400	2,600	U	1	A	2,10	3,12	0,00	0,00	0,90	2,32	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4096	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	2,600	2,800	U	1	A	1,82	1,83	0,02	0,00	0,91	2,07	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4096	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	2,800	3,000	U	1	A	2,49	4,46	0,00	0,00	0,93	3,51	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4096	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	3,000	3,200	U	1	A	1,45	3,29	0,00	0,00	0,68	6,33	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4096	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	3,200	3,400	U	1	A	1,60	1,84	0,02	0,00	0,71	6,60	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4096	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	3,400	3,600	U	1	A	1,69	1,90	0,04	0,00	0,68	4,10	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4096	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	3,600	3,800	U	1	A	1,69	1,19	0,00	0,00	0,66	5,81	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4096	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	3,800	4,000	U	1	A	2,12	7,67	0,24	0,00	0,70	6,36	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4096	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	4,000	4,200	U	1	A	1,60	2,22	0,02	0,00	0,69	3,58	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4096	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	4,200	4,400	U	1	A	1,60	6,77	0,38	0,00	0,69	3,94	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4096	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	4,400	4,600	U	1	A	1,12	0,74	0,00	0,00	0,67	3,89	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4096	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	4,600	4,800	U	1	A	1,83	3,12	0,00	0,00	0,69	5,25	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4096	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	4,800	5,000	U	1	A	1,38	1,06	0,00	0,02	0,69	3,13	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4096	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	5,000	5,200	U	1	A	1,40	0,60	0,00	0,00	0,68	3,57	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4096	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	5,200	5,400	U	1	A	1,29	1,51	0,00	0,00	0,66	3,19	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4096	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	5,400	5,600	U	1	A	1,59	3,81	0,02	0,00	0,65	5,04	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4096	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	5,600	5,800	U	1	A	1,70	3,18	0,03	0,00	0,67	7,89	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4096	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	5,800	6,000	U	1	A	2,02	5,85	0,30	0,00	0,61	5,27	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4096	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	6,000	6,200	U	1	A	1,50	0,29	0,00	0,00	0,61	3,80	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4096	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	6,200	6,400	U	1	A	1,53	1,42	0,04	0,01	0,62	3,33	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4096	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	6,400	6,600	U	1	A	1,78	1,20	0,00	0,00	0,61	4,59	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4096	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	6,600	6,800	U	1	A	1,34	0,41	0,00	0,00	0,58	4,67	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4096	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	6,800	7,000	U	1	A	1,41	1,37	0,00	0,00	0,57	2,98	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4096	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	7,000	7,200	U	1	A	1,62	1,24	0,00	0,00	0,61	2,80	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4096	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	7,200	7,400	U	1	A	1,56	0,57	0,00	0,00	0,59	3,63	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4096	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	7,400	7,600	U	1	A	1,55	1,04	0,04	0,00	0,57	4,09	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4096	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	7,600	7,800	U	1	A	1,34	0,59	0,00	0,00	0,59	4,43	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4096	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	7,800	8,000	U	1	A	1,55	0,88	0,00	0,00	0,60	4,18	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4096	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	8,000	8,200	U	1	A	1,43	0,23	0,00	0,00	0,59	3,87	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4096	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	8,200	8,400	U	1	A	1,82	1,19	0,03	0,00	0,60	4,69	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4096	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	8,400	8,600	U	1	A	1,55	1,11	0,00	0,00	0,59	4,73	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4096	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	8,600	8,800	U	1	A	1,21	0,65	0,00	0,00	0,61	2,80	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4096	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	8,800	9,000	U	1	A	1,34	0,69	0,00	0,00	0,60	2,69	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4096	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	9,000	9,200	U	1	A	1,29	0,68	0,00	0,00	0,61	4,89	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4096	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	9,200	9,400	U	1	A	1,82	1,55	0,04	0,00	0,61	4,06	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4096	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	9,400	9,600	U	1	A	1,31	0,58	0,00	0,00	0,59	2,42	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4096	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	9,600	9,800	U	1	A	1,22	0,47	0,00	0,00	0,57	3,26	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4096	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	9,800	10,000	U	1	A	1,20	0,48	0,00	0,00	0,57	3,51	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4096	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	10,000	10,200	U	1	A	1,47	1,91	0,00	0,01	0,64	6,06	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4096	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	10,200	10,400	U	1	A	1,67	4,22	0,10	0,00	0,64	9,41	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4096	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	10,400	10,600	U	1	A	1,00	0,54	0,00	0,00	0,68	6,42	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4096	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	10,600	10,800	U	1	A	1,48	5,82	0,08	0,00	0,66	7,86	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4096	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	10,800	11,000	U	1	A	1,37	3,81	0,00	0,00	0,67	7,83	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4096	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	11,000	11,200	U	1	A	1,32	1,56	0,00	0,00	0,71	6,67	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4096	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	11,200	11,400	U	1	A	1,99	7,11	0,00	0,00	0,68	7,60	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4096	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	11,400	11,600	U	1	A	1,88	8,74	0,05	0,00	0,75	8,95	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4096	2022	0,00

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki km	Kf km	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI m/km	Grietas Lineales %	Grietas Fatiga %	Baches %	P. Áridos %	Ahuell. mm	Exud. %	Losas c/+ 3 trozos %	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA -	Baches Berma %	Erosión Berma %	Descenso Berma %	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	15,400	15,600	U	1	A	1,51	0,73	0,00	0,00	0,64	5,81	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4278	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	15,600	15,800	U	1	A	1,97	1,42	0,04	0,00	0,75	5,91	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4278	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	15,800	16,000	U	1	A	1,46	0,23	0,00	0,00	0,67	6,46	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4278	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	16,000	16,200	U	1	A	1,59	1,19	0,00	0,00	0,63	7,22	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4278	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	16,200	16,400	U	1	A	1,25	0,20	0,00	0,00	0,56	4,13	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4278	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	16,400	16,600	U	1	A	1,21	1,19	0,00	0,00	0,55	4,48	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4278	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	16,600	16,800	U	1	A	1,57	5,64	0,61	0,00	0,62	5,47	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4278	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	16,800	17,000	U	1	A	1,89	10,02	0,15	0,00	0,81	6,93	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4278	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	17,000	17,200	U	1	A	1,77	7,63	0,02	0,00	0,81	6,80	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4278	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	17,200	17,400	U	1	A	1,58	5,04	0,06	0,00	0,70	6,11	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4278	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	17,400	17,600	U	1	A	1,73	6,93	0,08	0,00	0,72	5,88	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4278	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	17,600	17,800	U	1	A	1,76	7,80	0,09	0,00	0,69	5,87	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4278	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	17,800	18,000	U	1	A	1,74	9,50	0,19	0,00	0,67	7,15	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4278	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	18,000	18,200	U	1	A	1,89	8,99	0,29	0,00	0,64	3,90	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4278	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	18,200	18,400	U	1	A	1,96	9,48	0,26	0,00	0,66	4,95	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4278	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	18,400	18,600	U	1	A	2,64	6,35	0,28	0,00	0,66	5,33	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4278	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	18,600	18,800	U	1	A	2,17	5,70	0,16	0,00	0,63	5,28	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4278	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	18,800	19,000	U	1	A	1,05	0,97	0,00	0,00	0,62	4,66	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4278	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	19,000	19,200	U	1	A	2,24	9,74	0,62	0,00	0,63	8,41	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4278	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	19,200	19,400	U	1	A	2,17	26,43	2,69	0,00	0,67	12,58	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	4278	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	19,400	19,600	U	1	A	2,39	20,93	3,14	0,00	0,70	11,16	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	4278	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	19,600	19,800	U	1	A	1,68	6,87	0,27	0,00	0,69	7,87	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4278	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	19,800	20,000	U	1	A	1,31	3,29	0,03	0,00	0,59	3,22	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4278	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	20,000	20,200	U	1	A	1,09	0,62	0,00	0,00	0,58	4,62	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4278	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	20,200	20,400	U	1	A	1,20	0,44	0,00	0,00	0,58	3,73	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4278	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	20,400	20,600	U	1	A	1,61	4,01	0,40	0,00	0,65	5,55	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4278	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	20,600	20,800	U	1	A	1,57	3,95	0,02	0,00	0,63	3,64	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4278	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	20,800	21,000	U	1	A	1,62	0,39	0,00	0,00	0,60	6,70	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4278	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	21,000	21,200	U	1	A	1,61	4,21	0,11	0,00	0,59	6,83	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4278	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	21,200	21,400	U	1	A	1,45	0,54	0,00	0,00	0,59	6,59	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4278	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	21,400	21,600	U	1	A	1,49	0,46	0,00	0,00	0,57	5,74	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4278	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	21,600	21,800	U	1	A	1,46	0,25	0,00	0,00	0,59	4,68	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4278	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	21,800	22,000	U	1	A	1,68	1,31	0,00	0,00	0,60	4,48	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4278	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	22,000	22,200	U	1	A	1,32	1,75	0,05	0,00	0,57	5,46	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4278	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	22,200	22,400	U	1	A	1,07	0,70	0,00	0,00	0,57	4,02	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4278	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	22,400	22,600	U	1	A	1,62	4,11	0,00	0,00	0,61	7,24	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4278	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	22,600	22,800	U	1	A	1,65	9,22	0,31	0,00	0,61	11,63	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	4278	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	22,800	23,000	U	1	A	1,39	3,59	0,07	0,00	0,58	10,48	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	4278	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	23,000	23,200	U	1	A	1,30	2,28	0,00	0,00	0,57	5,79	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4278	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	23,200	23,400	U	1	A	1,42	3,71	0,02	0,00	0,59	7,86	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4278	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	23,400	23,600	U	1	A	1,33	1,39	0,00	0,00	0,58	6,28	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4278	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	23,600	23,800	U	1	A	1,43	3,53	0,02	0,00	0,60	6,38	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4278	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	23,800	24,000	U	1	A	1,54	3,51	0,00	0,00	0,55	6,94	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4278	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	24,000	24,200	U	1	A	1,45	1,45	0,00	0,00	0,55	5,09	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4278	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	24,200	24,400	U	1	A	1,43	0,75	0,00	0,00	0,58	5,19	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4278	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	24,400	24,600	U	1	A	1,54	5,85	0,33	0,00	0,65	5,69	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4278	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	24,600	24,800	U	1	A	1,43	2,27	0,02	0,00	0,59	7,70	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4278	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	24,800	25,000	U	1	A	1,13	2,07	0,01	0,00	0,61	5,55	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4278	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	25,000	25,200	U	1	A	2,27	2,29	0,28	0,01	0,65	6,19	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4278	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	25,200	25,400	U	1	A	1,41	0,96	0,00	0,00	0,65	6,84	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4278	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	25,400	25,600	U	1	A	1,96	2,92	0,38	0,00	0,60	7,05	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4278	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	25,600	25,800	U	1	A	2,02	5,37	0,52	0,00	0,62	7,47	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4278	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	25,800	26,000	U	1	A	1,69	1,38	0,00	0,00	0,62	7,05	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4278	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	26,000	26,200	U	1	A	1,47	0,23	0,00	0,00	0,58	5,58	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4278	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	26,200	26,400	U	1	A	1,40	2,98	0,05	0,00	0,63	3,48	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4278	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	26,400	26,600	U	1	A	2,30	6,38	0,25	0,00	0,58	8,38	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4278	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	26,600	26,800	U	1	A	3,33	18,50	1,93	0,00	0,62	7,42	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	4278	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	26,800	27,000	U	1	A	3,26	15,15	2,30	0,00	0,60	9,00	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4278	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	27,000	27,200	U	1	A	1,91	8,09	0,06	0,00	0,58	8,65	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4278	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	27,200	27,400	U	1	A	1,92	5,58	0,13	0,00	0,62	8,65	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4278	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	27,400	27,600	U	1	A	1,96	2,87	0,12	0,00	0,73	5,70	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4278	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	27,600	27,800	U	1	A	1,90	0,88	0,00	0,00	0,62	4,56	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4278	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	27,800	28,000	U	1	A	1,92	4,12	0,00	0,00	0,66	4,87	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4278	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	28,000	28,200	U	1	A	2,31	5,05	0,02	0,00	0,56	8,32	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4278	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	28,200	28,400	U	1	A	2,29	2,21	0,00	0,00	0,60	6,33	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4278	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	28,400	28,600	U	1	A	2,98	4,26	0,54	0,05	0,69	10,99	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	4278	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	28,600	28,800	U	1	A	1,43	2,23	0,12	0,03	0,61	5,41	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4278	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	28,800	29,000	U	1	A	1,47	2,22	0,00	0,00	0,59	4,20	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4278	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	29,000	29,200	U	1	A	1,37	3,24	0,02	0,00	0,59	4,88	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4278	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	29,200	29,400	U	1	A	1,43	3,18	0,23	0,00	0,54	3,93	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4278	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	29,400	29,600	U	1	A	2,22	5,76	0,03	0,00	0,61	4,27	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4278	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	29,600	29,800	U	1	A	4,78	21,13	4,07	0,08	0,86	8,00	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	4278	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	29,800	29,810	U	1	A	1,93	30,31	4,50	0,00	0,65	8,22	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	4278	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	29,810	30,000	U	1	A	1,93	15,24	2,88	0,02	0,71	5,05	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4985	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	30,000	30,200	U	1	A	1,86	11,59	1,70	0,11	0,83	6,32	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4985	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	30,200	30,400	U	1	A	2,17	14,22	3,13	0,00	0,59	8,78	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4985	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	30,400	30,600	U	1	A	1,93	28,68	3,20	0,00	0,57	8,71	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	4985	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	30,600	30,800	U	1	A	1,60	11,18	0,75	0,00	0,63	6,17	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4985	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	30,800	31,000	U	1	A	3,95	26,74	9,25	0,58	0,58	12,82	0,00	-	-	Malo	Recapado Funcional	4985	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	31,000	31,200	U	1	A	3,90	54,82	23,70	0,35	0,32	14,42	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	4985	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	31,200	31,400	U	1	A	4,98	46,14	18,02	0,47	0,44	15,92	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	4985	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	31,400	31,600	U	1	A	5,77	33,93	2,45	0,04	0,73	13,96	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	4985	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	31,600	31,800	U	1	A	5,13	37,23	2,18	0,04	0,79	18,42	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Funcional	4985	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	31,800	32,000	U	1	A	3,90	17,55	1,99	0,03	0,67	12,40	0,00	-	-	Malo	Recapado Funcional	4985	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	32,000	32,200	U	1	A	6,40	53,51	24,69	1,82	0,20	15,29	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	4985	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	32,200	32,400	U	1	A	8,04	55,11	19,90	0,74	0,35	13,44	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	4985	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	32,400	32,600	U	1	A	5,66	71,91	22,58	1,55	0,27	19,47	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	4985	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	32,600	32,800	U	1	A	3,91	66,86	16,97	0,16	0,58	17,17	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	4985	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	32,800	33,000	U	1	A	3,93	56,29	12,74	0,09	0,50	15,29	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	4985	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	33,000	33,200	U	1	A	6,07	68,38	16,97	0,87	0,23	13,39	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	4985	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	33,200	33,400	U	1	A	3,94	70,35	14,53	0,21	0,37	17,94	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	4985	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	33,400	33,600	U	1	A	3,39	47,84	14,10	0,66	0,48	7,46	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	4985	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	33,600	33,800	U	1	A	5,79	29,92	6,85	0,44	0,63	8,46	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	4985	2022	-	-	-	S

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki km	Kf km	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI m/km	Grietas Lineales %	Grietas Fatiga %	Baches %	P. Áridos %	Ahuell. mm	Exud. %	Losas c/+ 3 trozos %	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA -	Baches Berma %	Erosión Berma %	Descenso Berma %	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	37,400	37,600	U	1	A	7,20	65,49	31,21	1,03	0,14	18,59	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	37,600	37,800	U	1	A	2,79	69,35	27,45	0,06	0,12	8,62	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	37,800	38,000	U	1	A	4,38	66,47	32,57	0,97	0,00	16,43	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	38,000	38,200	U	1	A	4,05	65,82	21,64	0,08	0,20	15,65	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	38,200	38,400	U	1	A	4,90	64,59	26,34	0,11	0,17	20,54	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	38,400	38,600	U	1	A	4,86	68,93	28,38	0,21	0,06	20,10	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	38,600	38,800	U	1	A	5,71	62,95	33,59	0,75	0,06	21,79	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	38,800	39,000	U	1	A	5,75	59,92	37,35	2,24	0,03	21,84	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	39,000	39,200	U	1	A	6,30	56,55	33,67	1,84	0,18	19,08	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	39,200	39,400	U	1	A	6,07	56,23	35,17	1,45	0,13	21,31	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	39,400	39,600	U	1	A	6,59	65,89	23,78	0,54	0,19	14,18	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	39,600	39,800	U	1	A	5,78	52,59	10,79	0,13	0,50	11,26	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	39,800	40,000	U	1	A	8,45	66,06	22,06	1,53	0,28	13,94	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	40,000	40,200	U	1	A	3,98	43,66	10,77	0,23	0,42	5,70	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	40,200	40,400	U	1	A	3,85	47,66	12,31	0,48	0,34	8,46	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	40,400	40,600	U	1	A	5,73	57,26	13,02	0,49	0,41	11,41	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	40,600	40,800	U	1	A	5,82	52,33	12,21	1,33	0,36	12,21	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	40,800	41,000	U	1	A	4,00	44,78	7,53	0,27	0,45	7,48	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	41,000	41,200	U	1	A	5,38	58,87	21,76	0,91	0,20	14,27	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	41,200	41,400	U	1	A	4,42	51,71	17,19	0,27	0,34	10,89	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	41,400	41,600	U	1	A	4,36	54,70	11,80	0,20	0,50	10,68	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	41,600	41,800	U	1	A	7,50	68,81	15,40	0,49	0,32	11,22	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	41,800	42,000	U	1	A	6,72	72,22	18,70	1,19	0,15	15,57	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	42,000	42,200	U	1	A	4,54	64,93	32,28	0,53	0,06	18,11	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	42,200	42,400	U	1	A	4,37	65,54	31,54	0,56	0,06	17,33	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	42,400	42,600	U	1	A	5,02	70,53	14,91	0,30	0,30	11,09	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	42,600	42,800	U	1	A	5,60	32,41	3,81	0,01	0,50	8,31	0,00	-	-	Malo	Recapado Funcional	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	42,800	43,000	U	1	A	4,70	38,59	3,89	0,00	0,77	7,88	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	43,000	43,200	U	1	A	4,60	53,87	9,49	0,54	0,55	8,32	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	43,200	43,400	U	1	A	7,98	48,82	8,72	0,13	0,55	8,64	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	43,400	43,600	U	1	A	7,04	58,20	21,82	0,37	0,26	16,10	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	43,600	43,800	U	1	A	7,20	44,47	15,49	0,50	0,40	10,13	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	43,800	44,000	U	1	A	6,72	55,14	30,97	0,85	0,11	17,19	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	44,000	44,200	U	1	A	5,90	40,87	9,54	0,24	0,51	12,29	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	44,200	44,400	U	1	A	5,68	54,09	26,42	0,43	0,23	14,82	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	44,400	44,600	U	1	A	5,07	58,75	27,18	0,14	0,15	14,96	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	44,600	44,800	U	1	A	5,76	62,36	23,36	0,41	0,18	12,68	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	44,800	45,000	U	1	A	5,95	64,89	22,99	0,29	0,29	18,14	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	45,000	45,200	U	1	A	5,68	62,86	32,82	0,59	0,16	17,76	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	45,200	45,400	U	1	A	5,25	64,71	21,61	0,06	0,22	14,70	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	45,400	45,600	U	1	A	6,04	68,90	25,02	1,00	0,10	16,11	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	45,600	45,800	U	1	A	5,94	52,54	20,39	0,96	0,33	12,72	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	45,800	46,000	U	1	A	6,09	42,94	16,55	2,19	0,36	12,60	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	46,000	46,200	U	1	A	6,06	69,28	11,70	1,23	0,30	13,84	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	46,200	46,400	U	1	A	5,42	51,60	15,98	0,74	0,37	11,93	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	46,400	46,600	U	1	A	6,13	58,18	26,57	0,76	0,36	19,58	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	46,600	46,800	U	1	A	6,85	61,53	32,85	1,17	0,10	16,64	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	46,800	47,000	U	1	A	6,21	65,06	26,50	0,77	0,19	13,55	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	47,000	47,200	U	1	A	5,95	70,43	25,83	0,66	0,22	16,44	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	47,200	47,400	U	1	A	5,70	60,41	17,71	0,66	0,42	11,29	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	47,400	47,600	U	1	A	7,48	65,69	27,97	1,90	0,11	13,63	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	47,600	47,800	U	1	A	7,42	57,19	27,54	0,83	0,34	15,37	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	47,800	48,000	U	1	A	5,20	52,15	15,78	1,22	0,38	14,24	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	48,000	48,200	U	1	A	5,96	49,59	26,13	1,41	0,24	17,62	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	48,200	48,400	U	1	A	4,67	44,71	9,01	0,39	0,59	12,73	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	48,400	48,600	U	1	A	4,15	50,70	22,80	1,24	0,30	20,57	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	48,600	48,800	U	1	A	5,16	57,10	34,37	2,27	0,12	20,53	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	48,800	49,000	U	1	A	4,61	63,41	22,09	0,47	0,20	12,96	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	49,000	49,200	U	1	A	4,75	56,39	24,27	0,74	0,22	18,01	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	49,200	49,400	U	1	A	4,01	34,11	5,16	0,01	0,68	6,14	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	49,400	49,600	U	1	A	5,45	67,01	25,58	0,70	0,16	14,62	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	49,600	49,800	U	1	A	6,02	65,73	26,08	0,70	0,12	18,48	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	49,800	50,000	U	1	A	5,05	67,90	25,79	0,72	0,13	19,41	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	50,000	50,200	U	1	A	5,84	59,52	19,55	0,53	0,25	17,90	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	50,200	50,400	U	1	A	6,76	59,52	14,77	1,05	0,53	17,67	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	50,400	50,600	U	1	A	6,27	70,41	12,72	0,33	0,46	18,96	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	50,600	50,800	U	1	A	4,44	49,42	6,74	0,05	0,57	13,25	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	50,800	51,000	U	1	A	5,12	48,72	8,04	0,04	0,55	15,68	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	51,000	51,200	U	1	A	4,65	43,23	6,63	0,05	0,46	16,13	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	51,200	51,400	U	1	A	3,99	51,65	9,08	0,02	0,46	14,18	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	51,400	51,600	U	1	A	3,93	52,21	5,55	0,57	0,50	15,97	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	51,600	51,800	U	1	A	3,91	44,48	7,51	0,54	0,56	14,11	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	51,800	51,860	U	1	A	3,41	25,92	7,70	0,01	0,50	10,88	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	51,860	52,000	U	1	A	3,41	17,09	1,74	0,07	0,70	11,36	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2651	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	52,000	52,200	U	1	A	3,31	45,24	5,87	0,08	0,57	6,06	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2651	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	52,200	52,400	U	1	A	4,00	47,47	11,49	0,11	0,52	8,25	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2651	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	52,400	52,600	U	1	A	4,21	55,89	13,33	0,17	0,47	12,02	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2651	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	52,600	52,800	U	1	A	4,11	68,95	29,02	0,53	0,07	14,33	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2651	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	52,800	53,000	U	1	A	3,46	64,50	9,14	0,19	0,53	5,46	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2651	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	53,000	53,200	U	1	A	4,81	64,29	15,68	0,89	0,35	8,11	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2651	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	53,200	53,400	U	1	A	4,06	70,70	24,67	0,20	0,15	8,14	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2651	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	53,400	53,600	U	1	A	4,05	63,78	25,58	1,25	0,29	9,13	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2651	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	53,600	53,800	U	1	A	2,81	40,06	3,51	0,01	0,86	3,31	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2651	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	53,800	54,000	U	1	A	4,17	66,61	26,79	0,48	0,21	13,03	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2651	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	54,000	54,200	U	1	A	4,98	50,25	14,45	0,23	0,53	14,18	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2651	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	54,200	54,400	U	1	A	4,33	44,44	7,83	0,14	0,64	9,52	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2651	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	54,400	54,600	U	1	A	3,07	44,21	6,90	0,07	0,67	6,46	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2651	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	54,600	54,800	U	1	A	4,12	43,74	10,55	0,40	0,68	9,13	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2651	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	54,800	55,000	U	1	A	3,24	40,24	5,67	0,05	0,66	12,29	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2651	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	55,000	55,200	U	1	A	4,41	37,65	3,36	0,03	0,78	10,75	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2651	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	55,200	55,400	U	1	A	6,00	68,39	4,25	0,28	0,96	15,45	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2651	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	55,400	55,600	U	1	A	6,00	55,78	12,75	0,27	0,63	14,79	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2651	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	55,600	55,800	U	1	A	2,21	30,83	1,77	0,00	0,63	5,34	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2651	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	55,800	56,000	U	1	A	4,03	59,35	13,01	0,03	0,38	11,76	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2651	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	56,000	56,200	U	1	A	5,44	55,90	16,28	0,16	0,37	17,75	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2651	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	56,200	56,400	U	1	A	6,19	65,65	9,31	0,11	0,53	21,78	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2651	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	56,400	56,600	U	1	A	5,12	27,21	2,69	0,03	0,74	17,82	0,00	-	-	Malo	Recapado Funcional	2651	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	56,600	56,800	U	1	A	2,82	17,18	1,24	0,00	0,70	12,73	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2651	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	56,800	57,000	U	1	A	5,94	49,80	14,23	0,15	0,43	18,52	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2651	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	57,000	57,200	U	1	A	3,29	22,23	3,08	0,02	0,66	16,99	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	2651	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	57,200	57,400	U	1	A	2,93	11,27	0,88	0,00	0,66	14,72	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2651	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	57,400	57,600	U	1	A	4,67	45,91	10,13	0,09	0,53	12,58	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2651	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki km	Kf km	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI m/km	Grietas Lineales %	Grietas Fatiga %	Baches %	P. Áridos %	Ahuell. mm	Exud. %	Losas c/+ 3 trozos %	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA -	Baches Berma %	Erosión Berma %	Descenso Berma %	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	59,600	59,800	U	1	A	5,14	44,04	7,14	0,01	0,53	6,53	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2651	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	59,800	60,000	U	1	A	6,99	52,06	5,27	0,04	0,73	5,49	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2651	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	60,000	60,200	U	1	A	5,77	21,75	0,55	0,01	0,82	6,59	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2651	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	60,200	60,400	U	1	A	3,52	21,40	1,32	0,00	0,85	8,83	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2651	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	60,400	60,600	U	1	A	4,35	30,43	2,82	0,01	0,76	8,47	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2651	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	60,600	60,800	U	1	A	4,35	57,52	10,28	0,03	0,63	15,97	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2651	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	60,800	61,000	U	1	A	4,06	62,78	8,90	0,05	0,61	15,59	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2651	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	61,000	61,200	U	1	A	4,95	53,18	9,80	0,03	0,78	12,57	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2651	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	61,200	61,400	U	1	A	4,59	26,05	1,15	0,00	0,85	8,10	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2651	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	61,400	61,600	U	1	A	4,86	21,17	4,30	0,02	0,77	11,74	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2651	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	61,600	61,800	U	1	A	4,76	14,10	0,94	0,03	0,77	6,49	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2651	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	61,800	62,000	U	1	A	3,13	5,16	0,11	0,00	0,74	3,04	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2651	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	62,000	62,200	U	1	A	3,52	11,26	1,03	0,00	0,78	4,96	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2651	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	62,200	62,400	U	1	A	3,66	13,59	1,31	0,00	0,79	6,09	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2651	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	62,400	62,600	U	1	A	4,66	55,81	20,75	0,03	0,57	16,80	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2651	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	62,600	62,800	U	1	A	4,38	45,22	6,50	0,02	0,80	10,13	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2651	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	62,800	63,000	U	1	A	4,73	47,02	9,67	0,00	0,65	10,58	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2651	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	63,000	63,200	U	1	A	3,86	49,39	10,66	0,01	0,71	10,68	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2651	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	63,200	63,400	U	1	A	4,14	59,59	23,58	0,01	0,50	10,83	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2651	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	63,400	63,600	U	1	A	5,47	62,09	21,35	0,03	0,40	13,08	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2651	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	63,600	63,800	U	1	A	5,16	57,34	8,30	0,02	0,70	8,77	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2651	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	63,800	64,000	U	1	A	4,96	41,28	4,35	0,00	0,76	10,47	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2651	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	64,000	64,200	U	1	A	4,07	40,99	4,69	0,00	0,74	11,72	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2651	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	64,200	64,400	U	1	A	3,29	55,29	16,24	0,01	0,64	10,98	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2651	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	64,400	64,520	U	1	A	4,16	60,99	26,83	0,05	0,43	12,37	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2651	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	64,520	64,600	D	1	A	4,16	48,65	29,89	0,09	0,44	15,89	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2651	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	64,600	64,757	D	1	A	4,25	44,88	16,23	0,37	0,75	6,31	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2651	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	64,757	64,800	D	1	H	4,25	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	2651	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	64,800	65,000	D	1	H	6,01	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	2651	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	65,000	65,160	D	1	H	6,82	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	2651	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	65,160	65,200	D	1	H	6,82	-	-	-	-	-	-	8,33	B	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	5797	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	65,200	65,377	D	1	H	5,12	-	-	-	-	-	-	8,70	B	Regular	Conservación Rutinaria	5797	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	65,377	65,400	D	1	A	5,12	45,30	51,98	0,75	0,31	8,87	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	5797	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	65,400	65,570	D	1	A	3,03	27,76	9,35	0,00	0,71	4,13	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	5797	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	65,570	65,600	U	1	A	3,03	27,51	4,50	0,00	0,94	3,34	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	5797	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	65,600	65,800	U	1	A	2,57	5,29	0,28	0,01	0,65	3,76	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5797	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	65,800	66,000	U	1	A	1,77	0,45	0,00	0,00	0,74	3,29	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5797	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	66,000	66,200	U	1	A	2,75	4,02	0,37	0,00	0,71	8,04	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5797	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	66,200	66,400	U	1	A	2,46	8,54	0,86	0,00	0,73	4,18	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5797	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	66,400	66,600	U	1	A	2,41	15,15	1,81	0,00	0,68	3,94	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5797	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	66,600	66,800	U	1	A	2,27	23,92	3,83	0,07	0,73	4,38	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	5797	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	66,800	67,000	U	1	A	2,43	30,39	4,83	0,01	0,64	8,09	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	5797	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	67,000	67,200	U	1	A	2,52	17,59	2,17	0,06	0,55	12,47	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	5797	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	67,200	67,400	U	1	A	3,76	15,97	3,42	0,02	0,57	12,13	0,00	-	-	Malo	Recapado Funcional	5797	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	67,400	67,600	U	1	A	2,91	25,72	2,00	0,00	0,53	18,45	0,00	-	-	Muy Malo	Fresado y Reemplazo	5797	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	67,600	67,800	U	1	A	2,58	8,66	0,25	0,01	0,52	11,09	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	5797	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	67,800	68,000	U	1	A	2,26	6,70	0,96	0,00	0,71	4,32	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5797	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	68,000	68,200	U	1	A	2,36	4,90	0,07	0,00	0,72	4,19	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5797	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	68,200	68,400	U	1	A	1,67	7,01	0,10	0,00	0,68	4,41	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5797	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	68,400	68,600	U	1	A	2,36	8,92	0,15	0,00	0,68	6,73	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5797	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	68,600	68,800	U	1	A	2,62	15,11	2,54	0,06	0,64	7,40	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5797	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	68,800	69,000	U	1	A	3,43	36,37	5,79	0,18	0,56	15,18	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	5797	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	69,000	69,200	U	1	A	3,16	21,94	3,79	0,10	0,66	9,15	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	5797	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	69,200	69,400	U	1	A	2,39	17,56	1,78	0,17	0,73	4,59	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5797	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	69,400	69,600	U	1	A	2,98	24,53	3,76	0,14	0,67	5,89	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	5797	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	69,600	69,800	U	1	A	1,95	12,36	0,31	0,00	0,74	4,06	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5797	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	69,800	70,000	U	1	A	2,50	8,73	0,76	0,04	0,83	4,74	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5797	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	70,000	70,200	U	1	A	1,50	5,95	0,41	0,00	0,81	3,57	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5797	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	70,200	70,400	U	1	A	1,16	8,25	0,00	0,00	0,79	3,78	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5797	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	70,400	70,600	U	1	A	1,25	5,89	0,05	0,00	0,75	2,19	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5797	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	70,600	70,800	U	1	A	2,75	10,61	0,54	0,00	0,79	3,58	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5797	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	70,800	71,000	U	1	A	2,87	21,47	3,25	0,13	0,82	7,75	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	5797	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	71,000	71,200	U	1	A	2,67	11,89	0,53	0,00	0,76	4,25	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5797	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	71,200	71,400	U	1	A	2,34	16,78	1,42	0,01	0,75	4,25	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5797	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	71,400	71,600	U	1	A	2,20	11,28	0,72	0,00	0,76	4,07	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5797	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	71,600	71,800	U	1	A	3,14	26,76	6,66	0,10	0,71	10,22	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	5797	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	71,800	72,000	U	1	A	2,52	7,75	0,29	0,00	0,82	3,87	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5797	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	72,000	72,200	U	1	A	3,52	18,76	3,66	0,02	0,65	14,64	0,00	-	-	Malo	Recapado Funcional	5797	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	72,200	72,400	U	1	A	2,07	13,45	1,10	0,01	0,70	5,32	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5797	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	72,400	72,600	U	1	A	2,16	4,18	0,02	0,00	0,76	4,67	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5797	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	72,600	72,800	U	1	A	2,15	8,88	0,37	0,01	0,72	5,84	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5797	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	72,800	73,000	U	1	A	2,66	9,05	0,38	0,00	0,68	7,41	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5797	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	73,000	73,200	U	1	A	2,17	8,67	0,25	0,00	0,71	6,91	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5797	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	73,200	73,400	U	1	A	3,05	29,47	9,22	0,09	0,63	11,59	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	5797	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	73,400	73,600	U	1	A	2,64	29,80	2,89	0,00	0,69	8,36	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	5797	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	73,600	73,800	U	1	A	2,50	16,29	1,79	0,00	0,76	7,01	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5797	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	73,800	74,000	U	1	A	1,57	1,54	0,00	0,00	0,79	2,86	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5797	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	74,000	74,200	U	1	A	1,89	2,67	0,03	0,00	0,83	4,01	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5797	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	74,200	74,400	U	1	A	2,19	19,34	2,18	0,02	0,84	6,45	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	5797	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	74,400	74,600	U	1	A	1,34	1,13	0,00	0,00	0,85	3,00	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5797	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	74,600	74,800	U	1	A	1,63	4,70	0,00	0,00	0,94	2,82	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5797	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	74,800	75,000	U	1	A	1,63	4,76	0,00	0,00	0,91	3,64	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5797	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	75,000	75,200	U	1	A	3,07	19,55	1,78	0,01	0,85	8,36	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	5797	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	75,200	75,400	U	1	A	1,77	2,48	0,17	0,00	0,88	2,76	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5797	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	75,400	75,600	U	1	A	1,44	3,38	0,00	0,00	0,94	2,02	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5797	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	75,600	75,800	U	1	A	2,40	16,05	3,85	0,00	0,77	5,95	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5797	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	75,800	76,000	U	1	A	3,96	30,13	12,58	0,21	0,64	9,58	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	5797	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	76,000	76,200	U	1	A	2,97	30,72	7,33	0,05	0,72	5,89	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	5797	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	76,200	76,400	U	1	A	2,67	19,82	2,80	0,00	0,73	5,69	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	5797	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	76,400	76,600	U	1	A	3,32	34,96	6,32	0,07	0,63	9,25	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	5797	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	76,600	76,800	U	1	A	2,81	28,62	7,48	0,12	0,67	6,58	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	5797	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	76,800	77,000	U	1	A	2,13	27,14	5,01	0,04	0,78	5,00	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	5797	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	77,000	77,200	U	1	A	1,46	11,22	1,45	0,00	0,80	4,31	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5797	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	77,200	77,400	U	1	A	4,63	43,12	11,82	0,15	0,52	15,35	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	5797	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	77,400	77,600	U	1	A	3,41	11,44	0,37	0,01	0,65	9,52	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5797	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	77,600	77,800	U	1	A	3,54	31,93	11,99	0,05	0,52	7,39	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	5797	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	77,800	78,000	U	1	A	5,51	54,46	15,22	0,08	0,50	20,48	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	5797	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	78,000	78,200	U	1	A	7,42	49,66	38,42	0,51	0,16	21,60	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	5797	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki km	Kf km	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI m/km	Grietas Lineales %	Grietas Fatiga %	Baches %	P. Áridos %	Ahuell. mm	Exud. %	Losas c/+ 3 trozos %	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA -	Baches Berma %	Erosión Berma %	Descenso Berma %	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	81,000	81,200	U	1	A	3,34	46,25	11,64	0,17	0,61	10,17	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	5797	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	81,200	81,400	U	1	A	3,02	28,43	4,58	0,02	0,62	6,98	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	5797	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	81,400	81,600	U	1	A	5,64	50,82	21,67	0,45	0,41	14,38	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	5797	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	81,600	81,800	U	1	A	2,57	31,36	6,53	0,00	0,52	4,25	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	5797	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	81,800	82,000	U	1	A	3,56	25,10	2,78	0,00	0,63	8,12	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	5797	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	82,000	82,200	U	1	A	4,25	47,12	10,71	0,06	0,49	7,99	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	5797	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	82,200	82,400	U	1	A	3,26	27,06	2,05	0,01	0,59	8,62	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	5797	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	82,400	82,600	U	1	A	3,86	59,28	23,76	0,15	0,46	17,35	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	5797	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	82,600	82,800	U	1	A	4,16	57,92	19,39	0,16	0,31	20,04	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	5797	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	82,800	83,000	U	1	A	4,86	43,15	10,15	0,15	0,62	13,48	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	5797	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	83,000	83,200	U	1	A	3,57	43,82	9,71	0,15	0,63	10,87	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	5797	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	83,200	83,400	U	1	A	5,73	61,93	28,85	0,21	0,22	18,54	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	5797	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	83,400	83,600	U	1	A	4,11	40,38	11,35	0,10	0,50	13,18	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	5797	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	83,600	83,800	U	1	A	4,42	49,72	7,98	0,00	0,53	9,22	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	5797	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	83,800	84,000	U	1	A	4,03	39,93	7,53	0,10	0,65	10,79	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	5797	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	84,000	84,200	U	1	A	3,33	41,06	9,61	0,10	0,52	12,25	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	5797	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	84,200	84,400	U	1	A	3,35	47,56	7,09	0,05	0,63	9,94	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	5797	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	84,400	84,600	U	1	A	3,46	20,07	2,14	0,01	0,52	8,33	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	5797	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	84,600	84,800	U	1	A	5,10	45,21	12,90	0,33	0,37	17,56	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	5797	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	84,800	85,000	U	1	A	5,80	41,87	10,10	0,09	0,45	13,06	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	5797	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	85,000	85,200	U	1	A	5,84	46,90	10,02	0,04	0,48	11,29	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	5797	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	85,200	85,400	U	1	A	3,63	6,03	1,40	0,01	0,60	5,01	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	5797	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	85,400	85,600	U	1	A	4,02	8,75	0,79	0,03	0,69	6,42	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	5797	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	85,600	85,800	U	1	A	2,87	0,06	0,00	0,00	0,65	4,18	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5797	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	85,800	86,000	U	1	A	4,50	61,18	31,39	0,07	0,10	21,93	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	5797	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	86,000	86,200	U	1	A	4,39	58,14	23,60	0,05	0,20	16,45	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	5797	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	86,200	86,400	U	1	A	4,90	43,04	20,82	0,11	0,34	20,45	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	5797	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	86,400	86,600	U	1	A	4,83	32,12	5,83	0,05	0,69	16,97	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Funcional	5797	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	86,600	86,800	U	1	A	4,06	42,73	16,24	0,01	0,65	13,24	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	5797	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	86,800	87,000	U	1	A	2,94	53,27	25,96	0,02	0,60	12,43	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	5797	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	87,000	87,200	U	1	A	2,93	52,85	17,96	0,02	0,67	14,50	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	5797	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	87,200	87,400	U	1	A	3,16	24,31	4,40	0,02	0,64	11,74	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	5797	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	87,400	87,600	U	1	A	2,54	39,08	6,60	0,00	0,63	11,52	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	5797	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	87,600	87,800	U	1	A	2,77	35,16	3,25	0,00	0,63	13,75	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	5797	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	87,800	88,000	U	1	A	3,34	35,06	5,28	0,00	0,56	10,89	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	5797	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	88,000	88,200	U	1	A	2,08	18,00	2,91	0,00	0,66	5,24	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	5797	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	88,200	88,400	U	1	A	2,47	19,85	3,60	0,00	0,99	7,40	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	5797	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	88,400	88,600	U	1	A	4,76	51,35	12,49	0,05	0,48	12,00	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	5797	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	88,600	88,800	U	1	A	4,90	68,25	20,15	0,03	0,29	13,20	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	5797	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	88,800	89,000	U	1	A	5,15	58,33	32,76	0,05	0,27	19,69	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	5797	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	89,000	89,200	U	1	A	4,32	42,33	19,30	0,00	0,45	9,92	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	5797	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	89,200	89,400	U	1	A	4,06	15,61	4,82	0,01	0,76	8,85	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	5797	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	89,400	89,600	U	1	A	2,68	6,37	0,25	0,00	0,91	11,62	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	5797	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	89,600	89,800	U	1	A	2,61	4,29	0,13	0,01	0,91	16,49	0,00	-	-	Muy Malo	Fresado y Reemplazo	5797	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	89,800	90,000	U	1	A	2,66	1,48	0,00	0,00	1,01	4,73	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5797	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	90,000	90,200	U	1	A	2,23	1,96	0,29	0,00	0,89	4,67	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5797	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	90,200	90,400	U	1	A	2,22	4,83	0,65	0,09	1,01	8,54	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5797	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	90,400	90,600	U	1	A	3,54	50,81	20,08	0,01	0,41	15,03	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	5797	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	90,600	90,800	U	1	A	4,33	55,22	15,28	0,05	0,44	15,53	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	5797	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	90,800	91,000	U	1	A	3,33	66,26	30,81	0,01	0,15	19,94	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	5797	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	91,000	91,200	U	1	A	3,19	60,85	20,52	0,08	0,47	22,13	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	5797	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	91,200	91,400	U	1	A	3,64	46,03	5,68	0,03	0,69	19,56	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	5797	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	91,400	91,600	U	1	A	5,14	51,29	23,85	0,29	0,59	16,56	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	5797	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	91,600	91,800	U	1	A	5,12	45,56	42,72	0,18	0,33	16,16	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	5797	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	91,800	92,000	U	1	A	5,79	54,67	32,34	0,27	0,31	15,78	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	5797	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	92,000	92,200	U	1	A	5,40	45,00	41,84	0,34	0,22	15,31	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	5797	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	92,200	92,400	U	1	A	3,07	39,45	26,37	0,17	0,29	8,99	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	5797	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	92,400	92,600	U	1	A	5,37	49,73	26,48	0,08	0,37	17,02	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	5797	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	92,600	92,800	U	1	A	2,89	28,19	11,70	0,08	0,70	5,57	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	5797	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	92,800	92,988	U	1	A	3,73	37,46	5,73	0,18	0,80	4,87	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	5797	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	0,000	0,200	U	2	A	2,12	1,51	0,00	0,00	0,68	4,56	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4096	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	0,200	0,400	U	2	A	1,98	5,68	0,07	0,00	0,82	3,51	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4096	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	0,400	0,600	U	2	A	2,34	10,78	0,09	0,00	0,77	3,71	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4096	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	0,600	0,800	U	2	A	2,21	8,56	0,24	0,03	0,86	4,46	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4096	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	0,800	1,000	U	2	A	2,33	9,80	0,28	0,01	0,87	3,23	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4096	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	1,000	1,200	U	2	A	2,26	5,58	0,02	0,00	0,81	3,37	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4096	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	1,200	1,400	U	2	A	2,30	7,35	0,38	0,02	0,83	4,28	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4096	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	1,400	1,600	U	2	A	2,45	7,85	0,01	0,00	0,87	5,04	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4096	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	1,600	1,800	U	2	A	3,08	9,50	0,04	0,00	0,78	3,73	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4096	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	1,800	2,000	U	2	A	1,81	5,04	0,00	0,00	0,79	4,19	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4096	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	2,000	2,200	U	2	A	3,08	7,15	0,03	0,05	0,79	6,04	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4096	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	2,200	2,400	U	2	A	1,99	14,67	0,25	0,00	0,82	3,60	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4096	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	2,400	2,600	U	2	A	2,16	10,71	0,13	0,00	0,84	3,19	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4096	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	2,600	2,800	U	2	A	1,73	7,91	0,04	0,00	0,89	4,10	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4096	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	2,800	3,000	U	2	A	1,84	4,75	0,00	0,00	0,83	5,35	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4096	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	3,000	3,200	U	2	A	1,06	3,45	0,05	0,00	0,60	5,19	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4096	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	3,200	3,400	U	2	A	1,34	1,11	0,03	0,00	0,57	7,58	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4096	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	3,400	3,600	U	2	A	1,00	0,45	0,00	0,00	0,57	6,56	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4096	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	3,600	3,800	U	2	A	1,07	1,32	0,00	0,00	0,58	6,81	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4096	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	3,800	4,000	U	2	A	1,17	3,62	0,00	0,00	0,55	5,73	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4096	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	4,000	4,200	U	2	A	0,95	2,73	0,00	0,00	0,61	6,09	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4096	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	4,200	4,400	U	2	A	0,88	4,58	0,01	0,00	0,59	6,56	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4096	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	4,400	4,600	U	2	A	0,86	0,34	0,00	0,00	0,57	6,39	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4096	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	4,600	4,800	U	2	A	1,26	0,96	0,00	0,00	0,55	5,53	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4096	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	4,800	5,000	U	2	A	1,06	1,90	0,09	0,00	0,57	6,26	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4096	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	5,000	5,200	U	2	A	1,10	1,32	0,00	0,00	0,58	5,59	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4096	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	5,200	5,400	U	2	A	0,83	0,69	0,00	0,00	0,60	5,13	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4096	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	5,400	5,600	U	2	A	1,07	1,98	0,00	0,00	0,60	5,51	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4096	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	5,600	5,800	U	2	A	1,22	4,89	0,06	0,00	0,58	7,28	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4096	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	5,800	6,000	U	2	A	1,54	3,58	0,15	0,00	0,62	6,23	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4096	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	6,000	6,200	U	2	A	1,51	0,40	0,00	0,00	0,64	6,82	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4096	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	6,200	6,400	U	2	A	1,32	1,86	0,09	0,00	0,59	7,29	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4096	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	6,400	6,600	U	2	A	1,38	0,46	0,00	0,00	0,57	6,82	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4096	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	6,600	6,800	U	2	A	1,40	0,49	0,00	0,00	0,55	4,54	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4096	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	6,800	7,000	U	2	A	1,40	0,78	0,00	0,00	0,59	6,68	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4096	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Trai

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki km	Kf km	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI m/km	Grietas Lineales %	Grietas Fatiga %	Baches %	P. Áridos %	Ahuell. mm	Exud. %	Losas c/+ 3 trozos %	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA -	Baches Berma %	Erosión Berma %	Descenso Berma %	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	10,400	10,600	U	2	A	2,17	7,58	0,51	0,00	0,62	7,74	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4096	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	10,600	10,800	U	2	A	1,49	1,68	0,00	0,00	0,64	5,59	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4096	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	10,800	11,000	U	2	A	1,57	1,10	0,03	0,00	0,65	6,57	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4096	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	11,000	11,200	U	2	A	1,03	0,18	0,00	0,00	0,65	8,56	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4096	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	11,200	11,400	U	2	A	1,34	0,29	0,00	0,00	0,64	12,65	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	4096	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	11,400	11,600	U	2	A	1,27	0,29	0,00	0,00	0,64	10,05	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	4096	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	11,600	11,800	U	2	A	1,10	0,10	0,00	0,00	0,71	5,88	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4096	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	11,800	12,000	U	2	A	1,08	0,25	0,00	0,00	0,62	5,18	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4096	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	12,000	12,200	U	2	A	1,09	1,59	0,00	0,00	0,67	4,99	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4096	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	12,200	12,400	U	2	A	1,04	0,26	0,00	0,00	0,59	4,43	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4096	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	12,400	12,600	U	2	A	0,94	0,15	0,00	0,00	0,64	5,35	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4096	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	12,600	12,800	U	2	A	0,92	0,20	0,00	0,00	0,69	10,25	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	4096	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	12,800	13,000	U	2	A	1,12	0,66	0,00	0,00	0,67	6,97	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4096	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	13,000	13,200	U	2	A	1,09	0,44	0,00	0,00	0,70	4,42	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4096	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	13,200	13,300	U	2	A	1,18	0,41	0,00	0,00	0,74	5,66	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4096	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	13,300	13,400	U	2	A	1,18	0,63	0,00	0,00	0,60	5,46	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4278	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	13,400	13,600	U	2	A	1,54	0,13	0,00	0,00	0,61	7,89	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4278	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	13,600	13,800	U	2	A	1,12	0,31	0,00	0,00	0,68	5,43	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4278	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	13,800	14,000	U	2	A	1,03	0,23	0,00	0,00	0,57	7,85	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4278	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	14,000	14,200	U	2	A	1,29	0,07	0,00	0,00	0,61	7,58	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4278	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	14,200	14,400	U	2	A	1,09	0,22	0,00	0,00	0,57	7,61	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4278	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	14,400	14,600	U	2	A	1,28	0,24	0,00	0,00	0,62	7,62	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4278	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	14,600	14,800	U	2	A	1,21	0,18	0,00	0,00	0,58	6,35	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4278	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	14,800	15,000	U	2	A	1,15	0,45	0,00	0,00	0,68	6,84	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4278	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	15,000	15,200	U	2	A	1,04	0,30	0,00	0,00	0,58	6,68	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4278	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	15,200	15,400	U	2	A	1,22	0,19	0,00	0,00	0,55	5,29	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4278	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	15,400	15,600	U	2	A	1,33	0,24	0,00	0,00	0,57	6,26	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4278	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	15,600	15,800	U	2	A	1,22	0,58	0,00	0,00	0,62	4,44	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4278	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	15,800	16,000	U	2	A	1,40	0,09	0,00	0,00	0,58	5,20	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4278	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	16,000	16,200	U	2	A	1,67	3,47	0,11	0,00	0,59	8,75	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4278	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	16,200	16,400	U	2	A	1,34	0,93	0,00	0,00	0,59	7,37	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4278	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	16,400	16,600	U	2	A	1,17	0,60	0,00	0,00	0,58	7,47	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4278	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	16,600	16,800	U	2	A	1,34	3,03	0,15	0,00	0,61	10,25	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	4278	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	16,800	17,000	U	2	A	2,27	6,65	0,21	0,00	0,64	5,66	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4278	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	17,000	17,200	U	2	A	2,52	9,15	0,40	0,00	0,62	7,60	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4278	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	17,200	17,400	U	2	A	2,10	5,05	0,16	0,00	0,62	5,11	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4278	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	17,400	17,600	U	2	A	1,95	7,83	0,39	0,00	0,58	5,27	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4278	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	17,600	17,800	U	2	A	1,96	4,04	0,09	0,00	0,59	5,29	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4278	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	17,800	18,000	U	2	A	2,08	4,85	0,05	0,00	0,57	4,62	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4278	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	18,000	18,200	U	2	A	2,03	6,05	0,14	0,00	0,61	5,06	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4278	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	18,200	18,400	U	2	A	1,52	9,40	0,17	0,00	0,69	6,34	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4278	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	18,400	18,600	U	2	A	2,20	19,90	5,85	0,00	0,66	6,65	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	4278	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	18,600	18,800	U	2	A	1,80	14,03	1,10	0,00	0,65	7,42	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4278	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	18,800	19,000	U	2	A	1,70	5,71	0,03	0,00	0,58	7,09	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4278	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	19,000	19,200	U	2	A	1,77	1,15	0,00	0,00	0,57	7,38	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4278	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	19,200	19,400	U	2	A	1,41	2,94	0,05	0,00	0,61	12,21	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	4278	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	19,400	19,600	U	2	A	1,57	2,10	0,15	0,00	0,63	9,67	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4278	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	19,600	19,800	U	2	A	1,54	0,36	0,02	0,00	0,61	7,51	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4278	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	19,800	20,000	U	2	A	1,29	1,99	0,00	0,00	0,58	4,59	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4278	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	20,000	20,200	U	2	A	1,39	0,18	0,00	0,00	0,57	6,31	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4278	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	20,200	20,400	U	2	A	1,26	0,18	0,00	0,00	0,59	6,12	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4278	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	20,400	20,600	U	2	A	1,16	0,69	0,00	0,00	0,61	5,02	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4278	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	20,600	20,800	U	2	A	1,26	1,60	0,00	0,00	0,58	4,82	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4278	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	20,800	21,000	U	2	A	1,01	0,10	0,00	0,00	0,58	5,46	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4278	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	21,000	21,200	U	2	A	1,42	1,12	0,00	0,00	0,58	6,29	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4278	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	21,200	21,400	U	2	A	1,05	1,19	0,00	0,00	0,57	5,33	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4278	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	21,400	21,600	U	2	A	1,39	0,61	0,00	0,00	0,56	7,11	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4278	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	21,600	21,800	U	2	A	1,08	0,04	0,00	0,00	0,60	7,01	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4278	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	21,800	22,000	U	2	A	1,22	0,37	0,00	0,00	0,60	6,40	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4278	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	22,000	22,200	U	2	A	1,50	1,30	0,00	0,00	0,59	12,25	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	4278	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	22,200	22,400	U	2	A	1,05	0,09	0,00	0,00	0,58	12,03	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	4278	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	22,400	22,600	U	2	A	1,35	1,91	0,00	0,00	0,64	14,91	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	4278	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	22,600	22,800	U	2	A	1,62	2,64	0,00	0,00	0,64	8,45	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4278	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	22,800	23,000	U	2	A	2,29	8,95	0,48	0,00	0,68	10,62	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	4278	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	23,000	23,200	U	2	A	1,48	5,26	0,06	0,00	0,65	7,87	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4278	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	23,200	23,400	U	2	A	2,33	10,83	0,39	0,00	0,66	8,87	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4278	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	23,400	23,600	U	2	A	1,83	14,60	0,21	0,00	0,65	14,22	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	4278	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	23,600	23,800	U	2	A	1,91	14,63	0,34	0,00	0,65	16,10	0,00	-	-	Muy Malo	Fresado y Reemplazo	4278	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	23,800	24,000	U	2	A	1,48	7,89	0,16	0,00	0,59	12,74	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	4278	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	24,000	24,200	U	2	A	1,41	11,70	0,45	0,00	0,62	12,49	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	4278	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	24,200	24,400	U	2	A	1,76	8,01	0,27	0,00	0,65	6,50	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4278	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	24,400	24,600	U	2	A	2,68	15,32	1,05	0,00	0,67	13,48	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	4278	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	24,600	24,800	U	2	A	2,23	16,35	0,44	0,00	0,62	13,17	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	4278	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	24,800	25,000	U	2	A	2,01	9,15	0,36	0,00	0,62	8,26	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4278	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	25,000	25,200	U	2	A	3,20	9,14	0,81	0,01	0,65	5,26	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4278	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	25,200	25,400	U	2	A	1,68	1,32	0,04	0,00	0,58	4,76	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4278	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	25,400	25,600	U	2	A	1,74	1,27	0,00	0,00	0,56	5,01	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4278	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	25,600	25,800	U	2	A	1,51	0,98	0,00	0,00	0,58	5,03	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4278	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	25,800	26,000	U	2	A	1,84	3,02	0,13	0,00	0,62	7,51	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4278	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	26,000	26,200	U	2	A	1,43	1,80	0,33	0,00	0,56	7,56	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4278	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	26,200	26,400	U	2	A	1,45	3,78	0,12	0,00	0,59	5,26	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4278	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	26,400	26,600	U	2	A	2,03	3,62	0,02	0,00	0,56	8,51	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4278	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	26,600	26,800	U	2	A	2,03	7,07	0,48	0,00	0,60	6,97	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4278	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	26,800	27,000	U	2	A	3,48	8,15	0,21	0,00	0,61	10,98	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	4278	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	27,000	27,200	U	2	A	1,58	1,49	0,00	0,00	0,56	6,76	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4278	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	27,200	27,400	U	2	A	1,81	5,55	0,16	0,00	0,61	10,02	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	4278	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	27,400	27,600	U	2	A	2,71	4,02	0,86	0,05	0,71	7,49	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4278	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	27,600	27,800	U	2	A	2,86	0,96	0,00	0,00	0,67	7,18	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4278	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	27,800	28,000	U	2	A	2,19	0,73	0,00	0,00	0,62	6,84	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4278	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	28,000	28,200	U	2	A	1,71	2,00	0,00	0,00	0,63	5,20	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4278	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	28,200	28,400	U	2	A	1,59	2,35	0,01	0,00	0,64	4,49	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4278	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	28,400	28,600	U	2	A	1,54	1,94	0,00	0,00	0,65	4,32	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4278	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	28,600	28,800	U	2	A	1,39	4,74	0,24	0,03	0,59	6,47	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4278	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	28,800	29,000	U	2	A	1,66	6,15	0,19	0,05	0,63	4,61	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4278	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	29,000	29,200	U	2	A	1,11	4,58	0,08	0,00	0,64	3,68	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4278	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	29,200	29,400	U	2	A	1,15	3,74	0,05	0,00	0,66	4,16	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4278	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	29,400	29,600	U	2	A	1,51	6,50	0,16	0,00	0,68

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki km	Kf km	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI m/km	Grietas Lineales %	Grietas Fatiga %	Baches %	P. Áridos %	Ahuell. mm	Exud. %	Losas c/+ 3 trozos %	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA -	Baches Berma %	Erosión Berma %	Descenso Berma %	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	32,400	32,600	U	2	A	5,07	55,66	21,98	1,13	0,32	18,44	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	4985	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	32,600	32,800	U	2	A	5,93	64,79	28,07	1,08	0,13	19,10	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	4985	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	32,800	33,000	U	2	A	5,91	57,41	36,04	1,22	0,11	18,81	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	4985	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	33,000	33,200	U	2	A	7,38	59,57	38,10	2,32	0,00	19,46	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	4985	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	33,200	33,400	U	2	A	3,62	44,77	9,68	0,37	0,54	10,78	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	4985	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	33,400	33,600	U	2	A	3,74	35,77	10,34	0,41	0,46	5,46	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	4985	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	33,600	33,800	U	2	A	5,73	44,37	8,62	0,43	0,47	9,56	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	4985	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	33,800	34,000	U	2	A	4,59	42,34	10,49	0,42	0,51	7,92	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	4985	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	34,000	34,200	U	2	A	5,85	47,83	10,12	0,53	0,55	11,56	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	4985	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	34,200	34,400	U	2	A	5,82	57,88	26,10	0,63	0,31	16,00	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	4985	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	34,400	34,600	U	2	A	3,64	34,47	6,55	0,11	0,60	7,81	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	4985	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	34,600	34,800	U	2	A	4,28	55,74	15,77	0,81	0,52	11,32	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	4985	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	34,800	34,960	U	2	A	5,53	51,28	18,84	0,50	0,37	17,22	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	4985	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	34,960	35,000	U	2	A	5,53	47,88	23,12	0,41	0,29	12,43	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	35,000	35,200	U	2	A	6,29	55,62	19,19	2,61	0,37	16,72	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	35,200	35,400	U	2	A	3,70	28,14	3,71	0,12	0,51	7,28	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	35,400	35,600	U	2	A	4,41	39,79	13,27	0,94	0,45	12,77	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	35,600	35,800	U	2	A	5,35	31,03	3,86	0,14	0,67	10,79	0,00	-	-	Malo	Recapado Funcional	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	35,800	36,000	U	2	A	3,19	25,93	6,41	0,05	0,61	7,98	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	36,000	36,200	U	2	A	3,20	22,43	3,91	0,01	0,56	6,97	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	36,200	36,400	U	2	A	3,35	27,14	7,85	0,10	0,50	8,67	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	36,400	36,600	U	2	A	3,65	28,33	9,10	0,31	0,44	9,10	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	36,600	36,800	U	2	A	5,01	57,48	14,41	1,62	0,26	14,88	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	36,800	37,000	U	2	A	4,80	46,60	11,56	0,52	0,46	10,35	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	37,000	37,200	U	2	A	4,54	61,53	17,78	0,68	0,37	11,38	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	37,200	37,400	U	2	A	6,22	55,85	16,76	0,29	0,43	7,73	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	37,400	37,600	U	2	A	5,26	61,65	18,11	0,10	0,39	8,68	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	37,600	37,800	U	2	A	5,76	58,00	17,98	0,27	0,50	9,20	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	37,800	38,000	U	2	A	4,09	49,73	27,57	0,25	0,65	9,91	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	38,000	38,200	U	2	A	5,56	47,61	16,39	0,66	0,44	9,11	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	38,200	38,400	U	2	A	5,73	49,79	18,34	0,13	0,46	10,10	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	38,400	38,600	U	2	A	6,26	44,52	16,23	0,31	0,56	9,40	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	38,600	38,800	U	2	A	6,28	54,05	19,72	0,42	0,49	8,69	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	38,800	39,000	U	2	A	4,32	45,27	15,94	0,45	0,50	10,47	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	39,000	39,200	U	2	A	3,82	50,35	26,68	0,13	0,34	13,84	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	39,200	39,400	U	2	A	4,72	58,22	22,89	0,06	0,38	15,45	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	39,400	39,600	U	2	A	5,33	59,56	30,78	0,47	0,21	13,89	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	39,600	39,800	U	2	A	5,16	55,20	25,72	0,14	0,38	11,91	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	39,800	40,000	U	2	A	5,61	53,95	16,50	0,37	0,47	9,73	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	40,000	40,200	U	2	A	3,24	42,84	8,06	0,23	0,60	7,38	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	40,200	40,400	U	2	A	2,98	29,17	4,10	0,05	0,57	7,22	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	40,400	40,600	U	2	A	4,76	37,65	10,01	0,29	0,63	9,15	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	40,600	40,800	U	2	A	3,02	33,07	8,09	0,03	0,51	7,17	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	40,800	41,000	U	2	A	3,00	24,04	3,43	0,04	0,57	6,85	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	41,000	41,200	U	2	A	4,48	40,48	14,59	0,48	0,33	11,20	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	41,200	41,400	U	2	A	3,48	29,55	7,18	0,06	0,47	7,51	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	41,400	41,600	U	2	A	2,43	22,10	5,60	0,02	0,52	6,38	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	41,600	41,800	U	2	A	3,95	39,29	18,73	0,19	0,45	9,92	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	41,800	42,000	U	2	A	4,23	61,09	30,77	0,26	0,11	14,43	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	42,000	42,200	U	2	A	3,53	57,55	23,05	0,38	0,28	10,02	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	42,200	42,400	U	2	A	4,42	62,91	26,87	0,30	0,26	13,22	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	42,400	42,600	U	2	A	5,42	57,62	20,93	0,66	0,27	10,51	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	42,600	42,800	U	2	A	4,49	31,01	7,60	0,01	0,50	7,90	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	42,800	43,000	U	2	A	5,51	37,87	3,01	0,01	0,86	6,09	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	43,000	43,200	U	2	A	5,48	52,99	12,16	0,12	0,66	7,79	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	43,200	43,400	U	2	A	5,50	50,69	24,00	0,41	0,34	7,96	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	43,400	43,600	U	2	A	5,19	50,56	32,64	0,56	0,24	12,48	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	43,600	43,800	U	2	A	6,33	56,64	41,02	0,90	0,06	16,14	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	43,800	44,000	U	2	A	3,77	43,46	20,96	0,31	0,31	8,82	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	44,000	44,200	U	2	A	5,06	48,81	18,21	0,09	0,39	9,06	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	44,200	44,400	U	2	A	5,43	36,86	16,38	1,20	0,45	7,39	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	44,400	44,600	U	2	A	5,27	47,05	43,88	1,16	0,17	13,73	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	44,600	44,800	U	2	A	4,60	49,51	18,90	0,16	0,50	10,05	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	44,800	45,000	U	2	A	5,37	56,03	26,87	0,41	0,35	15,52	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	45,000	45,200	U	2	A	5,76	54,80	18,80	0,60	0,42	11,64	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	45,200	45,400	U	2	A	4,74	50,59	14,92	0,16	0,42	8,16	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	45,400	45,600	U	2	A	5,04	59,76	25,09	0,22	0,28	12,49	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	45,600	45,800	U	2	A	5,06	45,23	22,41	0,76	0,34	14,61	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	45,800	46,000	U	2	A	4,49	55,45	26,91	0,39	0,25	13,90	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	46,000	46,200	U	2	A	4,88	56,99	37,34	0,82	0,09	14,60	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	46,200	46,400	U	2	A	5,37	48,78	43,54	0,83	0,12	15,94	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	46,400	46,600	U	2	A	4,37	47,58	24,22	0,37	0,43	10,10	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	46,600	46,800	U	2	A	3,24	47,34	18,59	0,13	0,55	9,48	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	46,800	47,000	U	2	A	3,01	43,90	7,49	0,02	0,62	6,26	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	47,000	47,200	U	2	A	3,25	49,57	16,65	0,08	0,50	9,67	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	47,200	47,400	U	2	A	3,15	45,82	20,19	0,10	0,57	8,64	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	47,400	47,600	U	2	A	3,78	47,56	23,44	0,60	0,36	9,89	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	47,600	47,800	U	2	A	3,28	53,29	21,74	0,09	0,52	7,39	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	47,800	48,000	U	2	A	3,33	37,56	6,14	0,27	0,61	5,73	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	48,000	48,200	U	2	A	3,73	44,13	11,17	0,06	0,56	7,70	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	48,200	48,400	U	2	A	1,88	11,40	0,10	0,00	0,59	2,65	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	48,400	48,600	U	2	A	3,12	36,54	11,73	0,17	0,54	7,69	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	48,600	48,800	U	2	A	1,83	16,54	0,22	0,00	0,67	4,84	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	48,800	49,000	U	2	A	2,96	12,05	0,17	0,00	0,71	4,18	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	49,000	49,200	U	2	A	2,29	14,28	0,52	0,00	0,64	3,00	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	49,200	49,400	U	2	A	4,49	41,62	9,60	0,35	0,66	7,85	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	49,400	49,600	U	2	A	4,42	47,24	11,69	0,17	0,49	6,82	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	49,600	49,800	U	2	A	4,96	52,92	14,04	0,08	0,47	9,73	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	49,800	50,000	U	2	A	4,54	52,32	22,36	0,24	0,37	11,58	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	50,000	50,200	U	2	A	4,48	53,20	9,59	0,13	0,60	8,32	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	50,200	50,400	U	2	A	5,40	59,73	14,64	0,57	0,53	18,07	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	50,400	50,600	U	2	A	4,69	53,74	6,68	0,41	0,57	14,11	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	50,600	50,800	U	2	A	4,25	47,39	5,77	0,38	0,60	8,74	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	50,800	51,000	U	2	A	4,53	42,34	3,79	0,35	0,67	9,53	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	51,000	51,200	U	2	A	3,71	30,46	8,51	0,09	0,47	8,92	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	51,200	51,400	U	2	A	3,62	36,92	7,22	0,13	0,58	9,70	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	51,400	51,600	U	2	A	2,19	17,00	0,78	0,06	0,55	5,45	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	51,600	51,800	U	2	A	2,12	17,65	1,39	0,01	0,51	4,03	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	51,800	51,860	U	2	A	2,70	19,18	1,14	0,00	0,50	2,85	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2622	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	51,860	52,000	U	2	A	2,70	45,86	11,91	0,24	0,49	11,01	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2651	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	52,000	52,200	U	2	A	3,17	31,05	6,62	0,01	0,70	7,73	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2651	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	52,200	52,400	U	2	A	3,43	34,56	4,51	0,01	0,83	5,12	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2651	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	52,400	52,600

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki km	Kf km	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI m/km	Grietas Lineales %	Grietas Fatiga %	Baches %	P. Áridos %	Ahuell. mm	Exud. %	Losas c/+ 3 trozos %	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA -	Baches Berma %	Erosión Berma %	Descenso Berma %	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	54,400	54,600	U	2	A	2,40	16,69	2,27	0,00	0,71	5,05	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2651	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	54,600	54,800	U	2	A	2,64	22,04	2,58	0,01	0,78	5,72	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2651	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	54,800	55,000	U	2	A	4,72	52,35	28,25	0,27	0,49	15,74	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2651	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	55,000	55,200	U	2	A	4,88	59,27	24,65	0,38	0,47	14,00	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2651	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	55,200	55,400	U	2	A	5,12	63,16	23,51	0,54	0,44	15,25	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2651	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	55,400	55,600	U	2	A	5,59	51,19	4,94	0,19	0,80	12,29	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2651	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	55,600	55,800	U	2	A	2,63	21,63	0,68	0,00	0,68	1,89	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2651	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	55,800	56,000	U	2	A	3,65	41,81	10,89	0,35	0,46	5,58	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2651	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	56,000	56,200	U	2	A	5,16	43,77	5,01	0,29	0,80	10,77	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2651	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	56,200	56,400	U	2	A	5,65	54,41	31,61	0,72	0,17	15,52	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2651	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	56,400	56,600	U	2	A	5,68	47,51	28,51	0,52	0,29	15,64	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2651	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	56,600	56,800	U	2	A	3,50	23,11	2,92	0,05	0,80	5,55	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2651	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	56,800	57,000	U	2	A	4,68	36,12	8,55	0,36	0,77	8,32	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2651	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	57,000	57,200	U	2	A	4,34	23,25	1,65	0,09	0,76	9,78	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2651	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	57,200	57,400	U	2	A	3,19	29,60	6,47	0,28	0,79	7,61	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2651	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	57,400	57,600	U	2	A	3,57	34,72	5,37	0,07	0,75	5,62	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2651	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	57,600	57,800	U	2	A	2,29	16,80	3,64	0,01	0,77	4,93	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2651	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	57,800	58,000	U	2	A	4,99	44,27	10,07	0,19	0,88	7,16	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2651	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	58,000	58,200	U	2	A	6,09	61,98	20,91	1,11	0,36	9,42	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2651	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	58,200	58,400	U	2	A	4,65	63,39	25,86	0,65	0,36	8,82	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2651	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	58,400	58,600	U	2	A	4,70	51,17	42,34	0,57	0,14	13,32	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2651	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	58,600	58,800	U	2	A	5,16	52,62	12,52	1,06	0,93	10,01	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2651	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	58,800	59,000	U	2	A	8,03	37,74	4,03	1,05	1,08	7,11	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	2651	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	59,000	59,200	U	2	A	4,70	38,82	4,95	0,42	0,86	6,32	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2651	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	59,200	59,400	U	2	A	3,30	28,04	2,58	0,00	0,86	6,64	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2651	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	59,400	59,600	U	2	A	1,96	26,73	6,68	0,00	0,73	7,12	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2651	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	59,600	59,800	U	2	A	2,51	26,64	3,25	0,01	0,71	6,17	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2651	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	59,800	60,000	U	2	A	4,03	24,31	1,87	0,04	0,75	6,68	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2651	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	60,000	60,200	U	2	A	4,79	10,29	0,17	0,00	0,89	4,02	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2651	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	60,200	60,400	U	2	A	3,08	7,04	0,14	0,00	0,91	4,22	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2651	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	60,400	60,600	U	2	A	3,92	26,18	3,37	0,01	0,88	5,84	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2651	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	60,600	60,800	U	2	A	2,93	47,42	13,81	0,07	0,74	7,60	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2651	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	60,800	61,000	U	2	A	3,25	46,08	18,26	0,05	0,51	9,19	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2651	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	61,000	61,200	U	2	A	3,37	17,38	1,15	0,00	0,78	6,49	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2651	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	61,200	61,400	U	2	A	4,23	41,15	3,49	0,00	0,85	7,98	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2651	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	61,400	61,600	U	2	A	3,41	6,64	0,17	0,00	0,79	5,44	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2651	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	61,600	61,800	U	2	A	3,39	6,28	1,09	0,00	0,86	6,14	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2651	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	61,800	62,000	U	2	A	2,77	3,41	0,20	0,00	0,82	2,79	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2651	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	62,000	62,200	U	2	A	3,50	7,45	2,07	0,06	0,87	5,55	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2651	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	62,200	62,400	U	2	A	3,60	10,35	0,33	0,00	0,86	2,70	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2651	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	62,400	62,600	U	2	A	3,98	45,79	13,28	0,04	0,78	7,42	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2651	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	62,600	62,800	U	2	A	3,57	41,01	5,80	0,00	0,77	5,46	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2651	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	62,800	63,000	U	2	A	3,65	20,56	1,19	0,01	0,84	5,24	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2651	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	63,000	63,200	U	2	A	2,94	15,65	1,08	0,00	0,89	3,52	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2651	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	63,200	63,400	U	2	A	3,65	41,06	5,20	0,00	0,84	5,62	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2651	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	63,400	63,600	U	2	A	5,23	49,51	11,26	0,00	0,83	8,48	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2651	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	63,600	63,800	U	2	A	4,53	44,33	7,25	0,00	0,92	5,25	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2651	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	63,800	64,000	U	2	A	4,77	38,69	5,05	0,00	0,88	7,91	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2651	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	64,000	64,200	U	2	A	5,41	39,64	5,97	0,06	0,89	10,04	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2651	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	64,200	64,400	U	2	A	3,42	35,82	5,98	0,00	0,90	7,16	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2651	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	64,400	64,520	U	2	A	3,35	53,33	13,11	0,16	0,56	10,40	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2651	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	64,520	64,600	I	2	A	3,35	8,85	0,51	0,00	0,97	6,54	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2651	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	64,600	64,757	I	2	A	3,04	38,23	35,92	0,13	0,45	10,99	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2651	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	64,757	64,800	I	2	H	3,04	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Regular	Sello de Juntas	2651	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	64,800	65,000	I	2	H	4,76	-	-	-	-	-	-	50,00	M	Malo	Reemplazo de Losas, Reparación Parcial o Total del Espesor y Sello de Juntas	2651	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	65,000	65,160	I	2	H	7,56	-	-	-	-	-	-	37,74	M	Muy Malo	Reemplazo de Losas, Cepillado y Sello de Juntas	2651	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	65,160	65,200	I	2	H	7,56	-	-	-	-	-	-	50,00	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	5797	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	65,200	65,377	I	2	H	7,70	-	-	-	-	-	-	15,52	M	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	5797	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	65,377	65,400	I	2	A	7,70	47,21	1,45	0,16	0,66	4,36	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	5797	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	65,400	65,570	I	2	A	2,72	24,82	1,13	0,01	0,76	3,19	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	5797	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	65,570	65,600	U	2	A	2,72	19,21	2,92	0,00	0,75	4,55	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	5797	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	65,600	65,800	U	2	A	1,28	9,23	1,64	0,00	0,80	2,17	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5797	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	65,800	66,000	U	2	A	3,57	15,20	4,82	0,02	0,80	7,72	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	5797	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	66,000	66,200	U	2	A	3,67	23,57	8,75	0,00	0,74	13,21	0,00	-	-	Malo	Recapado Funcional	5797	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	66,200	66,400	U	2	A	2,71	9,75	3,95	0,01	0,78	7,86	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5797	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	66,400	66,600	U	2	A	2,76	11,89	1,19	0,00	0,64	10,54	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	5797	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	66,600	66,800	U	2	A	2,80	33,23	20,88	0,03	0,48	9,12	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	5797	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	66,800	67,000	U	2	A	2,84	23,00	15,01	0,09	0,75	9,38	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	5797	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	67,000	67,200	U	2	A	3,48	41,20	26,80	0,26	0,45	17,01	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	5797	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	67,200	67,400	U	2	A	3,71	38,13	12,17	0,02	0,70	16,14	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	5797	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	67,400	67,600	U	2	A	3,61	23,13	3,46	0,00	0,82	12,40	0,00	-	-	Malo	Recapado Funcional	5797	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	67,600	67,800	U	2	A	1,87	2,64	0,05	0,00	0,74	11,39	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	5797	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	67,800	68,000	U	2	A	3,10	20,19	3,89	0,00	0,84	11,03	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	5797	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	68,000	68,200	U	2	A	2,52	10,68	1,06	0,00	0,87	6,59	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5797	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	68,200	68,400	U	2	A	2,06	2,40	0,00	0,00	0,93	3,10	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5797	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	68,400	68,600	U	2	A	1,78	5,36	0,08	0,00	0,92	3,94	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5797	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	68,600	68,800	U	2	A	2,07	8,46	2,61	0,00	0,86	5,17	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5797	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	68,800	69,000	U	2	A	1,99	4,83	2,06	0,01	0,90	4,02	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5797	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	69,000	69,200	U	2	A	3,72	40,38	33,23	0,07	0,37	15,79	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	5797	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	69,200	69,400	U	2	A	3,11	24,65	14,13	0,13	0,78	9,82	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	5797	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	69,400	69,600	U	2	A	2,50	21,09	0,70	0,07	0,90	2,79	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	5797	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	69,600	69,800	U	2	A	2,53	12,39	1,62	0,00	0,90	6,95	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5797	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	69,800	70,000	U	2	A	2,83	18,66	1,38	0,08	0,84	7,97	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	5797	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	70,000	70,200	U	2	A	2,43	12,30	8,12	0,03	0,83	7,01	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	5797	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	70,200	70,400	U	2	A	2,12	6,87	0,40	0,00	0,87	6,87	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5797	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	70,400	70,600	U	2	A	2,78	31,76	7,23	0,08	0,78	10,28	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	5797	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	70,600	70,800	U	2	A	1,44	5,28	0,08	0,01	1,02	2,59	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5797	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	70,800	71,000	U	2	A	2,49	8,89	0,74	0,00	0,97	3,42	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5797	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	71,000	71,200	U	2	A	3,11	40,11	9,86	0,01	0,86	10,97	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	5797	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	71,200	71,400	U	2	A	2,68	21,34	7,97	0,03	0,82	7,26	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	5797	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	71,400	71,600	U	2	A	2,35	7,41	1,40	0,00	0,85	6,74	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5797	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	71,600	71,800	U	2	A	1,93	9,34	2,45	0,00	0,81	4,54	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5797	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	71,800	72,000	U	2	A	3,02	18,12	2,86	0,00	0,83	6,39	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	5797	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	72,000	72,200	U	2	A	3,48	42,48	7,47	0,04	0,67	11,46	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	5797	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	72,200	72,400	U	2	A	2,45	11,74	1,56	0,00	0,86	6,03	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5797	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	72,400	72,600	U	2	A	2,90	7,33	1,07	0,00	0,87	6,12	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5797	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	72,600	72,800	U	2	A	2,35	20,14	1,33	0,01	0,82	13,46	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	5797	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	72,800	73,000	U	2	A	1,97	0,50	0,00	0,00	0,93	5,06	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5797	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	73,000	73,200	U	2	A	2,42	0,26	0,00	0,00	0,89	4,26	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5797	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	73,200	73,400	U	2	A	2,46	4,24	0,52	0,00	0,84	6,29	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5797	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	73,400	73,600	U	2	A

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki km	Kf km	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI m/km	Grietas Lineales %	Grietas Fatiga %	Baches %	P. Áridos %	Ahuell. mm	Exud. %	Losas c/+ 3 trozos %	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA -	Baches Berma %	Erosión Berma %	Descenso Berma %	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	75,400	75,600	U	2	A	2,56	20,04	2,69	0,01	0,89	8,07	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	5797	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	75,600	75,800	U	2	A	3,05	31,11	9,09	0,09	0,94	7,34	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	5797	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	75,800	76,000	U	2	A	2,47	35,19	4,54	0,00	0,89	7,00	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	5797	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	76,000	76,200	U	2	A	2,81	24,17	4,74	0,00	0,80	8,09	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	5797	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	76,200	76,400	U	2	A	3,24	23,61	7,37	0,02	0,88	6,76	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	5797	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	76,400	76,600	U	2	A	2,64	17,11	2,31	0,03	0,83	5,71	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5797	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	76,600	76,800	U	2	A	2,60	18,72	1,88	0,04	0,79	5,69	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	5797	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	76,800	77,000	U	2	A	2,59	28,97	4,34	0,06	0,82	4,72	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	5797	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	77,000	77,200	U	2	A	3,33	51,36	14,05	0,00	0,74	11,41	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	5797	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	77,200	77,400	U	2	A	2,96	48,04	18,52	0,11	0,55	11,11	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	5797	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	77,400	77,600	U	2	A	2,00	27,63	9,79	0,09	0,74	7,65	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	5797	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	77,600	77,800	U	2	A	1,54	3,30	0,07	0,00	0,74	4,88	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5797	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	77,800	78,000	U	2	A	2,64	16,28	3,13	0,00	0,73	5,70	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5797	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	78,000	78,200	U	2	A	3,73	50,56	29,27	0,17	0,46	18,41	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	5797	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	78,200	78,400	U	2	A	3,91	59,86	29,91	0,15	0,44	19,17	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	5797	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	78,400	78,600	U	2	A	3,74	50,11	25,84	0,10	0,40	11,97	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	5797	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	78,600	78,800	U	2	A	4,86	60,66	26,01	0,12	0,36	17,59	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	5797	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	78,800	79,000	U	2	A	4,49	47,06	11,88	0,06	0,66	14,76	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	5797	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	79,000	79,200	U	2	A	3,17	30,86	8,22	0,02	0,75	10,71	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	5797	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	79,200	79,400	U	2	A	3,18	16,76	2,02	0,01	0,77	8,15	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5797	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	79,400	79,600	U	2	A	2,53	27,69	3,68	0,00	0,78	4,94	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	5797	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	79,600	79,800	U	2	A	4,14	33,91	42,11	0,62	0,34	13,44	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	5797	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	79,800	80,000	U	2	A	2,94	42,94	10,48	0,04	0,72	8,18	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	5797	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	80,000	80,200	U	2	A	2,37	27,15	6,73	0,10	0,71	8,94	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	5797	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	80,200	80,400	U	2	A	4,46	45,36	20,74	0,12	0,64	16,02	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	5797	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	80,400	80,600	U	2	A	5,05	51,20	30,40	0,33	0,38	20,16	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	5797	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	80,600	80,800	U	2	A	4,53	40,00	21,28	0,02	0,56	14,28	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	5797	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	80,800	81,000	U	2	A	4,03	47,30	20,62	0,07	0,43	16,33	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	5797	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	81,000	81,200	U	2	A	2,16	10,73	0,76	0,00	0,70	5,74	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5797	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	81,200	81,400	U	2	A	2,22	7,33	0,30	0,00	0,69	6,89	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5797	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	81,400	81,600	U	2	A	2,65	29,90	7,24	0,00	0,57	10,47	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	5797	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	81,600	81,800	U	2	A	2,28	18,96	5,49	0,03	0,72	8,22	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	5797	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	81,800	82,000	U	2	A	3,45	38,99	14,80	0,21	0,57	9,19	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	5797	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	82,000	82,200	U	2	A	4,43	44,18	15,75	0,20	0,60	14,56	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	5797	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	82,200	82,400	U	2	A	3,71	50,20	23,45	0,27	0,49	17,92	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	5797	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	82,400	82,600	U	2	A	4,17	46,45	21,67	0,03	0,48	11,12	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	5797	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	82,600	82,800	U	2	A	4,62	50,78	26,24	0,12	0,45	13,68	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	5797	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	82,800	83,000	U	2	A	3,25	33,54	9,38	0,03	0,67	10,58	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	5797	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	83,000	83,200	U	2	A	2,74	54,64	19,26	0,15	0,57	14,80	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	5797	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	83,200	83,400	U	2	A	3,99	35,46	14,01	0,07	0,62	10,72	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	5797	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	83,400	83,600	U	2	A	3,98	52,62	21,58	0,16	0,59	16,06	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	5797	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	83,600	83,800	U	2	A	5,80	53,74	26,67	0,21	0,37	18,26	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	5797	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	83,800	84,000	U	2	A	4,49	46,32	7,33	0,00	0,61	11,12	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	5797	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	84,000	84,200	U	2	A	3,03	31,48	6,27	0,04	0,67	9,91	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	5797	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	84,200	84,400	U	2	A	3,33	27,67	6,13	0,02	0,60	8,72	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	5797	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	84,400	84,600	U	2	A	3,12	30,93	3,87	0,00	0,65	6,58	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	5797	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	84,600	84,800	U	2	A	4,02	69,90	11,91	0,02	0,47	15,54	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	5797	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	84,800	85,000	U	2	A	3,81	66,72	23,46	0,15	0,38	17,38	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	5797	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	85,000	85,200	U	2	A	3,68	51,70	16,19	0,08	0,62	11,53	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	5797	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	85,200	85,400	U	2	A	3,55	20,56	3,58	0,01	0,68	3,66	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	5797	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	85,400	85,600	U	2	A	3,47	8,35	0,20	0,00	0,77	4,19	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5797	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	85,600	85,800	U	2	A	3,07	0,46	0,00	0,00	0,73	3,88	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5797	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	85,800	86,000	U	2	A	4,69	27,67	11,32	0,03	0,68	6,68	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	5797	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	86,000	86,200	U	2	A	3,51	26,86	10,45	0,01	0,70	6,98	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	5797	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	86,200	86,400	U	2	A	4,33	50,35	30,30	0,12	0,31	15,64	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	5797	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	86,400	86,600	U	2	A	3,91	40,56	12,27	0,01	0,54	11,17	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	5797	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	86,600	86,800	U	2	A	2,18	24,60	5,50	0,01	0,72	7,11	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	5797	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	86,800	87,000	U	2	A	2,51	19,58	5,49	0,03	0,73	6,27	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	5797	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	87,000	87,200	U	2	A	1,84	14,00	1,88	0,02	0,73	5,79	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5797	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	87,200	87,400	U	2	A	1,55	23,21	5,95	0,00	0,68	5,42	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	5797	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	87,400	87,600	U	2	A	2,42	39,95	10,94	0,03	0,58	8,49	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	5797	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	87,600	87,800	U	2	A	1,86	34,03	3,41	0,00	0,72	8,41	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	5797	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	87,800	88,000	U	2	A	1,80	24,08	4,58	0,04	0,73	9,59	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	5797	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	88,000	88,200	U	2	A	2,24	16,27	2,87	0,00	0,70	5,03	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5797	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	88,200	88,400	U	2	A	2,27	16,28	4,66	0,01	1,18	7,08	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	5797	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	88,400	88,600	U	2	A	3,26	25,87	4,78	0,01	0,81	4,57	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	5797	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	88,600	88,800	U	2	A	3,70	63,51	16,64	0,02	0,47	12,24	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	5797	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	88,800	89,000	U	2	A	3,47	50,70	19,80	0,07	0,53	9,07	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	5797	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	89,000	89,200	U	2	A	3,09	29,01	6,60	0,13	0,67	7,51	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	5797	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	89,200	89,400	U	2	A	2,49	16,68	2,61	0,00	0,72	5,61	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5797	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	89,400	89,600	U	2	A	2,88	4,49	0,05	0,00	1,00	10,49	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	5797	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	89,600	89,800	U	2	A	2,87	2,42	0,00	0,00	1,11	12,64	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	5797	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	89,800	90,000	U	2	A	2,79	4,01	0,02	0,01	1,14	4,93	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5797	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	90,000	90,200	U	2	A	2,07	1,62	0,22	0,00	1,02	3,51	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5797	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	90,200	90,400	U	2	A	2,48	5,31	0,61	0,10	1,23	7,07	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5797	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	90,400	90,600	U	2	A	3,46	34,44	18,04	0,02	0,62	10,12	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	5797	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	90,600	90,800	U	2	A	4,79	65,00	24,81	0,02	0,41	13,89	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	5797	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	90,800	91,000	U	2	A	4,74	45,15	52,55	0,23	0,07	17,51	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	5797	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	91,000	91,200	U	2	A	3,35	36,62	19,94	0,22	0,55	14,17	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	5797	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	91,200	91,400	U	2	A	4,00	40,78	32,13	0,19	0,37	16,99	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	5797	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	91,400	91,600	U	2	A	3,43	36,65	17,64	0,09	0,59	11,58	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	5797	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	91,600	91,800	U	2	A	3,59	42,68	16,15	0,11	0,73	9,93	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	5797	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	91,800	92,000	U	2	A	3,44	26,16	3,60	0,02	0,79	10,84	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	5797	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	92,000	92,200	U	2	A	3,52	34,22	21,33	0,05	0,67	9,09	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	5797	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	92,200	92,400	U	2	A	2,96	32,60	11,20	0,05	0,95	7,24	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	5797	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	92,400	92,600	U	2	A	3,19	29,07	11,12	0,04	0,81	10,45	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	5797	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	92,600	92,800	U	2	A	3,45	30,20	10,70	0,13	0,90	8,36	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	5797	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	92,800	92,988	U	2	A	2,51	40,35	20,82	0,03	0,86	7,47	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	5797	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	64,520	64,600	D	3	A	4,49	47,40	31,71	0,08	0,37	20,36	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2651	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	64,600	64,757	D	3	A	4,62	34,62	10,85	0,14	0,93	5,75	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2651	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	64,757	64,800	D	3	H	4,62	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Regular	Sello de Juntas	2651	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	64,800	65,000	D	3	H	5,89	-	-	-	-	-	-	1,89	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	2651	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	65,000	65,160	D	3	H	7,98	-	-	-	-	-	-	4,65	M	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	2651	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	65,160	65,200	D	3	H	7,98	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	5797	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	65,200	65,377	D	3	H	5,84	-	-	-	-	-	-	4,26	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	5797	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	65,377	65,400	D	3	A	5,84	73,11	23,57	0,24	0,30	9,40	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	5797	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	65,400	65,570	D	3	A	3,34	53,16	24,10	0,00	0,40	14,52	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	5797	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	64,520	64,600	I	4	A	4,16	37,13	18,45	0,27	0,77	17,16	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2651	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69B20086	R-86

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki km	Kf km	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI m/km	Grietas Lineales %	Grietas Fatiga %	Baches %	P. Áridos %	Ahuell. mm	Exud. %	Losas c/+ 3 trozos %	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA -	Baches Berma %	Erosión Berma %	Descenso Berma %	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	0,240	0,400	U	1	A	3,28	8,02	0,00	0,02	0,72	2,52	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2605	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	0,400	0,541	U	1	A	3,01	0,90	0,00	0,01	0,72	2,71	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2605	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	0,541	0,565	U	1	H	3,01	-	-	-	-	-	-	20,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	2605	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	0,565	0,600	U	1	A	3,01	2,21	0,00	0,00	1,02	3,23	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2605	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	0,600	0,800	U	1	A	1,92	5,29	0,00	0,02	0,95	3,10	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2605	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	0,800	1,000	U	1	A	3,16	1,26	0,00	0,00	0,86	4,99	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2605	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	1,000	1,200	U	1	A	1,96	1,44	0,00	0,00	0,71	5,17	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2605	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	1,200	1,400	U	1	A	2,06	1,91	0,00	0,00	0,77	4,62	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2605	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	1,400	1,413	U	1	A	5,03	0,00	0,00	0,00	2,20	3,04	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2605	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	1,413	1,548	U	1	H	5,03	-	-	-	-	-	-	59,09	R	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	2605	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	1,548	1,600	U	1	T	5,03	9,24	0,00	0,41	0,83	5,81	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2605	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	1,600	1,800	U	1	T	1,68	6,96	0,00	0,13	0,75	2,95	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	1,800	2,000	U	1	T	3,63	11,92	0,00	0,02	1,08	7,49	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	2,000	2,200	U	1	T	4,35	10,53	0,00	0,00	1,01	8,92	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	2,200	2,400	U	1	T	2,07	4,65	0,00	0,05	0,67	4,87	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	2,400	2,600	U	1	T	2,04	2,10	0,00	0,00	0,67	2,66	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	2,600	2,800	U	1	T	2,54	8,52	0,00	0,00	0,87	4,80	3,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	2,800	3,000	U	1	T	2,44	7,60	0,00	0,00	0,75	5,48	10,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	3,000	3,200	U	1	T	3,13	8,26	0,00	0,00	0,67	7,80	10,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2605	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	3,200	3,400	U	1	T	2,95	3,43	0,00	0,00	1,06	10,36	10,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2605	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	3,400	3,600	U	1	T	3,17	8,45	0,00	0,13	0,75	6,07	3,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	3,600	3,800	U	1	T	2,13	1,58	0,00	0,00	0,67	3,76	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	3,800	4,000	U	1	T	1,46	0,47	0,00	0,00	0,68	4,19	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	4,000	4,200	U	1	T	2,55	4,39	0,00	0,01	0,94	7,54	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	4,200	4,400	U	1	T	2,78	11,02	0,00	0,02	1,11	6,59	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	4,400	4,600	U	1	T	2,25	3,03	0,00	0,00	0,70	2,84	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	4,600	4,800	U	1	T	2,33	5,34	0,00	0,00	1,15	5,10	6,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	4,800	5,000	U	1	T	3,08	15,64	0,00	0,19	1,43	10,49	10,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	5,000	5,200	U	1	T	1,78	2,22	0,00	0,00	0,96	5,61	5,50	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	5,200	5,400	U	1	T	1,97	0,61	0,00	0,00	0,69	5,48	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	5,400	5,600	U	1	T	2,76	10,15	0,00	0,01	1,09	8,89	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	5,600	5,800	U	1	T	2,31	12,71	0,00	0,00	1,38	8,24	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	5,800	6,000	U	1	T	2,98	6,24	0,00	0,01	0,89	5,43	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	6,000	6,200	U	1	T	1,97	3,78	0,00	0,01	0,74	5,73	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	6,200	6,400	U	1	T	2,26	1,18	0,00	0,00	0,70	5,15	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	6,400	6,600	U	1	T	2,66	1,40	0,00	0,00	0,71	5,59	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	6,600	6,800	U	1	T	2,86	0,91	0,00	0,00	0,79	6,07	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	6,800	7,000	U	1	T	4,03	5,28	0,00	0,28	1,13	8,62	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2605	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	7,000	7,200	U	1	T	2,39	1,93	0,00	0,00	1,06	3,60	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2605	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	7,200	7,400	U	1	T	2,42	7,70	0,00	0,00	0,91	4,42	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2605	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	7,400	7,600	U	1	T	4,21	10,88	0,00	0,19	1,38	11,35	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2605	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	7,600	7,800	U	1	T	2,29	4,16	0,00	0,01	0,95	6,40	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	7,800	8,000	U	1	T	2,35	3,53	0,00	0,00	1,27	6,83	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	8,000	8,200	U	1	T	2,91	4,02	0,00	0,03	1,30	9,93	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	8,200	8,400	U	1	T	2,25	8,90	0,00	0,01	1,43	12,55	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	8,400	8,600	U	1	T	2,94	4,55	0,00	0,02	1,41	8,64	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	8,600	8,800	U	1	T	3,19	0,08	0,00	0,00	1,28	6,98	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	8,800	9,000	U	1	T	3,60	3,36	0,00	0,00	1,13	8,38	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	9,000	9,200	U	1	T	2,09	0,00	0,00	0,00	0,75	6,25	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	9,200	9,400	U	1	T	2,33	0,49	0,00	0,00	0,75	6,14	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	9,400	9,600	U	1	T	1,71	0,58	0,00	0,00	0,73	4,40	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	9,600	9,800	U	1	T	2,38	2,41	0,00	0,00	1,06	7,39	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	9,800	10,000	U	1	T	3,33	2,38	0,00	0,00	1,42	5,54	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	10,000	10,200	U	1	T	1,70	0,33	0,00	0,00	0,75	4,25	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	10,200	10,400	U	1	T	1,84	0,09	0,00	0,00	0,71	4,43	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	10,400	10,600	U	1	T	2,00	0,55	0,00	0,00	0,67	4,38	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	10,600	10,800	U	1	T	2,23	0,49	0,00	0,00	0,68	5,22	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	10,800	11,000	U	1	T	2,34	2,82	0,00	0,00	0,89	6,01	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	11,000	11,200	U	1	T	3,07	3,85	0,00	0,02	1,34	8,95	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	11,200	11,400	U	1	T	3,50	8,14	0,00	0,04	1,24	16,26	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	11,400	11,600	U	1	T	3,48	1,70	0,00	0,00	1,37	15,50	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	11,600	11,800	U	1	T	2,28	0,00	0,00	0,00	0,80	7,53	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	11,800	12,000	U	1	T	1,66	2,45	0,00	0,02	0,72	4,43	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	12,000	12,200	U	1	T	3,13	8,92	0,00	0,02	1,36	16,69	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	12,200	12,400	U	1	T	3,03	10,25	0,00	0,00	1,26	15,92	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	12,400	12,600	U	1	T	3,29	15,95	0,00	0,50	1,27	9,65	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	12,600	12,800	U	1	T	2,90	13,38	0,00	0,05	1,34	8,52	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	12,800	13,000	U	1	T	4,66	13,01	0,00	0,25	1,23	10,56	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	13,000	13,200	U	1	T	5,15	23,53	0,00	0,68	1,24	10,49	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	13,200	13,400	U	1	T	3,96	21,66	0,00	0,42	1,32	11,74	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	13,400	13,600	U	1	T	3,01	11,45	0,00	0,00	1,43	11,75	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	13,600	13,800	U	1	T	2,72	8,12	0,00	0,00	1,41	9,05	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	13,800	14,000	U	1	T	2,65	11,21	0,00	0,00	1,19	10,65	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	14,000	14,200	U	1	T	3,46	7,28	0,00	0,00	1,12	8,28	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	14,200	14,400	U	1	T	2,43	1,50	0,00	0,00	0,81	4,89	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	14,400	14,600	U	1	T	1,97	2,07	0,00	0,00	0,77	4,10	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	14,600	14,800	U	1	T	3,08	3,65	0,00	0,00	1,43	5,36	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	14,800	15,000	U	1	T	2,95	0,00	0,00	0,00	1,49	5,93	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	15,000	15,200	U	1	T	3,18	0,20	0,00	0,00	1,46	6,34	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	15,200	15,400	U	1	T	3,39	0,58	0,00	0,01	1,51	4,92	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	15,400	15,600	U	1	T	2,75	7,61	0,00	0,00	1,42	4,55	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	15,600	15,800	U	1	T	3,19	10,73	0,00	0,01	1,50	11,98	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	15,800	16,000	U	1	T	3,05	9,36	0,00	0,01	1,51	9,71	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	16,000	16,200	U	1	T	2,92	15,78	0,00	0,02	1,28	11,13	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	16,200	16,400	U	1	T	3,55	17,57	0,00	0,00	1,22	9,73	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	16,400	16,600	U	1	T	3,14	14,67	0,00	0,04	1,18	9,71	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	16,600	16,800	U	1	T	3,19	15,99	0,00	0,09	1,34	14,38	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	16,800	17,000	U	1	T	3,92	16,59	0,00	0,01	1,42	13,70	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	17,000	17,200	U	1	T	3,35	10,36	0,00	0,00	1,20	8,76	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	17,200	17,400	U	1	T	3,41	6,46	0,00	0,00	1,07	7,20	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	17,400	17,600	U	1	T	2,79	15,43	0,00	0,01	1,08	7,99	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	17,600	17,800	U	1	T	3,02	13,34	0,00	0,00	1,09	8,63	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	17,800	18,000	U	1	T	3,04	11,25	0,00	0,02	1,10	8,02	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	18,000	18,200	U	1	T	4,22	5,05	0,00	0,02	1,02	9,59	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	18,200	18,400	U	1	T	4,47	10,80	0,00	0,03	1,23	7,38	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2605	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	18,400	18,600	U	1	T	3,90	3,70	0,00	0,00	1,25	7,90	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	18,600	18,800	U	1	T	3,85	1,90	0,00	0,00	1,16	6,39	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	18,800	19,000	U	1	T	4,05	3,16	0,00	0,00	1,53	7,92	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	19,000	19,200	U	1	T	3,65	1,41	0,00	0,00	1,47	11,

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki km	Kf km	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI m/km	Grietas Lineales %	Grietas Fatiga %	Baches %	P. Áridos %	Ahuell. mm	Exud. %	Losas c/+ 3 trozos %	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA -	Baches Berma %	Erosión Berma %	Descenso Berma %	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	21,800	22,000	U	1	T	3,67	15,16	0,00	0,00	1,33	10,11	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2605	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	22,000	22,200	U	1	T	3,53	6,20	0,00	0,01	1,32	14,54	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2605	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	22,200	22,400	U	1	T	3,50	3,90	0,00	0,00	1,31	10,23	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2605	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	22,400	22,600	U	1	T	4,28	4,96	0,00	0,00	1,32	12,20	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2605	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	22,600	22,800	U	1	T	4,80	2,91	0,00	0,00	1,34	8,91	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2605	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	22,800	23,000	U	1	T	4,82	3,24	0,00	0,00	1,31	5,31	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2605	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	23,000	23,200	U	1	T	3,92	2,96	0,00	0,00	1,26	8,45	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2605	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	23,200	23,400	U	1	T	3,20	5,36	0,00	0,00	1,31	8,49	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2605	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	23,400	23,600	U	1	T	3,16	1,77	0,00	0,00	1,29	11,05	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2605	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	23,600	23,800	U	1	T	3,37	6,52	0,00	0,00	1,29	7,59	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2605	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	23,800	24,000	U	1	T	3,95	2,70	0,00	0,00	1,30	6,31	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2605	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	24,000	24,200	U	1	T	3,73	0,78	0,00	0,00	1,31	5,57	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2605	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	24,200	24,400	U	1	T	3,90	5,29	0,00	0,00	1,37	4,76	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2605	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	24,400	24,600	U	1	T	3,87	10,07	0,00	0,01	1,32	5,76	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2605	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	24,600	24,800	U	1	T	3,70	7,06	0,00	0,00	1,38	7,10	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2605	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	24,800	25,000	U	1	T	3,21	7,61	0,00	0,01	1,40	6,96	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2605	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	25,000	25,200	U	1	T	2,49	4,82	0,00	0,02	1,44	5,70	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2605	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	25,200	25,400	U	1	T	3,85	9,34	0,00	0,00	1,59	7,51	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	25,400	25,600	U	1	T	3,14	4,17	0,00	0,00	1,39	8,77	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	25,600	25,800	U	1	T	3,08	6,03	0,00	0,01	1,48	8,04	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	25,800	26,000	U	1	T	2,49	3,27	0,00	0,00	1,42	9,67	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	26,000	26,200	U	1	T	3,03	0,42	0,00	0,00	1,37	9,29	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	26,200	26,400	U	1	T	3,26	6,62	0,00	0,00	1,28	8,33	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	26,400	26,600	U	1	T	3,28	5,97	0,00	0,01	1,48	8,13	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	26,600	26,800	U	1	T	3,56	4,41	0,00	0,01	1,62	8,54	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2605	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	26,800	27,000	U	1	T	3,08	0,77	0,00	0,00	1,50	8,01	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	27,000	27,200	U	1	T	2,90	0,97	0,00	0,00	1,35	7,36	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2605	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	27,200	27,400	U	1	T	2,60	1,27	0,00	0,01	1,40	5,70	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2605	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	27,400	27,600	U	1	T	2,66	11,39	0,00	0,00	1,54	7,05	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2605	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	27,600	27,800	U	1	T	2,36	16,64	0,00	0,00	1,46	6,84	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2605	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	27,800	28,000	U	1	T	2,55	8,62	0,00	0,00	1,62	14,25	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2605	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	28,000	28,200	U	1	T	2,88	8,46	0,00	0,00	1,64	12,43	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2605	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	28,200	28,400	U	1	T	4,01	3,40	0,00	0,00	1,61	12,11	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2605	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	28,400	28,600	U	1	T	4,42	3,95	0,00	0,00	1,46	9,18	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2605	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	28,600	28,800	U	1	T	3,53	16,19	0,00	0,03	1,39	9,01	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2605	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	28,800	29,000	U	1	T	4,16	12,18	0,00	0,01	1,42	11,08	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2605	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	29,000	29,200	U	1	T	4,71	16,93	0,00	0,01	1,54	15,20	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2605	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	29,200	29,400	U	1	T	5,23	16,93	0,00	0,01	1,64	13,27	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2605	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	29,400	29,600	U	1	T	5,40	13,94	0,00	0,00	1,67	15,08	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2605	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	29,600	29,800	U	1	T	3,68	16,01	0,00	0,03	1,71	14,20	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2605	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	29,800	30,000	U	1	T	2,53	14,86	0,00	0,06	1,63	13,62	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	30,000	30,200	U	1	T	2,53	29,68	2,59	0,05	1,76	13,07	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2605	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	30,200	30,400	U	1	T	4,13	70,47	13,31	0,03	1,13	12,72	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Funcional	2605	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	30,400	30,600	U	1	T	3,93	55,54	9,05	0,02	1,46	9,34	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	2605	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	30,600	30,800	U	1	T	3,75	68,43	16,64	0,02	0,87	11,01	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	2605	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	30,800	31,000	U	1	T	3,77	75,77	17,97	0,03	0,77	13,98	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	2605	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	31,000	31,200	U	1	T	3,21	73,43	14,38	0,02	0,94	14,87	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	2605	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	31,200	31,400	U	1	T	3,27	68,75	9,25	0,01	1,49	16,68	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	2605	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	31,400	31,600	U	1	T	3,59	53,95	4,98	0,01	2,09	14,35	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2605	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	31,600	31,800	U	1	T	3,00	38,24	3,23	0,07	2,24	11,04	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2605	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	31,800	32,000	U	1	T	3,14	39,37	2,96	0,03	2,29	14,01	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2605	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	32,000	32,200	U	1	T	4,56	57,31	5,39	0,23	2,14	16,87	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	2605	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	32,200	32,400	U	1	T	4,49	53,72	9,28	0,12	1,84	17,34	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	2605	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	32,400	32,600	U	1	T	3,67	46,58	6,42	0,02	1,29	15,76	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2605	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	32,600	32,700	U	1	T	4,23	69,51	10,95	0,23	0,96	19,43	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	2605	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	32,700	32,800	U	1	T	4,23	72,51	17,18	0,08	1,02	16,94	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	32,800	33,000	U	1	T	4,23	67,71	15,38	0,12	0,92	20,39	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	33,000	33,200	U	1	T	3,87	74,56	16,24	0,00	0,91	20,94	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	33,200	33,400	U	1	T	2,57	9,93	1,47	0,00	0,87	7,79	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	33,400	33,600	U	1	T	2,11	0,90	0,00	0,00	0,72	3,99	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	33,600	33,800	U	1	T	1,93	1,46	0,00	0,00	0,72	4,02	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	33,800	34,000	U	1	T	2,16	3,32	0,23	0,00	0,70	3,82	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	34,000	34,200	U	1	T	2,72	2,27	0,22	0,00	0,71	4,16	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	34,200	34,400	U	1	T	1,90	1,37	0,07	0,00	0,72	3,88	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	34,400	34,600	U	1	T	1,73	0,77	0,00	0,00	0,72	4,14	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	34,600	34,800	U	1	T	2,75	28,25	22,17	0,04	0,35	8,95	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	34,800	35,000	U	1	T	3,02	58,04	35,15	0,03	0,23	11,96	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	35,000	35,200	U	1	T	3,16	60,29	7,61	0,14	1,36	11,97	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	35,200	35,400	U	1	T	6,27	29,94	2,06	0,85	2,03	17,92	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2546	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	35,400	35,600	U	1	T	3,80	39,27	3,37	0,09	1,73	15,43	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2546	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	35,600	35,800	U	1	T	3,13	25,63	1,73	0,00	1,74	13,12	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	35,800	36,000	U	1	T	2,88	32,03	2,18	0,02	1,62	15,00	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	36,000	36,200	U	1	T	3,26	51,18	4,08	0,03	1,72	19,02	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	36,200	36,400	U	1	T	3,13	39,75	8,28	0,03	1,60	15,35	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	36,400	36,600	U	1	T	2,76	57,22	15,70	0,01	1,30	11,06	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	36,600	36,800	U	1	T	3,03	58,56	14,64	0,00	1,38	12,57	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	36,800	37,000	U	1	T	3,99	58,40	12,98	0,01	1,57	11,98	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	2546	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	37,000	37,200	U	1	T	3,23	48,18	12,67	0,00	1,36	16,81	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	2546	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	37,200	37,400	U	1	T	4,72	42,99	7,53	0,06	1,20	15,63	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2546	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	37,400	37,600	U	1	T	2,86	43,16	5,55	0,00	1,39	11,07	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2546	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	37,600	37,800	U	1	T	3,95	66,21	12,13	0,07	1,23	14,38	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	2546	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	37,800	38,000	U	1	T	3,98	52,73	7,41	0,12	1,57	17,84	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	2546	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	38,000	38,200	U	1	T	3,54	53,67	11,13	0,00	1,42	17,92	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	2546	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	38,200	38,400	U	1	T	4,01	35,55	2,85	0,03	1,47	15,90	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	38,400	38,600	U	1	T	6,36	54,02	4,10	0,08	1,39	14,41	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	38,600	38,800	U	1	T	3,55	40,84	3,15	0,01	1,38	18,51	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	38,800	39,000	U	1	T	3,42	38,01	1,97	0,01	1,33	19,31	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	39,000	39,200	U	1	T	3,44	25,49	0,52	0,00	1,28	19,21	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	39,200	39,400	U	1	T	3,52	22,82	1,64	0,01	1,23	13,96	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	39,400	39,600	U	1	T	3,54	10,89	0,90	0,02	1,24	11,94	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	39,600	39,800	U	1	T	4,39	29,33	3,95	0,03	1,12	19,83	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	39,800	40,000	U	1	T	3,91	34,18	5,85	0,08	1,28	21,47	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	40,000	40,200	U	1	T	3,31	33,06	1,77	0,02	1,49	19,26	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	40,200	40,400	U	1	T	4,73	48,04	4,10	0,30	1,59	14,03	0,00	-	-	Malo	Recapado Funcional	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	40,400	40,600	U	1	T	4,41	45,85	3,48	0,12	1,43	10,82	0,00	-	-	Malo	Recapado Funcional	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	40,600	40,800	U	1	T	5,13	34,03	2,59	0,01	1,31	9,40	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	40,800	41,000	U	1	T	3,31	8,29	0,06	0,00	1,74	12,47	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	41,000	41,200	U	1	T	3,17	10,00	0,11	0,00	1,61	11,73	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	41,200	41,400	U	1	T	3,55	7,47	0,06	0,01	1,58	11,01	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	41,400	41,600	U	1	T	3,43	20,15	1,21	0,02	1,53	16,71	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	41,600	41,800	U	1	T	3,75	22,66	1,45	0,15	1,67	12,42	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	41,800	42,000	U	1	T	4,32	19,44	0,62	0,02	1,47	13,71	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	42,000	42,200	U	1	T	3,59	13,01	0,71	0,00	1,57	9,53	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	42,200	42,400	U	1	T	2,75	14,79	0,38	0,00	1,41	11,39	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	42,400	42,600	U	1	T	3,16	17,34	3,11	0,00	1,26	9,47	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	42,600	42,800	U	1	T	3,44	19,00	3,47	0,00	1,19	12,76	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	42,800	43,000	U	1	T	3,33	11,93	0,45	0,00	1,62	12,88	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	43,000	43,200	U	1	T	2,72	11,15	0,32	0,

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki km	Kf km	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI m/km	Grietas Lineales %	Grietas Fatiga %	Baches %	P. Áridos %	Ahuell. mm	Exud. %	Losas c/+ 3 trozos %	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA -	Baches Berma %	Erosión Berma %	Descenso Berma %	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	44,000	44,200	U	1	T	4,05	18,93	0,28	0,09	1,78	10,64	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2546	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	44,200	44,400	U	1	T	4,56	21,08	0,84	0,02	2,00	18,33	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2546	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	44,400	44,600	U	1	T	4,74	42,43	2,33	0,08	1,81	19,80	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	44,600	44,800	U	1	T	5,15	37,55	1,79	0,09	1,70	15,94	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	44,800	45,000	U	1	T	4,29	35,66	1,75	0,01	1,32	21,64	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	45,000	45,200	U	1	T	4,24	31,69	1,78	0,14	1,31	19,27	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	45,200	45,400	U	1	T	5,49	52,89	8,76	0,15	1,20	13,87	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Funcional	2546	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	45,400	45,600	U	1	T	4,32	33,43	5,51	0,03	1,36	10,36	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2546	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	45,600	45,800	U	1	T	3,64	58,06	11,84	0,08	1,87	17,82	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	2546	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	45,800	46,000	U	1	T	3,84	48,87	9,44	0,14	1,44	17,14	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2546	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	46,000	46,200	U	1	T	3,56	30,36	2,98	0,04	2,38	15,82	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2546	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	46,200	46,400	U	1	T	4,17	19,51	1,27	0,01	1,96	10,56	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2546	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	46,400	46,600	U	1	T	3,79	11,19	0,47	0,00	2,18	11,48	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2546	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	46,600	46,800	U	1	T	3,19	38,21	6,81	0,03	1,99	9,97	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2546	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	46,800	47,000	U	1	T	3,33	40,70	5,71	0,03	1,89	14,73	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2546	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	47,000	47,200	U	1	T	4,02	43,34	4,66	0,03	1,89	20,24	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	2546	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	47,200	47,400	U	1	T	4,69	22,24	1,23	0,09	1,71	13,38	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2546	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	47,400	47,600	U	1	T	4,62	28,06	1,59	0,09	2,17	17,39	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	47,600	47,800	U	1	T	3,54	31,39	0,79	0,04	2,39	13,06	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	47,800	48,000	U	1	T	2,86	24,99	1,63	0,00	2,64	12,87	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	48,000	48,200	U	1	T	2,95	14,45	0,76	0,00	2,31	13,46	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	48,200	48,400	U	1	T	3,48	5,37	0,20	0,00	2,38	14,58	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	48,400	48,600	U	1	T	2,72	7,55	0,04	0,00	2,44	14,02	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	48,600	48,800	U	1	T	3,20	13,12	0,18	0,00	1,77	7,91	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	48,800	49,000	U	1	T	2,23	6,89	0,39	0,00	1,30	2,67	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	49,000	49,200	U	1	T	3,23	28,72	1,21	0,04	1,50	4,53	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	49,200	49,400	U	1	T	3,68	35,95	3,04	0,20	2,07	9,25	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	49,400	49,600	U	1	T	5,70	47,20	4,88	0,72	2,65	18,97	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	49,600	49,800	U	1	T	6,70	52,96	8,07	0,60	2,76	20,60	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	49,800	50,000	U	1	T	5,01	70,08	16,66	0,60	1,38	19,95	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	50,000	50,200	U	1	T	4,49	34,51	4,54	0,25	2,58	16,58	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	50,200	50,400	U	1	T	3,47	22,11	2,91	0,06	2,51	13,03	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	50,400	50,600	U	1	T	2,93	37,30	7,11	0,02	2,34	16,31	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	50,600	50,800	U	1	T	2,80	43,40	5,57	0,03	2,46	19,33	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	50,800	51,000	U	1	T	3,29	29,68	1,40	0,02	2,45	21,58	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	51,000	51,200	U	1	T	3,02	44,62	6,97	0,01	2,66	18,73	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	51,200	51,400	U	1	T	3,08	37,86	4,01	0,03	2,59	17,33	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	51,400	51,600	U	1	T	3,01	26,36	2,59	0,01	2,57	19,67	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	51,600	51,800	U	1	T	3,19	19,66	1,03	0,01	2,61	16,76	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	51,800	52,000	U	1	T	2,66	11,00	0,33	0,00	2,75	19,00	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	52,000	52,200	U	1	T	2,64	6,95	0,14	0,00	2,61	12,64	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	52,200	52,400	U	1	T	2,53	4,35	0,08	0,05	2,48	11,56	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	52,400	52,600	U	1	T	2,43	8,70	0,56	0,05	2,27	13,14	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	52,600	52,800	U	1	T	3,97	25,28	1,55	0,06	2,24	13,60	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	52,800	52,973	U	1	T	5,63	22,32	3,02	0,66	1,14	5,72	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	52,973	52,997	U	1	H	5,63	-	-	-	-	-	-	80,00	B	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	0,000	0,200	U	2	H	3,97	-	-	-	-	-	-	26,67	B	Regular	Conservación Rutinaria	2605	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	0,200	0,240	U	2	H	3,28	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	2605	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	0,240	0,400	U	2	A	3,28	64,46	9,60	0,00	0,61	3,37	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2605	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	0,400	0,541	U	2	A	3,71	34,80	2,63	0,01	0,71	3,37	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2605	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	0,541	0,565	U	2	H	3,71	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	2605	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	0,565	0,600	U	2	A	3,71	63,19	19,75	0,01	0,72	3,53	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2605	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	0,600	0,800	U	2	A	2,34	57,51	9,13	0,00	0,83	5,30	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2605	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	0,800	1,000	U	2	A	2,05	49,61	6,57	0,01	0,81	3,69	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2605	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	1,000	1,200	U	2	A	1,46	41,03	4,43	0,04	0,73	3,87	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2605	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	1,200	1,400	U	2	A	1,64	47,48	4,34	0,02	0,74	4,13	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2605	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	1,400	1,413	U	2	A	4,72	68,90	31,08	0,03	0,00	4,36	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2605	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	1,413	1,548	U	2	H	4,72	-	-	-	-	-	-	17,39	M	Malo	Sello de Juntas	2605	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	1,548	1,600	U	2	T	4,72	53,54	13,47	0,01	0,92	5,85	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Funcional	2605	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	1,600	1,800	U	2	T	1,73	49,27	11,58	0,01	0,67	3,96	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	1,800	2,000	U	2	T	4,45	73,98	25,24	0,02	0,03	5,52	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Funcional	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	2,000	2,200	U	2	T	3,82	66,09	17,88	0,06	0,64	7,49	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	2,200	2,400	U	2	T	2,26	62,02	16,35	0,04	0,38	4,26	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	2,400	2,600	U	2	T	2,07	63,81	34,46	0,15	0,11	3,25	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	2,600	2,800	U	2	T	2,76	70,17	10,32	0,19	0,69	6,06	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	2,800	3,000	U	2	T	2,99	47,11	6,31	0,72	0,70	5,06	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	3,000	3,200	U	2	T	2,46	38,97	3,27	0,27	0,69	5,47	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	3,200	3,400	U	2	T	2,65	34,65	11,28	0,00	0,76	5,99	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	3,400	3,600	U	2	T	2,79	65,43	28,19	0,02	0,20	6,32	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	3,600	3,800	U	2	T	1,93	66,14	29,39	0,00	0,12	3,37	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	3,800	4,000	U	2	T	1,86	67,79	21,39	0,03	0,16	3,29	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	4,000	4,200	U	2	T	2,46	52,33	15,45	0,02	0,57	4,30	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	4,200	4,400	U	2	T	2,99	48,53	11,60	0,02	0,90	5,81	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	4,400	4,600	U	2	T	2,76	64,82	10,00	0,01	0,57	4,33	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	4,600	4,800	U	2	T	2,25	44,58	4,55	0,00	0,97	8,26	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	4,800	5,000	U	2	T	2,21	61,82	10,28	0,02	1,11	11,60	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	5,000	5,200	U	2	T	2,16	52,78	5,84	0,09	0,94	9,79	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	5,200	5,400	U	2	T	1,90	55,76	8,58	0,01	0,70	5,41	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	5,400	5,600	U	2	T	2,92	58,69	8,32	0,04	0,66	8,92	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	5,600	5,800	U	2	T	2,58	46,85	4,36	0,01	1,21	12,36	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	5,800	6,000	U	2	T	2,63	27,22	0,93	0,00	0,91	7,29	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	6,000	6,200	U	2	T	1,81	29,87	2,62	0,00	0,69	5,27	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	6,200	6,400	U	2	T	2,03	44,88	6,42	0,04	0,69	6,24	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	6,400	6,600	U	2	T	2,45	47,26	7,11	0,00	0,67	5,54	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	6,600	6,800	U	2	T	2,09	19,83	1,76	0,00	0,78	4,49	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	6,800	7,000	U	2	T	3,81	21,84	1,58	0,00	1,35	13,11	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	7,000	7,200	U	2	T	2,38	24,80	1,39	0,00	1,35	7,72	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	7,200	7,400	U	2	T	2,33	20,15	2,19	0,00	0,95	6,04	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	7,400	7,600	U	2	T	2,96	37,43	2,90	0,00	1,43	9,65	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	7,600	7,800	U	2	T	3,07	58,77	8,25	0,02	0,94	7,66	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	7,800	8,000	U	2	T	2,82	35,23	4,49	0,07	0,95	10,12	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	8,000	8,200	U	2	T	3,45	33,50	1,54	0,01	1,18	11,00	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	8,200	8,400	U	2	T	3,81	23,98	1,10	0,00	1,19	12,33	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	8,400	8,600	U	2	T	4,32	13,01	0,48	0,00	1,19	11,31	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	8,600	8,800	U	2	T	3,09	4,53	0,17	0,00	1,13	12,52	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	8,800	9,000	U	2	T	3,61	14,85	1,27	0,00	1,07	8,16	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	9,000	9,200	U	2	T	2,59	18,40	2,43	0,00	0,71	4,96	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	9,200	9,400	U	2	T	3,17	29,42	9,31	0,01	0,66	8,05	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	9,400	9,600	U	2	T	2,17	46,41	11,74	0,00	0,64	4,31	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	9,600	9,800	U	2	T	2,57	17,47	1,36	0,00	0,96	8,19	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	9,800	10,000	U	2	T	2,74	46,47	11,39	0,01	1,22	13,62	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	10,000	10,200	U	2	T	2,39	66,93	24,89	0,00	0,31	4,94	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	10,200	10,400	U	2	T	2,38	55,84	29,21	0,07	0,18	4,59	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	10,400

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki km	Kf km	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI m/km	Grietas Lineales %	Grietas Fatiga %	Baches %	P. Áridos %	Ahuell. mm	Exud. %	Losas c/+ 3 trozos %	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA -	Baches Berma %	Erosión Berma %	Descenso Berma %	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	12,200	12,400	U	2	T	3,01	21,33	3,95	0,03	1,21	17,19	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	12,400	12,600	U	2	T	3,01	18,54	2,79	0,00	1,39	12,38	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	12,600	12,800	U	2	T	4,06	35,00	8,86	0,00	1,14	10,74	0,00	-	-	Malo	Recapado Funcional	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	12,800	13,000	U	2	T	3,20	46,12	8,53	0,00	1,41	15,80	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	13,000	13,200	U	2	T	3,43	51,46	18,52	0,00	0,91	11,25	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	13,200	13,400	U	2	T	4,09	54,88	20,90	0,00	0,78	16,28	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	13,400	13,600	U	2	T	3,88	61,50	24,20	0,00	0,75	12,29	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	13,600	13,800	U	2	T	3,15	37,65	5,10	0,00	1,28	8,10	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	13,800	14,000	U	2	T	3,42	44,64	8,74	0,00	1,17	13,10	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2605	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	14,000	14,200	U	2	T	3,08	64,39	15,85	0,01	1,02	10,45	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	2605	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	14,200	14,400	U	2	T	3,15	46,43	8,02	0,00	0,78	8,89	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2605	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	14,400	14,600	U	2	T	2,17	34,35	2,83	0,00	0,72	6,71	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2605	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	14,600	14,800	U	2	T	3,37	44,24	5,15	0,00	1,22	9,05	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2605	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	14,800	15,000	U	2	T	3,97	46,58	5,78	0,01	1,80	8,91	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2605	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	15,000	15,200	U	2	T	3,01	53,16	7,25	0,00	1,86	9,72	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	2605	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	15,200	15,400	U	2	T	3,47	45,03	4,21	0,00	1,63	9,79	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2605	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	15,400	15,600	U	2	T	3,83	32,08	2,35	0,00	1,66	10,84	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2605	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	15,600	15,800	U	2	T	3,75	34,82	5,05	0,00	1,91	9,59	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2605	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	15,800	16,000	U	2	T	3,81	34,99	6,14	0,00	1,89	12,43	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2605	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	16,000	16,200	U	2	T	3,51	12,74	0,26	0,00	1,63	9,93	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2605	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	16,200	16,400	U	2	T	3,60	24,80	5,98	0,00	1,35	10,59	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2605	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	16,400	16,600	U	2	T	3,38	44,04	8,41	0,00	1,25	8,26	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2605	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	16,600	16,800	U	2	T	3,36	16,48	3,44	0,00	1,42	8,26	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2605	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	16,800	17,000	U	2	T	3,45	29,75	6,56	0,07	1,00	7,37	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	17,000	17,200	U	2	T	3,26	71,59	22,32	0,42	0,55	11,25	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	17,200	17,400	U	2	T	3,02	61,35	15,33	0,39	0,90	7,37	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	17,400	17,600	U	2	T	3,09	51,00	17,27	0,00	0,64	10,34	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	2605	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	17,600	17,800	U	2	T	2,56	50,49	12,92	0,00	0,74	11,44	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	2605	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	17,800	18,000	U	2	T	2,95	41,74	13,03	0,05	0,72	6,18	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2605	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	18,000	18,200	U	2	T	2,97	60,73	15,98	0,00	0,53	5,81	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	2605	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	18,200	18,400	U	2	T	3,96	21,76	1,86	0,00	0,87	7,77	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2605	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	18,400	18,600	U	2	T	4,18	0,57	0,00	0,00	1,21	11,02	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2605	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	18,600	18,800	U	2	T	3,35	9,86	1,48	0,00	1,24	12,28	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2605	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	18,800	19,000	U	2	T	3,12	40,32	4,71	0,07	1,07	8,18	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2605	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	19,000	19,200	U	2	T	3,47	63,34	13,53	0,22	0,78	7,61	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	2605	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	19,200	19,400	U	2	T	3,00	8,38	0,42	0,00	1,00	7,41	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2605	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	19,400	19,600	U	2	T	3,31	14,57	0,65	0,00	1,14	8,01	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2605	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	19,600	19,800	U	2	T	3,99	14,68	0,95	0,00	1,14	6,53	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2605	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	19,800	20,000	U	2	T	4,22	3,69	0,17	0,00	1,08	7,19	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2605	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	20,000	20,200	U	2	T	4,00	3,22	0,06	0,00	1,06	7,06	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2605	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	20,200	20,400	U	2	T	3,92	10,13	1,89	0,00	1,15	11,72	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2605	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	20,400	20,600	U	2	T	3,96	32,87	5,23	0,00	1,01	12,68	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2605	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	20,600	20,800	U	2	T	3,93	17,79	3,10	0,00	1,05	6,98	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2605	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	20,800	21,000	U	2	T	3,23	6,11	0,20	0,00	1,13	4,19	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2605	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	21,000	21,200	U	2	T	4,73	6,24	0,06	0,01	1,03	7,27	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2605	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	21,200	21,400	U	2	T	4,09	6,23	0,19	0,00	0,97	4,75	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2605	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	21,400	21,600	U	2	T	4,21	10,68	0,21	0,00	1,38	4,71	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2605	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	21,600	21,800	U	2	T	3,62	14,95	0,41	0,00	1,40	5,87	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2605	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	21,800	22,000	U	2	T	3,57	44,42	6,70	0,08	1,29	8,15	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2605	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	22,000	22,200	U	2	T	3,81	35,90	3,97	0,02	1,19	8,28	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2605	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	22,200	22,400	U	2	T	4,23	24,61	1,19	0,00	1,48	11,12	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2605	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	22,400	22,600	U	2	T	4,65	18,85	1,93	0,00	1,44	11,81	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2605	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	22,600	22,800	U	2	T	4,96	27,68	2,29	0,00	1,35	10,75	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2605	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	22,800	23,000	U	2	T	4,42	68,19	14,16	0,33	0,88	13,34	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Funcional	2605	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	23,000	23,200	U	2	T	4,58	28,24	3,53	0,00	1,47	17,30	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2605	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	23,200	23,400	U	2	T	3,56	56,26	11,65	0,00	1,15	15,45	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	2605	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	23,400	23,600	U	2	T	3,52	59,81	18,21	0,33	0,59	18,60	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	2605	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	23,600	23,800	U	2	T	3,95	26,38	2,65	0,00	1,66	18,13	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2605	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	23,800	24,000	U	2	T	4,91	10,00	0,31	0,00	1,63	13,04	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2605	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	24,000	24,200	U	2	T	4,15	4,50	0,09	0,00	1,67	14,55	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2605	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	24,200	24,400	U	2	T	4,35	36,99	4,20	0,00	1,70	13,75	0,00	-	-	Malo	Recapado Funcional	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	24,400	24,600	U	2	T	3,79	31,36	1,95	0,05	1,96	12,69	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	24,600	24,800	U	2	T	3,74	46,51	9,38	0,06	1,44	13,29	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	24,800	25,000	U	2	T	4,38	15,16	1,11	0,00	1,61	13,13	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	25,000	25,200	U	2	T	3,83	24,62	0,88	0,00	1,53	14,92	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	25,200	25,400	U	2	T	4,72	3,14	0,09	0,00	1,80	12,87	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	25,400	25,600	U	2	T	4,18	17,82	3,97	0,06	1,49	13,13	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	25,600	25,800	U	2	T	3,23	9,68	0,69	0,00	1,55	13,81	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	25,800	26,000	U	2	T	2,73	17,72	0,86	0,00	1,55	14,69	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	26,000	26,200	U	2	T	2,64	3,73	0,04	0,00	1,51	16,82	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	26,200	26,400	U	2	T	3,31	19,90	1,51	0,00	1,48	17,55	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	26,400	26,600	U	2	T	3,75	18,86	1,76	0,00	1,20	12,69	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	26,600	26,800	U	2	T	3,33	12,66	0,80	0,00	1,36	18,99	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	26,800	27,000	U	2	T	3,50	9,26	0,19	0,00	1,31	11,66	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	27,000	27,200	U	2	T	3,27	16,42	1,04	0,00	1,23	12,23	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	27,200	27,400	U	2	T	3,32	13,02	0,62	0,00	1,35	8,34	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	27,400	27,600	U	2	T	4,62	14,52	0,33	0,00	1,24	14,72	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	27,600	27,800	U	2	T	3,40	15,18	1,22	0,00	1,47	13,77	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	27,800	28,000	U	2	T	5,10	26,26	6,83	0,00	1,29	13,71	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	28,000	28,200	U	2	T	4,29	38,76	5,25	0,00	1,30	16,58	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	28,200	28,400	U	2	T	3,73	12,60	0,90	0,00	1,47	12,60	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	28,400	28,600	U	2	T	4,96	20,05	1,03	0,00	1,63	14,90	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	28,600	28,800	U	2	T	3,70	17,14	0,53	0,22	1,37	15,64	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	28,800	29,000	U	2	T	3,69	8,68	0,24	0,19	1,53	16,44	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	29,000	29,200	U	2	T	3,52	3,26	0,00	0,00	1,91	16,10	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	29,200	29,400	U	2	T	4,07	10,40	0,43	0,00	1,89	15,70	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	29,400	29,600	U	2	T	4,20	7,17	0,52	0,00	1,92	16,70	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	29,600	29,800	U	2	T	3,59	11,27	0,35	0,06	1,85	14,06	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	29,800	30,000	U	2	T	4,06	2,83	0,00	0,00	1,83	14,47	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	30,000	30,200	U	2	T	3,78	21,95	0,97	0,31	1,94	13,72	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	30,200	30,400	U	2	T	3,87	41,44	3,58	0,45	1,82	17,52	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2605	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	30,400	30,600	U	2	T	3,19	53,42	8,64	0,00	1,60	13,31	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	30,600	30,800	U	2	T	3,17	44,64	4,96	0,01	1,78	13,22	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	30,800	31,000	U	2	T	3,33	51,67	8,25	0,00	1,68	14,60	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	31,000	31,200	U	2	T	3,58	46,89	5,27	0,03	1,85	14,99	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	31,200	31,400	U	2	T	4,26	45,84	5,59	0,03	1,67	14,98	0,00	-	-	Malo	Recapado Funcional	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	31,400	31,600	U	2	T	3,70	46,54	8,22	0,00	1,53	16,80	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	31,600	31,800	U	2	T	3,94	65,15	17,72	0,01	0,59	13,30	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	31,800	32,000	U	2	T	3,81	66,87	22,03	0,08	0,71	17,06	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	32,000	32,200	U	2	T	3,66	61,67	20,93	0,03	0,73	13,09	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	32,200	32,400	U	2	T	4,24	68,90	20,02	0,18	0,76	14,18	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Funcional	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	32,400	32,600	U	2	T	3,09	49,72	6,31	0,57	1,45	14,48	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	32,600	32,700	U	2	T	3,40	42,19	2,91	0,20	1,53	15,42	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2605	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	32,700	32,800	U	2	T	3,40

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki km	Kf km	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI m/km	Grietas Lineales %	Grietas Fatiga %	Baches %	P. Áridos %	Ahuell. mm	Exud. %	Losas c/+ 3 trozos %	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA -	Baches Berma %	Erosión Berma %	Descenso Berma %	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	34,400	34,600	U	2	T	1,89	57,18	6,81	0,01	0,66	4,04	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	2546	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	34,600	34,800	U	2	T	3,29	30,14	1,03	0,00	0,97	5,46	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	34,800	35,000	U	2	T	7,68	34,54	3,43	0,00	1,83	14,38	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	35,000	35,200	U	2	T	5,77	43,56	5,40	0,04	1,58	11,79	0,00	-	-	Malo	Recapado Funcional	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	35,200	35,400	U	2	T	4,76	30,80	4,09	0,00	1,76	20,33	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	35,400	35,600	U	2	T	4,86	24,18	1,49	0,00	1,54	18,96	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	35,600	35,800	U	2	T	4,26	14,42	0,74	0,00	1,80	20,88	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	35,800	36,000	U	2	T	3,19	37,99	3,51	0,00	1,46	19,40	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	36,000	36,200	U	2	T	4,19	52,80	6,97	0,03	1,98	18,35	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	36,200	36,400	U	2	T	2,75	33,44	3,83	0,03	1,57	16,85	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	36,400	36,600	U	2	T	2,86	24,73	0,92	0,00	1,95	21,64	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	36,600	36,800	U	2	T	3,25	14,91	0,56	0,00	1,93	19,68	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	36,800	37,000	U	2	T	3,49	4,50	0,11	0,00	1,39	14,50	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	37,000	37,200	U	2	T	3,49	18,99	1,69	0,00	0,80	19,74	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	37,200	37,400	U	2	T	5,02	35,48	10,14	0,01	0,73	18,05	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	37,400	37,600	U	2	T	3,91	33,88	5,60	0,00	1,00	18,55	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	37,600	37,800	U	2	T	3,86	37,48	7,58	0,00	1,38	13,76	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	37,800	38,000	U	2	T	3,26	64,94	30,74	0,00	0,24	16,46	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	38,000	38,200	U	2	T	3,57	55,37	18,90	0,07	0,88	13,73	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	38,200	38,400	U	2	T	3,57	57,82	20,79	0,01	1,17	13,82	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	38,400	38,600	U	2	T	4,83	55,03	17,01	0,00	1,04	13,66	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Funcional	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	38,600	38,800	U	2	T	3,50	33,33	5,77	0,00	1,48	13,58	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	38,800	39,000	U	2	T	3,05	51,22	15,54	0,00	1,37	19,96	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	39,000	39,200	U	2	T	3,09	50,91	14,13	0,00	1,51	16,17	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	39,200	39,400	U	2	T	5,40	58,47	8,41	0,04	1,43	20,35	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	39,400	39,600	U	2	T	5,42	21,70	2,90	0,02	1,31	11,89	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	39,600	39,800	U	2	T	4,83	15,14	1,76	0,00	1,16	19,89	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	39,800	40,000	U	2	T	3,09	46,20	9,34	0,00	1,00	13,48	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	40,000	40,200	U	2	T	3,93	51,38	17,15	0,00	0,83	13,59	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	40,200	40,400	U	2	T	4,12	57,97	25,04	0,00	0,50	10,42	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Funcional	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	40,400	40,600	U	2	T	4,34	45,64	11,24	0,00	1,09	9,61	0,00	-	-	Malo	Recapado Funcional	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	40,600	40,800	U	2	T	3,15	45,57	9,59	0,00	1,16	8,80	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	40,800	41,000	U	2	T	3,24	59,74	12,92	0,01	1,70	13,77	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	41,000	41,200	U	2	T	3,22	37,00	5,32	0,00	1,68	15,34	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	41,200	41,400	U	2	T	3,36	45,89	4,67	0,01	1,46	10,67	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	41,400	41,600	U	2	T	4,48	54,55	6,84	0,01	1,76	11,93	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Funcional	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	41,600	41,800	U	2	T	3,62	44,92	4,79	0,00	1,62	9,11	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	41,800	42,000	U	2	T	5,43	35,51	2,96	0,00	1,47	14,13	0,00	-	-	Malo	Recapado Funcional	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	42,000	42,200	U	2	T	4,08	36,97	6,84	0,00	1,48	11,33	0,00	-	-	Malo	Recapado Funcional	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	42,200	42,400	U	2	T	4,37	18,89	1,03	0,00	1,71	17,36	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	42,400	42,600	U	2	T	3,81	23,03	5,01	0,00	1,26	14,24	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	42,600	42,800	U	2	T	3,02	39,18	7,84	0,00	1,18	15,31	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	42,800	43,000	U	2	T	2,87	16,64	2,92	0,05	1,55	19,27	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	43,000	43,200	U	2	T	2,68	68,16	23,16	0,38	0,79	20,52	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	43,200	43,400	U	2	T	4,41	48,37	13,14	0,20	1,38	9,76	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Funcional	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	43,400	43,600	U	2	T	3,45	53,95	13,90	0,00	1,26	8,36	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	43,600	43,800	U	2	T	3,40	50,49	15,96	0,04	0,88	13,19	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	43,800	44,000	U	2	T	3,39	47,89	11,48	0,00	1,10	10,54	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	44,000	44,200	U	2	T	3,36	7,04	0,77	0,00	1,24	6,94	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	44,200	44,400	U	2	T	4,09	9,87	1,79	0,00	1,56	12,85	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	44,400	44,600	U	2	T	3,68	51,60	7,70	0,12	1,30	15,45	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2546	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	44,600	44,800	U	2	T	4,83	24,83	5,07	0,08	1,19	12,46	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2546	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	44,800	45,000	U	2	T	3,94	14,93	1,19	0,00	1,25	19,63	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2546	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	45,000	45,200	U	2	T	3,31	10,70	0,60	0,00	1,30	21,93	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	2546	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	45,200	45,400	U	2	T	4,11	3,70	0,09	0,00	1,21	8,21	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2546	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	45,400	45,600	U	2	T	3,92	13,65	3,37	0,00	0,87	7,27	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2546	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	45,600	45,800	U	2	T	4,76	29,69	3,79	0,00	1,23	8,52	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2546	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	45,800	46,000	U	2	T	3,39	5,75	0,12	0,00	1,32	7,45	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2546	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	46,000	46,200	U	2	T	2,81	5,15	0,04	0,00	1,42	6,32	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2546	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	46,200	46,400	U	2	T	4,03	7,16	0,12	0,00	1,50	7,34	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2546	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	46,400	46,600	U	2	T	3,98	12,94	0,45	0,00	1,50	7,06	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2546	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	46,600	46,800	U	2	T	3,31	47,47	7,06	0,05	1,33	9,21	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2546	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	46,800	47,000	U	2	T	3,31	31,71	1,81	0,00	1,64	10,76	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2546	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	47,000	47,200	U	2	T	2,98	13,53	1,33	0,00	1,67	9,82	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	47,200	47,400	U	2	T	4,65	35,61	3,15	0,04	1,57	9,29	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	47,400	47,600	U	2	T	6,01	54,11	11,73	0,20	2,13	15,10	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	47,600	47,800	U	2	T	3,82	44,31	8,28	0,00	2,08	12,74	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	47,800	48,000	U	2	T	3,07	52,51	15,83	0,29	1,29	15,43	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	48,000	48,200	U	2	T	5,48	20,43	1,90	0,00	2,66	22,17	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	48,200	48,400	U	2	T	3,90	5,27	0,13	0,00	2,45	18,86	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	48,400	48,600	U	2	T	4,50	33,77	3,09	0,00	2,50	22,48	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	48,600	48,800	U	2	T	3,23	42,61	6,90	0,05	1,77	13,55	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	48,800	49,000	U	2	T	1,67	17,84	1,69	0,01	1,57	3,19	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	49,000	49,200	U	2	T	3,08	20,48	0,74	0,00	1,36	7,67	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	49,200	49,400	U	2	T	3,97	15,24	2,92	0,05	2,00	15,56	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	49,400	49,600	U	2	T	2,96	5,31	0,35	0,00	1,83	13,88	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	49,600	49,800	U	2	T	3,27	13,93	0,73	0,00	2,15	15,18	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	49,800	50,000	U	2	T	3,91	12,15	0,89	0,00	1,95	16,15	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	50,000	50,200	U	2	T	3,79	17,50	1,66	0,00	2,01	12,89	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	50,200	50,400	U	2	T	3,14	12,80	0,83	0,00	1,85	10,32	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	50,400	50,600	U	2	T	3,13	13,79	0,63	0,00	1,98	11,33	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	50,600	50,800	U	2	T	2,68	13,37	0,69	0,00	2,03	10,20	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	50,800	51,000	U	2	T	2,81	18,94	0,89	0,00	2,03	8,33	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	51,000	51,200	U	2	T	2,08	12,45	1,51	0,00	1,96	8,23	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	51,200	51,400	U	2	T	2,23	44,35	8,99	0,00	1,67	11,11	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	51,400	51,600	U	2	T	3,09	20,70	1,96	0,00	1,77	10,31	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	51,600	51,800	U	2	T	2,57	16,60	0,57	0,00	2,01	7,55	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	51,800	52,000	U	2	T	2,05	10,68	0,29	0,35	2,05	7,93	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	52,000	52,200	U	2	T	2,15	2,92	0,00	0,00	1,71	8,68	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	52,200	52,400	U	2	T	2,22	11,52	0,66	0,00	1,57	9,59	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	52,400	52,600	U	2	T	3,21	8,50	0,02	0,03	1,92	11,28	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	52,600	52,800	U	2	T	3,70	5,32	0,00	0,00	2,02	18,46	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	52,800	52,973	U	2	T	5,04	36,73	1,70	0,55	0,99	5,02	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	52,973	52,997	U	2	H	5,04	-	-	-	-	-	-	80,00	B	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	2546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69C10010	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	0,000	0,200	U	1	A	2,12	0,39	0,00	0,00	0,77	5,66	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1082	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69C10010	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	0,200	0,400	U	1	A	2,32	0,06	0,00	0,00	0,72	3,44	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1082	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C10010	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	0,400	0,600	U	1	A	2,25	0,14	0,00	0,00	1,06	5,77	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1082	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C10010	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	0,600	0,800	U	1	A	1,97	0,25	0,00	0,00	1,18	9,79	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1082	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C10010	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	0,800	1,000	U	1	A	1,90	0,26	0,00	0,00	1,24	8,61	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1082	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C10010	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	1,000	1,200	U	1	A	1,99	0,03	0,00	0,00	1,25	11,87	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1082	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C10010	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	1,200	1,400	U	1	A	1,57	0,35	0,00	0,00	1,18	6,35	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1082	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C10010	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	1,400	1,600	U	1	A	1,89	3,07	1,21	0,00	1,33	8,77	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1082	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C10010	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	1,600	1,800	U	1	A	1,47	0,12	0,00	0,00	1,36	9,57	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1082	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C10010	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	1,800	2,000	U	1	A	1,92	0,22	0,00	0,00	1,06	5,56	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1082	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C10010	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	2,000	2,200	U	1	A	1,50	0,24	0,00	0,00	0,85	3,76	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1082	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C10010	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	2,200	2,400	U	1	A	1,39	1,40	0,59	0,00	0,80	3,35	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1082	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C10010	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	2,400	2,600	U	1	A	1,27	0,10	0,00	0,00

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki km	Kf km	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI m/km	Grietas Lineales %	Grietas Fatiga %	Baches %	P. Áridos %	Ahuell. mm	Exud. %	Losas c/+ 3 trozos %	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA -	Baches Berma %	Erosión Berma %	Descenso Berma %	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	3,600	3,800	U	1	A	1,13	0,14	0,00	0,00	0,71	2,10	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1082	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	3,800	4,000	U	1	A	1,21	0,46	0,00	0,00	0,71	2,19	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1082	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	4,000	4,200	U	1	A	1,44	0,15	0,00	0,00	0,73	2,17	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1082	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	4,200	4,400	U	1	A	1,94	1,32	0,01	0,00	0,70	2,02	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1082	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	4,400	4,600	U	1	A	1,16	0,27	0,00	0,00	0,68	2,07	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1082	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	4,600	4,800	U	1	A	0,86	0,12	0,00	0,00	0,76	2,36	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1082	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	4,800	5,000	U	1	A	0,75	0,24	0,00	0,00	0,75	2,20	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1082	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	5,000	5,200	U	1	A	0,90	0,13	0,00	0,00	0,73	2,12	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1082	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	5,200	5,400	U	1	A	1,16	0,11	0,00	0,00	0,76	2,69	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1082	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	5,400	5,600	U	1	A	1,31	1,19	0,02	0,00	0,75	3,07	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1082	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	5,600	5,800	U	1	A	1,09	0,21	0,00	0,00	0,75	2,14	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1082	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	5,800	6,000	U	1	A	1,17	0,22	0,00	0,00	0,73	2,50	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1082	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	6,000	6,200	U	1	A	1,15	0,29	0,00	0,00	0,67	2,38	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1082	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	6,200	6,400	U	1	A	1,22	0,50	0,00	0,00	0,75	3,31	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1082	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	6,400	6,600	U	1	A	1,25	0,19	0,00	0,00	0,74	2,66	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1082	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	6,600	6,800	U	1	A	1,25	0,22	0,00	0,00	0,85	2,10	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1082	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	6,800	7,000	U	1	A	1,18	0,37	0,00	0,00	0,77	2,29	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1082	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	7,000	7,200	U	1	A	1,07	2,55	0,17	0,00	0,84	3,11	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1082	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	7,200	7,400	U	1	A	1,15	0,33	0,00	0,00	0,76	3,32	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1082	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	7,400	7,600	U	1	A	0,87	0,75	0,02	0,01	0,83	2,59	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1082	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	7,600	7,800	U	1	A	1,16	0,14	0,00	0,00	0,75	2,54	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1082	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	7,800	8,000	U	1	A	1,08	0,15	0,00	0,00	0,76	3,03	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1082	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	8,000	8,200	U	1	A	1,40	0,13	0,00	0,00	0,81	4,09	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1082	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	8,200	8,400	U	1	A	1,79	0,44	0,00	0,00	0,76	2,67	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1082	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	8,400	8,600	U	1	A	1,44	0,04	0,00	0,00	0,77	2,79	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1082	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	8,600	8,800	U	1	A	0,85	0,12	0,00	0,00	0,78	2,34	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1082	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	8,800	9,000	U	1	A	1,00	0,17	0,00	0,00	0,69	2,36	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1082	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	9,000	9,200	U	1	A	0,89	0,14	0,00	0,00	0,70	2,89	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1082	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	9,200	9,400	U	1	A	0,92	1,65	0,33	0,00	0,71	2,72	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1082	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	9,400	9,600	U	1	A	0,92	0,12	0,00	0,00	0,71	2,53	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1082	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	9,600	9,800	U	1	A	0,94	1,09	0,00	0,00	0,70	2,25	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1082	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	9,800	10,000	U	1	A	1,03	0,24	0,00	0,00	0,73	2,84	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1082	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	10,000	10,200	U	1	A	1,00	0,15	0,00	0,00	0,70	2,56	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1082	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	10,200	10,400	U	1	A	1,22	1,46	0,01	0,00	0,72	2,50	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1082	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	10,400	10,600	U	1	A	0,87	0,28	0,00	0,00	0,78	3,10	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1082	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	10,600	10,800	U	1	A	1,14	0,10	0,00	0,00	0,80	2,76	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1082	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	10,800	11,000	U	1	A	0,85	0,25	0,00	0,00	0,76	3,21	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1082	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	11,000	11,200	U	1	A	1,80	0,78	0,02	0,00	0,79	3,91	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1082	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	11,200	11,400	U	1	A	1,62	0,11	0,00	0,00	0,73	2,29	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	11,400	11,600	U	1	A	1,41	0,19	0,00	0,00	0,78	3,47	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	11,600	11,800	U	1	A	1,20	2,35	0,00	0,00	0,80	3,07	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	11,800	12,000	U	1	A	1,30	0,07	0,00	0,00	0,73	2,58	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	12,000	12,200	U	1	A	0,98	0,10	0,00	0,00	0,77	2,85	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	12,200	12,400	U	1	A	0,89	0,41	0,00	0,00	0,80	2,84	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	12,400	12,600	U	1	A	1,06	0,19	0,00	0,00	0,80	3,14	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	12,600	12,800	U	1	A	1,07	0,81	0,00	0,00	0,76	2,24	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	12,800	13,000	U	1	A	0,80	0,05	0,00	0,00	0,78	2,40	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	13,000	13,200	U	1	A	0,84	0,02	0,00	0,00	0,82	2,58	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	13,200	13,400	U	1	A	1,02	0,19	0,00	0,00	0,77	2,31	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	13,400	13,600	U	1	A	0,93	0,07	0,00	0,00	0,76	3,35	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	13,600	13,800	U	1	A	1,11	0,42	0,00	0,01	0,74	2,83	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	13,800	14,000	U	1	A	1,12	1,47	0,00	0,00	0,68	2,60	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	14,000	14,200	U	1	A	1,03	0,18	0,00	0,00	0,71	3,31	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	14,200	14,400	U	1	A	1,19	0,24	0,00	0,00	0,71	3,02	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	14,400	14,600	U	1	A	1,00	0,45	0,00	0,00	0,75	3,39	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	14,600	14,800	U	1	A	1,19	0,12	0,00	0,00	0,75	3,67	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	14,800	15,000	U	1	A	0,86	0,18	0,00	0,00	0,76	3,81	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	15,000	15,200	U	1	A	1,32	0,18	0,00	0,00	0,70	2,46	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	15,200	15,400	U	1	A	1,10	0,07	0,00	0,00	0,69	3,10	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	15,400	15,600	U	1	A	1,39	0,12	0,00	0,00	0,68	2,29	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	15,600	15,800	U	1	A	1,58	0,95	0,07	0,00	0,71	2,34	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	15,800	16,000	U	1	A	2,06	0,25	0,00	0,00	0,74	2,92	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	16,000	16,200	U	1	A	1,39	0,07	0,00	0,00	0,70	3,47	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	16,200	16,400	U	1	A	1,90	0,58	0,00	0,00	0,72	3,55	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	16,400	16,600	U	1	A	1,80	0,05	0,00	0,00	0,65	2,77	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	16,600	16,800	U	1	A	1,63	0,09	0,00	0,00	0,68	2,88	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	16,800	17,000	U	1	A	1,89	0,00	0,00	0,00	0,68	2,66	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	17,000	17,200	U	1	A	1,17	0,00	0,00	0,00	0,70	2,88	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	17,200	17,400	U	1	A	1,28	0,08	0,00	0,00	0,71	2,98	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	17,400	17,600	U	1	A	1,09	0,54	0,00	0,00	0,72	2,89	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	17,600	17,800	U	1	A	1,19	0,48	0,00	0,00	0,71	2,62	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	17,800	18,000	U	1	A	1,11	1,47	0,00	0,02	0,65	2,18	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	18,000	18,200	U	1	A	1,30	0,14	0,00	0,00	0,68	2,83	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	18,200	18,400	U	1	A	1,08	0,49	0,00	0,00	0,67	3,17	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	18,400	18,600	U	1	A	1,43	0,33	0,00	0,00	0,69	2,33	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	18,600	18,800	U	1	A	1,34	1,83	0,00	0,00	0,73	3,12	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	18,800	19,000	U	1	A	1,63	0,42	0,00	0,00	0,68	2,41	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	19,000	19,200	U	1	A	1,28	0,00	0,00	0,00	0,72	3,24	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	19,200	19,400	U	1	A	0,97	2,65	0,00	0,00	0,69	2,16	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	19,400	19,600	U	1	A	1,21	0,17	0,00	0,00	0,73	4,19	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	19,600	19,800	U	1	A	1,01	0,34	0,00	0,00	0,72	4,11	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	19,800	20,000	U	1	A	1,13	0,41	0,00	0,00	0,76	3,88	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	20,000	20,200	U	1	A	1,20	0,08	0,00	0,00	0,76	4,36	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	20,200	20,400	U	1	A	1,15	0,02	0,00	0,00	0,70	2,35	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	20,400	20,600	U	1	A	1,39	1,41	0,57	0,00	0,71	2,98	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	20,600	20,800	U	1	A	1,39	0,07	0,00	0,00	0,77	4,11	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	20,800	21,000	U	1	A	1,37	0,04	0,00	0,00	0,71	3,96	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	21,000	21,200	U	1	A	1,99	0,20	0,00	0,00	0,74	4,84	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	21,200	21,400	U	1	A	1,27	0,98	0,00	0,00	0,76	4,36	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	21,400	21,600	U	1	A	1,11	0,12	0,00	0,00	0,74	3,79	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	21,600	21,800	U	1	A	1,15	0,05	0,00	0,00	0,77	4,25	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	21,800	22,000	U	1	A	1,33	0,14	0,00	0,00	0,73	3,62	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	22,000	22,200	U	1	A	1,99	0,36	0,00	0,00	0,76	5,69	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	22,200	22,400	U	1	A	1,23	0,31	0,00	0,00	0,76	3,95	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki km	Kf km	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI m/km	Grietas Lineales %	Grietas Fatiga %	Baches %	P. Áridos %	Ahuell. mm	Exud. %	Losas c/+ 3 trozos %	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA -	Baches Berma %	Erosión Berma %	Descenso Berma %	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	26,000	26,200	U	1	A	1,15	1,53	0,16	0,00	0,73	4,61	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	26,200	26,400	U	1	A	1,38	0,13	0,00	0,00	0,70	4,98	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	26,400	26,600	U	1	A	1,37	0,30	0,00	0,00	0,70	4,27	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	26,600	26,800	U	1	A	1,13	0,22	0,00	0,00	0,73	4,61	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	26,800	27,000	U	1	A	2,03	0,14	0,00	0,00	0,79	3,87	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	27,000	27,200	U	1	A	2,37	0,32	0,02	0,00	0,96	2,04	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	27,200	27,400	U	1	A	2,39	0,12	0,00	0,00	0,97	1,97	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	27,400	27,600	U	1	A	2,21	0,41	0,00	0,00	0,95	1,95	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	27,600	27,800	U	1	A	2,59	1,31	0,10	0,00	1,00	2,48	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	27,800	28,000	U	1	A	2,18	0,09	0,00	0,00	1,00	2,64	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	28,000	28,200	U	1	A	1,71	0,27	0,00	0,00	0,94	2,81	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	28,200	28,400	U	1	A	1,63	0,00	0,00	0,00	0,84	1,49	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	28,400	28,600	U	1	A	1,31	1,04	0,06	0,00	0,85	1,64	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	28,600	28,800	U	1	A	1,37	0,09	0,00	0,00	0,83	2,79	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	28,800	29,000	U	1	A	1,24	0,26	0,00	0,00	0,79	3,00	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	29,000	29,200	U	1	A	1,30	0,44	0,00	0,00	0,83	3,24	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	29,200	29,400	U	1	A	1,67	0,47	0,00	0,00	0,89	2,15	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	29,400	29,600	U	1	A	2,00	0,89	0,00	0,00	0,91	2,09	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	29,600	29,800	U	1	A	2,00	1,07	0,00	0,00	0,92	2,47	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	29,800	30,000	U	1	A	1,95	0,80	0,00	0,00	0,91	2,08	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	30,000	30,200	U	1	A	1,99	0,17	0,00	0,00	0,88	2,98	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	30,200	30,400	U	1	A	2,05	0,15	0,00	0,00	0,88	2,58	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	30,400	30,600	U	1	A	2,36	2,34	0,00	0,00	0,88	1,88	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	30,600	30,800	U	1	A	2,27	0,44	0,00	0,00	0,91	1,73	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	30,800	31,000	U	1	A	1,97	0,43	0,00	0,00	1,02	2,73	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	31,000	31,200	U	1	A	2,52	0,19	0,00	0,00	1,01	2,41	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	31,200	31,400	U	1	A	2,22	0,28	0,00	0,00	0,96	2,71	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	31,400	31,600	U	1	A	1,86	0,07	0,00	0,00	0,94	2,16	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	31,600	31,800	U	1	A	1,64	0,40	0,00	0,00	0,98	2,60	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	31,800	32,000	U	1	A	1,83	0,28	0,00	0,00	0,96	2,08	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	32,000	32,200	U	1	A	2,22	0,23	0,00	0,00	0,98	2,16	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	32,200	32,400	U	1	A	2,00	0,69	0,00	0,00	1,01	2,74	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	32,400	32,600	U	1	A	1,72	0,13	0,00	0,00	0,95	2,44	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	32,600	32,657	U	1	A	1,83	0,18	0,00	0,00	0,90	1,61	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	0,000	0,200	U	2	A	2,67	0,45	0,00	0,00	0,77	3,53	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1082	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	0,200	0,400	U	2	A	1,77	0,04	0,00	0,00	0,82	4,64	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1082	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	0,400	0,600	U	2	A	2,67	0,54	0,00	0,00	0,90	4,10	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1082	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	0,600	0,800	U	2	A	1,93	0,44	0,00	0,00	1,33	15,55	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1082	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	0,800	1,000	U	2	A	1,77	0,56	0,00	0,00	1,35	14,05	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1082	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	1,000	1,200	U	2	A	1,83	0,16	0,00	0,00	1,33	9,76	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1082	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	1,200	1,400	U	2	A	2,61	0,18	0,00	0,00	1,27	9,93	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1082	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	1,400	1,600	U	2	A	2,04	0,07	0,00	0,00	1,32	10,99	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1082	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	1,600	1,800	U	2	A	1,58	0,19	0,00	0,00	1,39	10,71	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1082	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	1,800	2,000	U	2	A	1,91	0,26	0,00	0,00	1,12	6,78	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1082	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	2,000	2,200	U	2	A	1,08	0,40	0,00	0,00	0,81	2,80	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1082	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	2,200	2,400	U	2	A	1,14	0,07	0,00	0,00	0,83	3,11	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1082	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	2,400	2,600	U	2	A	1,21	0,12	0,00	0,00	0,81	3,34	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1082	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	2,600	2,800	U	2	A	1,15	0,17	0,00	0,00	0,84	2,99	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1082	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	2,800	3,000	U	2	A	1,24	0,04	0,00	0,00	0,84	3,33	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1082	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	3,000	3,200	U	2	A	1,04	0,05	0,00	0,00	0,80	3,06	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1082	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	3,200	3,400	U	2	A	1,24	0,04	0,00	0,00	0,82	3,29	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1082	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	3,400	3,600	U	2	A	1,59	0,08	0,00	0,00	0,73	2,82	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1082	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	3,600	3,800	U	2	A	0,99	0,36	0,00	0,00	0,77	4,73	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1082	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	3,800	4,000	U	2	A	1,39	0,08	0,00	0,00	0,72	4,08	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1082	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	4,000	4,200	U	2	A	1,67	0,21	0,00	0,00	0,71	2,69	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1082	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	4,200	4,400	U	2	A	1,98	0,26	0,00	0,00	0,79	3,36	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1082	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	4,400	4,600	U	2	A	1,21	0,21	0,00	0,00	0,80	2,15	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1082	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	4,600	4,800	U	2	A	0,83	0,14	0,00	0,00	0,81	2,66	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1082	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	4,800	5,000	U	2	A	0,92	0,28	0,00	0,00	0,79	2,76	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1082	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	5,000	5,200	U	2	A	0,77	0,59	0,00	0,00	0,83	2,51	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1082	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	5,200	5,400	U	2	A	1,12	0,26	0,00	0,00	0,76	2,73	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1082	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	5,400	5,600	U	2	A	1,36	0,25	0,00	0,00	0,75	2,70	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1082	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	5,600	5,800	U	2	A	1,02	0,27	0,00	0,00	0,70	2,30	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1082	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	5,800	6,000	U	2	A	0,89	0,23	0,00	0,00	0,78	3,34	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1082	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	6,000	6,200	U	2	A	1,27	0,50	0,00	0,00	0,78	4,17	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1082	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	6,200	6,400	U	2	A	0,94	0,10	0,00	0,00	0,76	3,32	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1082	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	6,400	6,600	U	2	A	1,15	0,23	0,00	0,00	0,70	2,80	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1082	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	6,600	6,800	U	2	A	1,17	0,44	0,00	0,00	0,75	3,47	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1082	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	6,800	7,000	U	2	A	1,28	0,19	0,00	0,00	0,76	2,85	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1082	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	7,000	7,200	U	2	A	1,63	0,28	0,00	0,00	0,78	3,63	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1082	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	7,200	7,400	U	2	A	1,07	0,22	0,00	0,00	0,75	2,61	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1082	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	7,400	7,600	U	2	A	0,86	0,02	0,00	0,00	0,77	2,50	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1082	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	7,600	7,800	U	2	A	0,94	0,11	0,00	0,00	0,74	2,80	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1082	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	7,800	8,000	U	2	A	1,38	0,38	0,00	0,00	0,73	2,99	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1082	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	8,000	8,200	U	2	A	1,60	0,07	0,00	0,00	0,78	3,93	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1082	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	8,200	8,400	U	2	A	1,95	0,06	0,00	0,00	0,75	2,99	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1082	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	8,400	8,600	U	2	A	1,69	0,27	0,00	0,00	0,78	3,72	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1082	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	8,600	8,800	U	2	A	0,91	0,24	0,00	0,00	0,74	3,08	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1082	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	8,800	9,000	U	2	A	1,04	0,81	0,00	0,00	0,74	2,85	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1082	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	9,000	9,200	U	2	A	1,11	0,08	0,00	0,00	0,73	2,63	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1082	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	9,200	9,400	U	2	A	1,06	0,36	0,03	0,00	0,74	2,54	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1082	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	9,400	9,600	U	2	A	1,13	0,20	0,00	0,00	0,75	2,68	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1082	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	9,600	9,800	U	2	A	1,05	0,11	0,00	0,00	0,71	2,98	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1082	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	9,800	10,000	U	2	A	1,15	0,35	0,00	0,00	0,68	2,66	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1082	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	10,000	10,200	U	2	A	0,81	0,48	0,00	0,00	0,75	3,05	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1082	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	10,200	10,400	U	2	A	0,95	0,16	0,00	0,00	0,72	3,23	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1082	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	10,400	10,600	U	2	A	1,02	0,85	0,00	0,00	0,72	2,65	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1082	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	10,600	10,800	U	2	A	1,02	0,17	0,00	0,00	0,71	2,83	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1082	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	10,800	11,000	U	2	A	1,19	0,15	0,00	0,00	0,78	2,90	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1082	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	11,000	11,200	U	2	A	2,06	0,11	0,00	0,00	0,80	3,66	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1082	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	11,200	11,400	U	2	A	1,48	0,14	0,00	0,00	0,74	2,95	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	11,400	11,600	U	2	A	1,45	0,14	0,00	0,00	0,68	2,62	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	11,600	11,800	U	2	A	1,59	0,49	0,00	0,00	0,71	3,27	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	11,800	12,000	U	2	A	1,41	0,07	0,00	0,00	0,68	2,37	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C100101	S-10	C

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki km	Kf km	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI m/km	Grietas Lineales %	Grietas Fatiga %	Baches %	P. Áridos %	Ahuell. mm	Exud. %	Losas c/+ 3 trozos %	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA -	Baches Berma %	Erosión Berma %	Descenso Berma %	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
69C10010	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	15,600	15,800	U	2	A	1,39	1,64	0,01	0,00	0,82	4,21	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C10010	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	15,800	16,000	U	2	A	2,16	0,06	0,00	0,00	0,83	3,57	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C10010	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	16,000	16,200	U	2	A	1,51	0,11	0,00	0,00	0,78	3,42	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C10010	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	16,200	16,400	U	2	A	1,94	0,02	0,00	0,00	0,84	3,20	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C10010	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	16,400	16,600	U	2	A	1,64	0,01	0,00	0,00	0,82	3,43	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C10010	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	16,600	16,800	U	2	A	1,71	0,19	0,00	0,00	0,83	3,63	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C10010	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	16,800	17,000	U	2	A	1,85	0,40	0,00	0,00	0,81	2,91	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C10010	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	17,000	17,200	U	2	A	1,37	0,60	0,00	0,00	0,79	2,62	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C10010	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	17,200	17,400	U	2	A	1,26	0,41	0,00	0,00	0,73	2,43	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C10010	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	17,400	17,600	U	2	A	1,01	0,59	0,00	0,00	0,72	2,26	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C10010	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	17,600	17,800	U	2	A	1,25	0,42	0,00	0,00	0,76	3,35	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C10010	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	17,800	18,000	U	2	A	1,59	0,01	0,00	0,00	0,70	3,09	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C10010	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	18,000	18,200	U	2	A	1,54	0,03	0,00	0,00	0,77	3,49	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C10010	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	18,200	18,400	U	2	A	1,68	0,02	0,00	0,00	0,80	3,67	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C10010	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	18,400	18,600	U	2	A	1,50	0,00	0,00	0,00	0,83	3,30	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C10010	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	18,600	18,800	U	2	A	1,91	0,07	0,00	0,00	0,82	2,27	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69C10010	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	18,800	19,000	U	2	A	1,81	0,11	0,00	0,00	0,82	5,58	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C10010	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	19,000	19,200	U	2	A	1,59	0,04	0,00	0,00	0,75	3,36	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C10010	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	19,200	19,400	U	2	A	1,05	0,05	0,00	0,00	0,82	3,04	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C10010	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	19,400	19,600	U	2	A	1,30	0,04	0,00	0,00	0,83	4,61	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C10010	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	19,600	19,800	U	2	A	1,37	0,74	0,02	0,00	0,83	4,45	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C10010	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	19,800	20,000	U	2	A	1,53	0,00	0,00	0,00	0,82	3,87	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C10010	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	20,000	20,200	U	2	A	1,65	0,13	0,00	0,00	0,86	4,55	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C10010	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	20,200	20,400	U	2	A	1,19	0,46	0,00	0,00	0,79	3,98	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C10010	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	20,400	20,600	U	2	A	1,32	0,19	0,00	0,00	0,80	3,40	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C10010	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	20,600	20,800	U	2	A	1,33	4,84	0,18	0,00	0,80	2,55	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C10010	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	20,800	21,000	U	2	A	1,37	0,75	0,00	0,00	0,81	3,12	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C10010	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	21,000	21,200	U	2	A	1,61	0,36	0,00	0,00	0,80	3,83	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C10010	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	21,200	21,400	U	2	A	1,55	0,13	0,00	0,00	0,78	4,73	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C10010	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	21,400	21,600	U	2	A	1,30	1,35	0,04	0,04	0,81	4,47	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C10010	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	21,600	21,800	U	2	A	1,08	0,62	0,00	0,00	0,78	4,95	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C10010	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	21,800	22,000	U	2	A	1,34	0,05	0,00	0,00	0,80	4,23	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C10010	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	22,000	22,200	U	2	A	1,54	0,02	0,00	0,00	0,77	4,08	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C10010	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	22,200	22,400	U	2	A	1,64	0,01	0,00	0,00	0,80	4,88	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C10010	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	22,400	22,600	U	2	A	1,79	1,03	0,00	0,00	0,78	5,28	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C10010	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	22,600	22,800	U	2	A	1,93	0,00	0,00	0,00	0,79	5,73	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C10010	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	22,800	23,000	U	2	A	1,83	0,00	0,00	0,00	0,79	5,87	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C10010	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	23,000	23,200	U	2	A	1,76	0,05	0,00	0,00	0,90	7,52	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C10010	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	23,200	23,400	U	2	A	1,61	0,20	0,00	0,00	0,89	7,84	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C10010	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	23,400	23,600	U	2	A	2,29	0,03	0,00	0,00	0,86	6,05	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C10010	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	23,600	23,800	U	2	A	1,63	0,14	0,00	0,00	0,89	6,23	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C10010	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	23,800	24,000	U	2	A	2,05	0,12	0,00	0,00	0,87	6,12	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C10010	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	24,000	24,200	U	2	A	2,52	0,06	0,00	0,00	0,88	5,03	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C10010	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	24,200	24,400	U	2	A	1,30	0,03	0,00	0,00	0,89	5,89	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C10010	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	24,400	24,600	U	2	A	1,77	0,04	0,00	0,00	0,79	2,91	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C10010	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	24,600	24,800	U	2	A	1,52	0,06	0,00	0,00	0,77	2,76	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C10010	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	24,800	25,000	U	2	A	0,93	0,07	0,00	0,00	0,77	3,82	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C10010	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	25,000	25,200	U	2	A	1,22	0,09	0,00	0,00	0,76	2,84	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C10010	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	25,200	25,400	U	2	A	1,03	0,11	0,00	0,00	0,81	4,22	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C10010	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	25,400	25,600	U	2	A	1,01	0,03	0,00	0,00	0,78	3,86	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C10010	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	25,600	25,800	U	2	A	1,37	0,02	0,00	0,00	0,80	3,34	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C10010	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	25,800	26,000	U	2	A	1,28	0,02	0,00	0,00	0,76	2,84	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C10010	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	26,000	26,200	U	2	A	1,26	0,12	0,00	0,00	0,80	3,60	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C10010	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	26,200	26,400	U	2	A	1,68	0,01	0,00	0,00	0,78	3,36	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C10010	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	26,400	26,600	U	2	A	1,47	0,59	0,07	0,00	0,78	4,28	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C10010	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	26,600	26,800	U	2	A	1,20	0,00	0,00	0,00	0,80	3,44	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C10010	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	26,800	27,000	U	2	A	1,53	0,32	0,00	0,00	0,83	2,72	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C10010	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	27,000	27,200	U	2	A	1,48	0,09	0,00	0,00	0,97	2,04	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C10010	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	27,200	27,400	U	2	A	1,40	0,03	0,00	0,00	0,97	2,54	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C10010	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	27,400	27,600	U	2	A	1,58	0,01	0,00	0,00	0,94	2,37	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C10010	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	27,600	27,800	U	2	A	1,54	0,02	0,00	0,00	1,00	2,63	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C10010	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	27,800	28,000	U	2	A	1,56	0,14	0,00	0,00	1,01	3,56	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C10010	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	28,000	28,200	U	2	A	1,97	0,05	0,00	0,00	1,00	4,03	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C10010	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	28,200	28,400	U	2	A	1,28	0,07	0,00	0,00	0,99	3,48	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C10010	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	28,400	28,600	U	2	A	1,71	0,00	0,00	0,00	0,94	3,13	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C10010	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	28,600	28,800	U	2	A	1,54	0,05	0,00	0,00	0,96	2,79	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C10010	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	28,800	29,000	U	2	A	1,61	0,03	0,00	0,00	0,93	2,83	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C10010	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	29,000	29,200	U	2	A	1,74	0,09	0,00	0,00	0,93	2,54	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C10010	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	29,200	29,400	U	2	A	2,12	0,37	0,00	0,00	0,92	2,40	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C10010	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	29,400	29,600	U	2	A	2,19	0,20	0,00	0,00	0,88	2,41	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C10010	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	29,600	29,800	U	2	A	1,80	0,15	0,00	0,00	0,89	2,22	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C10010	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	29,800	30,000	U	2	A	1,00	0,16	0,00	0,00	0,82	2,37	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C10010	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	30,000	30,200	U	2	A	1,39	0,40	0,00	0,00	0,84	2,39	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C10010	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	30,200	30,400	U	2	A	1,52	0,13	0,00	0,00	0,87	2,57	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C10010	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	30,400	30,600	U	2	A	1,40	0,09	0,00	0,00	0,93	3,21	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C10010	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	30,600	30,800	U	2	A	1,11	0,49	0,00	0,00	0,91	2,48	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C10010	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	30,800	31,000	U	2	A	1,29	0,12	0,00	0,00	1,01	2,31	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C10010	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	31,000	31,200	U	2	A	1,03	1,95	0,03	0,02	1,05	3,16	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C10010	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	31,200	31,400	U	2	A	1,35	4,87	0,12	0,11	1,02	2,82	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C10010	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	31,400	31,600	U	2	A	1,04	0,48	0,02	0,00	0,98	2,47	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C10010	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	31,600	31,800	U	2	A	0,96	1,80	0,00	0,00	1,00	2,43	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C10010	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	31,800	32,000	U	2	A	1,07	1,85	0,00	0,00	0,96	2,83	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C10010	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	32,000	32,200	U	2	A	1,25	11,47	0,61	0,00	0,99	3,68	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C10010	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	32,200	32,400	U	2	A	1,19	7,72	0,13	0,00	1,03	3,10	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69C10010	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	32,400	32,600	U	2	A	1,77	2,01	0,00	0,00	1,07	2,23	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69C10010	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	32,600	32,657	U	2	A	1,18	0,23	0,00	0,00	1,10	1,74	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	0,000	0,080	U	1	T	7,25	16,09	0,20	0,68	1,53	11,61	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1020	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	0,080	0,200	U	1	H	7,25	-	-	-	-	-	-	50,00	M	Muy Malo	Reemplazo de Losas, Cepillado y Sello de Juntas	1020	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	0,200	0,400	U	1	H	4,45	-	-	-	-	-	-	10,34	M	Regular	Sello de Juntas	1020	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	0,400	0,600	U	1	H	4,63	-	-	-	-	-	-	49,15	M	Malo	Reemplazo de Losas, Reparación Parcial o Total del Espesor y Sello de Juntas	1020	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	0,600	0,690	U	1	H	4,49	-	-	-	-	-	-	34,62	M	Malo	Sello de Juntas	1020	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	0,690	0,800	U	1	T	4,49	25,95	0,07	0,06	0,85	5,37	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1020	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	0,800	1,000	U	1	T	4,32	26,72	3,59	0,96	1,17	9,28	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1020	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	1,000	1,200	U	1	T	8,26	49,38	4,30	0,98	0,83	8,94	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1020	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	1,200	1,400	U	1	T	3,25	13,84	0,79	0,01	0,85	3,16	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1020	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	1,400	1,600	U	1	T	2,24	0,20	0,00	0,00	0,87	1,98	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C10016	S

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki km	Kf km	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI m/km	Grietas Lineales %	Grietas Fatiga %	Baches %	P. Áridos %	Ahuell. mm	Exud. %	Losas c/+ 3 trozos %	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA -	Baches Berma %	Erosión Berma %	Descenso Berma %	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	4,400	4,600	U	1	T	2,13	4,97	0,05	0,00	1,42	13,37	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	4,600	4,800	U	1	T	1,86	2,38	0,00	0,00	1,55	9,18	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	4,800	5,000	U	1	T	2,12	1,62	0,00	0,00	1,45	7,04	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	5,000	5,200	U	1	T	1,50	4,44	0,04	0,00	1,39	12,66	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	5,200	5,400	U	1	T	2,02	3,72	0,22	0,00	1,40	10,89	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	5,400	5,600	U	1	T	1,58	13,49	1,28	0,00	1,45	17,35	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1020	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	5,600	5,800	U	1	T	1,96	5,43	0,09	0,00	1,52	13,13	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	5,800	6,000	U	1	T	1,90	0,71	0,00	0,00	1,44	12,24	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	6,000	6,200	U	1	T	2,23	1,86	0,00	0,00	1,37	10,61	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	6,200	6,400	U	1	T	1,97	4,98	0,27	0,02	1,35	9,97	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	6,400	6,600	U	1	T	1,58	1,42	0,00	0,00	1,49	11,48	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	6,600	6,800	U	1	T	1,75	9,17	0,33	0,00	1,36	11,86	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	6,800	7,000	U	1	T	1,71	9,99	0,31	0,00	1,42	12,37	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	7,000	7,200	U	1	T	1,41	4,56	0,24	0,00	1,44	17,59	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	7,200	7,400	U	1	T	1,34	19,47	0,93	0,00	1,36	16,85	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	7,400	7,600	U	1	T	1,53	29,25	2,96	0,00	1,46	16,22	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	7,600	7,800	U	1	T	1,41	19,57	0,87	0,00	1,46	13,80	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	7,800	8,000	U	1	T	1,75	37,63	3,66	0,00	1,52	11,66	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	8,000	8,200	U	1	T	1,80	35,53	4,34	0,00	1,47	10,78	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	8,200	8,400	U	1	T	1,53	51,16	4,81	0,00	1,43	14,71	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	8,400	8,600	U	1	T	1,64	26,59	2,03	0,00	1,48	13,07	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	8,600	8,800	U	1	T	1,44	23,93	1,94	0,00	1,42	18,47	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	8,800	9,000	U	1	T	1,64	30,81	1,97	0,11	1,40	18,35	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	9,000	9,200	U	1	T	1,53	6,42	0,04	0,00	1,32	13,73	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	9,200	9,400	U	1	T	2,01	9,91	0,53	0,01	1,28	13,27	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	9,400	9,600	U	1	T	1,66	1,86	0,00	0,00	1,29	10,39	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	9,600	9,800	U	1	T	1,76	8,55	0,17	0,00	1,33	4,75	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	9,800	10,000	U	1	T	1,98	5,55	0,02	0,00	1,54	6,68	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	10,000	10,200	U	1	T	2,05	4,75	0,03	0,00	1,46	8,08	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	10,200	10,400	U	1	T	2,45	0,89	0,00	0,00	1,34	8,98	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	10,400	10,600	U	1	T	2,09	1,93	0,02	0,00	1,21	8,35	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	10,600	10,800	U	1	T	2,70	1,33	0,00	0,00	1,20	9,16	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	10,800	11,000	U	1	T	3,04	1,00	0,00	0,00	1,30	8,36	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	11,000	11,200	U	1	T	2,50	0,50	0,00	0,00	1,45	7,97	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	11,200	11,400	U	1	T	2,68	0,79	0,00	0,00	1,32	8,20	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	11,400	11,600	U	1	T	2,49	1,67	0,03	0,00	1,29	8,12	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	11,600	11,800	U	1	T	2,50	1,29	0,03	0,00	1,25	13,16	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	11,800	12,000	U	1	T	2,08	0,91	0,04	0,00	1,31	9,87	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	12,000	12,200	U	1	T	2,41	0,65	0,00	0,00	1,40	9,58	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	12,200	12,400	U	1	T	1,99	0,36	0,00	0,00	1,35	9,48	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	12,400	12,600	U	1	T	2,64	3,07	0,12	0,00	1,24	9,48	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	12,600	12,800	U	1	T	2,09	1,08	0,05	0,00	1,37	8,97	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	12,800	13,000	U	1	T	2,21	1,56	0,02	0,00	1,48	9,91	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	13,000	13,200	U	1	T	2,35	3,72	0,31	0,04	1,08	11,67	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	13,200	13,400	U	1	T	2,55	5,33	0,17	0,02	1,23	9,92	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	13,400	13,600	U	1	T	1,73	3,96	0,05	0,00	0,78	4,97	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	13,600	13,800	U	1	T	1,53	1,69	0,00	0,00	0,77	2,70	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	13,800	14,000	U	1	T	1,38	2,66	0,06	0,00	0,77	3,81	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	14,000	14,200	U	1	T	1,41	0,30	0,00	0,00	0,64	2,47	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	14,200	14,400	U	1	T	1,38	0,69	0,00	0,00	0,71	2,64	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	14,400	14,600	U	1	T	1,70	0,44	0,00	0,00	0,69	2,62	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	14,600	14,800	U	1	T	1,59	1,49	0,00	0,00	0,78	3,31	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	14,800	15,000	U	1	T	1,58	1,81	0,00	0,00	0,81	4,23	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	15,000	15,200	U	1	T	1,22	3,89	0,22	0,00	0,79	3,21	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	15,200	15,400	U	1	T	1,46	0,74	0,00	0,00	0,80	3,39	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	15,400	15,600	U	1	T	1,70	0,49	0,00	0,01	1,39	7,17	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	15,600	15,800	U	1	T	1,64	1,27	0,00	0,00	1,42	8,41	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	15,800	16,000	U	1	T	2,68	5,73	0,59	0,00	1,46	10,01	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	16,000	16,200	U	1	T	2,08	2,94	0,04	0,00	1,41	11,31	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	16,200	16,400	U	1	T	2,55	6,98	1,52	0,00	1,37	7,76	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	16,400	16,600	U	1	T	2,15	2,79	0,13	0,03	1,26	9,07	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	16,600	16,800	U	1	T	1,84	1,20	0,03	0,00	1,33	8,79	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	16,800	17,000	U	1	T	1,82	1,76	0,03	0,01	1,22	7,99	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	17,000	17,200	U	1	T	2,24	12,00	1,08	0,00	1,43	8,04	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	17,200	17,400	U	1	T	2,05	18,67	2,48	0,00	1,60	5,83	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	17,400	17,600	U	1	T	2,27	9,94	0,38	0,00	1,41	7,36	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	17,600	17,800	U	1	T	1,81	7,62	0,40	0,00	1,66	8,15	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	17,800	18,000	U	1	T	2,62	15,34	1,60	0,00	1,74	10,02	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	18,000	18,200	U	1	T	1,68	9,12	0,51	0,00	1,72	13,03	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	18,200	18,400	U	1	T	1,83	21,34	4,03	0,00	1,72	8,77	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	18,400	18,600	U	1	T	2,18	3,91	0,19	0,02	1,67	11,89	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	18,600	18,800	U	1	T	2,58	22,57	2,68	0,00	1,69	10,01	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	18,800	19,000	U	1	T	2,04	7,40	0,30	0,01	1,66	10,63	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	19,000	19,200	U	1	T	1,68	5,46	0,13	0,00	1,55	9,46	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	19,200	19,400	U	1	T	1,87	6,30	0,18	0,00	1,64	7,22	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	19,400	19,600	U	1	T	1,98	9,82	0,59	0,00	1,49	8,33	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	19,600	19,800	U	1	T	1,98	6,34	0,13	0,00	1,64	7,40	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	19,800	20,000	U	1	T	1,77	4,79	0,07	0,00	1,54	6,04	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	20,000	20,200	U	1	T	2,17	3,21	0,08	0,00	1,54	6,34	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	20,200	20,400	U	1	T	3,89	18,37	1,99	0,04	1,40	9,36	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	20,400	20,600	U	1	T	1,76	0,60	0,00	0,00	1,46	6,39	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	20,600	20,800	U	1	T	3,07	2,04	0,06	0,00	1,43	6,70	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	20,800	21,000	U	1	T	3,00	2,68	0,00	0,03	1,51	5,55	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	21,000	21,200	U	1	T	2,52	2,56	0,00	0,02	1,47	6,60	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	21,200	21,400	U	1	T	2,28	4,54	0,06	0,00	1,41	5,49	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	21,400	21,600	U	1	T	2,62	14,81	2,19	0,00	1,52	7,61	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	21,600	21,800	U	1	T	2,53	3,14	0,00	0,00	1,58	5,95	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	21,800	22,000	U	1	T	2,40	5,93	0,04	0,00	1,64	4,73	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	22,000	22,200	U	1	T	2,77	5,81	0,04	0,08	1,50	6,27	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	22,200	22,400	U	1	T	2,25	2,95	0,00	0,00	1,61	5,77	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	22,400	22,600	U	1	T	2,11	3,77	0,00	0,00	1,84	9,78	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	22,600	22,800	U	1	T	2,02	4,31	0,44	0,00	1,83	9,89	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	22,800	23,000	U	1	T	2,02	4,43	0,06	0,00	1,81	7,76	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	23,000	23,200	U	1	T	1,95	5,29	0,11	0,01	1,83	9,34	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	23,200	23,400	U	1	T	1,95	8,06	0,29	0,00	1,83	12,35	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	23,400	23,600	U	1	T	3,21	15,06	1,95	0,01	1,63	12,19	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1020	2022

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki km	Kf km	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI m/km	Grietas Lineales %	Grietas Fatiga %	Baches %	P. Áridos %	Ahuell. mm	Exud. %	Losas c/+ 3 trozos %	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA -	Baches Berma %	Erosión Berma %	Descenso Berma %	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	26,400	26,600	U	1	T	2,31	0,04	0,00	0,00	0,77	8,00	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	26,600	26,800	U	1	T	2,45	2,11	0,02	0,00	0,87	8,94	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	26,800	27,000	U	1	T	2,34	8,61	0,15	0,00	0,82	7,77	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	27,000	27,200	U	1	T	2,93	1,49	0,07	0,00	0,78	12,44	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	27,200	27,400	U	1	T	2,98	1,68	0,03	0,00	0,86	11,00	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	27,400	27,600	U	1	T	2,68	1,16	0,00	0,00	0,82	15,11	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	27,600	27,800	U	1	T	3,19	1,60	0,00	0,00	0,87	12,03	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1370	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	27,800	28,000	U	1	T	3,24	0,46	0,00	0,00	0,86	11,93	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1370	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	28,000	28,200	U	1	T	2,94	1,14	0,00	0,00	0,92	13,64	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1370	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	28,200	28,400	U	1	T	2,92	3,61	0,10	0,00	0,92	12,61	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1370	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	28,400	28,600	U	1	T	3,05	3,42	0,00	0,00	0,90	13,03	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1370	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	28,600	28,800	U	1	T	3,01	1,67	0,17	0,01	0,91	9,25	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	28,800	29,000	U	1	T	3,20	0,55	0,03	0,00	0,92	8,52	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	29,000	29,200	U	1	T	2,95	1,58	0,03	0,00	0,92	12,80	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1370	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	29,200	29,400	U	1	T	3,48	11,43	0,09	0,00	0,97	14,20	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1370	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	29,400	29,600	U	1	T	3,01	1,13	0,00	0,00	0,95	12,39	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1370	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	29,600	29,800	U	1	T	3,53	4,97	0,03	0,00	0,91	13,70	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1370	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	29,800	30,000	U	1	T	4,65	2,72	0,03	0,01	1,05	9,17	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1370	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	30,000	30,200	U	1	T	3,33	5,19	0,54	0,00	1,10	14,96	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1370	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	30,200	30,400	U	1	T	3,49	4,73	0,49	0,00	1,12	11,88	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1370	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	30,400	30,600	U	1	T	3,89	9,40	0,38	0,01	1,15	12,42	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1370	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	30,600	30,800	U	1	T	5,13	3,25	0,19	0,03	1,11	10,45	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1370	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	30,800	31,000	U	1	T	3,13	25,74	3,58	0,01	1,75	14,24	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1370	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	31,000	31,200	U	1	T	2,98	16,64	2,92	0,00	1,73	15,65	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1370	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	31,200	31,400	U	1	T	3,07	6,66	0,50	0,00	1,69	15,85	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1370	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	31,400	31,600	U	1	T	3,27	6,99	0,52	0,10	1,82	14,37	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1370	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	31,600	31,800	U	1	T	2,41	3,03	0,21	0,00	1,94	9,43	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	31,800	32,000	U	1	T	2,04	8,01	0,65	0,00	1,98	13,59	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	32,000	32,200	U	1	T	1,89	5,67	0,20	0,01	1,96	11,50	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	32,200	32,400	U	1	T	1,76	2,83	0,03	0,00	1,98	12,61	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	32,400	32,600	U	1	T	2,18	8,81	0,44	0,00	1,94	12,94	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	32,600	32,800	U	1	T	1,75	4,69	0,08	0,00	1,09	11,62	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	32,800	33,000	U	1	T	2,26	1,44	0,00	0,00	1,14	12,18	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	33,000	33,200	U	1	T	1,75	0,14	0,00	0,00	1,04	10,19	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	33,200	33,400	U	1	T	1,63	0,20	0,00	0,00	1,10	9,68	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	33,400	33,600	U	1	T	1,73	0,37	0,00	0,00	1,12	10,60	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	33,600	33,800	U	1	T	1,85	0,47	0,00	0,00	1,06	12,58	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	33,800	34,000	U	1	T	2,03	1,41	0,00	0,00	1,03	11,34	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	34,000	34,200	U	1	T	2,11	0,99	0,00	0,00	1,06	10,96	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	34,200	34,400	U	1	T	2,18	0,99	0,06	0,00	1,05	14,69	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	34,400	34,600	U	1	T	2,76	3,69	0,10	0,00	1,08	18,53	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1370	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	34,600	34,800	U	1	T	1,66	2,43	0,00	0,00	1,10	8,47	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	34,800	35,000	U	1	T	2,78	14,32	0,07	0,00	1,03	3,34	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	35,000	35,200	U	1	T	4,14	3,40	0,00	0,00	1,10	3,78	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1370	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	35,200	35,400	U	1	T	2,20	4,79	0,07	0,00	1,18	8,90	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	35,400	35,600	U	1	T	2,31	5,86	0,05	0,00	1,77	8,61	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	35,600	35,800	U	1	T	2,04	4,79	0,05	0,00	1,95	11,10	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	35,800	36,000	U	1	T	1,91	5,03	0,03	0,00	1,86	10,96	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	36,000	36,200	U	1	T	2,04	6,21	0,08	0,00	1,88	9,29	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	36,200	36,400	U	1	T	2,70	13,35	0,80	0,00	1,92	7,63	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1370	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	36,400	36,600	U	1	T	1,88	2,91	0,04	0,08	1,96	7,89	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	36,600	36,800	U	1	T	1,97	1,33	0,00	0,00	1,73	8,33	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	36,800	37,000	U	1	T	1,80	1,84	0,00	0,00	1,65	7,25	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	37,000	37,200	U	1	T	2,16	1,97	0,01	0,00	1,48	7,41	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	37,200	37,400	U	1	T	5,46	6,61	0,20	0,01	1,08	5,83	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1370	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	37,400	37,600	U	1	T	2,71	1,96	0,09	0,00	1,44	6,93	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	37,600	37,800	U	1	T	1,72	0,48	0,00	0,00	1,55	6,39	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	37,800	38,000	U	1	T	1,72	1,72	0,02	0,00	1,45	6,10	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	38,000	38,200	U	1	T	1,66	3,15	0,02	0,00	1,50	6,22	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	38,200	38,400	U	1	T	1,65	2,00	0,00	0,00	1,49	6,82	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	38,400	38,600	U	1	T	1,65	3,35	0,12	0,00	1,52	7,51	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	38,600	38,800	U	1	T	1,68	3,98	0,00	0,00	1,53	9,82	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	38,800	39,000	U	1	T	2,26	2,90	0,00	0,00	1,44	7,72	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	39,000	39,200	U	1	T	3,64	5,79	0,07	0,00	1,46	6,77	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1370	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	39,200	39,400	U	1	T	2,06	5,52	0,10	0,00	1,49	9,61	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	39,400	39,600	U	1	T	1,98	3,86	0,00	0,00	1,52	8,82	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	39,600	39,800	U	1	T	1,99	2,62	0,00	0,00	1,75	8,17	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	39,800	40,000	U	1	T	2,20	8,34	0,20	0,00	1,84	10,99	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	40,000	40,200	U	1	T	1,68	14,20	0,21	0,00	1,71	11,24	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	40,200	40,400	U	1	T	1,75	16,46	0,07	0,00	1,84	11,17	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	40,400	40,600	U	1	T	1,52	16,05	0,04	0,00	1,76	8,49	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	40,600	40,800	U	1	T	2,09	13,45	0,18	0,00	1,77	12,38	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1370	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	40,800	41,000	U	1	T	1,80	8,15	0,01	0,00	1,99	8,82	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	41,000	41,200	U	1	T	1,74	8,65	0,00	0,00	2,02	9,46	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	41,200	41,400	U	1	T	1,67	6,41	0,00	0,00	1,80	11,32	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	41,400	41,600	U	1	T	1,76	14,63	0,16	0,00	1,73	5,93	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	41,600	41,700	U	1	T	1,42	7,61	0,00	0,00	1,70	7,73	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	41,700	41,800	U	1	A	1,42	15,23	0,00	0,00	1,70	7,58	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	41,800	42,000	U	1	A	1,49	15,50	0,02	0,00	1,59	7,49	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	42,000	42,200	U	1	A	1,65	13,80	0,04	0,00	1,69	7,05	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1370	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	42,200	42,400	U	1	A	1,45	15,86	0,02	0,00	1,65	6,84	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	42,400	42,600	U	1	A	1,69	11,73	0,03	0,00	1,75	6,82	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	42,600	42,800	U	1	A	1,59	4,24	0,00	0,00	1,68	6,88	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	42,800	43,000	U	1	A	1,90	5,12	0,08	0,00	1,59	7,14	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1370	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	43,000	43,200	U	1	A	2,57	3,29	0,00	0,00	1,58	6,83	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1370	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	43,200	43,400	U	1	A	1,83	2,59	0,03	0,00	1,65	10,20	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1370	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	43,400	43,600	U	1	A	1,90	2,66	0,02	0,00	1,62	6,95	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	43,600	43,800	U	1	A	2,02	1,62	0,10	0,00	1,48	8,57	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1370	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	43,800	43,900	U	1	A	1,73	0,10	0,00	0,00	0,97	4,19	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	43,900	44,000	D	1	A	1,73	0,14	0,00	0,00	0,89	4,66	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	44,000	44,200	D	1	A	1,56	5,46	0,00	0,00	0,88	5,11	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	44,200	44,230	D	1	A	2,60	18,05	0,00	0,00	0,80	5,76	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1370	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	0,000	0,080	U	2	T	6,27	0,42	0,00	0,00	1,22	5,30	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1020	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	0,080	0,200	U	2	H	6,27	-	-	-	-	-	-	52,17	M	Malo	Reemplazo de Losas, Cepillado y Sello de Juntas	1020	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	0,200	0,400	U	2	H	4,47	-	-	-	-	-	-	47,37	M	Malo	Reemplazo de Losas, Reparación Parcial o Total del Espesor y Sello de Juntas	1020	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	0,400	0,600	U	2	H	4,85	-	-	-	-	-	-	21,05	M	Malo	Sello de Juntas	1020	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	0,600	0,690	U	2	H	4,82	-	-	-	-	-	-	23,53	M	Malo	Sello de Juntas	1020	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	0,690	0,800	U	2	T	4,82	0,98	0,00	0,00	1,34	9,89	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1020	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	0,800	1,000	U	2	T	4,95	2,15	0,03	0,00	1,

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki km	Kf km	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI m/km	Grietas Lineales %	Grietas Fatiga %	Baches %	P. Áridos %	Ahuell. mm	Exud. %	Losas c/+ 3 trozos %	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA -	Baches Berma %	Erosión Berma %	Descenso Berma %	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	3,200	3,400	U	2	T	1,75	6,82	0,36	0,00	1,47	13,00	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	3,400	3,600	U	2	T	2,23	2,45	0,04	0,01	1,42	16,58	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	3,600	3,800	U	2	T	2,19	6,02	0,25	0,04	1,56	15,71	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	3,800	4,000	U	2	T	2,21	10,65	0,50	0,02	1,63	16,56	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	4,000	4,200	U	2	T	2,38	1,94	0,00	0,00	1,65	18,45	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	4,200	4,400	U	2	T	2,47	10,96	0,35	0,27	1,54	16,44	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	4,400	4,600	U	2	T	2,26	11,32	1,18	0,00	1,43	14,56	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	4,600	4,800	U	2	T	2,39	1,68	0,05	0,00	1,45	11,56	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	4,800	5,000	U	2	T	1,78	1,64	0,05	0,00	1,32	13,17	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	5,000	5,200	U	2	T	1,84	0,15	0,00	0,00	1,53	11,15	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	5,200	5,400	U	2	T	2,52	8,17	0,94	0,00	1,57	16,24	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	5,400	5,600	U	2	T	1,90	0,49	0,00	0,00	1,47	18,49	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	5,600	5,800	U	2	T	1,82	3,97	0,70	0,00	1,38	16,31	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	5,800	6,000	U	2	T	2,15	0,41	0,00	0,00	1,34	13,70	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	6,000	6,200	U	2	T	3,14	4,33	0,07	0,00	1,34	12,13	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	6,200	6,400	U	2	T	1,90	8,56	0,15	0,00	1,42	10,97	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	6,400	6,600	U	2	T	2,17	2,63	0,00	0,00	1,38	14,26	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	6,600	6,800	U	2	T	1,80	1,74	0,00	0,00	1,50	18,68	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	6,800	7,000	U	2	T	2,57	1,22	0,00	0,00	1,33	15,39	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	7,000	7,200	U	2	T	1,48	1,41	0,00	0,00	1,23	16,42	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	7,200	7,400	U	2	T	1,50	0,99	0,01	0,00	1,27	17,81	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	7,400	7,600	U	2	T	4,17	0,17	0,00	0,00	1,35	20,03	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	7,600	7,800	U	2	T	2,20	1,40	0,02	0,00	1,45	20,21	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	7,800	8,000	U	2	T	2,49	2,06	0,00	0,01	1,29	15,30	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	8,000	8,200	U	2	T	2,20	0,69	0,00	0,00	1,27	18,44	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	8,200	8,400	U	2	T	1,51	3,09	0,16	0,00	1,40	17,62	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	8,400	8,600	U	2	T	1,57	0,59	0,00	0,00	1,41	15,75	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	8,600	8,800	U	2	T	1,78	0,46	0,00	0,00	1,39	17,95	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	8,800	9,000	U	2	T	1,52	11,33	1,07	0,05	1,42	13,96	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	9,000	9,200	U	2	T	1,87	3,47	0,26	0,01	1,29	10,01	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	9,200	9,400	U	2	T	1,79	0,31	0,00	0,00	1,33	15,66	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	9,400	9,600	U	2	T	1,93	2,54	0,18	0,00	1,31	15,44	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	9,600	9,800	U	2	T	2,15	1,35	0,00	0,00	1,37	17,01	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	9,800	10,000	U	2	T	2,05	1,12	0,00	0,00	1,26	14,80	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	10,000	10,200	U	2	T	2,17	2,36	0,00	0,00	1,31	12,62	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	10,200	10,400	U	2	T	2,26	1,15	0,00	0,00	1,27	17,81	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	10,400	10,600	U	2	T	1,70	11,61	1,53	0,02	1,25	14,99	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	10,600	10,800	U	2	T	1,92	3,65	0,21	0,08	1,37	13,00	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	10,800	11,000	U	2	T	2,02	0,65	0,00	0,00	1,39	16,51	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	11,000	11,200	U	2	T	2,56	0,54	0,00	0,00	1,42	15,15	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	11,200	11,400	U	2	T	3,05	4,00	0,14	0,00	1,46	14,23	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	11,400	11,600	U	2	T	2,26	1,08	0,03	0,00	1,52	18,43	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	11,600	11,800	U	2	T	2,16	3,44	0,14	0,01	1,50	15,77	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	11,800	12,000	U	2	T	1,62	1,15	0,00	0,00	1,57	13,03	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	12,000	12,200	U	2	T	2,38	6,66	1,09	0,00	1,54	15,17	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	12,200	12,400	U	2	T	2,55	6,59	0,86	0,04	1,45	9,69	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	12,400	12,600	U	2	T	2,28	1,79	0,05	0,04	1,46	12,17	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	12,600	12,800	U	2	T	2,19	0,79	0,06	0,00	1,43	9,57	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	12,800	13,000	U	2	T	2,42	6,66	0,76	0,04	1,51	11,17	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	13,000	13,200	U	2	T	2,05	0,21	0,00	0,00	1,40	9,13	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	13,200	13,400	U	2	T	2,31	9,09	0,91	0,00	1,05	6,49	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	13,400	13,600	U	2	T	1,51	11,11	0,83	0,00	0,89	3,54	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	13,600	13,800	U	2	T	2,18	5,60	0,41	0,04	0,91	4,71	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	13,800	14,000	U	2	T	2,05	3,54	0,03	0,00	0,88	4,91	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	14,000	14,200	U	2	T	2,06	3,52	0,14	0,00	0,88	6,93	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	14,200	14,400	U	2	T	1,80	3,32	0,08	0,00	0,90	5,18	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	14,400	14,600	U	2	T	1,41	1,14	0,03	0,00	0,86	6,24	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	14,600	14,800	U	2	T	1,73	1,29	0,00	0,00	0,90	6,62	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	14,800	15,000	U	2	T	2,06	0,47	0,00	0,00	0,90	9,35	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	15,000	15,200	U	2	T	1,20	0,58	0,00	0,00	0,85	4,31	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	15,200	15,400	U	2	T	1,58	1,59	0,10	0,00	1,20	8,68	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	15,400	15,600	U	2	T	2,33	2,97	0,00	0,00	1,52	15,94	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	15,600	15,800	U	2	T	2,23	2,63	0,00	0,00	1,53	15,65	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	15,800	16,000	U	2	T	2,52	3,77	0,03	0,00	1,51	17,74	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	16,000	16,200	U	2	T	1,70	2,66	0,11	0,02	1,51	10,89	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	16,200	16,400	U	2	T	2,80	6,79	0,66	0,00	1,43	14,58	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	16,400	16,600	U	2	T	1,65	3,52	0,14	0,00	1,42	13,85	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	16,600	16,800	U	2	T	1,60	9,02	0,09	0,00	1,46	11,74	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	16,800	17,000	U	2	T	3,15	2,43	0,05	0,00	1,29	13,66	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	17,000	17,200	U	2	T	2,07	3,66	0,14	0,01	1,55	8,72	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	17,200	17,400	U	2	T	1,55	0,81	0,00	0,00	1,61	12,54	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	17,400	17,600	U	2	T	1,79	1,36	0,00	0,00	1,46	8,60	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	17,600	17,800	U	2	T	1,76	3,28	0,19	0,05	1,51	7,96	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	17,800	18,000	U	2	T	1,89	8,30	0,77	0,00	1,56	10,37	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	18,000	18,200	U	2	T	1,84	1,95	0,04	0,00	1,68	11,95	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	18,200	18,400	U	2	T	1,64	2,95	0,21	0,07	1,69	11,93	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	18,400	18,600	U	2	T	2,03	1,98	0,00	0,00	1,70	16,32	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	18,600	18,800	U	2	T	2,45	0,84	0,00	0,01	1,41	10,66	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	18,800	19,000	U	2	T	1,60	0,53	0,00	0,00	1,71	11,88	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	19,000	19,200	U	2	T	2,51	0,50	0,00	0,00	1,59	11,88	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	19,200	19,400	U	2	T	1,54	3,26	0,00	0,00	1,75	7,73	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	19,400	19,600	U	2	T	1,99	2,19	0,00	0,00	1,76	6,26	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	19,600	19,800	U	2	T	1,83	1,40	0,04	0,00	1,78	10,86	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	19,800	20,000	U	2	T	1,83	10,83	0,96	0,00	1,77	9,55	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	20,000	20,200	U	2	T	3,04	9,46	0,58	0,01	1,65	8,92	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	20,200	20,400	U	2	T	3,70	4,71	0,10	0,00	1,61	11,46	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	20,400	20,600	U	2	T	2,35	8,38	0,25	0,00	1,77	8,66	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	20,600	20,800	U	2	T	2,53	6,94	1,60	0,00	1,49	7,65	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	20,800	21,000	U	2	T	2,79	16,27	2,11	0,00	1,57	8,50	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	21,000	21,200	U	2	T	2,18	13,29	1,37	0,02	1,54	7,95	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	21,200	21,400	U	2	T	2,52	46,23	11,06	0,00	1,24	11,04	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	21,400	21,600	U	2	T	2,20	52,00	9,76	0,06	1,48	10,33	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	21,600	21,800	U	2	T	2,33	27,28	2,37	0,04	1,42	9,56	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	21,800	22,000	U	2	T	1,96	5,38	0,39	0,00	1,44	7,21	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	22,000	22,200	U	2	T	3,06	15,43	1,38	0,00	1,35	7,66	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki km	Kf km	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI m/km	Grietas Lineales %	Grietas Fatiga %	Baches %	P. Áridos %	Ahuell. mm	Exud. %	Losas c/+ 3 trozos %	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA -	Baches Berma %	Erosión Berma %	Descenso Berma %	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	25,400	25,600	I	2	T	5,52	3,01	0,04	0,00	1,33	5,39	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1020	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	25,600	25,800	I	2	T	5,91	4,26	0,03	0,00	1,04	4,29	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1020	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	25,800	25,930	I	2	T	5,28	0,65	0,00	0,00	1,67	5,29	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1020	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	25,930	26,000	U	2	T	5,28	0,17	0,00	0,00	1,25	6,58	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1020	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	26,000	26,200	U	2	T	7,32	3,81	0,00	0,00	1,09	5,33	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	26,200	26,400	U	2	T	4,52	2,65	0,04	0,00	1,08	5,93	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	26,400	26,600	U	2	T	2,38	2,64	0,04	0,00	0,98	4,36	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	26,600	26,800	U	2	T	3,12	3,92	0,05	0,00	1,02	7,17	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	26,800	27,000	U	2	T	2,92	3,84	0,17	0,00	0,98	6,36	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	27,000	27,200	U	2	T	2,32	1,78	0,09	0,06	0,96	5,25	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	27,200	27,400	U	2	T	2,56	0,10	0,00	0,00	1,00	7,13	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	27,400	27,600	U	2	T	2,53	0,26	0,00	0,00	1,01	6,79	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	27,600	27,800	U	2	T	2,46	0,28	0,00	0,00	0,97	7,78	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	27,800	28,000	U	2	T	2,83	0,57	0,00	0,00	1,01	12,09	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	28,000	28,200	U	2	T	2,21	29,74	1,96	0,37	1,03	6,92	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1370	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	28,200	28,400	U	2	T	1,99	47,18	4,68	1,57	0,89	7,00	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1370	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	28,400	28,600	U	2	T	2,80	19,41	0,36	0,61	1,02	8,43	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1370	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	28,600	28,800	U	2	T	3,31	16,27	0,67	0,12	1,19	6,25	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1370	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	28,800	29,000	U	2	T	3,45	18,95	0,21	0,03	1,17	7,85	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1370	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	29,000	29,200	U	2	T	3,46	0,01	0,00	0,00	1,18	8,59	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1370	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	29,200	29,400	U	2	T	3,17	0,09	0,00	0,00	1,14	10,75	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	29,400	29,600	U	2	T	2,99	1,58	0,00	0,00	1,10	8,93	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	29,600	29,800	U	2	T	4,35	1,80	0,00	0,00	1,18	13,79	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1370	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	29,800	30,000	U	2	T	5,14	5,01	0,07	0,06	1,10	7,75	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1370	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	30,000	30,200	U	2	T	3,33	3,04	0,03	0,00	1,14	9,35	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1370	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	30,200	30,400	U	2	T	3,15	3,42	0,00	0,00	1,16	5,86	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	30,400	30,600	U	2	T	3,06	8,31	0,23	0,00	1,17	7,84	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1370	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	30,600	30,800	U	2	T	3,03	4,17	0,04	0,00	1,08	12,78	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1370	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	30,800	31,000	U	2	T	3,12	4,34	0,01	0,00	1,97	13,08	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1370	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	31,000	31,200	U	2	T	2,84	1,10	0,00	0,00	1,87	8,36	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	31,200	31,400	U	2	T	2,83	1,39	0,08	0,00	1,86	5,61	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	31,400	31,600	U	2	T	3,11	2,96	0,00	0,00	1,97	9,48	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1370	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	31,600	31,800	U	2	T	2,28	1,31	0,00	0,00	1,84	5,88	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	31,800	32,000	U	2	T	1,98	2,54	0,13	0,00	1,72	6,19	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	32,000	32,200	U	2	T	1,63	2,43	0,03	0,00	1,73	6,24	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	32,200	32,400	U	2	T	2,16	3,66	0,00	0,00	1,76	9,84	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	32,400	32,600	U	2	T	1,77	6,53	0,37	0,00	1,70	7,36	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	32,600	32,800	U	2	T	2,00	3,44	0,18	0,00	0,97	7,69	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	32,800	33,000	U	2	T	2,08	1,98	0,06	0,00	0,98	7,74	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	33,000	33,200	U	2	T	1,87	0,17	0,00	0,00	0,98	8,22	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	33,200	33,400	U	2	T	2,17	0,86	0,00	0,00	0,99	6,51	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	33,400	33,600	U	2	T	1,70	1,06	0,02	0,00	0,97	9,18	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	33,600	33,800	U	2	T	1,83	3,62	0,02	0,00	0,96	9,92	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	33,800	34,000	U	2	T	1,90	1,89	0,03	0,00	1,03	10,52	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	34,000	34,200	U	2	T	1,86	0,26	0,00	0,00	1,00	7,89	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	34,200	34,400	U	2	T	1,79	0,54	0,00	0,00	0,97	7,47	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	34,400	34,600	U	2	T	2,45	2,70	0,01	0,00	0,98	13,25	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	34,600	34,800	U	2	T	1,79	1,74	0,13	0,00	1,05	9,62	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	34,800	35,000	U	2	T	2,79	0,36	0,00	0,00	1,01	5,55	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	35,000	35,200	U	2	T	3,88	0,57	0,00	0,00	1,00	5,08	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1370	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	35,200	35,400	U	2	T	2,85	0,67	0,00	0,00	1,04	8,32	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	35,400	35,600	U	2	T	2,46	3,07	0,05	0,01	1,52	10,13	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	35,600	35,800	U	2	T	2,30	0,65	0,00	0,00	1,81	12,80	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	35,800	36,000	U	2	T	1,99	3,16	0,04	0,00	1,70	16,44	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1370	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	36,000	36,200	U	2	T	1,85	3,13	0,16	0,00	1,66	7,72	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	36,200	36,400	U	2	T	2,07	6,55	0,72	0,01	1,75	7,92	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	36,400	36,600	U	2	T	1,74	1,33	0,00	0,00	1,72	6,98	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	36,600	36,800	U	2	T	2,04	0,65	0,00	0,00	1,71	6,56	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	36,800	37,000	U	2	T	1,76	1,45	0,08	0,00	1,44	6,86	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	37,000	37,200	U	2	T	2,22	1,80	0,08	0,00	1,35	7,20	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	37,200	37,400	U	2	T	2,86	1,33	0,00	0,00	1,16	5,88	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	37,400	37,600	U	2	T	1,84	7,98	1,71	0,00	1,24	8,24	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	37,600	37,800	U	2	T	1,40	4,82	0,36	0,00	1,35	10,50	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	37,800	38,000	U	2	T	1,76	18,73	1,87	0,00	1,32	9,75	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1370	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	38,000	38,200	U	2	T	1,69	5,86	0,49	0,00	1,37	11,98	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	38,200	38,400	U	2	T	1,92	5,22	0,20	0,00	1,34	13,83	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	38,400	38,600	U	2	T	1,89	0,67	0,00	0,00	1,41	14,26	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	38,600	38,800	U	2	T	1,82	0,30	0,00	0,00	1,46	13,21	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	38,800	39,000	U	2	T	2,01	0,89	0,00	0,00	1,39	10,12	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	39,000	39,200	U	2	T	3,41	2,94	0,06	0,00	1,29	8,90	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1370	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	39,200	39,400	U	2	T	2,09	0,18	0,00	0,00	1,44	11,43	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	39,400	39,600	U	2	T	1,96	0,72	0,00	0,00	1,46	9,36	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	39,600	39,800	U	2	T	1,80	0,32	0,00	0,00	1,40	8,14	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	39,800	40,000	U	2	T	2,05	0,32	0,00	0,00	1,40	7,83	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	40,000	40,200	U	2	T	1,83	0,47	0,00	0,00	1,44	9,82	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	40,200	40,400	U	2	T	1,87	0,15	0,00	0,00	1,38	6,18	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	40,400	40,600	U	2	T	2,17	0,43	0,00	0,00	1,35	6,83	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	40,600	40,800	U	2	T	1,92	0,22	0,00	0,00	1,64	7,82	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	40,800	41,000	U	2	T	2,04	0,17	0,00	0,00	1,68	8,09	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	41,000	41,200	U	2	T	1,66	0,79	0,00	0,00	1,62	8,39	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	41,200	41,400	U	2	T	1,81	0,82	0,00	0,00	1,72	11,43	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	41,400	41,600	U	2	T	2,13	1,23	0,00	0,00	1,63	8,50	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	41,600	41,700	U	2	T	1,94	3,34	0,07	0,00	1,47	7,86	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	41,700	41,800	U	2	A	1,94	2,24	0,13	0,00	1,60	10,30	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1370	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	41,800	42,000	U	2	A	1,81	2,12	0,00	0,00	1,62	10,07	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1370	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	42,000	42,200	U	2	A	1,82	4,47	0,15	0,11	1,57	9,20	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1370	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	42,200	42,400	U	2	A	1,78	1,18	0,05	0,00	1,39	10,63	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1370	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	42,400	42,600	U	2	A	2,14	3,51	0,05	0,01	1,46	7,45	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1370	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	42,600	42,800	U	2	A	2,12	11,89	0,38	0,00	1,58	10,06	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1370	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	42,800	43,000	U	2	A	2,00	8,44	0,64	0,00	1,64	11,06	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1370	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	43,000	43,200	U	2	A	2,93	27,88	3,46	0,00	1,49	13,72	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1370	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	43,200	43,400	U	2	A	2,16	14,20	2,06	0,01	1,55	9,74	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1370	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	43,400	43,600	U	2	A	2,22	3,03	0,02	0,00	1,50	9,16	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1370	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	43,600	43,800	U	2	A	2,82	6,56	0,05	0,01	1,40	10,56	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1370	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	43,800	43,900	U	2	A	1,69	5,10	0,16	0,00	0,94	6,81	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	43,900	44,000	I	2	A	1,69	0,14	0,00	0,00	0,91	4,29	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	44,000	44,200	I	2	A	1,48	3,95	0,26	0,00	0,99	2,73	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	44,200	44,230	I	2	A	1,47	0,93	0,00	0,00	1,04	3,30	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	24,630	24,800	D	3	T	2,47	5,83	0,20	0,00	0,84	2,75	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	24,800	25,000	D	3	T	1,59	3,59	0,22	0,01

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki km	Kf km	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI m/km	Grietas Lineales %	Grietas Fatiga %	Baches %	P. Áridos %	Ahuell. mm	Exud. %	Losas c/+ 3 trozos %	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA -	Baches Berma %	Erosión Berma %	Descenso Berma %	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	25,400	25,600	I	4	T	3,81	12,90	1,20	0,09	1,09	6,64	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1020	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	25,600	25,800	I	4	T	5,01	3,56	0,05	0,00	0,86	4,94	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1020	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	25,800	25,930	I	4	T	5,68	25,92	1,50	0,12	1,22	8,24	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1020	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	43,900	44,000	I	4	A	1,85	0,15	0,00	0,00	0,88	1,79	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	44,000	44,200	I	4	A	1,82	3,79	0,01	0,00	1,01	3,35	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	44,200	44,230	I	4	A	1,54	10,07	0,00	0,00	1,05	2,15	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	0,000	0,200	U	1	A	3,88	1,35	0,07	0,01	0,85	4,07	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	6088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	0,200	0,400	U	1	A	2,45	1,16	0,00	0,00	0,84	3,86	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	0,400	0,600	U	1	A	2,77	15,50	1,08	0,00	0,84	4,11	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	0,600	0,800	U	1	A	2,94	8,29	0,57	0,00	0,85	3,07	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6088	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	0,800	1,000	U	1	A	3,07	3,15	0,04	0,00	0,84	4,93	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6088	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	1,000	1,200	U	1	A	5,55	31,07	10,45	0,12	1,04	7,55	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	6088	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	1,200	1,400	U	1	A	7,05	31,16	13,07	0,08	1,05	6,85	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	6088	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	1,400	1,600	U	1	A	2,74	37,00	19,09	0,09	0,53	3,29	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	6088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	1,600	1,800	U	1	A	1,88	0,96	0,00	0,00	0,69	2,67	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	1,800	2,000	U	1	A	1,37	0,73	0,00	0,00	0,74	2,40	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	2,000	2,200	U	1	A	2,14	1,91	0,04	0,00	0,83	4,04	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6088	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	2,200	2,400	U	1	A	2,84	1,49	0,13	0,00	0,85	2,96	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6088	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	2,400	2,418	U	1	A	2,84	0,00	0,00	0,00	0,64	2,64	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6088	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	2,418	2,600	U	1	T	2,84	11,54	1,32	0,03	0,83	2,90	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6088	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	2,600	2,800	U	1	T	2,35	22,35	1,04	0,00	0,73	3,86	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	6088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	2,800	3,000	U	1	T	2,58	13,60	1,07	0,00	0,66	4,72	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	3,000	3,200	U	1	T	3,90	24,27	2,72	0,01	0,68	7,20	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	6088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	3,200	3,400	U	1	T	3,45	24,46	2,25	0,02	0,68	11,66	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	6088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	3,400	3,600	U	1	T	3,44	18,27	3,38	0,00	0,66	9,05	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	6088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	3,600	3,800	U	1	T	3,58	26,38	5,03	0,12	0,68	2,91	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	6088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	3,800	4,000	U	1	T	2,98	26,59	5,19	0,03	0,73	2,80	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	6088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	4,000	4,200	U	1	T	1,71	23,03	5,98	0,00	0,70	1,96	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	6088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	4,200	4,400	U	1	T	1,95	23,55	2,66	0,00	0,72	2,98	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	6088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	4,400	4,600	U	1	T	3,81	66,56	27,19	0,02	0,21	16,73	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	6088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	4,600	4,800	U	1	T	3,37	24,09	3,50	0,00	0,70	7,24	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	6088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	4,800	5,000	U	1	T	3,17	11,47	1,08	0,00	0,69	6,44	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	5,000	5,200	U	1	T	2,70	15,62	1,05	0,00	0,84	7,74	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	5,200	5,400	U	1	T	3,00	10,90	0,91	0,00	0,80	9,91	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	5,400	5,600	U	1	T	2,93	6,59	0,19	0,00	0,81	10,89	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	5,600	5,800	U	1	T	3,19	7,58	0,06	0,00	0,86	9,46	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	5,800	6,000	U	1	T	2,95	11,12	0,93	0,00	0,80	10,48	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	6,000	6,200	U	1	T	3,21	32,97	2,90	0,00	0,70	9,97	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	6088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	6,200	6,400	U	1	T	2,81	29,04	4,27	0,00	0,75	7,36	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	6088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	6,400	6,600	U	1	T	2,62	29,40	3,47	0,00	0,76	6,53	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	6088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	6,600	6,800	U	1	T	2,49	53,20	8,99	0,01	0,78	8,07	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	6088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	6,800	7,000	U	1	T	2,92	25,83	3,28	0,00	0,73	7,32	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	6088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	7,000	7,200	U	1	T	3,55	15,80	0,78	0,11	0,70	8,27	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	7,200	7,400	U	1	T	4,41	21,33	2,84	0,31	0,71	10,04	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	6088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	7,400	7,600	U	1	T	3,48	16,52	1,58	0,04	0,71	10,98	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	7,600	7,800	U	1	T	3,46	16,47	1,95	0,00	0,60	7,23	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	7,800	8,000	U	1	T	3,35	2,51	0,02	0,00	0,67	7,04	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	8,000	8,200	U	1	T	3,71	6,61	0,12	0,00	0,66	7,97	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	8,200	8,400	U	1	T	2,99	6,00	0,39	0,00	0,61	5,41	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	8,400	8,600	U	1	T	2,09	25,61	1,89	0,00	0,63	4,21	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	6088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	8,600	8,800	U	1	T	2,00	13,24	0,64	0,00	0,62	3,79	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	8,800	9,000	U	1	T	1,67	15,71	0,42	0,00	0,63	3,49	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	9,000	9,200	U	1	T	1,92	6,63	0,10	0,00	0,62	3,16	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	9,200	9,400	U	1	T	3,69	44,40	12,78	0,00	0,57	6,86	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	6088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	9,400	9,600	U	1	T	3,20	22,73	3,84	0,00	0,65	6,79	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	6088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	9,600	9,800	U	1	T	1,85	5,25	0,03	0,00	0,65	5,17	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	9,800	10,000	U	1	T	1,96	4,12	0,02	0,00	0,66	3,13	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	6088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	10,000	10,200	U	1	T	1,86	6,39	0,08	0,00	0,64	3,60	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	6088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	10,200	10,400	U	1	T	1,71	10,22	0,57	0,00	0,66	4,57	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	10,400	10,600	U	1	T	1,42	9,01	0,25	0,00	0,71	4,15	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	6088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	10,600	10,800	U	1	T	2,73	17,69	1,73	0,04	0,73	5,40	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	10,800	11,000	U	1	T	3,09	24,19	3,18	0,00	0,89	10,38	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	6088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	11,000	11,200	U	1	T	3,35	15,69	0,96	0,00	0,79	8,01	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	11,200	11,400	U	1	T	3,27	26,52	0,96	0,00	0,81	7,95	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	6088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	11,400	11,600	U	1	T	3,44	38,14	4,08	0,00	0,77	8,67	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	6088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	11,600	11,800	U	1	T	5,53	22,53	4,43	0,02	0,72	7,36	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	6088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	11,800	12,000	U	1	T	4,25	7,39	0,70	0,00	0,76	10,36	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	6088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	12,000	12,200	U	1	T	5,28	1,71	0,00	0,00	0,68	8,41	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	6088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	12,200	12,400	U	1	T	3,82	2,07	0,00	0,00	0,76	7,60	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	12,400	12,600	U	1	T	4,93	5,96	0,05	0,00	0,73	6,82	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	6088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	12,600	12,800	U	1	T	3,99	6,60	0,13	0,00	0,67	7,29	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	12,800	12,900	U	1	T	3,53	2,34	0,00	0,00	0,68	6,23	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	12,900	13,000	U	1	T	3,53	5,08	0,07	0,05	0,64	7,59	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	13,000	13,200	U	1	T	3,42	22,15	2,58	0,04	0,72	7,95	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	13,200	13,400	U	1	T	3,73	8,09	0,73	0,00	0,71	7,14	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	13,400	13,600	U	1	T	3,43	7,79	0,24	0,00	0,76	8,36	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	13,600	13,800	U	1	T	3,13	6,00	0,02	0,00	0,78	6,02	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	13,800	14,000	U	1	T	4,60	21,55	3,55	0,01	0,77	11,00	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	14,000	14,200	U	1	T	4,89	33,02	4,27	0,00	0,76	11,52	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	14,200	14,400	U	1	T	3,93	22,31	2,97	0,01	0,83	7,84	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	14,400	14,600	U	1	T	3,13	12,05	0,13	0,00	0,80	6,45	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	14,600	14,800	U	1	T	3,14	16,52	0,52	0,03	0,85	7,27	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	14,800	15,000	U	1	T	3,57	19,88	3,47	0,01	0,85	7,84	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	15,000	15,200	U	1	T	2,95	11,39	0,68	0,00	0,73	7,58	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	15,200	15,400	U	1	T	3,43	22,22	0,78	0,01	0,77	7,82	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	15,400	15,600	U	1	T	3,37	23,92	2,51	0,02	0,87	7,48	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	15,600	15,800	U	1	T	3,65	67,49	21,17	0,02	0,27	12,62	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	15,800	16,000	U	1	T	2,73	43,44	3,03	0,00	0,72	8,27	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	16,000	16,200	U	1	T	2,45	42,31	6,87	0,00	0,66	6,76	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	16,200	16,400	U	1	T	2,40	42,21	6,18	0,00	0,62	8,42	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	16,400	16,600	U	1	T	2,92	16,34	0,87	0,00	0,70	8,19	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	16,600	16,800	U	1	T	2,48	17,54	0,43	0,00	0,81	8,51	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	16,800	17,000	U	1	T	3,18	12,22	0,35	0,00	0,87	5,96	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	17,000	17,200	U	1	T	1,85	28,05	0,98	0,00	0,80	9,27	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	17,200	17,400	U	1	T	2,16	33,29	1,64	0,00	0,79	8,94	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	17,400	17,600	U	1	T	2,41	48,15	4,48	0,00	0,83	9,95	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	17,600	17,800	U	1	T	2,

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki km	Kf km	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI m/km	Grietas Lineales %	Grietas Fatiga %	Baches %	P. Áridos %	Ahuell. mm	Exud. %	Losas c/+ 3 trozos %	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA -	Baches Berma %	Erosión Berma %	Descenso Berma %	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	20,800	21,000	U	1	T	3,19	41,21	2,96	0,00	0,74	19,56	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	21,000	21,200	U	1	T	1,86	2,06	0,00	0,00	0,75	3,13	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	21,200	21,400	U	1	T	1,64	1,55	0,00	0,00	0,73	3,41	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	21,400	21,600	U	1	T	2,02	3,59	0,00	0,00	0,72	2,72	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	21,600	21,800	U	1	T	2,65	23,75	1,17	0,00	0,74	4,96	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	21,800	22,000	U	1	T	3,06	43,87	11,00	0,00	0,67	8,32	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	22,000	22,200	U	1	T	3,16	33,70	11,32	0,00	0,61	9,46	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	22,200	22,400	U	1	T	2,25	23,88	2,62	0,00	0,75	4,56	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	22,400	22,600	U	1	T	1,56	2,80	0,02	0,00	0,71	2,44	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	22,600	22,800	U	1	T	1,68	4,77	0,62	0,00	0,67	2,43	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	22,800	23,000	U	1	T	3,16	16,31	3,25	0,00	0,71	8,26	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	23,000	23,200	U	1	T	2,65	12,89	1,12	0,00	0,73	9,56	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	23,200	23,400	U	1	T	2,65	22,89	0,77	0,00	0,75	9,09	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	23,400	23,600	U	1	T	2,36	10,54	0,27	0,00	0,80	5,48	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	23,600	23,800	U	1	T	3,43	16,49	0,51	0,00	0,77	12,70	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	23,800	24,000	U	1	T	2,63	8,71	0,09	0,00	0,73	9,78	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	24,000	24,200	U	1	T	3,71	24,79	1,01	0,00	0,82	7,92	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	24,200	24,400	U	1	T	3,80	22,29	0,85	0,06	0,83	9,72	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	24,400	24,600	U	1	T	4,08	50,44	7,45	0,01	0,76	8,00	0,00	-	-	Malo	Recapado Funcional	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	24,600	24,800	U	1	T	6,12	52,70	12,33	0,14	1,05	8,20	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	24,800	25,000	U	1	T	5,03	56,11	17,90	0,05	0,57	11,77	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Funcional	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	25,000	25,200	U	1	T	3,15	30,76	7,51	0,00	0,82	15,25	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	25,200	25,400	U	1	T	3,44	44,02	8,97	0,01	0,95	14,84	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	25,400	25,600	U	1	T	3,49	23,47	2,39	0,00	0,86	12,11	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	25,600	25,800	U	1	T	2,79	20,91	4,18	0,06	0,73	10,31	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	25,800	26,000	U	1	T	3,70	27,25	6,77	0,04	0,68	12,13	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	26,000	26,200	U	1	T	4,22	31,87	8,43	0,01	0,73	12,94	0,00	-	-	Malo	Recapado Funcional	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	26,200	26,400	U	1	T	3,99	27,91	4,64	0,00	0,71	10,13	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	26,400	26,500	U	1	T	5,59	40,81	9,18	0,02	1,01	8,22	0,00	-	-	Malo	Recapado Funcional	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	26,500	26,600	D	1	T	5,59	13,22	4,75	0,01	0,59	7,08	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	4253	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	26,600	26,800	D	1	T	4,21	0,64	0,00	0,00	0,60	7,74	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	4253	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	26,800	27,000	D	1	T	3,86	2,47	0,00	0,00	0,72	9,04	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4253	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	27,000	27,037	D	1	T	6,96	12,01	0,14	0,00	0,87	5,90	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	4253	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	27,037	27,200	D	1	H	6,96	-	-	-	-	-	-	41,94	B	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	27,200	27,400	D	1	H	7,09	-	-	-	-	-	-	45,95	B	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	27,400	27,600	D	1	H	8,53	-	-	-	-	-	-	40,54	B	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	27,600	27,800	D	1	H	7,85	-	-	-	-	-	-	37,84	B	Muy Malo	Reemplazo de Losas, Cepillado y Sello de Juntas	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	27,800	27,960	D	1	H	6,12	-	-	-	-	-	-	37,93	B	Malo	Reemplazo de Losas, Cepillado y Sello de Juntas	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	27,960	27,998	U	1	H	6,12	-	-	-	-	-	-	57,14	B	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	4253	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	27,998	28,000	U	1	T	6,12	18,58	0,00	0,00	0,87	2,44	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	4253	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	28,000	28,200	U	1	T	3,48	7,25	0,26	0,00	0,78	3,65	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4253	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	28,200	28,400	U	1	T	3,55	9,27	0,49	0,00	0,64	4,26	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4253	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	28,400	28,600	U	1	T	2,34	9,77	0,16	0,00	0,66	7,44	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4253	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	28,600	28,800	U	1	T	2,20	11,58	0,14	0,00	0,68	7,77	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	28,800	29,000	U	1	T	6,09	8,39	0,29	0,00	0,76	7,96	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	29,000	29,200	U	1	T	3,92	15,68	2,74	0,07	0,88	6,24	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	29,200	29,400	U	1	T	2,48	7,22	0,93	0,01	0,85	3,68	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	29,400	29,600	U	1	T	2,24	7,12	0,09	0,00	0,83	4,25	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	29,600	29,800	U	1	T	2,55	5,74	0,02	0,00	0,78	4,96	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	29,800	30,000	U	1	T	3,01	6,72	0,20	0,00	0,88	4,81	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	30,000	30,200	U	1	T	3,36	11,29	0,58	0,03	0,73	3,68	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	30,200	30,400	U	1	T	1,69	2,98	0,00	0,00	0,67	1,79	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	30,400	30,600	U	1	T	2,63	8,03	0,26	0,00	0,66	2,76	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	30,600	30,800	U	1	T	3,92	21,77	1,36	0,00	0,90	6,11	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	30,800	31,000	U	1	T	3,80	15,36	2,00	0,08	0,85	6,26	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	31,000	31,200	U	1	T	3,26	28,88	3,89	0,00	0,72	6,40	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	31,200	31,400	U	1	T	4,15	36,59	14,19	0,05	0,73	9,74	0,00	-	-	Malo	Recapado Funcional	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	31,400	31,600	U	1	T	3,85	17,02	1,44	0,00	0,94	8,63	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	31,600	31,800	U	1	T	2,83	21,13	3,94	0,01	0,91	4,97	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	31,800	32,000	U	1	T	4,37	18,62	3,10	0,01	1,24	6,36	0,00	-	-	Malo	Recapado Funcional	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	32,000	32,200	U	1	T	4,29	2,60	0,17	0,00	1,22	4,88	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	32,200	32,400	U	1	T	3,34	13,22	0,41	0,00	0,90	6,28	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	32,400	32,600	U	1	T	3,23	32,40	7,48	0,03	0,88	8,14	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	32,600	32,800	U	1	T	3,86	19,60	1,35	0,00	0,70	5,20	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	32,800	33,000	U	1	T	4,38	31,34	7,55	0,05	0,83	7,45	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	33,000	33,200	U	1	T	2,33	13,24	0,85	0,00	0,71	10,33	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	33,200	33,400	U	1	T	2,41	17,73	1,08	0,00	0,76	6,61	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	33,400	33,600	U	1	T	2,58	12,80	0,33	0,00	0,76	6,04	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	33,600	33,800	U	1	T	3,03	6,90	0,10	0,00	0,78	5,49	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	33,800	34,000	U	1	T	2,55	4,94	0,02	0,00	0,76	4,29	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	34,000	34,200	U	1	T	1,91	6,64	0,01	0,00	0,78	4,13	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	34,200	34,400	U	1	T	1,88	7,04	0,00	0,00	0,80	6,40	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	34,400	34,600	U	1	T	2,23	6,22	0,07	0,00	0,77	4,73	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	34,600	34,800	U	1	T	4,23	33,96	11,82	0,12	0,77	10,88	0,00	-	-	Malo	Recapado Funcional	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	34,800	35,000	U	1	T	3,05	12,18	0,74	0,00	0,79	7,21	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	35,000	35,200	U	1	T	2,22	26,79	2,46	0,00	0,77	8,37	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	35,200	35,400	U	1	T	3,06	16,99	2,89	0,02	0,74	8,72	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	35,400	35,600	U	1	T	4,21	31,09	5,14	0,00	0,67	7,23	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	35,600	35,800	U	1	T	2,84	15,59	0,30	0,00	0,77	5,15	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	35,800	36,000	U	1	T	3,29	27,34	2,83	0,00	0,78	7,16	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	36,000	36,200	U	1	T	2,83	30,61	3,90	0,01	1,06	10,80	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	36,200	36,400	U	1	T	3,61	70,33	21,17	0,04	0,70	18,53	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	36,400	36,600	U	1	T	4,06	67,83	21,86	0,01	0,81	20,49	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	36,600	36,800	U	1	T	5,32	67,33	17,46	0,12	0,76	20,41	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	36,800	37,000	U	1	T	3,20	24,40	2,03	0,00	1,25	7,83	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	4253	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	37,000	37,200	U	1	T	4,09	39,15	8,42	0,01	1,20	8,78	0,00	-	-	Malo	Recapado Funcional	4253	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	37,200	37,400	U	1	T	2,68	58,03	23,70	0,00	0,62	9,58	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	4253	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	37,400	37,600	U	1	T	4,14	47,82	12,60	0,04	1,10	9,04	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Funcional	4253	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	37,600	37,670	U	1	T	3,80	34,70	9,78	0,02	0,98	12,61	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	4253	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	37,670	37,800	U	1	T	3,80	27,22	9,25	0,10	1,28	10,12	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1332	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	37,800	38,000	U	1	T	3,36	46,52	13,92	0,14	1,10	13,05	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	1332	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	38,000	38,200	U	1	T	2,97	39,98	7,03	0,07	1,28	10,43	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1332	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	38,200	38,400	U	1	T	2,80	40,49	6,71	0,01	0,99	9,67	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1332	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	38,400	38,600	U	1	T	3,68	46,48	11,58	0,04	1,08	13,50	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1332	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	38,600	38,800	U	1	T	3,71	57,96	14,30	0,10	1,19	17,07	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	1332	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki km	Kf km	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI m/km	Grietas Lineales %	Grietas Fatiga %	Baches %	P. Áridos %	Ahuell. mm	Exud. %	Losas c/+ 3 trozos %	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA -	Baches Berma %	Erosión Berma %	Descenso Berma %	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	41,800	42,000	U	1	T	3,20	31,87	2,73	0,00	1,45	13,13	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1332	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	42,000	42,200	U	1	T	3,05	53,60	8,48	0,00	1,36	17,43	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	1332	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	42,200	42,400	U	1	T	2,33	28,47	2,44	0,01	0,67	8,02	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1332	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	42,400	42,600	U	1	T	2,31	29,83	1,49	0,00	0,78	8,22	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1332	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	42,600	42,800	U	1	T	2,54	22,24	1,26	0,00	0,73	9,69	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1332	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	42,800	43,000	U	1	T	2,41	26,31	1,03	0,00	0,75	8,20	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1332	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	43,000	43,200	U	1	T	2,66	23,00	1,10	0,00	0,72	5,44	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1332	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	43,200	43,400	U	1	T	3,21	62,68	19,57	0,01	0,95	9,83	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	1332	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	43,400	43,600	U	1	T	2,73	58,18	16,55	0,00	0,82	10,81	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	1332	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	43,600	43,800	U	1	T	2,60	56,22	17,96	0,00	0,74	13,73	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	1332	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	43,800	44,000	U	1	T	2,62	63,68	15,33	0,00	1,08	17,21	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	1332	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	44,000	44,200	U	1	T	2,28	20,80	4,79	0,01	0,75	8,34	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1332	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	44,200	44,400	U	1	T	2,17	17,22	1,65	0,00	0,69	4,92	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1332	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	44,400	44,600	U	1	T	2,54	18,01	2,69	0,00	1,30	13,61	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1332	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	44,600	44,800	U	1	T	3,10	24,36	2,53	0,02	1,47	11,86	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1332	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	44,800	45,000	U	1	T	3,01	24,90	4,49	0,00	1,06	11,06	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1332	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	45,000	45,200	U	1	T	2,19	35,53	1,62	0,01	0,73	9,73	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1332	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	45,200	45,400	U	1	T	2,83	48,23	5,11	0,02	1,24	15,20	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1332	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	45,400	45,600	U	1	T	3,69	36,95	2,71	0,02	1,50	12,48	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1332	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	45,600	45,800	U	1	T	3,36	47,01	5,79	0,01	1,64	15,34	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1332	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	45,800	46,000	U	1	T	3,35	47,57	5,24	0,01	1,44	14,54	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1332	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	46,000	46,200	U	1	T	3,34	47,21	6,88	0,02	1,52	12,80	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1332	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	46,200	46,400	U	1	T	3,66	40,44	4,51	0,01	1,60	10,10	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1332	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	46,400	46,600	U	1	T	3,53	31,68	2,06	0,00	1,48	10,34	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1332	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	46,600	46,800	U	1	T	4,37	38,28	3,80	0,04	1,60	11,65	0,00	-	-	Malo	Recapado Funcional	1332	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	46,800	47,000	U	1	T	4,65	31,58	3,30	0,15	1,58	10,53	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1332	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	47,000	47,200	U	1	T	6,82	15,28	0,98	0,22	1,45	10,67	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1332	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	47,200	47,400	U	1	T	2,56	10,99	1,03	0,32	1,37	8,09	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1332	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	47,400	47,600	U	1	T	4,44	10,82	0,88	0,21	1,49	5,55	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1332	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	47,600	47,670	U	1	T	3,28	3,51	0,00	0,00	1,29	4,84	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1332	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	47,670	47,800	U	1	T	3,28	17,54	1,83	0,10	1,15	6,15	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	212	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	47,800	48,000	U	1	T	2,56	3,06	0,03	0,00	0,91	1,99	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	212	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	48,000	48,200	U	1	T	2,74	2,31	0,03	0,00	0,86	2,13	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	212	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	48,200	48,370	U	1	T	2,42	1,85	0,00	0,20	0,77	1,81	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	212	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	0,130	0,200	U	2	A	4,21	1,67	0,00	0,00	0,64	3,75	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	6088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	0,200	0,400	U	2	A	2,78	1,08	0,00	0,00	0,65	3,51	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	0,400	0,600	U	2	A	3,37	1,67	0,00	0,00	0,75	4,51	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	0,600	0,800	U	2	A	3,65	1,13	0,00	0,00	0,75	3,75	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	6088	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	0,800	1,000	U	2	A	3,28	12,09	1,03	0,07	0,67	2,10	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6088	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	1,000	1,200	U	2	A	5,60	6,79	0,39	0,00	1,07	4,17	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	6088	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	1,200	1,400	U	2	A	5,92	10,61	1,30	0,00	0,88	8,64	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	6088	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	1,400	1,600	U	2	A	5,81	16,18	1,64	0,12	0,98	6,59	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	6088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	1,600	1,800	U	2	A	1,84	19,94	1,48	0,07	0,62	3,80	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	6088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	1,800	2,000	U	2	A	1,51	38,35	5,53	0,00	0,74	3,60	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	6088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	2,000	2,200	U	2	A	2,12	62,21	6,08	0,06	0,79	3,44	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	6088	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	2,200	2,400	U	2	A	2,88	65,35	8,83	0,03	0,69	4,40	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	6088	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	2,400	2,418	U	2	A	4,29	42,00	6,13	0,00	0,65	10,24	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	6088	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	2,418	2,600	U	2	T	4,29	44,35	5,15	0,00	0,70	11,27	0,00	-	-	Malo	Recapado Funcional	6088	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	2,600	2,800	U	2	T	3,14	43,94	3,13	0,00	0,74	5,08	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	6088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	2,800	3,000	U	2	T	2,06	46,75	5,04	0,00	0,70	2,25	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	6088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	3,000	3,200	U	2	T	1,92	40,97	4,74	0,00	0,67	1,90	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	6088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	3,200	3,400	U	2	T	1,99	36,33	3,01	0,08	0,72	2,75	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	6088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	3,400	3,600	U	2	T	3,95	21,56	0,87	0,03	0,68	9,80	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	6088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	3,600	3,800	U	2	T	4,49	28,20	3,85	0,03	0,68	8,31	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	6088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	3,800	4,000	U	2	T	4,31	31,90	2,97	0,00	0,83	9,89	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	6088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	4,000	4,200	U	2	T	4,64	19,11	0,55	0,04	0,79	11,32	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	6088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	4,200	4,400	U	2	T	2,82	57,89	10,30	0,00	0,72	9,56	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	6088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	4,400	4,600	U	2	T	3,30	53,39	6,04	0,01	0,74	11,09	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	6088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	4,600	4,800	U	2	T	2,79	60,04	8,93	0,00	0,76	8,33	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	6088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	4,800	5,000	U	2	T	3,54	55,61	13,04	0,00	0,68	14,77	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	6088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	5,000	5,200	U	2	T	3,14	49,25	9,91	0,05	0,72	7,64	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	6088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	5,200	5,400	U	2	T	2,76	60,28	14,28	0,01	0,59	8,77	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	6088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	5,400	5,600	U	2	T	2,38	31,13	3,26	0,01	0,75	7,94	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	6088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	5,600	5,800	U	2	T	2,41	36,49	2,81	0,00	0,79	11,82	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	6088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	5,800	6,000	U	2	T	3,94	17,59	0,73	0,00	0,79	11,37	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	6,000	6,200	U	2	T	3,03	28,97	6,08	0,02	0,68	11,08	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	6088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	6,200	6,400	U	2	T	2,80	38,17	3,96	0,01	0,66	9,14	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	6088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	6,400	6,600	U	2	T	3,55	24,54	2,35	0,01	0,70	14,99	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	6088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	6,600	6,800	U	2	T	4,03	41,98	9,73	0,01	0,68	17,05	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	6088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	6,800	7,000	U	2	T	3,78	33,97	4,09	0,00	0,73	14,09	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	6088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	7,000	7,200	U	2	T	4,54	32,35	2,69	0,00	0,54	12,77	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	6088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	7,200	7,400	U	2	T	2,72	8,24	1,20	0,00	0,55	10,59	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	7,400	7,600	U	2	T	3,56	14,69	0,92	0,00	0,64	10,15	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	7,600	7,800	U	2	T	1,65	14,51	1,50	0,00	0,70	3,24	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	7,800	8,000	U	2	T	1,88	21,03	3,80	0,01	0,66	3,01	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	6088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	8,000	8,200	U	2	T	2,06	41,25	10,18	0,00	0,60	3,93	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	6088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	8,200	8,400	U	2	T	1,79	36,13	7,40	0,04	0,63	3,66	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	6088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	8,400	8,600	U	2	T	2,68	16,09	2,06	0,02	0,73	6,03	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	8,600	8,800	U	2	T	3,08	49,28	18,93	0,09	0,45	2,98	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	6088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	8,800	9,000	U	2	T	1,41	31,19	9,01	0,01	0,70	3,70	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	6088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	9,000	9,200	U	2	T	1,89	47,31	13,59	0,03	0,65	3,11	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	6088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	9,200	9,400	U	2	T	1,67	29,26	4,87	0,03	0,65	2,42	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	6088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	9,400	9,600	U	2	T	2,25	12,20	0,90	0,01	0,68	2,43	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	9,600	9,800	U	2	T	2,19	22,95	1,92	0,00	0,71	2,86	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	6088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	9,800	10,000	U	2	T	2,84	38,67	3,67	0,00	0,78	7,26	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	6088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	10,000	10,200	U	2	T	3,87	26,29	2,52	0,01	0,85	13,70	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	6088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	10,200	10,400	U	2	T	3,09	22,41	1,20	0,00	0,86	9,49	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	6088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	10,400	10,600	U	2	T	2,70	27,54	2,72	0,02	0,92	7,90	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	6088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	10,600	10,800	U	2	T	3,06	23,03	4,69	0,04	0,87	9,91	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	6088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	10,800	11,000	U	2	T	3,95	8,30	1,61	0,01	0,75	10,13	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	11,000	11,200	U	2	T	3,81	17,62	1,74	0,01	0,71	11,52	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	11,200	11,400	U	2	T	4,05	11,64	0,53	0,00	0,62	10,29	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	6088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	11,400	11,600	U	2	T	4,24	17,06	0,83	0,00	0,70	8,82	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	6088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	11,600	11,800	U	2	T	4,67	21,96	2,81	0,00	0,64	10,30	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	6088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	11,800	12,000	U	2	T	4,51	28,19	1,58	0,00	0,64	9,70	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	6088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	12,000	12,200	U	2	T	3,13	34,90	3,80	0,00	0,63	12,27	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	6088	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refug

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki km	Kf km	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI m/km	Grietas Lineales %	Grietas Fatiga %	Baches %	P. Áridos %	Ahuell. mm	Exud. %	Losas c/+ 3 trozos %	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA -	Baches Berma %	Erosión Berma %	Descenso Berma %	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	15,200	15,400	U	2	T	3,45	10,79	0,61	0,00	0,68	9,31	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	15,400	15,600	U	2	T	3,83	18,77	1,75	0,01	0,71	7,73	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	15,600	15,800	U	2	T	2,80	40,34	13,47	0,00	0,67	10,02	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	15,800	16,000	U	2	T	3,13	48,96	15,67	0,01	0,59	11,32	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	16,000	16,200	U	2	T	2,91	61,50	20,19	0,00	0,56	9,08	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	16,200	16,400	U	2	T	3,69	58,69	21,01	0,01	0,76	10,43	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	16,400	16,600	U	2	T	2,36	54,09	15,17	0,01	0,68	13,35	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	16,600	16,800	U	2	T	2,81	25,05	7,91	0,00	0,67	10,10	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	16,800	17,000	U	2	T	3,11	17,14	0,46	0,00	0,77	10,49	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	17,000	17,200	U	2	T	3,56	23,42	0,74	0,00	0,77	11,53	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	17,200	17,400	U	2	T	3,19	15,92	0,39	0,00	0,82	8,20	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	17,400	17,600	U	2	T	3,16	7,46	0,11	0,00	0,81	10,16	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	17,600	17,800	U	2	T	3,03	24,45	0,80	0,27	0,80	8,30	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	17,800	18,000	U	2	T	3,13	27,61	0,38	0,11	0,80	6,45	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	18,000	18,200	U	2	T	1,63	39,81	0,51	0,11	0,80	4,31	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	18,200	18,400	U	2	T	3,39	33,33	0,38	0,27	0,79	7,32	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	18,400	18,600	U	2	T	2,54	17,78	0,16	0,04	0,83	3,63	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	18,600	18,800	U	2	T	2,30	23,61	0,06	0,00	0,77	4,69	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	18,800	19,000	U	2	T	2,65	24,37	0,11	0,03	0,82	16,04	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	19,000	19,200	U	2	T	2,97	22,68	1,18	0,41	0,86	18,50	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	19,200	19,400	U	2	T	3,39	18,74	5,25	0,02	0,93	20,68	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	19,400	19,600	U	2	T	2,92	47,95	25,73	0,01	0,56	9,54	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	19,600	19,800	U	2	T	3,55	35,37	15,67	0,00	0,78	11,02	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	19,800	20,000	U	2	T	3,37	22,85	4,29	0,00	0,91	19,00	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	20,000	20,200	U	2	T	3,19	12,51	1,84	0,00	1,04	16,13	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	20,200	20,400	U	2	T	2,86	14,02	4,54	0,00	0,97	17,94	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	20,400	20,600	U	2	T	1,94	9,19	0,76	0,00	0,80	5,08	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	20,600	20,800	U	2	T	1,60	18,18	3,03	0,06	0,76	3,22	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	20,800	21,000	U	2	T	2,08	62,32	15,93	0,15	0,48	2,62	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	21,000	21,200	U	2	T	2,95	50,58	13,27	0,16	0,61	7,48	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	21,200	21,400	U	2	T	2,72	49,59	9,53	0,07	0,75	7,28	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	21,400	21,600	U	2	T	2,99	15,41	0,87	0,03	0,80	12,78	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	21,600	21,800	U	2	T	2,56	7,85	0,00	0,00	0,74	4,82	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	21,800	22,000	U	2	T	1,50	10,52	0,22	0,00	0,73	2,48	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	22,000	22,200	U	2	T	1,75	13,37	0,11	0,00	0,73	2,80	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	22,200	22,400	U	2	T	2,58	12,92	0,31	0,00	0,78	5,03	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	22,400	22,600	U	2	T	2,64	10,73	1,36	0,00	0,79	9,97	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	22,600	22,800	U	2	T	3,29	10,67	1,29	0,00	0,78	7,23	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	22,800	23,000	U	2	T	3,19	32,65	7,16	0,00	0,68	7,04	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	23,000	23,200	U	2	T	3,59	12,78	0,17	0,00	0,76	9,99	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	23,200	23,400	U	2	T	2,97	10,55	0,25	0,00	0,75	10,38	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	23,400	23,600	U	2	T	2,77	46,01	11,55	0,00	0,45	8,51	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	23,600	23,800	U	2	T	3,80	36,70	14,92	0,03	0,56	14,04	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	23,800	24,000	U	2	T	4,03	29,94	7,94	0,01	0,63	8,30	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	24,000	24,200	U	2	T	4,44	44,43	4,70	0,01	0,97	10,79	0,00	-	-	Malo	Recapado Funcional	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	24,200	24,400	U	2	T	5,24	16,00	2,30	0,00	0,97	13,76	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	24,400	24,600	U	2	T	5,43	7,89	0,30	0,00	0,83	8,00	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	24,600	24,800	U	2	T	3,63	3,10	0,03	0,00	0,80	8,12	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	24,800	25,000	U	2	T	3,05	36,59	4,84	0,00	0,77	9,54	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	25,000	25,200	U	2	T	3,15	61,04	20,18	0,00	0,62	10,58	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	25,200	25,400	U	2	T	3,42	45,45	8,98	0,00	0,79	13,11	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	25,400	25,600	U	2	T	4,32	38,81	6,61	0,00	0,83	13,67	0,00	-	-	Malo	Recapado Funcional	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	25,600	25,800	U	2	T	3,44	9,03	0,94	0,00	0,92	17,29	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	25,800	26,000	U	2	T	4,85	41,51	11,05	0,00	0,76	9,34	0,00	-	-	Malo	Recapado Funcional	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	26,000	26,200	U	2	T	6,09	51,07	18,78	0,04	0,63	6,17	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	26,200	26,400	U	2	T	5,16	13,37	1,22	0,00	0,80	6,28	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	26,400	26,500	U	2	T	6,05	13,02	0,68	0,00	0,75	7,49	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	26,500	26,600	I	2	T	6,05	9,41	0,81	0,00	0,68	4,71	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	4253	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	26,600	26,800	I	2	T	6,51	13,05	0,26	0,00	0,90	5,18	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	4253	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	26,800	27,000	I	2	T	6,70	56,64	5,51	0,00	0,80	10,83	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	4253	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	27,000	27,037	I	2	T	6,35	10,68	0,24	0,00	1,70	20,52	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	4253	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	27,037	27,200	I	2	H	6,35	-	-	-	-	-	-	7,81	B	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	27,200	27,400	I	2	H	5,94	-	-	-	-	-	-	5,13	B	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	27,400	27,600	I	2	H	5,88	-	-	-	-	-	-	5,19	B	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	27,600	27,800	I	2	H	3,00	-	-	-	-	-	-	14,10	B	Regular	Conservación Rutinaria	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	27,800	27,960	I	2	H	2,94	-	-	-	-	-	-	3,23	B	Regular	Conservación Rutinaria	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	27,960	27,998	U	2	H	2,94	-	-	-	-	-	-	60,00	B	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	27,998	28,000	U	2	T	2,94	100,00	0,00	0,00	0,00	4,94	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	4253	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	28,000	28,200	U	2	T	2,45	60,54	17,29	0,01	0,34	7,37	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	4253	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	28,200	28,400	U	2	T	2,58	77,40	19,14	0,02	0,25	5,38	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	4253	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	28,400	28,600	U	2	T	6,34	74,68	9,30	0,00	0,67	9,03	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	4253	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	28,600	28,800	U	2	T	3,95	55,56	3,45	0,00	0,97	9,37	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	28,800	29,000	U	2	T	2,94	53,29	4,77	0,00	0,74	9,31	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	29,000	29,200	U	2	T	2,85	34,02	1,17	0,00	0,88	9,99	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	29,200	29,400	U	2	T	2,52	52,25	3,23	0,00	0,73	9,00	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	29,400	29,600	U	2	T	2,95	38,40	1,76	0,03	0,88	10,66	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	29,600	29,800	U	2	T	3,35	52,13	14,61	0,00	0,95	7,58	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	29,800	30,000	U	2	T	1,88	51,19	9,91	0,00	0,70	4,10	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	30,000	30,200	U	2	T	2,22	42,34	5,20	0,01	0,74	5,29	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	30,200	30,400	U	2	T	4,04	40,49	5,28	0,01	0,89	6,57	0,00	-	-	Malo	Recapado Funcional	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	30,400	30,600	U	2	T	4,02	8,43	0,13	0,00	1,01	9,20	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	30,600	30,800	U	2	T	3,37	11,09	1,06	0,03	0,79	5,58	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	30,800	31,000	U	2	T	4,21	24,45	3,63	0,02	0,75	8,61	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	31,000	31,200	U	2	T	2,79	10,60	1,64	0,02	0,85	4,94	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	31,200	31,400	U	2	T	2,58	5,83	0,13	0,00	0,86	4,28	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	31,400	31,600	U	2	T	3,65	4,74	0,01	0,00	1,37	10,32	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	31,600	31,800	U	2	T	4,41	18,69	3,56	0,00	1,27	6,61	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	31,800	32,000	U	2	T	3,57	15,41	3,07	0,00	1,08	5,89	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	32,000	32,200	U	2	T	2,76	5,80	0,08	0,00	0,68	3,16	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	32,200	32,400	U	2	T	2,92	7,72	1,64	0,02	0,94	4,32	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	32,400	32,600	U	2	T	2,99	10,05	0,93	0,01	0,86	4,96	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	32,600	32,800	U	2	T	2,21	2,06	0,02	0,01	0,75	8,20	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	32,800	33,000	U	2	T	2,44	2,93	0,00	0,00	0,76	7,11	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	33,000	33,200	U	2	T	2,54	3,90	0,05	0,00	0,81	9,37	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	33,200	33,400	U	2	T	2,80	3,77	0,02	0,00	0,77	9,55	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	33,400	33,600	U	2	T	3,18	1,65	0,00	0,00	0,77	7,49	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C100031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	33,600	33,800	U	2	T	3,18	7,69	0,26	0,00	0,75	8,

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki km	Kf km	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI m/km	Grietas Lineales %	Grietas Fatiga %	Baches %	P. Áridos %	Ahuell. mm	Exud. %	Losas c/+ 3 trozos %	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA -	Baches Berma %	Erosión Berma %	Descenso Berma %	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	36,800	37,000	U	2	T	4,45	10,90	1,58	0,00	1,36	7,67	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	4253	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	37,000	37,200	U	2	T	3,33	5,27	0,13	0,00	1,24	8,66	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4253	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	37,200	37,400	U	2	T	3,73	11,26	0,81	0,00	1,21	10,73	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4253	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	37,400	37,600	U	2	T	3,74	7,78	0,95	0,00	1,23	8,05	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4253	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	37,600	37,670	U	2	T	2,83	5,49	0,51	0,00	1,29	11,63	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	37,670	37,800	U	2	T	2,83	7,06	0,54	0,34	1,30	10,48	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1332	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	37,800	38,000	U	2	T	2,79	2,18	0,15	0,07	1,19	9,82	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1332	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	38,000	38,200	U	2	T	2,63	5,24	0,81	0,05	0,98	5,15	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1332	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	38,200	38,400	U	2	T	3,21	29,27	6,85	0,02	1,10	7,87	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1332	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	38,400	38,600	U	2	T	3,15	47,69	9,25	0,12	1,35	14,93	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1332	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	38,600	38,800	U	2	T	3,53	52,45	22,05	0,03	1,05	8,21	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	1332	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	38,800	39,000	U	2	T	2,60	32,02	5,43	0,06	0,79	7,64	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1332	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	39,000	39,200	U	2	T	2,77	29,81	4,88	0,01	1,27	9,70	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1332	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	39,200	39,400	U	2	T	2,84	62,86	23,67	0,00	0,48	8,08	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	1332	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	39,400	39,600	U	2	T	3,21	65,72	14,13	0,03	0,73	8,03	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	1332	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	39,600	39,800	U	2	T	2,72	40,32	4,44	0,00	1,44	8,89	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1332	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	39,800	40,000	U	2	T	3,24	51,95	10,59	0,00	1,14	12,68	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	1332	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	40,000	40,200	U	2	T	2,90	35,99	6,05	0,00	0,80	6,23	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1332	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	40,200	40,400	U	2	T	3,24	10,48	0,13	0,00	1,07	10,24	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1332	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	40,400	40,600	U	2	T	3,17	5,22	0,01	0,00	1,59	16,38	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1332	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	40,600	40,800	U	2	T	3,01	5,39	0,20	0,00	1,25	14,89	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1332	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	40,800	41,000	U	2	T	2,79	8,41	0,18	0,00	0,85	9,59	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1332	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	41,000	41,200	U	2	T	3,32	12,80	0,26	0,00	1,77	15,70	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1332	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	41,200	41,400	U	2	T	3,47	28,92	3,97	0,02	1,55	12,26	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1332	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	41,400	41,600	U	2	T	3,96	44,73	10,60	0,03	1,46	11,34	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1332	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	41,600	41,800	U	2	T	3,32	56,33	25,33	0,02	1,09	14,64	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	1332	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	41,800	42,000	U	2	T	3,73	13,47	0,97	0,00	1,73	17,59	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1332	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	42,000	42,200	U	2	T	2,73	6,21	0,03	0,00	1,20	15,58	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1332	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	42,200	42,400	U	2	T	2,31	7,83	0,44	0,00	0,77	8,19	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1332	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	42,400	42,600	U	2	T	3,03	23,00	7,65	0,13	0,72	10,71	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1332	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	42,600	42,800	U	2	T	2,53	23,80	3,91	0,03	0,73	8,40	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1332	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	42,800	43,000	U	2	T	3,00	28,05	3,88	0,00	0,75	9,16	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1332	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	43,000	43,200	U	2	T	2,44	39,14	7,08	0,01	0,99	9,19	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1332	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	43,200	43,400	U	2	T	2,90	34,57	4,24	0,04	1,52	9,53	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1332	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	43,400	43,600	U	2	T	2,81	45,75	8,71	0,00	1,47	11,22	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1332	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	43,600	43,800	U	2	T	2,99	16,81	1,28	0,00	1,61	15,78	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1332	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	43,800	44,000	U	2	T	3,11	0,29	0,00	0,00	1,41	13,59	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1332	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	44,000	44,200	U	2	T	2,22	0,98	0,00	0,00	0,71	7,52	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1332	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	44,200	44,400	U	2	T	3,12	0,11	0,00	0,00	0,78	9,58	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1332	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	44,400	44,600	U	2	T	2,44	0,12	0,00	0,00	1,32	19,07	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1332	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	44,600	44,800	U	2	T	2,95	0,00	0,00	0,00	1,42	13,88	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1332	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	44,800	45,000	U	2	T	3,26	0,00	0,00	0,00	1,13	9,33	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1332	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	45,000	45,200	U	2	T	2,49	0,00	0,00	0,00	0,72	5,90	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1332	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	45,200	45,400	U	2	T	3,85	0,00	0,00	0,00	1,43	15,48	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1332	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	45,400	45,600	U	2	T	4,25	0,00	0,00	0,00	1,65	12,77	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1332	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	45,600	45,800	U	2	T	4,08	0,00	0,00	0,00	1,77	14,84	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1332	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	45,800	46,000	U	2	T	3,67	0,00	0,00	0,00	1,52	13,14	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1332	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	46,000	46,200	U	2	T	4,51	0,00	0,00	0,00	1,57	16,21	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1332	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	46,200	46,400	U	2	T	3,78	0,00	0,00	0,00	1,55	11,56	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1332	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	46,400	46,600	U	2	T	3,98	0,00	0,00	0,00	1,57	11,79	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1332	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	46,600	46,800	U	2	T	4,47	0,00	0,00	0,00	1,39	10,49	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1332	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	46,800	47,000	U	2	T	4,84	0,00	0,00	0,00	1,40	11,27	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1332	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	47,000	47,200	U	2	T	3,03	0,00	0,00	0,00	1,37	11,56	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1332	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	47,200	47,400	U	2	T	3,16	0,00	0,00	0,00	1,50	9,73	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1332	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	47,400	47,600	U	2	T	5,37	0,00	0,00	0,00	1,45	6,57	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1332	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	47,600	47,670	U	2	T	4,19	0,00	0,00	0,00	1,08	3,99	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1332	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	47,670	47,800	U	2	T	4,19	0,00	0,00	0,00	1,13	8,33	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	212	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	47,800	48,000	U	2	T	2,75	0,00	0,00	0,00	0,82	2,37	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	212	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	48,000	48,200	U	2	T	2,37	0,00	0,00	0,00	0,87	3,07	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	212	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	48,200	48,370	U	2	T	3,17	0,00	0,00	0,00	0,76	2,82	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	212	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	26,500	26,600	D	3	T	6,55	30,18	14,02	0,01	0,60	8,05	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	4253	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	26,600	26,800	D	3	T	4,65	4,43	0,02	0,00	0,69	6,79	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	4253	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	26,800	27,000	D	3	T	3,97	2,17	0,02	0,00	0,63	8,02	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4253	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	27,000	27,037	D	3	T	6,00	8,64	0,30	0,00	0,64	8,46	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	4253	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	27,037	27,113	D	3	H	6,00	-	-	-	-	-	-	53,33	B	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	27,113	27,153	D	3	T	6,00	46,70	2,50	0,70	0,84	10,61	0,00	-	-	Malo	Recapado Funcional	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	27,153	27,200	D	3	H	6,00	-	-	-	-	-	-	83,33	B	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	27,200	27,225	D	3	H	7,24	-	-	-	-	-	-	50,00	B	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	27,225	27,400	D	3	T	7,24	41,66	1,64	0,42	1,18	4,99	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	27,400	27,600	D	3	T	7,50	39,90	1,83	0,40	0,85	4,20	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	27,600	27,800	D	3	T	8,31	42,82	2,64	0,82	0,89	4,95	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	27,800	27,919	D	3	T	6,54	39,06	1,65	0,62	0,85	4,35	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	27,919	27,960	D	3	H	6,54	-	-	-	-	-	-	14,29	B	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	26,500	26,600	I	4	H	4,11	-	-	-	-	-	-	23,08	B	Malo	Reemplazo de Losas y Conservación Rutinaria	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	26,600	26,800	I	4	H	5,38	-	-	-	-	-	-	2,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	26,800	26,889	I	4	H	7,03	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	26,889	26,908	I	4	T	7,03	57,39	2,11	1,74	0,84	3,04	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	26,908	27,000	I	4	H	7,03	-	-	-	-	-	-	12,00	B	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	27,000	27,200	I	4	H	6,34	-	-	-	-	-	-	16,98	B	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	27,200	27,400	I	4	H	5,68	-	-	-	-	-	-	26,42	B	Malo	Reemplazo de Losas, Cepillado y Sello de Juntas	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	27,400	27,600	I	4	H	6,48	-	-	-	-	-	-	77,78	B	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	27,600	27,800	I	4	H	5,34	-	-	-	-	-	-	41,51	B	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	27,800	27,960	I	4	H	5,95	-	-	-	-	-	-	40,48	B	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	4253	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69C10052	S-52	Nueva Imperial - Barros Arana	0,000	0,200	U	1	H	3,69	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	1904	2022	-	-	-	Sin Berma	-	24-03-2023
69C10052	S-52	Nueva Imperial - Barros Arana	0,200	0,326	U	1	H	5,25	-	-	-	-	-	-	17,65	B	Regular	Conservación Rutinaria	1904	2022	-	-	-	Sin Berma	-	24-03-2023
69C10052	S-52	Nueva Imperial - Barros Arana	0,326	0,400	U	1	T	5,25	21,99	1,15	0,19	0,71	2,42	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	24-03-2023
69C10052	S-52	Nueva Imperial - Barros Arana	0,400	0,600	U	1	T	2,33	0,26	0,00	0,00	0,70	1,61	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	24-03-2023
69C10052	S-52	Nueva Imperial - Barros Arana	0,600	0,800	U	1	T	2,17	0,02	0,00	0,00	0,74	1,69	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	24-03-2023
69C10052	S-52	Nueva Imperial - Barros Arana	0,800	1,000	U	1	T	1,77	0,04	0,00	0,00	0,88	2,32	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	24-03-2023
69C10052	S-52	Nueva Imperial - Barros Arana	1,000	1,200	U	1	T	1,80	0,01	0,00	0,00	0,83	1,53	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	24-03-2023
69C10052	S-52	Nueva Imperial - Barros Arana	1,200	1,400	U	1	T	2,11	0,08	0,00	0,00	0,78	1,45	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	24-03-2023
69C10052	S-52	Nueva Imperial - Barros Arana	1,400	1,600	U	1	T	2,26	0,17	0,00	0,00	0,81	2,01	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	24-03-2023
69C10052	S-52	Nueva Imperial - Barros Arana	1,600	1,800	U	1	T	2,43	0,56	0,00	0,00	0,77	1,82	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	24-03-2023
69C10052	S-52	Nueva Imperial - Barros Arana	1,800	2,000	U	1	T	1,93	0,00	0,00	0,00	0,73	1,89	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	24-03-2023
69C10052	S-52	Nueva Imperial - Barros Arana	2,000	2,200	U	1	T	1,20	10,80	0,10	0,02	0,80	2,09	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	24-03-2023
69C10052	S-52	Nueva Imperial - Barros Arana	2,200	2,228	U	1	T	5,95	45,05	1,24	0,05	0,85	4,41	0,00	-	-	Malo	Recapado Funcional	1904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	24-03-2023
69C10052	S-52	Nueva Imperial - Barros Arana	2,228	2,349	U	1	H	5,95	-	-	-	-	-	-	50,00	B	Malo	Reemplazo de Losas, Cepillado y Sello de Juntas	1904	2

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki km	Kf km	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI m/km	Grietas Lineales %	Grietas Fatiga %	Baches %	P. Áridos %	Ahuell. mm	Exud. %	Losas c/+ 3 trozos %	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA -	Baches Berma %	Erosión Berma %	Descenso Berma %	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
69C10052	S-52	Nueva Imperial - Barros Arana	0,000	0,200	U	2	H	3,39	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	1904	2022	-	-	-	Sin Berma	-	24-03-2023
69C10052	S-52	Nueva Imperial - Barros Arana	0,200	0,326	U	2	H	5,04	-	-	-	-	-	-	22,22	B	Regular	Conservación Rutinaria	1904	2022	-	-	-	Sin Berma	-	24-03-2023
69C10052	S-52	Nueva Imperial - Barros Arana	0,326	0,400	U	2	T	5,04	21,41	0,52	0,00	0,92	4,56	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	24-03-2023
69C10052	S-52	Nueva Imperial - Barros Arana	0,400	0,600	U	2	T	2,16	3,32	0,18	0,01	0,88	3,27	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	24-03-2023
69C10052	S-52	Nueva Imperial - Barros Arana	0,600	0,800	U	2	T	1,65	1,43	0,04	0,00	0,80	2,24	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	24-03-2023
69C10052	S-52	Nueva Imperial - Barros Arana	0,800	1,000	U	2	T	1,88	0,09	0,00	0,00	0,72	2,15	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	24-03-2023
69C10052	S-52	Nueva Imperial - Barros Arana	1,000	1,200	U	2	T	1,70	2,16	0,00	0,00	0,79	2,57	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	24-03-2023
69C10052	S-52	Nueva Imperial - Barros Arana	1,200	1,400	U	2	T	1,83	0,06	0,00	0,00	0,88	3,00	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	24-03-2023
69C10052	S-52	Nueva Imperial - Barros Arana	1,400	1,600	U	2	T	1,73	0,06	0,00	0,00	0,84	2,55	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	24-03-2023
69C10052	S-52	Nueva Imperial - Barros Arana	1,600	1,800	U	2	T	1,47	0,88	0,07	0,00	0,92	2,19	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	24-03-2023
69C10052	S-52	Nueva Imperial - Barros Arana	1,800	2,000	U	2	T	2,64	7,40	0,14	0,03	0,87	2,02	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	24-03-2023
69C10052	S-52	Nueva Imperial - Barros Arana	2,000	2,200	U	2	T	1,65	0,23	0,00	0,00	0,78	2,15	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	24-03-2023
69C10052	S-52	Nueva Imperial - Barros Arana	2,200	2,228	U	2	T	5,52	0,19	0,00	0,00	0,69	1,74	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	24-03-2023
69C10052	S-52	Nueva Imperial - Barros Arana	2,228	2,349	U	2	H	5,52	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	1904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	24-03-2023
69C10052	S-52	Nueva Imperial - Barros Arana	2,349	2,400	U	2	T	5,52	0,49	0,00	0,00	0,76	2,27	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	24-03-2023
69C10052	S-52	Nueva Imperial - Barros Arana	2,400	2,600	U	2	T	1,92	0,10	0,00	0,00	0,76	1,90	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	24-03-2023
69C10052	S-52	Nueva Imperial - Barros Arana	2,600	2,800	U	2	T	1,72	0,06	0,00	0,00	0,82	2,78	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	24-03-2023
69C10052	S-52	Nueva Imperial - Barros Arana	2,800	3,000	U	2	T	1,88	0,02	0,00	0,00	0,80	2,35	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	24-03-2023
69C10052	S-52	Nueva Imperial - Barros Arana	3,000	3,200	U	2	T	2,63	0,11	0,00	0,00	0,83	2,53	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	24-03-2023
69C10052	S-52	Nueva Imperial - Barros Arana	3,200	3,400	U	2	T	1,82	0,05	0,00	0,00	0,82	2,76	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	24-03-2023
69C10052	S-52	Nueva Imperial - Barros Arana	3,400	3,600	U	2	T	1,97	0,10	0,00	0,00	0,78	2,82	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	24-03-2023
69C10052	S-52	Nueva Imperial - Barros Arana	3,600	3,620	U	2	T	5,24	0,00	0,00	0,00	0,74	3,52	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	24-03-2023
69C10052	S-52	Nueva Imperial - Barros Arana	3,620	3,800	U	2	T	5,24	25,07	0,65	0,09	1,01	3,43	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	326	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	24-03-2023
69C10052	S-52	Nueva Imperial - Barros Arana	3,800	3,892	U	2	T	6,33	31,43	0,22	0,00	1,35	4,22	0,00	-	-	Malo	Recapado Funcional	326	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	24-03-2023
69C10052	S-52	Nueva Imperial - Barros Arana	3,892	4,000	U	2	H	6,33	-	-	-	-	-	-	6,45	B	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	326	2022	-	-	-	Sin Berma	-	24-03-2023
69C10052	S-52	Nueva Imperial - Barros Arana	4,000	4,052	U	2	H	6,80	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	326	2022	-	-	-	Sin Berma	-	24-03-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	0,000	0,200	U	1	H	5,48	-	-	-	-	-	-	47,22	M	Malo	Reemplazo de Losas, Reparación Parcial o Total del Espesor y Sello de Juntas	2076	2022-E	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	0,200	0,400	U	1	H	6,50	-	-	-	-	-	-	25,71	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	2076	2022-E	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	0,400	0,600	U	1	H	3,86	-	-	-	-	-	-	22,22	M	Regular	Sello de Juntas	2076	2022-E	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	0,600	0,800	U	1	H	4,39	-	-	-	-	-	-	5,71	M	Regular	Sello de Juntas	2076	2022-E	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	0,800	1,000	U	1	H	4,24	-	-	-	-	-	-	16,67	M	Regular	Sello de Juntas	2076	2022-E	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	1,000	1,200	U	1	H	1,89	-	-	-	-	-	-	22,86	M	Regular	Sello de Juntas	2076	2022-E	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	1,200	1,225	U	1	H	2,13	-	-	-	-	-	-	50,00	M	Malo	Reemplazo de Losas, Reparación Parcial o Total del Espesor y Sello de Juntas	2076	2022-E	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	1,225	1,400	U	1	A	2,13	1,60	0,00	0,00	0,78	6,11	9,71	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	1,400	1,600	U	1	A	2,47	4,08	0,06	0,00	0,72	3,79	10,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	1,600	1,800	U	1	A	2,32	4,78	0,46	0,00	0,74	3,36	9,50	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	1,800	2,000	U	1	A	2,20	7,85	0,29	0,01	0,74	4,17	10,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	2,000	2,200	U	1	A	2,39	14,41	2,09	0,03	0,79	4,54	10,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	2,200	2,400	U	1	A	2,49	10,93	0,35	0,00	0,73	4,64	10,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	2,400	2,600	U	1	A	2,49	8,52	0,81	0,00	0,68	6,40	10,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	2,600	2,800	U	1	A	2,17	3,89	0,13	0,00	0,64	4,04	10,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	2,800	3,000	U	1	A	1,85	1,45	0,06	0,00	0,64	3,65	10,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	3,000	3,200	U	1	A	1,84	1,39	0,00	0,01	0,67	3,90	10,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	3,200	3,400	U	1	A	1,95	2,29	0,00	0,00	0,70	4,14	10,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	3,400	3,600	U	1	A	1,79	0,70	0,06	0,00	0,68	5,13	10,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	3,600	3,800	U	1	A	2,07	1,85	0,02	0,00	0,64	4,17	10,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	3,800	4,000	U	1	A	1,96	4,30	0,05	0,00	0,70	4,06	10,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	4,000	4,200	U	1	A	2,34	1,97	0,09	0,00	0,70	4,84	10,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	4,200	4,400	U	1	A	2,23	2,71	0,09	0,00	0,73	5,84	10,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	4,400	4,600	U	1	A	1,90	2,21	0,04	0,00	0,66	5,93	10,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	4,600	4,800	U	1	A	2,28	2,39	0,03	0,00	0,69	5,43	10,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	4,800	5,000	U	1	A	2,10	2,94	0,06	0,00	0,68	4,56	10,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	5,000	5,200	U	1	A	2,48	12,89	2,77	0,00	0,70	5,83	10,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	5,200	5,400	U	1	A	2,03	6,64	1,10	0,00	0,70	5,84	10,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	5,400	5,600	U	1	A	2,96	4,87	0,15	0,00	0,74	4,64	10,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	5,600	5,800	U	1	A	3,09	17,76	0,65	0,01	0,79	6,80	0,50	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	5,800	6,000	U	1	A	3,12	22,41	2,12	0,00	0,72	7,15	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	6,000	6,200	U	1	A	2,41	5,08	0,04	0,00	0,73	7,07	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	6,200	6,400	U	1	A	1,89	5,08	0,19	0,02	0,74	5,60	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	6,400	6,600	U	1	A	2,13	3,57	0,07	0,00	0,82	4,54	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	6,600	6,800	U	1	A	1,80	3,99	0,01	0,00	0,72	4,94	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	6,800	7,000	U	1	A	2,18	2,82	0,00	0,00	0,70	5,82	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	7,000	7,200	U	1	A	2,04	3,89	0,06	0,00	0,71	4,22	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	7,200	7,400	U	1	A	1,62	2,03	0,06	0,00	0,73	3,97	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	7,400	7,600	U	1	A	2,07	2,58	0,00	0,00	0,68	3,55	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	7,600	7,800	U	1	A	2,13	4,77	0,05	0,00	0,70	4,94	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	7,800	8,000	U	1	A	2,02	8,45	0,20	0,00	0,76	3,90	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	8,000	8,200	U	1	A	1,93	0,95	0,00	0,00	0,91	4,29	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	8,200	8,400	U	1	A	2,15	12,67	0,52	0,00	0,82	7,85	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	8,400	8,600	U	1	A	2,33	17,00	0,95	0,00	0,77	5,00	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	8,600	8,800	U	1	A	2,52	8,46	0,72	0,01	0,68	5,78	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	8,800	9,000	U	1	A	2,34	7,57	0,52	0,00	0,70	6,73	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	9,000	9,200	U	1	A	2,33	17,54	1,45	0,01	0,71	7,29	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	9,200	9,400	U	1	A	2,09	11,44	0,76	0,00	0,73	5,88	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	9,400	9,600	U	1	A	2,34	13,08	1,33	0,00	0,77	4,83	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	9,600	9,800	U	1	A	2,02	6,13	0,08	0,00	0,75	4,42	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	9,800	10,000	U	1	A	2,35	9,69	0,36	0,00	0,78	5,16	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	10,000	10,200	U	1	A	2,23	7,77	0,60	0,00	0,71	4,62	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	10,200	10,400	U	1	A	2,18	6,51	0,08	0,00	0,71	3,50	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	10,400	10,600	U	1	A	1,90	3,64	0,08	0,00	0,75	3,67	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	10,600	10,800	U	1	A	1,91	2,31	0,00	0,00	0,81	3,29	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	10,800	11,000	U	1	A	1,81	1,49	0,00	0,01	0,72	3,08	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	11,000	11,200	U	1	A	2,01	6,40	0,07	0,00	0,74	4,04	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	11,200	11,400	U	1	A	2,01	3,05	0,03	0,00	0,72	4,69	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	11,400	11,600	U	1	A	2,27	3,25	0,01	0,00	0,77	3,95	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	11,600	11,800	U	1	A	2,10	2,99	0,00	0,00	0,83	4,80	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	11,800	12,000	U	1	A	2,31	1,38	0,00	0,00	0,75	3,60	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	12,000	12,200	U	1	A	2,45	1,51	0,01	0,00	0,71	4,49	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	12,200	12,400	U	1	A	1,95	2,58	0,14	0,00	0,70	4,68	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	12,400	12,600	U	1	A	2,36	8,04	0,07	0,00	0,68	6,92	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	12,600	12,800	U	1	A	1,86	5,85	0,00	0,00	0,68	4,57	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	12,800	13,000	U	1	A	2,07	3,66	0,03	0,00	0,78	4,81	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	13,000	13,200	U	1	A	2,35	8,26	0,20	0,00	0,75	5,67	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	13,200	13,400	U	1	A	2,02	5,48	0,09	0,00	0,82	3,96	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	13,400	13,600	U	1	A	2,20	5,30	0,09	0,00	0,78	4,61	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	13,600	13,800	U	1	A	2,53	13,71	1,70	0,00	0,75

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki km	Kf km	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI m/km	Grietas Lineales %	Grietas Fatiga %	Baches %	P. Áridos %	Ahuell. mm	Exud. %	Losas c/+ 3 trozos %	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA -	Baches Berma %	Erosión Berma %	Descenso Berma %	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	16,600	16,800	U	1	A	2,01	8,47	0,26	0,00	0,82	5,51	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	16,800	17,000	U	1	A	2,18	12,11	0,54	0,02	0,74	5,12	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	17,000	17,200	U	1	A	1,65	5,10	0,02	0,00	0,85	5,65	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	17,200	17,400	U	1	A	1,77	4,19	0,11	0,00	0,78	4,72	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	17,400	17,600	U	1	A	1,89	9,84	0,17	0,00	0,84	5,67	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	17,600	17,800	U	1	A	2,08	12,31	0,08	0,00	0,78	6,01	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	17,800	18,000	U	1	A	1,90	9,87	0,10	0,00	0,81	4,27	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	18,000	18,200	U	1	A	1,86	14,54	0,20	0,00	0,82	5,33	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	18,200	18,400	U	1	A	2,15	11,69	0,12	0,00	0,82	5,80	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	18,400	18,600	U	1	A	1,74	12,37	0,11	0,00	0,82	4,76	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	18,600	18,800	U	1	A	1,49	6,64	0,00	0,00	0,83	2,86	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	18,800	19,000	U	1	A	2,08	11,28	0,38	0,00	0,89	5,38	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	19,000	19,200	U	1	A	1,90	8,79	0,36	0,00	0,89	7,00	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	19,200	19,400	U	1	A	1,71	10,63	1,06	0,00	0,94	4,60	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	19,400	19,600	U	1	A	1,75	3,96	0,01	0,00	0,86	4,86	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	19,600	19,800	U	1	A	1,95	8,32	0,04	0,00	0,85	4,01	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	19,800	20,000	U	1	A	1,99	4,21	0,12	0,00	0,86	3,28	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	20,000	20,200	U	1	A	2,05	7,52	0,11	0,00	0,82	5,11	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	20,200	20,400	U	1	A	2,06	4,87	0,03	0,00	0,91	6,42	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	20,400	20,600	U	1	A	2,84	18,87	0,64	0,02	0,97	12,24	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	20,600	20,800	U	1	A	2,19	3,96	0,00	0,00	0,91	5,80	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	20,800	21,000	U	1	A	2,51	11,14	0,63	0,00	0,82	6,26	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	21,000	21,200	U	1	A	2,83	13,30	0,91	0,00	0,78	5,50	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	21,200	21,400	U	1	A	2,34	7,69	0,77	0,00	0,74	5,44	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	21,400	21,600	U	1	A	2,23	12,66	0,86	0,00	0,86	5,72	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	21,600	21,800	U	1	A	2,36	8,10	0,46	0,01	0,88	4,84	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	21,800	22,000	U	1	A	1,59	4,91	0,14	0,00	0,76	2,91	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	22,000	22,200	U	1	A	1,85	7,58	0,17	0,00	0,78	3,39	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	22,200	22,400	U	1	A	1,89	7,98	0,14	0,00	0,79	3,95	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	22,400	22,600	U	1	A	2,17	11,08	0,12	0,00	0,83	4,46	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	22,600	22,800	U	1	A	2,03	11,29	0,27	0,00	0,80	3,82	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	22,800	23,000	U	1	A	1,69	5,77	0,11	0,00	0,83	3,12	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	23,000	23,200	U	1	A	1,51	4,30	0,00	0,00	0,74	3,06	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	23,200	23,400	U	1	A	1,58	2,44	0,00	0,00	0,79	3,17	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	23,400	23,600	U	1	A	1,39	3,23	0,02	0,00	0,80	2,35	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	23,600	23,800	U	1	A	1,31	2,18	0,00	0,00	0,77	2,22	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	23,800	24,000	U	1	A	1,62	3,72	0,11	0,00	0,78	2,55	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	24,000	24,200	U	1	A	1,57	1,57	0,00	0,00	0,74	2,00	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	24,200	24,400	U	1	A	1,53	4,12	0,00	0,00	0,80	2,45	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	24,400	24,600	U	1	A	1,66	2,45	0,02	0,00	0,70	2,27	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	24,600	24,800	U	1	A	1,49	4,96	0,10	0,00	0,68	2,76	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	24,800	25,000	U	1	A	1,51	1,78	0,00	0,00	0,69	2,74	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	25,000	25,200	U	1	A	1,61	1,33	0,04	0,00	0,72	1,95	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	25,200	25,400	U	1	A	1,53	1,53	0,00	0,00	0,74	2,34	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	25,400	25,600	U	1	A	1,75	3,74	0,02	0,00	0,78	2,22	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	25,600	25,800	U	1	A	1,83	0,83	0,00	0,00	0,74	4,97	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	25,800	26,000	U	1	A	1,88	1,10	0,02	0,00	0,67	5,57	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	26,000	26,200	U	1	A	1,83	1,93	0,09	0,00	0,66	6,07	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	26,200	26,400	U	1	A	1,80	2,93	0,05	0,00	0,67	5,65	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	26,400	26,600	U	1	A	1,71	1,28	0,00	0,00	0,70	5,66	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	26,600	26,800	U	1	A	2,25	1,92	0,00	0,00	0,69	3,65	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	26,800	27,000	U	1	A	1,87	3,24	0,03	0,00	0,73	4,22	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	27,000	27,200	U	1	A	2,42	2,76	0,00	0,00	0,76	6,67	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	27,200	27,400	U	1	A	2,39	7,59	0,37	0,00	0,79	5,80	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	27,400	27,600	U	1	A	3,65	20,69	6,46	0,00	0,72	9,56	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	27,600	27,800	U	1	A	1,99	1,42	0,00	0,00	0,76	4,27	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	27,800	28,000	U	1	A	2,06	0,93	0,03	0,00	0,78	5,50	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	28,000	28,200	U	1	A	2,27	1,15	0,05	0,00	0,74	6,72	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	28,200	28,400	U	1	A	2,16	3,46	0,03	0,00	0,74	6,74	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	28,400	28,600	U	1	A	1,73	1,12	0,00	0,00	0,77	4,16	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	28,600	28,800	U	1	A	2,11	2,09	0,05	0,00	0,82	4,05	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	28,800	29,000	U	1	A	3,55	8,67	0,35	0,03	1,13	5,64	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	29,000	29,200	U	1	A	3,44	8,45	1,12	0,01	0,99	3,51	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	29,200	29,400	U	1	A	3,35	1,65	0,00	0,02	0,89	3,49	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	29,400	29,600	U	1	A	2,44	4,96	0,86	0,07	0,74	4,16	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	29,600	29,800	U	1	A	2,23	3,20	0,10	0,01	0,88	5,67	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	29,800	30,000	U	1	A	1,40	0,58	0,00	0,00	0,83	2,74	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	30,000	30,200	U	1	A	1,51	1,52	0,00	0,00	0,76	4,47	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	30,200	30,400	U	1	A	1,58	0,60	0,00	0,00	0,71	3,64	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	30,400	30,600	U	1	A	1,89	1,08	0,00	0,00	0,73	4,43	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	30,600	30,800	U	1	A	1,79	3,46	0,03	0,00	0,81	5,43	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	30,800	31,000	U	1	A	1,99	1,19	0,04	0,00	0,73	5,67	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	31,000	31,200	U	1	A	1,66	2,35	0,03	0,00	0,68	5,23	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	31,200	31,400	U	1	A	1,71	1,89	0,00	0,00	0,69	4,38	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	31,400	31,600	U	1	A	1,72	1,29	0,00	0,00	0,68	3,52	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	31,600	31,800	U	1	A	1,88	0,34	0,00	0,00	0,71	2,99	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	31,800	32,000	U	1	A	1,91	1,18	0,00	0,00	0,73	1,91	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	32,000	32,200	U	1	A	1,51	1,45	0,00	0,00	0,74	4,31	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	32,200	32,400	U	1	A	1,79	4,89	0,03	0,00	0,76	5,10	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	32,400	32,600	U	1	A	1,67	3,85	0,00	0,00	0,71	3,18	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	32,600	32,800	U	1	A	1,89	2,70	0,00	0,00	0,70	4,46	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	32,800	33,000	U	1	A	1,81	2,06	0,00	0,00	0,72	5,37	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	33,000	33,200	U	1	A	1,92	4,62	0,07	0,00	0,70	3,58	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	33,200	33,400	U	1	A	1,73	0,73	0,00	0,00	0,72	3,74	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	33,400	33,600	U	1	A	2,64	0,90	0,00	0,00	0,78	5,08	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	33,600	33,800	U	1	A	2,98	1,62	0,00	0,00	0,83	4,94	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	33,800	34,000	U	1	A	1,71	1,29	0,00	0,00	0,78	4,95	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	34,000	34,200	U	1	A	2,39	6,22	0,00	0,00	0,74	5,93	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	34,200	34,400	U	1	A	1,64	2,24	0,00	0,00	0,73	4,99	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	34,400	34,600	U	1	A	1,91	1,26	0,00	0,00	0,72	6,00	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	34,600	34,800	U	1	A	2,31	3,87	0,00	0,00	0,75	6,57	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	34,800	35,000	U	1	A	2,84	4,09	0,02	0,00	0,84	5,99	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	35,000	35,200	U	1	A	1,56	1,06	0,00	0,00	0,75	5,69	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Baches Berma	Erosión Berma	Descenso Berma	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
			km	km				m/km	%	%	%	%	mm	%	%					-	%	%	%			
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	39,000	39,200	U	1	A	1,50	1,29	0,00	0,00	0,67	3,84	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	39,200	39,400	U	1	A	1,25	0,70	0,00	0,00	0,67	3,82	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	39,400	39,600	U	1	A	1,41	1,19	0,00	0,00	0,69	3,33	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	39,600	39,800	U	1	A	1,36	1,24	0,00	0,00	0,66	3,49	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	39,800	40,000	U	1	A	1,63	1,98	0,00	0,00	0,68	5,45	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	40,000	40,200	U	1	A	1,51	0,61	0,00	0,00	0,68	4,17	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	40,200	40,400	U	1	A	1,53	1,68	0,00	0,00	0,66	4,36	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	40,400	40,600	U	1	A	1,58	1,34	0,00	0,00	0,63	3,57	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	40,600	40,800	U	1	A	1,56	0,42	0,00	0,00	0,64	3,66	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	40,800	41,000	U	1	A	1,87	2,98	0,00	0,00	0,71	4,81	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	41,000	41,200	U	1	A	1,43	0,69	0,00	0,00	0,68	4,48	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	41,200	41,400	U	1	A	1,36	0,37	0,00	0,00	0,72	3,85	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	41,400	41,600	U	1	A	1,50	1,83	0,00	0,00	0,64	2,76	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	41,600	41,800	U	1	A	1,40	4,25	0,00	0,00	0,66	5,93	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	41,800	42,000	U	1	A	1,53	1,14	0,00	0,00	0,64	4,71	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	42,000	42,200	U	1	A	2,12	1,38	0,04	0,00	0,64	4,10	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	42,200	42,400	U	1	A	1,63	0,13	0,00	0,00	0,65	3,92	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1714	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	42,400	42,600	U	1	A	1,94	1,55	0,00	0,00	0,60	6,75	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1714	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	42,600	42,800	U	1	A	1,70	0,57	0,00	0,00	0,63	5,04	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1714	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	42,800	43,000	U	1	A	1,93	0,71	0,00	0,00	0,58	5,45	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1714	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	43,000	43,200	U	1	A	1,59	0,87	0,03	0,00	0,61	3,45	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1714	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	43,200	43,400	U	1	A	1,60	1,88	0,00	0,00	0,65	2,35	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1714	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	43,400	43,600	U	1	A	1,60	2,02	0,00	0,00	0,66	3,18	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1714	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	43,600	43,800	U	1	A	3,36	1,87	0,02	0,04	0,83	3,44	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1714	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	43,800	44,000	U	1	A	2,14	4,70	0,36	0,00	0,70	4,16	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1714	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	44,000	44,200	U	1	A	3,19	5,31	1,07	0,01	0,81	4,47	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1714	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	44,200	44,400	U	1	A	1,90	0,49	0,00	0,00	0,67	2,82	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1714	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	44,400	44,600	U	1	A	3,11	1,18	0,00	0,00	0,77	2,86	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1714	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	44,600	44,800	U	1	A	1,83	1,69	0,18	0,00	0,70	2,64	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1714	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	44,800	45,000	U	1	A	1,64	0,03	0,00	0,00	0,66	1,75	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1714	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	45,000	45,200	U	1	A	3,52	0,65	0,02	0,00	0,80	2,09	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1714	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	45,200	45,400	U	1	A	2,75	0,47	0,00	0,01	0,69	3,11	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1714	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	45,400	45,600	U	1	A	1,27	0,41	0,00	0,00	0,62	4,07	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1714	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	45,600	45,800	U	1	A	1,40	0,15	0,00	0,00	0,58	3,31	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1714	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	45,800	46,000	U	1	A	1,72	0,19	0,00	0,00	0,59	4,04	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1714	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	46,000	46,200	U	1	A	1,66	0,10	0,00	0,00	0,61	4,20	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1714	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	46,200	46,400	U	1	A	1,19	0,03	0,00	0,00	0,60	4,52	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1714	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	46,400	46,600	U	1	A	1,31	0,19	0,00	0,00	0,62	5,47	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1714	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	46,600	46,800	U	1	A	1,39	0,05	0,00	0,00	0,59	4,15	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1714	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	46,800	47,000	U	1	A	1,43	0,04	0,00	0,00	0,61	2,66	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1714	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	47,000	47,200	U	1	A	1,51	0,44	0,00	0,00	0,68	4,84	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1714	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	47,200	47,400	U	1	A	1,44	0,16	0,00	0,00	0,65	5,11	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1714	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	47,400	47,600	U	1	A	2,51	1,81	0,00	0,00	0,69	2,89	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1714	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	47,600	47,800	U	1	A	1,29	0,27	0,00	0,00	0,62	3,20	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1714	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	47,800	48,000	U	1	A	1,18	0,19	0,00	0,00	0,64	4,45	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1714	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	48,000	48,200	U	1	A	1,13	0,03	0,00	0,00	0,65	5,12	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1714	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	48,200	48,400	U	1	A	1,06	0,21	0,00	0,00	0,65	2,80	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1714	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	48,400	48,600	U	1	A	1,32	0,05	0,00	0,00	0,66	3,70	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1714	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	48,600	48,800	U	1	A	1,27	0,16	0,00	0,00	0,69	3,32	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1714	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	48,800	49,000	U	1	A	1,21	0,09	0,00	0,00	0,61	3,97	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1714	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	49,000	49,200	U	1	A	1,24	1,50	0,00	0,00	0,57	3,09	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1714	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	49,200	49,400	U	1	A	1,53	0,12	0,00	0,00	0,61	3,63	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1714	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	49,400	49,600	U	1	A	1,33	0,47	0,00	0,00	0,62	3,37	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1714	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	49,600	49,800	U	1	A	1,99	0,40	0,14	0,00	0,67	3,10	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1714	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	49,800	50,000	U	1	A	1,92	1,47	0,00	0,00	0,68	4,61	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1714	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	50,000	50,200	U	1	A	1,81	0,39	0,00	0,00	0,60	2,81	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1714	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	50,200	50,400	U	1	A	1,25	0,10	0,00	0,00	0,58	3,19	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1714	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	50,400	50,600	U	1	A	1,36	0,03	0,00	0,00	0,59	4,16	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1714	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	50,600	50,800	U	1	A	1,31	0,15	0,00	0,00	0,60	6,67	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1714	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	50,800	51,000	U	1	A	1,62	1,38	0,04	0,05	0,63	5,37	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1714	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	51,000	51,200	U	1	A	1,54	1,22	0,03	0,00	0,63	5,06	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1714	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	51,200	51,400	U	1	A	1,51	0,43	0,00	0,00	0,68	5,22	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1714	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	51,400	51,600	U	1	A	1,42	0,06	0,00	0,00	0,64	3,76	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1714	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	51,600	51,800	U	1	A	1,53	2,14	0,05	0,00	0,63	3,06	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1714	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	51,800	52,000	U	1	A	1,50	0,35	0,00	0,00	0,66	4,28	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1714	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	52,000	52,200	U	1	A	1,54	0,03	0,00	0,00	0,64	3,67	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1714	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	52,200	52,400	U	1	A	1,84	3,17	0,04	0,00	0,71	4,02	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1714	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	52,400	52,600	U	1	A	1,40	2,04	0,02	0,00	0,67	3,90	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1714	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	52,600	52,800	U	1	A	1,24	0,15	0,00	0,00	0,66	2,44	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1714	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	52,800	53,000	U	1	A	1,33	0,15	0,00	0,00	0,69	4,28	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1714	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	53,000	53,200	U	1	A	1,67	0,13	0,00	0,00	0,70	4,66	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1714	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	53,200	53,400	U	1	A	1,43	0,05	0,00	0,00	0,72	4,61	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1714	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	53,400	53,600	U	1	A	1,49	0,20	0,00	0,00	0,68	5,29	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1714	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	53,600	53,800	U	1	A	1,32	0,09	0,00	0,00	0,66	3,78	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1714	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	53,800	54,000	U	1	A	1,48	0,05	0,00	0,00	0,68	3,59	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1714	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	54,000	54,200	U	1	A	1,48	0,07	0,00	0,00	0,66	3,58	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1714	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	54,200	54,400	U	1	A	1,39	0,15	0,00	0,00	0,71	3,99	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1714	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	54,400	54,600	U	1	A	1,58	0,44	0,00	0,00	0,69	4,19	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1714	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	54,600	54,800	U	1	A	1,83	3,22	0,16	0,00	0,64	3,11	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1714	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	54,800	55,000	U	1	A	1,70	0,34	0,00	0,00	0,74	5,12	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1714	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	55,000	55,200	U	1	A	1,70	1,25	0,00	0,00	0,68	2,51	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1714	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	55,200	55,400	U	1	A	1,75	0,64	0,02	0,00	0,72	3,91	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1714	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	55,400	55,600	U	1	A	1,54	0,27	0,00	0,00	0,70	3,97	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1714	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	55,600	55,800	U	1	A	1,37	0,77	0,00	0,00	0,75	4,69	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1714	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	55,800	56,000	U	1	A	1,53	0,13	0,00	0,00	0,75	2,40	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1714	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	56,000	56,200	U	1	A	3,87	6,39	0,39	0,00	0,80	4,09	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1714	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	56,200	56,400	U	1	A	3,60	5,48	0,16	0,00	0,84	4,01	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1714	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	56,400	56,600	U	1	A	1,77	1,16	0,00	0,00	0,76	3,29	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1714	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	56,600	56,800	U	1	A	1,65	0,13	0,00	0,00	0,66	3,78	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1714	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	56,800	57,000	U	1	A	1,65	0,19	0,00	0,00	0,62	2,73	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1714	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	57,000	57,200	U	1	A	1,80	0,18	0,00	0,00	0,71	3,37	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1714	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	57,200	57,400	U	1	A	1,89	0,02	0,00	0,00	0,69	3,21	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	57,400	57,600	U	1	A	1,92	0,38	0,00	0,00	0,75	4,70	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki km	Kf km	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI m/km	Grietas Lineales %	Grietas Fatiga %	Baches %	P. Áridos %	Ahuell. mm	Exud. %	Losas c/+ 3 trozos %	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA -	Baches Berma %	Erosión Berma %	Descenso Berma %	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	61,000	61,200	U	1	A	1,87	0,07	0,00	0,00	0,65	3,90	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	61,200	61,400	U	1	A	1,73	0,69	0,00	0,00	0,67	3,49	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	61,400	61,600	U	1	A	2,09	1,53	0,02	0,00	0,72	3,63	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	61,600	61,800	U	1	A	1,96	3,80	0,07	0,00	0,73	4,56	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	61,800	62,000	U	1	A	1,97	0,11	0,00	0,00	0,71	3,89	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	62,000	62,200	U	1	A	1,80	0,11	0,00	0,00	0,69	3,53	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	62,200	62,400	U	1	A	1,76	0,27	0,00	0,00	0,68	3,62	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	62,400	62,600	U	1	A	2,11	1,75	0,04	0,00	0,69	3,60	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	62,600	62,800	U	1	A	2,24	0,18	0,00	0,00	0,76	2,89	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	62,800	63,000	U	1	A	1,51	0,11	0,00	0,00	0,70	3,20	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	63,000	63,200	U	1	A	1,48	0,23	0,00	0,00	0,68	3,59	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	63,200	63,400	U	1	A	1,80	0,34	0,00	0,00	0,64	3,05	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	63,400	63,600	U	1	A	1,68	0,01	0,00	0,00	0,67	2,97	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	63,600	63,800	U	1	A	2,23	0,21	0,00	0,00	0,65	2,73	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	63,800	64,000	U	1	A	1,92	0,12	0,00	0,00	0,69	3,35	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	64,000	64,200	U	1	A	1,59	0,05	0,00	0,00	0,69	3,50	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	64,200	64,400	U	1	A	2,72	0,30	0,00	0,00	0,67	3,67	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	64,400	64,600	U	1	A	1,70	0,04	0,00	0,00	0,66	2,67	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	64,600	64,800	U	1	A	1,59	0,12	0,00	0,00	0,67	2,98	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	64,800	65,000	U	1	A	1,45	0,17	0,00	0,00	0,67	3,24	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	65,000	65,200	U	1	A	1,79	0,14	0,00	0,00	0,65	2,75	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	65,200	65,400	U	1	A	1,57	0,18	0,00	0,00	0,70	3,94	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	65,400	65,600	U	1	A	1,67	0,03	0,00	0,00	0,66	3,15	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	65,600	65,800	U	1	A	1,59	0,21	0,00	0,00	0,65	3,46	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	65,800	66,000	U	1	A	1,72	0,71	0,00	0,00	0,70	4,18	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	66,000	66,200	U	1	A	1,60	0,03	0,00	0,00	0,68	2,22	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	66,200	66,400	U	1	A	1,82	0,23	0,00	0,00	0,71	2,55	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	66,400	66,600	U	1	A	1,89	1,67	0,06	0,00	0,67	1,67	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	66,600	66,800	U	1	A	4,55	2,96	0,08	0,01	1,16	2,48	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2266	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	66,800	67,000	U	1	A	2,09	1,12	0,11	0,03	0,80	2,90	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	67,000	67,200	U	1	A	1,64	0,14	0,00	0,00	0,71	2,71	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	67,200	67,400	U	1	A	1,92	0,48	0,00	0,00	0,71	3,28	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	67,400	67,600	U	1	A	1,60	0,08	0,00	0,00	0,69	3,76	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	67,600	67,800	U	1	A	1,60	1,32	0,00	0,00	0,68	4,77	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	67,800	68,000	U	1	A	1,90	0,08	0,00	0,00	0,63	3,31	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	68,000	68,200	U	1	A	1,75	0,00	0,00	0,00	0,69	3,32	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	68,200	68,400	U	1	A	1,70	0,03	0,00	0,00	0,71	3,67	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	68,400	68,600	U	1	A	1,50	1,08	0,00	0,00	0,70	4,14	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	68,600	68,800	U	1	A	1,95	0,89	0,00	0,00	0,66	5,47	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	68,800	69,000	U	1	A	1,78	0,09	0,00	0,00	0,65	3,82	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	69,000	69,140	U	1	A	1,45	0,06	0,00	0,00	0,69	3,62	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	0,000	0,200	U	2	H	4,46	-	-	-	-	-	-	57,58	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	2076	2022-E	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	0,200	0,400	U	2	H	4,33	-	-	-	-	-	-	33,33	M	Malo	Reemplazo de Losas, Reparación Parcial o Total del Espesor y Sello de Juntas	2076	2022-E	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	0,400	0,600	U	2	H	3,66	-	-	-	-	-	-	15,15	M	Regular	Sello de Juntas	2076	2022-E	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	0,600	0,800	U	2	H	6,09	-	-	-	-	-	-	3,03	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	2076	2022-E	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	0,800	1,000	U	2	H	6,36	-	-	-	-	-	-	21,88	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	2076	2022-E	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	1,000	1,200	U	2	H	3,27	-	-	-	-	-	-	27,27	M	Regular	Sello de Juntas	2076	2022-E	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	1,200	1,225	U	2	H	1,85	-	-	-	-	-	-	25,00	M	Regular	Sello de Juntas	2076	2022-E	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	1,225	1,400	U	2	A	1,85	14,28	1,57	0,04	0,65	3,89	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	1,400	1,600	U	2	A	2,25	6,58	0,39	0,00	0,62	4,68	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	1,600	1,800	U	2	A	2,73	2,79	0,00	0,00	0,63	5,50	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	1,800	2,000	U	2	A	3,24	3,15	0,50	0,00	0,68	6,69	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	2,000	2,200	U	2	A	2,66	8,30	0,58	0,00	0,61	6,01	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	2,200	2,400	U	2	A	2,61	9,18	0,86	0,00	0,64	8,11	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	2,400	2,600	U	2	A	2,52	12,91	0,99	0,00	0,58	7,76	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	2,600	2,800	U	2	A	2,08	18,02	3,37	0,00	0,56	5,18	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	2,800	3,000	U	2	A	2,82	14,38	4,34	0,00	0,61	4,53	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	3,000	3,200	U	2	A	2,07	2,71	0,00	0,00	0,56	5,56	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	3,200	3,400	U	2	A	1,74	3,49	0,11	0,00	0,62	4,86	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	3,400	3,600	U	2	A	1,78	4,44	0,04	0,00	0,61	3,93	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	3,600	3,800	U	2	A	1,89	3,25	0,05	0,00	0,68	4,26	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	3,800	4,000	U	2	A	1,52	7,02	0,09	0,00	0,60	4,87	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	4,000	4,200	U	2	A	1,64	9,39	0,27	0,00	0,62	3,17	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	4,200	4,400	U	2	A	1,69	7,61	0,13	0,00	0,62	3,26	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	4,400	4,600	U	2	A	1,78	6,33	0,00	0,00	0,59	3,09	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	4,600	4,800	U	2	A	1,74	3,09	0,01	0,00	0,61	2,70	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	4,800	5,000	U	2	A	1,85	4,90	0,00	0,00	0,66	2,74	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	5,000	5,200	U	2	A	1,74	6,97	0,04	0,00	0,62	3,95	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	5,200	5,400	U	2	A	1,92	10,84	0,15	0,00	0,62	4,24	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	5,400	5,600	U	2	A	2,52	15,56	0,35	0,00	0,65	4,88	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	5,600	5,800	U	2	A	2,67	15,40	0,30	0,00	0,69	7,23	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	5,800	6,000	U	2	A	2,52	11,46	0,46	0,00	0,70	11,11	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	6,000	6,200	U	2	A	1,76	17,46	1,08	0,00	0,66	5,94	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	6,200	6,400	U	2	A	1,71	7,16	0,10	0,00	0,63	5,50	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	6,400	6,600	U	2	A	1,81	8,49	0,18	0,00	0,66	5,62	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	6,600	6,800	U	2	A	2,02	11,63	0,83	0,00	0,66	5,10	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	6,800	7,000	U	2	A	2,05	21,07	1,00	0,00	0,63	6,32	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	7,000	7,200	U	2	A	2,11	14,88	0,34	0,00	0,62	4,10	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	7,200	7,400	U	2	A	1,84	8,48	0,19	0,00	0,60	4,65	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	7,400	7,600	U	2	A	2,91	4,37	0,07	0,00	0,66	6,39	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	7,600	7,800	U	2	A	2,17	7,60	0,00	0,00	0,60	5,66	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	7,800	8,000	U	2	A	1,99	6,51	0,02	0,00	0,60	3,73	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	8,000	8,200	U	2	A	2,05	7,11	0,04	0,00	0,64	5,37	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	8,200	8,400	U	2	A	2,07	5,65	0,05	0,00	0,64	6,37	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	8,400	8,600	U	2	A	2,35	8,91	0,44	0,00	0,63	5,51	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	8,600	8,800	U	2	A	2,50	19,78	0,94	0,00	0,61	6,78	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	8,800	9,000	U	2	A	1,95	6,46	0,10	0,00	0,58	4,95	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	9,000	9,200	U	2	A	2,10	16,16	0,33	0,00	0,60	6,44	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	9,200	9,400	U	2	A	2,48	6,19	0,20	0,00	0,65	6,88	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	9,400	9,600	U	2	A	1,97	5,72	0,02	0,00	0,60	5,52	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	9,600	9,800	U	2	A	2,25	3,42	0,00	0,00	0,64	5,42	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	9,800	10,000	U	2	A	2,28	5,96	0,00	0,00	0,58	5,07	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	10,000	10,200	U	2	A	2,11	3,74	0,00	0,00	0,61	5,04	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	10,200	10,400	U	2	A	2,05	2,87	0,02	0,00	0,61	3,89	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki km	Kf km	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI m/km	Grietas Lineales %	Grietas Fatiga %	Baches %	P. Áridos %	Ahuell. mm	Exud. %	Losas c/+ 3 trozos %	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA -	Baches Berma %	Erosión Berma %	Descenso Berma %	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	13,800	14,000	U	2	A	3,16	12,74	0,24	0,00	0,74	5,19	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	14,000	14,200	U	2	A	2,96	1,75	0,03	0,00	0,69	5,19	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	14,200	14,400	U	2	A	2,57	5,97	0,63	0,00	0,69	4,74	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	14,400	14,600	U	2	A	2,79	4,78	0,13	0,00	0,68	4,31	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	14,600	14,800	U	2	A	2,18	2,49	0,00	0,00	0,66	6,16	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	14,800	15,000	U	2	A	2,03	3,03	0,00	0,00	0,72	4,49	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	15,000	15,200	U	2	A	1,93	4,47	0,10	0,00	0,68	5,47	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	15,200	15,400	U	2	A	1,64	4,21	0,00	0,00	0,66	3,55	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	15,400	15,600	U	2	A	1,73	2,00	0,00	0,00	0,66	3,76	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	15,600	15,800	U	2	A	2,14	5,04	0,00	0,00	0,69	5,31	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	15,800	16,000	U	2	A	1,52	10,04	0,18	0,00	0,68	4,46	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	16,000	16,200	U	2	A	1,50	13,33	0,52	0,00	0,68	3,23	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	16,200	16,400	U	2	A	1,72	13,32	1,77	0,00	0,70	4,94	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	16,400	16,600	U	2	A	1,87	15,08	0,68	0,05	0,69	5,50	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	16,600	16,800	U	2	A	1,92	17,30	3,46	0,00	0,65	3,94	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	16,800	17,000	U	2	A	1,85	26,25	8,45	0,01	0,71	4,76	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	17,000	17,200	U	2	A	1,73	11,89	1,40	0,00	0,64	3,43	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	17,200	17,400	U	2	A	1,51	3,89	0,00	0,00	0,64	4,22	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	17,400	17,600	U	2	A	1,66	6,18	0,27	0,00	0,62	3,78	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	17,600	17,800	U	2	A	1,55	6,72	0,04	0,01	0,62	3,87	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	17,800	18,000	U	2	A	1,54	2,12	0,03	0,00	0,63	4,50	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	18,000	18,200	U	2	A	1,41	3,19	0,14	0,00	0,65	4,29	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	18,200	18,400	U	2	A	1,57	3,84	0,00	0,00	0,70	4,79	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	18,400	18,600	U	2	A	1,63	5,25	0,03	0,00	0,70	4,97	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	18,600	18,800	U	2	A	1,70	9,17	0,37	0,00	0,73	3,82	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	18,800	19,000	U	2	A	1,71	6,38	0,42	0,00	0,70	4,26	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	19,000	19,200	U	2	A	1,76	7,51	0,09	0,00	0,70	5,69	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	19,200	19,400	U	2	A	1,79	10,55	0,54	0,00	0,70	4,63	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	19,400	19,600	U	2	A	2,19	8,94	0,77	0,00	0,70	5,89	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	19,600	19,800	U	2	A	1,75	6,40	0,11	0,00	0,74	4,05	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	19,800	20,000	U	2	A	1,83	6,84	0,10	0,00	0,83	5,11	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	20,000	20,200	U	2	A	1,61	21,38	1,71	0,00	0,73	5,27	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	20,200	20,400	U	2	A	1,69	19,11	0,38	0,00	0,71	6,18	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	20,400	20,600	U	2	A	1,77	12,34	0,23	0,00	0,70	6,44	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	20,600	20,800	U	2	A	1,57	12,32	0,49	0,00	0,73	4,95	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	20,800	21,000	U	2	A	1,41	10,17	0,91	0,03	0,67	3,82	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	21,000	21,200	U	2	A	2,54	5,45	0,23	0,00	0,68	5,31	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	21,200	21,400	U	2	A	2,39	5,74	0,03	0,00	0,65	4,41	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	21,400	21,600	U	2	A	2,82	9,96	0,49	0,00	0,72	7,21	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	21,600	21,800	U	2	A	2,45	9,52	1,29	0,00	0,69	4,10	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	21,800	22,000	U	2	A	1,75	7,57	0,20	0,00	0,69	2,99	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	22,000	22,200	U	2	A	1,56	3,80	0,02	0,00	0,69	2,22	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	22,200	22,400	U	2	A	1,50	2,05	0,08	0,00	0,73	2,16	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	22,400	22,600	U	2	A	1,68	4,99	0,15	0,01	0,84	2,91	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	22,600	22,800	U	2	A	1,40	26,13	4,24	0,04	0,71	2,43	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	22,800	23,000	U	2	A	1,69	12,23	0,42	0,00	0,74	3,28	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	23,000	23,200	U	2	A	2,10	7,91	0,40	0,01	0,75	5,45	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	23,200	23,400	U	2	A	2,53	8,91	0,29	0,01	0,77	9,03	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	23,400	23,600	U	2	A	2,09	9,94	0,18	0,00	0,75	6,86	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	23,600	23,800	U	2	A	1,79	14,88	0,11	0,00	0,73	4,86	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	23,800	24,000	U	2	A	2,10	5,13	0,17	0,00	0,74	5,36	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	24,000	24,200	U	2	A	2,25	7,14	0,30	0,00	0,82	8,16	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	24,200	24,400	U	2	A	1,75	23,30	2,57	0,01	0,89	2,79	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	24,400	24,600	U	2	A	2,18	20,46	0,91	0,00	0,77	6,21	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	24,600	24,800	U	2	A	2,27	12,50	1,28	0,00	0,75	6,89	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	24,800	25,000	U	2	A	1,97	4,85	0,42	0,01	0,76	6,64	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	25,000	25,200	U	2	A	1,67	16,82	1,25	0,00	0,74	4,35	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	25,200	25,400	U	2	A	1,68	3,48	0,24	0,00	0,78	4,87	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2076	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	25,400	25,600	U	2	A	1,93	6,26	0,11	0,00	0,80	4,15	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	25,600	25,800	U	2	A	1,50	5,81	0,33	0,00	0,65	4,68	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	25,800	26,000	U	2	A	1,49	5,35	0,08	0,00	0,64	7,74	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	26,000	26,200	U	2	A	2,02	6,68	0,05	0,00	0,66	7,28	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	26,200	26,400	U	2	A	1,81	3,21	0,15	0,00	0,71	6,01	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	26,400	26,600	U	2	A	1,88	3,22	0,24	0,00	0,69	6,21	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	26,600	26,800	U	2	A	2,10	1,89	0,05	0,00	0,71	5,25	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	26,800	27,000	U	2	A	1,77	5,39	0,58	0,00	0,66	5,71	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	27,000	27,200	U	2	A	2,37	5,26	0,35	0,00	0,65	7,05	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	27,200	27,400	U	2	A	2,44	11,46	0,72	0,00	0,76	5,33	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	27,400	27,600	U	2	A	2,91	6,16	0,26	0,01	0,73	5,76	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	27,600	27,800	U	2	A	2,33	8,55	1,43	0,01	0,70	3,95	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	27,800	28,000	U	2	A	2,23	11,19	0,61	0,00	0,68	4,88	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	28,000	28,200	U	2	A	2,47	15,77	0,43	0,04	0,71	4,60	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	28,200	28,400	U	2	A	1,88	12,68	0,92	0,01	0,68	5,62	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	28,400	28,600	U	2	A	1,61	6,61	0,46	0,00	0,73	3,10	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	28,600	28,800	U	2	A	1,77	2,55	0,02	0,00	0,86	3,61	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	28,800	29,000	U	2	A	3,23	1,28	0,02	0,00	1,01	1,97	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	29,000	29,200	U	2	A	3,47	8,24	1,27	0,01	1,01	3,59	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	29,200	29,400	U	2	A	3,44	23,96	1,62	0,20	0,99	2,31	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	29,400	29,600	U	2	A	2,28	24,64	0,20	0,19	0,79	5,24	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	29,600	29,800	U	2	A	3,13	12,28	0,12	0,05	0,80	5,03	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	29,800	30,000	U	2	A	1,92	25,75	0,62	0,01	0,71	5,51	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	30,000	30,200	U	2	A	2,01	0,76	0,00	0,00	0,69	4,38	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	30,200	30,400	U	2	A	2,14	1,37	0,00	0,02	0,66	5,58	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	30,400	30,600	U	2	A	1,80	1,44	0,02	0,02	0,68	4,85	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	30,600	30,800	U	2	A	2,60	2,14	0,02	0,01	0,68	3,97	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	30,800	31,000	U	2	A	2,08	0,60	0,00	0,00	0,64	6,11	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	31,000	31,200	U	2	A	2,32	2,44	0,10	0,00	0,65	5,97	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	31,200	31,400	U	2	A	1,92	1,50	0,00	0,00	0,72	5,10	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	31,400	31,600	U	2	A	2,00	1,00	0,00	0,03	0,73	6,39	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	31,600	31,800	U	2	A	2,73	0,08	0,00	0,00	0,74	6,24	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	31,800	32,000	U	2	A	2,59	0,39	0,00	0,03	0,77	4,62	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	32,000	32,200	U	2	A	2,30	0,12	0,00	0,00	0,71	3,04	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	32,200	32,400	U	2	A	2,21	0,29	0,02	0,00	0,70	4,63	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki km	Kf km	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI m/km	Grietas Lineales %	Grietas Fatiga %	Baches %	P. Áridos %	Ahuell. mm	Exud. %	Losas c/+ 3 trozos %	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA -	Baches Berma %	Erosión Berma %	Descenso Berma %	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	36,200	36,400	U	2	A	1,81	0,02	0,00	0,00	0,64	5,77	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	36,400	36,600	U	2	A	1,50	0,08	0,00	0,00	0,65	5,32	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	36,600	36,800	U	2	A	2,41	0,07	0,00	0,00	0,68	4,49	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	36,800	37,000	U	2	A	1,57	0,27	0,00	0,00	0,68	2,75	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	37,000	37,200	U	2	A	1,87	1,10	0,00	0,00	0,73	4,83	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	37,200	37,400	U	2	A	2,11	4,65	0,20	0,00	0,62	5,15	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	37,400	37,600	U	2	A	1,81	1,81	0,01	0,00	0,64	4,06	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	37,600	37,800	U	2	A	1,56	0,01	0,00	0,00	0,64	7,09	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	37,800	38,000	U	2	A	2,11	4,01	0,03	0,00	0,68	6,33	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	38,000	38,200	U	2	A	1,42	0,17	0,00	0,00	0,66	4,90	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	38,200	38,400	U	2	A	1,33	0,38	0,00	0,00	0,64	4,76	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	38,400	38,600	U	2	A	1,38	0,05	0,00	0,00	0,66	4,83	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	38,600	38,800	U	2	A	1,55	1,14	0,02	0,01	0,67	5,95	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	38,800	39,000	U	2	A	2,00	0,98	0,00	0,00	0,66	5,51	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	39,000	39,200	U	2	A	1,48	0,06	0,00	0,00	0,63	5,06	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	39,200	39,400	U	2	A	1,47	0,13	0,00	0,00	0,61	4,44	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	39,400	39,600	U	2	A	1,57	1,24	0,00	0,00	0,62	4,25	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	39,600	39,800	U	2	A	1,49	1,31	0,00	0,00	0,62	5,13	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	39,800	40,000	U	2	A	1,68	0,97	0,04	0,00	0,60	4,87	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	40,000	40,200	U	2	A	1,46	0,96	0,00	0,00	0,62	4,67	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	40,200	40,400	U	2	A	1,59	1,33	0,00	0,00	0,62	5,21	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	40,400	40,600	U	2	A	1,60	0,33	0,00	0,00	0,63	5,13	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	40,600	40,800	U	2	A	1,74	0,12	0,00	0,00	0,66	4,93	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	40,800	41,000	U	2	A	2,13	1,13	0,00	0,00	0,73	9,17	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	41,000	41,200	U	2	A	1,54	0,33	0,00	0,00	0,65	7,48	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	41,200	41,400	U	2	A	1,51	0,88	0,00	0,00	0,65	4,26	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	41,400	41,600	U	2	A	1,86	0,07	0,00	0,00	0,65	6,81	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	41,600	41,800	U	2	A	1,52	0,11	0,00	0,00	0,64	6,76	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	41,800	42,000	U	2	A	1,92	0,82	0,00	0,00	0,69	8,43	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	42,000	42,200	U	2	A	1,88	0,75	0,00	0,00	0,67	6,07	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	42,200	42,400	U	2	A	1,79	1,13	0,00	0,00	0,67	4,55	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1714	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	42,400	42,600	U	2	A	1,72	0,96	0,00	0,00	0,65	6,11	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1714	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	42,600	42,800	U	2	A	1,55	0,50	0,00	0,00	0,68	6,22	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1714	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	42,800	43,000	U	2	A	1,33	0,41	0,00	0,00	0,64	6,09	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1714	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	43,000	43,200	U	2	A	1,59	0,09	0,00	0,00	0,66	6,06	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1714	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	43,200	43,400	U	2	A	1,79	0,05	0,00	0,00	0,74	7,56	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1714	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	43,400	43,600	U	2	A	1,75	0,33	0,00	0,00	0,81	6,83	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1714	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	43,600	43,800	U	2	A	2,65	0,03	0,00	0,00	1,04	4,92	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1714	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	43,800	44,000	U	2	A	2,07	0,13	0,00	0,00	0,81	3,83	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1714	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	44,000	44,200	U	2	A	2,45	0,37	0,00	0,00	0,94	4,70	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1714	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	44,200	44,400	U	2	A	1,73	0,56	0,00	0,00	0,77	5,37	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1714	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	44,400	44,600	U	2	A	2,29	1,01	0,00	0,00	0,99	5,42	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1714	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	44,600	44,800	U	2	A	1,60	0,66	0,07	0,02	0,77	3,92	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1714	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	44,800	45,000	U	2	A	1,39	0,23	0,00	0,00	0,79	6,30	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1714	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	45,000	45,200	U	2	A	3,36	1,19	0,00	0,03	0,97	5,72	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1714	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	45,200	45,400	U	2	A	2,19	0,28	0,00	0,02	0,83	5,44	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1714	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	45,400	45,600	U	2	A	1,31	0,66	0,00	0,00	0,70	6,78	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1714	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	45,600	45,800	U	2	A	1,59	4,13	0,06	0,01	0,60	5,65	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1714	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	45,800	46,000	U	2	A	1,63	3,14	0,00	0,02	0,63	7,12	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1714	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	46,000	46,200	U	2	A	1,69	2,80	0,07	0,00	0,63	7,34	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1714	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	46,200	46,400	U	2	A	1,28	8,32	0,19	0,00	0,61	6,38	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1714	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	46,400	46,600	U	2	A	1,35	8,38	0,23	0,00	0,62	6,88	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1714	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	46,600	46,800	U	2	A	1,45	2,21	0,00	0,00	0,60	6,00	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1714	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	46,800	47,000	U	2	A	1,35	1,17	0,02	0,00	0,60	5,70	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1714	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	47,000	47,200	U	2	A	1,72	0,48	0,00	0,00	0,64	6,54	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1714	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	47,200	47,400	U	2	A	2,02	0,77	0,00	0,00	0,60	6,26	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1714	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	47,400	47,600	U	2	A	2,48	1,07	0,00	0,00	0,69	5,55	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1714	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	47,600	47,800	U	2	A	1,89	2,03	0,06	0,00	0,63	3,24	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1714	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	47,800	48,000	U	2	A	1,54	4,24	0,87	0,00	0,63	4,12	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1714	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	48,000	48,200	U	2	A	1,54	4,50	0,64	0,00	0,63	4,08	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1714	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	48,200	48,400	U	2	A	1,91	1,03	0,00	0,00	0,64	2,45	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1714	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	48,400	48,600	U	2	A	1,48	0,34	0,00	0,00	0,66	3,19	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1714	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	48,600	48,800	U	2	A	1,61	5,52	0,98	0,00	0,75	4,64	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1714	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	48,800	49,000	U	2	A	1,64	8,62	0,26	0,00	0,68	4,42	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1714	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	49,000	49,200	U	2	A	1,94	2,54	0,00	0,00	0,66	4,49	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1714	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	49,200	49,400	U	2	A	1,99	0,19	0,00	0,00	0,66	3,94	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1714	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	49,400	49,600	U	2	A	1,99	0,37	0,00	0,00	0,65	3,23	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1714	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	49,600	49,800	U	2	A	1,87	0,43	0,00	0,00	0,68	2,73	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1714	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	49,800	50,000	U	2	A	2,00	1,35	0,00	0,00	0,66	2,63	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1714	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	50,000	50,200	U	2	A	1,81	2,07	0,00	0,00	0,62	3,45	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1714	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	50,200	50,400	U	2	A	1,37	2,06	0,00	0,00	0,59	4,02	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1714	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	50,400	50,600	U	2	A	1,49	2,65	0,04	0,00	0,63	5,20	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1714	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	50,600	50,800	U	2	A	1,37	4,51	0,13	0,00	0,66	5,34	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1714	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	50,800	51,000	U	2	A	1,35	10,02	2,55	0,00	0,61	4,19	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1714	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	51,000	51,200	U	2	A	1,67	1,09	0,00	0,00	0,63	5,27	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1714	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	51,200	51,400	U	2	A	1,11	1,11	0,08	0,00	0,61	6,74	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1714	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	51,400	51,600	U	2	A	1,27	0,60	0,00	0,00	0,65	6,05	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1714	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	51,600	51,800	U	2	A	1,37	2,29	0,02	0,01	0,71	5,91	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1714	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	51,800	52,000	U	2	A	1,40	0,86	0,00	0,00	0,64	3,58	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1714	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	52,000	52,200	U	2	A	1,33	1,04	0,00	0,00	0,62	4,63	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1714	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	52,200	52,400	U	2	A	2,00	0,94	0,00	0,00	0,64	4,72	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1714	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	52,400	52,600	U	2	A	1,67	1,87	0,00	0,00	0,69	5,82	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1714	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	52,600	52,800	U	2	A	1,29	3,97	0,13	0,00	0,67	6,50	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1714	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	52,800	53,000	U	2	A	1,81	2,40	0,16	0,01	0,66	5,31	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1714	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	53,000	53,200	U	2	A	1,80	5,13	0,49	0,00	0,65	5,55	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1714	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	53,200	53,400	U	2	A	1,43	1,81	0,04	0,00	0,68	4,74	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1714	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	53,400	53,600	U	2	A	1,60	7,29	0,49	0,00	0,70	5,14	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1714	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	53,600	53,800	U	2	A	1,86	20,82	1,37	0,00	0,70	4,31	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1714	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	53,800	54,000	U	2	A	1,94	12,01	0,15	0,00	0,69	3,53	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1714	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	54,000	54,200	U	2	A	1,49	9,16	0,08	0,00	0,71	4,44	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1714	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	54,200	54,400	U	2	A	1,57	11,79	0,43	0,00	0,68	3,75	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1714	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	54,400	54,600	U	2	A	1,61	2,46	0,00	0,00	0,70	3,20	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1714	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	54,600	54,800	U	2	A	1,84	5,64	0,14	0,00	0,70	3,70	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1714	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	54,800	55,000	U	2	A	1,66	20,48	1,80	0,00	0,71	4,06	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1714	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	55,000	55,200	U

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki km	Kf km	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI m/km	Grietas Lineales %	Grietas Fatiga %	Baches %	P. Áridos %	Ahuell. mm	Exud. %	Losas c/+ 3 trozos %	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA -	Baches Berma %	Erosión Berma %	Descenso Berma %	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	58,400	58,600	I	2	A	2,27	4,41	0,13	0,00	0,78	5,32	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2266	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	58,600	58,630	I	2	A	2,74	4,92	0,19	0,00	0,93	4,90	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2266	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	58,630	58,800	U	2	A	2,74	3,88	0,22	0,00	0,92	3,43	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2266	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	58,800	59,000	U	2	A	1,92	6,68	0,37	0,00	0,79	2,45	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	59,000	59,200	U	2	A	2,61	11,64	0,32	0,00	0,79	3,13	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2266	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	59,200	59,400	U	2	A	3,71	0,82	0,00	0,00	1,15	3,47	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	59,400	59,600	U	2	A	3,14	9,84	0,75	0,00	0,87	2,25	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	59,600	59,800	U	2	A	1,63	2,16	0,00	0,00	0,62	4,43	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	59,800	60,000	U	2	A	1,20	4,27	0,05	0,00	0,63	4,93	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	60,000	60,200	U	2	A	1,43	0,07	0,00	0,00	0,63	4,15	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	60,200	60,400	U	2	A	1,26	0,00	0,00	0,00	0,65	4,11	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	60,400	60,600	U	2	A	1,58	0,02	0,00	0,00	0,65	2,92	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	60,600	60,800	U	2	A	2,44	0,13	0,00	0,00	0,65	3,40	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	60,800	61,000	U	2	A	1,88	0,05	0,00	0,00	0,63	3,66	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	61,000	61,200	U	2	A	1,95	1,18	0,00	0,00	0,65	4,85	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	61,200	61,400	U	2	A	2,20	0,08	0,00	0,00	0,66	3,86	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	61,400	61,600	U	2	A	1,92	0,05	0,00	0,00	0,65	3,16	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	61,600	61,800	U	2	A	1,75	0,20	0,00	0,00	0,65	2,94	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	61,800	62,000	U	2	A	2,16	0,07	0,00	0,00	0,63	3,95	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	62,000	62,200	U	2	A	1,65	0,03	0,00	0,00	0,61	3,67	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	62,200	62,400	U	2	A	1,37	0,29	0,00	0,00	0,62	3,57	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	62,400	62,600	U	2	A	1,98	0,00	0,00	0,00	0,62	3,61	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	62,600	62,800	U	2	A	1,77	2,38	0,08	0,02	0,75	3,02	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	62,800	63,000	U	2	A	1,51	4,20	0,39	0,01	0,64	2,13	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	63,000	63,200	U	2	A	1,44	0,68	0,00	0,00	0,64	2,56	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	63,200	63,400	U	2	A	1,40	0,09	0,00	0,00	0,61	2,48	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	63,400	63,600	U	2	A	1,30	0,20	0,00	0,00	0,62	2,29	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	63,600	63,800	U	2	A	1,64	0,15	0,00	0,00	0,62	2,24	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	63,800	64,000	U	2	A	1,36	1,17	0,11	0,00	0,61	1,96	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	64,000	64,200	U	2	A	1,54	0,12	0,00	0,00	0,59	2,40	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	64,200	64,400	U	2	A	2,56	0,13	0,00	0,00	0,59	3,04	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	64,400	64,600	U	2	A	1,25	0,16	0,00	0,00	0,60	2,41	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	64,600	64,800	U	2	A	1,38	0,05	0,00	0,00	0,64	2,79	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	64,800	65,000	U	2	A	1,36	0,23	0,00	0,00	0,62	2,67	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	65,000	65,200	U	2	A	1,67	0,03	0,00	0,00	0,61	2,41	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	65,200	65,400	U	2	A	1,32	1,48	0,03	0,00	0,65	3,37	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	65,400	65,600	U	2	A	1,51	0,03	0,00	0,00	0,66	3,46	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	65,600	65,800	U	2	A	1,30	0,09	0,00	0,00	0,65	4,18	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	65,800	66,000	U	2	A	1,52	0,02	0,00	0,00	0,66	4,33	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	66,000	66,200	U	2	A	1,44	0,02	0,00	0,00	0,67	3,02	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	66,200	66,400	U	2	A	1,74	0,13	0,00	0,00	0,63	1,79	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	66,400	66,600	U	2	A	1,60	0,42	0,00	0,00	0,66	2,26	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	66,600	66,800	U	2	A	4,93	0,04	0,00	0,00	1,08	3,34	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	66,800	67,000	U	2	A	2,51	0,43	0,00	0,00	0,84	4,32	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	67,000	67,200	U	2	A	1,60	0,00	0,00	0,00	0,69	6,45	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	67,200	67,400	U	2	A	1,44	0,01	0,00	0,00	0,65	6,50	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	67,400	67,600	U	2	A	1,72	0,05	0,00	0,00	0,65	3,96	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	67,600	67,800	U	2	A	1,21	0,03	0,00	0,00	0,61	2,75	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	67,800	68,000	U	2	A	1,36	0,47	0,00	0,00	0,63	2,20	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	68,000	68,200	U	2	A	1,38	0,05	0,00	0,00	0,63	2,54	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	68,200	68,400	U	2	A	1,65	0,05	0,00	0,00	0,65	2,70	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	68,400	68,600	U	2	A	1,68	0,03	0,00	0,00	0,63	2,37	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	68,600	68,800	U	2	A	1,47	0,24	0,00	0,00	0,62	2,12	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	68,800	69,000	U	2	A	1,21	5,00	1,96	0,00	0,61	2,51	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	69,000	69,140	U	2	A	1,44	0,39	0,00	0,00	0,62	2,26	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	58,310	58,400	D	3	A	5,58	16,41	0,83	0,29	0,98	8,03	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	58,400	58,600	D	3	A	4,24	14,54	0,42	0,22	1,10	5,63	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2266	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	58,600	58,630	D	3	A	4,95	16,78	4,08	0,30	1,18	4,76	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2266	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	58,310	58,400	I	4	A	2,89	0,57	0,00	0,00	0,74	4,62	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2266	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	58,400	58,600	I	4	A	2,03	2,16	0,18	0,00	0,86	5,77	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	58,600	58,630	I	4	A	1,52	2,79	0,00	0,00	0,98	5,79	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69C10061	S-61	Cruce Ruta 199 (Allipén) - Cruce Ruta S-61 (Cunco)	0,000	0,200	U	1	T	3,76	2,00	0,01	0,02	1,12	6,91	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69C10061	S-61	Cruce Ruta 199 (Allipén) - Cruce Ruta S-61 (Cunco)	0,200	0,400	U	1	T	2,54	2,43	0,05	0,00	1,17	7,85	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69C10061	S-61	Cruce Ruta 199 (Allipén) - Cruce Ruta S-61 (Cunco)	0,400	0,600	U	1	T	1,75	5,91	0,29	0,00	1,20	8,71	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69C10061	S-61	Cruce Ruta 199 (Allipén) - Cruce Ruta S-61 (Cunco)	0,600	0,800	U	1	T	1,72	0,67	0,00	0,00	1,10	7,08	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69C10061	S-61	Cruce Ruta 199 (Allipén) - Cruce Ruta S-61 (Cunco)	0,800	1,000	U	1	T	1,88	0,39	0,00	0,00	1,07	7,82	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69C10061	S-61	Cruce Ruta 199 (Allipén) - Cruce Ruta S-61 (Cunco)	1,000	1,200	U	1	T	2,26	0,44	0,00	0,00	1,04	8,60	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69C10061	S-61	Cruce Ruta 199 (Allipén) - Cruce Ruta S-61 (Cunco)	1,200	1,400	U	1	T	2,21	0,60	0,00	0,00	1,08	7,59	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69C10061	S-61	Cruce Ruta 199 (Allipén) - Cruce Ruta S-61 (Cunco)	1,400	1,600	U	1	T	2,48	1,79	0,00	0,00	1,07	8,93	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69C10061	S-61	Cruce Ruta 199 (Allipén) - Cruce Ruta S-61 (Cunco)	1,600	1,800	U	1	T	2,07	1,28	0,00	0,00	1,09	6,52	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69C10061	S-61	Cruce Ruta 199 (Allipén) - Cruce Ruta S-61 (Cunco)	1,800	2,000	U	1	T	3,55	0,29	0,00	0,00	1,15	9,94	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1020	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69C10061	S-61	Cruce Ruta 199 (Allipén) - Cruce Ruta S-61 (Cunco)	2,000	2,200	U	1	T	2,56	0,35	0,00	0,00	1,05	6,22	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69C10061	S-61	Cruce Ruta 199 (Allipén) - Cruce Ruta S-61 (Cunco)	2,200	2,400	U	1	T	2,23	0,21	0,00	0,00	1,07	8,40	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69C10061	S-61	Cruce Ruta 199 (Allipén) - Cruce Ruta S-61 (Cunco)	2,400	2,600	U	1	T	2,60	0,47	0,00	0,00	1,35	7,49	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69C10061	S-61	Cruce Ruta 199 (Allipén) - Cruce Ruta S-61 (Cunco)	2,600	2,800	U	1	T	2,46	0,49	0,00	0,00	1,17	5,57	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69C10061	S-61	Cruce Ruta 199 (Allipén) - Cruce Ruta S-61 (Cunco)	2,800	3,000	U	1	T	2,88	0,33	0,00	0,00	1,05	4,45	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69C10061	S-61	Cruce Ruta 199 (Allipén) - Cruce Ruta S-61 (Cunco)	3,000	3,200	U	1	T	1,68	1,79	0,00	0,00	1,08	6,07	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69C10061	S-61	Cruce Ruta 199 (Allipén) - Cruce Ruta S-61 (Cunco)	3,200	3,400	U	1	T	2,55	0,38	0,02	0,00	1,15	7,25	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69C10061	S-61	Cruce Ruta 199 (Allipén) - Cruce Ruta S-61 (Cunco)	3,400	3,600	U	1	T	2,64	0,84	0,00	0,00	1,12	9,90	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,25	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69C10061	S-61	Cruce Ruta 199 (Allipén) - Cruce Ruta S-61 (Cunco)	3,600	3,800	U	1	T	2,59	0,95	0,00	0,00	1,11	10,30	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69C10061	S-61	Cruce Ruta 199 (Allipén) - Cruce Ruta S-61 (Cunco)	3,800	4,000	U	1	T	3,08	0,29	0,00	0,00	1,06	10,88	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69C10061	S-61	Cruce Ruta 199 (Allipén) - Cruce Ruta S-61 (Cunco)	4,000	4,200	U	1	T	2,22	0,34	0,00	0,00	1,07	11,65	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69C10061	S-61	Cruce Ruta 199 (Allipén) - Cruce Ruta S-61 (Cunco)	4,200	4,400	U	1	T	1,88	0,66	0,02	0,00	1,04	11,88	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69C10061	S-61	Cruce Ruta 199 (Allipén) - Cruce Ruta S-61 (Cunco)	4,400	4,600	U	1	T	2,85	0,37	0,00	0,00	1,03	12,33	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69C10061	S-61	Cruce Ruta 199 (Allipén) - Cruce Ruta S-61 (Cunco)	4,600	4,800	U	1	T	2,59	0,58	0,00	0,00	1,14	12,70	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69C10061	S-61	Cruce Ruta 199 (Allipén) - Cruce Ruta S-61 (Cunco)	4,800	5,000	U	1	T	2,25	0,25	0,00	0,00	1,09	8,65	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69C10061	S-61	Cruce Ruta 199 (Allipén) - Cruce Ruta S-61 (Cunco)	5,000	5,200	U	1	T	2,06	0,09	0,00	0,00	1,21	9,32	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69C10061	S-61	Cruce Ruta 199 (Allipén) - Cruce Ruta S-61 (Cunco)	5,200	5,400	U	1	T	2,97	1,16	0,00	0,00	1,11	8,47	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69C10061	S-61	Cruce Ruta 199 (Allipén) - Cruce Ruta S-61 (Cunco)	5,400	5,600	U	1	T	4,04	0,57	0,00	0,00	1,06	8,79	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1020	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69C10061	S-61	Cruce Ruta 199 (Allipén) - Cruce Ruta S-61 (Cunco)	5,600	5,800	U	1	T	3,08	2,80	0,08	0,03	1,11	6,67	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69C10061	S-61	Cruce Ruta 199 (Allipén) - Cruce Ruta S-61 (Cunco)	5,800	6,000	U	1	T	2,12	0,19	0,00	0,00	1,08	5,54	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69C10061	S-61	Cruce Ruta 199 (Allipén) - Cruce Ruta S-61 (Cunco)	6,000	6,200	U	1	T	1,65	0,28	0,00	0,00	1,08	4,27	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69C10061	S-61	Cruce Ruta 199 (Allipén) - Cruce Ruta S-61 (Cunco)	6,200	6,400	U	1	T	2,01	0,15	0,00	0,00	1,06	5,49	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki km	Kf km	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI m/km	Grietas Lineales %	Grietas Fatiga %	Baches %	P. Áridos %	Ahuell. mm	Exud. %	Losas c/+ 3 trozos %	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA -	Baches Berma %	Erosión Berma %	Descenso Berma %	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
69C10061	S-61	Cruce Ruta 199 (Allipén) - Cruce Ruta S-61 (Cunco)	10,200	10,400	U	1	T	1,79	0,19	0,00	0,00	1,07	7,29	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69C10061	S-61	Cruce Ruta 199 (Allipén) - Cruce Ruta S-61 (Cunco)	10,400	10,600	U	1	T	2,67	0,43	0,00	0,00	1,08	5,46	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69C10061	S-61	Cruce Ruta 199 (Allipén) - Cruce Ruta S-61 (Cunco)	10,600	10,800	U	1	T	2,22	0,30	0,00	0,00	1,08	5,14	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69C10061	S-61	Cruce Ruta 199 (Allipén) - Cruce Ruta S-61 (Cunco)	10,800	11,000	U	1	T	2,06	0,75	0,00	0,00	1,13	4,77	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69C10061	S-61	Cruce Ruta 199 (Allipén) - Cruce Ruta S-61 (Cunco)	11,000	11,200	U	1	T	2,16	0,37	0,00	0,00	1,11	4,97	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69C10061	S-61	Cruce Ruta 199 (Allipén) - Cruce Ruta S-61 (Cunco)	11,200	11,400	U	1	T	1,80	0,38	0,00	0,00	1,16	3,67	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69C10061	S-61	Cruce Ruta 199 (Allipén) - Cruce Ruta S-61 (Cunco)	11,400	11,600	U	1	T	1,63	1,17	0,08	0,00	1,18	3,66	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69C10061	S-61	Cruce Ruta 199 (Allipén) - Cruce Ruta S-61 (Cunco)	11,600	11,800	U	1	T	3,33	4,00	0,00	0,03	1,10	3,86	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69C10061	S-61	Cruce Ruta 199 (Allipén) - Cruce Ruta S-61 (Cunco)	11,800	12,000	U	1	T	2,03	2,26	0,02	0,00	1,06	4,78	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69C10061	S-61	Cruce Ruta 199 (Allipén) - Cruce Ruta S-61 (Cunco)	12,000	12,200	U	1	T	1,68	1,07	0,00	0,00	1,09	3,66	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69C10061	S-61	Cruce Ruta 199 (Allipén) - Cruce Ruta S-61 (Cunco)	12,200	12,303	U	1	T	2,61	1,26	0,00	0,00	1,02	5,15	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69C10061	S-61	Cruce Ruta 199 (Allipén) - Cruce Ruta S-61 (Cunco)	0,000	0,200	U	2	T	3,44	0,27	0,00	0,00	1,17	6,68	3,50	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1020	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69C10061	S-61	Cruce Ruta 199 (Allipén) - Cruce Ruta S-61 (Cunco)	0,200	0,400	U	2	T	4,14	1,14	0,00	0,00	1,14	10,55	3,50	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1020	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69C10061	S-61	Cruce Ruta 199 (Allipén) - Cruce Ruta S-61 (Cunco)	0,400	0,600	U	2	T	3,05	3,73	0,17	0,00	1,15	10,22	3,50	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1020	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69C10061	S-61	Cruce Ruta 199 (Allipén) - Cruce Ruta S-61 (Cunco)	0,600	0,800	U	2	T	2,18	3,72	0,00	0,02	0,97	7,37	3,50	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69C10061	S-61	Cruce Ruta 199 (Allipén) - Cruce Ruta S-61 (Cunco)	0,800	1,000	U	2	T	1,95	6,97	0,16	0,02	0,94	6,58	3,50	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69C10061	S-61	Cruce Ruta 199 (Allipén) - Cruce Ruta S-61 (Cunco)	1,000	1,200	U	2	T	2,26	2,74	0,03	0,00	0,94	6,36	3,50	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69C10061	S-61	Cruce Ruta 199 (Allipén) - Cruce Ruta S-61 (Cunco)	1,200	1,400	U	2	T	2,04	1,78	0,00	0,00	1,00	6,08	3,50	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69C10061	S-61	Cruce Ruta 199 (Allipén) - Cruce Ruta S-61 (Cunco)	1,400	1,600	U	2	T	2,02	2,20	0,06	0,00	0,96	5,41	3,50	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69C10061	S-61	Cruce Ruta 199 (Allipén) - Cruce Ruta S-61 (Cunco)	1,600	1,800	U	2	T	2,27	3,53	0,22	0,00	1,02	5,66	3,50	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69C10061	S-61	Cruce Ruta 199 (Allipén) - Cruce Ruta S-61 (Cunco)	1,800	2,000	U	2	T	2,24	1,50	0,07	0,00	0,92	8,19	3,50	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69C10061	S-61	Cruce Ruta 199 (Allipén) - Cruce Ruta S-61 (Cunco)	2,000	2,200	U	2	T	2,10	12,83	1,34	0,00	0,87	8,97	3,50	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69C10061	S-61	Cruce Ruta 199 (Allipén) - Cruce Ruta S-61 (Cunco)	2,200	2,400	U	2	T	2,09	7,14	0,76	0,01	0,87	8,86	3,50	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69C10061	S-61	Cruce Ruta 199 (Allipén) - Cruce Ruta S-61 (Cunco)	2,400	2,600	U	2	T	2,29	0,41	0,00	0,00	1,00	7,87	3,50	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69C10061	S-61	Cruce Ruta 199 (Allipén) - Cruce Ruta S-61 (Cunco)	2,600	2,800	U	2	T	2,59	0,10	0,00	0,00	1,04	10,71	3,50	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69C10061	S-61	Cruce Ruta 199 (Allipén) - Cruce Ruta S-61 (Cunco)	2,800	3,000	U	2	T	2,81	1,80	0,18	0,02	1,03	7,37	3,50	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69C10061	S-61	Cruce Ruta 199 (Allipén) - Cruce Ruta S-61 (Cunco)	3,000	3,200	U	2	T	2,42	0,68	0,00	0,00	1,07	10,08	3,50	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69C10061	S-61	Cruce Ruta 199 (Allipén) - Cruce Ruta S-61 (Cunco)	3,200	3,400	U	2	T	3,61	3,23	0,05	0,09	1,15	9,36	3,50	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1020	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69C10061	S-61	Cruce Ruta 199 (Allipén) - Cruce Ruta S-61 (Cunco)	3,400	3,600	U	2	T	2,61	1,34	0,00	0,01	1,04	13,05	3,50	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69C10061	S-61	Cruce Ruta 199 (Allipén) - Cruce Ruta S-61 (Cunco)	3,600	3,800	U	2	T	3,45	1,43	0,00	0,00	1,03	13,69	3,50	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1020	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69C10061	S-61	Cruce Ruta 199 (Allipén) - Cruce Ruta S-61 (Cunco)	3,800	4,000	U	2	T	2,73	1,55	0,00	0,00	1,02	13,43	3,50	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1020	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69C10061	S-61	Cruce Ruta 199 (Allipén) - Cruce Ruta S-61 (Cunco)	4,000	4,200	U	2	T	2,26	2,06	0,00	0,00	0,99	7,97	3,50	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69C10061	S-61	Cruce Ruta 199 (Allipén) - Cruce Ruta S-61 (Cunco)	4,200	4,400	U	2	T	2,92	2,47	0,05	0,00	0,93	10,71	3,50	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1020	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69C10061	S-61	Cruce Ruta 199 (Allipén) - Cruce Ruta S-61 (Cunco)	4,400	4,600	U	2	T	3,19	2,71	0,13	0,00	1,01	8,34	3,50	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1020	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69C10061	S-61	Cruce Ruta 199 (Allipén) - Cruce Ruta S-61 (Cunco)	4,600	4,800	U	2	T	3,80	8,83	0,39	0,01	1,01	6,93	3,50	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1020	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69C10061	S-61	Cruce Ruta 199 (Allipén) - Cruce Ruta S-61 (Cunco)	4,800	5,000	U	2	T	1,89	5,14	0,13	0,00	1,09	6,54	3,50	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69C10061	S-61	Cruce Ruta 199 (Allipén) - Cruce Ruta S-61 (Cunco)	5,000	5,200	U	2	T	2,24	14,83	1,73	0,12	1,09	5,49	3,50	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69C10061	S-61	Cruce Ruta 199 (Allipén) - Cruce Ruta S-61 (Cunco)	5,200	5,400	U	2	T	1,64	1,39	0,02	0,05	1,05	6,62	3,50	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69C10061	S-61	Cruce Ruta 199 (Allipén) - Cruce Ruta S-61 (Cunco)	5,400	5,600	U	2	T	1,73	0,33	0,00	0,00	1,02	6,94	3,50	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69C10061	S-61	Cruce Ruta 199 (Allipén) - Cruce Ruta S-61 (Cunco)	5,600	5,800	U	2	T	3,94	0,26	0,00	0,00	1,12	8,47	3,50	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1020	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69C10061	S-61	Cruce Ruta 199 (Allipén) - Cruce Ruta S-61 (Cunco)	5,800	6,000	U	2	T	2,12	0,14	0,00	0,00	1,02	9,94	3,50	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69C10061	S-61	Cruce Ruta 199 (Allipén) - Cruce Ruta S-61 (Cunco)	6,000	6,200	U	2	T	1,78	1,15	0,02	0,00	0,98	8,46	3,50	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69C10061	S-61	Cruce Ruta 199 (Allipén) - Cruce Ruta S-61 (Cunco)	6,200	6,400	U	2	T	2,46	0,49	0,00	0,00	1,02	7,91	3,50	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69C10061	S-61	Cruce Ruta 199 (Allipén) - Cruce Ruta S-61 (Cunco)	6,400	6,600	U	2	T	2,26	0,83	0,00	0,00	1,02	10,93	3,50	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69C10061	S-61	Cruce Ruta 199 (Allipén) - Cruce Ruta S-61 (Cunco)	6,600	6,800	U	2	T	2,89	0,15	0,00	0,00	1,00	11,07	3,50	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69C10061	S-61	Cruce Ruta 199 (Allipén) - Cruce Ruta S-61 (Cunco)	6,800	7,000	U	2	T	2,58	0,13	0,00	0,00	0,97	7,70	3,50	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69C10061	S-61	Cruce Ruta 199 (Allipén) - Cruce Ruta S-61 (Cunco)	7,000	7,200	U	2	T	2,20	4,09	0,20	0,04	0,93	7,49	3,50	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69C10061	S-61	Cruce Ruta 199 (Allipén) - Cruce Ruta S-61 (Cunco)	7,200	7,400	U	2	T	2,76	0,15	0,00	0,00	0,97	8,95	3,50	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69C10061	S-61	Cruce Ruta 199 (Allipén) - Cruce Ruta S-61 (Cunco)	7,400	7,600	U	2	T	3,62	0,34	0,00	0,00	0,98	8,51	3,50	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1020	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69C10061	S-61	Cruce Ruta 199 (Allipén) - Cruce Ruta S-61 (Cunco)	7,600	7,800	U	2	T	5,56	1,41	0,00	0,01	1,02	10,81	3,50	-	-	Regular	Recapado Funcional	1020	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69C10061	S-61	Cruce Ruta 199 (Allipén) - Cruce Ruta S-61 (Cunco)	7,800	8,000	U	2	T	2,84	0,72	0,00	0,00	0,94	6,96	3,50	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69C10061	S-61	Cruce Ruta 199 (Allipén) - Cruce Ruta S-61 (Cunco)	8,000	8,200	U	2	T	2,53	0,94	0,03	0,00	0,94	9,65	3,50	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69C10061	S-61	Cruce Ruta 199 (Allipén) - Cruce Ruta S-61 (Cunco)	8,200	8,400	U	2	T	2,51	0,87	0,00	0,00	0,90	10,47	3,50	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69C10061	S-61	Cruce Ruta 199 (Allipén) - Cruce Ruta S-61 (Cunco)	8,400	8,600	U	2	T	2,50	0,58	0,00	0,00	0,97	10,74	3,50	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69C10061	S-61	Cruce Ruta 199 (Allipén) - Cruce Ruta S-61 (Cunco)	8,600	8,800	U	2	T	2,14	2,44	0,45	0,01	1,04	9,78	3,50	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69C10061	S-61	Cruce Ruta 199 (Allipén) - Cruce Ruta S-61 (Cunco)	8,800	9,000	U	2	T	2,42	1,06	0,03	0,00	1,01	8,48	3,50	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69C10061	S-61	Cruce Ruta 199 (Allipén) - Cruce Ruta S-61 (Cunco)	9,000	9,200	U	2	T	1,85	1,16	0,08	0,00	1,02	10,92	3,50	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69C10061	S-61	Cruce Ruta 199 (Allipén) - Cruce Ruta S-61 (Cunco)	9,200	9,400	U	2	T	2,22	4,04	0,09	0,00	0,95	9,67	3,50	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69C10061	S-61	Cruce Ruta 199 (Allipén) - Cruce Ruta S-61 (Cunco)	9,400	9,600	U	2	T	2,27	8,01	0,81	0,01	0,89	10,58	3,50	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69C10061	S-61	Cruce Ruta 199 (Allipén) - Cruce Ruta S-61 (Cunco)	9,600	9,800	U	2	T	2,30	4,69	0,28	0,00	1,04	6,51	3,50	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69C10061	S-61	Cruce Ruta 199 (Allipén) - Cruce Ruta S-61 (Cunco)	9,800	10,000	U	2	T	2,34	1,25	0,00	0,00	1,02	8,68	3,50	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69C10061	S-61	Cruce Ruta 199 (Allipén) - Cruce Ruta S-61 (Cunco)	10,000	10,200	U	2	T	2,06	0,99	0,09	0,00	0,91	11,15	3,50	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69C10061	S-61	Cruce Ruta 199 (Allipén) - Cruce Ruta S-61 (Cunco)	10,200	10,400	U	2	T	2,14	0,10	0,00	0,00	0,92	9,68	3,50	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69C10061	S-61	Cruce Ruta 199 (Allipén) - Cruce Ruta S-61 (Cunco)	10,400	10,600	U	2	T	2,40	0,14	0,00	0,00	1,02	12,30	3,50	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69C10061	S-61	Cruce Ruta 199 (Allipén) - Cruce Ruta S-61 (Cunco)	10,600	10,800	U	2	T	2,15	0,40	0,00	0,00	0,99	12,74	3,50	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69C10061	S-61	Cruce Ruta 199 (Allipén) - Cruce Ruta S-61 (Cunco)	10,800	11,000	U	2	T	2,00	0,00	0,00	0,00	0,91	11,83	3,50	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69C10061	S-61	Cruce Ruta 199 (Allipén) - Cruce Ruta S-61 (Cunco)	11,000	11,200	U	2	T	2,22	0,00	0,00	0,00	0,92	12,73	3,50	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69C10061	S-61	Cruce Ruta 199 (Allipén) - Cruce Ruta S-61 (Cunco)	11,200	11,400	U	2	T	2,35	0,08	0,00	0,00	0,93	11,75	3,50	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69C10061	S-61	Cruce Ruta 199 (Allipén) - Cruce Ruta S-61 (Cunco)	11,400	11,600	U	2	T	2,25	0,03	0,00	0,00	0,92	11,51	3,50	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69C10061	S-61	Cruce Ruta 199 (Allipén) - Cruce Ruta S-61 (Cunco)	11,600	11,800	U	2	T	2,93	0,00	0,00	0,00	0,90	6,55	3,50	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69C10061	S-61	Cruce Ruta 199 (Allipén) - Cruce Ruta S-61 (Cunco)	11,800	12,000	U	2	T	3,38	0,07	0,00	0,00	0,92	9,10	3,50	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69C10061	S-61	Cruce Ruta 199 (Allipén) - Cruce Ruta S-61 (Cunco)	12,000	12,200	U	2	T	2,26	0,12	0,00	0,00	0,92	13,16	3,50	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69C10061	S-61	Cruce Ruta 199 (Allipén) - Cruce Ruta S-61 (Cunco)	12,200	12,303	U	2	T	2,96	2,33	0,06	0,00	0,99	11,49	3,50	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1020	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	0,000	0,200	U	1	T	8,05	8,08	0,43	0,19	1,27	7,31	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	852	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	0,200	0,400	U	1	T	5,85	50,90	10,07	0,70	1,08	8,42	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Funcional	852	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	0,400	0,600	U	1	T	6,74	24,80	2,11	0,49	1,26	8,39	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	852	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	0,600	0,800	U	1	T	6,61	40,89	7,34	0,53	1,10	6,47	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	852	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	0,800	1,000	U	1	T	6,40	15,15	1,86	0,31	1,25	6,19	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	852	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	1,000	1,200	U	1	T	6,93	19,71	1,44	0,21	1,20	7,70	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	852	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	1,200	1,400	U	1	T	6,74	43,15	6,64	0,59	0,96	7,90	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	852	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	1,400	1,600	U	1	T	3,34	17,64	2,98	0,00	0,94	10,31	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	852	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	1,600	1,800	U	1	T	1,96	9,70	0,78	0,06	0,99	8,16	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	852	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	1,800	2,000	U	1	T	2,05	0,07	0,00	0,00	0,88	7,71	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	852	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	2,000	2,200	U	1	T	1,64	0,18	0,00	0,00	0,96	7,51	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	852	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	2,200	2,400	U	1	T	1,64	1,36	0,00	0,01	0,96	6,89	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	852	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	2,400	2,600	U	1	T	1,68	1,00	0,00	0,00	0,96	7,16	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	852	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	2,600	2,800	U	1	T	1,95	0,07	0,00	0,00	0,98	10,60	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	852	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	2,800	3,000	U	1	T	1,55	0,58	0,00	0,00	1,05	9,66	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	852	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	3,000	3,200	U	1	T	2,01	0,27	0,00	0,00	1,00	8,23	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	852	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	3,200	3,400	U	1	T	1,78	6,40	0,56	0,00	0,90	5,51	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	852	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	3,400	3,600	U	1	T	2,31	4,57	0,27	0,00	0,95	8,21	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	852	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	3,600	3,800	U	1	T	1,60	11,52	1,55	0,00	1,02	10,23	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	852	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	3,800	3,900	U	1	T	1,95	0,59	0,00	0,00	1,03	7,90	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	852	2022	-	-	-

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki km	Kf km	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI m/km	Grietas Lineales %	Grietas Fatiga %	Baches %	P. Áridos %	Ahuell. mm	Exud. %	Losas c/+ 3 trozos %	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA -	Baches Berma %	Erosión Berma %	Descenso Berma %	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	7,400	7,600	U	1	T	2,30	18,52	3,03	0,00	1,17	10,66	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	852	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	7,600	7,800	U	1	T	2,73	28,91	6,63	0,01	1,13	7,81	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	852	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	7,800	8,000	U	1	T	2,17	34,51	6,29	0,01	0,96	8,09	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	852	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	8,000	8,200	U	1	T	2,31	39,64	4,40	0,00	0,93	9,27	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	852	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	8,200	8,400	U	1	T	2,17	30,30	4,26	0,00	0,93	11,12	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	852	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	8,400	8,600	U	1	T	2,41	7,66	0,36	0,01	0,98	8,77	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	852	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	8,600	8,800	U	1	T	2,08	15,72	2,57	0,00	0,96	7,00	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	852	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	8,800	9,000	U	1	T	2,07	2,63	0,00	0,00	0,99	9,55	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	852	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	9,000	9,200	U	1	T	2,12	5,18	0,22	0,00	0,99	6,67	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	852	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	9,200	9,400	U	1	T	2,33	1,09	0,04	0,00	0,96	6,00	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	852	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	9,400	9,600	U	1	T	2,44	4,03	0,09	0,00	0,97	6,71	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	852	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	9,600	9,800	U	1	T	2,39	0,68	0,00	0,00	1,00	6,93	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	852	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	9,800	10,000	U	1	T	1,89	4,96	0,38	0,00	0,97	7,67	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	852	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	10,000	10,200	U	1	T	2,87	3,68	0,19	0,00	0,96	8,83	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	852	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	10,200	10,400	U	1	T	2,81	2,44	0,00	0,00	0,99	6,05	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	852	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	10,400	10,600	U	1	T	2,37	9,40	0,64	0,00	1,02	6,64	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	852	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	10,600	10,800	U	1	T	2,34	10,51	1,17	0,00	0,99	8,08	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	852	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	10,800	11,000	U	1	T	2,77	5,87	0,08	0,00	1,09	7,48	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	852	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	11,000	11,200	U	1	T	2,45	1,27	0,00	0,00	1,18	9,67	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	852	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	11,200	11,400	U	1	T	2,83	3,48	0,10	0,00	1,10	7,04	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	852	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	11,400	11,600	U	1	T	2,86	3,53	0,41	0,00	0,99	7,74	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	852	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	11,600	11,800	U	1	T	2,33	4,70	0,35	0,00	0,94	8,38	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	852	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	11,800	12,000	U	1	T	2,61	3,80	0,55	0,00	0,97	7,51	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	852	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	12,000	12,200	U	1	T	2,88	2,77	0,00	0,00	0,98	5,91	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	852	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	12,200	12,400	U	1	T	2,04	8,91	1,49	0,00	0,99	6,82	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	852	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	12,400	12,600	U	1	T	2,16	12,88	2,95	0,00	1,09	7,88	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	852	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	12,600	12,800	U	1	T	2,50	6,16	0,48	0,00	0,99	6,43	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	852	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	12,800	13,000	U	1	T	1,93	6,30	0,25	0,00	1,03	4,86	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	852	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	13,000	13,200	U	1	T	2,20	17,79	1,97	0,00	0,98	6,27	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	852	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	13,200	13,400	U	1	T	2,12	10,67	0,86	0,02	0,97	8,13	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	852	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	13,400	13,600	U	1	T	2,53	1,49	0,02	0,00	0,95	5,22	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	852	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	13,600	13,800	U	1	T	2,13	2,89	0,19	0,00	0,99	9,95	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	852	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	13,800	14,000	U	1	T	2,56	8,11	0,79	0,10	0,94	9,16	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	852	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	14,000	14,200	U	1	T	2,60	6,28	0,21	0,00	0,97	7,42	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	852	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	14,200	14,400	U	1	T	2,37	2,96	0,02	0,00	0,97	7,07	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	852	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	14,400	14,600	U	1	T	3,01	14,95	0,98	0,02	1,00	6,51	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	852	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	14,600	14,800	U	1	T	2,38	7,01	0,07	0,00	0,94	4,91	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	852	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	14,800	15,000	U	1	T	3,39	12,88	0,84	0,00	0,97	6,40	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	852	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	15,000	15,200	U	1	T	3,16	4,42	0,07	0,03	1,03	8,25	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	852	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	15,200	15,400	U	1	T	2,71	3,25	0,10	0,00	1,02	7,00	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	852	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	15,400	15,600	U	1	T	1,72	4,61	0,05	0,00	0,96	8,43	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	852	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	15,600	15,800	U	1	T	2,27	2,44	0,10	0,01	1,00	7,23	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	852	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	15,800	16,000	U	1	T	2,47	4,32	0,15	0,00	1,10	7,29	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	852	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	16,000	16,200	U	1	T	2,32	6,18	0,16	0,00	0,95	8,21	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	852	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	16,200	16,400	U	1	T	2,44	5,15	0,16	0,00	1,06	6,78	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	852	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	16,400	16,600	U	1	T	1,91	12,72	0,73	0,00	1,03	8,44	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	852	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	16,600	16,800	U	1	T	1,79	8,26	0,87	0,09	0,92	9,63	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	852	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	16,800	17,000	U	1	T	2,87	15,53	1,77	0,12	0,96	11,00	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	852	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	17,000	17,200	U	1	T	2,47	6,08	0,02	0,05	1,00	8,92	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	852	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	17,200	17,400	U	1	T	2,65	0,14	0,00	0,00	1,05	11,47	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	852	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	17,400	17,600	U	1	T	2,49	2,49	0,10	0,01	0,99	10,15	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	852	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	17,600	17,800	U	1	T	2,47	7,99	0,87	0,01	0,95	11,33	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	852	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	17,800	18,000	U	1	T	3,02	10,84	1,76	0,00	0,95	7,86	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	852	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	18,000	18,200	U	1	T	3,41	12,87	1,62	0,00	1,05	10,06	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	852	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	18,200	18,300	U	1	T	4,17	7,22	2,13	0,00	0,95	6,78	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	852	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	0,000	0,200	U	2	T	5,93	7,44	0,76	0,00	1,37	8,30	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	852	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	0,200	0,400	U	2	T	5,41	9,99	1,71	0,00	1,05	8,05	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	852	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	0,400	0,600	U	2	T	5,06	31,69	7,95	0,06	1,07	12,21	0,00	-	-	Malo	Recapado Funcional	852	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	0,600	0,800	U	2	T	4,25	16,70	3,37	0,03	1,28	9,80	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	852	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	0,800	1,000	U	2	T	6,46	12,40	0,71	0,44	1,18	9,44	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	852	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	1,000	1,200	U	2	T	5,23	8,93	0,79	0,26	1,13	10,71	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	852	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	1,200	1,400	U	2	T	2,45	6,53	1,86	0,00	1,03	10,50	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	852	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	1,400	1,600	U	2	T	2,27	4,67	1,05	0,00	0,75	8,80	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	852	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	1,600	1,800	U	2	T	2,66	4,83	0,18	0,00	0,75	7,90	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	852	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	1,800	2,000	U	2	T	2,04	2,72	0,24	0,02	0,88	10,61	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	852	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	2,000	2,200	U	2	T	2,38	3,28	0,00	0,00	0,96	10,34	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	852	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	2,200	2,400	U	2	T	3,07	3,58	0,01	0,00	0,88	8,40	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	852	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	2,400	2,600	U	2	T	2,86	4,03	0,57	0,00	0,85	7,56	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	852	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	2,600	2,800	U	2	T	2,77	2,53	0,06	0,00	0,86	6,83	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	852	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	2,800	3,000	U	2	T	2,47	12,26	1,28	0,00	0,87	9,39	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	852	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	3,000	3,200	U	2	T	2,50	1,56	0,08	0,04	0,89	8,37	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	852	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	3,200	3,400	U	2	T	2,53	1,16	0,05	0,04	0,86	8,59	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	852	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	3,400	3,600	U	2	T	2,58	2,26	0,10	0,00	0,81	8,06	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	852	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	3,600	3,800	U	2	T	3,05	7,58	0,78	0,01	0,84	9,40	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	852	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	3,800	3,900	U	2	T	2,58	6,63	0,38	0,00	0,82	11,05	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	852	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	3,900	4,000	U	2	A	2,58	8,53	0,74	0,00	0,87	13,93	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	852	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	4,000	4,200	U	2	A	2,41	4,20	0,10	0,00	1,02	11,87	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	852	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	4,200	4,300	U	2	A	3,12	1,56	0,00	0,00	1,13	10,35	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	852	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	4,300	4,400	U	2	T	3,12	24,06	3,79	0,07	1,09	13,66	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	852	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	4,400	4,600	U	2	T	4,51	6,89	0,11	0,00	0,91	13,06	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	852	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	4,600	4,800	U	2	T	2,26	5,47	0,69	0,00	0,94	11,74	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	852	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	4,800	5,000	U	2	T	3,34	1,73	0,00	0,00	0,93	14,89	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	852	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	5,000	5,200	U	2	T	1,80	6,87	0,75	0,00	0,95	10,96	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	852	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	5,200	5,400	U	2	T	2,27	2,99	0,18	0,00	0,91	11,66	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	852	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	5,400	5,600	U	2	T	2,08	3,51	0,22	0,00	0,96	14,45	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	852	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	5,600	5,800	U	2	T	2,13	1,94	0,09	0,00	0,99	13,51	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	852	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	5,800	6,000	U	2	T	2,30	1,53	0,02	0,00	0,97	13,33	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	852	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	6,000	6,200	U	2	T	2,42	2,70	0,03	0,00	0,94	13,96	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	852	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	6,200	6,400	U	2	T	3,05	0,56	0,00	0,00	1,00	13,46	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	852	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	6,400	6,600	U	2	T	2,42	0,52	0,00	0,00	0,91	9,78	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	852	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	6,600	6,800	U	2	T	2,56	1,84	0,03	0,00	0,93	11,08	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	852	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	6,800	7,000	U	2	T	2,67	2,12	0,02	0,00	0,89	9,46	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	852	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	7,000	7,200	U	2	T	4,25	2,06	0,00	0,00	0,86	8,41	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	852	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	7,200	7,400	U	2	T	2,47	1,78	0,08	0,00	0,89	13,95	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	852	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	7,400	7,600	U	2	T	2,85	1,18	0,00	0,00	0,91	12,92	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	852	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	7,600	7,800	U	2	T	2,87	6,03	0,13	0,00	0,88	11,30	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	852	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	7,800	8,000	U	2	T	2,87	9,08	0,43	0,00	0,88	7,63	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	852	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	8,000	8,200	U	2	T	2,72	4,14	0,00	0,00	0,93	8,42	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	852	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	8,200	8,400	U	2	T	2,72	4,52	0,18	0,00	0,90	7,76	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	852	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	8,400	8,600	U	2	T	2,88	3,65	0,91	0,00	0,84	6,58	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	852	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	8,600	8,800	U	2	T	3,33	0,07	0,00	0,00	0,82	6,10	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	852	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Pe

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki km	Kf km	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI m/km	Grietas Lineales %	Grietas Fatiga %	Baches %	P. Áridos %	Ahuell. mm	Exud. %	Losas c/+ 3 trozos %		Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA -	Baches Berma %	Erosión Berma %	Descenso Berma %	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	11,000	11,200	U	2	T	2,88	3,16	0,25	0,00	0,82	8,43	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	852	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	11,200	11,400	U	2	T	2,97	0,85	0,01	0,03	0,79	7,58	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	852	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	11,400	11,600	U	2	T	2,59	0,77	0,00	0,00	0,77	10,52	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	852	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	11,600	11,800	U	2	T	2,32	1,27	0,01	0,00	0,82	8,87	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	852	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	11,800	12,000	U	2	T	2,38	0,73	0,00	0,00	0,83	10,93	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	852	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	12,000	12,200	U	2	T	3,39	2,67	0,04	0,00	0,84	8,35	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	852	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	12,200	12,400	U	2	T	2,36	0,50	0,00	0,00	0,84	9,35	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	852	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	12,400	12,600	U	2	T	2,76	2,91	0,19	0,00	0,84	10,90	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	852	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	12,600	12,800	U	2	T	2,28	2,32	0,00	0,00	0,82	11,40	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	852	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	12,800	13,000	U	2	T	2,05	3,23	0,44	0,00	0,77	9,68	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	852	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	13,000	13,200	U	2	T	2,25	1,13	0,03	0,00	0,77	9,30	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	852	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	13,200	13,400	U	2	T	2,16	0,63	0,04	0,00	0,86	9,70	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	852	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	13,400	13,600	U	2	T	2,68	12,25	0,86	0,01	0,88	8,33	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	852	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	13,600	13,800	U	2	T	2,70	8,09	0,35	0,01	0,88	10,07	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	852	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	13,800	14,000	U	2	T	2,61	46,27	15,68	0,05	0,64	11,03	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	852	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	14,000	14,200	U	2	T	2,77	24,91	5,52	0,00	0,76	10,76	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	852	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	14,200	14,400	U	2	T	3,08	0,18	0,00	0,00	0,88	10,63	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	852	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	14,400	14,600	U	2	T	3,67	0,33	0,00	0,00	0,84	9,55	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	852	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	14,600	14,800	U	2	T	2,97	0,53	0,00	0,00	0,81	10,01	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	852	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	14,800	15,000	U	2	T	4,15	6,21	0,30	0,00	0,87	9,30	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	852	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	15,000	15,200	U	2	T	3,56	9,16	1,55	0,00	0,87	8,84	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	852	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	15,200	15,400	U	2	T	2,68	3,55	0,05	0,00	0,82	8,88	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	852	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	15,400	15,600	U	2	T	2,60	2,51	0,00	0,00	0,84	10,81	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	852	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	15,600	15,800	U	2	T	2,22	0,58	0,00	0,00	0,79	10,83	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	852	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	15,800	16,000	U	2	T	2,49	0,38	0,00	0,00	0,81	9,76	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	852	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	16,000	16,200	U	2	T	2,19	0,34	0,00	0,00	0,82	10,17	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	852	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	16,200	16,400	U	2	T	2,31	0,10	0,00	0,00	0,80	10,33	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	852	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	16,400	16,600	U	2	T	2,54	0,13	0,00	0,00	0,78	13,04	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	852	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	16,600	16,800	U	2	T	2,43	26,83	4,79	0,01	0,85	13,72	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	852	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	16,800	17,000	U	2	T	2,71	26,00	4,91	0,47	0,82	12,49	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	852	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	17,000	17,200	U	2	T	2,69	62,17	12,48	1,08	0,60	11,18	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	852	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	17,200	17,400	U	2	T	2,66	48,45	9,11	0,61	0,84	13,64	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	852	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	17,400	17,600	U	2	T	2,61	45,34	7,29	0,84	0,82	15,02	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	852	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	17,600	17,800	U	2	T	3,05	46,33	8,21	1,17	0,71	9,81	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	852	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	17,800	18,000	U	2	T	2,55	36,23	7,07	0,73	0,90	7,86	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	852	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	18,000	18,200	U	2	T	3,24	50,70	14,90	0,39	0,69	8,54	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	852	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	18,200	18,300	U	2	T	4,90	15,02	0,55	0,27	0,96	11,04	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	852	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69C10075	S-75	Cunco - Lago Colico - Trafampulli	9,150	9,200	U	1	T	3,68	1,15	0,00	0,00	1,68	8,55	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	768	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69C10075	S-75	Cunco - Lago Colico - Trafampulli	9,200	9,400	U	1	T	3,50	1,54	0,00	0,00	1,68	9,17	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	768	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	23-03-2023
69C10075	S-75	Cunco - Lago Colico - Trafampulli	9,400	9,600	U	1	T	3,93	1,14	0,00	0,00	1,54	7,82	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	768	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	23-03-2023
69C10075	S-75	Cunco - Lago Colico - Trafampulli	9,600	9,800	U	1	T	2,68	2,91	0,06	0,02	1,39	4,71	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	768	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69C10075	S-75	Cunco - Lago Colico - Trafampulli	9,800	10,000	U	1	T	2,60	2,97	0,09	0,02	1,46	3,62	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	768	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69C10075	S-75	Cunco - Lago Colico - Trafampulli	10,000	10,200	U	1	T	2,57	4,39	0,08	0,00	1,47	6,00	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	768	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69C10075	S-75	Cunco - Lago Colico - Trafampulli	10,200	10,400	U	1	T	3,02	3,32	0,01	0,00	1,22	6,80	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	768	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69C10075	S-75	Cunco - Lago Colico - Trafampulli	10,400	10,600	U	1	T	4,08	1,25	0,00	0,01	0,78	10,41	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	768	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69C10075	S-75	Cunco - Lago Colico - Trafampulli	10,600	10,800	U	1	T	5,32	2,56	0,02	0,00	0,78	7,62	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	768	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69C10075	S-75	Cunco - Lago Colico - Trafampulli	10,800	11,000	U	1	T	3,92	2,66	0,00	0,00	0,86	8,20	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	768	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69C10075	S-75	Cunco - Lago Colico - Trafampulli	11,000	11,200	U	1	T	2,88	4,15	0,75	0,00	0,97	6,02	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	768	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69C10075	S-75	Cunco - Lago Colico - Trafampulli	11,200	11,400	U	1	T	2,35	3,79	0,23	0,01	1,32	5,57	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	768	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69C10075	S-75	Cunco - Lago Colico - Trafampulli	11,400	11,600	U	1	T	2,99	0,55	0,00	0,00	1,01	7,65	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	768	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69C10075	S-75	Cunco - Lago Colico - Trafampulli	11,600	11,800	U	1	T	3,36	4,40	0,03	0,00	0,70	7,52	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	768	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69C10075	S-75	Cunco - Lago Colico - Trafampulli	11,800	12,000	U	1	T	4,49	1,84	0,02	0,00	0,72	9,94	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	768	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69C10075	S-75	Cunco - Lago Colico - Trafampulli	12,000	12,200	U	1	T	3,38	1,88	0,00	0,00	0,75	7,67	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	768	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69C10075	S-75	Cunco - Lago Colico - Trafampulli	12,200	12,400	U	1	T	3,21	2,46	0,20	0,01	0,80	6,82	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	768	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69C10075	S-75	Cunco - Lago Colico - Trafampulli	12,400	12,600	U	1	T	3,73	3,01	0,02	0,03	0,88	9,82	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	768	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69C10075	S-75	Cunco - Lago Colico - Trafampulli	12,600	12,800	U	1	T	2,94	2,66	0,01	0,00	0,78	6,54	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	768	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69C10075	S-75	Cunco - Lago Colico - Trafampulli	12,800	13,000	U	1	T	2,52	0,89	0,00	0,00	0,76	5,62	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	768	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69C10075	S-75	Cunco - Lago Colico - Trafampulli	13,000	13,200	U	1	T	2,83	2,42	0,02	0,00	1,16	8,25	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	768	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69C10075	S-75	Cunco - Lago Colico - Trafampulli	13,200	13,400	U	1	T	3,58	1,83	0,00	0,00	1,40	8,45	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	768	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69C10075	S-75	Cunco - Lago Colico - Trafampulli	13,400	13,500	U	1	T	3,20	5,38	0,04	0,00	1,39	5,06	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	768	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69C10075	S-75	Cunco - Lago Colico - Trafampulli	13,500	13,600	U	1	T	3,20	5,09	0,22	0,07	1,31	7,03	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	530	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69C10075	S-75	Cunco - Lago Colico - Trafampulli	13,600	13,800	U	1	T	3,55	2,76	0,13	0,05	1,36	6,79	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	530	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69C10075	S-75	Cunco - Lago Colico - Trafampulli	13,800	14,000	U	1	T	3,11	2,99	0,05	0,00	1,31	7,20	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	530	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69C10075	S-75	Cunco - Lago Colico - Trafampulli	14,000	14,200	U	1	T	3,07	2,90	0,04	0,00	1,25	6,71	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	530	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69C10075	S-75	Cunco - Lago Colico - Trafampulli	14,200	14,290	U	1	T	2,52	4,25	0,06	0,00	1,39	7,74	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	530	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69C10075	S-75	Cunco - Lago Colico - Trafampulli	9,150	9,200	U	2	T	4,15	1,38	0,00	0,00	1,65	9,09	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	768	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69C10075	S-75	Cunco - Lago Colico - Trafampulli	9,200	9,400	U	2	T	3,66	0,00	0,00	0,00	1,60	10,09	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	768	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69C10075	S-75	Cunco - Lago Colico - Trafampulli	9,400	9,600	U	2	T	4,46	0,00	0,00	0,00	1,73	8,97	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	768	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69C10075	S-75	Cunco - Lago Colico - Trafampulli	9,600	9,800	U	2	T	3,49	0,00	0,00	0,00	1,39	7,52	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	768	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69C10075	S-75	Cunco - Lago Colico - Trafampulli	9,800	10,000	U	2	T	2,82	0,00	0,00	0,00	1,32	6,37	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	768	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69C10075	S-75	Cunco - Lago Colico - Trafampulli	10,000	10,200	U	2	T	2,99	0,00	0,00	0,00	1,03	7,28	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	768	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69C10075	S-75	Cunco - Lago Colico - Trafampulli	10,200	10,400	U	2	T	2,90	0,00	0,00	0,00	1,03	6,73	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	768	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69C10075	S-75	Cunco - Lago Colico - Trafampulli	10,400	10,600	U	2	T	3,30	0,00	0,00	0,00	0,71	9,59	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	768	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69C10075	S-75	Cunco - Lago Colico - Trafampulli	10,600	10,800	U	2	T	3,89	0,00	0,00	0,00	0,69	8,60	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	768	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69C10075	S-75	Cunco - Lago Colico - Trafampulli	10,800	11,000	U	2	T	3,11	0,00	0,00	0,00	0,70	9,49	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	768	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69C10075	S-75	Cunco - Lago Colico - Trafampulli	11,000	11,200	U	2	T	2,66	0,00	0,00	0,00	0,89	8,50	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	768	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69C10075	S-75	Cunco - Lago Colico - Trafampulli	11,200	11,400	U	2	T	2,86	0,00	0,00	0,00	1,15	6,76	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	768	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69C10075	S-75	Cunco - Lago Colico - Trafampulli	11,400	11,600	U	2	T	2,78	0,00	0,00	0,00	1,03	7,12	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	768	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69C10075	S-75	Cunco - Lago Colico - Trafampulli	11,600	11,800	U	2	T	2,74	0,00	0,00	0,00	0,57	13,86	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	768	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69C10075	S-75	Cunco - Lago Colico - Trafampulli	11,800	12,000	U	2	T	3,41	0,00	0,00	0,00	0,65	10,67	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	768	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69C10075	S-75	Cunco - Lago Colico - Trafampulli	12,000	12,200	U	2	T	3,80	0,00	0,00	0,00	0,61	9,00	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	768	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69C10075	S-75	Cunco - Lago Colico - Trafampulli	12,200	12,400	U	2	T	3,04	0,00	0,00	0,00	0,60	10,18	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	768	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	23-03-2023
69C10075	S-75	Cunco - Lago Colico - Trafampulli	12,400	12,600	U	2	T	4,05	0,00	0,00	0,00	0,68	9,57	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	768	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	23-03-2023
69C10075	S-75	Cunco - Lago Colico - Trafampulli	12,600	12,800	U	2	T	3,53	0,00	0,00	0,00	0,64	9,09	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	768	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69C10075	S-75	Cunco - Lago Colico - Trafampulli	12,800	13,000	U	2	T	3,32	0,00	0,00	0,00	0,68	8,33	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	768	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69C10075	S-75	Cunco - Lago Colico - Trafampulli	13,000	13,200	U	2	T	2,83	0,00	0,00	0,00	0,92	8,39	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	768	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69C10075	S-75	Cunco - Lago Colico - Trafampulli	13,200	13,400	U	2	T	3,67	0,00	0,00	0,00	1,39	7,59	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	768	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69C10075	S-75	Cunco - Lago Colico - Trafampulli	13,400	13,500	U	2	T	3,22	0,00	0,00	0,00	1,42	8,05	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	768	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69C10075	S-75	Cunco - Lago Colico - Trafampulli	13,500	13,600	U	2	T	3,22	0,00	0,00	0,00	1,35	6,89	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	530	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69C10075	S-75	Cunco - Lago Colico - Trafampulli	13,600	13,800	U	2	T	2,67	0,00	0,00	0,00	1,40	7,33	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	530	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69C10075	S-75	Cunco - Lago Colico - Trafampulli	13,800	14,000	U	2	T	3,62	0,00	0,00	0,00	1,25	6,46	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	530	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69C10075	S-75	Cunco - Lago Colico - Trafampulli	14,000	14,200	U	2	T	2,92	0,00	0,00	0,00	1,14	5,47	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	530	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69C10075	S-75	Cunco - Lago Colico - Trafampulli	14,200	14,290	U	2	T	2,59	0,00	0,00	0,00	1,18	4,96	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	530	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	0,000	0,128	U	1	A	5,65	18,18	0,60	0,01	1,11	5,12	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	849	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	0,128	0,166	U	1	H	5,65	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	849	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	0,166	0,200	U	1	A	5,65	21,08	0,30	0,00	1,23	6,27	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	849	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	0,200	0,208	U	1	A	5,78	39,90	0,00	0,13	1,74	7,51	0,00	-	-	Malo	Recapado Funcional	849	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	0,208	0,400	U	1	H	5,78	-	-	-	-	-	-	67,57	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	849	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	0,400	0,600	U	1	H	5,20	-	-	-	-	-	-	7,89	M	Malo	Sello de Juntas	849	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	0,600	0,800	U	1	H	5,22	-	-	-	-	-	-	20,51	M	Malo	Sello de Juntas	849	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	0,800	0,919	U	1	H	6,67	-	-	-	-	-	-	9,09	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	849	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	0,919	0,988	U	1	A	6,67	35,44	1,49	0,57	1,62	4,70	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	849	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	0,988	1,000	U	1	H	6,67	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	849	2022	0,

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki km	Kf km	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI m/km	Grietas Lineales %	Grietas Fatiga %	Baches %	P. Áridos %	Ahuell. mm	Exud. %	Losas c/+ 3 trozos %	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA -	Baches Berma %	Erosión Berma %	Descenso Berma %	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	2,400	2,600	U	1	H	4,87	-	-	-	-	-	-	90,70	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	849	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	2,600	2,800	U	1	H	4,66	-	-	-	-	-	-	48,84	M	Malo	Reemplazo de Losas, Reparación Parcial o Total del Espesor y Sello de Juntas	849	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	2,800	3,000	U	1	H	4,63	-	-	-	-	-	-	83,72	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	849	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	3,000	3,200	U	1	H	4,71	-	-	-	-	-	-	50,00	M	Malo	Reemplazo de Losas, Reparación Parcial o Total del Espesor y Sello de Juntas	849	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	3,200	3,400	U	1	H	4,31	-	-	-	-	-	-	55,81	M	Malo	Reemplazo de Losas, Reparación Parcial o Total del Espesor y Sello de Juntas	849	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	3,400	3,600	U	1	H	4,44	-	-	-	-	-	-	60,47	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	849	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	3,600	3,800	U	1	H	4,40	-	-	-	-	-	-	76,74	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	849	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	3,800	4,000	U	1	H	5,08	-	-	-	-	-	-	65,12	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	849	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	4,000	4,200	U	1	H	5,54	-	-	-	-	-	-	86,05	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	849	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	4,200	4,400	U	1	H	6,24	-	-	-	-	-	-	81,40	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	849	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	4,400	4,600	U	1	H	5,19	-	-	-	-	-	-	23,26	M	Malo	Sello de Juntas	849	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	4,600	4,800	U	1	H	5,36	-	-	-	-	-	-	41,86	M	Malo	Reemplazo de Losas, Reparación Parcial o Total del Espesor y Sello de Juntas	849	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	4,800	5,000	U	1	H	5,90	-	-	-	-	-	-	51,16	M	Malo	Reemplazo de Losas, Cepillado y Sello de Juntas	849	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	5,000	5,200	U	1	H	5,24	-	-	-	-	-	-	48,84	M	Malo	Reemplazo de Losas, Reparación Parcial o Total del Espesor y Sello de Juntas	849	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	5,200	5,400	U	1	H	6,09	-	-	-	-	-	-	48,84	M	Malo	Reemplazo de Losas, Cepillado y Sello de Juntas	849	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	5,400	5,600	U	1	H	4,87	-	-	-	-	-	-	37,21	M	Malo	Sello de Juntas	849	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	5,600	5,800	U	1	H	4,73	-	-	-	-	-	-	37,21	M	Malo	Sello de Juntas	849	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	5,800	6,000	U	1	H	4,69	-	-	-	-	-	-	25,58	M	Malo	Sello de Juntas	849	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	6,000	6,200	U	1	H	5,06	-	-	-	-	-	-	60,47	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	849	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	6,200	6,400	U	1	H	4,06	-	-	-	-	-	-	51,16	M	Malo	Reemplazo de Losas, Reparación Parcial o Total del Espesor y Sello de Juntas	849	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	6,400	6,600	U	1	H	4,35	-	-	-	-	-	-	51,16	M	Malo	Reemplazo de Losas, Reparación Parcial o Total del Espesor y Sello de Juntas	849	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	6,600	6,800	U	1	H	3,36	-	-	-	-	-	-	20,93	M	Regular	Sello de Juntas	849	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	6,800	7,000	U	1	H	3,48	-	-	-	-	-	-	48,84	M	Malo	Reemplazo de Losas, Reparación Parcial o Total del Espesor y Sello de Juntas	849	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	7,000	7,200	U	1	H	4,55	-	-	-	-	-	-	76,74	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	849	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	7,200	7,400	U	1	H	3,74	-	-	-	-	-	-	41,86	M	Malo	Reemplazo de Losas, Reparación Parcial o Total del Espesor y Sello de Juntas	849	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	7,400	7,600	U	1	H	5,38	-	-	-	-	-	-	26,19	M	Malo	Sello de Juntas	849	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	7,600	7,800	U	1	H	4,72	-	-	-	-	-	-	60,47	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	849	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	7,800	8,000	U	1	H	5,68	-	-	-	-	-	-	46,51	M	Malo	Reemplazo de Losas, Cepillado y Sello de Juntas	849	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	8,000	8,200	U	1	H	5,47	-	-	-	-	-	-	62,79	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	849	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	8,200	8,400	U	1	H	5,07	-	-	-	-	-	-	39,53	M	Malo	Sello de Juntas	849	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	8,400	8,600	U	1	H	5,36	-	-	-	-	-	-	69,77	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	849	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	8,600	8,800	U	1	H	6,12	-	-	-	-	-	-	13,95	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	849	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	8,800	9,000	U	1	H	4,60	-	-	-	-	-	-	90,70	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	849	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	9,000	9,200	U	1	H	4,73	-	-	-	-	-	-	2,33	M	Regular	Sello de Juntas	849	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	9,200	9,400	U	1	H	4,96	-	-	-	-	-	-	55,81	M	Malo	Reemplazo de Losas, Reparación Parcial o Total del Espesor y Sello de Juntas	849	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	9,400	9,600	U	1	H	4,07	-	-	-	-	-	-	44,19	M	Malo	Reemplazo de Losas, Reparación Parcial o Total del Espesor y Sello de Juntas	849	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	9,600	9,800	U	1	H	3,82	-	-	-	-	-	-	37,21	M	Malo	Sello de Juntas	849	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	9,800	10,000	U	1	H	4,47	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Regular	Sello de Juntas	849	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	10,000	10,200	U	1	H	3,89	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Regular	Sello de Juntas	849	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	10,200	10,400	U	1	H	4,64	-	-	-	-	-	-	39,53	M	Malo	Sello de Juntas	849	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	10,400	10,600	U	1	H	3,73	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Regular	Sello de Juntas	849	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	10,600	10,800	U	1	H	5,40	-	-	-	-	-	-	46,51	M	Malo	Reemplazo de Losas, Reparación Parcial o Total del Espesor y Sello de Juntas	849	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	10,800	11,000	U	1	H	4,65	-	-	-	-	-	-	58,14	M	Malo	Reemplazo de Losas, Reparación Parcial o Total del Espesor y Sello de Juntas	849	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	11,000	11,200	U	1	H	4,67	-	-	-	-	-	-	48,84	M	Malo	Reemplazo de Losas, Reparación Parcial o Total del Espesor y Sello de Juntas	849	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	11,200	11,400	U	1	H	4,06	-	-	-	-	-	-	51,16	M	Malo	Reemplazo de Losas, Reparación Parcial o Total del Espesor y Sello de Juntas	849	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	11,400	11,600	U	1	H	4,15	-	-	-	-	-	-	83,72	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	849	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	11,600	11,800	U	1	H	4,73	-	-	-	-	-	-	69,77	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	849	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	11,800	12,000	U	1	H	4,02	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Regular	Sello de Juntas	849	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	12,000	12,200	U	1	H	3,88	-	-	-	-	-	-	13,95	M	Regular	Sello de Juntas	849	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	12,200	12,400	U	1	H	5,42	-	-	-	-	-	-	27,91	M	Malo	Sello de Juntas	849	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	12,400	12,600	U	1	H	4,13	-	-	-	-	-	-	32,56	M	Malo	Sello de Juntas	849	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	12,600	12,800	U	1	H	4,89	-	-	-	-	-	-	20,93	M	Malo	Sello de Juntas	849	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	12,800	13,000	U	1	H	4,19	-	-	-	-	-	-	11,63	M	Regular	Sello de Juntas	849	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	13,000	13,200	U	1	H	5,01	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Regular	Sello de Juntas	849	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	13,200	13,400	U	1	H	4,51	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Regular	Sello de Juntas	849	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	13,400	13,600	U	1	H	4,56	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Regular	Sello de Juntas	849	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	13,600	13,800	U	1	H	4,39	-	-	-	-	-	-	2,33	M	Regular	Sello de Juntas	849	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	13,800	14,000	U	1	H	4,08	-	-	-	-	-	-	44,19	M	Malo	Reemplazo de Losas, Reparación Parcial o Total del Espesor y Sello de Juntas	849	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	14,000	14,200	U	1	H	4,69	-	-	-	-	-	-	13,95	M	Malo	Sello de Juntas	849	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	14,200	14,400	U	1	H	3,44	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Regular	Sello de Juntas	849	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	14,400	14,600	U	1	H	3,74	-	-	-	-	-	-	25,58	M	Malo	Sello de Juntas	849	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	14,600	14,800	U	1	H	3,76	-	-	-	-	-	-	18,60	M	Regular	Sello de Juntas	849	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	14,800	15,000	U	1	H	3,62	-	-	-	-	-	-	20,93	M	Regular	Sello de Juntas	849	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	15,000	15,200	U	1	H	4,10	-	-	-	-	-	-	16,28	M	Regular	Sello de Juntas	849	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	15,200	15,400	U	1	H	5,03	-	-	-	-	-	-	51,16	M	Malo	Reemplazo de Losas, Reparación Parcial o Total del Espesor y Sello de Juntas	849	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	15,400	15,600	U	1	H	3,86	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Regular	Sello de Juntas	849	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	15,600	15,730	U	1	H	4,36	-	-	-	-	-	-	3,57	M	Regular	Sello de Juntas	849	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	15,730	15,800	U	1	H	4,36	-	-	-	-	-	-	75,00	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	671	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	15,800	16,000	U	1	H	4,79	-	-	-	-	-	-	23,26	M	Malo	Sello de Juntas	671	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	16,000	16,200	U	1	H	5,66	-	-	-	-	-	-	27,91	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	16,200	16,400	U	1	H	5,38	-	-	-	-	-	-	64,29	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	671	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	16,400	16,600	U	1	H	4,83	-	-	-	-	-	-	9,30	M	Regular	Sello de Juntas	671	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	16,600	16,800	U	1	H	5,00	-	-	-	-	-	-	53,49	M	Malo	Reemplazo de Losas, Reparación Parcial o Total del Espesor y Sello de Juntas	671	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	16,800	17,000	U	1	H	3,63	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Regular	Sello de Juntas	671	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	17,000	17,200	U	1	H	6,91	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	17,200	17,400	U	1	H	7,24	-	-	-	-	-	-	18,60	M	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	17,400	17,600	U	1	H	7,14	-	-	-	-	-	-	16,28	M	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	17,600	17,800	U	1	H	8,70	-	-	-	-	-	-	34,88	M	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	17,800	18,000	U	1	H	9,06	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	18,000	18,200	U	1	H	6,93	-	-	-	-	-	-	18,60	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	18,200	18,400	U	1	H	7,99	-	-	-	-	-	-	20,93	M	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	18,400	18,600	U	1	H	6,75	-	-	-	-	-	-	20,93	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	18,600	18,800	U	1	H	6,63	-	-	-	-	-	-	30,23	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	18,800	19,000	U	1	H	6,46	-	-	-	-	-	-	46,51	M	Malo	Reemplazo de Losas, Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	19,000	19,200	U	1	H	6,38	-	-	-	-	-	-	16,28	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	19,200	19,400	U	1	H	6,15	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	19,400	19,600	U	1	H	6,76	-	-	-	-	-	-	11,63	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	19,600	19,800	U	1	H	5,76	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	19,800	20,000	U	1	H	6,30	-	-	-	-	-	-	16,28	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	20,000	20,200	U	1	H	4,89	-	-	-	-	-	-	9,30	M	Malo	Sello de Juntas	671	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki km	Kf km	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI m/km	Grietas Lineales %	Grietas Fatiga %	Baches %	P. Áridos %	Ahuell. mm	Exud. %	Losas c/+ 3 trozos %	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA -	Baches Berma %	Erosión Berma %	Descenso Berma %	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	20,200	20,400	U	1	H	6,30	-	-	-	-	-	-	18,60	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	20,400	20,600	U	1	H	6,75	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	20,600	20,800	U	1	H	7,72	-	-	-	-	-	-	2,38	M	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	20,800	21,000	U	1	H	6,81	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	21,000	21,200	U	1	H	7,15	-	-	-	-	-	-	23,26	M	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	21,200	21,400	U	1	H	8,00	-	-	-	-	-	-	6,98	M	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	21,400	21,600	U	1	H	6,78	-	-	-	-	-	-	4,65	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	21,600	21,800	U	1	H	7,59	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	21,800	22,000	U	1	H	8,86	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	22,000	22,200	U	1	H	7,30	-	-	-	-	-	-	4,65	M	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	22,200	22,400	U	1	H	6,94	-	-	-	-	-	-	13,95	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	22,400	22,600	U	1	H	6,08	-	-	-	-	-	-	9,30	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	22,600	22,800	U	1	H	6,07	-	-	-	-	-	-	34,88	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	22,800	23,000	U	1	H	6,21	-	-	-	-	-	-	51,16	M	Malo	Reemplazo de Losas, Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	23,000	23,200	U	1	H	8,04	-	-	-	-	-	-	34,88	M	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	23,200	23,400	U	1	H	9,51	-	-	-	-	-	-	46,51	M	Muy Malo	Reemplazo de Losas, Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	23,400	23,600	U	1	H	7,14	-	-	-	-	-	-	37,21	M	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	23,600	23,800	U	1	H	5,46	-	-	-	-	-	-	41,86	M	Malo	Reemplazo de Losas, Reparación Parcial o Total del Espesor y Sello de Juntas	671	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	23,800	24,000	U	1	H	4,26	-	-	-	-	-	-	27,91	M	Malo	Sello de Juntas	671	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	24,000	24,200	U	1	H	4,60	-	-	-	-	-	-	20,93	M	Malo	Sello de Juntas	671	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	24,200	24,400	U	1	H	6,34	-	-	-	-	-	-	16,28	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	24,400	24,600	U	1	H	6,36	-	-	-	-	-	-	27,91	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	24,600	24,800	U	1	H	7,04	-	-	-	-	-	-	20,93	M	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	24,800	25,000	U	1	H	6,77	-	-	-	-	-	-	46,51	M	Malo	Reemplazo de Losas, Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	25,000	25,200	U	1	H	6,29	-	-	-	-	-	-	59,52	M	Malo	Reemplazo de Losas, Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	25,200	25,400	U	1	H	7,32	-	-	-	-	-	-	2,33	M	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	25,400	25,600	U	1	H	6,56	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	25,600	25,800	U	1	H	7,79	-	-	-	-	-	-	39,53	M	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	25,800	26,000	U	1	H	7,82	-	-	-	-	-	-	20,93	M	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	26,000	26,200	U	1	H	7,27	-	-	-	-	-	-	16,28	M	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	26,200	26,400	U	1	H	5,97	-	-	-	-	-	-	51,16	M	Malo	Reemplazo de Losas, Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	26,400	26,600	U	1	H	7,75	-	-	-	-	-	-	67,44	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	671	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	26,600	26,800	U	1	H	5,31	-	-	-	-	-	-	34,88	M	Malo	Sello de Juntas	671	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	26,800	27,000	U	1	H	7,25	-	-	-	-	-	-	62,79	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	671	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	27,000	27,200	U	1	H	7,59	-	-	-	-	-	-	39,53	M	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	27,200	27,400	U	1	H	9,41	-	-	-	-	-	-	41,86	M	Muy Malo	Reemplazo de Losas, Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	27,400	27,600	U	1	H	7,19	-	-	-	-	-	-	39,53	M	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	27,600	27,800	U	1	H	7,24	-	-	-	-	-	-	13,95	M	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	27,800	28,000	U	1	H	6,17	-	-	-	-	-	-	30,23	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	28,000	28,200	U	1	H	4,64	-	-	-	-	-	-	11,63	M	Regular	Sello de Juntas	671	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	28,200	28,400	U	1	H	5,56	-	-	-	-	-	-	4,65	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	28,400	28,600	U	1	H	5,70	-	-	-	-	-	-	32,56	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	28,600	28,800	U	1	H	6,02	-	-	-	-	-	-	23,26	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	28,800	29,000	U	1	H	7,85	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	29,000	29,200	U	1	H	7,31	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	29,200	29,400	U	1	H	5,88	-	-	-	-	-	-	27,91	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	29,400	29,600	U	1	H	5,76	-	-	-	-	-	-	30,95	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	29,600	29,800	U	1	H	6,09	-	-	-	-	-	-	58,14	M	Malo	Reemplazo de Losas, Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	29,800	30,000	U	1	H	8,34	-	-	-	-	-	-	30,23	M	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	30,000	30,200	U	1	H	7,03	-	-	-	-	-	-	37,21	M	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	30,200	30,400	U	1	H	7,04	-	-	-	-	-	-	67,44	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	671	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	30,400	30,600	U	1	H	7,52	-	-	-	-	-	-	58,14	M	Muy Malo	Reemplazo de Losas, Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	30,600	30,800	U	1	H	9,59	-	-	-	-	-	-	25,58	M	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	30,800	31,000	U	1	H	7,80	-	-	-	-	-	-	37,21	M	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	31,000	31,200	U	1	H	5,84	-	-	-	-	-	-	13,95	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	31,200	31,400	U	1	H	6,23	-	-	-	-	-	-	51,16	M	Malo	Reemplazo de Losas, Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	31,400	31,600	U	1	H	6,29	-	-	-	-	-	-	25,58	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	31,600	31,800	U	1	H	6,19	-	-	-	-	-	-	44,19	M	Malo	Reemplazo de Losas, Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	31,800	32,000	U	1	H	6,26	-	-	-	-	-	-	25,58	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	32,000	32,200	U	1	H	5,67	-	-	-	-	-	-	16,28	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	32,200	32,400	U	1	H	6,67	-	-	-	-	-	-	30,23	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	32,400	32,600	U	1	H	8,93	-	-	-	-	-	-	58,14	M	Muy Malo	Reemplazo de Losas, Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	32,600	32,800	U	1	H	8,56	-	-	-	-	-	-	51,16	M	Muy Malo	Reemplazo de Losas, Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	32,800	32,980	U	1	H	7,47	-	-	-	-	-	-	47,37	M	Muy Malo	Reemplazo de Losas, Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	32,980	33,000	U	1	A	7,47	55,93	17,93	1,18	1,99	11,14	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	671	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	33,000	33,050	U	1	A	7,92	26,30	2,23	1,51	1,99	13,41	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	671	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	33,050	33,150	U	1	H	7,92	-	-	-	-	-	-	66,67	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	671	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	33,150	33,176	U	1	A	7,92	50,40	1,92	0,85	1,84	11,19	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	671	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	33,176	33,200	U	1	H	7,92	-	-	-	-	-	-	80,00	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	671	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	33,200	33,400	U	1	H	7,90	-	-	-	-	-	-	18,92	M	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	33,400	33,600	U	1	H	5,03	-	-	-	-	-	-	11,11	M	Malo	Sello de Juntas	671	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	33,600	33,800	U	1	H	6,84	-	-	-	-	-	-	40,54	M	Malo	Reemplazo de Losas, Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	33,800	33,828	U	1	H	2,83	-	-	-	-	-	-	20,00	M	Regular	Sello de Juntas	671	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	33,828	34,000	U	1	A	2,83	5,34	0,12	0,13	1,42	5,56	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	671	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	0,000	0,128	U	2	A	5,26	18,71	0,57	0,01	1,21	4,85	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	849	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	0,128	0,166	U	2	H	5,26	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Regular	Sello de Juntas	849	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	0,166	0,200	U	2	A	5,26	20,51	0,81	0,00	1,34	4,60	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	849	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	0,200	0,208	U	2	A	6,00	27,88	1,00	0,29	0,88	4,38	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	849	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	0,208	0,400	U	2	H	6,00	-	-	-	-	-	-	74,29	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	849	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	0,400	0,600	U	2	H	5,75	-	-	-	-	-	-	35,14	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	849	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	0,600	0,800	U	2	H	5,23	-	-	-	-	-	-	5,56	M	Malo	Sello de Juntas	849	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	0,800	0,919	U	2	H	6,81	-	-	-	-	-	-	38,10	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	849	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	0,919	0,988	U	2	A	6,81	36,01	2,69	0,36	2,12	6,22	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	849	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	0,988	1,000	U	2	H	6,81	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	849	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	1,000	1,200	U	2	H	5,59	-	-	-	-	-	-	53,49	M	Malo	Reemplazo de Losas, Cepillado y Sello de Juntas	849	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	1,200	1,400	U	2	H	4,46	-	-	-	-	-	-	46,51	M	Malo	Reemplazo de Losas, Reparación Parcial o Total del Espesor y Sello de Juntas	849	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	1,400	1,600	U	2	H	4,85	-	-	-	-	-	-	47,62	M	Malo	Reemplazo de Losas, Reparación Parcial o Total del Espesor y Sello de Juntas	849	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	1,600	1,800	U	2	H	5,15	-	-	-	-	-	-	39,53	M	Malo	Sello de Juntas	849	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	1,800	2,000	U	2	H	5,47	-	-	-	-	-	-	39,53	M	Malo	Sello de Juntas	849	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	2,000	2,200	U	2	H	4,89	-	-	-	-	-	-	55,81	M	Malo	Reemplazo de Losas, Reparación Parcial o Total del Espesor y Sello de Juntas	849	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	2,200	2,400	U	2	H	4,89	-	-	-	-	-	-	62,79	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	849	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	2,400	2,600	U	2	H	5,06	-	-	-	-	-	-	93,02	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	849	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	2,600	2,800	U	2	H	4,87	-	-	-	-	-	-	33,33	M	Malo	Sello de Juntas	849	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki km	Kf km	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI m/km	Grietas Lineales %	Grietas Fatiga %	Baches %	P. Áridos %	Ahuell. mm	Exud. %	Losas c/+ 3 trozos %	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA -	Baches Berma %	Erosión Berma %	Descenso Berma %	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	2,800	3,000	U	2	H	4,84	-	-	-	-	-	-	37,21	M	Malo	Sello de Juntas	849	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	3,000	3,200	U	2	H	4,58	-	-	-	-	-	-	51,16	M	Malo	Reemplazo de Losas, Reparación Parcial o Total del Espesor y Sello de Juntas	849	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	3,200	3,400	U	2	H	4,66	-	-	-	-	-	-	44,19	M	Malo	Reemplazo de Losas, Reparación Parcial o Total del Espesor y Sello de Juntas	849	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	3,400	3,600	U	2	H	4,17	-	-	-	-	-	-	58,14	M	Malo	Reemplazo de Losas, Reparación Parcial o Total del Espesor y Sello de Juntas	849	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	3,600	3,800	U	2	H	5,38	-	-	-	-	-	-	58,14	M	Malo	Reemplazo de Losas, Reparación Parcial o Total del Espesor y Sello de Juntas	849	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	3,800	4,000	U	2	H	5,95	-	-	-	-	-	-	73,81	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	849	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	4,000	4,200	U	2	H	6,77	-	-	-	-	-	-	86,05	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	849	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	4,200	4,400	U	2	H	6,13	-	-	-	-	-	-	81,40	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	849	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	4,400	4,600	U	2	H	5,55	-	-	-	-	-	-	46,51	M	Malo	Reemplazo de Losas, Cepillado y Sello de Juntas	849	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	4,600	4,800	U	2	H	5,17	-	-	-	-	-	-	48,84	M	Malo	Reemplazo de Losas, Reparación Parcial o Total del Espesor y Sello de Juntas	849	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	4,800	5,000	U	2	H	5,53	-	-	-	-	-	-	9,30	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	849	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	5,000	5,200	U	2	H	5,46	-	-	-	-	-	-	2,38	M	Malo	Sello de Juntas	849	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	5,200	5,400	U	2	H	5,77	-	-	-	-	-	-	55,81	M	Malo	Reemplazo de Losas, Cepillado y Sello de Juntas	849	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	5,400	5,600	U	2	H	5,11	-	-	-	-	-	-	62,79	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	849	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	5,600	5,800	U	2	H	4,85	-	-	-	-	-	-	69,77	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	849	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	5,800	6,000	U	2	H	4,65	-	-	-	-	-	-	58,14	M	Malo	Reemplazo de Losas, Reparación Parcial o Total del Espesor y Sello de Juntas	849	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	6,000	6,200	U	2	H	4,84	-	-	-	-	-	-	46,51	M	Malo	Reemplazo de Losas, Reparación Parcial o Total del Espesor y Sello de Juntas	849	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	6,200	6,400	U	2	H	4,40	-	-	-	-	-	-	69,05	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	849	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	6,400	6,600	U	2	H	4,01	-	-	-	-	-	-	20,93	M	Regular	Sello de Juntas	849	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	6,600	6,800	U	2	H	3,56	-	-	-	-	-	-	44,19	M	Malo	Reemplazo de Losas, Reparación Parcial o Total del Espesor y Sello de Juntas	849	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	6,800	7,000	U	2	H	3,75	-	-	-	-	-	-	60,47	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	849	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	7,000	7,200	U	2	H	5,24	-	-	-	-	-	-	46,51	M	Malo	Reemplazo de Losas, Reparación Parcial o Total del Espesor y Sello de Juntas	849	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	7,200	7,400	U	2	H	4,22	-	-	-	-	-	-	55,81	M	Malo	Reemplazo de Losas, Reparación Parcial o Total del Espesor y Sello de Juntas	849	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	7,400	7,600	U	2	H	5,73	-	-	-	-	-	-	80,95	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	849	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	7,600	7,800	U	2	H	5,43	-	-	-	-	-	-	32,56	M	Malo	Sello de Juntas	849	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	7,800	8,000	U	2	H	6,00	-	-	-	-	-	-	58,14	M	Malo	Reemplazo de Losas, Cepillado y Sello de Juntas	849	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	8,000	8,200	U	2	H	6,41	-	-	-	-	-	-	27,91	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	849	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	8,200	8,400	U	2	H	4,89	-	-	-	-	-	-	11,63	M	Malo	Sello de Juntas	849	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	8,400	8,600	U	2	H	6,17	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	849	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	8,600	8,800	U	2	H	5,30	-	-	-	-	-	-	60,47	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	849	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	8,800	9,000	U	2	H	4,85	-	-	-	-	-	-	25,58	M	Malo	Sello de Juntas	849	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	9,000	9,200	U	2	H	5,84	-	-	-	-	-	-	9,30	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	849	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	9,200	9,400	U	2	H	5,77	-	-	-	-	-	-	60,47	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	849	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	9,400	9,600	U	2	H	4,15	-	-	-	-	-	-	13,95	M	Regular	Sello de Juntas	849	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	9,600	9,800	U	2	H	3,17	-	-	-	-	-	-	38,10	M	Malo	Sello de Juntas	849	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	9,800	10,000	U	2	H	3,97	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Regular	Sello de Juntas	849	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	10,000	10,200	U	2	H	4,59	-	-	-	-	-	-	11,63	M	Regular	Sello de Juntas	849	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	10,200	10,400	U	2	H	3,97	-	-	-	-	-	-	48,84	M	Malo	Reemplazo de Losas, Reparación Parcial o Total del Espesor y Sello de Juntas	849	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	10,400	10,600	U	2	H	4,01	-	-	-	-	-	-	27,91	M	Malo	Sello de Juntas	849	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	10,600	10,800	U	2	H	4,74	-	-	-	-	-	-	23,26	M	Malo	Sello de Juntas	849	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	10,800	11,000	U	2	H	4,59	-	-	-	-	-	-	45,24	M	Malo	Reemplazo de Losas, Reparación Parcial o Total del Espesor y Sello de Juntas	849	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	11,000	11,200	U	2	H	5,19	-	-	-	-	-	-	88,37	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	849	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	11,200	11,400	U	2	H	4,15	-	-	-	-	-	-	79,07	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	849	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	11,400	11,600	U	2	H	3,48	-	-	-	-	-	-	69,77	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	849	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	11,600	11,800	U	2	H	5,34	-	-	-	-	-	-	9,30	M	Malo	Sello de Juntas	849	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	11,800	12,000	U	2	H	4,70	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Regular	Sello de Juntas	849	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	12,000	12,200	U	2	H	4,23	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Regular	Sello de Juntas	849	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	12,200	12,400	U	2	H	5,32	-	-	-	-	-	-	27,91	M	Malo	Sello de Juntas	849	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	12,400	12,600	U	2	H	5,09	-	-	-	-	-	-	44,19	M	Malo	Reemplazo de Losas, Reparación Parcial o Total del Espesor y Sello de Juntas	849	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	12,600	12,800	U	2	H	4,80	-	-	-	-	-	-	23,26	M	Malo	Sello de Juntas	849	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	12,800	13,000	U	2	H	4,90	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Regular	Sello de Juntas	849	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	13,000	13,200	U	2	H	5,18	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Regular	Sello de Juntas	849	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	13,200	13,400	U	2	H	4,40	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Regular	Sello de Juntas	849	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	13,400	13,600	U	2	H	5,19	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Regular	Sello de Juntas	849	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	13,600	13,800	U	2	H	4,27	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Regular	Sello de Juntas	849	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	13,800	14,000	U	2	H	5,92	-	-	-	-	-	-	46,51	M	Malo	Reemplazo de Losas, Cepillado y Sello de Juntas	849	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	14,000	14,200	U	2	H	4,83	-	-	-	-	-	-	37,21	M	Malo	Sello de Juntas	849	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	14,200	14,400	U	2	H	3,88	-	-	-	-	-	-	2,33	M	Regular	Sello de Juntas	849	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	14,400	14,600	U	2	H	4,19	-	-	-	-	-	-	47,62	M	Malo	Reemplazo de Losas, Reparación Parcial o Total del Espesor y Sello de Juntas	849	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	14,600	14,800	U	2	H	4,43	-	-	-	-	-	-	48,84	M	Malo	Reemplazo de Losas, Reparación Parcial o Total del Espesor y Sello de Juntas	849	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	14,800	15,000	U	2	H	3,81	-	-	-	-	-	-	23,26	M	Regular	Sello de Juntas	849	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	15,000	15,200	U	2	H	4,24	-	-	-	-	-	-	30,23	M	Malo	Sello de Juntas	849	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	15,200	15,400	U	2	H	6,22	-	-	-	-	-	-	58,14	M	Malo	Reemplazo de Losas, Cepillado y Sello de Juntas	849	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	15,400	15,600	U	2	H	3,64	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Regular	Sello de Juntas	849	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	15,600	15,730	U	2	H	4,94	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Regular	Sello de Juntas	849	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	15,730	15,800	U	2	H	4,94	-	-	-	-	-	-	60,00	M	Malo	Reemplazo de Losas, Reparación Parcial o Total del Espesor y Sello de Juntas	671	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	15,800	16,000	U	2	H	5,59	-	-	-	-	-	-	16,28	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	16,000	16,200	U	2	H	7,39	-	-	-	-	-	-	37,21	M	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	16,200	16,400	U	2	H	5,83	-	-	-	-	-	-	53,49	M	Malo	Reemplazo de Losas, Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	16,400	16,600	U	2	H	5,35	-	-	-	-	-	-	13,95	M	Malo	Sello de Juntas	671	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	16,600	16,800	U	2	H	5,50	-	-	-	-	-	-	61,90	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	671	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	16,800	17,000	U	2	H	4,34	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Regular	Sello de Juntas	671	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	17,000	17,200	U	2	H	5,22	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Regular	Sello de Juntas	671	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	17,200	17,400	U	2	H	8,61	-	-	-	-	-	-	20,93	M	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	17,400	17,600	U	2	H	8,04	-	-	-	-	-	-	37,21	M	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	17,600	17,800	U	2	H	8,37	-	-	-	-	-	-	44,19	M	Muy Malo	Reemplazo de Losas, Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	17,800	18,000	U	2	H	8,67	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	18,000	18,200	U	2	H	8,91	-	-	-	-	-	-	32,56	M	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	18,200	18,400	U	2	H	8,06	-	-	-	-	-	-	51,16	M	Muy Malo	Reemplazo de Losas, Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	18,400	18,600	U	2	H	7,37	-	-	-	-	-	-	39,53	M	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	18,600	18,800	U	2	H	7,03	-	-	-	-	-	-	23,26	M	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	18,800	19,000	U	2	H	5,91	-	-	-	-	-	-	90,70	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	671	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	19,000	19,200	U	2	H	5,93	-	-	-	-	-	-	40,48	M	Malo	Reemplazo de Losas, Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	19,200	19,400	U	2	H	5,34	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Regular	Sello de Juntas	671	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	19,400	19,600	U	2	H	4,90	-	-	-	-	-	-	25,58	M	Malo	Sello de Juntas	671	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	19,600	19,800	U	2	H	5,69	-	-	-	-	-	-	2,33	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	19,800	20,000	U	2	H	6,49	-	-	-	-	-	-	16,28	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki km	Kf km	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI m/km	Grietas Lineales %	Grietas Fatiga %	Baches %	P. Áridos %	Ahuell. mm	Exud. %	Losas c/+ 3 trozos %	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA -	Baches Berma %	Erosión Berma %	Descenso Berma %	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	20,000	20,200	U	2	H	7,26	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	20,200	20,400	U	2	H	8,17	-	-	-	-	-	-	23,81	M	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	20,400	20,600	U	2	H	7,43	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	20,600	20,800	U	2	H	7,78	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	20,800	21,000	U	2	H	7,95	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	21,000	21,200	U	2	H	7,30	-	-	-	-	-	-	25,58	M	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	21,200	21,400	U	2	H	8,14	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	21,400	21,600	U	2	H	7,75	-	-	-	-	-	-	11,90	M	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	21,600	21,800	U	2	H	7,10	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	21,800	22,000	U	2	H	8,77	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	22,000	22,200	U	2	H	6,30	-	-	-	-	-	-	20,93	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	22,200	22,400	U	2	H	6,84	-	-	-	-	-	-	37,21	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	22,400	22,600	U	2	H	6,45	-	-	-	-	-	-	6,98	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	22,600	22,800	U	2	H	6,14	-	-	-	-	-	-	57,14	M	Malo	Reemplazo de Losas, Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	22,800	23,000	U	2	H	7,86	-	-	-	-	-	-	46,51	M	Muy Malo	Reemplazo de Losas, Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	23,000	23,200	U	2	H	7,45	-	-	-	-	-	-	37,21	M	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	23,200	23,400	U	2	H	6,51	-	-	-	-	-	-	39,53	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	23,400	23,600	U	2	H	6,43	-	-	-	-	-	-	4,65	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	23,600	23,800	U	2	H	5,50	-	-	-	-	-	-	58,14	M	Malo	Reemplazo de Losas, Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	23,800	24,000	U	2	H	4,22	-	-	-	-	-	-	33,33	M	Malo	Sello de Juntas	671	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	24,000	24,200	U	2	H	5,97	-	-	-	-	-	-	46,51	M	Malo	Reemplazo de Losas, Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	24,200	24,400	U	2	H	7,36	-	-	-	-	-	-	46,51	M	Muy Malo	Reemplazo de Losas, Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	24,400	24,600	U	2	H	6,42	-	-	-	-	-	-	27,91	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	24,600	24,800	U	2	H	6,36	-	-	-	-	-	-	2,33	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	24,800	25,000	U	2	H	7,12	-	-	-	-	-	-	47,62	M	Muy Malo	Reemplazo de Losas, Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	25,000	25,200	U	2	H	7,24	-	-	-	-	-	-	53,49	M	Muy Malo	Reemplazo de Losas, Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	25,200	25,400	U	2	H	6,20	-	-	-	-	-	-	13,95	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	25,400	25,600	U	2	H	7,67	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	25,600	25,800	U	2	H	7,05	-	-	-	-	-	-	27,91	M	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	25,800	26,000	U	2	H	8,49	-	-	-	-	-	-	23,26	M	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	26,000	26,200	U	2	H	7,41	-	-	-	-	-	-	7,14	M	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	26,200	26,400	U	2	H	5,56	-	-	-	-	-	-	79,07	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	671	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	26,400	26,600	U	2	H	8,64	-	-	-	-	-	-	65,12	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	671	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	26,600	26,800	U	2	H	8,67	-	-	-	-	-	-	39,53	M	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	26,800	27,000	U	2	H	7,77	-	-	-	-	-	-	69,77	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	671	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	27,000	27,200	U	2	H	7,97	-	-	-	-	-	-	25,58	M	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	27,200	27,400	U	2	H	6,51	-	-	-	-	-	-	4,76	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	27,400	27,600	U	2	H	6,73	-	-	-	-	-	-	32,56	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	27,600	27,800	U	2	H	5,48	-	-	-	-	-	-	37,21	M	Malo	Sello de Juntas	671	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	27,800	28,000	U	2	H	5,52	-	-	-	-	-	-	27,91	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	28,000	28,200	U	2	H	6,45	-	-	-	-	-	-	30,23	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	28,200	28,400	U	2	H	5,48	-	-	-	-	-	-	20,93	M	Malo	Sello de Juntas	671	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	28,400	28,600	U	2	H	6,62	-	-	-	-	-	-	28,57	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	28,600	28,800	U	2	H	6,35	-	-	-	-	-	-	62,79	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	671	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	28,800	29,000	U	2	H	8,76	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	29,000	29,200	U	2	H	7,96	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	29,200	29,400	U	2	H	6,43	-	-	-	-	-	-	23,26	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	29,400	29,600	U	2	H	7,09	-	-	-	-	-	-	27,91	M	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	29,600	29,800	U	2	H	7,70	-	-	-	-	-	-	61,90	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	671	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	29,800	30,000	U	2	H	7,06	-	-	-	-	-	-	41,86	M	Muy Malo	Reemplazo de Losas, Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	30,000	30,200	U	2	H	6,38	-	-	-	-	-	-	67,44	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	671	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	30,200	30,400	U	2	H	7,03	-	-	-	-	-	-	72,09	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	671	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	30,400	30,600	U	2	H	8,11	-	-	-	-	-	-	88,37	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	671	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	30,600	30,800	U	2	H	8,41	-	-	-	-	-	-	37,21	M	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	30,800	31,000	U	2	H	7,98	-	-	-	-	-	-	50,00	M	Muy Malo	Reemplazo de Losas, Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	31,000	31,200	U	2	H	7,75	-	-	-	-	-	-	39,53	M	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	31,200	31,400	U	2	H	8,29	-	-	-	-	-	-	58,14	M	Muy Malo	Reemplazo de Losas, Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	31,400	31,600	U	2	H	7,32	-	-	-	-	-	-	32,56	M	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	31,600	31,800	U	2	H	7,20	-	-	-	-	-	-	32,56	M	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	31,800	32,000	U	2	H	8,30	-	-	-	-	-	-	46,51	M	Muy Malo	Reemplazo de Losas, Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	32,000	32,200	U	2	H	9,41	-	-	-	-	-	-	42,86	M	Muy Malo	Reemplazo de Losas, Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	32,200	32,400	U	2	H	8,69	-	-	-	-	-	-	100,00	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	671	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	32,400	32,600	U	2	H	8,13	-	-	-	-	-	-	76,74	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	671	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	32,600	32,800	U	2	H	8,04	-	-	-	-	-	-	60,47	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	671	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	32,800	32,980	U	2	H	9,01	-	-	-	-	-	-	63,16	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	671	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	32,980	33,000	U	2	A	9,01	66,40	31,82	1,78	0,00	14,04	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	671	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	33,000	33,050	U	2	A	8,49	38,84	4,35	2,52	2,06	12,83	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	671	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	33,050	33,150	U	2	H	8,49	-	-	-	-	-	-	100,00	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	671	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	33,150	33,176	U	2	A	8,49	41,15	1,87	1,77	1,84	15,57	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	671	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	33,176	33,200	U	2	H	8,49	-	-	-	-	-	-	80,00	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	671	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	33,200	33,400	U	2	H	8,02	-	-	-	-	-	-	27,78	M	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	33,400	33,600	U	2	H	5,05	-	-	-	-	-	-	62,16	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	671	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	33,600	33,800	U	2	H	6,86	-	-	-	-	-	-	72,22	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	671	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	33,800	33,828	U	2	H	3,43	-	-	-	-	-	-	80,00	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	671	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	33,828	34,000	U	2	A	3,43	5,96	0,11	0,01	1,35	4,20	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	671	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	0,000	0,200	U	1	H	3,98	-	-	-	-	-	-	64,10	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	5248	2022-E	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	0,200	0,400	U	1	H	7,00	-	-	-	-	-	-	46,15	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	5248	2022-E	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	0,400	0,600	U	1	H	6,84	-	-	-	-	-	-	43,59	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	5248	2022-E	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	0,600	0,800	U	1	H	6,76	-	-	-	-	-	-	7,69	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	5248	2022-E	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	0,800	0,863	U	1	H	5,68	-	-	-	-	-	-	8,33	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	5248	2022-E	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	0,863	1,000	U	1	T	5,68	5,92	1,35	0,02	1,32	10,24	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	5248	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	1,000	1,169	U	1	T	3,62	3,10	0,37	0,07	1,29	11,11	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5248	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	1,169	1,200	U	1	H	3,62	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Regular	Sello de Juntas	5248	2022-E	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	1,200	1,246	U	1	H	6,33	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	5248	2022-E	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	1,246	1,400	U	1	T	6,33	7,07	0,27	0,15	1,14	6,91	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	5248	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	1,400	1,600	U	1	T	2,77	6,51	0,10	0,09	1,42	9,95	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5248	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	1,600	1,745	U	1	T	3,28	4,69	0,13	0,05	1,13	5,02	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5248	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	1,745	1,800	U	1	H	3,28	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Regular	Sello de Juntas	5248	2022-E	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	1,800	1,865	U	1	H	4,20	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Regular	Sello de Juntas	5248	2022-E	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Baches Berma	Erosión Berma	Descenso Berma	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
			km	km				m/km	%	%	%	%	mm	%	%					-	%	%	%			
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	1,865	2,000	U	1	T	4,20	3,01	0,13	0,00	1,03	5,55	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	2,000	2,200	U	1	T	3,33	1,47	0,00	0,00	0,97	8,31	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	2,200	2,400	U	1	T	3,67	0,55	0,00	0,00	1,04	8,66	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	2,400	2,600	U	1	T	4,01	1,92	0,00	0,00	1,22	9,62	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	2,600	2,800	U	1	T	3,75	2,97	0,14	0,01	1,15	6,23	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	2,800	3,000	U	1	T	4,52	1,89	0,21	0,03	1,06	6,12	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	3,000	3,200	U	1	T	2,88	0,70	0,00	0,00	1,00	6,19	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	3,200	3,400	U	1	T	3,74	1,40	0,02	0,00	1,06	5,84	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	3,400	3,600	U	1	T	3,15	0,24	0,00	0,00	1,24	6,79	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	3,600	3,800	U	1	T	2,91	0,22	0,00	0,00	1,27	8,01	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	3,800	4,000	U	1	T	2,65	0,56	0,00	0,00	1,33	5,88	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	4,000	4,200	U	1	T	1,99	0,14	0,00	0,00	1,16	5,37	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	4,200	4,400	U	1	T	3,18	27,82	3,08	0,01	1,37	7,91	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	4,400	4,600	U	1	T	2,83	22,52	1,63	0,00	1,50	6,36	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	4,600	4,800	U	1	T	3,09	29,38	1,54	0,00	1,54	6,31	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	4,800	5,000	U	1	T	4,17	19,13	1,01	0,00	1,44	7,83	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	5,000	5,200	U	1	T	2,69	16,24	1,01	0,00	1,39	7,67	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	5,200	5,400	U	1	T	2,36	16,60	0,59	0,00	1,39	4,86	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	5,400	5,600	U	1	T	2,65	20,40	1,58	0,00	1,47	8,39	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	5,600	5,800	U	1	T	3,97	16,22	0,55	0,00	1,48	7,67	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	5,800	6,000	U	1	T	4,04	5,51	0,00	0,05	1,45	8,20	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	6,000	6,200	U	1	T	4,15	10,55	0,71	0,00	1,48	6,87	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	6,200	6,400	U	1	T	3,51	0,56	0,00	0,00	1,29	4,52	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	6,400	6,600	U	1	T	2,54	0,26	0,00	0,00	1,34	5,87	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	6,600	6,800	U	1	T	2,52	0,39	0,00	0,00	1,04	4,45	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	6,800	7,000	U	1	T	2,97	0,03	0,00	0,00	1,03	3,86	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	7,000	7,200	U	1	T	3,33	0,45	0,00	0,00	1,22	7,08	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	7,200	7,400	U	1	T	4,17	2,66	0,03	0,00	1,19	5,22	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	7,400	7,600	U	1	T	3,88	1,47	0,04	0,01	1,28	10,93	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	7,600	7,800	U	1	T	3,33	0,50	0,00	0,01	1,55	9,08	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	7,800	8,000	U	1	T	2,85	0,37	0,00	0,00	1,39	9,16	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	8,000	8,200	U	1	T	2,91	0,24	0,00	0,00	1,31	9,87	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	8,200	8,400	U	1	T	3,18	1,58	0,05	0,00	1,23	7,78	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	8,400	8,600	U	1	T	2,91	3,12	0,02	0,01	1,34	6,33	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	8,600	8,800	U	1	T	4,01	5,69	1,32	0,00	1,24	8,65	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	8,800	9,000	U	1	T	3,28	6,50	0,11	0,00	1,25	6,55	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	9,000	9,200	U	1	T	4,06	2,59	0,00	0,01	1,40	6,24	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	9,200	9,400	U	1	T	4,41	7,30	0,45	0,03	1,37	6,84	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	9,400	9,600	U	1	T	2,91	1,72	0,00	0,00	1,21	5,86	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	9,600	9,800	U	1	T	3,25	4,57	0,01	0,01	1,39	6,07	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	9,800	10,000	U	1	T	6,12	4,14	0,29	0,01	1,50	9,20	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	10,000	10,200	U	1	T	4,36	2,49	0,03	0,04	1,41	9,99	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	10,200	10,400	U	1	T	4,25	1,36	0,07	0,00	1,40	5,92	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	10,400	10,600	U	1	T	4,53	0,73	0,01	0,00	1,40	4,43	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	10,600	10,800	U	1	T	3,74	0,95	0,00	0,00	1,44	4,23	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	10,800	11,000	U	1	T	4,24	7,50	0,80	0,00	0,97	4,69	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	11,000	11,200	U	1	T	5,09	8,12	0,36	0,00	1,01	4,35	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	11,200	11,400	U	1	T	4,02	1,28	0,00	0,00	1,27	4,68	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	11,400	11,600	U	1	T	3,51	2,38	0,00	0,00	1,50	5,36	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	11,600	11,800	U	1	T	4,11	0,96	0,00	0,00	1,21	7,56	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	11,800	12,000	U	1	T	3,72	2,67	0,10	0,00	1,11	7,17	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	12,000	12,200	U	1	T	3,86	0,98	0,00	0,00	1,08	6,86	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	12,200	12,400	U	1	T	3,70	2,46	0,00	0,00	1,07	7,20	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	12,400	12,600	U	1	T	3,79	1,83	0,04	0,00	1,03	7,49	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	12,600	12,800	U	1	T	3,53	1,21	0,05	0,00	1,03	9,70	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	12,800	13,000	U	1	T	4,52	6,09	0,70	0,01	1,10	10,97	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Baches Berma	Erosión Berma	Descenso Berma	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
			km	km				m/km	%	%	%	%	mm	%	%					-	%	%	%			
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Cañaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	13,000	13,200	U	1	T	3,48	0,90	0,00	0,00	1,09	9,82	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Cañaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	13,200	13,400	U	1	T	4,01	0,89	0,03	0,01	1,06	7,64	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Cañaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	13,400	13,600	U	1	T	3,37	0,38	0,00	0,00	1,12	7,12	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Cañaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	13,600	13,800	U	1	T	3,29	0,55	0,00	0,00	1,19	8,03	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Cañaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	13,800	14,000	U	1	T	4,04	3,11	0,39	0,01	1,21	7,13	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Cañaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	14,000	14,200	U	1	T	3,92	2,98	0,02	0,00	1,07	9,44	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Cañaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	14,200	14,400	U	1	T	3,08	0,71	0,02	0,00	1,10	4,31	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Cañaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	14,400	14,600	U	1	T	3,68	0,84	0,02	0,00	1,30	8,38	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Cañaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	14,600	14,800	U	1	T	3,82	9,26	0,24	0,00	0,97	5,87	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Cañaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	14,800	15,000	U	1	T	4,00	22,75	4,64	0,00	0,92	3,21	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Cañaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	15,000	15,200	U	1	T	5,52	23,65	2,23	0,03	1,04	4,75	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Cañaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	15,200	15,400	U	1	T	3,31	4,71	0,08	0,00	1,15	7,23	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Cañaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	15,400	15,600	U	1	T	3,28	1,28	0,06	0,00	1,47	8,76	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Cañaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	15,600	15,800	U	1	T	3,46	0,80	0,00	0,00	1,28	7,75	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Cañaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	15,800	16,000	U	1	T	2,49	0,29	0,00	0,00	1,19	8,47	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Cañaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	16,000	16,200	U	1	T	3,60	3,73	0,28	0,00	1,37	8,82	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Cañaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	16,200	16,400	U	1	T	2,91	0,81	0,00	0,00	1,41	9,31	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Cañaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	16,400	16,600	U	1	T	2,78	0,28	0,00	0,00	1,40	9,47	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Cañaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	16,600	16,800	U	1	T	2,64	0,58	0,04	0,00	1,34	7,59	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Cañaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	16,800	17,000	U	1	T	2,92	0,31	0,00	0,00	1,40	8,05	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Cañaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	17,000	17,200	U	1	T	2,98	0,85	0,00	0,00	1,38	7,48	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Cañaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	17,200	17,400	U	1	T	4,24	4,52	0,45	0,01	1,13	5,54	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Cañaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	17,400	17,600	U	1	T	4,07	1,04	0,00	0,00	0,99	2,91	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Cañaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	17,600	17,800	U	1	T	3,09	3,51	0,03	0,00	1,35	6,93	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Cañaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	17,800	18,000	U	1	T	2,91	1,82	0,05	0,00	1,00	4,80	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Cañaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	18,000	18,200	U	1	T	2,44	1,33	0,00	0,00	1,03	4,97	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Cañaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	18,200	18,400	U	1	T	4,35	10,77	3,90	0,01	1,33	7,57	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Cañaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	18,400	18,600	U	1	T	2,80	4,14	0,27	0,00	1,55	9,50	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Cañaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	18,600	18,800	U	1	T	3,48	5,71	0,20	0,03	1,11	5,43	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Cañaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	18,800	19,000	U	1	T	3,81	6,07	0,27	0,01	1,40	9,52	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Cañaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	19,000	19,200	U	1	T	3,08	12,44	1,43	0,02	1,56	10,76	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Cañaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	19,200	19,400	U	1	T	3,02	5,14	0,66	0,00	1,03	4,17	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Cañaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	19,400	19,600	U	1	T	2,42	5,62	0,02	0,00	0,95	3,27	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Cañaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	19,600	19,800	U	1	T	3,33	2,60	0,00	0,00	1,12	5,14	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Cañaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	19,800	20,000	U	1	T	2,93	1,39	0,00	0,00	1,16	6,23	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Cañaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	20,000	20,200	U	1	T	3,18	1,46	0,00	0,00	1,16	8,83	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Cañaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	20,200	20,400	U	1	T	3,43	0,74	0,00	0,00	1,11	7,95	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Cañaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	20,400	20,600	U	1	T	2,99	1,77	0,01	0,00	1,03	8,88	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Cañaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	20,600	20,800	U	1	T	2,84	1,02	0,01	0,00	0,99	7,83	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Cañaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	20,800	21,000	U	1	T	3,57	1,96	0,26	0,01	0,99	4,21	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Cañaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	21,000	21,200	U	1	T	2,40	1,49	0,00	0,00	1,02	2,07	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5248	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Cañaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	21,200	21,400	U	1	T	2,55	0,90	0,00	0,00	1,04	5,57	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Cañaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	21,400	21,600	U	1	T	2,48	1,15	0,02	0,00	1,11	7,88	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Cañaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	21,600	21,800	U	1	T	2,91	6,81	0,19	0,00	0,96	4,50	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Cañaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	21,800	22,000	U	1	T	3,36	0,81	0,02	0,00	1,08	8,48	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Cañaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	22,000	22,200	U	1	T	3,72	4,33	1,34	0,00	1,29	6,56	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Cañaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	22,200	22,400	U	1	T	3,63	5,09	0,12	0,00	1,21	5,43	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Cañaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	22,400	22,600	U	1	T	4,37	5,84	0,48	0,00	1,15	5,96	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Cañaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	22,600	22,800	U	1	T	3,44	1,70	0,00	0,00	1,10	6,79	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Cañaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	22,800	23,000	U	1	T	2,98	2,67	0,10	0,00	1,25	4,44	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Cañaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	23,000	23,200	U	1	T	3,63	3,52	0,74	0,00	1,16	7,12	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Cañaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	23,200	23,400	U	1	T	4,30	5,67	0,66	0,01	1,29	6,04	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Cañaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	23,400	23,600	U	1	T	4,14	6,97	0,85	0,00	1,36	5,87	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Cañaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	23,600	23,800	U	1	T	3,64	11,14	0,94	0,00	1,53	7,94	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Cañaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	23,800	24,000	U	1	T	4,89	13,18	1,97	0,00	1,48	7,17	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Cañaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	24,000	24,200	U	1	T	3,35	11,30	0,99	0,00	1,38	6,79	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Baches Berma	Erosión Berma	Descenso Berma	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
			km	km		N°		m/km	%	%	%	%	mm	%	%					-	%	%	%			
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	24,200	24,360	U	1	T	3,57	6,04	0,10	0,00	1,46	8,98	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	24,360	24,400	U	1	T	3,57	4,35	0,61	0,00	1,54	8,96	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	24,400	24,600	U	1	T	3,19	5,69	1,16	0,00	1,37	7,50	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	24,600	24,800	U	1	T	3,28	2,38	0,00	0,00	1,36	7,22	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	24,800	25,000	U	1	T	3,12	2,94	0,16	0,00	1,38	6,44	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	25,000	25,200	U	1	T	4,19	3,01	0,63	0,04	1,26	6,39	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	25,200	25,400	U	1	T	2,63	7,76	1,05	0,00	1,01	3,48	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	25,400	25,600	U	1	T	2,22	0,71	0,00	0,00	0,90	2,11	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	25,600	25,800	U	1	T	1,80	0,13	0,00	0,00	0,90	1,77	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	25,800	26,000	U	1	T	1,99	1,02	0,00	0,00	0,94	1,90	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	26,000	26,200	U	1	T	2,83	2,39	0,00	0,00	0,97	2,76	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	26,200	26,400	U	1	T	1,72	1,47	0,00	0,00	0,87	2,66	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	26,400	26,600	U	1	T	1,29	0,16	0,00	0,00	1,02	2,00	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	26,600	26,800	U	1	T	1,29	0,38	0,00	0,00	0,94	1,97	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	26,800	27,000	U	1	T	1,53	0,96	0,00	0,00	0,84	1,76	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	27,000	27,200	U	1	T	1,35	0,15	0,00	0,00	0,81	1,50	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	27,200	27,400	U	1	T	1,58	0,06	0,00	0,00	0,84	1,65	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	27,400	27,600	U	1	T	1,62	0,17	0,00	0,00	0,83	1,86	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	27,600	27,800	U	1	T	1,58	1,20	0,00	0,00	0,82	1,98	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	27,800	28,000	U	1	T	1,89	0,65	0,00	0,00	0,85	3,26	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	28,000	28,200	U	1	T	2,06	2,68	0,00	0,00	0,85	3,02	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	28,200	28,400	U	1	T	2,09	1,19	0,03	0,00	0,87	2,10	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	28,400	28,600	U	1	T	2,60	3,28	0,01	0,00	0,88	2,26	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	28,600	28,800	U	1	T	2,06	0,11	0,00	0,00	0,85	2,10	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	28,800	29,000	U	1	T	2,22	0,72	0,00	0,00	0,92	2,56	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	29,000	29,200	U	1	T	3,45	3,12	0,54	0,00	0,97	3,70	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	29,200	29,400	U	1	T	3,31	0,86	0,00	0,00	0,98	2,52	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	29,400	29,600	U	1	T	2,93	2,31	0,03	0,03	1,03	3,06	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	29,600	29,800	U	1	T	3,41	0,50	0,03	0,00	0,97	3,16	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	29,800	30,000	U	1	T	2,47	1,12	0,03	0,00	0,97	2,86	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	30,000	30,200	U	1	T	2,16	0,55	0,00	0,00	0,99	2,56	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	30,200	30,400	U	1	T	2,81	1,34	0,22	0,00	1,02	2,92	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	30,400	30,600	U	1	T	2,28	0,62	0,00	0,01	0,98	2,98	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	30,600	30,800	U	1	T	2,01	0,59	0,00	0,00	0,98	3,11	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	30,800	31,000	U	1	T	1,87	0,39	0,00	0,00	0,92	3,18	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	31,000	31,200	U	1	T	1,92	0,32	0,00	0,00	0,95	3,20	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	31,200	31,400	U	1	T	1,78	0,20	0,00	0,00	0,85	2,55	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	31,400	31,539	U	1	T	5,45	1,87	0,10	0,03	0,90	3,84	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	31,539	31,600	U	1	H	5,45	-	-	-	-	-	-	20,00	M	Malo	Sello de Juntas	2266	2022-E	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	0,000	0,200	U	2	H	6,32	-	-	-	-	-	-	7,14	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	5248	2022-E	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	0,200	0,400	U	2	H	6,65	-	-	-	-	-	-	17,07	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	5248	2022-E	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	0,400	0,600	U	2	H	5,02	-	-	-	-	-	-	26,19	M	Malo	Reemplazo de Losas, Reparación Parcial o Total del Espesor y Sello de Juntas	5248	2022-E	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	0,600	0,800	U	2	H	6,43	-	-	-	-	-	-	73,17	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	5248	2022-E	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	0,800	0,863	U	2	H	6,53	-	-	-	-	-	-	30,77	M	Malo	Reemplazo de Losas, Cepillado y Sello de Juntas	5248	2022-E	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	0,863	1,000	U	2	T	6,53	10,15	1,07	0,21	0,89	9,83	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	5248	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	1,000	1,169	U	2	T	6,69	5,39	0,20	0,20	1,43	11,12	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	5248	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	1,169	1,200	U	2	H	6,69	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	5248	2022-E	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	1,200	1,246	U	2	H	4,68	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Regular	Sello de Juntas	5248	2022-E	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	1,246	1,400	U	2	T	4,68	12,27	0,48	0,07	1,25	7,82	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	5248	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	1,400	1,545	U	2	T	3,46	6,02	0,26	0,03	1,34	9,25	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5248	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	1,545	1,600	U	2	H	3,46	-	-	-	-	-	-	15,38	M	Regular	Sello de Juntas	5248	2022-E	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	1,600	1,800	U	2	H	4,85	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Regular	Sello de Juntas	5248	2022-E	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	1,800	1,865	U	2	H	5,25	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Regular	Sello de Juntas	5248	2022-E	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	1,865	2,000	U	2	T	5,25	3,61	0,10	0,00	0,87	7,17	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	2,000	2,200	U	2	T	2,94	0,16	0,00	0,00	0,93	7,63	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	2,200	2,400	U	2	T	4,05	6,86	0,27	0,02	0,99	6,47	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	2,400	2,600	U	2	T	3,89	10,16	0,64	0,01	0,92	8,67	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	2,600	2,800	U	2	T	4,55	3,19	0,13	0,02	0,92	8,17	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Baches Berma	Erosión Berma	Descenso Berma	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
			km	km				m/km	%	%	%	%	mm	%	%					-	%	%	%			
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	2,800	3,000	U	2	T	4,21	1,33	0,01	0,00	0,87	8,79	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	3,000	3,200	U	2	T	3,46	1,95	0,12	0,05	0,84	10,44	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	3,200	3,400	U	2	T	3,04	6,19	0,13	0,00	1,12	5,32	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	3,400	3,600	U	2	T	4,80	1,07	0,00	0,00	1,29	7,43	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	3,600	3,800	U	2	T	2,47	11,31	1,06	0,00	1,20	4,96	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	3,800	4,000	U	2	T	2,64	1,61	0,00	0,00	1,07	5,73	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	4,000	4,200	U	2	T	1,96	1,99	0,03	0,00	1,04	6,42	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	4,200	4,400	U	2	T	2,95	6,13	0,47	0,00	1,29	9,16	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	4,400	4,600	U	2	T	2,62	13,84	0,84	0,00	1,27	5,54	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	4,600	4,800	U	2	T	2,42	13,59	0,21	0,00	1,25	4,54	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	4,800	5,000	U	2	T	2,43	8,02	0,14	0,00	1,26	4,64	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	5,000	5,200	U	2	T	2,85	5,04	0,05	0,00	1,22	6,46	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	5,200	5,400	U	2	T	2,53	3,03	0,04	0,00	1,35	6,37	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	5,400	5,600	U	2	T	2,85	1,93	0,00	0,00	1,31	5,79	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	5,600	5,800	U	2	T	3,81	1,40	0,00	0,00	1,19	5,27	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	5,800	6,000	U	2	T	4,18	4,82	0,09	0,03	1,14	5,46	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	6,000	6,200	U	2	T	3,10	1,48	0,04	0,00	1,07	5,01	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	6,200	6,400	U	2	T	3,44	0,39	0,00	0,00	1,05	6,28	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	6,400	6,600	U	2	T	3,30	1,12	0,03	0,00	1,05	7,07	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	6,600	6,800	U	2	T	3,20	3,38	0,15	0,04	1,01	10,30	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	6,800	7,000	U	2	T	2,95	0,67	0,03	0,00	1,06	6,21	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	7,000	7,200	U	2	T	2,86	0,48	0,00	0,00	1,09	4,78	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	7,200	7,400	U	2	T	4,45	2,36	0,02	0,00	1,04	6,02	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	7,400	7,600	U	2	T	3,18	2,24	0,00	0,00	1,28	9,70	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	7,600	7,800	U	2	T	3,03	1,71	0,00	0,00	1,31	10,02	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	7,800	8,000	U	2	T	2,89	2,73	0,00	0,00	1,23	9,45	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	8,000	8,200	U	2	T	3,40	1,85	0,00	0,00	1,19	10,65	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	8,200	8,400	U	2	T	3,37	1,52	0,00	0,01	1,17	8,76	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	8,400	8,600	U	2	T	2,59	2,66	0,00	0,00	1,20	8,95	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	8,600	8,800	U	2	T	3,25	1,35	0,00	0,00	1,14	8,61	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	8,800	9,000	U	2	T	3,61	1,62	0,00	0,00	1,13	8,64	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	9,000	9,200	U	2	T	3,54	1,74	0,00	0,00	1,23	8,33	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	9,200	9,400	U	2	T	3,32	9,19	1,84	0,00	1,30	11,94	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	9,400	9,600	U	2	T	3,96	9,28	0,67	0,00	1,24	6,66	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	9,600	9,800	U	2	T	3,16	3,31	0,04	0,00	1,15	7,05	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	9,800	10,000	U	2	T	4,17	4,22	0,52	0,00	1,18	6,72	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	10,000	10,200	U	2	T	3,59	1,94	0,01	0,00	1,32	5,84	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	10,200	10,400	U	2	T	3,73	3,39	0,17	0,00	1,25	6,56	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	10,400	10,600	U	2	T	3,69	5,19	1,07	0,01	1,14	7,00	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	10,600	10,800	U	2	T	3,52	1,89	0,03	0,07	1,11	7,46	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	10,800	11,000	U	2	T	4,27	2,73	0,00	0,00	1,07	6,02	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	11,000	11,200	U	2	T	4,06	4,58	0,06	0,00	1,13	5,55	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	11,200	11,400	U	2	T	4,44	2,76	0,08	0,03	1,03	6,35	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	11,400	11,600	U	2	T	3,49	0,74	0,00	0,00	0,93	6,20	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	11,600	11,800	U	2	T	4,33	0,50	0,00	0,00	0,89	4,84	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	11,800	12,000	U	2	T	3,98	1,25	0,09	0,00	0,88	6,56	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	12,000	12,200	U	2	T	3,69	1,23	0,02	0,00	0,94	11,41	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	12,200	12,400	U	2	T	2,78	0,58	0,00	0,00	0,97	10,33	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	12,400	12,600	U	2	T	3,24	4,31	0,11	0,00	1,00	9,24	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	12,600	12,800	U	2	T	5,16	9,86	2,19	0,01	0,90	12,01	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	12,800	13,000	U	2	T	3,03	0,39	0,00	0,00	0,97	12,30	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	13,000	13,200	U	2	T	3,43	0,67	0,00	0,00	0,93	9,96	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	13,200	13,400	U	2	T	3,20	1,31	0,00	0,00	0,97	7,40	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	13,400	13,600	U	2	T	2,94	0,34	0,00	0,00	1,06	9,94	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	13,600	13,800	U	2	T	3,51	1,08	0,00	0,00	1,09	8,22	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	13,800	14,000	U	2	T	3,30	1,80	0,30	0,00	1,09	9,78	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Baches Berma	Erosión Berma	Descenso Berma	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
			km	km				m/km	%	%	%	%	mm	%	%					-	%	%	%			
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Cañaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	14,000	14,200	U	2	T	3,71	2,66	0,64	0,01	1,13	6,85	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Cañaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	14,200	14,400	U	2	T	3,10	0,29	0,00	0,00	1,00	6,90	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Cañaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	14,400	14,600	U	2	T	4,47	5,57	0,97	0,00	1,01	11,64	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Cañaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	14,600	14,800	U	2	T	4,26	4,98	1,15	0,00	0,99	4,76	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Cañaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	14,800	15,000	U	2	T	4,60	3,00	0,72	0,01	0,84	2,70	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Cañaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	15,000	15,200	U	2	T	5,49	8,86	0,63	0,01	1,01	3,23	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Cañaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	15,200	15,400	U	2	T	3,73	2,37	0,13	0,00	0,96	7,76	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Cañaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	15,400	15,600	U	2	T	4,20	0,78	0,00	0,00	1,20	7,20	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Cañaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	15,600	15,800	U	2	T	3,80	2,15	0,00	0,00	1,33	6,56	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Cañaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	15,800	16,000	U	2	T	3,43	0,73	0,00	0,00	1,20	6,36	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Cañaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	16,000	16,200	U	2	T	5,40	8,43	1,42	0,04	1,19	8,12	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Cañaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	16,200	16,400	U	2	T	3,58	1,17	0,00	0,00	1,28	8,45	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Cañaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	16,400	16,600	U	2	T	3,62	1,77	0,34	0,00	1,21	7,48	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Cañaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	16,600	16,800	U	2	T	3,71	2,81	0,28	0,00	1,25	8,58	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Cañaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	16,800	17,000	U	2	T	3,31	0,84	0,00	0,00	1,09	9,26	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Cañaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	17,000	17,200	U	2	T	3,18	0,80	0,05	0,00	0,92	8,45	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Cañaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	17,200	17,400	U	2	T	4,27	1,75	0,00	0,00	0,93	7,07	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Cañaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	17,400	17,600	U	2	T	4,30	2,02	0,00	0,00	0,96	5,69	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Cañaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	17,600	17,800	U	2	T	4,61	7,06	0,19	0,06	1,21	11,05	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Cañaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	17,800	18,000	U	2	T	2,95	1,53	0,12	0,00	0,90	5,36	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Cañaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	18,000	18,200	U	2	T	3,00	2,73	0,13	0,00	0,92	5,20	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Cañaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	18,200	18,400	U	2	T	6,87	18,12	4,90	0,11	1,31	12,28	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Cañaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	18,400	18,600	U	2	T	4,11	12,58	2,27	0,01	1,34	12,65	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Cañaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	18,600	18,800	U	2	T	3,99	3,16	0,11	0,04	1,00	5,73	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Cañaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	18,800	19,000	U	2	T	3,74	7,96	0,58	0,02	1,25	8,16	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Cañaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	19,000	19,200	U	2	T	3,60	7,72	0,74	0,01	1,27	8,85	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Cañaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	19,200	19,400	U	2	T	3,14	2,78	0,04	0,00	0,97	3,71	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Cañaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	19,400	19,600	U	2	T	2,46	1,93	0,03	0,00	1,01	3,67	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Cañaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	19,600	19,800	U	2	T	3,24	4,03	0,13	0,08	1,09	7,85	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Cañaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	19,800	20,000	U	2	T	3,55	7,49	0,52	0,03	1,21	9,05	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Cañaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	20,000	20,200	U	2	T	3,46	10,40	0,86	0,03	1,36	9,99	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Cañaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	20,200	20,400	U	2	T	3,52	6,50	1,02	0,02	1,32	7,78	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Cañaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	20,400	20,600	U	2	T	2,99	4,12	0,28	0,00	1,34	7,82	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Cañaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	20,600	20,800	U	2	T	4,33	19,60	3,75	0,00	1,42	8,98	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Cañaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	20,800	21,000	U	2	T	3,84	17,18	4,58	0,03	1,27	7,75	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Cañaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	21,000	21,200	U	2	T	2,94	3,67	0,64	0,00	1,06	4,27	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Cañaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	21,200	21,400	U	2	T	3,59	19,71	1,58	0,01	1,30	8,71	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Cañaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	21,400	21,600	U	2	T	3,01	20,09	2,59	0,04	1,50	10,40	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Cañaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	21,600	21,800	U	2	T	3,91	6,40	0,31	0,00	1,10	5,25	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Cañaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	21,800	22,000	U	2	T	3,98	2,44	0,14	0,00	1,32	9,06	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Cañaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	22,000	22,200	U	2	T	3,10	1,74	0,03	0,00	1,41	9,23	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Cañaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	22,200	22,400	U	2	T	3,15	0,98	0,07	0,00	1,25	8,53	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Cañaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	22,400	22,600	U	2	T	3,74	2,77	0,21	0,01	1,08	11,18	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5248	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Cañaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	22,600	22,800	U	2	T	3,59	8,09	0,83	0,04	1,01	11,06	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5248	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Cañaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	22,800	23,000	U	2	T	3,09	1,03	0,00	0,00	1,08	9,46	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Cañaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	23,000	23,200	U	2	T	4,23	1,92	0,18	0,00	1,21	7,17	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Cañaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	23,200	23,400	U	2	T	4,30	3,45	0,43	0,06	1,18	12,40	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Cañaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	23,400	23,600	U	2	T	3,21	0,97	0,00	0,00	1,21	8,92	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Cañaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	23,600	23,800	U	2	T	4,29	2,01	0,00	0,00	1,24	10,85	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Cañaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	23,800	24,000	U	2	T	4,06	0,98	0,03	0,00	1,25	9,37	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Cañaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	24,000	24,200	U	2	T	4,51	1,78	0,03	0,00	1,27	7,33	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Cañaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	24,200	24,360	U	2	T	3,59	1,16	0,08	0,00	1,33	6,07	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5248	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Cañaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	24,360	24,400	U	2	T	3,59	1,97	0,19	0,00	1,32	6,90	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Cañaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	24,400	24,600	U	2	T	3,23	0,49	0,00	0,00	1,20	7,62	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Cañaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	24,600	24,800	U	2	T	2,75	0,16	0,01	0,00	1,14	6,98	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Cañaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	24,800	25,000	U	2	T	3,21	0,72	0,03	0,00	1,17	10,13	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki km	Kf km	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI m/km	Grietas Lineales %	Grietas Fatiga %	Baches %	P. Áridos %	Ahuell. mm	Exud. %	Losas c/+ 3 trozos %		Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA -	Baches Berma %	Erosión Berma %	Descenso Berma %	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	25,000	25,200	U	2	T	3,32	1,21	0,01	0,07	1,06	6,41	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria		2266	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	25,200	25,400	U	2	T	3,14	3,39	0,24	0,02	1,05	2,88	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria		2266	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	25,400	25,600	U	2	T	2,93	0,32	0,00	0,00	1,07	3,04	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria		2266	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	25,600	25,800	U	2	T	2,35	0,55	0,00	0,00	1,05	2,26	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria		2266	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	25,800	26,000	U	2	T	2,05	0,55	0,00	0,00	1,06	1,84	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria		2266	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	26,000	26,200	U	2	T	3,48	1,92	0,02	0,00	1,15	6,08	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria		2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	26,200	26,400	U	2	T	1,74	0,78	0,00	0,00	0,95	2,34	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria		2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	26,400	26,600	U	2	T	1,51	3,56	0,25	0,00	0,95	2,40	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria		2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	26,600	26,800	U	2	T	1,61	0,78	0,00	0,00	0,94	3,55	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria		2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	26,800	27,000	U	2	T	1,56	0,91	0,00	0,00	0,93	3,40	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria		2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	27,000	27,200	U	2	T	1,28	0,41	0,00	0,00	0,90	2,84	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria		2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	27,200	27,400	U	2	T	1,28	0,01	0,00	0,00	0,92	2,77	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria		2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	27,400	27,600	U	2	T	1,80	0,68	0,00	0,00	0,92	2,63	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria		2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	27,600	27,800	U	2	T	2,14	1,09	0,00	0,00	0,93	2,39	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria		2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	27,800	28,000	U	2	T	2,48	0,32	0,00	0,00	0,92	2,14	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria		2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	28,000	28,200	U	2	T	2,22	0,25	0,00	0,00	0,93	1,59	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria		2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	28,200	28,400	U	2	T	3,01	0,49	0,00	0,00	0,95	2,00	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria		2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	28,400	28,600	U	2	T	2,51	2,20	0,00	0,00	0,94	2,09	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria		2266	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	28,600	28,800	U	2	T	2,36	1,30	0,03	0,00	0,98	1,90	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria		2266	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	28,800	29,000	U	2	T	2,18	0,24	0,00	0,00	0,90	2,15	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria		2266	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	29,000	29,200	U	2	T	1,92	1,80	0,10	0,00	0,96	1,81	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria		2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	29,200	29,400	U	2	T	2,57	1,27	0,00	0,00	0,91	1,45	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria		2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	29,400	29,600	U	2	T	2,14	0,30	0,00	0,00	1,01	1,75	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria		2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	29,600	29,800	U	2	T	2,63	0,78	0,00	0,00	0,96	2,32	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria		2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	29,800	30,000	U	2	T	2,06	3,82	0,02	0,00	0,93	2,73	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria		2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	30,000	30,200	U	2	T	1,81	0,03	0,00	0,00	1,02	2,49	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria		2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	30,200	30,400	U	2	T	2,47	1,48	0,00	0,00	1,05	2,48	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria		2266	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	30,400	30,600	U	2	T	2,33	0,96	0,00	0,00	0,96	2,38	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria		2266	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	30,600	30,800	U	2	T	2,55	0,00	0,00	0,00	1,02	2,27	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria		2266	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	30,800	31,000	U	2	T	2,16	0,27	0,00	0,00	0,87	2,29	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria		2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	31,000	31,200	U	2	T	2,53	1,14	0,18	0,00	0,90	2,76	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria		2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	31,200	31,400	U	2	T	2,15	0,09	0,00	0,00	0,95	2,02	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria		2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	31,400	31,539	U	2	T	5,29	0,35	0,00	0,00	1,02	2,14	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional		2266	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	31,539	31,600	U	2	H	5,29	-	-	-	-	-	-	35,71	M	Malo	Reemplazo de Losas, Reparación Parcial o Total del Espesor y Sello de Juntas		2266	2022-E	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69C10103	S-103	Cruce Longitudinal - Perquenco	0,000	0,200	U	1	T	2,78	4,43	0,08	0,00	0,98	3,55	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria		2266	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C10103	S-103	Cruce Longitudinal - Perquenco	0,200	0,400	U	1	T	3,96	5,74	0,17	0,07	1,27	9,97	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria		2266	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C10103	S-103	Cruce Longitudinal - Perquenco	0,400	0,600	U	1	T	2,16	3,34	0,06	0,00	1,49	8,76	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria		2266	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C10103	S-103	Cruce Longitudinal - Perquenco	0,600	0,800	U	1	T	2,78	3,05	0,00	0,00	1,45	6,12	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria		2266	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C10103	S-103	Cruce Longitudinal - Perquenco	0,800	1,000	U	1	T	2,91	1,22	0,02	0,00	1,47	8,46	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria		2266	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C10103	S-103	Cruce Longitudinal - Perquenco	1,000	1,200	U	1	T	3,14	2,24	0,00	0,00	1,48	10,64	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria		2266	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C10103	S-103	Cruce Longitudinal - Perquenco	1,200	1,400	U	1	T	3,60	2,43	0,00	0,00	1,48	9,42	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria		2266	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C10103	S-103	Cruce Longitudinal - Perquenco	1,400	1,600	U	1	T	2,26	10,70	0,04	0,03	1,52	8,66	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria		2266	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C10103	S-103	Cruce Longitudinal - Perquenco	1,600	1,800	U	1	T	2,18	7,41	0,03	0,00	1,45	6,14	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria		2266	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C10103	S-103	Cruce Longitudinal - Perquenco	1,800	2,000	U	1	T	3,24	1,85	0,00	0,00	1,37	6,65	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria		2266	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C10103	S-103	Cruce Longitudinal - Perquenco	2,000	2,200	U	1	T	2,92	3,91	0,00	0,00	1,47	5,20	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria		2266	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C10103	S-103	Cruce Longitudinal - Perquenco	2,200	2,400	U	1	T	2,81	2,42	0,00	0,00	1,48	7,76	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria		2266	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C10103	S-103	Cruce Longitudinal - Perquenco	2,400	2,600	U	1	T	2,61	1,70	0,00	0,00	1,43	8,82	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria		2266	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C10103	S-103	Cruce Longitudinal - Perquenco	2,600	2,800	U	1	T	2,15	0,18	0,00	0,00	1,46	8,48	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria		2266	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C10103	S-103	Cruce Longitudinal - Perquenco	2,800	3,000	U	1	T	2,88	1,18	0,01	0,00	1,43	7,76	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria		2266	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C10103	S-103	Cruce Longitudinal - Perquenco	3,000	3,200	U	1	T	4,42	2,34	0,04	0,03	1,43	7,56	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional		2266	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C10103	S-103	Cruce Longitudinal - Perquenco	3,200	3,400	U	1	T	3,41	0,80	0,00	0,00	1,37	6,01	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria		2266	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C10103	S-103	Cruce Longitudinal - Perquenco	3,400	3,600	U	1	T	3,82	1,71	0,00	0,00	1,36	6,15	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria		2266	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C10103	S-103	Cruce Longitudinal - Perquenco	3,600	3,631	U	1	T	6,91	3,71	0,00	0,00	0,92	4,20	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural		2266	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C10103	S-103	Cruce Longitudinal - Perquenco	3,631	3,800	U	1	H	6,91	-	-	-	-	-	-	3,03	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas		2266	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C10103	S-103	Cruce Longitudinal - Perquenco	0,000	0,200	U	2	T	3,28	7,27	0,13	0,03	0,93	4,09	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria		2266	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C10103	S-103	Cruce Longitudinal - Perquenco	0,200	0,400	U	2	T	3,45	1,77	0,02	0,00	1,14	10,78	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria		2266	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C10103	S-103	Cruce Longitudinal - Perquenco	0,400	0,600	U	2	T	4,58	4,76	0,00	0,00	1,21	8,60	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional		2266	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C10103	S-103	Cruce Longitudinal - Perquenco	0,600	0,800	U	2	T	4,67	3,03	0,00	0,00	1,40	9,19	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional		2266	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C10103	S-103	Cruce Longitudinal - Perquenco	0,800	1,000	U	2	T	3,85	1,66	0,00	0,00	1,45	11,68	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria		2266	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C10103	S-103	Cruce Longitudinal - Perquenco	1,000	1,200	U	2	T	3,85	1,77	0,00	0,00	1,53	11,91	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria		2266	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C10103	S-103	Cruce Longitudinal - Perquenco	1,200	1,400	U	2	T	4,15	1,09	0,00	0,00	1,45	7,95	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional		2266	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C10103	S-103	Cruce Longitudinal - Perquenco	1,400	1,600	U	2	T	2,04	2,38	0,00	0,00	1,47	10,38	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria		2266	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C10103	S-103	Cruce Longitudinal - Perquenco	1,600	1,800	U	2	T	3,80	1,15	0,00	0,00	1,31	11,21	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria		2266	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C10103	S-103	Cruce Longitudinal - Perquenco	1,800	2,000	U	2	T	3,62	1,43	0,00	0,00	1,43	8,95	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria		2266	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C10103	S-103	Cruce Longitudinal - Perquenco	2,000	2,200	U	2	T	2,44	2,71	0,00	0,00	1,53	7,06	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria		2266	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C10103	S-103	Cruce Longitudinal - Perquenco	2,200	2,400	U	2	T	2,81	1,46	0,00	0,00	1,44	8,36	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria		2266	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C10103	S-103	Cruce Longitudinal - Perquenco	2,400	2,600	U	2	T	3,34	5,27	0,14	0,01	1,38	9,01	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria		2266	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C10103	S-103	Cruce Longitudinal - Perquenco	2,600	2,800	U	2	T	2,65	5,77	0,11	0,01	1,31	7,67	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria		2266	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C10103	S-103	Cruce Longitudinal - Perquenco	2,800	3,000	U	2	T	2,84	2,09	0,00	0,00	1,35	4,77	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria		2266	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C10103	S-103	Cruce Longitudinal - Perquenco	3,000	3,200	U	2	T	3,22	1,05	0,00	0,00	1,43	7,25	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria		2266	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C10103	S-103	Cruce Longitudinal - Perquenco	3,200	3,400	U	2	T	2,64	1,14	0,00	0,00	1,20	5,48	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria		2266	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C10103	S-103	Cruce Longitudinal - Perquenco	3,400	3,600	U	2	T	3,70	22,47	6,14	0,00	1,23	6,90	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico		2266	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C10103	S-103	Cruce Longitudinal - Perquenco	3,600	3,631	U	2	T	4,04	6,82	0,00	0,00	0,91	3,28	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional		2266	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C10103	S-103	Cruce Longitudinal - Perquenco	3,631	3,800	U	2	H	4,04	-	-	-	-	-	-	1,59	M	Regular	Sello de Juntas		2266	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	0,000	0,200	U	1	T	3,62	10,35	0,68	0,00	1,36	7,38	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria		6801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	0,200	0,400	U	1	T	3,04	13,31	1,07	0,13	0,89	12,54	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria		6801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	0,400	0,600	U	1	T	2,86	1,76	0,00	0,00	0,88	10,33	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria		6801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	0,600	0,800	U	1	T	3,06	5,04	0,00	0,00	0,94	10,68	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria		6801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki km	Kf km	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI m/km	Grietas Lineales %	Grietas Fatiga %	Baches %	P. Áridos %	Ahuell. mm	Exud. %	Losas c/+ 3 trozos %	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA -	Baches Berma %	Erosión Berma %	Descenso Berma %	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	0,800	1,000	U	1	T	2,68	1,52	0,19	0,01	0,89	10,85	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	1,000	1,200	U	1	T	2,12	14,79	1,06	0,02	0,89	6,61	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	1,200	1,400	U	1	T	2,03	14,55	1,16	0,00	0,88	8,47	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	1,400	1,600	U	1	T	2,18	9,30	0,29	0,02	0,95	6,16	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	1,600	1,800	U	1	T	2,22	1,02	0,00	0,00	0,95	9,36	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	1,800	2,000	U	1	T	2,36	5,95	0,07	0,01	0,86	9,44	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	2,000	2,200	U	1	T	2,32	21,35	2,73	0,01	0,89	8,83	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	6801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	2,200	2,400	U	1	T	2,75	12,27	1,22	0,08	0,88	8,91	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	2,400	2,600	U	1	T	2,55	0,51	0,00	0,00	0,85	9,83	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	2,600	2,800	U	1	T	2,70	0,49	0,00	0,00	0,94	9,13	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	2,800	3,000	U	1	T	2,93	4,62	0,29	0,03	0,90	3,98	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	3,000	3,200	U	1	T	3,71	17,72	2,20	0,02	0,91	4,94	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	3,200	3,400	U	1	T	2,99	2,63	0,00	0,00	0,86	5,40	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	3,400	3,600	U	1	T	2,61	2,74	0,02	0,02	0,94	6,33	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	3,600	3,800	U	1	T	3,24	9,80	0,65	0,00	1,14	5,74	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	3,800	4,000	U	1	T	4,95	16,91	2,22	0,03	1,21	10,75	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	6801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	4,000	4,200	U	1	T	2,80	13,97	0,43	0,03	1,09	11,45	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	4,200	4,400	U	1	T	2,85	0,91	0,00	0,00	0,95	6,96	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	4,400	4,600	U	1	T	2,48	0,45	0,00	0,00	0,98	7,47	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	4,600	4,800	U	1	T	2,85	3,70	0,04	0,00	1,01	7,88	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	4,800	5,000	U	1	T	2,15	25,24	2,59	0,11	0,95	5,58	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	6801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	5,000	5,200	U	1	T	1,42	7,09	0,88	0,06	0,85	3,13	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	6801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	5,200	5,400	U	1	T	1,34	5,51	0,38	0,00	0,85	2,91	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	6801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	5,400	5,600	U	1	T	1,74	1,87	0,07	0,01	0,80	3,27	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	6801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	5,600	5,800	U	1	T	2,93	13,65	0,78	0,07	0,87	3,16	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	5,800	6,000	U	1	T	1,82	21,97	4,12	0,02	0,85	2,79	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	6801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	6,000	6,200	U	1	T	1,27	16,10	2,79	0,00	0,84	2,62	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	6,200	6,400	U	1	T	1,58	0,70	0,00	0,00	0,81	2,75	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	6801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	6,400	6,600	U	1	T	1,65	11,31	0,91	0,10	0,84	2,25	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	6,600	6,800	U	1	T	1,27	11,99	1,51	0,01	0,79	3,05	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	6801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	6,800	7,000	U	1	T	2,09	11,10	1,25	0,00	0,77	3,34	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	7,000	7,200	U	1	T	4,16	0,04	0,00	0,00	1,04	3,58	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	6801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	7,200	7,400	U	1	T	1,38	2,38	0,02	0,00	0,74	1,83	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	6801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	7,400	7,600	U	1	T	1,42	15,66	3,48	0,03	0,85	1,61	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	7,600	7,800	U	1	T	1,25	12,99	1,71	0,01	0,84	2,20	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	6801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	7,800	8,000	U	1	T	1,14	8,06	0,68	0,00	0,77	2,07	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	6801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	8,000	8,200	U	1	T	1,64	3,34	0,31	0,01	0,82	3,07	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	6801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	8,200	8,400	U	1	T	1,48	3,41	0,16	0,00	0,81	2,32	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	6801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	8,400	8,600	U	1	T	1,70	11,70	2,64	0,02	0,91	2,53	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	8,600	8,800	U	1	T	1,29	13,14	1,72	0,01	0,86	2,01	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	6801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	8,800	9,000	U	1	T	1,34	4,02	0,16	0,00	0,85	2,14	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	6801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	9,000	9,200	U	1	T	1,48	5,60	0,41	0,02	0,90	2,52	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	6801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	9,200	9,400	U	1	T	1,79	3,84	0,03	0,00	0,83	2,24	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	6801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	9,400	9,600	U	1	T	1,84	7,69	0,24	0,02	0,84	3,24	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	9,600	9,800	U	1	T	1,96	13,89	1,35	0,01	0,83	2,77	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	9,800	10,000	U	1	T	1,98	6,31	0,60	0,04	0,82	2,38	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	10,000	10,200	U	1	T	1,72	6,78	0,51	0,00	0,78	1,83	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	6801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	10,200	10,400	U	1	T	1,54	7,42	0,04	0,00	0,86	1,72	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	6801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	10,400	10,600	U	1	T	1,38	11,52	1,50	0,04	0,84	2,97	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	6801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	10,600	10,800	U	1	T	1,26	6,08	0,36	0,01	0,90	2,81	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	6801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	10,800	11,000	U	1	T	1,56	11,38	2,01	0,01	0,81	1,95	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	11,000	11,200	U	1	T	1,39	5,77	0,48	0,01	0,89	4,16	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	6801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	11,200	11,400	U	1	T	3,18	7,82	0,53	0,01	0,86	6,02	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	11,400	11,600	U	1	T	3,38	7,85	1,71	0,00	0,90	7,69	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	11,600	11,800	U	1	T	2,88	2,83	0,16	0,00	0,97	6,72	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	11,800	12,000	U	1	T	2,99	15,71	1,54	0,00	0,97	7,75	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	12,000	12,200	U	1	T	2,73	2,82	0,07	0,00	0,95	5,77	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	12,200	12,400	U	1	T	2,25	11,33	1,14	0,01	0,90	8,79	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	12,400	12,600	U	1	T	2,51	15,24	1,82	0,01	0,94	6,30	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	12,600	12,800	U	1	T	2,44	8,37	1,79	0,00	0,88	6,42	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	12,800	13,000	U	1	T	3,40	10,77	1,23	0,02	0,98	5,55	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	13,000	13,200	U	1	T	2,28	10,18	1,42	0,02	0,89	4,88	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	13,200	13,400	U	1	T	2,08	15,38	1,39	0,01	0,87	6,29	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	13,400	13,600	U	1	T	2,54	6,29	0,31	0,02	0,90	6,19	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	13,600	13,800	U	1	T	2,88	11,96	2,06	0,00	0,98	6,10	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	13,800	13,860	U	1	T	3,25	2,43	0,00	0,00	1,00	4,11	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	13,860	14,000	D	1	T	3,25	13,37	0,91	0,00	1,64	5,84	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	14,000	14,200	D	1	T	3,24	8,14	0,76	0,04	1,39	9,29	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	14,200	14,400	D	1	T	4,31	6,50	0,46	0,00	1,38	12,16	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	6801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	14,400	14,600	D	1	T	2,55	8,97	1,21	0,01	1,39	12,52	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	14,600	14,650	D	1	T	3,39	2,25	0,00	0,00	1,39	3,62	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	0,000	0,200	U	2	T	2,71	4,72	0,02	0,00	1,00	8,34	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	0,200	0,400	U	2	T	2,52	20,03	0,87	0,02	0,97	7,21	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	6801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	0,400	0,600	U	2	T	2,87	22,27	2,71	0,06	0,99	8,43	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	6801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	0,600	0,800	U	2	T	3,33	41,09	5,63	0,05	1,11	10,46	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	6801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	0,800	1,000	U	2	T	4,69	32,73	6,40	0,05	1,23	10,12	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	6801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	1,000	1,200	U	2	T	2,82	40,04	7,73	0,11	1,06	5,66	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	6801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	1,200	1,400	U	2	T	3,01	40,62	7,93	0,00	0,96	7,74	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	6801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	1,400	1,600	U	2	T	2,62	17,92	1,78	0,01	0,82	3,80	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	1,600	1,800	U	2	T	4,19	15,17	0,53	0,01	0,93	4,77	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	6801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	1,800	2,000	U	2	T	2,45	21,42	2,06	0,02	0,88	4,52	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	6801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	2,000	2,200	U	2	T	2,71	18,24	1,10	0,13	0,94	9,78	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	2,200	2,400	U	2	T	2,78	38,49	7,12	0,04	0,82	10,06	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	6801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	2,400	2,600	U	2	T	2,57	33,19	11,59	0,11	0,80	8,31	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	6801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	2,600	2,800	U	2	T	2,31	16,58	1,32	0,12	0,87	9,24	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	2,800	3,000	U	2	T	2,30	18,13	2,74	0,01	0,87	9,43	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	6801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	3,000	3,200	U	2	T	2,28	17,33	1,69	0,04	0,96	8,94	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	3,200	3,400	U	2	T	2,05	14,03	1,76	0,02	0,95	5,76	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	3,400	3,600	U	2	T	2,11	5,23	0,02	0,00	0,87	8,81	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	3,600	3,800	U	2	T	2,20	1,76	0,02	0,00	0,89	6,38	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki km	Kf km	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI m/km	Grietas Lineales %	Grietas Fatiga %	Baches %	P. Áridos %	Ahuell. mm	Exud. %	Losas c/+ 3 trozos %	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA -	Baches Berma %	Erosión Berma %	Descenso Berma %	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	8,200	8,400	U	2	T	1,55	3,75	0,03	0,00	0,79	1,60	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	6801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	8,400	8,600	U	2	T	1,55	0,12	0,00	0,00	0,85	1,44	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	6801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	8,600	8,800	U	2	T	1,87	0,76	0,00	0,00	0,80	1,62	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	6801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	8,800	9,000	U	2	T	1,59	0,30	0,00	0,00	0,78	2,79	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	6801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	9,000	9,200	U	2	T	1,72	0,27	0,00	0,00	0,77	1,92	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	6801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	9,200	9,400	U	2	T	1,69	0,27	0,01	0,00	0,84	2,43	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	6801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	9,400	9,600	U	2	T	1,85	6,09	0,00	0,00	0,77	3,04	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	6801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	9,600	9,800	U	2	T	1,84	0,15	0,00	0,00	0,76	2,39	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	6801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	9,800	10,000	U	2	T	2,27	8,04	0,08	0,00	0,82	2,94	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	10,000	10,200	U	2	T	2,11	0,05	0,00	0,00	0,81	2,68	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	6801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	10,200	10,400	U	2	T	1,56	1,56	0,00	0,00	0,82	3,15	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	6801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	10,400	10,600	U	2	T	1,46	0,59	0,00	0,00	0,81	2,77	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	6801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	10,600	10,800	U	2	T	1,39	5,39	0,00	0,00	0,85	2,76	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	6801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	10,800	11,000	U	2	T	1,39	0,55	0,00	0,00	0,88	3,17	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	6801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	11,000	11,200	U	2	T	1,48	0,57	0,00	0,00	0,86	2,87	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	6801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	11,200	11,400	U	2	T	2,07	0,34	0,00	0,00	0,87	4,84	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	6801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	11,400	11,600	U	2	T	3,38	0,34	0,00	0,00	0,87	8,39	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	11,600	11,800	U	2	T	2,80	0,30	0,00	0,00	0,84	8,62	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	11,800	12,000	U	2	T	3,48	0,21	0,00	0,00	0,86	9,19	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	12,000	12,200	U	2	T	2,65	0,48	0,00	0,00	0,83	8,26	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	12,200	12,400	U	2	T	2,13	11,86	1,05	0,05	0,84	5,53	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	12,400	12,600	U	2	T	2,11	9,30	1,35	0,00	0,81	5,08	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	12,600	12,800	U	2	T	2,56	0,75	0,03	0,00	0,86	7,72	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	12,800	13,000	U	2	T	3,71	2,70	0,10	0,00	0,90	8,40	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	13,000	13,200	U	2	T	3,46	2,56	0,00	0,00	1,05	8,67	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	13,200	13,400	U	2	T	2,73	3,71	0,09	0,00	1,09	7,20	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	13,400	13,600	U	2	T	3,36	3,95	0,35	0,00	1,03	7,73	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	13,600	13,800	U	2	T	3,48	5,00	0,23	0,01	1,01	8,73	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	13,800	13,860	U	2	T	2,87	0,67	0,00	0,00	1,05	5,53	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	13,860	14,000	I	2	T	2,87	3,81	0,97	0,00	1,42	10,02	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	14,000	14,200	I	2	T	3,59	19,04	2,00	0,00	1,54	13,24	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	6801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	14,200	14,400	I	2	T	3,89	12,24	0,43	0,00	1,39	16,10	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	6801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	14,400	14,600	I	2	T	4,29	5,67	0,08	0,00	1,25	13,56	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	6801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	14,600	14,650	I	2	T	4,63	1,92	0,00	0,00	1,34	3,86	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	6801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	13,860	14,000	D	3	T	3,05	6,01	0,43	0,00	1,11	5,73	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	14,000	14,200	D	3	T	3,70	9,28	0,46	0,03	1,45	4,01	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	14,200	14,400	D	3	T	3,73	10,89	0,94	0,00	1,39	3,53	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	14,400	14,600	D	3	T	3,38	7,69	0,50	0,02	1,73	3,83	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	14,600	14,650	D	3	T	4,95	2,58	0,00	0,05	1,23	4,22	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	6801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	13,860	14,000	I	4	T	3,57	3,90	0,11	0,20	1,17	5,49	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	14,000	14,200	I	4	T	3,83	2,83	0,01	0,21	1,39	4,41	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	14,200	14,400	I	4	T	5,88	10,28	0,51	0,11	1,29	5,26	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	6801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	14,400	14,600	I	4	T	4,40	9,34	0,59	0,15	1,30	6,80	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	6801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	14,600	14,650	I	4	T	2,93	5,00	0,09	0,00	1,43	4,24	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	0,000	0,200	U	1	A	4,86	2,08	0,01	0,02	1,90	6,12	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	657	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	0,200	0,400	U	1	A	4,94	1,59	0,04	0,00	2,21	7,71	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	657	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	0,400	0,600	U	1	A	5,37	1,31	0,02	0,00	2,00	7,46	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	657	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	0,600	0,800	U	1	A	4,83	4,95	0,53	0,01	1,73	7,68	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	657	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	0,800	1,000	U	1	A	4,74	7,95	0,07	0,03	1,75	8,71	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	657	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	1,000	1,200	U	1	A	5,03	0,57	0,03	0,00	1,73	7,90	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	657	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	1,200	1,276	U	1	A	6,24	1,58	0,00	0,00	1,44	4,57	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	657	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	1,276	1,303	U	1	H	6,24	-	-	-	-	-	-	37,50	B	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	657	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	1,303	1,399	U	1	A	6,24	0,98	0,00	0,00	1,38	3,32	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	657	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	1,399	1,400	U	1	H	6,24	-	-	-	-	-	-	100,00	B	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	657	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	1,400	1,600	U	1	H	5,90	-	-	-	-	-	-	46,81	B	Malo	Reemplazo de Losas, Cepillado y Sello de Juntas	657	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	1,600	1,789	U	1	H	3,55	-	-	-	-	-	-	68,18	B	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	657	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	1,789	1,800	U	1	A	3,55	3,26	0,00	0,00	1,10	3,22	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	657	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	1,800	2,000	U	1	A	2,66	8,16	0,41	0,02	1,21	5,01	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	657	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	2,000	2,200	U	1	A	1,80	9,20	0,08	0,03	1,33	4,91	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	657	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	2,200	2,400	U	1	A	2,47	6,19	0,27	0,03	1,10	5,45	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	657	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	2,400	2,600	U	1	A	1,76	1,16	0,14	0,02	1,03	2,16	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	657	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	2,600	2,800	U	1	A	1,97	1,14	0,00	0,00	0,95	2,19	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	657	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	2,800	3,000	U	1	A	1,97	0,93	0,00	0,00	0,93	1,83	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	657	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	3,000	3,200	U	1	A	1,56	11,37	1,72	0,01	1,06	4,54	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	657	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	3,200	3,400	U	1	A	1,46	7,73	0,08	0,04	1,01	3,88	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	657	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	3,400	3,600	U	1	A	1,99	0,70	0,00	0,00	0,88	3,95	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	657	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	3,600	3,800	U	1	A	1,90	1,28	0,00	0,00	0,88	2,57	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	657	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	3,800	4,000	U	1	A	1,64	0,50	0,00	0,00	1,02	2,59	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	657	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	4,000	4,200	U	1	A	1,94	2,76	0,02	0,01	0,99	2,73	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	657	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	4,200	4,400	U	1	A	1,80	6,45	0,59	0,07	1,02	2,33	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	657	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	4,400	4,600	U	1	A	2,35	4,40	0,24	0,00	1,01	3,96	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	657	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	4,600	4,800	U	1	A	1,68	4,77	0,02	0,04	0,96	2,66	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	657	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	4,800	5,000	U	1	A	1,81	0,90	0,00	0,00	1,01	2,50	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	657	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	5,000	5,200	U	1	A	1,45	1,31	0,00	0,00	0,88	2,22	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	657	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	5,200	5,400	U	1	A	1,91	4,22	0,21	0,02	0,82	1,45	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	657	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	5,400	5,600	U	1	A	1,91	4,91	0,34	0,03	0,86	1,84	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	657	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	5,600	5,800	U	1	A	1,92	4,06	0,17	0,00	0,89	3,00	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	657	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	5,800	6,000	U	1	A	1,87	0,99	0,00	0,00	0,80	2,93	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	657	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	6,000	6,200	U	1	A	1,42	0,92	0,00	0,00	0,92	7,05	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	657	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	6,200	6,400	U	1	A	2,77	3,61	0,30	0,00	1,16	8,18	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	657	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	6,400	6,600	U	1	A	1,72	7,83	0,28	0,01	1,04	4,32	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	657	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	6,600	6,800	U	1	A	1,76	7,43	0,63	0,05	1,00	5,14	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	657	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	6,800	7,000	U	1	A	1,36	5,51	0,31	0,02	1,03	4,83	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	657	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	7,000	7,200	U	1	A	2,29	1,84	0,02	0,00	1,04	5,61	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	657	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	7,200	7,400	U	1	A	1,46	0,59	0,00	0,00	1,07	5,42	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	657	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	7,400	7,600	U	1	A	1,43	6,12	0,11	0,00	1,09	3,88	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	657	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	7,600	7,800	U	1	A	1,54	6,76	0,07	0,01	1,04	3,65	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	657	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	7,800	8,000	U	1	A	1,61	3,52	0,00	0,01	0,99	3,17	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	657	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	8,000	8,200	U	1	A	1,51	2,35	0,04	0,04	0,94	2,69	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	657	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	8,200	8,400	U	1	A	1,44	1,59	0,09	0,00	0,97	3,24	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	657	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	8,400	8,600	U	1	A	1,63	5,91	0,21	0,00	0,99	2,62	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	657	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	8,600	8,800	U	1	A	1,48	3,35	0,00	0,02	0,95	1,99	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	657	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	8,800	9,000	U	1	A	1,32	2,20	0,02	0,00	1,01	1,55	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	657	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	9,000	9,200	U	1	A	1,73	2,88	0,02	0,08	1,04	3,07	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	657	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	9,200	9,320	U	1	A	1,80	5,01	0,04	0,04	1,06	2,74	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	657	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	16,770	16,800	U	1	A	2,63	0,82	0,00	0,00	1,15	1,88	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	657	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	16,800	17,000	U	1	A	1,94	6,40	0,15	0,03	1,22	1,97	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	657	2022	0,00	0,

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki km	Kf km	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI m/km	Grietas Lineales %	Grietas Fatiga %	Baches %	P. Áridos %	Ahuell. mm	Exud. %	Losas c/+ 3 trozos %	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA -	Baches Berma %	Erosión Berma %	Descenso Berma %	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	19,800	20,000	U	1	A	2,23	0,04	0,00	0,00	0,95	2,24	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	657	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	20,000	20,200	U	1	A	2,03	2,40	0,00	0,00	0,82	1,53	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	657	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	20,200	20,400	U	1	A	1,51	2,89	0,00	0,00	0,81	1,47	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	657	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	20,400	20,600	U	1	A	1,86	0,33	0,00	0,00	0,77	1,96	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	657	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	20,600	20,800	U	1	A	1,61	0,37	0,00	0,00	0,86	1,27	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	657	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	20,800	21,000	U	1	A	1,90	0,56	0,00	0,00	0,90	1,01	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	657	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	21,000	21,200	U	1	A	1,73	0,08	0,00	0,00	0,87	1,86	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	657	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	21,200	21,400	U	1	A	2,10	0,11	0,00	0,00	0,88	2,06	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	657	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	21,400	21,600	U	1	A	1,47	0,11	0,00	0,00	0,91	1,59	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	657	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	21,600	21,800	U	1	A	1,79	0,02	0,00	0,00	0,95	1,49	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	657	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	21,800	22,000	U	1	A	1,93	0,06	0,00	0,00	0,93	1,74	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	657	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	22,000	22,200	U	1	A	1,76	0,05	0,00	0,00	0,96	1,28	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	657	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	22,200	22,400	U	1	A	1,77	0,12	0,00	0,00	0,95	1,92	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	657	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	22,400	22,600	U	1	A	2,01	0,22	0,00	0,00	1,02	2,69	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	657	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	22,600	22,800	U	1	A	2,10	0,10	0,00	0,00	0,96	2,92	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	657	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	22,800	23,000	U	1	A	1,88	0,15	0,00	0,00	1,00	2,68	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	657	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	23,000	23,200	U	1	A	1,84	0,00	0,00	0,00	0,90	1,83	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	657	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	23,200	23,400	U	1	A	2,31	0,11	0,00	0,00	0,90	1,61	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	657	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	23,400	23,600	U	1	A	2,22	0,00	0,00	0,00	0,92	1,92	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	657	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	23,600	23,800	U	1	A	2,05	1,02	0,00	0,00	0,95	2,57	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	657	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	23,800	24,000	U	1	A	1,94	1,64	0,01	0,00	1,05	3,33	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	657	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	24,000	24,112	U	1	A	3,69	3,58	0,64	0,04	1,02	4,15	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	657	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	24,112	24,200	U	1	H	3,69	-	-	-	-	-	-	14,29	B	Regular	Conservación Rutinaria	657	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	24,200	24,400	U	1	H	2,53	-	-	-	-	-	-	4,76	B	Bueno	Conservación Rutinaria	657	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	24,400	24,540	U	1	H	2,74	-	-	-	-	-	-	2,27	B	Bueno	Conservación Rutinaria	657	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	24,540	24,600	U	1	A	2,74	10,50	0,11	0,07	0,81	4,32	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	657	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	24,600	24,710	U	1	H	2,92	-	-	-	-	-	-	10,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	657	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	0,000	0,200	U	2	A	4,43	5,70	0,08	0,03	1,50	6,36	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	657	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	0,200	0,400	U	2	A	4,75	1,86	0,02	0,00	1,80	8,45	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	657	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	0,400	0,600	U	2	A	4,83	2,35	0,00	0,00	1,91	7,60	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	657	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	0,600	0,800	U	2	A	3,93	3,04	0,35	0,01	1,94	12,93	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	657	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	0,800	1,000	U	2	A	5,44	6,53	0,41	0,03	1,81	8,34	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	657	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	1,000	1,200	U	2	A	5,27	2,17	0,00	0,00	1,72	9,89	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	657	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	1,200	1,276	U	2	A	5,29	2,61	0,00	0,00	1,42	5,95	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	657	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	1,276	1,303	U	2	H	5,29	-	-	-	-	-	-	12,50	R	Malo	Sello de Juntas	657	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	1,303	1,399	U	2	A	5,29	1,85	0,00	0,00	1,34	3,60	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	657	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	1,399	1,400	U	2	H	5,29	-	-	-	-	-	-	100,00	R	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	657	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	1,400	1,600	U	2	H	8,44	-	-	-	-	-	-	41,18	R	Muy Malo	Reemplazo de Losas, Cepillado y Sello de Juntas	657	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	1,600	1,789	U	2	H	7,40	-	-	-	-	-	-	28,57	R	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	657	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	1,789	1,800	U	2	A	7,40	51,80	6,24	0,12	1,06	4,87	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	657	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	1,800	2,000	U	2	A	3,58	4,37	0,15	0,01	1,08	8,40	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	657	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	2,000	2,200	U	2	A	2,40	6,20	0,06	0,00	1,14	10,45	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	657	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	2,200	2,400	U	2	A	2,01	2,58	0,02	0,00	1,00	10,30	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	657	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	2,400	2,600	U	2	A	1,83	2,30	0,00	0,00	0,92	2,59	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	657	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	2,600	2,800	U	2	A	1,82	1,32	0,03	0,00	0,86	1,62	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	657	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	2,800	3,000	U	2	A	2,05	15,38	0,27	0,08	0,89	6,95	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	657	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	3,000	3,200	U	2	A	1,96	2,96	0,03	0,01	0,98	8,58	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	657	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	3,200	3,400	U	2	A	1,70	5,38	0,64	0,00	0,87	3,18	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	657	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	3,400	3,600	U	2	A	2,28	1,72	0,00	0,00	0,85	6,91	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	657	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	3,600	3,800	U	2	A	1,58	2,08	0,00	0,01	0,87	5,29	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	657	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	3,800	4,000	U	2	A	1,83	2,93	0,10	0,07	0,98	7,80	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	657	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	4,000	4,200	U	2	A	2,08	9,07	0,24	0,12	0,94	4,14	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	657	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	4,200	4,400	U	2	A	2,03	3,79	0,00	0,00	0,96	4,72	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	657	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	4,400	4,600	U	2	A	2,81	3,95	0,06	0,01	0,94	5,77	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	657	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	4,600	4,800	U	2	A	2,02	3,97	0,05	0,00	0,97	5,75	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	657	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	4,800	5,000	U	2	A	1,83	1,01	0,00	0,00	0,95	3,29	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	657	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	5,000	5,200	U	2	A	1,31	13,09	0,13	0,12	0,86	1,32	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	657	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	5,200	5,400	U	2	A	1,83	8,51	1,88	0,02	0,79	2,73	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	657	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	5,400	5,600	U	2	A	1,61	2,57	0,05	0,00	0,87	6,50	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	657	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	5,600	5,800	U	2	A	1,85	4,52	0,04	0,00	0,95	2,63	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	657	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	5,800	6,000	U	2	A	2,03	4,33	0,08	0,00	0,80	6,80	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	657	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	6,000	6,200	U	2	A	1,67	1,78	0,06	0,00	0,81	6,16	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	657	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	6,200	6,400	U	2	A	3,00	10,42	0,15	0,14	0,99	12,10	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	657	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	6,400	6,600	U	2	A	2,12	10,22	1,22	0,01	1,02	16,60	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	657	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	6,600	6,800	U	2	A	2,05	3,63	0,00	0,00	1,00	12,92	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	657	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	6,800	7,000	U	2	A	2,03	3,41	0,09	0,00	1,05	9,06	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	657	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	7,000	7,200	U	2	A	2,39	1,85	0,07	0,00	1,05	8,63	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	657	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	7,200	7,400	U	2	A	2,32	5,60	0,06	0,02	1,07	8,43	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	657	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	7,400	7,600	U	2	A	1,65	3,38	0,04	0,00	1,01	9,88	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	657	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	7,600	7,800	U	2	A	1,57	3,85	0,04	0,02	0,99	6,90	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	657	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	7,800	8,000	U	2	A	1,76	2,76	0,08	0,00	0,95	6,30	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	657	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	8,000	8,200	U	2	A	1,74	1,75	0,08	0,02	1,01	3,10	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	657	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	8,200	8,400	U	2	A	1,40	9,87	0,05	0,06	1,02	4,94	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	657	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	8,400	8,600	U	2	A	1,62	4,06	0,01	0,00	1,00	3,55	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	657	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	8,600	8,800	U	2	A	1,57	4,11	0,15	0,00	1,00	3,24	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	657	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	8,800	9,000	U	2	A	1,49	3,42	0,09	0,01	1,01	3,34	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	657	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	9,000	9,200	U	2	A	1,94	3,33	0,05	0,00	0,94	6,70	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	657	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	9,200	9,320	U	2	A	1,75	6,69	0,66	0,00	1,03	3,95	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	657	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	16,770	16,800	U	2	A	2,38	21,84	0,42	0,08	0,97	3,84	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	657	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	16,800	17,000	U	2	A	2,10	5,03	0,10	0,03	0,97	2,48	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	657	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	17,000	17,200	U	2	A	2,00	0,29	0,00	0,00	1,19	2,80	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	657	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	17,200	17,400	U	2	A	2,20	0,41	0,00	0,00	1,11	3,33	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	657	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	17,400	17,600	U	2	A	1,87	0,03	0,00	0,00	0,84	3,68	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	657	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	17,600	17,800	U	2	A	2,22	0,50	0,01	0,00	1,32	2,94	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	657	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	17,800	18,000	U	2	A	2,13	8,23	0,31	0,02	1,25	2,58	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	657	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	18,000	18,200	U	2	A	1,56	10,53	0,24	0,05	0,89	2,66	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	657	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	18,200	18,400	U	2	A	2,40	0,12	0,00	0,00	1,00	4,10	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	657	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	18,400	18,600	U	2	A	1,64	0,64	0,07	0,00	0,81	2,79	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	657	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	18,600	18,800	U	2	A	1,75	0,14	0,00	0,00	0,81	2,23	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	657	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	18,800	19,000	U	2	A	1,72	1,79	0,02	0,01	0,79	1,80	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	657	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	19,000	19,200	U	2	A	1,85	5,62	0,03	0,04	0,73	1,58	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	657	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	19,200	19,400	U	2	A	1,76	2,98	0,06	0,06	0,75	1,78	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	657	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	19,400	19,600	U	2	A	1,69	0,53	0,00	0,00	0,69	2,01	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	657	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	19,600	19,800	U	2	A	1,52	0,04	0,00	0,00	0,72	1,34	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	657	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	19,800	20,000	U	2	A	1,80	2,66	0,11	0,00	0,72	1,81	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	657	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	20,000	20,200	U	2	A	2,18	8,80	0,11	0,14	0,83	2,80	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	657	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	20,200	20,400	U	2	A	1,75	0,60	0,01	0,00	0,78	2,06	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	657	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	20,400	20,600	U	2	A	1,70	0,13	0,00	0,00	0,78	1,87	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	657	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	20,600	20,800	U	2	A	1,70	0,07	0,00	0,00	0,81	2,08	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	657	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	20,800	21,000	U	2	A	1,84	4,90	0,11	0,08	0,78	2,37	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	657	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	21,000	21,200	U	2	A	1,55	4,54	0,21	0,04	0,81	1,47	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	657	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	21,200	21,400	U	2	A	1,84	2,25	0,03	0,00	0,84	3,05	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	657	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	21,400	21,600	U	2	A	1,42	0,13	0,00	0,00	0,79	1,70	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	657	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	21,600	21,800	U	2	A	2,03	3,56	0,71	0,02	0,85	2,00	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	657	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	21,800	22,000	U	2	A	1,65	2,78	0,02	0,02	0,83	3,96	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	657	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	22,000	22,200	U	2	A	1,44	2,40	0,03	0,00	0,84	3,01	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	657	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	22,200	22,400	U	2	A	1,55	4,75	0,26	0,06	0,81	2,74	0,00	-

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki km	Kf km	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI m/km	Grietas Lineales %	Grietas Fatiga %	Baches %	P. Áridos %	Ahuell. mm	Exud. %	Losas c/+ 3 trozos %	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA -	Baches Berma %	Erosión Berma %	Descenso Berma %	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	23,200	23,400	U	2	A	1,83	3,70	0,03	0,01	0,79	1,29	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	657	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	23,400	23,600	U	2	A	2,00	0,66	0,00	0,00	0,82	3,68	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	657	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	23,600	23,800	U	2	A	2,49	5,32	0,11	0,04	0,94	4,21	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	657	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	23,800	24,000	U	2	A	5,26	3,60	0,02	0,00	1,03	9,17	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	657	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	24,000	24,112	U	2	A	4,95	2,09	0,05	0,16	1,00	11,64	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	657	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	24,112	24,200	U	2	H	4,95	-	-	-	-	-	-	14,29	B	Regular	Conservación Rutinaria	657	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	24,200	24,400	U	2	H	5,16	-	-	-	-	-	-	19,35	B	Regular	Conservación Rutinaria	657	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	24,400	24,540	U	2	H	7,09	-	-	-	-	-	-	30,23	B	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	657	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	24,540	24,600	U	2	A	7,09	4,35	0,12	0,00	0,75	5,07	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	657	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	24,600	24,710	U	2	H	6,71	-	-	-	-	-	-	29,27	B	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	657	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-06-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	0,000	0,200	U	1	A	2,39	1,68	0,00	0,00	0,84	3,04	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	0,200	0,400	U	1	A	2,46	9,17	4,82	0,00	0,80	5,47	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	0,400	0,600	U	1	A	2,36	7,93	1,51	0,00	0,84	3,40	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	0,600	0,800	U	1	A	1,72	0,68	0,00	0,00	0,96	3,06	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	0,800	1,000	U	1	A	2,28	7,85	0,58	0,00	0,87	3,04	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	1,000	1,200	U	1	A	2,12	11,61	1,48	0,00	0,87	2,66	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	1,200	1,400	U	1	A	2,58	4,13	0,27	0,00	0,90	3,24	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	1,400	1,600	U	1	A	4,45	10,04	0,61	0,00	1,24	7,80	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	1,600	1,800	U	1	A	1,93	4,86	0,26	0,00	0,82	2,82	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	1,800	2,000	U	1	A	1,80	2,10	0,03	0,00	0,92	3,93	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	2,000	2,200	U	1	A	1,62	0,47	0,00	0,00	0,85	2,91	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	2,200	2,400	U	1	A	2,84	2,71	0,11	0,02	1,13	7,41	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	2,400	2,600	U	1	A	2,94	1,98	0,00	0,00	1,42	6,41	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	0,00	0,00	80,00	Regular	Nivelación	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	2,600	2,800	U	1	A	2,42	3,20	0,00	0,00	1,49	10,04	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	0,00	0,00	15,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	2,800	3,000	U	1	A	2,11	3,40	0,00	0,00	1,49	13,34	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	3,000	3,200	U	1	A	2,08	6,60	0,00	0,00	1,46	8,16	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	0,00	0,00	10,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	3,200	3,400	U	1	A	1,96	5,71	0,01	0,00	1,29	13,25	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	0,00	0,00	100,00	Malo	Nivelación	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	3,400	3,600	U	1	A	2,05	4,78	0,18	0,00	1,33	12,14	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	0,00	0,00	100,00	Malo	Nivelación	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	3,600	3,800	U	1	A	2,29	2,10	0,00	0,00	1,38	9,78	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	0,00	0,00	100,00	Malo	Nivelación	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	3,800	4,000	U	1	A	2,85	1,51	0,00	0,00	1,29	10,93	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	0,00	0,00	100,00	Malo	Nivelación	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	4,000	4,200	U	1	A	2,41	3,83	0,04	0,00	1,33	9,47	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	0,00	0,00	100,00	Malo	Nivelación	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	4,200	4,400	U	1	A	2,40	3,46	0,01	0,00	1,37	10,70	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	4,400	4,600	U	1	A	1,85	3,34	0,01	0,00	1,37	11,90	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	4,600	4,800	U	1	A	2,59	4,81	0,02	0,00	1,37	11,13	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	4,800	5,000	U	1	A	3,06	3,51	0,01	0,00	1,30	8,15	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	5,000	5,200	U	1	A	2,94	6,69	0,00	0,00	1,74	9,50	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	5,200	5,400	U	1	A	3,30	2,18	0,00	0,00	1,63	10,62	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	5,400	5,600	U	1	A	3,69	4,33	0,10	0,00	1,61	7,02	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	5,600	5,800	U	1	A	3,04	6,30	0,21	0,00	1,54	11,22	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	5,800	6,000	U	1	A	3,13	5,68	0,16	0,01	1,53	8,70	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	6,000	6,200	U	1	A	2,85	3,78	0,08	0,00	1,29	7,77	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	6,200	6,400	U	1	A	3,20	4,34	0,08	0,00	1,34	8,04	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	6,400	6,600	U	1	A	3,32	5,02	0,07	0,00	1,70	9,58	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	6,600	6,800	U	1	A	2,73	3,68	0,03	0,00	1,79	11,36	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	6,800	7,000	U	1	A	2,80	5,75	0,16	0,07	1,68	7,43	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	7,000	7,200	U	1	A	2,18	6,67	0,07	0,00	1,70	6,30	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	7,200	7,400	U	1	A	2,83	13,54	0,36	0,00	1,63	9,60	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	7,400	7,600	U	1	A	5,25	35,00	2,93	0,15	1,66	12,81	0,00	-	-	Malo	Recapado Funcional	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	7,600	7,800	U	1	A	2,62	18,91	0,63	0,00	1,55	14,60	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	7,800	8,000	U	1	A	2,31	10,93	0,10	0,00	1,56	10,93	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	8,000	8,200	U	1	A	2,63	14,70	0,29	0,04	1,56	12,26	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	8,200	8,400	U	1	A	3,01	20,60	1,69	0,05	1,63	12,50	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	8,400	8,600	U	1	A	2,89	14,64	0,52	0,00	1,32	11,44	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	8,600	8,800	U	1	A	2,84	10,97	0,41	0,00	1,22	5,53	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	8,800	9,000	U	1	A	2,76	18,32	0,35	0,00	1,53	6,60	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	9,000	9,200	U	1	A	2,87	20,46	0,42	0,00	1,81	8,75	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	9,200	9,400	U	1	A	3,24	18,63	1,99	0,00	1,44	6,41	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2930	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	9,400	9,600	U	1	A	3,53	3,71	0,10	0,00	1,41	5,38	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	9,600	9,640	U	1	A	4,03	2,11	0,00	0,00	1,44	5,07	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	9,640	9,800	U	1	T	4,03	9,59	0,43	0,04	1,22	5,25	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	9,800	10,000	U	1	T	4,32	2,09	0,00	0,00	1,08	6,55	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	10,000	10,200	U	1	T	3,56	9,24	0,19	0,00	1,01	5,97	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	10,200	10,400	U	1	T	2,66	16,19	0,66	0,01	1,03	7,85	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	10,400	10,600	U	1	T	3,03	17,23	0,37	0,01	0,99	7,11	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	10,600	10,800	U	1	T	2,58	30,11	1,04	0,00	1,03	8,75	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	10,800	11,000	U	1	T	2,98	19,67	0,57	0,01	1,27	10,92	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	11,000	11,200	U	1	T	2,95	6,91	0,08	0,00	1,38	7,33	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	11,200	11,400	U	1	T	2,76	9,07	0,11	0,00	1,42	7,69	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	11,400	11,600	U	1	T	2,82	6,38	0,31	0,00	1,65	10,56	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	11,600	11,800	U	1	T	3,17	9,00	0,08	0,00	1,38	9,60	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	11,800	12,000	U	1	T	2,86	6,55	0,12	0,01	1,36	10,20	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	12,000	12,200	U	1	T	3,04	9,95	0,38	0,02	1,35	11,91	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	12,200	12,400	U	1	T	2,78	11,51	0,27	0,07	1,31	10,25	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	12,400	12,600	U	1	T	3,45	7,63	0,33	0,00	1,31	11,19	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	12,600	12,800	U	1	T	2,99	19,98	2,81	0,01	1,31	11,85	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	12,800	13,000	U	1	T	2,84	8,36	0,28	0,00	1,51	10,20	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	13,000	13,200	U	1	T	3,52	3,34	0,02	0,00	1,59	8,78	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	13,200	13,400	U	1	T	3,60	5,31	0,13	0,01	1,68	9,00	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	13,400	13,600	U	1	T	3,07	7,00	0,14	0,00	1,50	11,93	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	13,600	13,800	U	1	T	3,74	4,55	0,06	0,00	1,36	9,01	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	13,800	14,000	U	1	T	3,31	10,53	0,48	0,00	1,58	8,29	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	14,000	14,200	U	1	T	3,63	18,42	2,84	0,00	1,69	9,57	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	14,200	14,400	U	1	T	3,03	7,35	0,07	0,00	1,68	6,26	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	14,400	14,600	U	1	T	3,61	6,50	0,06	0,00	1,31	6,84	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	14,600	14,800	U	1	T	3,31	8,82	0,05	0,00	1,55	8,18	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	14,800	15,000	U	1	T	3,60	3,80	0,07	0,00	1,11	11,06	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	15,000	15,200	U	1	T	2,57	2,57	0,24	0,01	1,53	9,65	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	15,200	15,400	U	1	T	2,71	0,79	0,00	0,00	1,96	12,17	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	15,400	15,600	U	1	T	2,66	0,81	0,01	0,00	1,69	12,98	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	15,600	15,800	U	1	T	2,72	1,80	0,00	0,00	1,69	11,37	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	15,800	16,000	U	1	T	3,52	1,55	0,00	0,00	1,86	7,23	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	16,000	16,200	U	1	T	2,72	2,64	0,00	0,00	1,84	7,88	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	16,200	16,400	U	1	T	3,25	2,83	0,02	0,00	1,62	8,11	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	16,400	16,600	U	1	T	2,83	2,66	0,00	0,00	1,64	8,24	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	16,600	16,800	U	1	T	2,79	1,58	0,02	0,00	1,36	7,84	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	16,800	17,000	U	1	T	2,85	1,47	0,00	0,00	1,27	12,49	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	17,000	17,200	U	1	T	3,71	1,81	0,00	0,00	1,24	8,58	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	17,200	17,400	U	1	T	3,40	2,71	0,02	0,00	1,36	9,93	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	17,400	17,600	U	1	T	3,75	9,59	0,27	0,00	1,52	9,69	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	17,600	17,800	U	1	T	2,68	6,96	0,21	0,00	1

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki km	Kf km	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI m/km	Grietas Lineales %	Grietas Fatiga %	Baches %	P. Áridos %	Ahuell. mm	Exud. %	Losas c/+ 3 trozos %	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA -	Baches Berma %	Erosión Berma %	Descenso Berma %	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	20,200	20,400	U	1	T	2,52	0,92	0,00	0,00	0,80	4,03	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	20,400	20,600	U	1	T	2,20	13,95	0,95	0,00	1,30	6,08	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	20,600	20,800	U	1	T	2,68	20,33	1,22	0,00	1,87	8,29	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	20,800	21,000	U	1	T	4,37	12,23	0,66	0,02	1,62	7,45	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	21,000	21,200	U	1	T	3,52	11,91	0,30	0,04	2,21	8,43	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	21,200	21,400	U	1	T	3,94	10,45	1,85	0,02	1,35	6,69	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	21,400	21,600	U	1	T	2,92	7,72	0,19	0,01	1,53	8,16	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	21,600	21,800	U	1	T	2,78	5,38	0,21	0,00	1,75	7,71	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	21,800	22,000	U	1	T	3,16	9,15	0,29	0,00	2,06	8,43	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	22,000	22,200	U	1	T	2,80	10,83	0,64	0,00	2,27	9,34	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	22,200	22,400	U	1	T	3,78	15,60	1,09	0,01	2,01	9,67	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	22,400	22,600	U	1	T	2,60	9,89	0,03	0,00	1,62	9,13	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	22,600	22,800	U	1	T	2,38	19,85	1,31	0,00	1,39	14,67	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	22,800	23,000	U	1	T	3,02	11,61	0,82	0,00	1,23	9,95	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	23,000	23,200	U	1	T	3,15	27,81	1,79	0,01	1,38	13,57	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	23,200	23,400	U	1	T	3,26	17,16	0,43	0,03	1,27	9,54	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	23,400	23,600	U	1	T	3,23	24,90	1,10	0,00	1,75	8,52	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	23,600	23,800	U	1	T	3,20	25,56	0,80	0,05	1,61	12,84	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	23,800	24,000	U	1	T	3,96	5,36	0,07	0,00	0,95	11,74	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	24,000	24,200	U	1	T	3,29	7,73	0,38	0,04	0,87	11,89	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	24,200	24,400	U	1	T	4,04	14,06	1,23	0,00	0,95	18,09	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	24,400	24,600	U	1	T	3,40	42,02	10,23	0,10	1,24	12,78	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	24,600	24,800	U	1	T	3,11	30,47	2,03	0,11	1,48	11,87	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	24,800	25,000	U	1	T	4,04	15,48	0,39	0,11	1,78	9,74	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	25,000	25,200	U	1	T	3,64	16,60	0,66	0,00	1,69	10,68	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	25,200	25,400	U	1	T	3,49	13,80	0,61	0,00	1,78	11,81	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	25,400	25,600	U	1	T	2,91	26,43	2,76	0,00	0,97	9,72	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	25,600	25,800	U	1	T	3,07	13,48	1,73	0,00	0,93	10,20	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	25,800	26,000	U	1	T	4,04	3,54	0,19	0,00	0,86	14,04	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	26,000	26,200	U	1	T	2,91	7,12	0,06	0,00	1,42	8,31	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	26,200	26,400	U	1	T	3,51	19,80	1,00	0,02	2,18	15,73	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	26,400	26,600	U	1	T	2,48	30,06	7,12	0,00	1,85	12,85	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	26,600	26,800	U	1	T	2,68	30,92	3,36	0,01	1,64	13,55	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	26,800	27,000	U	1	T	2,89	26,32	1,84	0,01	1,95	15,13	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	27,000	27,200	U	1	T	3,02	17,46	0,91	0,00	1,99	15,88	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	27,200	27,400	U	1	T	2,70	7,68	0,08	0,00	1,70	7,47	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	27,400	27,600	U	1	T	2,96	6,76	0,03	0,00	1,80	8,70	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	27,600	27,800	U	1	T	3,49	17,58	0,49	0,01	1,81	11,27	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	27,800	28,000	U	1	T	3,16	8,19	0,14	0,01	1,95	15,31	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	28,000	28,200	U	1	T	2,89	5,96	0,07	0,00	2,07	10,11	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	28,200	28,400	U	1	T	2,61	5,98	0,05	0,00	2,02	10,84	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	28,400	28,600	U	1	T	3,16	12,92	0,18	0,00	1,98	15,95	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	28,600	28,800	U	1	T	2,57	11,16	0,62	0,00	2,06	14,55	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	28,800	29,000	U	1	T	2,70	4,05	0,01	0,03	1,73	11,74	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	29,000	29,200	U	1	T	2,72	4,88	0,06	0,01	1,68	7,97	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	29,200	29,400	U	1	T	2,68	1,88	0,00	0,00	1,75	9,06	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	29,400	29,600	U	1	T	2,47	2,54	0,03	0,03	1,69	9,12	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	29,600	29,800	U	1	T	2,57	3,74	0,02	0,02	1,74	11,40	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	29,800	30,000	U	1	T	2,81	2,78	0,01	0,01	1,70	14,45	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	30,000	30,200	U	1	T	2,51	1,72	0,00	0,01	1,76	11,33	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	30,200	30,400	U	1	T	3,02	3,23	0,02	0,00	1,61	11,43	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	30,400	30,600	U	1	T	2,31	12,34	1,06	0,00	1,57	19,07	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	30,600	30,800	U	1	T	2,04	8,33	0,32	0,04	1,36	13,70	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	30,800	31,000	U	1	T	2,85	7,28	0,38	0,02	1,23	14,23	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	31,000	31,200	U	1	T	2,60	4,68	0,05	0,00	1,39	14,69	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	31,200	31,400	U	1	T	2,49	3,39	0,06	0,00	1,60	10,03	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	31,400	31,600	U	1	T	2,06	5,82	0,00	0,00	1,69	9,43	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	31,600	31,800	U	1	T	3,01	5,36	0,23	0,04	1,29	10,80	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	31,800	32,000	U	1	T	2,97	2,99	0,06	0,01	1,16	10,14	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	32,000	32,200	U	1	T	2,61	5,59	0,07	0,00	1,75	10,21	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	32,200	32,400	U	1	T	2,74	7,67	0,11	0,00	1,47	9,59	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	32,400	32,600	U	1	T	2,78	11,37	0,15	0,00	1,60	15,09	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	32,600	32,800	U	1	T	2,77	3,04	0,08	0,00	1,31	12,80	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	32,800	33,000	U	1	T	3,22	19,14	1,49	0,04	1,13	9,61	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	33,000	33,200	U	1	T	2,44	7,42	0,27	0,05	1,03	8,97	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	33,200	33,400	U	1	T	3,54	2,84	0,01	0,03	0,90	8,82	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	33,400	33,600	U	1	T	7,43	7,35	0,23	0,05	0,91	8,71	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	33,600	33,800	U	1	T	3,94	1,62	0,02	0,00	0,95	7,35	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	33,800	34,000	U	1	T	4,72	1,47	0,00	0,00	0,90	9,49	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	34,000	34,200	U	1	T	4,06	0,92	0,00	0,00	1,03	13,12	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	34,200	34,400	U	1	T	4,55	0,93	0,00	0,00	0,90	5,96	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	34,400	34,600	U	1	T	2,55	4,55	0,07	0,01	1,07	5,34	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	34,600	34,800	U	1	T	2,91	1,69	0,00	0,04	1,19	4,67	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	34,800	35,000	U	1	T	1,73	4,32	0,12	0,04	0,95	1,85	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	35,000	35,200	U	1	T	1,79	1,98	0,00	0,00	0,96	2,55	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	35,200	35,400	U	1	T	2,21	4,12	0,04	0,00	1,23	4,54	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	35,400	35,600	U	1	T	2,68	7,07	0,03	0,00	1,76	7,67	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	35,600	35,800	U	1	T	2,54	12,79	1,12	0,01	1,58	8,80	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	35,800	36,000	U	1	T	3,83	10,98	0,15	0,11	1,59	9,81	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	36,000	36,200	U	1	T	3,89	9,01	0,18	0,00	1,31	7,96	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	36,200	36,400	U	1	T	3,49	4,83	0,06	0,00	1,06	5,64	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	36,400	36,600	U	1	T	1,51	1,52	0,00	0,00	1,04	3,47	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	36,600	36,800	U	1	T	1,50	4,34	0,04	0,00	1,07	3,66	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	36,800	37,000	U	1	T	2,80	7,63	0,66	0,00	1,08	4,53	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	37,000	37,200	U	1	T	3,67	10,84	0,33	0,00	1,15	10,08	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	37,200	37,400	U	1	T	3,79	7,20	0,14	0,00	1,03	9,17	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	37,400	37,600	U	1	T	5,53	4,62	0,17	0,00	1,29	14,33	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	37,600	37,800	U	1	T	3,64	3,22	0,18	0,00	1,11	9,38	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	37,800	38,000	U	1	T	3,34	1,11	0,00	0,00	1,26	12,51	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	38,000	38,200	U	1	T	3,79	5,09	0,02	0,00	1,25	11,04	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	38,200	38,400	U	1	T	3,21	4,25	0,05	0,03	1,13	8,59	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	38,400	38,600	U	1	T	2,90	0,64	0,01	0,00	0,95	10,60	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	38,600	38,800	U	1	T	4,01	1,02	0,00	0,07	1,07	11,15	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	38,800	39,000	U	1	T	3,99	1,59	0,03	0,00	1,02	12,68	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	39,000	39,200	U	1	T	3,47	1,37	0,00	0,00	1,02	9,86	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	39,200	39,400	U	1	T	3,64	2,94	0,03	0,01	1,01	8,60	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	39,400	39,600	U	1	T	3,79	1,10	0,01	0,00	1,00	9,48	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	39,600	39,800	U	1	T	2,69	2,84	0,05	0,00	1,16	8,87	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	39,800	40,000	U	1	T	2,89	10,90	0,83	0,03	1,11	9,37	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki km	Kf km	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI m/km	Grietas Lineales %	Grietas Fatiga %	Baches %	P. Áridos %	Ahuell. mm	Exud. %	Losas c/+ 3 trozos %	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA -	Baches Berma %	Erosión Berma %	Descenso Berma %	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	42,400	42,600	U	1	A	3,74	0,57	0,04	0,00	2,07	10,02	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	42,600	42,800	U	1	A	3,52	2,03	0,00	0,00	1,96	5,32	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	42,800	43,000	U	1	A	2,93	1,77	0,06	0,00	1,50	3,60	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	43,000	43,200	U	1	A	2,02	3,56	0,22	0,00	0,98	3,26	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	43,200	43,400	U	1	A	1,46	7,05	1,15	0,00	0,89	4,44	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	43,400	43,600	U	1	A	1,33	0,15	0,00	0,00	0,81	2,67	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	43,600	43,800	U	1	A	1,52	0,29	0,00	0,00	0,89	3,61	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	43,800	44,000	U	1	A	1,51	0,32	0,00	0,00	0,91	2,87	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	44,000	44,200	U	1	A	1,62	0,17	0,00	0,00	0,98	3,26	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	44,200	44,400	U	1	A	1,91	0,51	0,00	0,00	0,97	3,54	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	44,400	44,600	U	1	A	2,06	0,84	0,00	0,00	1,22	4,35	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	44,600	44,800	U	1	A	3,28	4,47	0,23	0,00	2,12	6,92	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	44,800	45,000	U	1	A	3,26	9,72	0,59	0,03	2,10	7,31	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	45,000	45,111	U	1	A	3,98	6,59	0,09	0,05	2,22	11,34	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	0,000	0,200	U	2	A	2,56	3,99	0,05	0,00	0,78	5,94	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	0,200	0,400	U	2	A	2,44	7,85	0,40	0,11	0,73	6,08	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	0,400	0,600	U	2	A	2,81	5,84	0,24	0,04	0,87	6,21	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	0,600	0,800	U	2	A	2,42	6,58	0,04	0,11	1,04	5,85	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	0,800	1,000	U	2	A	2,43	7,72	0,00	0,11	0,87	7,96	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	1,000	1,200	U	2	A	2,32	5,77	0,30	0,05	0,88	8,56	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	1,200	1,400	U	2	A	3,10	13,49	0,46	0,00	0,77	5,24	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	1,400	1,600	U	2	A	5,50	15,30	1,07	0,07	1,13	11,10	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	1,600	1,800	U	2	A	2,91	24,52	1,37	0,02	0,79	5,73	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	1,800	2,000	U	2	A	3,04	33,00	10,00	0,02	0,61	4,24	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2930	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	2,000	2,200	U	2	A	2,22	3,72	0,00	0,00	0,88	7,31	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	2,200	2,400	U	2	A	3,11	12,93	0,36	0,02	0,99	9,84	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	2,400	2,600	U	2	A	2,78	8,72	0,08	0,00	1,50	20,35	0,00	-	-	Muy Malo	Fresado y Reemplazo	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	2,600	2,800	U	2	A	3,94	4,72	0,05	0,02	1,40	23,18	0,00	-	-	Muy Malo	Fresado y Reemplazo	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	2,800	3,000	U	2	A	4,05	2,92	0,09	0,00	1,35	19,45	0,00	-	-	Malo	Recapado Funcional	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	3,000	3,200	U	2	A	2,62	12,37	0,51	0,00	1,34	14,86	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	3,200	3,400	U	2	A	3,53	16,72	1,03	0,00	1,40	15,86	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	3,400	3,600	U	2	A	2,56	14,69	1,14	0,02	1,44	18,37	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	3,600	3,800	U	2	A	3,16	13,56	0,53	0,03	1,45	14,02	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	3,800	4,000	U	2	A	3,66	14,33	1,20	0,01	1,38	12,76	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	4,000	4,200	U	2	A	2,74	12,27	1,04	0,00	1,52	15,09	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	4,200	4,400	U	2	A	2,42	5,51	0,05	0,00	1,49	10,97	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	4,400	4,600	U	2	A	2,46	17,54	1,60	0,14	1,31	11,81	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	4,600	4,800	U	2	A	2,27	30,49	4,54	0,02	1,38	11,21	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	4,800	5,000	U	2	A	2,50	15,96	0,94	0,00	1,36	9,51	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	5,000	5,200	U	2	A	2,96	8,32	0,16	0,01	1,47	14,49	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	5,200	5,400	U	2	A	2,86	19,27	1,28	0,03	1,37	15,40	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	5,400	5,600	U	2	A	2,99	15,63	0,83	0,10	1,33	15,16	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	5,600	5,800	U	2	A	3,23	17,87	2,94	0,07	1,49	14,74	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	5,800	6,000	U	2	A	3,14	11,52	0,55	0,01	1,22	14,12	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	6,000	6,200	U	2	A	3,07	14,76	0,62	0,09	1,37	10,21	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	6,200	6,400	U	2	A	2,31	16,41	0,50	0,01	1,28	10,58	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	6,400	6,600	U	2	A	2,65	13,44	0,64	0,04	1,15	9,53	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	6,600	6,800	U	2	A	2,08	15,71	0,52	0,02	1,23	11,24	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	6,800	7,000	U	2	A	2,48	11,33	0,19	0,06	1,18	12,61	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	7,000	7,200	U	2	A	2,33	11,49	0,39	0,06	1,23	12,28	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	7,200	7,400	U	2	A	2,28	17,72	1,33	0,02	1,28	11,56	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	7,400	7,600	U	2	A	2,93	24,88	2,49	0,01	1,40	8,68	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2930	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	7,600	7,800	U	2	A	2,42	15,22	0,79	0,03	1,54	8,19	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	7,800	8,000	U	2	A	2,59	37,01	5,29	0,16	1,56	8,44	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2930	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	8,000	8,200	U	2	A	2,36	16,85	0,81	0,00	1,26	11,52	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	8,200	8,400	U	2	A	2,53	22,49	3,62	0,01	1,18	16,65	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	2930	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	8,400	8,600	U	2	A	2,51	21,28	2,62	0,02	1,35	12,08	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2930	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	8,600	8,800	U	2	A	1,94	12,65	0,96	0,01	1,37	11,98	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	8,800	9,000	U	2	A	2,86	17,62	1,48	0,10	1,17	15,60	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	2930	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	9,000	9,200	U	2	A	1,97	17,20	1,92	0,13	1,30	11,98	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	9,200	9,400	U	2	A	2,55	29,58	3,57	0,12	1,37	6,30	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2930	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	9,400	9,600	U	2	A	3,10	28,40	4,51	0,37	1,41	10,52	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2930	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	9,600	9,640	U	2	A	3,03	6,94	0,91	0,00	1,21	14,55	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	9,640	9,800	U	2	T	3,03	3,91	0,54	0,05	1,10	13,78	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	9,800	10,000	U	2	T	4,50	20,26	2,15	0,13	1,04	9,33	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	10,000	10,200	U	2	T	3,62	17,96	3,36	0,02	1,18	14,91	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2930	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	10,200	10,400	U	2	T	2,55	7,46	1,08	0,07	1,06	14,46	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	10,400	10,600	U	2	T	3,14	5,64	0,32	0,09	1,20	13,34	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	10,600	10,800	U	2	T	2,29	17,38	4,88	0,04	1,03	10,99	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	10,800	11,000	U	2	T	2,73	20,43	1,69	0,07	1,09	9,52	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	11,000	11,200	U	2	T	2,81	14,61	0,74	0,06	1,10	8,55	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	11,200	11,400	U	2	T	3,05	3,51	0,15	0,02	1,17	10,65	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	11,400	11,600	U	2	T	3,23	0,38	0,00	0,00	1,39	15,31	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	11,600	11,800	U	2	T	3,34	0,19	0,00	0,00	1,28	19,26	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	11,800	12,000	U	2	T	3,27	0,21	0,00	0,00	1,21	15,70	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	12,000	12,200	U	2	T	3,34	0,28	0,00	0,00	1,19	15,88	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	12,200	12,400	U	2	T	2,76	15,03	2,14	0,02	1,30	13,45	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	12,400	12,600	U	2	T	3,11	4,12	0,16	0,01	1,58	12,67	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	12,600	12,800	U	2	T	2,89	6,22	0,02	0,00	1,03	7,59	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	12,800	13,000	U	2	T	2,49	7,52	0,29	0,09	1,15	6,55	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	13,000	13,200	U	2	T	2,45	13,18	0,07	0,00	1,40	11,34	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	13,200	13,400	U	2	T	3,42	11,39	0,20	0,03	1,55	10,97	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	13,400	13,600	U	2	T	2,36	17,40	0,35	0,11	1,84	18,76	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	13,600	13,800	U	2	T	2,66	5,97	0,02	0,00	1,92	17,35	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	13,800	14,000	U	2	T	2,84	16,98	0,64	0,01	1,52	10,90	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	14,000	14,200	U	2	T	2,77	9,21	0,22	0,33	1,42	8,84	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	14,200	14,400	U	2	T	3,11	7,96	0,10	0,02	1,32	11,11	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	14,400	14,600	U	2	T	2,51	10,65	0,40	0,03	1,20	9,59	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	14,600	14,800	U	2	T	3,11	9,70	0,29	0,07	1,28	15,75	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	14,800	15,000	U	2	T	3,49	3,79	0,11	0,00	1,33	10,88	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	15,000	15,200	U	2	T	2,97	3,46	0,00	0,00	1,30	6,86	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	15,200	15,400	U	2	T	3,33	4,30	0,07	0,00	1,12	13,17	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	15,400	15,600	U	2	T	2,83	7,12	0,14	0,00	1,07	16,50	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	15,600	15,800	U	2	T	3,54	8,54	0,80	0,01	0,99	17,09	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	15,800	16,000	U	2	T	3,99	13,07	1,06	0,00	1,82	17,76	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	16,000	16,200	U	2	T	3,18	5,04	0,23	0,00	1,85	17,10	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	16,200	16,400	U	2	T	3,45	12,85	0,31	0,01	1,41	10,41	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki km	Kf km	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI m/km	Grietas Lineales %	Grietas Fatiga %	Baches %	P. Áridos %	Ahuell. mm	Exud. %	Losas c/+ 3 trozos %	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA -	Baches Berma %	Erosión Berma %	Descenso Berma %	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	19,400	19,600	U	2	T	3,17	24,05	1,95	0,01	1,03	10,40	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	19,600	19,800	U	2	T	3,16	54,98	10,13	0,04	0,93	13,92	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	19,800	20,000	U	2	T	2,29	34,78	3,05	0,00	0,92	19,07	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	20,000	20,200	U	2	T	3,23	4,52	0,13	0,00	1,86	15,57	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	20,200	20,400	U	2	T	4,85	3,55	0,22	0,03	1,67	10,71	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	20,400	20,600	U	2	T	3,35	2,15	0,07	0,01	1,72	12,82	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	20,600	20,800	U	2	T	3,67	4,24	0,53	0,00	2,37	17,59	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	20,800	21,000	U	2	T	4,71	2,10	0,11	0,00	1,92	16,04	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	21,000	21,200	U	2	T	4,89	3,20	0,43	0,00	2,47	15,01	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	21,200	21,400	U	2	T	3,57	1,50	0,00	0,00	1,69	9,26	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	21,400	21,600	U	2	T	3,75	3,99	0,00	0,00	1,50	9,33	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	21,600	21,800	U	2	T	3,26	4,40	0,11	0,01	1,75	10,48	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	21,800	22,000	U	2	T	3,24	5,89	0,17	0,00	1,77	9,76	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	22,000	22,200	U	2	T	2,55	10,97	0,20	0,03	2,09	13,91	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	22,200	22,400	U	2	T	3,65	5,65	0,07	0,00	1,80	12,45	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	22,400	22,600	U	2	T	4,54	2,41	0,00	0,00	1,53	20,02	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	22,600	22,800	U	2	T	3,53	4,38	0,14	0,00	1,56	21,10	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	22,800	23,000	U	2	T	3,24	3,74	0,08	0,00	2,10	14,92	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	23,000	23,200	U	2	T	3,38	5,14	0,03	0,00	2,19	19,91	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	23,200	23,400	U	2	T	3,24	4,00	0,04	0,00	2,15	15,89	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	23,400	23,600	U	2	T	3,29	3,69	0,06	0,00	2,01	13,80	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	23,600	23,800	U	2	T	3,17	9,98	0,41	0,00	1,88	16,83	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	23,800	24,000	U	2	T	3,67	7,20	0,44	0,00	1,82	13,64	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	24,000	24,200	U	2	T	3,04	9,05	0,36	0,02	2,40	17,91	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	24,200	24,400	U	2	T	3,07	5,59	0,58	0,09	2,29	18,63	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	24,400	24,600	U	2	T	3,94	3,08	0,05	0,00	2,19	18,62	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	24,600	24,800	U	2	T	2,77	9,04	0,19	0,00	2,23	18,88	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	24,800	25,000	U	2	T	4,16	8,26	0,01	0,00	1,38	11,74	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2930	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	25,000	25,200	U	2	T	4,08	5,67	0,06	0,00	1,47	10,37	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	25,200	25,400	U	2	T	3,51	13,40	0,50	0,00	1,45	12,87	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	25,400	25,600	U	2	T	4,01	13,99	1,16	0,00	1,73	20,47	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	25,600	25,800	U	2	T	3,10	17,50	1,48	0,00	1,51	14,95	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	25,800	26,000	U	2	T	3,62	15,30	0,71	0,01	1,65	21,12	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	1235	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	26,000	26,200	U	2	T	2,65	12,63	0,40	0,00	1,58	16,98	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1235	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	26,200	26,400	U	2	T	2,75	13,56	0,65	0,01	1,75	11,92	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1235	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	26,400	26,600	U	2	T	2,83	17,82	1,23	0,01	1,83	9,18	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1235	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	26,600	26,800	U	2	T	3,30	10,29	0,67	0,02	1,66	9,38	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	26,800	27,000	U	2	T	2,68	4,24	0,17	0,00	1,66	11,58	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	27,000	27,200	U	2	T	3,27	20,60	1,79	0,07	1,36	8,15	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	27,200	27,400	U	2	T	3,45	17,75	1,87	0,00	1,40	15,75	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	27,400	27,600	U	2	T	2,94	12,32	1,12	0,01	1,74	16,32	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	27,600	27,800	U	2	T	3,40	3,55	0,06	0,00	1,69	13,62	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	27,800	28,000	U	2	T	3,28	1,22	0,00	0,00	1,73	13,11	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	28,000	28,200	U	2	T	2,67	2,46	0,01	0,00	2,02	13,89	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	28,200	28,400	U	2	T	3,53	6,56	0,22	0,00	1,61	18,10	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	28,400	28,600	U	2	T	2,90	17,56	1,12	0,07	1,90	14,49	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	28,600	28,800	U	2	T	3,41	6,85	0,44	0,00	1,87	17,48	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	28,800	29,000	U	2	T	2,92	30,02	8,55	0,00	1,77	11,69	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	29,000	29,200	U	2	T	3,65	24,69	5,72	0,00	1,24	14,36	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	29,200	29,400	U	2	T	4,45	2,52	0,02	0,00	1,34	17,30	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	29,400	29,600	U	2	T	3,93	5,25	0,43	0,00	1,24	15,41	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	29,600	29,800	U	2	T	3,43	0,92	0,11	0,00	1,73	16,41	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	29,800	30,000	U	2	T	3,26	3,16	0,03	0,01	1,73	16,37	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	30,000	30,200	U	2	T	3,37	0,00	0,00	0,00	1,67	9,60	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	30,200	30,400	U	2	T	3,13	4,46	0,07	0,01	1,79	19,59	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	30,400	30,600	U	2	T	3,81	2,11	0,02	0,00	1,79	20,86	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	30,600	30,800	U	2	T	3,27	0,34	0,00	0,00	2,05	20,22	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	30,800	31,000	U	2	T	3,32	0,50	0,00	0,00	1,90	17,48	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	31,000	31,200	U	2	T	4,03	0,28	0,00	0,00	2,15	22,49	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	31,200	31,400	U	2	T	3,06	3,52	0,21	0,00	1,87	17,64	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	31,400	31,600	U	2	T	2,41	0,40	0,00	0,00	1,78	10,07	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	31,600	31,800	U	2	T	3,21	0,54	0,00	0,00	1,56	15,31	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	31,800	32,000	U	2	T	3,43	1,72	0,01	0,00	0,87	10,35	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	32,000	32,200	U	2	T	3,49	0,70	0,00	0,00	1,24	12,28	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	32,200	32,400	U	2	T	2,90	0,59	0,04	0,00	1,28	17,47	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	32,400	32,600	U	2	T	2,92	0,73	0,00	0,04	1,29	14,84	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	32,600	32,800	U	2	T	2,66	1,88	0,00	0,00	1,33	15,97	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	32,800	33,000	U	2	T	3,16	2,97	0,02	0,06	1,42	18,90	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	33,000	33,200	U	2	T	3,54	4,95	0,20	0,18	1,21	13,43	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	33,200	33,400	U	2	T	2,90	2,82	0,02	0,01	1,14	9,33	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	33,400	33,600	U	2	T	8,28	3,92	0,01	0,33	1,04	17,37	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	1235	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	33,600	33,800	U	2	T	3,54	3,95	0,05	0,05	1,08	15,29	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1235	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	33,800	34,000	U	2	T	3,21	12,09	1,01	0,03	1,00	8,69	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1235	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	34,000	34,200	U	2	T	3,51	2,15	0,03	0,00	1,02	14,03	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	34,200	34,400	U	2	T	4,31	2,78	0,03	0,00	0,85	9,62	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	34,400	34,600	U	2	T	6,38	4,54	0,04	0,00	1,07	15,56	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	34,600	34,800	U	2	T	4,50	2,28	0,00	0,00	1,16	20,29	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	34,800	35,000	U	2	T	2,33	0,23	0,00	0,00	1,11	9,60	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	35,000	35,200	U	2	T	1,99	2,85	0,00	0,00	1,08	6,84	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	35,200	35,400	U	2	T	2,88	2,25	0,00	0,00	1,04	6,29	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	35,400	35,600	U	2	T	3,50	1,69	0,00	0,00	0,95	14,27	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	35,600	35,800	U	2	T	4,78	2,28	0,00	0,01	1,05	12,14	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	35,800	36,000	U	2	T	3,26	0,96	0,03	0,01	1,04	11,82	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	36,000	36,200	U	2	T	3,04	8,36	0,49	0,04	1,31	6,34	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	36,200	36,400	U	2	T	2,99	9,48	0,40	0,01	1,16	5,04	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	36,400	36,600	U	2	T	2,22	6,60	0,22	0,06	1,15	6,58	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	36,600	36,800	U	2	T	1,96	1,92	0,06	0,19	1,14	6,55	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	36,800	37,000	U	2	T	2,79	1,48	0,00	0,00	1,11	6,23	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1235	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	37,000	37,200	U	2	T	2,99	0,98	0,00	0,00	1,23	14,91	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1235	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	37,200	37,400	U	2	T	5,87	2,07	0,00	0,00	1,28	14,58	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	37,400	37,600	U	2	T	4,50	1,79	0,07	0,13	1,26	10,49	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	37,600	37,800	U	2	T	4,16	4,11	0,20	0,12	1,18	7,46	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	37,800	38,000	U	2	T	4,64	1,93	0,19	0,10	1,10	14,45	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	38,000	38,200	U	2	T	3,61	2,12	0,14	0,03	1,07	13,46	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	38,200	38,400	U	2	T	2,76	4,86	0,75	0,00	1,13	8,33	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	38,400	38,600	U	2	T	3,17	1,31	0,08	0,00	1,19	9,26	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	38,600	38,800	U	2	T	5,63	2,39	0,06	0,00	1,17	13,77	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	38,800	39,000	U	2	T	3,67	8,42	0,27	0,00	1,21	13,82	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	39,000	39,200	U	2	T	2,93	1,78	0,00	0

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki km	Kf km	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI m/km	Grietas Lineales %	Grietas Fatiga %	Baches %	P. Áridos %	Ahuell. mm	Exud. %	Losas c/+ 3 trozos %	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA -	Baches Berma %	Erosión Berma %	Descenso Berma %	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	41,600	41,800	U	2	A	6,71	5,56	0,16	0,13	1,69	5,94	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	41,800	42,000	U	2	A	3,22	1,06	0,00	0,02	1,95	6,29	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	42,000	42,200	U	2	A	5,10	1,61	0,03	0,00	1,78	7,28	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	42,200	42,400	U	2	A	4,83	3,98	0,21	0,06	1,11	9,73	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	42,400	42,600	U	2	A	3,31	2,73	0,05	0,00	1,54	7,63	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	42,600	42,800	U	2	A	2,89	2,10	0,00	0,00	1,60	11,31	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	42,800	43,000	U	2	A	2,19	6,21	0,00	0,00	1,71	7,01	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	43,000	43,200	U	2	A	1,58	6,17	0,07	0,17	0,96	4,21	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	43,200	43,400	U	2	A	1,55	1,30	0,00	0,02	0,99	3,39	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	43,400	43,600	U	2	A	1,87	4,56	0,24	0,03	1,00	3,17	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	43,600	43,800	U	2	A	1,63	9,21	0,97	0,11	1,08	3,91	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	43,800	44,000	U	2	A	1,79	3,36	0,00	0,03	1,04	3,95	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	44,000	44,200	U	2	A	1,52	4,05	0,01	0,00	1,10	3,75	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	44,200	44,400	U	2	A	2,13	7,16	0,71	0,06	1,30	4,18	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	44,400	44,600	U	2	A	1,97	6,77	0,16	0,06	1,25	5,51	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	44,600	44,800	U	2	A	2,45	8,12	0,40	0,00	1,84	7,72	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	44,800	45,000	U	2	A	2,90	10,49	0,20	0,00	1,99	8,89	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	45,000	45,111	U	2	A	3,24	3,44	0,12	0,33	2,04	10,65	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1235	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	0,000	0,200	U	1	A	2,52	1,35	0,00	0,00	0,79	3,05	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1206	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	0,200	0,400	U	1	A	2,14	4,96	0,05	0,00	0,79	3,94	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1206	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	0,400	0,600	U	1	A	1,88	63,61	28,61	0,08	0,33	8,78	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1206	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	0,600	0,800	U	1	A	1,83	41,55	11,52	0,01	0,85	6,62	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1206	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	0,800	1,000	U	1	A	2,67	59,55	12,19	0,00	0,80	7,09	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1206	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	1,000	1,200	U	1	A	3,88	56,11	10,61	0,00	0,68	9,05	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1206	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	1,200	1,400	U	1	A	3,64	45,80	51,04	0,58	0,17	9,57	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1206	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	1,400	1,600	U	1	A	4,16	42,48	56,88	0,44	0,08	11,88	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1206	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	1,600	1,800	U	1	A	2,30	56,72	23,47	0,28	0,49	7,56	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1206	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	1,800	2,000	U	1	A	2,38	55,44	28,67	0,03	0,56	11,49	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1206	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	2,000	2,200	U	1	A	1,93	70,85	13,96	0,05	0,81	9,15	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1206	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	2,200	2,400	U	1	A	2,37	72,97	24,93	0,06	0,12	9,33	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1206	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	2,400	2,600	U	1	A	2,24	73,88	18,18	0,01	0,21	11,28	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1206	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	2,600	2,800	U	1	A	2,16	61,00	17,66	0,00	0,59	11,84	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1206	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	2,800	3,000	U	1	A	3,14	65,37	20,54	0,32	0,52	8,63	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1206	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	3,000	3,200	U	1	A	3,23	57,48	19,25	0,33	0,56	9,66	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1206	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	3,200	3,400	U	1	A	3,48	49,97	42,61	0,26	0,30	11,53	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1206	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	3,400	3,600	U	1	A	3,18	48,10	32,26	0,31	0,52	8,49	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1206	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	3,600	3,800	U	1	A	2,39	46,97	13,24	0,14	0,66	6,98	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1206	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	3,800	4,000	U	1	A	2,75	55,44	19,34	0,31	0,59	11,44	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1206	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	4,000	4,200	U	1	A	1,57	20,78	0,92	0,00	1,02	7,90	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1206	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	4,200	4,400	U	1	A	2,08	36,76	5,67	0,00	0,86	10,08	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1206	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	4,400	4,600	U	1	A	1,79	30,08	1,75	0,01	0,92	8,47	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1206	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	4,600	4,800	U	1	A	2,45	54,59	16,64	0,04	0,82	9,24	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1206	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	4,800	5,000	U	1	A	2,20	46,81	16,99	0,09	0,70	8,55	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1206	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	5,000	5,200	U	1	A	1,68	27,96	15,54	0,03	0,56	6,61	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1206	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	5,200	5,400	U	1	A	1,74	23,94	8,73	0,02	0,66	4,90	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1206	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	5,400	5,600	U	1	A	2,19	37,09	28,21	0,17	0,57	8,39	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1206	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	5,600	5,800	U	1	A	1,67	22,15	9,36	0,11	0,63	4,57	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1206	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	5,800	6,000	U	1	A	2,07	26,62	11,76	0,06	0,72	6,46	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1206	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	6,000	6,200	U	1	A	1,78	0,52	0,00	0,00	0,74	3,84	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1206	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	6,200	6,400	U	1	A	2,60	0,22	0,00	0,00	0,75	2,45	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1206	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	6,400	6,600	U	1	A	1,98	0,40	0,00	0,00	0,76	2,91	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1206	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	6,600	6,800	U	1	A	2,07	0,44	0,00	0,00	0,73	1,93	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1206	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	6,800	7,000	U	1	A	2,80	1,23	0,00	0,00	0,81	4,08	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1206	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	7,000	7,200	U	1	A	2,23	0,39	0,00	0,00	0,80	2,88	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1206	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	7,200	7,400	U	1	A	2,78	7,28	0,30	0,00	0,84	4,89	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1206	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	7,400	7,600	U	1	A	1,86	0,17	0,00	0,00	0,76	3,32	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1206	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	7,600	7,800	U	1	A	2,17	0,55	0,11	0,00	0,72	2,47	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1206	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	7,800	8,000	U	1	A	2,63	0,18	0,00	0,00	0,73	3,15	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1206	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	8,000	8,200	U	1	A	2,24	0,39	0,00	0,00	0,78	3,50	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1206	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	8,200	8,400	U	1	A	4,41	9,78	0,42	0,01	0,92	4,36	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1206	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	8,400	8,600	U	1	A	1,93	0,32	0,00	0,01	0,75	1,72	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1206	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	8,600	8,800	U	1	A	1,74	0,05	0,00	0,00	0,75	2,54	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1206	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	8,800	9,000	U	1	A	2,86	0,18	0,02	0,00	0,81	2,48	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1206	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	9,000	9,200	U	1	A	1,96	1,01	0,15	0,00	0,77	1,97	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1206	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	9,200	9,400	U	1	A	2,38	0,14	0,00	0,00	0,81	2,12	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1206	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	9,400	9,600	U	1	A	2,26	0,24	0,00	0,00	0,84	2,03	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1206	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	9,600	9,800	U	1	A	2,24	0,13	0,01	0,00	0,84	2,93	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1206	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	9,800	10,000	U	1	A	2,28	0,33	0,00	0,00	0,81	2,34	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1206	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	10,000	10,200	U	1	A	2,04	0,50	0,01	0,00	0,82	2,00	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1206	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	10,200	10,400	U	1	A	1,68	0,01	0,00	0,00	0,81	1,29	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1206	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	10,400	10,600	U	1	A	2,02	0,18	0,00	0,00	0,79	1,85	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1206	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	10,600	10,800	U	1	A	1,99	0,13	0,00	0,00	0,84	1,27	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1206	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	10,800	11,000	U	1	A	1,97	0,29	0,00	0,00	0,86	2,57	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1206	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	11,000	11,200	U	1	A	1,80	0,15	0,00	0,00	0,85	3,89	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1206	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	11,200	11,400	U	1	A	1,85	0,41	0,00	0,00	0,80	5,36	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1206	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	11,400	11,600	U	1	A	1,52	0,60	0,00	0,00	0,81	5,71	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1206	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	11,600	11,800	U	1	A	1,45	0,65	0,00	0,00	0,85	5,80	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1206	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	11,800	12,000	U	1	A	1,49	0,48	0,00	0,00	0,84	5,80	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1206	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	12,000	12,200	U	1	A	1,78	1,21	0,04	0,00	0,84	5,48	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1206	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	12,200	12,400	U	1	A	1,63	1,28	0,02	0,00	0,82	6,67	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1206	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	12,400	12,600	U	1	A	1,44	0,31	0,00	0,00	0,83	5,28	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1206	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	12,600	12,800	U	1	A	1,31	0,16	0,00	0,00	0,86	5,85	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1206	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	12,800	13,000	U	1	A	1,36	0,14	0,00	0,00	0,84	6,34	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1206	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	13,000	13,200	U	1	A	1,31	0,09	0,00	0,00	0,89	6,80	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1206	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	13,200	13,400	U	1	A	1,81	0,59	0,02	0,00	0,87	7,52	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1206	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	13,400	13,600	U	1	A	1,92	0,24	0,00	0,00	0,83	4,07	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1206	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	13,600	13,800	U	1	A	1,26	0,37	0,02	0,00	0,85	1,38	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1206	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	13,800	14,000	U	1	A	1,38	0,27	0,00	0,00	0,85	2,07	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1206	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	14,000	14,200	U	1	A	1,77	0,71	0,00	0,00	0,81	3,97	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1206	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	14,200	14,400	U	1	A	1,68	0,68	0,00	0,00	0,82	9,71	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1206	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	14,400	14,600	U	1	A	1,96	0,49	0,00	0,00	0,80	7,07	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1206	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	14,600	14,800	U	1	A	1,52	0,42	0,00	0,00	0,78	3,77	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1206	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	14,800	15,000	U	1	A	1,73	1,75	0,03	0,00	0,76	2,48	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1206	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	15,000	15,200	U	1	A	1,70	4,16	0,13	0,00	0,76	4,72	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1206	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	15,200	15,400	U	1	A	1,49	0,47	0,00	0,00	0,82	6,94	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1206	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	15,400	15,600	U	1	A	1,57	0,58	0,00	0,00	0,81	7,80	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1206	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	15,600	15,800	U	1	A	1,69	0,61	0,00	0,00	0,78	5,74	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1206	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	15,800	16,000	U	1	A	1,71	0,31	0,00	0,00	0,70	5,17	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1206	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	16,000	16,200	U	1	A	1,38	0,49	0,00	0,00	0,71	3,54	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1206	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	16,200	16,400	U	1	A	1,60	2,49

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki km	Kf km	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI m/km	Grietas Lineales %	Grietas Fatiga %	Baches %	P. Áridos %	Ahuell. mm	Exud. %	Losas c/+ 3 trozos %	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA -	Baches Berma %	Erosión Berma %	Descenso Berma %	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	18,800	19,000	U	1	A	1,34	0,05	0,00	0,00	0,78	3,43	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1206	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	19,000	19,200	U	1	A	1,52	0,05	0,00	0,00	0,76	5,82	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1206	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	19,200	19,400	U	1	A	1,58	0,47	0,00	0,00	0,78	5,73	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1206	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	19,400	19,600	U	1	A	1,44	0,32	0,00	0,00	0,81	5,67	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1206	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	19,600	19,800	U	1	A	1,53	0,65	0,00	0,00	0,78	5,03	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1206	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	19,800	20,000	U	1	A	1,55	0,44	0,00	0,00	0,80	3,95	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1206	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	20,000	20,200	U	1	A	1,87	2,36	0,05	0,00	0,81	4,19	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1206	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	20,200	20,400	U	1	A	1,92	1,55	0,00	0,00	0,85	3,31	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1206	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	20,400	20,600	U	1	A	2,02	0,67	0,03	0,00	0,78	1,82	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1206	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	20,600	20,800	U	1	A	1,81	0,71	0,00	0,00	0,86	3,39	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1206	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	20,800	21,000	U	1	A	1,88	0,74	0,00	0,00	0,85	2,79	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1206	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	21,000	21,200	U	1	A	1,85	4,26	0,00	0,00	0,79	5,96	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1206	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	21,200	21,400	U	1	A	1,78	1,19	0,02	0,00	0,78	5,69	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1206	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	21,400	21,600	U	1	A	1,76	0,51	0,00	0,00	0,78	4,39	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1206	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	21,600	21,800	U	1	A	1,94	1,04	0,07	0,00	0,76	4,90	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1206	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	21,800	22,000	U	1	A	1,49	1,68	0,05	0,00	0,85	7,16	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1206	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	22,000	22,200	U	1	A	1,33	0,68	0,00	0,00	0,84	5,91	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1206	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	22,200	22,400	U	1	A	1,46	0,66	0,00	0,00	0,85	6,14	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1206	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	22,400	22,600	U	1	A	1,53	0,41	0,00	0,00	0,82	3,69	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1206	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	22,600	22,800	U	1	A	1,73	0,07	0,00	0,00	0,85	7,41	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1206	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	22,800	23,000	U	1	A	1,98	0,19	0,00	0,00	0,85	6,85	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1206	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	23,000	23,200	U	1	A	1,96	0,52	0,00	0,00	0,86	7,65	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1206	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	23,200	23,400	U	1	A	2,21	0,76	0,04	0,00	0,92	6,59	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1206	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	23,400	23,600	U	1	A	2,34	0,93	0,00	0,00	0,83	2,74	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1206	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	23,600	23,800	U	1	A	2,71	1,18	0,00	0,00	0,81	5,95	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1206	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	23,800	24,000	U	1	A	2,21	3,71	0,21	0,00	0,85	3,76	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1206	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	24,000	24,200	U	1	A	1,89	0,89	0,00	0,00	0,88	1,95	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1206	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	0,000	0,200	U	2	A	2,55	0,32	0,00	0,00	0,89	7,37	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1206	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	0,200	0,400	U	2	A	2,32	2,17	0,26	0,00	0,76	5,40	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1206	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	0,400	0,600	U	2	A	3,51	1,07	0,04	0,00	0,91	9,95	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1206	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	0,600	0,800	U	2	A	2,91	1,21	0,23	0,00	1,05	12,68	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1206	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	0,800	1,000	U	2	A	3,19	0,43	0,04	0,00	0,88	13,29	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1206	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	1,000	1,200	U	2	A	2,26	0,88	0,00	0,00	0,88	15,52	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	1206	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	1,200	1,400	U	2	A	2,44	1,42	0,00	0,00	0,88	14,40	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1206	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	1,400	1,600	U	2	A	2,41	0,13	0,00	0,00	0,88	16,26	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	1206	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	1,600	1,800	U	2	A	2,32	0,04	0,00	0,00	0,82	12,17	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1206	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	1,800	2,000	U	2	A	2,31	0,16	0,00	0,00	0,78	14,48	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1206	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	2,000	2,200	U	2	A	3,26	0,88	0,00	0,00	0,81	11,93	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1206	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	2,200	2,400	U	2	A	4,48	1,14	0,00	0,00	0,84	11,28	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1206	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	2,400	2,600	U	2	A	3,83	0,13	0,02	0,00	1,04	19,34	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	1206	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	2,600	2,800	U	2	A	3,18	0,38	0,00	0,00	0,93	17,66	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	1206	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	2,800	3,000	U	2	A	2,56	1,02	0,04	0,00	0,83	14,41	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1206	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	3,000	3,200	U	2	A	2,25	1,12	0,00	0,00	0,79	16,02	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	1206	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	3,200	3,400	U	2	A	2,17	0,12	0,00	0,00	0,75	16,11	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	1206	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	3,400	3,600	U	2	A	2,30	4,19	0,00	0,00	0,81	12,58	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1206	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	3,600	3,800	U	2	A	1,81	1,53	0,00	0,00	0,83	13,32	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1206	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	3,800	4,000	U	2	A	2,38	0,65	0,00	0,00	0,83	13,55	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1206	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	4,000	4,200	U	2	A	3,40	0,88	0,00	0,00	0,84	16,34	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	1206	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	4,200	4,400	U	2	A	2,15	2,58	0,02	0,00	0,84	14,15	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1206	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	4,400	4,600	U	2	A	2,16	0,93	0,02	0,00	0,88	14,97	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1206	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	4,600	4,800	U	2	A	2,59	0,56	0,00	0,00	0,81	13,00	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1206	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	4,800	5,000	U	2	A	2,16	0,70	0,00	0,00	0,74	9,81	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1206	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	5,000	5,200	U	2	A	2,59	2,06	0,01	0,00	0,81	15,40	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	1206	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	5,200	5,400	U	2	A	2,25	2,55	0,00	0,00	0,82	17,11	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	1206	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	5,400	5,600	U	2	A	2,41	1,42	0,00	0,00	0,84	14,66	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1206	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	5,600	5,800	U	2	A	2,80	0,73	0,00	0,00	0,87	14,63	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1206	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	5,800	6,000	U	2	A	2,94	2,38	0,03	0,00	0,80	12,87	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1206	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	6,000	6,200	U	2	A	1,98	8,49	0,29	0,00	0,77	5,97	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1206	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	6,200	6,400	U	2	A	1,91	4,26	0,16	0,01	0,80	1,84	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1206	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	6,400	6,600	U	2	A	1,89	8,66	0,10	0,01	0,88	1,65	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1206	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	6,600	6,800	U	2	A	2,40	4,50	0,02	0,00	0,84	1,82	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1206	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	6,800	7,000	U	2	A	1,86	4,70	0,13	0,00	0,80	3,53	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1206	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	7,000	7,200	U	2	A	2,19	0,90	0,00	0,00	0,83	2,86	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1206	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	7,200	7,400	U	2	A	2,49	0,47	0,00	0,00	0,82	2,20	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1206	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	7,400	7,600	U	2	A	2,09	0,51	0,00	0,00	0,74	1,86	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1206	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	7,600	7,800	U	2	A	2,12	0,16	0,00	0,00	0,80	1,28	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1206	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	7,800	8,000	U	2	A	2,95	1,23	0,00	0,00	0,75	2,01	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1206	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	8,000	8,200	U	2	A	2,19	0,77	0,00	0,00	0,76	4,16	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1206	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	8,200	8,400	U	2	A	4,50	0,86	0,00	0,00	0,98	8,86	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1206	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	8,400	8,600	U	2	A	2,75	1,16	0,00	0,00	0,83	2,19	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1206	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	8,600	8,800	U	2	A	2,37	1,42	0,00	0,00	0,79	1,82	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1206	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	8,800	9,000	U	2	A	3,28	1,71	0,02	0,00	0,76	3,94	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1206	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	9,000	9,200	U	2	A	2,68	0,48	0,00	0,00	0,78	4,89	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1206	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	9,200	9,400	U	2	A	2,61	0,69	0,04	0,00	0,77	3,45	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1206	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	9,400	9,600	U	2	A	2,02	0,77	0,00	0,00	0,79	4,27	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1206	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	9,600	9,800	U	2	A	2,02	1,40	0,00	0,00	0,82	4,92	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1206	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	9,800	10,000	U	2	A	2,31	0,34	0,00	0,00	0,80	3,24	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1206	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	10,000	10,200	U	2	A	2,32	1,09	0,00	0,00	0,79	3,19	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1206	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	10,200	10,400	U	2	A	1,78	0,45	0,00	0,00	0,77	2,11	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1206	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	10,400	10,600	U	2	A	2,16	0,93	0,00	0,00	0,72	2,70	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1206	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	10,600	10,800	U	2	A	2,32	0,44	0,02	0,00	0,72	6,00	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1206	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	10,800	11,000	U	2	A	1,82	0,53	0,02	0,00	0,82	3,20	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1206	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	11,000	11,200	U	2	A	1,60	1,61	0,00	0,00	0,78	4,24	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1206	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	11,200	11,400	U	2	A	1,89	2,05	0,08	0,00	0,79	6,52	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1206	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	11,400	11,600	U	2	A	2,04	3,92	0,08	0,00	0,83	8,19	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1206	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	11,600	11,800	U	2	A	1,92	2,64	0,02	0,00	0,87	6,26	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1206	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	11,800	12,000	U	2	A	1,88	2,26	0,03	0,00	0,84	4,55	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1206	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	12,000	12,200	U	2	A	2,21	9,95	0,63	0,00	0,81	3,55	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1206	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	12,200	12,400	U	2	A	2,59	4,60	0,13	0,00	0,83	5,82	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1206	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	12,400	12,600	U	2	A	1,95	2,15	0,05	0,00	0,84	3,75	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1206	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	12,600	12,800	U	2	A	1,33	0,13	0,00	0,00	0,94	3,83	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1206	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	12,800	13,000	U	2	A	1,37	0,17	0,00	0,00	0,89	5,22	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1206	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	13,000	13,200	U	2	A	1,54	0,47	0,00	0,00	0,78	5,97	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1206	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	13,200	13,400	U	2	A	1,49	0,31	0,00	0,00	0,81	5,76	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1206	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	13,400	13,600	U	2	A	1,63	0,47	0,00	0,00	0,78	3,41	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1206	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	13,600	13,800	U	2	A	1,57	0,67	0,00	0,00	0,85	2,72	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1206	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	13,800	14,000	U	2	A	1,36	0,46	0,00	0,00	0,84	1,68	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1206	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	14,000	14,200	U	2	A	2,09	0,17	0,00	0,00	0,79	2,49	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1206	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	14,200	14,400	U	2	A	1,76	0,38	0,00	0,00	0,75	2,86	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1206	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki km	Kf km	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI m/km	Grietas Lineales %	Grietas Fatiga %	Baches %	P. Áridos %	Ahuell. mm	Exud. %	Losas c/+ 3 trozos %	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA -	Baches Berma %	Erosión Berma %	Descenso Berma %	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	17,000	17,200	U	2	A	1,55	0,02	0,00	0,00	0,84	4,44	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1206	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	17,200	17,400	U	2	A	1,92	0,07	0,00	0,00	0,86	4,38	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1206	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	17,400	17,600	U	2	A	4,82	0,09	0,00	0,00	0,89	4,15	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1206	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	17,600	17,800	U	2	A	2,19	0,08	0,00	0,00	0,81	6,23	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1206	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	17,800	18,000	U	2	A	1,61	42,70	13,80	0,03	0,66	6,51	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1206	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	18,000	18,200	U	2	A	1,53	62,14	6,69	0,01	0,85	6,10	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1206	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	18,200	18,400	U	2	A	1,54	56,15	8,28	0,00	0,77	5,66	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1206	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	18,400	18,600	U	2	A	1,70	42,93	5,42	0,01	0,85	3,60	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1206	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	18,600	18,800	U	2	A	1,63	67,46	24,40	0,04	0,45	2,47	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1206	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	18,800	19,000	U	2	A	1,45	57,11	12,79	0,00	0,67	3,20	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1206	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	19,000	19,200	U	2	A	1,46	63,58	13,74	0,02	0,65	3,72	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1206	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	19,200	19,400	U	2	A	1,84	71,94	11,32	0,11	0,64	6,27	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1206	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	19,400	19,600	U	2	A	1,68	57,80	14,22	0,06	0,69	3,83	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1206	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	19,600	19,800	U	2	A	1,93	67,02	16,88	0,18	0,68	5,95	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1206	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	19,800	20,000	U	2	A	1,65	57,23	17,25	0,02	0,55	3,47	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1206	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	20,000	20,200	U	2	A	1,73	29,77	9,38	0,00	0,66	3,20	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1206	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	20,200	20,400	U	2	A	2,04	32,36	6,44	0,00	0,69	3,54	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1206	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	20,400	20,600	U	2	A	1,83	31,96	2,15	0,05	0,70	1,91	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1206	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	20,600	20,800	U	2	A	1,72	40,92	6,24	0,01	0,61	2,43	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1206	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	20,800	21,000	U	2	A	1,86	31,10	2,58	0,00	0,73	2,54	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1206	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	21,000	21,200	U	2	A	1,40	74,67	17,51	0,05	0,40	1,50	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1206	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	21,200	21,400	U	2	A	1,04	38,83	53,37	0,33	0,13	1,04	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1206	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	21,400	21,600	U	2	A	1,38	47,89	35,54	0,28	0,45	1,27	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1206	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	21,600	21,800	U	2	A	1,61	45,75	39,44	0,52	0,23	1,39	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1206	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	21,800	22,000	U	2	A	1,23	63,96	13,15	0,00	0,63	1,49	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1206	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	22,000	22,200	U	2	A	1,22	56,96	10,24	0,02	0,74	1,96	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1206	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	22,200	22,400	U	2	A	1,18	50,49	8,98	0,19	0,83	2,04	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1206	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	22,400	22,600	U	2	A	1,84	50,27	9,04	0,00	0,75	2,05	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1206	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	22,600	22,800	U	2	A	1,66	54,65	6,31	0,00	0,83	4,19	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1206	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	22,800	23,000	U	2	A	1,55	70,74	23,83	0,16	0,13	4,91	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1206	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	23,000	23,200	U	2	A	1,82	77,87	18,14	0,47	0,28	6,29	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1206	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	23,200	23,400	U	2	A	1,95	61,83	27,41	0,21	0,12	6,46	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1206	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	23,400	23,600	U	2	A	1,95	4,35	0,04	0,00	0,81	3,66	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1206	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	23,600	23,800	U	2	A	1,73	3,38	0,26	0,04	0,75	2,41	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1206	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	23,800	24,000	U	2	A	1,72	0,94	0,08	0,01	0,80	4,29	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1206	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	24,000	24,200	U	2	A	1,63	3,64	0,02	0,00	0,85	5,08	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1206	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	9,330	9,400	U	3	A	3,27	2,07	0,00	0,00	0,82	2,71	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1206	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	9,400	9,600	U	3	A	2,78	0,47	0,00	0,00	0,81	2,53	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1206	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	9,600	9,800	U	3	A	2,16	0,10	0,00	0,00	0,81	3,12	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1206	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	9,800	10,000	U	3	A	2,58	0,17	0,00	0,00	0,79	2,92	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1206	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	10,000	10,200	U	3	A	2,47	0,52	0,02	0,00	0,80	3,53	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1206	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	10,200	10,400	U	3	A	1,77	0,02	0,00	0,00	0,78	2,84	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1206	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	10,400	10,600	U	3	A	1,93	0,19	0,00	0,00	0,81	4,29	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1206	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	10,600	10,800	U	3	A	1,88	0,08	0,00	0,00	0,81	3,91	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1206	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	10,800	11,000	U	3	A	2,21	0,20	0,00	0,00	0,93	2,37	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1206	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	11,000	11,180	U	3	A	2,51	0,13	0,00	0,00	0,84	1,68	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1206	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	6,020	6,200	U	4	A	1,96	1,35	0,08	0,03	0,72	3,18	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1206	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	6,200	6,400	U	4	A	2,33	0,92	0,07	0,01	0,74	8,01	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1206	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	6,400	6,600	U	4	A	2,05	0,33	0,00	0,00	0,69	8,93	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1206	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	6,600	6,800	U	4	A	2,71	0,25	0,00	0,00	0,70	6,53	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1206	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	6,800	7,000	U	4	A	2,54	0,28	0,00	0,01	0,75	5,44	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1206	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	7,000	7,200	U	4	A	2,69	0,28	0,00	0,00	0,73	7,93	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1206	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	7,200	7,400	U	4	A	2,55	2,13	0,09	0,00	0,78	6,90	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1206	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	7,400	7,600	U	4	A	2,46	0,25	0,01	0,00	0,74	8,37	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1206	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	7,600	7,800	U	4	A	1,95	0,13	0,00	0,00	0,77	8,95	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1206	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	7,800	8,000	U	4	A	2,48	0,12	0,00	0,00	0,73	5,84	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1206	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	8,000	8,110	U	4	A	2,78	0,22	0,00	0,00	0,76	10,84	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1206	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	0,000	0,200	U	1	A	4,10	42,70	6,11	0,00	0,99	12,07	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	0,200	0,400	U	1	A	3,96	53,08	7,98	0,03	0,81	9,36	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	0,400	0,600	U	1	A	2,47	66,27	9,79	0,00	0,88	6,70	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	0,600	0,800	U	1	A	1,96	32,02	3,47	0,00	0,73	5,03	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	0,800	1,000	U	1	A	1,75	10,35	0,11	0,00	0,76	9,70	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	1,000	1,200	U	1	A	1,88	10,57	0,22	0,00	0,74	11,25	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	1,200	1,400	U	1	A	2,02	10,71	0,18	0,00	0,77	14,12	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	1,400	1,600	U	1	A	2,15	16,89	0,32	0,00	0,74	12,49	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	1,600	1,800	U	1	A	2,21	13,17	0,25	0,00	0,76	9,21	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	1,800	2,000	U	1	A	2,64	8,81	0,18	0,00	0,75	10,82	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	2,000	2,200	U	1	A	2,09	11,05	0,24	0,00	0,79	12,48	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	2,200	2,400	U	1	A	2,09	9,90	0,08	0,00	0,77	9,69	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	2,400	2,600	U	1	A	1,76	10,71	0,09	0,00	0,78	5,22	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	2,600	2,800	U	1	A	1,68	3,57	0,00	0,00	0,79	6,15	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	2,800	3,000	U	1	A	1,74	2,99	0,00	0,00	0,78	5,93	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	3,000	3,200	U	1	A	1,74	5,06	0,00	0,00	0,78	4,12	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	3,200	3,400	U	1	A	1,61	3,99	0,09	0,00	0,76	5,98	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	3,400	3,600	U	1	A	1,85	5,45	0,03	0,00	0,80	7,58	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	3,600	3,800	U	1	A	1,99	10,21	0,24	0,00	0,87	5,94	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	3,800	4,000	U	1	A	2,14	11,31	0,06	0,00	0,85	8,21	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	4,000	4,200	U	1	A	2,31	12,91	0,18	0,00	0,80	8,75	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	4,200	4,400	U	1	A	2,16	10,55	0,10	0,00	0,82	7,50	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	4,400	4,600	U	1	A	2,10	7,37	0,08	0,00	0,82	8,58	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	4,600	4,800	U	1	A	2,26	10,21	0,20	0,00	0,81	8,12	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	4,800	5,000	U	1	A	1,99	12,16	0,35	0,00	0,80	7,51	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	5,000	5,200	U	1	A	2,36	15,77	0,41	0,00	0,80	10,04	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	5,200	5,400	U	1	A	2,39	5,89	0,03	0,00	0,80	11,92	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	5,400	5,600	U	1	A	2,41	8,87	0,12	0,00	0,78	11,15	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	5,600	5,800	U	1	A	2,05	6,24	0,10	0,00	0,79	6,34	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	5,800	6,000	U	1	A	2,54	8,76	0,18	0,00	0,78	9,19	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	6,000	6,200	U	1	A	1,84	11,00	0,55	0,00	0,86	8,44	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	6,200	6,400	U	1	A	1,52	11,44	0,16	0,00	0,94	7,68	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	6,400	6,600	U	1	A	1,59	9,89	0,00	0,00	0,96	6,22	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	6,600	6,800	U	1	A	1,96	19,24	0,56	0,00	1,03	10,10	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	6,800	7,000	U	1	A	2,48	26,61	0,72	0,00	1,02	9,42	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	7,000	7,200	U	1	A	1,90	14,22	0,18	0,00	0,99	8,74	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	7,200	7,400	U	1	A	1,72	12,00	0,20	0,00	1,04	6,76	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	7,400	7,600	U	1	A	1,95	15,70	0,57	0,01	1,02	5,45	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki km	Kf km	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI m/km	Grietas Lineales %	Grietas Fatiga %	Baches %	P. Áridos %	Ahuell. mm	Exud. %	Losas c/+ 3 trozos %	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA -	Baches Berma %	Erosión Berma %	Descenso Berma %	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	11,000	11,200	U	1	A	1,87	5,71	0,08	0,01	0,88	7,42	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	11,200	11,400	U	1	A	1,76	2,68	0,00	0,00	0,86	7,52	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	11,400	11,600	U	1	A	1,78	2,95	0,00	0,00	0,91	7,31	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	11,600	11,800	U	1	A	2,22	9,76	0,15	0,00	0,96	8,18	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	11,800	12,000	U	1	A	2,24	11,09	0,12	0,00	0,92	9,64	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	12,000	12,200	U	1	A	2,04	26,52	0,33	0,00	0,94	11,07	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	12,200	12,400	U	1	A	2,29	10,64	0,22	0,00	0,88	6,18	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	12,400	12,600	U	1	A	2,31	28,93	0,68	0,00	1,04	11,50	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	12,600	12,800	U	1	A	2,63	28,37	2,08	0,00	1,01	8,84	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	12,800	13,000	U	1	A	3,41	25,87	2,30	0,00	1,05	11,63	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	13,000	13,200	U	1	A	1,89	0,50	0,00	0,00	0,80	3,54	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	13,200	13,400	U	1	A	2,14	0,07	0,00	0,00	0,89	5,18	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	13,400	13,600	U	1	A	1,93	0,00	0,00	0,00	0,94	4,88	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	13,600	13,800	U	1	A	2,47	0,02	0,00	0,00	0,97	3,75	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	13,800	14,000	U	1	A	1,85	0,07	0,00	0,00	0,71	6,12	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	14,000	14,200	U	1	A	1,82	0,04	0,00	0,00	0,78	3,87	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	14,200	14,400	U	1	A	1,54	0,23	0,00	0,00	0,75	4,40	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	14,400	14,600	U	1	A	1,79	0,15	0,00	0,00	0,77	3,70	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	14,600	14,800	U	1	A	1,75	0,57	0,00	0,00	0,86	3,94	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	14,800	15,000	U	1	A	1,91	0,10	0,00	0,00	0,93	5,25	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	15,000	15,200	U	1	A	2,16	0,18	0,00	0,00	0,88	4,08	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	15,200	15,400	U	1	A	1,70	0,16	0,00	0,00	0,86	5,53	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	15,400	15,600	U	1	A	2,09	0,12	0,00	0,00	0,82	4,24	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	15,600	15,800	U	1	A	1,92	0,09	0,00	0,00	0,82	4,11	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	15,800	16,000	U	1	A	2,37	8,20	1,25	0,01	0,85	4,84	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	16,000	16,200	U	1	A	2,64	30,42	5,53	0,10	0,93	5,03	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	16,200	16,400	U	1	A	2,84	48,38	15,11	0,07	0,87	7,57	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	16,400	16,600	U	1	A	3,31	47,21	10,27	0,11	1,29	7,47	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	16,600	16,800	U	1	A	3,03	21,43	3,42	0,03	0,88	5,45	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	16,800	17,000	U	1	A	3,09	10,71	1,16	0,00	0,99	4,02	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	17,000	17,200	U	1	A	3,47	3,56	0,38	0,00	1,02	4,66	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1495	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	17,200	17,400	U	1	A	3,14	3,45	0,05	0,00	0,92	4,54	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1495	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	17,400	17,600	U	1	A	3,24	3,38	0,17	0,00	0,94	4,97	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1495	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	17,600	17,800	U	1	A	2,95	1,75	0,03	0,00	0,86	5,64	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	17,800	18,000	U	1	A	3,20	5,42	0,26	0,00	0,85	3,41	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	18,000	18,200	U	1	A	3,05	6,85	0,09	0,00	0,85	8,21	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	18,200	18,400	U	1	A	2,32	2,76	0,00	0,00	0,81	3,99	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	18,400	18,600	U	1	A	1,97	4,77	0,00	0,00	0,80	4,37	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	18,600	18,800	U	1	A	2,24	3,82	0,02	0,00	0,85	5,10	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	18,800	19,000	U	1	A	2,32	3,91	0,02	0,00	0,88	4,64	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	19,000	19,200	U	1	A	2,83	5,91	0,32	0,00	0,92	5,20	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	19,200	19,400	U	1	A	3,63	3,84	0,00	0,00	0,95	7,41	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	19,400	19,600	U	1	A	2,89	23,78	1,29	0,04	0,91	7,97	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	19,600	19,800	U	1	A	2,91	26,79	5,57	0,02	1,09	4,15	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	19,800	20,000	U	1	A	2,25	0,40	0,00	0,00	0,87	4,03	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	20,000	20,200	U	1	A	2,41	0,42	0,00	0,00	0,86	3,23	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	20,200	20,400	U	1	A	2,17	0,09	0,00	0,00	0,89	2,92	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	20,400	20,600	U	1	A	2,03	0,36	0,00	0,00	0,92	3,72	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	20,600	20,800	U	1	A	2,29	0,98	0,02	0,00	0,88	3,69	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	20,800	21,000	U	1	A	1,83	0,04	0,00	0,00	0,87	3,50	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	21,000	21,200	U	1	A	4,00	7,02	1,29	0,08	1,01	3,06	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	21,200	21,400	U	1	A	3,19	48,58	18,45	0,30	1,24	8,29	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1495	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	21,400	21,600	U	1	A	3,76	41,39	7,66	0,52	1,66	7,18	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1495	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	21,600	21,800	U	1	A	4,96	25,29	3,54	0,21	1,40	5,96	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1495	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	21,800	22,000	U	1	A	6,55	25,65	3,07	0,35	0,98	4,93	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1495	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	22,000	22,200	U	1	A	6,85	44,72	11,25	0,29	1,13	6,45	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1495	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	22,200	22,400	U	1	A	6,54	20,79	3,23	0,13	0,89	5,76	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1495	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	22,400	22,440	U	1	A	4,43	38,66	9,69	0,06	0,98	14,06	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1495	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	22,440	22,600	U	1	H	4,43	-	-	-	-	-	-	5,41	M	Regular	Sello de Juntas	1495	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	22,600	22,800	U	1	H	6,93	-	-	-	-	-	-	11,11	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	1495	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	22,800	22,880	U	1	H	4,82	-	-	-	-	-	-	5,56	M	Regular	Sello de Juntas	1495	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	22,880	23,000	U	1	A	4,82	27,28	5,66	0,00	0,80	13,08	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1495	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	23,000	23,200	U	1	A	5,63	26,43	2,71	0,01	1,10	14,35	0,00	-	-	Malo	Recapado Funcional	1495	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	23,200	23,400	U	1	A	3,04	0,27	0,00	0,00	1,04	4,66	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1495	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	23,400	23,600	U	1	A	2,19	0,87	0,00	0,00	1,06	4,65	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1495	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	23,600	23,800	U	1	A	1,98	1,47	0,04	0,00	1,11	4,40	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	23,800	24,000	U	1	A	2,51	0,88	0,00	0,00	1,06	3,46	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	24,000	24,200	U	1	A	2,64	0,75	0,00	0,00	1,00	4,24	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	24,200	24,400	U	1	A	2,67	0,92	0,00	0,00	0,98	4,17	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	24,400	24,600	U	1	A	1,80	5,04	0,02	0,00	0,77	3,96	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	24,600	24,800	U	1	A	1,82	1,10	0,00	0,00	0,77	4,03	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	24,800	25,000	U	1	A	1,79	2,69	0,00	0,00	0,79	3,22	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	25,000	25,200	U	1	A	1,72	1,28	0,00	0,00	0,78	3,85	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	25,200	25,400	U	1	A	1,92	0,00	0,00	0,00	0,81	3,52	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	25,400	25,500	U	1	A	2,12	0,03	0,00	0,01	0,83	4,26	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	25,500	25,600	U	1	A	2,12	3,85	0,39	0,00	0,87	5,36	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2989	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	25,600	25,800	U	1	A	2,76	33,57	8,08	0,00	0,59	6,00	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2989	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	25,800	26,000	U	1	A	2,43	30,72	5,01	0,00	0,74	4,81	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2989	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	26,000	26,200	U	1	A	3,88	24,48	1,82	0,01	0,72	8,34	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2989	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	26,200	26,400	U	1	A	3,94	39,37	8,24	0,01	0,68	6,17	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2989	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	26,400	26,600	U	1	A	1,89	15,03	0,37	0,00	0,65	2,38	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2989	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	26,600	26,800	U	1	A	2,09	14,53	0,58	0,00	0,71	3,45	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2989	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	26,800	26,900	U	1	A	1,48	21,08	0,97	0,00	0,77	5,74	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2989	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector:

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Baches Berma	Erosión Berma	Descenso Berma	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
			km	km				m/km	%	%	%	%	mm	%	%					-	%	%	%			
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	5,800	6,000	U	2	A	1,99	0,11	0,00	0,00	0,87	7,50	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	6,000	6,200	U	2	A	1,98	0,13	0,00	0,00	0,87	4,65	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	6,200	6,400	U	2	A	1,64	0,23	0,00	0,00	0,83	6,12	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	6,400	6,600	U	2	A	1,78	0,19	0,00	0,00	0,94	6,61	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	6,600	6,800	U	2	A	2,20	0,73	0,00	0,00	0,94	12,26	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	6,800	7,000	U	2	A	2,59	0,24	0,00	0,00	0,93	11,75	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	7,000	7,200	U	2	A	1,88	35,22	14,19	0,04	0,55	5,14	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	7,200	7,400	U	2	A	2,06	39,14	5,61	0,05	0,91	4,74	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	7,400	7,600	U	2	A	1,66	2,08	0,00	0,00	0,88	5,70	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	7,600	7,800	U	2	A	2,02	3,37	0,02	0,00	0,89	6,13	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	7,800	8,000	U	2	A	1,73	3,47	0,00	0,00	0,90	5,03	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	8,000	8,200	U	2	A	1,67	3,58	0,05	0,00	0,88	6,34	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	8,200	8,400	U	2	A	1,53	9,37	0,03	0,00	0,93	6,82	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	8,400	8,600	U	2	A	1,97	5,33	0,00	0,00	0,95	8,72	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	8,600	8,800	U	2	A	1,90	3,32	0,00	0,00	0,86	11,23	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	8,800	9,000	U	2	A	1,97	2,60	0,11	0,02	0,84	9,70	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	9,000	9,200	U	2	A	1,65	1,81	0,02	0,00	0,83	5,32	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	9,200	9,400	U	2	A	1,54	8,34	0,83	0,03	0,89	6,28	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	9,400	9,600	U	2	A	1,73	9,31	1,01	0,00	0,87	6,15	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	9,600	9,800	U	2	A	2,21	4,36	0,17	0,00	0,85	6,88	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	9,800	10,000	U	2	A	1,77	4,03	0,08	0,00	0,80	6,78	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	10,000	10,200	U	2	A	3,67	56,29	23,88	0,20	0,38	5,85	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	10,200	10,400	U	2	A	2,30	60,38	19,33	0,06	0,45	8,22	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	10,400	10,600	U	2	A	1,64	70,39	21,33	0,28	0,55	4,15	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	10,600	10,800	U	2	A	1,93	44,83	8,51	0,10	0,78	6,78	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	10,800	11,000	U	2	A	2,42	22,54	4,13	0,15	0,92	5,45	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	11,000	11,200	U	2	A	1,98	0,60	0,00	0,00	0,91	6,01	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	11,200	11,400	U	2	A	1,92	0,59	0,00	0,00	0,90	8,30	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	11,400	11,600	U	2	A	1,85	0,13	0,00	0,00	0,90	4,73	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	11,600	11,800	U	2	A	1,90	0,03	0,00	0,00	0,93	6,58	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	11,800	12,000	U	2	A	1,87	0,17	0,00	0,00	0,79	5,11	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	12,000	12,200	U	2	A	1,89	0,07	0,00	0,00	0,84	5,84	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	12,200	12,400	U	2	A	2,67	0,11	0,00	0,00	0,80	5,55	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	12,400	12,600	U	2	A	2,23	0,70	0,00	0,00	0,89	9,58	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	12,600	12,800	U	2	A	2,39	0,34	0,00	0,00	0,90	7,73	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	12,800	13,000	U	2	A	3,78	3,07	0,00	0,00	0,85	8,92	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	13,000	13,200	U	2	A	1,91	0,29	0,00	0,00	0,77	3,97	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	13,200	13,400	U	2	A	2,02	0,33	0,00	0,00	0,75	2,59	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	13,400	13,600	U	2	A	2,04	0,03	0,00	0,00	0,73	5,08	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	13,600	13,800	U	2	A	2,26	0,10	0,00	0,00	0,75	4,54	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	13,800	14,000	U	2	A	2,12	20,06	0,62	0,00	0,76	2,93	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	14,000	14,200	U	2	A	2,37	26,56	0,89	0,00	0,81	3,77	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	14,200	14,400	U	2	A	2,18	35,16	1,61	0,00	0,81	2,97	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	14,400	14,600	U	2	A	1,75	15,12	0,25	0,00	0,87	2,88	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	14,600	14,800	U	2	A	1,89	17,52	0,49	0,00	0,84	3,78	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	14,800	15,000	U	2	A	1,87	17,28	0,48	0,00	0,78	3,45	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	15,000	15,200	U	2	A	1,97	31,66	1,10	0,00	0,80	2,99	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	15,200	15,400	U	2	A	1,76	16,89	0,08	0,00	0,75	3,71	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	15,400	15,600	U	2	A	2,19	25,78	1,14	0,00	0,75	4,12	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	15,600	15,800	U	2	A	1,92	35,30	1,70	0,00	0,79	3,69	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	15,800	16,000	U	2	A	2,64	20,84	0,53	0,00	0,90	5,10	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	16,000	16,200	U	2	A	3,01	20,90	0,39	0,00	1,00	5,75	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	16,200	16,400	U	2	A	3,94	12,50	0,44	0,00	1,08	8,83	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	16,400	16,600	U	2	A	3,22	21,27	0,40	0,00	1,07	9,49	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	16,600	16,800	U	2	A	3,70	4,45	0,03	0,00	1,20	10,59	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	16,800	17,000	U	2	A	3,42	7,44	0,15	0,00	0,83	3,58	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	17,000	17,200	U	2	A	3,13	7,06	0,05	0,00	0,79	3,42	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1495	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	17,200	17,400	U	2	A	3,81	11,27	0,23	0,00	0,85	4,89	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1495	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	17,400	17,600	U	2	A	4,56	11,33	0,15	0,00	0,91	7,70	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	17,600	17,800	U	2	A	2,33	5,34	0,04	0,00	0,70	5,83	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	17,800	18,000	U	2	A	3,14	16,32	0,20	0,00	0,65	4,38	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	18,000	18,200	U	2	A	3,39	38,43	1,64	0,00	0,68	7,10	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	18,200	18,400	U	2	A	2,55	20,67	0,63	0,00	0,71	7,11	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	18,400	18,600	U	2	A	3,12	9,88	0,19	0,00	0,71	7,65	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	18,600	18,800	U	2	A	2,76	5,48	0,04	0,00	0,70	5,05	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	18,800	19,000	U	2	A	2,73	3,89	0,06	0,00	0,70	6,36	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	19,000	19,200	U	2	A	3,22	13,05	0,10	0,00	0,71	5,54	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	19,200	19,400	U	2	A	4,04	6,74	0,03	0,00	0,73	7,72	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	19,400	19,600	U	2	A	3,67	14,97	0,34	0,00	0,86	9,88	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	19,600	19,800	U	2	A	2,95	13,11	0,14	0,00	0,90	7,53	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	19,800	20,000	U	2	A	2,18	21,60	0,63	0,00	0,79	3,96	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	20,000	20,200	U	2	A	2,22	14,75	0,15	0,00	0,75	5,00	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	20,200	20,400	U	2	A	1,95	6,81	0,12	0,00	0,77	3,61	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	20,400	20,600	U	2	A	2,17	13,68	0,17	0,00	0,77	4,21	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	20,600	20,800	U	2	A	2,49	13,92	0,61	0,00	0,73	3,50	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	20,800	21,000	U	2	A	1,38	13,80	0,29	0,00	0,73	2,41	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	21,000	21,200	U	2	A	5,01	11,19	0,24	0,00	0,87	3,35	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	21,200	21,400	U	2	A	2,89	24,52	0,38	0,00	1,22	10,02	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	21,400	21,600	U	2	A	3,67	24,81	1,01	0,00	1,50	5,84	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	21,600	21,800	U	2	A	3,88	22,20	0,23	0,00	1,15	5,50	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	21,800	22,000	U	2	A	5,54	33,04	0,64	0,00	1,13	4,40	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki km	Kf km	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI m/km	Grietas Lineales %	Grietas Fatiga %	Baches %	P. Áridos %	Ahuell. mm	Exud. %	Losas c/+ 3 trozos %	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA -	Baches Berma %	Erosión Berma %	Descenso Berma %	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	0,600	0,800	U	1	T	2,51	2,13	0,00	0,00	0,84	4,50	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	0,800	1,000	U	1	T	2,35	1,22	0,00	0,00	0,86	6,85	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	1,000	1,200	U	1	T	2,92	8,97	1,87	0,00	0,89	6,65	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	1,200	1,400	U	1	T	7,24	10,59	2,39	0,08	0,98	5,24	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1193	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	1,400	1,600	U	1	T	2,23	2,44	0,00	0,00	0,79	7,82	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	1,600	1,800	U	1	T	2,10	10,79	4,91	0,00	0,85	8,13	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	1,800	2,000	U	1	T	3,05	9,17	2,76	0,08	0,77	8,13	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	2,000	2,200	U	1	T	2,86	3,56	0,14	0,01	0,82	6,67	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	2,200	2,400	U	1	T	2,42	2,21	0,00	0,00	0,78	7,95	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	2,400	2,600	U	1	T	3,12	3,58	0,07	0,00	0,78	9,18	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	2,600	2,800	U	1	T	2,29	1,01	0,00	0,00	0,80	8,29	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	2,800	3,000	U	1	T	1,96	2,03	0,20	0,00	0,75	6,94	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	3,000	3,200	U	1	T	3,06	2,55	0,00	0,00	0,79	5,92	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	3,200	3,400	U	1	T	2,52	1,15	0,00	0,00	0,81	7,69	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	3,400	3,600	U	1	T	2,59	6,67	1,56	0,00	0,76	9,89	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	3,600	3,800	U	1	T	3,45	2,98	0,58	0,01	0,74	5,86	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	3,800	4,000	U	1	T	2,97	4,25	0,54	0,00	0,80	9,99	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	4,000	4,200	U	1	T	2,83	1,96	0,08	0,00	0,79	7,45	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	4,200	4,400	U	1	T	2,27	0,50	0,00	0,00	0,76	6,59	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	4,400	4,600	U	1	T	2,93	4,21	0,42	0,00	0,93	5,39	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	4,600	4,800	U	1	T	2,57	1,37	0,00	0,00	0,79	4,03	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	4,800	5,000	U	1	T	3,00	2,02	0,00	0,00	0,85	7,53	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	5,000	5,200	U	1	T	2,49	14,78	0,21	0,00	0,92	13,77	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	5,200	5,400	U	1	T	2,84	21,02	0,38	0,00	0,88	13,71	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	5,400	5,600	U	1	T	2,91	10,74	0,44	0,00	0,86	10,38	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	5,600	5,800	U	1	T	2,87	1,11	0,00	0,00	0,84	4,93	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	5,800	6,000	U	1	T	2,84	0,94	0,03	0,00	0,85	5,03	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	6,000	6,200	U	1	T	2,88	1,19	0,05	0,02	0,80	5,33	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	6,200	6,400	U	1	T	2,69	3,81	0,29	0,00	0,84	5,78	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	6,400	6,600	U	1	T	2,45	0,74	0,00	0,00	0,82	5,40	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	6,600	6,800	U	1	T	3,04	2,54	0,14	0,00	0,89	4,27	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	6,800	7,000	U	1	T	2,60	1,05	0,00	0,00	0,88	3,59	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	7,000	7,200	U	1	T	2,42	0,87	0,00	0,00	0,88	5,32	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	7,200	7,400	U	1	T	4,81	12,79	0,64	0,16	1,16	6,80	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	1193	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	7,400	7,600	U	1	T	2,53	0,41	0,00	0,00	1,27	5,02	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	7,600	7,800	U	1	T	2,36	1,49	0,04	0,00	1,45	4,68	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	7,800	8,000	U	1	T	2,69	2,74	0,00	0,00	1,46	6,22	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	8,000	8,200	U	1	T	2,51	1,56	0,00	0,00	1,47	5,32	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	0,00	0,00	35,00	Bueno	Nivelación	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	8,200	8,400	U	1	T	2,20	4,25	0,03	0,00	1,54	8,45	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	0,00	0,00	60,00	Regular	Nivelación	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	8,400	8,600	U	1	T	2,70	2,80	0,02	0,00	1,51	7,79	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	0,00	0,00	65,00	Regular	Nivelación	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	8,600	8,800	U	1	T	2,42	1,50	0,00	0,00	1,48	7,33	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	0,00	0,00	55,00	Regular	Nivelación	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	8,800	9,000	U	1	T	3,99	5,91	0,15	0,00	1,31	8,64	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	0,00	0,00	10,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	9,000	9,200	U	1	T	3,26	1,79	0,00	0,00	1,64	5,83	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	0,00	0,00	100,00	Malo	Nivelación	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	9,200	9,400	U	1	T	2,62	0,38	0,00	0,00	1,74	4,32	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	0,00	0,00	70,00	Regular	Nivelación	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	9,400	9,600	U	1	T	2,49	1,05	0,00	0,00	1,62	5,03	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	0,00	0,00	10,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	9,600	9,800	U	1	T	2,53	0,67	0,00	0,00	1,65	5,74	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	9,800	10,000	U	1	T	2,15	1,28	0,02	0,00	1,41	5,23	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	10,000	10,200	U	1	T	2,36	0,74	0,00	0,00	1,36	4,72	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	10,200	10,400	U	1	T	2,52	5,65	0,10	0,00	1,81	12,81	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	10,400	10,600	U	1	T	3,72	7,79	0,00	0,02	1,79	11,37	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	0,00	0,00	5,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	10,600	10,800	U	1	T	3,31	6,14	0,01	0,00	1,64	10,46	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	0,00	0,00	60,00	Regular	Nivelación	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	10,800	11,000	U	1	T	3,18	2,81	0,00	0,01	1,65	8,30	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	11,000	11,200	U	1	T	2,26	4,51	0,00	0,00	1,74	7,78	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	11,200	11,400	U	1	T	2,56	5,57	0,05	0,00	1,73	10,42	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	11,400	11,600	U	1	T	3,05	1,51	0,01	0,00	1,83	9,10	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	11,600	11,800	U	1	T	3,97	3,66	0,17	0,00	1,35	7,51	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	11,800	12,000	U	1	T	2,05	2,79	0,02	0,00	1,44	6,63	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	12,000	12,200	U	1	T	2,88	11,03	0,18	0,01	1,54	6,59	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	12,200	12,400	U	1	T	2,73	2,01	0,00	0,00	1,62	6,03	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	12,400	12,600	U	1	T	3,58	2,81	0,02	0,01	1,48	5,91	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	12,600	12,800	U	1	T	2,96	0,91	0,00	0,00	1,53	5,64	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	12,800	13,000	U	1	T	2,56	1,87	0,00	0,00	1,65	5,46	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	13,000	13,200	U	1	T	2,30	3,11	0,03	0,00	1,54	4,61	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	13,200	13,400	U	1	T	3,65	1,05	0,00	0,04	1,77	6,46	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	13,400	13,600	U	1	T	2,80	0,85	0,00	0,00	1,79	6,20	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	13,600	13,800	U	1	T	2,02	1,72	0,00	0,00	1,67	4,95	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	13,800	14,000	U	1	T	2,03	0,47	0,00	0,00	1,75	5,23	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	14,000	14,200	U	1	T	2,16	0,49	0,00	0,00	1,60	5,35	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	14,200	14,400	U	1	T	1,91	0,56	0,00	0,00	1,51	4,31	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	14,400	14,600	U	1	T	2,69	0,30	0,00	0,00	1,65	3,05	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	14,600	14,800	U	1	T	2,21	0,26	0,00	0,00	1,71	4,28	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	14,800	15,000	U	1	T	2,40	0,22	0,00	0,00	1,94	4,16	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	15,000	15,200	U	1	T	2,49	0,21	0,00	0,00	1,85	4,13	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	15,200	15,400	U	1	T	1,85	0,09	0,00	0,00	1,84	3,71	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	15,400	15,600	U	1	T	2,75	0,34	0,00	0,00	1,74	3,72	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	15,600	15,800	U	1	T	1,77	0,38	0,00	0,00	1,67	3,00	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	15,800	16,000	U	1	T	2,27	0,21	0,00	0,00	1,72	2,52	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	16,000	16,200	U	1	T	2,45	0,71	0,00	0,02	1,85	3,99	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	16,200	16,400	U	1	T	2,83	2,94	0,02	0,01	1,31	5,32	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	16,400	16,600	U	1	T	3,33	4,90	0,02	0,03	1,74	10,15	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	16,600	16,800	U	1	T	3,28	9,63	0,20	0,02	1,64	13,51	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	16,800	17,000	U	1	T	4,04	5,29	0,13	0,03	1,77	12,43	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	17,000	17,200	U	1	T	2,06	0,32	0,00	0,00	1,52	6,34	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	17,200	17,400	U	1	T	1,89	0,64	0,00	0,00	1,68	6,44	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	17,400	17,600	U	1	T	1,97	4,04	0,00	0,00	1,22	6,79	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	17,600	17,800	U	1	T	2,26	2,51	0,00	0,00	1,37	5,85	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	17,800	18,000	U	1	T	1,81	1,33	0,00	0,00	1,52	3,62	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	18,000	18,200	U	1	T	1,54	0,98	0,00	0,00	1,52	4,78	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	18,200	18,400	U	1	T	2,38	0,29	0,00	0,00	1,71	4,10	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	18,400	18,600	U	1	T	2,30	0,17	0,00	0,00	1,79	4,33	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	18,600	18,800	U	1	T	2,21	0,79	0,00	0,00	1,58	4,31	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	18,800	19,000	U	1	T	2,33	0,57	0,00	0,00	1,69	5,55	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki km	Kf km	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI m/km	Grietas Lineales %	Grietas Fatiga %	Baches %	P. Áridos %	Ahuell. mm	Exud. %	Losas c/+ 3 trozos %	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA -	Baches Berma %	Erosión Berma %	Descenso Berma %	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	3,200	3,400	U	2	T	3,12	23,60	3,14	0,01	0,74	10,20	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1193	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	3,400	3,600	U	2	T	2,98	5,08	0,19	0,00	0,76	8,69	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	3,600	3,800	U	2	T	3,22	4,91	0,23	0,00	0,83	7,30	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	3,800	4,000	U	2	T	3,34	2,53	0,36	0,00	0,81	9,30	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	4,000	4,200	U	2	T	2,99	2,78	0,02	0,00	0,84	9,62	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	4,200	4,400	U	2	T	2,66	1,44	0,02	0,00	0,78	8,85	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	4,400	4,600	U	2	T	3,65	12,59	3,02	0,03	0,87	8,36	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	4,600	4,800	U	2	T	3,26	8,29	0,18	0,05	0,76	7,84	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	4,800	5,000	U	2	T	2,36	5,95	0,05	0,00	0,76	7,56	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	5,000	5,200	U	2	T	3,07	5,47	0,05	0,00	0,73	4,95	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	5,200	5,400	U	2	T	3,07	8,87	1,02	0,00	0,75	9,34	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	5,400	5,600	U	2	T	2,61	2,52	0,11	0,00	0,73	8,37	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	5,600	5,800	U	2	T	2,99	13,64	0,22	0,00	0,79	10,91	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	5,800	6,000	U	2	T	2,33	6,05	0,03	0,00	0,75	6,38	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	6,000	6,200	U	2	T	2,34	2,51	0,00	0,09	0,74	6,54	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	6,200	6,400	U	2	T	2,69	2,08	0,00	0,00	0,73	6,28	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	6,400	6,600	U	2	T	2,59	1,68	0,00	0,00	0,72	3,85	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	6,600	6,800	U	2	T	2,45	3,76	0,02	0,00	0,77	6,14	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	6,800	7,000	U	2	T	2,34	2,14	0,00	0,00	0,80	6,76	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	7,000	7,200	U	2	T	2,36	4,21	0,10	0,00	0,81	7,66	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	7,200	7,400	U	2	T	5,08	14,63	1,35	0,28	1,13	5,87	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	1193	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	7,400	7,600	U	2	T	3,09	2,20	0,05	0,00	1,40	6,02	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	7,600	7,800	U	2	T	2,61	0,22	0,00	0,00	1,38	4,64	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	7,800	8,000	U	2	T	3,19	1,04	0,00	0,00	1,51	6,32	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	8,000	8,200	U	2	T	2,84	0,21	0,00	0,00	1,49	5,25	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	8,200	8,400	U	2	T	2,75	0,16	0,00	0,00	1,70	6,14	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	8,400	8,600	U	2	T	2,73	0,60	0,00	0,00	1,42	4,94	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	8,600	8,800	U	2	T	2,96	0,29	0,00	0,00	1,47	4,29	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	8,800	9,000	U	2	T	3,16	4,74	0,23	0,01	1,59	6,88	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	9,000	9,200	U	2	T	2,75	3,02	0,06	0,03	1,96	8,78	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	9,200	9,400	U	2	T	2,44	0,23	0,00	0,00	1,94	8,64	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	9,400	9,600	U	2	T	2,30	0,47	0,00	0,00	1,85	5,77	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	9,600	9,800	U	2	T	2,26	0,27	0,00	0,01	1,87	8,66	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	9,800	10,000	U	2	T	2,02	0,90	0,05	0,00	1,69	8,95	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	10,000	10,200	U	2	T	2,28	0,80	0,00	0,00	1,56	7,49	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	10,200	10,400	U	2	T	2,77	0,56	0,02	0,00	1,51	5,09	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	10,400	10,600	U	2	T	2,85	3,04	0,03	0,01	1,52	6,74	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	10,600	10,800	U	2	T	3,48	1,17	0,00	0,01	1,39	4,63	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	10,800	11,000	U	2	T	2,73	1,11	0,00	0,00	1,37	4,57	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	11,000	11,200	U	2	T	2,98	1,21	0,00	0,00	1,33	4,62	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	11,200	11,400	U	2	T	2,19	0,28	0,00	0,00	1,10	3,12	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	11,400	11,600	U	2	T	3,31	1,29	0,00	0,00	1,09	3,89	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	11,600	11,800	U	2	T	4,82	5,35	0,20	0,05	1,17	5,54	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	1193	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	11,800	12,000	U	2	T	2,16	6,92	0,00	0,00	1,48	5,13	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	12,000	12,200	U	2	T	2,32	2,14	0,03	0,00	1,62	6,90	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	12,200	12,400	U	2	T	2,90	2,95	0,00	0,00	1,51	8,38	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	12,400	12,600	U	2	T	2,85	3,77	0,02	0,00	1,39	8,71	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	12,600	12,800	U	2	T	2,87	2,37	0,00	0,00	1,72	10,12	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	12,800	13,000	U	2	T	2,52	2,62	0,03	0,00	1,79	14,83	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	13,000	13,200	U	2	T	2,36	1,01	0,00	0,00	1,77	9,47	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	13,200	13,400	U	2	T	2,10	1,50	0,00	0,01	1,49	9,11	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	13,400	13,600	U	2	T	2,21	2,58	0,02	0,00	1,56	7,86	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	13,600	13,800	U	2	T	2,59	3,42	0,00	0,00	1,57	9,63	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	13,800	14,000	U	2	T	2,62	2,78	0,03	0,00	1,45	7,64	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	14,000	14,200	U	2	T	1,99	1,05	0,00	0,00	1,45	7,43	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	14,200	14,400	U	2	T	2,97	5,54	0,04	0,00	1,35	8,75	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	14,400	14,600	U	2	T	2,29	0,77	0,00	0,00	1,61	5,50	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	14,600	14,800	U	2	T	2,17	0,88	0,02	0,00	1,63	4,73	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	14,800	15,000	U	2	T	2,81	0,62	0,00	0,01	1,77	6,81	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	15,000	15,200	U	2	T	2,40	0,38	0,00	0,00	1,70	8,31	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	15,200	15,400	U	2	T	2,03	0,78	0,02	0,00	1,71	11,97	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	15,400	15,600	U	2	T	2,34	0,66	0,00	0,01	1,61	9,98	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	15,600	15,800	U	2	T	2,64	1,22	0,03	0,00	1,51	6,65	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	15,800	16,000	U	2	T	1,96	0,69	0,00	0,00	1,73	11,58	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	16,000	16,200	U	2	T	2,35	0,74	0,00	0,00	1,77	10,04	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	16,200	16,400	U	2	T	3,16	4,81	0,30	0,06	1,39	12,58	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	16,400	16,600	U	2	T	2,72	4,87	0,20	0,00	1,39	6,15	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	16,600	16,800	U	2	T	2,82	5,35	0,04	0,12	1,71	7,84	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	16,800	17,000	U	2	T	2,76	8,80	0,22	0,00	1,28	7,47	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	17,000	17,200	U	2	T	2,70	2,74	0,00	0,00	1,45	7,78	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	17,200	17,400	U	2	T	2,44	1,26	0,00	0,00	1,60	8,11	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	17,400	17,600	U	2	T	2,07	2,85	0,00	0,00	1,65	12,71	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	17,600	17,800	U	2	T	2,12	1,97	0,00	0,00	1,49	9,18	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	17,800	18,000	U	2	T	2,06	1,88	0,02	0,00	1,43	5,57	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	18,000	18,200	U	2	T	2,02	1,20	0,00	0,00	1,53	4,15	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	18,200	18,400	U	2	T	2,33	0,30	0,00	0,00	1,64	6,54	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	18,400	18,600	U	2	T	1,91	0,49	0,00	0,00	1,67	6,77	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	18,600	18,800	U	2	T	2,14	0,38	0,00	0,00	1,66	6,24	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	18,800	19,000	U	2	T	2,07	0,24	0,00	0,00	1,74	7,96	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	19,000	19,200	U	2	T	2,78	0,66	0,00	0,01	1,74	8,16	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	19,200	19,400	U	2	T	2,03	0,21	0,00	0,00	1,83	13,38	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	19,400	19,600	U	2	T	2,58	1,21	0,02	0,00	1,80	10,38	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	19,600	19,750	U	2	T	4,04	0,95	0,12	0,00	1,71	10,53	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69D10020	S-20	Temuco - Chol Chol	0,000	0,200	U	1	A	2,79	0,47	0,00	0,00	0,97	4,98	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D10020	S-20	Temuco - Chol Chol	0,200	0,400	U	1	A	3,07	0,28	0,00	0,00	0,97	5,82	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D10020	S-20	Temuco - Chol Chol	0,400	0,600	U	1	A	2,99	1,53	0,00	0,00	0,97	4,54	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D10020	S-20	Temuco - Chol Chol	0,600	0,800	U	1	A	2,76	1,56	0,00	0,00	1,01	5,52	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D10020	S-20	Temuco - Chol Chol	0,800	1,000	U	1	A	4,29	2,07	0,00	0,02	1,10	6,75	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D10020	S-20	Temuco - Chol Chol	1,000	1,200	U	1	A	4,79	1,99	0,09	0,01	1,18	4,81	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	1037	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69D10020	S-20	Temuco - Chol Chol	1,200	1,400	U	1	A	4,14	0,99	0,00	0,00	1,00	4,55	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D10020	S-20	Temuco - Chol Chol	1,400	1,600	U	1	A	3,42	0,50	0,00	0,00	0,97	4,69	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D10020	S-20	Temuco - Chol Chol	1,600	1,800	U	1	A	3,99	1,13	0,00	0,00	1,03	4,96	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D10020	S-20	Temuco - Chol Chol	1,800	2,000	U	1	A	4,42	0,79	0,00	0,00	0,95	6,34	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D10020	S-20	Temuco - Chol Chol	2,000	2,200	U	1	A	3,96	3,80	0,03	0,00	1,04	8,00	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D10020	S-20	Temuco - Chol Chol	2,200	2,400	U	1	A	4,59	2,91	0,00	0,00	0,92	5,33	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D10020	S-20	Temuco - Chol Chol	2,400	2,600	U	1	A	3,83	1,82	0,00	0,00	0,90	3,18	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69D10020	S-20	Temuco - Chol Chol	2,600	2,800	U	1	A	6,37	2,34	0,13	0,04	0,89	6,21	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D10020	S-20

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki km	Kf km	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI m/km	Grietas Lineales %	Grietas Fatiga %	Baches %	P. Áridos %	Ahuell. mm	Exud. %	Losas c/+ 3 trozos %	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA -	Baches Berma %	Erosión Berma %	Descenso Berma %	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
69D10020	S-20	Temuco - Chol Chol	5,800	6,000	U	1	A	1,87	1,76	0,00	0,00	0,97	1,77	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D10020	S-20	Temuco - Chol Chol	6,000	6,200	U	1	A	1,84	0,14	0,00	0,00	0,95	1,54	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D10020	S-20	Temuco - Chol Chol	6,200	6,400	U	1	A	1,66	0,10	0,00	0,00	1,02	1,94	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D10020	S-20	Temuco - Chol Chol	6,400	6,600	U	1	A	1,98	0,18	0,00	0,00	0,93	2,67	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D10020	S-20	Temuco - Chol Chol	6,600	6,800	U	1	A	1,93	0,79	0,00	0,02	1,04	2,17	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D10020	S-20	Temuco - Chol Chol	6,800	7,000	U	1	A	2,02	5,44	0,00	0,00	1,10	2,03	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D10020	S-20	Temuco - Chol Chol	7,000	7,200	U	1	A	2,28	1,63	0,00	0,00	0,98	2,49	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D10020	S-20	Temuco - Chol Chol	7,200	7,400	U	1	A	2,54	0,66	0,00	0,00	0,81	4,06	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D10020	S-20	Temuco - Chol Chol	7,400	7,600	U	1	A	2,37	3,45	0,00	0,00	0,80	4,86	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D10020	S-20	Temuco - Chol Chol	7,600	7,800	U	1	A	2,47	1,70	0,00	0,00	0,89	5,72	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69D10020	S-20	Temuco - Chol Chol	7,800	8,000	U	1	A	2,03	1,60	0,04	0,00	0,86	5,20	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D10020	S-20	Temuco - Chol Chol	8,000	8,200	U	1	A	2,58	0,96	0,00	0,00	0,84	3,11	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D10020	S-20	Temuco - Chol Chol	8,200	8,400	U	1	A	2,26	1,20	0,00	0,00	0,94	1,93	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D10020	S-20	Temuco - Chol Chol	8,400	8,600	U	1	A	1,79	0,34	0,00	0,00	0,96	1,42	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D10020	S-20	Temuco - Chol Chol	8,600	8,800	U	1	A	1,54	1,63	0,00	0,01	1,16	1,57	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D10020	S-20	Temuco - Chol Chol	8,800	9,000	U	1	A	1,48	2,77	0,00	0,00	1,05	1,93	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D10020	S-20	Temuco - Chol Chol	9,000	9,200	U	1	A	1,68	2,32	0,04	0,00	0,97	2,31	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D10020	S-20	Temuco - Chol Chol	9,200	9,400	U	1	A	1,67	0,63	0,00	0,00	0,88	2,01	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D10020	S-20	Temuco - Chol Chol	9,400	9,600	U	1	A	1,70	0,28	0,00	0,00	0,92	1,74	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D10020	S-20	Temuco - Chol Chol	9,600	9,800	U	1	A	2,09	0,86	0,00	0,00	0,99	2,39	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D10020	S-20	Temuco - Chol Chol	9,800	10,000	U	1	A	2,18	0,10	0,00	0,00	1,00	2,15	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D10020	S-20	Temuco - Chol Chol	10,000	10,200	U	1	A	1,81	0,11	0,00	0,00	0,94	1,94	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D10020	S-20	Temuco - Chol Chol	10,200	10,400	U	1	A	1,74	0,09	0,00	0,00	0,99	2,25	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D10020	S-20	Temuco - Chol Chol	10,400	10,600	U	1	A	2,08	0,04	0,00	0,00	0,94	2,98	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D10020	S-20	Temuco - Chol Chol	10,600	10,800	U	1	A	1,82	0,08	0,00	0,00	0,91	1,81	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D10020	S-20	Temuco - Chol Chol	10,800	11,000	U	1	A	2,26	0,38	0,00	0,00	0,94	4,18	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D10020	S-20	Temuco - Chol Chol	11,000	11,200	U	1	A	3,07	3,51	0,06	0,00	1,09	10,73	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D10020	S-20	Temuco - Chol Chol	11,200	11,400	U	1	A	2,38	0,84	0,00	0,00	1,00	8,37	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D10020	S-20	Temuco - Chol Chol	11,400	11,600	U	1	A	3,04	0,22	0,00	0,00	0,95	10,16	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D10020	S-20	Temuco - Chol Chol	11,600	11,800	U	1	A	2,80	0,02	0,00	0,00	1,00	13,42	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D10020	S-20	Temuco - Chol Chol	11,800	12,000	U	1	A	2,85	0,32	0,00	0,00	1,05	15,04	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D10020	S-20	Temuco - Chol Chol	12,000	12,200	U	1	A	3,01	0,18	0,00	0,00	1,04	8,64	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D10020	S-20	Temuco - Chol Chol	12,200	12,400	U	1	A	3,43	2,67	0,11	0,00	1,02	6,91	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D10020	S-20	Temuco - Chol Chol	12,400	12,600	U	1	A	3,09	0,43	0,00	0,00	1,08	7,09	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D10020	S-20	Temuco - Chol Chol	12,600	12,800	U	1	A	3,13	0,94	0,25	0,00	1,12	7,11	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D10020	S-20	Temuco - Chol Chol	12,800	13,000	U	1	A	3,62	1,32	0,00	0,00	1,08	5,42	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D10020	S-20	Temuco - Chol Chol	13,000	13,200	U	1	A	2,68	1,09	0,03	0,00	1,04	7,33	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D10020	S-20	Temuco - Chol Chol	13,200	13,400	U	1	A	2,67	2,38	0,07	0,00	1,04	6,76	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D10020	S-20	Temuco - Chol Chol	13,400	13,600	U	1	A	2,17	1,71	0,03	0,00	1,02	6,57	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D10020	S-20	Temuco - Chol Chol	13,600	13,800	U	1	A	2,46	3,63	0,07	0,00	1,11	6,48	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D10020	S-20	Temuco - Chol Chol	13,800	14,000	U	1	A	2,48	5,60	0,19	0,00	1,13	6,77	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D10020	S-20	Temuco - Chol Chol	14,000	14,200	U	1	A	2,13	0,25	0,00	0,00	1,11	6,06	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D10020	S-20	Temuco - Chol Chol	14,200	14,400	U	1	A	2,42	2,77	0,00	0,00	1,15	7,87	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D10020	S-20	Temuco - Chol Chol	14,400	14,600	U	1	A	2,21	1,11	0,05	0,00	1,08	8,58	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D10020	S-20	Temuco - Chol Chol	14,600	14,800	U	1	A	2,72	0,41	0,00	0,00	1,09	6,19	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D10020	S-20	Temuco - Chol Chol	14,800	15,000	U	1	A	2,88	0,16	0,00	0,00	0,96	4,86	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D10020	S-20	Temuco - Chol Chol	15,000	15,200	U	1	A	3,12	1,63	0,08	0,00	1,01	6,07	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D10020	S-20	Temuco - Chol Chol	15,200	15,400	U	1	A	2,61	5,95	0,11	0,00	1,05	5,61	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D10020	S-20	Temuco - Chol Chol	15,400	15,600	U	1	A	2,90	0,73	0,00	0,00	1,02	7,98	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D10020	S-20	Temuco - Chol Chol	15,600	15,800	U	1	A	2,81	0,32	0,00	0,00	1,00	6,67	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D10020	S-20	Temuco - Chol Chol	15,800	16,000	U	1	A	3,23	0,42	0,00	0,00	1,00	4,31	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D10020	S-20	Temuco - Chol Chol	16,000	16,200	U	1	A	3,10	0,40	0,00	0,00	0,99	3,26	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D10020	S-20	Temuco - Chol Chol	16,200	16,400	U	1	A	3,12	0,45	0,00	0,00	0,91	3,45	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D10020	S-20	Temuco - Chol Chol	16,400	16,600	U	1	A	1,89	0,15	0,00	0,00	0,92	3,09	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D10020	S-20	Temuco - Chol Chol	16,600	16,800	U	1	A	1,57	0,33	0,00	0,00	0,99	2,74	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D10020	S-20	Temuco - Chol Chol	16,800	17,000	U	1	A	2,94	0,24	0,00	0,00	1,01	9,49	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D10020	S-20	Temuco - Chol Chol	17,000	17,200	U	1	A	2,50	1,13	0,00	0,00	1,00	8,89	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D10020	S-20	Temuco - Chol Chol	17,200	17,400	U	1	A	3,05	0,58	0,00	0,00	0,94	6,86	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D10020	S-20	Temuco - Chol Chol	17,400	17,600	U	1	A	2,98	1,07	0,00	0,00	0,88	7,75	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D10020	S-20	Temuco - Chol Chol	17,600	17,800	U	1	A	3,90	1,95	0,00	0,00	0,87	10,24	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D10020	S-20	Temuco - Chol Chol	17,800	18,000	U	1	A	2,49	0,22	0,00	0,00	0,87	3,61	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D10020	S-20	Temuco - Chol Chol	18,000	18,200	U	1	A	2,83	0,10	0,00	0,00	0,88	3,33	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D10020	S-20	Temuco - Chol Chol	18,200	18,400	U	1	A	2,65	0,24	0,00	0,00	0,96	6,39	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D10020	S-20	Temuco - Chol Chol	18,400	18,600	U	1	A	3,13	1,77	0,02	0,00	0,87	4,07	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D10020	S-20	Temuco - Chol Chol	18,600	18,800	U	1	A	2,41	0,37	0,00	0,00	0,90	2,26	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D10020	S-20	Temuco - Chol Chol	18,800	19,000	U	1	A	4,31	7,05	1,04	0,00	1,00	9,10	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D10020	S-20	Temuco - Chol Chol	19,000	19,200	U	1	A	4,60	2,76	0,01	0,03	0,93	8,68	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Recapado Funcional	04-10-2023
69D10020	S-20	Temuco - Chol Chol	19,200	19,400	U	1	A	4,60	10,94	1,74	0,13	1,03	12,93	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Recapado Funcional	04-10-2023
69D10020	S-20	Temuco - Chol Chol	19,400	19,600	U	1	A	3,93	2,08	0,14	0,00	0,98	10,70	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D10020	S-20	Temuco - Chol Chol	19,600	19,800	U	1	A	3,80	1,53	0,10	0,00	1,05	10,85	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D10020	S-20	Temuco - Chol Chol	19,800	20,000	U	1	A	3,37	2,21	0,23	0,00	1,06	16,98	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D10020	S-20	Temuco - Chol Chol	20,000	20,200	U	1	A	3,93	9,09	0,78	0,04	1,09	23,40	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D10020	S-20	Temuco - Chol Chol	20,200	20,400	U	1	A	3,72	1,37	0,05	0,06	1,09	17,13	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D10020	S-20	Temuco - Chol Chol	20,400	20,600	U	1	A	3,53	1,40	0,11	0,00	1,08	14,74	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D10020	S-20	Temuco - Chol Chol	20,600	20,800	U	1	A	3,13	1,16	0,00	0,04	1,00	8,46	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D10020	S-20	Temuco - Chol Chol	20,800	21,000	U	1	A	3,22	2,12	0,00	0,00	1,04	7,43	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D10020	S-20	Temuco - Chol Chol	21,000	21,200	U	1	A	3,65	3,31	0,22	0,03	1,09	6,70	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D10020	S-20	Temuco - Chol Chol	21,200	21,400	U	1	A	3,52	5,20	0,00	0,00	1,12	4,19	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D10020	S-20	Temuco - Chol Chol	21,400	21,600	U	1	A	3,76	2,86	0,00	0,00	0,94	4,93	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D10020	S-20	Temuco - Chol Chol	21,600	21,800	U	1	A	3,50	24,01	1,39	0,00	0,98	8,39	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D10020	S-20	Temuco - Chol Chol	21,800	22,000	U	1	A	6,28	21,69	0,50	0,00	1,07	6,93	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D10020	S-20	Temuco - Chol Chol	22,000	22,088	U	1	A	7,23	24,75	0,25	0,01	1,08	4,75	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D10020	S-20	Temuco - Chol Chol	0,000	0,200	U	2	A	2,25	8,33	0,12	0,01	0,78	3,12	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D10020	S-20	Temuco - Chol Chol	0,200	0,400	U	2	A	2,99	6,06	0,17	0,00	0,84	5,37	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D10020	S-20	Temuco - Chol Chol	0,400	0,600	U	2	A	2,88	1,59	0,00	0,00	0,90	3,86	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D10020	S-20	Temuco - Chol Chol	0,600	0,800	U	2	A	2,45	3,96	0,00	0,00	0,85	2,15	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D10020	S-20	Temuco - Chol Chol	0,800	1,000	U	2	A	3,84	7,74	0,36	0,01	0,82	3,19	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D10020	S-20	Temuco - Chol Chol	1,000	1,200	U	2	A	3,67	5,19	0,22	0,02	0,85	3,31	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D10020	S-20	Temuco - Chol Chol	1,200	1,400	U	2	A	3,29	1,22	0,06	0,00	0,61	4,05	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D10020	S-20	Temuco - Chol Chol	1,400	1,600	U	2	A	3,06	1,89	0,08	0,01	0,59	3,06	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D10020	S-20	Temuco - Chol Chol	1,600	1,800	U	2	A	3,19	0,26	0,00	0,00	0,64	4,15	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D10020	S-20	Temuco - Chol Chol	1,800	2,000	U	2	A	2,72	2,43	0,18	0,00	0,62	7,72	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D10020	S-20	Temuco - Chol Chol	2,000	2,200	U	2	A	3,34	11,94	1,93	0,00	0,60	7,72	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D10020	S-20	Temuco - Chol Chol	2,200	2,400	U	2	A	3,59	9,14	1,26	0,00	0,64	6,90	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D10020	S-20	Temuco - Chol Chol	2,400	2,600	U	2	A	3,13	8,67	1,27	0,00	0,62	3,12	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D10020	S-20	Temuco - Chol Chol	2,600	2,800	U	2	A	3,61	12,25	1,25	0,01	0,61	7,84	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D10020	S-20	Temuco - Chol Chol	2,800	3,000	U

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki km	Kf km	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI m/km	Grietas Lineales %	Grietas Fatiga %	Baches %	P. Áridos %	Ahuell. mm	Exud. %	Losas c/+ 3 trozos %	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA -	Baches Berma %	Erosión Berma %	Descenso Berma %	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
69D100020	S-20	Temuco - Chol Chol	6,000	6,200	U	2	A	1,82	0,84	0,00	0,00	0,73	2,01	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D100020	S-20	Temuco - Chol Chol	6,200	6,400	U	2	A	1,86	0,20	0,00	0,00	0,75	2,17	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D100020	S-20	Temuco - Chol Chol	6,400	6,600	U	2	A	2,19	4,65	1,01	0,00	0,76	2,92	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D100020	S-20	Temuco - Chol Chol	6,600	6,800	U	2	A	2,11	4,12	0,03	0,00	0,77	2,25	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D100020	S-20	Temuco - Chol Chol	6,800	7,000	U	2	A	2,01	6,39	0,55	0,01	0,76	2,10	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D100020	S-20	Temuco - Chol Chol	7,000	7,200	U	2	A	2,42	1,16	0,09	0,00	0,69	2,82	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D100020	S-20	Temuco - Chol Chol	7,200	7,400	U	2	A	2,29	6,44	0,29	0,00	0,62	4,73	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D100020	S-20	Temuco - Chol Chol	7,400	7,600	U	2	A	2,65	3,97	0,20	0,00	0,63	4,59	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D100020	S-20	Temuco - Chol Chol	7,600	7,800	U	2	A	2,29	2,11	0,09	0,00	0,66	6,60	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D100020	S-20	Temuco - Chol Chol	7,800	8,000	U	2	A	1,77	1,45	0,30	0,00	0,73	4,40	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D100020	S-20	Temuco - Chol Chol	8,000	8,200	U	2	A	2,43	7,93	0,41	0,00	0,83	4,12	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D100020	S-20	Temuco - Chol Chol	8,200	8,400	U	2	A	1,92	3,88	0,00	0,00	0,78	3,33	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D100020	S-20	Temuco - Chol Chol	8,400	8,600	U	2	A	1,75	0,72	0,00	0,00	0,76	2,54	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D100020	S-20	Temuco - Chol Chol	8,600	8,800	U	2	A	2,05	6,06	0,31	0,02	0,76	2,09	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D100020	S-20	Temuco - Chol Chol	8,800	9,000	U	2	A	1,73	13,94	0,56	0,00	0,77	2,30	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D100020	S-20	Temuco - Chol Chol	9,000	9,200	U	2	A	1,83	23,37	2,88	0,01	0,80	3,21	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D100020	S-20	Temuco - Chol Chol	9,200	9,400	U	2	A	1,88	6,63	0,52	0,00	0,75	2,60	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D100020	S-20	Temuco - Chol Chol	9,400	9,600	U	2	A	1,97	5,32	0,14	0,00	0,73	2,16	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D100020	S-20	Temuco - Chol Chol	9,600	9,800	U	2	A	1,83	5,38	0,39	0,00	0,69	2,96	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D100020	S-20	Temuco - Chol Chol	9,800	10,000	U	2	A	1,97	3,42	0,36	0,00	0,70	2,29	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D100020	S-20	Temuco - Chol Chol	10,000	10,200	U	2	A	1,89	1,29	0,00	0,00	0,71	2,40	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D100020	S-20	Temuco - Chol Chol	10,200	10,400	U	2	A	1,98	0,53	0,00	0,00	0,73	2,88	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D100020	S-20	Temuco - Chol Chol	10,400	10,600	U	2	A	2,16	0,50	0,00	0,00	0,75	3,97	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D100020	S-20	Temuco - Chol Chol	10,600	10,800	U	2	A	1,84	0,96	0,00	0,00	0,76	2,35	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D100020	S-20	Temuco - Chol Chol	10,800	11,000	U	2	A	2,28	1,68	0,12	0,00	0,75	2,09	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D100020	S-20	Temuco - Chol Chol	11,000	11,200	U	2	A	2,56	0,43	0,00	0,00	0,87	8,90	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D100020	S-20	Temuco - Chol Chol	11,200	11,400	U	2	A	2,32	0,17	0,00	0,00	0,81	10,10	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D100020	S-20	Temuco - Chol Chol	11,400	11,600	U	2	A	2,80	0,53	0,00	0,00	0,85	8,15	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D100020	S-20	Temuco - Chol Chol	11,600	11,800	U	2	A	2,76	0,64	0,00	0,00	0,79	9,40	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D100020	S-20	Temuco - Chol Chol	11,800	12,000	U	2	A	3,00	1,70	0,02	0,00	0,82	9,70	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D100020	S-20	Temuco - Chol Chol	12,000	12,200	U	2	A	3,17	0,20	0,00	0,00	0,81	5,87	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D100020	S-20	Temuco - Chol Chol	12,200	12,400	U	2	A	3,39	0,05	0,00	0,00	0,78	8,37	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D100020	S-20	Temuco - Chol Chol	12,400	12,600	U	2	A	3,07	0,47	0,00	0,01	0,84	10,00	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D100020	S-20	Temuco - Chol Chol	12,600	12,800	U	2	A	3,37	0,08	0,00	0,00	0,83	10,57	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D100020	S-20	Temuco - Chol Chol	12,800	13,000	U	2	A	3,02	0,50	0,00	0,00	0,82	9,37	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D100020	S-20	Temuco - Chol Chol	13,000	13,200	U	2	A	3,59	0,54	0,00	0,00	0,89	17,43	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D100020	S-20	Temuco - Chol Chol	13,200	13,400	U	2	A	2,86	0,70	0,04	0,00	0,88	8,62	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D100020	S-20	Temuco - Chol Chol	13,400	13,600	U	2	A	2,74	1,45	0,09	0,01	0,83	8,34	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D100020	S-20	Temuco - Chol Chol	13,600	13,800	U	2	A	2,91	3,26	0,00	0,00	0,81	8,88	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D100020	S-20	Temuco - Chol Chol	13,800	14,000	U	2	A	3,72	1,94	0,05	0,01	0,88	11,31	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D100020	S-20	Temuco - Chol Chol	14,000	14,200	U	2	A	2,65	4,15	0,06	0,01	0,83	10,44	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D100020	S-20	Temuco - Chol Chol	14,200	14,400	U	2	A	2,99	4,21	0,19	0,02	0,79	11,97	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D100020	S-20	Temuco - Chol Chol	14,400	14,600	U	2	A	3,22	3,16	0,02	0,00	0,82	11,68	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D100020	S-20	Temuco - Chol Chol	14,600	14,800	U	2	A	3,39	1,65	0,04	0,00	0,96	10,33	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D100020	S-20	Temuco - Chol Chol	14,800	15,000	U	2	A	3,12	2,42	0,03	0,00	0,82	9,73	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D100020	S-20	Temuco - Chol Chol	15,000	15,200	U	2	A	3,28	2,00	0,00	0,00	0,78	9,44	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D100020	S-20	Temuco - Chol Chol	15,200	15,400	U	2	A	2,97	3,57	0,12	0,00	0,80	9,38	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D100020	S-20	Temuco - Chol Chol	15,400	15,600	U	2	A	3,18	1,47	0,00	0,00	0,73	8,68	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D100020	S-20	Temuco - Chol Chol	15,600	15,800	U	2	A	3,33	1,01	0,00	0,00	0,75	12,12	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D100020	S-20	Temuco - Chol Chol	15,800	16,000	U	2	A	3,81	0,21	0,00	0,00	0,68	10,61	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D100020	S-20	Temuco - Chol Chol	16,000	16,200	U	2	A	2,80	0,68	0,00	0,00	0,79	5,42	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D100020	S-20	Temuco - Chol Chol	16,200	16,400	U	2	A	3,21	0,65	0,00	0,00	0,78	8,03	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D100020	S-20	Temuco - Chol Chol	16,400	16,600	U	2	A	1,90	0,59	0,00	0,00	0,77	2,31	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D100020	S-20	Temuco - Chol Chol	16,600	16,800	U	2	A	2,05	1,05	0,00	0,00	0,78	2,64	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D100020	S-20	Temuco - Chol Chol	16,800	17,000	U	2	A	3,27	0,79	0,00	0,00	0,76	8,80	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D100020	S-20	Temuco - Chol Chol	17,000	17,200	U	2	A	4,45	0,40	0,00	0,00	0,77	11,34	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D100020	S-20	Temuco - Chol Chol	17,200	17,400	U	2	A	3,52	0,61	0,00	0,00	0,74	6,81	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D100020	S-20	Temuco - Chol Chol	17,400	17,600	U	2	A	3,92	1,13	0,00	0,00	0,78	7,42	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D100020	S-20	Temuco - Chol Chol	17,600	17,800	U	2	A	4,22	2,81	0,04	0,00	0,79	11,33	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D100020	S-20	Temuco - Chol Chol	17,800	18,000	U	2	A	2,23	0,96	0,00	0,00	0,72	3,14	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D100020	S-20	Temuco - Chol Chol	18,000	18,200	U	2	A	3,08	2,67	0,00	0,00	0,77	2,76	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D100020	S-20	Temuco - Chol Chol	18,200	18,400	U	2	A	2,16	1,71	0,00	0,00	0,74	2,47	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D100020	S-20	Temuco - Chol Chol	18,400	18,600	U	2	A	2,45	4,44	0,00	0,00	0,77	3,48	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D100020	S-20	Temuco - Chol Chol	18,600	18,800	U	2	A	2,14	2,05	0,00	0,00	0,81	3,19	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D100020	S-20	Temuco - Chol Chol	18,800	19,000	U	2	A	2,73	3,46	0,02	0,00	0,87	5,66	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D100020	S-20	Temuco - Chol Chol	19,000	19,200	U	2	A	4,18	11,35	0,10	0,00	0,83	8,38	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D100020	S-20	Temuco - Chol Chol	19,200	19,400	U	2	A	3,15	12,79	0,10	0,00	0,82	10,97	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D100020	S-20	Temuco - Chol Chol	19,400	19,600	U	2	A	4,03	10,61	0,25	0,01	0,91	10,86	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D100020	S-20	Temuco - Chol Chol	19,600	19,800	U	2	A	3,11	5,96	0,00	0,00	0,90	4,14	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D100020	S-20	Temuco - Chol Chol	19,800	20,000	U	2	A	3,69	5,94	0,21	0,00	0,88	18,68	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D100020	S-20	Temuco - Chol Chol	20,000	20,200	U	2	A	3,15	1,03	0,00	0,00	0,86	14,48	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D100020	S-20	Temuco - Chol Chol	20,200	20,400	U	2	A	2,85	2,43	0,26	0,00	0,85	7,01	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D100020	S-20	Temuco - Chol Chol	20,400	20,600	U	2	A	2,75	1,04	0,00	0,00	0,84	7,88	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D100020	S-20	Temuco - Chol Chol	20,600	20,800	U	2	A	2,87	0,20	0,00	0,00	0,81	4,68	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D100020	S-20	Temuco - Chol Chol	20,800	21,000	U	2	A	2,76	1,69	0,02	0,00	0,83	5,92	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D100020	S-20	Temuco - Chol Chol	21,000	21,200	U	2	A	2,95	3,68	0,09	0,00	0,82	3,64	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D100020	S-20	Temuco - Chol Chol	21,200	21,400	U	2	A	3,32	3,15	0,07	0,01	0,81	4,15	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D100020	S-20	Temuco - Chol Chol	21,400	21,600	U	2	A	3,32	5,67	0,12	0,01	0,78	5,06	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D100020	S-20	Temuco - Chol Chol	21,600	21,800	U	2	A	3,02	6,38	0,21	0,06	0,78	6,23	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69D100020	S-20	Temuco - Chol Chol	21,800	22,000	U	2	A	4,79	5,05	0,03	0,00	0,79	8,16	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	1037	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69D100020	S-20	Temuco - Chol Chol	22,000	22,088	U	2	A	7,48	1,59	0,00	0,00	0,86	6,80	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1037	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	0,000	0,200	U	1	A	1,85	0,11	0,00	0,00	0,96	3,13	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1594	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	0,200	0,400	U	1	A	1,81	1,92	0,03	0,01	0,94	3,04	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1594	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	0,400	0,600	U	1	A	4,05	1,75	0,00	0,00	0,98	2,39	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	1594	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	0,600	0,800	U	1	A	1,59	0,99	0,00	0,00	1,16	1,89	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1594	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	0,800	1,000	U	1	A	1,64	0,30	0,00	0,00	0,92	2,66	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1594	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	1,000	1,200	U	1	A	1,63	0,13	0,00	0,00	0,97	2,18	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1594	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	1,200	1,400	U	1	A	4,06	11,36	0,76	0,03	1,09	4,67	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	1594	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	1,400	1,600	U	1	A	2,08	0,25	0,00	0,00	0,93	2,02	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1594	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	1,600	1,800	U	1	A	1,78	0,24	0,00	0,00	0,76	2,85	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1594	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	1,800	2,000	U	1	A	2,19	0,11	0,00	0,00	0,78	3,08	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1594	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	2,000	2,200	U	1	A	2,00	0,22	0,00	0,00	0,77	2,92	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1594	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	2,200	2,400	U	1	A	1,98	0,40	0,00	0,00	0,79	2,65	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1594	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	2,400	2,600	U	1	A	1,67	0,06	0,00	0,00	0,77	2,88	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1594	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	2,600	2,800	U	1	A	2,29	0,55	0,00	0,00	0,79	2,98	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1594	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	2,800	3,000	U	1	A	2,21	0,49	0,00	0,00	0,73	2,28	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1594	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	3,000	3,200	U	1	A	4,17	0,83	0,00	0,00	0,85	3,33	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	1594	2022

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki km	Kf km	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI m/km	Grietas Lineales %	Grietas Fatiga %	Baches %	P. Áridos %	Ahuell. mm	Exud. %	Losas c/+ 3 trozos %	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA -	Baches Berma %	Erosión Berma %	Descenso Berma %	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	6,200	6,400	U	1	A	1,53	0,15	0,00	0,00	0,84	2,91	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1594	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	6,400	6,600	U	1	A	1,56	0,42	0,02	0,00	0,86	3,26	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1594	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	6,600	6,800	U	1	A	1,59	0,38	0,00	0,00	0,88	4,07	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1594	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	6,800	7,000	U	1	A	1,60	0,38	0,00	0,00	0,83	2,92	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1594	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	7,000	7,200	U	1	A	2,74	1,27	0,00	0,00	1,02	2,85	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1594	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	7,200	7,400	U	1	A	2,93	0,59	0,00	0,00	1,06	2,08	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1594	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	7,400	7,600	U	1	A	1,27	0,09	0,00	0,00	0,79	1,68	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1594	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	7,600	7,800	U	1	A	1,38	0,24	0,00	0,00	0,81	2,72	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1594	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	7,800	8,000	U	1	A	1,24	0,11	0,00	0,00	0,84	5,54	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1594	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	8,000	8,200	U	1	A	1,52	0,08	0,00	0,00	0,81	4,25	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1594	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	8,200	8,400	U	1	A	1,47	0,15	0,01	0,00	0,81	3,17	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1594	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	8,400	8,600	U	1	A	1,54	0,08	0,01	0,00	0,85	4,18	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1594	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	8,600	8,800	U	1	A	1,86	0,24	0,00	0,00	0,81	2,68	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1594	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	8,800	9,000	U	1	A	3,22	1,15	0,00	0,00	0,88	5,46	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1594	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	9,000	9,200	U	1	A	1,62	0,40	0,00	0,00	0,80	5,55	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1594	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	9,200	9,400	U	1	A	1,60	0,22	0,00	0,00	0,81	4,68	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1594	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	9,400	9,600	U	1	A	2,05	0,27	0,00	0,00	0,80	6,62	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1594	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	9,600	9,800	U	1	A	1,65	0,30	0,00	0,00	0,79	4,50	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1594	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	9,800	10,000	U	1	A	1,64	0,17	0,00	0,00	0,75	2,73	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1594	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	10,000	10,200	U	1	A	1,54	0,44	0,00	0,00	0,78	3,86	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1594	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	10,200	10,400	U	1	A	1,37	0,21	0,00	0,00	0,85	5,33	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1594	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	10,400	10,600	U	1	A	1,33	0,46	0,00	0,00	0,87	6,49	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1594	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	10,600	10,800	U	1	A	1,73	0,17	0,00	0,00	0,82	4,57	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1594	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	10,800	11,000	U	1	A	1,62	0,33	0,00	0,00	0,80	2,75	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1594	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	11,000	11,200	U	1	A	2,01	0,72	0,00	0,00	0,76	3,05	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1594	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	11,200	11,400	U	1	A	1,81	0,51	0,00	0,00	0,80	1,75	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1594	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	11,400	11,500	U	1	A	1,96	2,59	0,29	0,00	0,86	2,63	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1594	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	11,500	11,600	U	1	A	1,96	0,15	0,00	0,00	0,74	1,65	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	11,600	11,800	U	1	A	1,54	1,02	0,00	0,00	0,73	2,28	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	11,800	12,000	U	1	A	1,44	0,21	0,00	0,00	0,74	2,67	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	12,000	12,200	U	1	A	1,33	0,78	0,00	0,00	0,79	2,81	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	12,200	12,400	U	1	A	1,38	0,47	0,00	0,00	0,76	3,01	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	12,400	12,600	U	1	A	1,76	0,72	0,00	0,00	0,78	2,95	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	12,600	12,800	U	1	A	1,50	0,34	0,00	0,00	0,75	2,43	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	12,800	13,000	U	1	A	1,31	0,15	0,00	0,00	0,77	3,81	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	13,000	13,200	U	1	A	1,31	0,16	0,00	0,00	0,79	3,99	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	13,200	13,400	U	1	A	1,25	0,17	0,00	0,00	0,71	2,11	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	13,400	13,600	U	1	A	1,71	1,16	0,00	0,00	0,71	1,83	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	13,600	13,800	U	1	A	1,39	0,13	0,00	0,00	0,73	1,92	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	13,800	14,000	U	1	A	2,34	0,24	0,00	0,00	0,75	2,33	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	14,000	14,200	U	1	A	2,26	0,66	0,00	0,00	0,74	1,52	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	14,200	14,400	U	1	A	1,41	0,07	0,00	0,00	0,73	1,82	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	14,400	14,600	U	1	A	3,80	3,80	0,06	0,08	1,12	4,74	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	14,600	14,800	U	1	A	2,64	2,09	0,00	0,00	1,02	2,10	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	14,800	15,000	U	1	A	1,29	0,21	0,00	0,00	0,85	2,86	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	15,000	15,200	U	1	A	1,32	0,25	0,00	0,00	0,78	2,61	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	15,200	15,400	U	1	A	1,71	0,58	0,00	0,00	0,79	2,41	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	15,400	15,600	U	1	A	1,83	0,03	0,00	0,00	0,73	2,26	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	15,600	15,800	U	1	A	2,01	0,13	0,00	0,00	0,73	1,57	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	15,800	16,000	U	1	A	2,24	0,22	0,00	0,00	0,75	3,15	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	16,000	16,200	U	1	A	1,66	0,22	0,00	0,00	0,75	2,81	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	16,200	16,400	U	1	A	3,48	1,89	0,00	0,00	0,76	5,50	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	16,400	16,600	U	1	A	2,95	1,56	0,00	0,00	0,81	5,83	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	16,600	16,800	U	1	A	1,82	0,55	0,00	0,00	0,79	3,23	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	16,800	17,000	U	1	A	1,11	1,04	0,00	0,00	0,80	2,18	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	17,000	17,200	U	1	A	1,30	0,16	0,00	0,00	0,79	3,02	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	17,200	17,400	U	1	A	1,12	0,60	0,00	0,00	0,76	2,21	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	17,400	17,600	U	1	A	1,38	0,58	0,00	0,00	0,73	1,41	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	17,600	17,800	U	1	A	1,44	0,26	0,00	0,00	0,77	2,20	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	17,800	18,000	U	1	A	4,29	1,34	0,00	0,00	0,92	3,51	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	18,000	18,200	U	1	A	1,70	0,51	0,00	0,00	0,73	2,23	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	18,200	18,320	U	1	A	2,29	0,37	0,00	0,00	0,86	3,02	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	18,320	18,400	U	1	T	2,29	0,00	0,00	0,00	1,41	6,98	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	18,400	18,600	U	1	T	3,16	0,44	0,00	0,00	1,40	9,81	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	18,600	18,800	U	1	T	5,30	2,99	0,18	0,06	1,49	13,52	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	18,800	19,000	U	1	T	4,10	2,59	0,03	0,01	1,56	5,90	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	19,000	19,200	U	1	T	2,52	0,20	0,00	0,00	0,86	2,25	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	19,200	19,400	U	1	T	4,49	3,25	0,00	0,00	1,47	9,41	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	19,400	19,600	U	1	T	3,56	1,78	0,02	0,00	1,55	9,40	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	19,600	19,800	U	1	T	4,15	3,42	0,00	0,00	1,55	7,38	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	19,800	20,000	U	1	T	3,42	2,66	0,05	0,09	1,68	7,12	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	20,000	20,200	U	1	T	4,88	1,70	0,00	0,00	1,46	5,71	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	20,200	20,400	U	1	T	5,26	1,65	0,00	0,00	1,50	7,94	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	20,400	20,600	U	1	T	3,36	0,60	0,00	0,00	1,58	8,46	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	20,600	20,800	U	1	T	3,47	1,37	0,00	0,00	1,45	4,82	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	20,800	21,000	U	1	T	3,60	2,82	0,00	0,00	1,52	5,29	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	21,000	21,200	U	1	T	4,40	2,64	0,00	0,00	1,46	8,75	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	21,200	21,400	U	1	T	2,02	0,43	0,00	0,00	1,45	4,47	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	21,400	21,600	U	1	T	2,71	0,45	0,00	0,00	1,40	5,64	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	21,600	21,800	U	1	T	3,54	2,95	0,04	0,00	1,57	7,95	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	21,800	22,000	U	1	T	3,11	3,06	0,00	0,02	1,58	6,10	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	22,000	22,200	U	1	T	2,65	8,49	0,10	0,02	1,51	6,06	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	22,200	22,400	U	1	T	3,24	13,98	0,05	0,00	1,63	7,40	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	22,400	22,600	U	1	T	2,82	4,23	0,06	0,00	1,71	8,33	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	22,600	22,800	U	1	T	2,71	2,38	0,00	0,00	1,57	9,09	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	22,800	23,000	U	1	T	3,32	4,92	0,15	0,00	1,53	11,21	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	23,000	23,200	U	1	T	3,98	10,61	0,19	0,00	1,40	8,50	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	23,200	23,400	U	1	T	3,79	7,95	0,24	0,04	1,50	7,02	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	23,400	23,600	U	1	T	2,92	5,44	0,03	0,00	1,47	9,98	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	23,600	23,800	U	1	T	5,12	8,13	0,25	0,02	1,40	10,30	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	23,800	24,000	U	1	T	3,76	5,48	0,10	0,02	1,46	9,02	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	24,000	24,200	U	1	T	3,83	5,15	0,00	0,03	1,51	7,83	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	24,200	24,400	U	1	T	3,06	4,10	0,05	0,00	1,51	6,82	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	24,400	24,600	U	1	T	2,82	6,04	0,15	0,01	1,65	7,18	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	24,600	24,800	U	1	T	2,62	5,41	0,02	0,00	1,66	7,77	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	24,800	25,000	U	1	T	3,04	8,50	0,73	0,01	1,49	6,73	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	25,000	25,200	U	1	T	2,82

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki km	Kf km	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI m/km	Grietas Lineales %	Grietas Fatiga %	Baches %	P. Áridos %	Ahuell. mm	Exud. %	Losas c/+ 3 trozos %	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA -	Baches Berma %	Erosión Berma %	Descenso Berma %	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	28,200	28,400	U	1	T	2,65	0,58	0,00	0,00	1,43	6,14	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	28,400	28,600	U	1	T	1,95	0,63	0,00	0,00	1,60	4,81	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	28,600	28,800	U	1	T	2,68	0,23	0,00	0,00	1,40	5,74	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	28,800	28,830	U	1	T	5,94	6,04	0,00	0,04	1,49	6,71	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	0,000	0,200	U	2	A	2,31	0,18	0,00	0,00	0,96	3,23	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1594	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	0,200	0,400	U	2	A	2,18	0,21	0,00	0,00	0,81	2,93	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1594	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	0,400	0,600	U	2	A	4,17	0,48	0,00	0,00	0,89	2,64	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	1594	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	0,600	0,800	U	2	A	1,48	0,26	0,00	0,00	1,00	2,68	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1594	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	0,800	1,000	U	2	A	1,26	0,63	0,00	0,00	0,94	2,91	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1594	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	1,000	1,200	U	2	A	1,37	0,64	0,00	0,00	0,94	1,85	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1594	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	1,200	1,400	U	2	A	3,76	0,29	0,00	0,00	1,04	2,15	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1594	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	1,400	1,600	U	2	A	2,80	0,50	0,00	0,00	0,92	2,53	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1594	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	1,600	1,800	U	2	A	1,74	1,02	0,00	0,00	0,84	4,22	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1594	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	1,800	2,000	U	2	A	1,49	0,24	0,00	0,00	0,72	1,83	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1594	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	2,000	2,200	U	2	A	1,20	0,34	0,00	0,00	0,73	2,15	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1594	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	2,200	2,400	U	2	A	1,55	0,21	0,00	0,00	0,78	2,07	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1594	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	2,400	2,600	U	2	A	1,31	0,14	0,00	0,00	0,79	2,01	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1594	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	2,600	2,800	U	2	A	1,35	0,46	0,00	0,00	0,86	2,15	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1594	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	2,800	3,000	U	2	A	1,66	0,20	0,00	0,00	0,81	2,53	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1594	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	3,000	3,200	U	2	A	2,71	0,61	0,00	0,00	0,79	3,77	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1594	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	3,200	3,400	U	2	A	1,57	0,55	0,00	0,00	0,69	2,48	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1594	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	3,400	3,600	U	2	A	1,38	0,41	0,00	0,00	0,72	2,42	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1594	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	3,600	3,800	U	2	A	1,89	0,28	0,00	0,00	0,70	3,06	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1594	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	3,800	4,000	U	2	A	1,72	0,34	0,00	0,00	0,66	1,76	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1594	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	4,000	4,200	U	2	A	2,68	0,82	0,00	0,00	0,77	3,09	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1594	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	4,200	4,400	U	2	A	1,52	0,29	0,00	0,00	0,62	3,70	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1594	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	4,400	4,600	U	2	A	1,30	0,14	0,00	0,00	0,64	3,73	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1594	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	4,600	4,800	U	2	A	1,33	0,63	0,01	0,00	0,64	2,39	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1594	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	4,800	5,000	U	2	A	1,41	1,69	0,00	0,00	0,67	2,18	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1594	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	5,000	5,200	U	2	A	1,32	0,34	0,00	0,00	0,66	1,92	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1594	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	5,200	5,400	U	2	A	1,55	0,59	0,00	0,00	0,67	3,77	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1594	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	5,400	5,600	U	2	A	1,51	3,92	0,00	0,00	0,65	2,96	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1594	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	5,600	5,800	U	2	A	1,47	0,40	0,00	0,00	0,66	2,90	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1594	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	5,800	6,000	U	2	A	1,14	0,13	0,00	0,00	0,64	2,42	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1594	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	6,000	6,200	U	2	A	1,32	0,63	0,00	0,00	0,66	4,23	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1594	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	6,200	6,400	U	2	A	1,56	0,54	0,00	0,00	0,64	2,57	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1594	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	6,400	6,600	U	2	A	1,64	0,18	0,00	0,00	0,66	2,76	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1594	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	6,600	6,800	U	2	A	1,43	0,47	0,00	0,00	0,65	2,26	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1594	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	6,800	7,000	U	2	A	1,33	1,00	0,03	0,00	0,65	2,54	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1594	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	7,000	7,200	U	2	A	2,03	0,77	0,00	0,00	0,79	1,89	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1594	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	7,200	7,400	U	2	A	3,36	0,27	0,00	0,00	1,00	2,99	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1594	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	7,400	7,600	U	2	A	1,36	0,10	0,00	0,00	0,76	4,03	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1594	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	7,600	7,800	U	2	A	1,36	0,61	0,00	0,00	0,70	2,35	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1594	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	7,800	8,000	U	2	A	1,16	0,82	0,00	0,00	0,67	2,31	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1594	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	8,000	8,200	U	2	A	1,13	2,06	0,10	0,00	0,69	2,61	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1594	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	8,200	8,400	U	2	A	1,43	0,29	0,00	0,00	0,69	2,99	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1594	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	8,400	8,600	U	2	A	1,34	0,86	0,04	0,00	0,69	2,65	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1594	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	8,600	8,800	U	2	A	1,79	1,08	0,00	0,00	0,69	2,31	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1594	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	8,800	9,000	U	2	A	2,73	0,89	0,00	0,00	0,66	2,56	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1594	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	9,000	9,200	U	2	A	1,58	1,18	0,00	0,00	0,67	3,57	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1594	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	9,200	9,400	U	2	A	1,49	0,62	0,00	0,00	0,63	2,74	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1594	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	9,400	9,600	U	2	A	1,31	0,49	0,00	0,00	0,67	4,29	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1594	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	9,600	9,800	U	2	A	1,47	0,26	0,00	0,00	0,67	4,13	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1594	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	9,800	10,000	U	2	A	1,44	0,17	0,00	0,00	0,68	2,27	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1594	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	10,000	10,200	U	2	A	1,27	0,15	0,00	0,00	0,68	3,25	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1594	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	10,200	10,400	U	2	A	1,39	0,91	0,00	0,00	0,68	3,67	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1594	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	10,400	10,600	U	2	A	1,43	0,34	0,00	0,00	0,71	3,94	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1594	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	10,600	10,800	U	2	A	1,57	3,12	0,31	0,00	0,66	4,90	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1594	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	10,800	11,000	U	2	A	1,39	4,16	0,12	0,02	0,69	3,13	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1594	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	11,000	11,200	U	2	A	1,31	0,23	0,00	0,00	0,73	3,60	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1594	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	11,200	11,400	U	2	A	1,61	0,36	0,00	0,00	0,77	4,01	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1594	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	11,400	11,500	U	2	A	2,08	0,73	0,00	0,00	0,87	2,75	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1594	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	11,500	11,600	U	2	A	2,08	1,39	0,02	0,00	0,75	2,76	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	11,600	11,800	U	2	A	1,93	2,01	0,00	0,02	0,72	2,45	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	11,800	12,000	U	2	A	1,75	0,08	0,00	0,00	0,73	3,85	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	12,000	12,200	U	2	A	1,52	1,26	0,00	0,00	0,70	2,96	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	12,200	12,400	U	2	A	1,62	2,04	0,00	0,00	0,70	3,63	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	12,400	12,600	U	2	A	1,98	1,84	0,04	0,01	0,69	4,34	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	12,600	12,800	U	2	A	2,02	1,17	0,00	0,00	0,73	3,86	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	12,800	13,000	U	2	A	1,32	2,86	0,05	0,01	0,68	2,84	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	13,000	13,200	U	2	A	1,22	4,17	0,03	0,04	0,66	2,30	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	13,200	13,400	U	2	A	1,26	2,97	0,02	0,00	0,68	2,60	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	13,400	13,600	U	2	A	1,22	4,57	0,02	0,01	0,67	2,73	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	13,600	13,800	U	2	A	1,14	1,68	0,04	0,09	0,66	2,91	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	13,800	14,000	U	2	A	1,56	5,02	0,05	0,06	0,65	3,38	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	14,000	14,200	U	2	A	2,36	2,94	0,02	0,01	0,72	3,31	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	14,200	14,400	U	2	A	1,35	3,03	0,03	0,00	0,71	4,43	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	14,400	14,600	U	2	A	3,20	4,83	0,15	0,00	0,94	2,34	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	14,600	14,800	U	2	A	3,32	8,29	0,08	0,00	1,02	1,99	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	14,800	15,000	U	2	A	1,45	6,84	0,02	0,02	0,71	1,50	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	15,000	15,200	U	2	A	1,50	16,84	0,34	0,02	0,75	2,33	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	15,200	15,400	U	2	A	1,62	14,43	0,29	0,02	0,74	2,53	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	15,400	15,600	U	2	A	1,86	12,65	0,35	0,05	0,75	4,61	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	15,600	15,800	U	2	A	1,34	3,43	0,06	0,01	0,71	3,92	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	15,800	16,000	U	2	A	2,17	1,04	0,00	0,00	0,70	2,90	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	16,000	16,200	U	2	A	1,78	2,58	0,00	0,03	0,68	3,67	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	16,200	16,400	U	2	A	2,85	1,96	0,00	0,01	0,76	4,28	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	16,400	16,600	U	2	A	3,35	2,67	0,17	0,01	0,77	4,28	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	16,600	16,800	U	2	A	1,78	4,62	0,02	0,03	0,68	1,60	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	16,800	17,000	U	2	A	1,56	7,44	0,27	0,07	0,70	1,07	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	17,000	17,200	U	2	A	1,30	4,47	0,07	0,00	0,71	2,02	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	17,200	17,400	U	2	A	1,15	3,64	0,04	0,00	0,71	1,70	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	17,400	17,600	U	2	A	1,51	6,10	0,09	0,02	0,74	2,92	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	17,600	17,800	U	2	A	1,26	4,07	0,03	0,00	0,73	2,86	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	17,800	18,000	U	2	A	3,84	2,69	0,01	0,00	0,92	4,42	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	18,000	18,200	U	2	A	1,79	4,66	0,03	0,00	0,73	2,43	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	0,00	0,00	0,00	B

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki km	Kf km	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI m/km	Grietas Lineales %	Grietas Fatiga %	Baches %	P. Áridos %	Ahuell. mm	Exud. %	Losas c/+ 3 trozos %	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA -	Baches Berma %	Erosión Berma %	Descenso Berma %	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	21,200	21,400	U	2	T	3,18	3,18	0,03	0,00	1,50	6,41	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	21,400	21,600	U	2	T	2,87	1,14	0,00	0,00	1,47	4,61	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	21,600	21,800	U	2	T	3,53	1,07	0,00	0,00	1,48	7,11	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	21,800	22,000	U	2	T	3,36	2,15	0,11	0,00	1,42	7,60	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	22,000	22,200	U	2	T	3,28	3,51	0,48	0,00	1,63	7,18	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	22,200	22,400	U	2	T	3,95	0,32	0,00	0,00	1,62	8,13	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	22,400	22,600	U	2	T	3,28	0,60	0,00	0,00	1,46	9,30	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	22,600	22,800	U	2	T	3,17	0,25	0,00	0,00	1,67	8,57	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	22,800	23,000	U	2	T	2,55	1,30	0,01	0,00	1,55	6,17	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	23,000	23,200	U	2	T	2,68	0,62	0,00	0,00	1,48	5,07	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	23,200	23,400	U	2	T	4,00	0,25	0,00	0,00	1,48	6,01	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	23,400	23,600	U	2	T	2,85	0,18	0,00	0,00	1,57	6,35	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	23,600	23,800	U	2	T	2,91	0,18	0,00	0,00	1,62	7,25	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	23,800	24,000	U	2	T	3,87	0,20	0,00	0,00	1,58	7,71	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	24,000	24,200	U	2	T	5,45	0,21	0,00	0,00	1,52	6,94	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	24,200	24,400	U	2	T	3,49	3,05	0,00	0,00	1,73	8,41	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	24,400	24,600	U	2	T	3,03	2,40	0,02	0,00	1,68	6,14	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	24,600	24,800	U	2	T	2,97	0,36	0,00	0,00	1,72	7,43	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	24,800	25,000	U	2	T	2,91	1,18	0,00	0,00	1,60	6,67	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	25,000	25,200	U	2	T	2,30	0,83	0,00	0,00	1,51	6,60	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	25,200	25,400	U	2	T	2,92	0,76	0,00	0,00	1,48	6,89	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	25,400	25,600	U	2	T	2,60	0,26	0,00	0,00	1,41	6,84	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	25,600	25,800	U	2	T	3,55	1,49	0,09	0,00	1,55	6,57	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	25,800	26,000	U	2	T	3,67	0,17	0,00	0,00	1,46	5,86	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	26,000	26,200	U	2	T	2,57	0,52	0,00	0,00	1,50	6,00	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	26,200	26,400	U	2	T	2,16	1,61	0,03	0,00	1,56	5,46	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	26,400	26,600	U	2	T	1,96	0,53	0,00	0,00	1,50	5,15	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	26,600	26,800	U	2	T	4,03	1,25	0,02	0,00	1,27	7,90	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	26,800	27,000	U	2	T	3,83	0,45	0,00	0,00	1,47	9,10	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	27,000	27,200	U	2	T	3,14	0,65	0,00	0,00	1,42	8,01	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	27,200	27,400	U	2	T	3,10	0,20	0,00	0,00	1,43	8,69	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	27,400	27,600	U	2	T	2,99	0,52	0,00	0,00	1,35	7,24	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	27,600	27,800	U	2	T	2,61	0,22	0,00	0,00	1,32	6,27	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	27,800	28,000	U	2	T	3,52	0,23	0,00	0,00	1,30	5,54	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	28,000	28,200	U	2	T	2,53	0,13	0,00	0,00	1,49	5,61	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	28,200	28,400	U	2	T	3,55	1,03	0,00	0,00	1,54	10,36	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	28,400	28,600	U	2	T	2,83	0,43	0,00	0,00	1,41	8,82	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	28,600	28,800	U	2	T	2,97	1,39	0,00	0,00	1,43	8,53	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	28,800	28,830	U	2	T	4,72	0,00	0,00	0,00	1,17	4,41	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	904	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	0,000	0,200	U	1	A	4,43	12,07	0,86	0,04	0,91	7,76	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	664	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	0,200	0,400	U	1	A	2,42	7,90	2,05	0,00	0,74	6,91	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	664	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	0,400	0,600	U	1	A	2,51	1,31	0,00	0,00	0,80	5,38	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	664	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	0,600	0,800	U	1	A	3,98	1,09	0,03	0,03	1,03	4,40	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	664	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	0,800	1,000	U	1	A	2,58	8,07	0,48	0,00	0,82	4,98	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	664	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	1,000	1,200	U	1	A	2,81	2,94	0,19	0,00	0,81	5,03	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	664	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	1,200	1,400	U	1	A	3,08	0,38	0,00	0,00	0,87	5,08	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	664	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	1,400	1,600	U	1	A	3,03	1,00	0,00	0,00	0,85	6,62	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	664	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	1,600	1,800	U	1	A	3,65	0,32	0,00	0,00	0,77	5,19	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	664	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	1,800	2,000	U	1	A	3,23	0,75	0,00	0,00	0,78	5,34	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	664	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	2,000	2,200	U	1	A	3,50	0,21	0,00	0,00	0,81	5,02	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	664	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	2,200	2,400	U	1	A	2,57	1,02	0,00	0,00	0,83	5,00	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	664	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	2,400	2,600	U	1	A	1,95	0,80	0,00	0,00	0,84	4,80	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	664	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	2,600	2,800	U	1	A	2,67	0,36	0,00	0,00	0,87	5,92	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	664	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	2,800	3,000	U	1	A	2,39	0,07	0,00	0,00	0,82	5,67	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	664	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	3,000	3,200	U	1	A	1,95	0,32	0,00	0,00	0,80	7,02	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	664	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	3,200	3,400	U	1	A	1,58	0,19	0,01	0,00	0,79	8,50	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	664	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	3,400	3,600	U	1	A	1,84	0,42	0,00	0,00	0,79	7,76	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	664	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	3,600	3,800	U	1	A	2,42	0,92	0,00	0,00	0,78	9,46	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	664	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	3,800	4,000	U	1	A	2,43	7,30	2,84	0,00	0,87	7,55	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	664	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	4,000	4,200	U	1	A	2,38	16,64	3,79	0,00	1,01	9,08	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	664	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	4,200	4,400	U	1	A	3,21	1,51	0,13	0,00	0,83	5,69	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	664	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	4,400	4,600	U	1	A	2,90	0,33	0,00	0,00	0,78	6,86	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	664	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	4,600	4,800	U	1	A	2,40	1,08	0,00	0,00	0,79	6,32	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	664	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	4,800	5,000	U	1	A	2,50	0,49	0,00	0,01	0,84	7,14	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	664	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	5,000	5,200	U	1	A	2,61	0,50	0,00	0,00	0,78	8,32	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	664	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	5,200	5,400	U	1	A	1,72	6,99	0,82	0,00	0,76	6,28	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	664	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	5,400	5,600	U	1	A	2,04	0,68	0,00	0,00	0,76	7,33	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	664	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	5,600	5,800	U	1	A	1,98	4,52	0,85	0,01	0,87	8,42	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	664	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	5,800	6,000	U	1	A	2,32	2,18	0,00	0,00	0,86	7,00	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	664	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	6,000	6,200	U	1	A	1,97	1,65	0,02	0,00	0,85	10,88	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	664	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	6,200	6,400	U	1	A	1,84	0,84	0,00	0,00	0,80	8,10	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	664	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	6,400	6,600	U	1	A	1,68	2,08	0,11	0,00	0,82	7,63	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	664	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	6,600	6,800	U	1	A	1,79	6,51	0,63	0,00	0,80	8,56	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	664	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	6,800	7,000	U	1	A	3,13	0,11	0,00	0,00	0,81	8,77	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	664	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	7,000	7,200	U	1	A	2,61	0,35	0,00	0,00	0,80	6,41	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	664	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	7,200	7,400	U	1	A	2,86	0,80	0,00	0,00	0,77	8,52	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	664	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	7,400	7,600	U	1	A	2,80	1,51	0,00	0,00	0,81	6,03	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	664	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	7,600	7,800	U	1	A	2,81	2,93	0,06	0,00	0,88	7,37	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	664	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	7,800	8,000	U	1	A	2,81	1,30	0,03	0,00	0,92	8,08	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	664	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	8,000	8,200	U	1	A	2,40	4,59	0,00	0,00	0,86	5,91	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	664	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	8,200	8,400	U	1	A	1,63	4,26	0,00	0,00	0,78	4,83	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	664	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	8,400	8,600	U	1	A	2,07	1,47	0,00	0,00	0,79	5,47	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	664	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	8,600	8,800	U	1	A	2,07	1,49	0,00	0,00	0,78	4,79	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	664	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	8,800	9,000	U	1	A	2,60	4,05	0,07	0,00	0,80	5,16	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	664	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	9,000	9,200	U	1	A	2,57	4,35	0,03	0,00	0,87	4,09	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	664	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	9,200	9,400	U	1	A	2,88	1,99	0,02	0,00	0,81	6,41	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	664	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	9,400	9,600	U	1	A	2,03	4,07	0,00	0,00	0,83	6,61	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	664	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	9,600	9,800	U	1	A	2,51	1,23	0,00	0,00	0,84	9,69	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	664	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	9,800	10,000	U	1	A	1,74	1,13	0,00	0,00	0,83	13,62	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	664	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	10,000	10,200	U	1	A	2,40	3,08	0,00	0,00	0,78	9,97	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	664	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	10,200	10,400	U	1	A	2,67	1,14	0,02	0,00	0,75	8,22	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	664	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	10,400	10,600	U	1	A	2,97	3,87	0,10	0,00	0,82	6,70	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	664	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	10,600	10,800	U	1	A	2,30	0,64	0,00	0,00	0,75	5,84	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	664	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	10,800	11,000	U	1	A	4,11	1,05	0,00	0,00	0,75	8,62	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	664	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	11,000	11,200	U	1	A	2,96	0,66	0,00	0,00	0,77	6,50	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	664	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	11,200	11,400	U	1	A	2,71	0,12	0,00	0,

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki km	Kf km	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI m/km	Grietas Lineales %	Grietas Fatiga %	Baches %	P. Áridos %	Ahuell. mm	Exud. %	Losas c/+ 3 trozos %	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA -	Baches Berma %	Erosión Berma %	Descenso Berma %	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	14,600	14,800	U	1	A	2,72	3,15	0,00	0,00	0,70	6,68	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	664	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	14,800	15,000	U	1	A	1,69	0,30	0,00	0,00	0,71	6,64	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	664	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	15,000	15,200	U	1	A	1,50	0,19	0,00	0,00	0,68	4,31	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	664	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	15,200	15,400	U	1	A	1,54	0,24	0,00	0,00	0,64	4,61	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	664	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	15,400	15,600	U	1	A	1,53	0,39	0,00	0,00	0,62	4,86	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	664	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	15,600	15,800	U	1	A	1,35	0,08	0,00	0,00	0,68	5,30	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	664	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	15,800	15,900	U	1	A	2,24	0,33	0,00	0,00	0,69	8,12	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	664	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	15,900	16,000	U	1	A	2,24	3,10	0,00	0,00	0,76	10,90	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	639	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	16,000	16,200	U	1	A	2,15	1,10	0,02	0,00	0,78	3,85	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	639	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	16,200	16,400	U	1	A	2,64	3,16	0,32	0,13	0,80	5,45	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	639	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	16,400	16,600	U	1	A	2,34	9,27	0,39	0,00	0,72	5,46	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	639	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	16,600	16,800	U	1	A	2,88	4,59	0,04	0,00	0,75	7,15	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	639	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	16,800	17,000	U	1	A	1,71	1,75	0,00	0,00	0,74	5,21	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	639	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	17,000	17,200	U	1	A	1,82	1,92	0,00	0,00	0,75	4,00	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	639	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	17,200	17,400	U	1	A	2,17	5,23	0,00	0,00	0,67	3,66	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	639	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	17,400	17,600	U	1	A	2,75	1,98	0,00	0,00	0,74	3,71	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	639	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	17,600	17,800	U	1	A	2,45	4,13	0,01	0,00	0,76	3,40	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	639	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	17,800	18,000	U	1	A	1,86	3,31	0,03	0,00	0,72	4,03	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	639	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	18,000	18,200	U	1	A	1,84	0,12	0,00	0,00	0,68	4,38	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	639	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	18,200	18,400	U	1	A	2,00	0,91	0,05	0,00	0,70	4,01	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	639	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	18,400	18,600	U	1	A	2,25	0,76	0,02	0,01	0,71	4,89	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	639	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	18,600	18,800	U	1	A	2,30	1,29	0,00	0,00	0,75	4,00	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	639	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	18,800	19,000	U	1	A	2,20	1,04	0,02	0,00	0,73	4,22	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	639	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	19,000	19,200	U	1	A	2,09	3,44	0,14	0,00	0,72	4,61	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	639	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	19,200	19,400	U	1	A	1,74	2,00	0,00	0,00	0,73	4,16	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	639	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	19,400	19,600	U	1	A	2,22	2,55	0,05	0,00	0,68	4,32	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	639	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	19,600	19,800	U	1	A	2,60	4,96	0,29	0,00	0,76	5,11	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	639	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	19,800	20,000	U	1	A	2,43	2,44	0,08	0,00	0,80	5,72	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	639	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	20,000	20,200	U	1	A	2,13	4,85	1,22	0,00	0,76	3,67	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	639	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	20,200	20,400	U	1	A	2,16	0,32	0,00	0,00	0,73	4,95	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	639	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	20,400	20,600	U	1	A	2,10	1,82	0,04	0,00	0,75	7,21	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	639	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	20,600	20,800	U	1	A	2,09	3,75	0,15	0,00	0,75	6,78	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	639	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	20,800	21,000	U	1	A	1,76	1,68	0,28	0,00	0,70	5,98	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	639	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	21,000	21,200	U	1	A	2,21	1,00	0,00	0,00	0,73	5,64	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	639	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	21,200	21,400	U	1	A	2,16	0,23	0,00	0,00	0,73	4,29	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	639	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	21,400	21,600	U	1	A	2,14	7,90	0,02	0,00	0,74	3,35	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	639	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	21,600	21,800	U	1	A	2,73	2,35	0,00	0,00	0,66	2,83	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	639	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	21,800	22,000	U	1	A	2,27	0,50	0,01	0,00	0,63	3,11	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	639	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	22,000	22,200	U	1	A	2,74	2,84	0,04	0,00	0,63	3,75	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	639	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	22,200	22,400	U	1	A	2,40	3,02	0,03	0,00	0,66	5,16	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	639	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	22,400	22,600	U	1	A	2,00	2,96	0,10	0,00	0,71	3,57	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	639	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	22,600	22,800	U	1	A	1,94	1,38	0,00	0,00	0,74	3,87	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	639	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	22,800	23,000	U	1	A	2,18	2,21	0,00	0,00	0,66	4,48	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	639	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	23,000	23,200	U	1	A	3,07	0,52	0,00	0,00	0,64	3,33	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	639	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	23,200	23,400	U	1	A	3,46	0,92	0,00	0,00	0,64	2,55	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	639	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	23,400	23,600	U	1	A	2,12	3,11	0,02	0,00	0,71	2,94	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	639	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	23,600	23,800	U	1	A	2,10	0,47	0,00	0,00	0,68	1,91	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	639	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	23,800	24,000	U	1	A	2,06	1,19	0,00	0,00	0,67	3,25	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	639	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	24,000	24,200	U	1	A	1,93	3,52	0,08	0,00	0,69	3,90	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	639	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	24,200	24,400	U	1	A	3,46	1,29	0,00	0,00	0,70	3,62	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	639	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	24,400	24,600	U	1	A	3,10	1,29	0,00	0,00	0,65	4,08	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	639	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	24,600	24,800	U	1	A	3,18	2,50	0,00	0,00	0,78	4,74	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	639	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	24,800	25,000	U	1	A	2,49	0,56	0,00	0,00	1,43	4,22	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	639	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	25,000	25,200	U	1	A	3,62	0,90	0,03	0,01	1,52	5,20	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	639	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	25,200	25,400	U	1	A	4,55	2,71	0,00	0,01	1,02	2,09	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	639	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	25,400	25,500	U	1	A	6,09	2,25	0,04	0,13	1,25	2,37	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	639	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	25,500	25,600	U	1	A	6,09	1,03	0,00	0,02	1,07	2,96	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	25,600	25,618	U	1	A	4,49	0,69	0,00	0,00	1,16	3,89	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	25,618	25,800	U	1	H	4,49	-	-	-	-	-	-	48,48	M	Malo	Reemplazo de Losas, Reparación Parcial o Total del Espesor y Sello de Juntas	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	25,800	26,000	U	1	H	6,88	-	-	-	-	-	-	44,44	M	Malo	Reemplazo de Losas, Cepillado y Sello de Juntas	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	26,000	26,023	U	1	H	4,87	-	-	-	-	-	-	75,00	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	26,023	26,200	U	1	A	4,87	2,47	0,04	0,04	1,27	5,34	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	26,200	26,400	U	1	A	3,61	2,33	0,12	0,07	1,22	6,09	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	26,400	26,600	U	1	A	3,39	1,87	0,00	0,01	1,32	7,28	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	26,600	26,800	U	1	A	5,85	2,34	0,02	0,17	1,39	6,45	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	26,800	27,000	U	1	A	2,85	2,88	0,02	0,00	1,42	4,47	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	27,000	27,200	U	1	A	2,88	1,91	0,02	0,00	1,49	5,65	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	27,200	27,400	U	1	T	3,23	2,19	0,00	0,00	1,43	6,41	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	27,400	27,600	U	1	T	2,86	2,76	0,00	0,00	1,34	3,90	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	27,600	27,800	U	1	T	2,90	1,52	0,04	0,00	1,19	5,12	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	27,800	28,000	U	1	T	3,27	4,53	0,31	0,08	1,32	7,36	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	28,000	28,200	U	1	T	2,62	3,05	0,00	0,00	1,28	3,46	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	28,200	28,400	U	1	T	3,15	3,64	0,12	0,01	1,56	5,31	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	28,400	28,600	U	1	T	2,58	0,71	0,00	0,00	1,32	7,50	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	28,600	28,800	U	1	T	2,22	0,64	0,00	0,00	1,43	5,88	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	28,800	29,000	U	1	T	2,53	1,56	0,02	0,00	1,50	6,83	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	29,000	29,200	U	1	T	2,31	1,42	0,00	0,00	1,36	5,12	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	29,200	29,400	U	1	T	2,50	0,53	0,00	0,00	1,49	5,87	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	29,400	29,600	U	1	T	2,66	0,69	0,00	0,00	1,57	6,60	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	29,600	29,800	U	1	T	2,71	0,83	0,00	0,00	1,51	7,05	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	29,800	30,000	U	1	T	2,97	1,17	0,00	0,00	1,35	6,13	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	30,000	30,200	U	1	T	2,44	0,62	0,00	0,00	1,23	4,02	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	30,200	30,400	U	1	T	2,13	2,92	0,00	0,00	1,44	5,12	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	30,400	30,600	U	1	T	2,48	2,10	0,00	0,00	1,45	6,28	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	30,600	30,800	U	1	T	4,24	3,64	0,16	0,00	1,50	3,98	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	30,800	31,000	U	1	T	2,85	5,65	0,06	0,00	1,46	3,68	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	31,000	31,200	U	1	T	2,70	1,87	0,02	0,00	1,40	3,43	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	31,200	31,400	U	1	T	2,99	2,02	0,00	0,00	1,46	2,79	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	31,400	31,600	U	1	T	8,09	3,78	0,20	0,26	1,90	9,15	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	31,600	31,800	U	1	T	4,06	2,00	0,00	0,07	1,40	4,85	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	31,800	32,000	U	1	T	3,48	10,03	2,77	0,02	1,40	4,80	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	32,000	32,200	U	1	T	6,15	1,49	0,03	0,00	1,28	6,03	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	32,200	32,400	U	1	T	3,51	1,94	0,00	0,00	1,37	5,74	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki km	Kf km	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI m/km	Grietas Lineales %	Grietas Fatiga %	Baches %	P. Áridos %	Ahuell. mm	Exud. %	Losas c/+ 3 trozos %	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA -	Baches Berma %	Erosión Berma %	Descenso Berma %	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	35,800	36,000	U	1	T	2,54	1,61	0,02	0,00	1,36	6,35	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	36,000	36,200	U	1	T	1,73	2,21	0,00	0,00	1,46	4,55	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	36,200	36,400	U	1	T	1,99	4,97	0,10	0,01	1,43	5,28	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	36,400	36,600	U	1	T	2,04	3,16	0,00	0,00	1,46	5,76	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	36,600	36,800	U	1	T	1,78	5,19	0,03	0,00	1,28	6,04	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	36,800	37,000	U	1	T	3,18	3,58	0,14	0,01	1,43	8,67	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	37,000	37,200	U	1	T	3,40	2,79	0,00	0,00	1,41	9,02	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	37,200	37,400	U	1	T	2,41	2,94	0,05	0,00	1,38	5,41	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	37,400	37,600	U	1	T	2,23	3,01	0,08	0,00	1,29	6,01	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	37,600	37,800	U	1	T	2,57	2,90	0,00	0,00	1,33	4,97	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	37,800	38,000	U	1	T	2,13	2,39	0,01	0,00	1,16	5,95	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	38,000	38,200	U	1	T	2,05	0,40	0,00	0,00	1,33	6,50	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	38,200	38,400	U	1	T	1,75	0,56	0,00	0,00	1,42	4,89	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	38,400	38,600	U	1	T	2,20	2,21	0,00	0,00	1,37	7,32	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	38,600	38,800	U	1	T	2,19	2,00	0,00	0,00	1,64	7,37	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	38,800	39,000	U	1	T	1,95	0,96	0,00	0,00	1,63	5,89	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	39,000	39,200	U	1	T	1,84	0,81	0,00	0,00	1,57	7,08	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	39,200	39,400	U	1	T	2,44	1,03	0,00	0,00	1,54	3,98	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	39,400	39,600	U	1	T	2,80	2,66	0,00	0,00	1,75	7,69	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	39,600	39,800	U	1	T	2,47	2,39	0,00	0,00	1,54	7,01	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	39,800	40,000	U	1	T	2,70	2,17	0,00	0,00	1,38	4,60	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	40,000	40,200	U	1	T	2,69	2,55	0,00	0,00	1,55	5,42	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	40,200	40,400	U	1	T	2,37	1,39	0,01	0,01	1,54	4,70	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	40,400	40,600	U	1	T	2,49	0,68	0,00	0,01	1,54	3,98	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	40,600	40,800	U	1	T	2,52	0,98	0,03	0,00	1,64	5,50	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	40,800	41,000	U	1	T	3,00	1,01	0,00	0,00	1,70	6,21	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	41,000	41,200	U	1	T	1,87	1,51	0,00	0,00	1,34	4,11	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	41,200	41,400	U	1	T	1,98	1,19	0,02	0,00	1,46	4,37	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	41,400	41,600	U	1	T	7,93	3,98	0,27	0,12	1,40	4,67	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	41,600	41,800	U	1	T	2,58	2,00	0,00	0,00	1,44	7,69	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	41,800	42,000	U	1	T	2,93	2,15	0,08	0,00	1,38	8,32	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	42,000	42,200	U	1	T	3,46	3,92	0,07	0,00	1,54	9,01	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	42,200	42,400	U	1	T	2,81	1,74	0,00	0,00	1,67	6,01	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	42,400	42,600	U	1	T	1,60	2,94	0,00	0,00	1,54	4,66	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	42,600	42,800	U	1	T	1,58	3,08	0,01	0,00	1,64	5,17	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	42,800	43,000	U	1	T	1,58	0,90	0,00	0,00	1,70	5,92	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	43,000	43,200	U	1	T	2,29	1,52	0,02	0,00	1,69	6,82	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	43,200	43,400	U	1	T	2,74	1,18	0,05	0,00	1,72	6,52	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	43,400	43,600	U	1	T	2,69	0,52	0,00	0,03	1,67	5,31	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	43,600	43,800	U	1	T	1,95	1,00	0,00	0,00	1,61	7,62	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	43,800	44,000	U	1	T	2,81	2,03	0,00	0,00	1,67	4,06	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	44,000	44,200	U	1	T	2,93	3,90	0,01	0,00	1,40	7,62	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	44,200	44,400	U	1	T	2,69	6,57	0,08	0,00	1,43	6,76	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	44,400	44,600	U	1	T	2,29	0,99	0,00	0,00	1,51	3,33	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	44,600	44,800	U	1	T	2,68	3,68	0,05	0,00	1,45	3,54	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	44,800	45,000	U	1	T	1,73	2,68	0,00	0,00	1,55	4,46	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	45,000	45,200	U	1	T	1,69	2,05	0,01	0,00	1,55	5,22	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	45,200	45,400	U	1	T	2,19	3,03	0,00	0,00	1,46	5,03	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	45,400	45,600	U	1	T	3,23	2,36	0,00	0,00	1,32	5,88	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	45,600	45,800	U	1	T	2,57	3,22	0,00	0,00	1,37	5,62	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	45,800	46,000	U	1	T	2,28	2,75	0,00	0,00	1,41	7,45	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	46,000	46,200	U	1	T	2,08	3,02	0,00	0,00	1,48	5,86	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	46,200	46,400	U	1	T	2,27	4,12	0,01	0,00	1,48	5,41	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	46,400	46,600	U	1	T	2,43	1,35	0,00	0,00	1,35	5,13	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	46,600	46,800	U	1	T	1,70	0,26	0,00	0,00	1,23	4,77	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	46,800	47,000	U	1	T	2,36	2,93	0,08	0,00	1,09	4,50	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	47,000	47,200	U	1	T	1,86	0,70	0,00	0,00	1,13	2,72	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	47,200	47,400	U	1	T	2,26	0,46	0,00	0,00	1,14	3,49	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	47,400	47,600	U	1	T	2,06	0,75	0,00	0,00	1,20	3,69	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	47,600	47,800	U	1	T	2,05	2,13	0,01	0,00	1,22	4,12	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	47,800	48,000	U	1	T	1,76	0,38	0,00	0,00	1,26	4,41	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	48,000	48,200	U	1	T	2,37	0,93	0,04	0,00	1,25	4,46	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	48,200	48,400	U	1	T	2,59	0,80	0,00	0,00	1,16	5,03	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	48,400	48,600	U	1	T	2,44	0,67	0,00	0,00	1,23	5,39	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	48,600	48,800	U	1	T	1,83	0,54	0,00	0,00	1,23	5,07	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	48,800	49,000	U	1	T	2,43	1,58	0,01	0,00	1,16	5,04	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	49,000	49,200	U	1	T	1,82	0,74	0,00	0,00	1,36	4,86	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	49,200	49,400	U	1	T	1,95	2,04	0,00	0,01	1,52	5,12	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	49,400	49,600	U	1	T	1,65	1,05	0,00	0,00	1,32	4,36	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	49,600	49,800	U	1	T	2,51	1,25	0,01	0,00	1,40	4,77	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	49,800	49,990	U	1	T	2,53	1,53	0,00	0,00	1,39	4,16	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	0,000	0,200	U	2	A	3,81	0,07	0,00	0,00	0,85	6,24	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	664	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	0,200	0,400	U	2	A	2,75	2,29	0,02	0,00	0,73	4,95	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	664	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	0,400	0,600	U	2	A	2,36	3,48	0,48	0,00	0,67	3,84	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	664	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	0,600	0,800	U	2	A	4,22	2,98	0,65	0,01	0,92	4,68	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	664	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	0,800	1,000	U	2	A	2,72	6,64	1,65	0,00	0,74	5,83	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	664	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	1,000	1,200	U	2	A	2,34	0,41	0,00	0,00	0,71	6,48	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	664	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	1,200	1,400	U	2	A	2,53	1,25	0,00	0,00	0,66	6,14	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	664	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	1,400	1,600	U	2	A	2,46	1,51	0,00	0,00	0,69	6,75	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	664	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	1,600	1,800	U	2	A	2,41	1,74	0,00	0,00	0,67	7,79	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	664	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	1,800	2,000	U	2	A	2,31	2,08	0,02	0,00	0,74	7,32	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	664	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	2,000	2,200	U	2	A	2,35	1,04	0,01	0,00	0,72	7,33	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	664	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	2,200	2,400	U	2	A	2,11	1,55	0,00	0,00	0,77	8,01	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	664	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	2,400	2,600	U	2	A	2,22	1,12	0,00	0,00	0,75	8,97	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	664	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	2,600	2,800	U	2	A	2,25	6,40	1,28	0,00	0,68	5,14	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	664	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	2,800	3,000	U	2	A	2,29	8,78	1,14	0,00	0,73	5,18	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	664	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	3,000	3,200	U	2	A	2,23	8,06	1,34	0,00	0,75	4,63	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	664	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	3,200	3,400	U	2	A	2,23	3,60	0,09	0,00	0,70	4,88	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	664	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	3,400	3,600	U	2	A	2,49	4,23	0,72	0,00	0,71	4,10	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	664	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	3,600	3,800	U	2	A	2,72	1,35	0,21	0,02	0,73	4,85	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	664	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	3,800	4,000	U	2	A	2,96	0,83	0,06	0,00	0,77	5,09	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	664	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	4,000	4,200	U	2	A	2,33	0,20	0,00	0,00	0,72	4,89	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	664	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	4,200	4,400	U	2	A	2,28	3,92	0,35	0,00	0,71	3,73	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	664	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	4,400	4,600	U	2	A	3,25	0,74	0,00	0,00	0,74	4,92	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	664	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	4,600	4,800	U	2	A	2,35	0,31	0,00	0,00	0,75	5,26	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	664	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Ruc

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki km	Kf km	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI m/km	Grietas Lineales %	Grietas Fatiga %	Baches %	P. Áridos %	Ahuell. mm	Exud. %	Losas c/+ 3 trozos %	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA -	Baches Berma %	Erosión Berma %	Descenso Berma %	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	8,200	8,400	U	2	A	2,14	2,20	0,21	0,00	0,69	4,74	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	664	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	8,400	8,600	U	2	A	3,25	1,55	0,00	0,00	0,68	4,42	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	664	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	8,600	8,800	U	2	A	2,18	3,39	0,02	0,00	0,68	4,74	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	664	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	8,800	9,000	U	2	A	2,21	1,96	0,04	0,00	0,66	4,82	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	664	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	9,000	9,200	U	2	A	2,26	1,82	0,00	0,00	0,69	4,47	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	664	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	9,200	9,400	U	2	A	3,32	0,76	0,00	0,00	0,70	4,59	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	664	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	9,400	9,600	U	2	A	2,78	1,13	0,00	0,00	0,63	4,68	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	664	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	9,600	9,800	U	2	A	2,54	2,74	0,00	0,00	0,67	6,24	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	664	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	9,800	10,000	U	2	A	1,76	1,43	0,00	0,00	0,63	4,64	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	664	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	10,000	10,200	U	2	A	2,36	5,82	0,01	0,00	0,63	5,33	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	664	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	10,200	10,400	U	2	A	1,74	2,98	0,00	0,00	0,65	4,45	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	664	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	10,400	10,600	U	2	A	2,89	4,18	0,04	0,00	0,67	3,12	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	664	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	10,600	10,800	U	2	A	3,57	2,99	0,00	0,00	0,68	4,99	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	664	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	10,800	11,000	U	2	A	4,06	1,57	0,00	0,00	0,69	4,48	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	664	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	11,000	11,200	U	2	A	3,00	0,74	0,00	0,00	0,66	5,69	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	664	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	11,200	11,400	U	2	A	2,99	1,16	0,00	0,00	0,68	4,65	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	664	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	11,400	11,600	U	2	A	3,55	2,14	0,18	0,00	0,71	6,29	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	664	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	11,600	11,800	U	2	A	1,72	2,57	0,09	0,00	0,72	6,24	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	664	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	11,800	12,000	U	2	A	2,60	1,13	0,00	0,02	0,70	5,52	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	664	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	12,000	12,200	U	2	A	2,50	1,80	0,47	0,00	0,68	6,06	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	664	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	12,200	12,400	U	2	A	3,05	1,79	0,00	0,00	0,71	6,75	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	664	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	12,400	12,600	U	2	A	2,87	1,52	0,00	0,00	0,66	5,14	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	664	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	12,600	12,800	U	2	A	3,32	1,38	0,03	0,00	0,73	6,11	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	664	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	12,800	13,000	U	2	A	3,89	2,41	0,00	0,00	0,64	5,05	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	664	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	13,000	13,200	U	2	A	3,23	0,91	0,00	0,00	0,70	7,74	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	664	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	13,200	13,400	U	2	A	3,12	0,67	0,00	0,00	0,66	5,40	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	664	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	13,400	13,600	U	2	A	2,90	1,44	0,02	0,00	0,69	3,05	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	664	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	13,600	13,800	U	2	A	3,91	1,07	0,00	0,00	0,67	3,77	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	664	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	13,800	14,000	U	2	A	1,94	0,26	0,00	0,00	0,67	4,82	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	664	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	14,000	14,200	U	2	A	2,02	1,38	0,01	0,00	0,69	4,39	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	664	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	14,200	14,400	U	2	A	1,79	1,53	0,00	0,00	0,70	5,24	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	664	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	14,400	14,600	U	2	A	2,32	0,88	0,00	0,00	0,70	3,81	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	664	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	14,600	14,800	U	2	A	2,83	0,55	0,00	0,00	0,73	4,72	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	664	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	14,800	15,000	U	2	A	2,06	1,77	0,00	0,00	0,67	6,56	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	664	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	15,000	15,200	U	2	A	2,25	0,33	0,00	0,00	0,67	5,33	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	664	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	15,200	15,400	U	2	A	2,13	0,38	0,00	0,00	0,66	4,16	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	664	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	15,400	15,600	U	2	A	1,68	0,69	0,00	0,00	0,62	3,90	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	664	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	15,600	15,800	U	2	A	1,56	0,18	0,00	0,00	0,70	3,47	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	664	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	15,800	15,900	U	2	A	2,01	0,16	0,00	0,00	0,68	4,06	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	664	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	15,900	16,000	U	2	A	2,01	0,23	0,00	0,00	0,60	4,68	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	639	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	16,000	16,200	U	2	A	2,13	0,35	0,00	0,00	0,63	4,03	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	639	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	16,200	16,400	U	2	A	2,01	0,26	0,00	0,00	0,63	4,37	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	639	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	16,400	16,600	U	2	A	2,53	0,27	0,00	0,00	0,67	4,86	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	639	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	16,600	16,800	U	2	A	1,88	1,22	0,00	0,00	0,64	4,95	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	639	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	16,800	17,000	U	2	A	1,58	0,40	0,02	0,00	0,65	5,08	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	639	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	17,000	17,200	U	2	A	1,87	0,33	0,00	0,00	0,60	5,28	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	639	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	17,200	17,400	U	2	A	2,06	0,92	0,00	0,00	0,67	5,14	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	639	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	17,400	17,600	U	2	A	2,74	0,91	0,00	0,00	0,64	5,48	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	639	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	17,600	17,800	U	2	A	2,35	0,72	0,00	0,00	0,69	4,87	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	639	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	17,800	18,000	U	2	A	1,91	0,73	0,00	0,00	0,68	4,27	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	639	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	18,000	18,200	U	2	A	1,74	0,69	0,00	0,00	0,67	4,06	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	639	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	18,200	18,400	U	2	A	2,20	2,56	0,02	0,00	0,65	5,41	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	639	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	18,400	18,600	U	2	A	1,69	1,11	0,03	0,00	0,67	3,59	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	639	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	18,600	18,800	U	2	A	2,00	1,22	0,04	0,00	0,63	3,13	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	639	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	18,800	19,000	U	2	A	1,94	0,19	0,00	0,00	0,58	3,46	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	639	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	19,000	19,200	U	2	A	1,53	3,26	0,30	0,02	0,63	3,40	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	639	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	19,200	19,400	U	2	A	1,88	2,00	0,13	0,00	0,58	3,50	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	639	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	19,400	19,600	U	2	A	1,94	0,52	0,00	0,00	0,64	3,98	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	639	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	19,600	19,800	U	2	A	2,36	0,75	0,00	0,00	0,62	3,90	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	639	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	19,800	20,000	U	2	A	4,81	0,34	0,00	0,00	0,73	5,83	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	639	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	20,000	20,200	U	2	A	2,31	1,55	0,16	0,00	0,64	6,25	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	639	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	20,200	20,400	U	2	A	2,74	0,78	0,00	0,01	0,66	5,62	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	639	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	20,400	20,600	U	2	A	2,16	1,27	0,00	0,00	0,67	4,18	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	639	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	20,600	20,800	U	2	A	2,14	1,59	0,00	0,00	0,71	4,41	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	639	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	20,800	21,000	U	2	A	1,99	1,66	0,01	0,00	0,67	4,85	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	639	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	21,000	21,200	U	2	A	1,60	1,23	0,00	0,00	0,68	4,73	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	639	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	21,200	21,400	U	2	A	1,89	1,41	0,00	0,00	0,64	4,94	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	639	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	21,400	21,600	U	2	A	1,94	0,84	0,02	0,00	0,66	4,46	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	639	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	21,600	21,800	U	2	A	2,20	0,52	0,00	0,00	0,65	4,09	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	639	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	21,800	22,000	U	2	A	2,47	1,52	0,09	0,00	0,61	5,45	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	639	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	22,000	22,200	U	2	A	2,86	0,67	0,00	0,00	0,65	6,07	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	639	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	22,200	22,400	U	2	A	2,34	0,78	0,00	0,00	0,63	8,13	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	639	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	22,400	22,600	U	2	A	2,16	2,79	0,04	0,00	0,65	8,10	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	639	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	22,600	22,800	U	2	A	2,20	4,18	0,20	0,00	0,63	9,11	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	639	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	22,800	23,000	U	2	A	2,68	0,41	0,00	0,00	0,65	6,46	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	639	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	23,000	23,200	U	2	A	2,84	5,46	0,28	0,00	0,65	5,94	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	639	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	23,200	23,400	U	2	A	2,77	0,70	0,00	0,00	0,67	7,09	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	639	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	23,400	23,600	U	2	A	2,77	1,59	0,04	0,00	0,62	6,11	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	639	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	23,600	23,800	U	2	A	2,58	0,35	0,00	0,00	0,60	6,38	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	639	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	23,800	24,000	U	2	A	2,21	0,20	0,00	0,00	0,63	9,84	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	639	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	24,000	24,200	U	2	A	2,59	0,10	0,00	0,00	0,66	7,20	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	639	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	24,200	24,400	U	2	A	2,66	0,99	0,00	0,00	0,65	8,03	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	639	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	24,400	24,600	U	2	A	3,29	2,39	0,14	0,00	0,69	6,40	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	639	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	24,600	24,800	U	2	A	2,97	0,36	0,00	0,00	0,64	6,21	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	639	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	24,800	25,000	U	2	A	3,70	15,86	3,17	0,00	1,02	6,90	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	639	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	25,000	25,200	U	2	A	3,13	0,75	0,00	0,00	1,49	5,16	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	639	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	25,200	25,400	U	2	A	4,22	1,63	0,00	0,00	1,08	4,13	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	639	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	25,400	25,500	U	2	A	7,62	0,98	0,00	0,00	1,18	3,93	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	639	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	25,500	25,600	U	2	A	7,62	0,83	0,05	0,00	0,94	2,35	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	25,600	25,618	U	2	A	6,16	0,24	0,00	0,00	0,95	2,16	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	25,618	25,800	U	2	H	6,16	-	-	-	-	-	-	36,36	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	25,800	26,000	U	2	H	6,69	-	-	-	-	-	-	54,29	M	Malo	Reemplazo de Losas, Cepillado y Sello de Juntas	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	26,000	26,023	U	2	H	5,15	-	-	-	-	-	-

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki km	Kf km	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI m/km	Grietas Lineales %	Grietas Fatiga %	Baches %	P. Áridos %	Ahuell. mm	Exud. %	Losas c/+ 3 trozos %	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA -	Baches Berma %	Erosión Berma %	Descenso Berma %	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	29,400	29,600	U	2	T	2,46	2,19	0,13	0,06	1,51	7,77	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	29,600	29,800	U	2	T	2,57	2,80	0,02	0,02	1,38	4,97	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	29,800	30,000	U	2	T	2,97	4,67	0,40	0,01	1,43	4,85	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	30,000	30,200	U	2	T	2,30	2,79	0,00	0,00	1,36	5,63	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	30,200	30,400	U	2	T	1,89	2,26	0,00	0,00	1,33	7,78	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	30,400	30,600	U	2	T	2,85	1,68	0,00	0,00	1,22	7,61	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	30,600	30,800	U	2	T	3,53	2,47	0,00	0,00	1,42	5,64	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	30,800	31,000	U	2	T	2,74	3,96	0,00	0,00	1,42	5,76	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	31,000	31,200	U	2	T	2,28	2,36	0,00	0,00	1,33	8,05	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	31,200	31,400	U	2	T	3,07	1,92	0,00	0,00	1,58	7,76	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	31,400	31,600	U	2	T	7,29	2,36	0,00	0,00	1,74	9,36	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	31,600	31,800	U	2	T	4,19	3,44	0,00	0,00	1,36	5,00	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	31,800	32,000	U	2	T	5,36	1,61	0,00	0,00	1,36	5,20	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	32,000	32,200	U	2	T	4,61	0,84	0,00	0,00	1,12	6,45	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	32,200	32,400	U	2	T	3,46	1,20	0,00	0,00	1,25	7,43	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	32,400	32,600	U	2	T	2,58	1,68	0,00	0,00	1,55	5,12	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	32,600	32,800	U	2	T	2,37	1,27	0,00	0,00	1,50	8,60	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	32,800	33,000	U	2	T	2,05	1,25	0,00	0,02	1,33	6,54	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	33,000	33,200	U	2	T	2,32	1,11	0,00	0,00	1,34	4,29	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	33,200	33,400	U	2	T	2,10	1,34	0,00	0,00	1,48	6,00	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	33,400	33,600	U	2	T	1,83	3,18	0,00	0,00	1,34	4,63	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	33,600	33,800	U	2	T	1,62	4,73	0,00	0,00	1,37	6,19	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	33,800	34,000	U	2	T	1,59	6,55	0,00	0,01	1,32	4,51	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	34,000	34,200	U	2	T	2,28	8,40	0,04	0,00	1,39	5,62	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	34,200	34,400	U	2	T	4,71	2,41	0,00	0,00	1,58	6,66	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	34,400	34,600	U	2	T	2,10	5,07	0,07	0,11	1,30	10,07	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	34,600	34,800	U	2	T	2,15	5,45	0,02	0,10	1,43	6,28	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	34,800	35,000	U	2	T	1,83	3,41	0,00	0,00	1,60	7,33	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	35,000	35,200	U	2	T	1,63	3,14	0,00	0,00	1,57	6,01	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	35,200	35,400	U	2	T	1,87	4,73	0,03	0,00	1,51	9,00	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	35,400	35,600	U	2	T	2,16	4,16	0,04	0,00	1,58	10,60	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	35,600	35,800	U	2	T	2,08	4,45	0,02	0,00	1,52	5,13	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	35,800	36,000	U	2	T	1,89	6,17	0,05	0,00	1,49	6,87	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	36,000	36,200	U	2	T	1,96	2,94	0,01	0,00	1,55	8,29	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	36,200	36,400	U	2	T	2,12	1,59	0,00	0,00	1,58	7,31	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	36,400	36,600	U	2	T	1,54	3,63	0,06	0,00	1,67	7,70	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	36,600	36,800	U	2	T	1,76	2,53	0,14	0,00	1,79	9,86	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	36,800	37,000	U	2	T	2,26	2,75	0,02	0,00	1,60	6,56	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	37,000	37,200	U	2	T	3,10	1,49	0,00	0,00	1,50	10,10	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	37,200	37,400	U	2	T	2,10	3,00	0,01	0,00	1,55	8,76	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	37,400	37,600	U	2	T	2,04	2,21	0,02	0,00	1,59	7,02	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	37,600	37,800	U	2	T	2,01	2,17	0,00	0,00	1,39	6,27	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	37,800	38,000	U	2	T	2,25	2,44	0,04	0,00	1,40	5,86	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	38,000	38,200	U	2	T	1,80	1,98	0,02	0,00	1,72	5,35	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	38,200	38,400	U	2	T	1,79	2,06	0,11	0,00	1,51	3,55	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	38,400	38,600	U	2	T	2,42	5,41	0,36	0,11	1,38	5,71	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	38,600	38,800	U	2	T	1,83	0,86	0,00	0,01	1,51	4,99	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	38,800	39,000	U	2	T	1,57	1,20	0,00	0,00	1,46	5,60	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	39,000	39,200	U	2	T	1,90	2,42	0,01	0,00	1,36	5,01	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	39,200	39,400	U	2	T	1,91	1,37	0,04	0,00	1,46	4,15	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	39,400	39,600	U	2	T	1,91	2,92	0,04	0,00	1,58	5,61	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	39,600	39,800	U	2	T	2,39	2,08	0,00	0,00	1,43	6,18	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	39,800	40,000	U	2	T	2,04	3,74	0,00	0,00	1,43	7,59	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	40,000	40,200	U	2	T	2,60	2,03	0,00	0,01	1,49	6,82	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	40,200	40,400	U	2	T	2,52	2,15	0,00	0,00	1,40	6,26	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	40,400	40,600	U	2	T	2,86	1,38	0,01	0,00	1,48	4,99	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	40,600	40,800	U	2	T	2,87	1,06	0,00	0,00	1,49	7,32	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	40,800	41,000	U	2	T	3,32	1,61	0,00	0,00	1,56	7,62	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	41,000	41,200	U	2	T	2,39	1,06	0,01	0,00	1,49	4,18	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	41,200	41,400	U	2	T	1,91	1,62	0,00	0,00	1,47	5,02	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	41,400	41,600	U	2	T	7,42	0,42	0,00	0,00	1,46	4,48	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	41,600	41,800	U	2	T	2,78	1,14	0,00	0,00	1,37	5,03	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	41,800	42,000	U	2	T	2,50	0,55	0,00	0,00	1,39	6,69	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	42,000	42,200	U	2	T	3,27	2,35	0,01	0,00	1,47	6,76	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	42,200	42,400	U	2	T	2,21	0,87	0,00	0,00	1,45	5,19	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	42,400	42,600	U	2	T	2,06	5,16	0,08	0,00	1,41	5,88	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	42,600	42,800	U	2	T	2,05	10,69	0,56	0,00	1,32	6,42	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	42,800	43,000	U	2	T	2,14	8,48	0,32	0,06	1,38	5,57	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	43,000	43,200	U	2	T	2,22	1,79	0,03	0,00	1,36	9,35	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	43,200	43,400	U	2	T	2,33	3,51	0,06	0,00	1,36	5,07	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	43,400	43,600	U	2	T	2,93	5,87	0,46	0,00	1,47	6,78	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	43,600	43,800	U	2	T	1,98	3,09	0,00	0,00	1,44	5,04	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	43,800	44,000	U	2	T	2,50	2,35	0,02	0,00	1,48	4,65	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	44,000	44,200	U	2	T	2,53	3,60	0,02	0,00	1,60	5,64	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	44,200	44,400	U	2	T	1,89	1,65	0,00	0,00	1,67	4,80	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	44,400	44,600	U	2	T	1,79	1,64	0,00	0,00	1,71	4,11	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	44,600	44,800	U	2	T	1,91	4,15	0,03	0,00	1,62	4,40	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	44,800	45,000	U	2	T	1,77	1,74	0,00	0,00	1,65	5,31	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	45,000	45,200	U	2	T	1,78	2,41	0,02	0,00	1,59	4,90	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	45,200	45,400	U	2	T	2,06	3,40	0,00	0,00	1,62	5,90	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	45,400	45,600	U	2	T	2,17	1,55	0,00	0,00	1,52	4,82	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	45,600	45,800	U	2	T	1,74	6,60	0,29	0,02	1,50	4,21	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	45,800	46,000	U	2	T	2,06	0,66	0,00	0,00	1,48	4,01	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	46,000	46,200	U	2	T	1,45	0,91	0,00	0,00	1,45	4,36	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	46,200	46,400	U	2	T	1,70	0,88	0,00	0,00	1,48	3,99	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	46,400	46,600	U	2	T	2,10	1,40	0,00	0,00	1,41	3,42	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	46,600	46,800	U	2	T	2,73	1,02	0,00	0,00	1,34	5,56	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	46,800	47,000	U	2	T	2,58	0,84	0,00	0,00	1,22	4,29	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	47,000	47,200	U	2	T	2,46	1,70	0,10	0,00	1,21	4,63	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	47,200	47,400	U	2	T	2,67	1,12	0,00	0,00	1,24	4,45	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	47,400	47,600	U	2	T	2,48	2,68	0,01	0,00	1,28	4,50	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	47,600	47,800	U	2	T	2,18	4,88	0,14	0,00	1,36	4,25	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	47,800	48,000	U	2	T	2,30	1,48	0,03	0,00	1,32	4,96	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	48,000	48,200	U	2	T	2,57	11,15	2,99	0,02	1,26	4,77	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	48,200	48,400	U	2	T	2,51	3,83	0,00	0,00	1,32	4,66	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	48,400	48,600	U	2	T	2,72	4,38	0,14	0,30	1,31	4,85	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	48,600	48,800	U	2	T	2,16	1,54	0,00	0,00	1,32	3,58	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	48,800	49,000	U	2	T	2,34	0,90	0,00	0,00	1,35	5,05	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	49,000	49,200	U	2	T	2,30	2,22	0,03	0,00	1,38	3,74	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	49,200	49,400	U	2	T	1,90	2,11	0,06	0,00	1,54	4,72	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	49,400	49,600	U	2	T	2,05	1,75	0,04	0,00	1,59	3,93	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutina

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki km	Kf km	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI m/km	Grietas Lineales %	Grietas Fatiga %	Baches %	P. Áridos %	Ahuell. mm	Exud. %	Losas c/+ 3 trozos %	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA -	Baches Berma %	Erosión Berma %	Descenso Berma %	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	1,600	1,800	U	1	H	2,78	-	-	-	-	-	-	23,53	M	Bueno	Sello de Juntas	1334	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	1,800	2,000	U	1	H	2,62	-	-	-	-	-	-	5,88	M	Bueno	Sello de Juntas	1334	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	2,000	2,200	U	1	H	2,49	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Bueno	Sello de Juntas	1334	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	2,200	2,400	U	1	H	2,58	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Bueno	Sello de Juntas	1334	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	2,400	2,600	U	1	H	2,48	-	-	-	-	-	-	5,88	M	Bueno	Sello de Juntas	1334	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	2,600	2,800	U	1	H	2,02	-	-	-	-	-	-	35,29	M	Malo	Reemplazo de Losas, Reparación Parcial o Total del Espesor y Sello de Juntas	1334	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	2,800	2,866	U	1	H	2,03	-	-	-	-	-	-	9,09	M	Bueno	Sello de Juntas	1334	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	2,866	2,950	U	1	A	2,03	20,77	0,79	0,71	1,72	1,72	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1334	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	2,950	3,000	U	1	T	2,03	1,97	0,00	0,00	1,81	1,81	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1334	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	3,000	3,200	U	1	T	1,99	3,06	0,00	0,00	1,87	1,87	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1334	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	3,200	3,400	U	1	T	2,56	16,46	0,40	0,00	1,79	1,79	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1334	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	3,400	3,600	U	1	T	2,75	22,26	0,80	0,00	1,75	1,75	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1334	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	3,600	3,800	U	1	T	3,22	20,77	0,46	0,01	1,86	1,86	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1334	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	3,800	4,000	U	1	T	3,04	7,21	0,02	0,00	1,87	1,87	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1334	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	4,000	4,200	U	1	T	3,49	12,56	0,42	0,00	1,87	1,87	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1334	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	4,200	4,400	U	1	T	3,38	9,03	0,11	0,00	1,91	1,91	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1334	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	4,400	4,600	U	1	T	3,38	20,07	0,90	0,00	1,84	1,84	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1334	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	4,600	4,800	U	1	T	3,73	24,60	1,05	0,00	1,58	1,58	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1334	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	4,800	5,000	U	1	T	3,47	32,35	3,06	0,01	1,75	1,75	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1334	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	5,000	5,200	U	1	T	3,77	25,63	2,35	0,00	1,56	1,56	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1334	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	5,200	5,400	U	1	T	3,82	20,30	0,71	0,01	1,83	1,83	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1334	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	5,400	5,600	U	1	T	3,67	56,21	6,27	0,16	1,82	1,82	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	1334	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	5,600	5,800	U	1	T	3,81	55,69	4,83	0,25	1,78	1,78	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	1334	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	5,800	6,000	U	1	T	3,80	44,07	5,03	0,36	1,65	1,65	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1334	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	6,000	6,200	U	1	T	3,40	42,62	3,44	0,22	1,62	1,62	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1334	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	6,200	6,400	U	1	T	3,82	12,73	0,40	0,01	1,67	1,67	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1334	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	6,400	6,600	U	1	T	2,44	0,29	0,00	0,00	1,67	1,67	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1334	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	6,600	6,800	U	1	T	2,97	0,24	0,00	0,00	1,69	1,69	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1334	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	6,800	7,000	U	1	T	2,60	28,95	2,16	0,04	1,66	1,66	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1334	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	7,000	7,200	U	1	T	2,99	31,08	2,18	0,07	1,54	1,54	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1334	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	7,200	7,400	U	1	T	2,62	10,74	0,28	0,00	1,67	1,67	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1334	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	7,400	7,600	U	1	T	2,20	20,26	1,06	0,00	1,66	1,66	0,00	-	-	Muy Bueno	Sello Asfáltico	1334	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	7,600	7,800	U	1	T	2,03	25,47	2,21	0,00	1,60	1,60	0,00	-	-	Muy Bueno	Sello Asfáltico	1334	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	7,800	8,000	U	1	T	2,04	19,80	0,77	0,06	1,59	1,59	0,00	-	-	Muy Bueno	Sello Asfáltico	1334	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	8,000	8,200	U	1	T	2,74	11,28	0,19	0,04	1,44	1,44	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1334	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	8,200	8,400	U	1	T	2,70	13,40	0,52	0,00	1,21	1,21	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1334	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	8,400	8,600	U	1	T	2,77	10,86	0,02	0,01	1,24	1,24	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1334	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	8,600	8,800	U	1	T	2,66	11,47	0,89	0,00	1,23	1,23	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1334	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	8,800	9,000	U	1	T	2,14	21,72	1,69	0,00	1,29	1,29	0,00	-	-	Muy Bueno	Sello Asfáltico	1334	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	9,000	9,200	U	1	T	2,72	9,25	0,14	0,00	1,86	1,86	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1334	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	9,200	9,400	U	1	T	2,62	17,25	0,53	0,01	1,91	1,91	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1334	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	9,400	9,600	U	1	T	2,73	4,93	0,12	0,00	1,96	1,96	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1334	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	9,600	9,800	U	1	T	3,05	3,15	0,04	0,00	1,78	1,78	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1334	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	9,800	10,000	U	1	T	2,74	2,19	0,06	0,00	1,58	1,58	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1334	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	10,000	10,200	U	1	T	2,78	7,95	0,26	0,00	1,60	1,60	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1334	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	10,200	10,400	U	1	T	2,95	14,59	0,38	0,00	1,65	1,65	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1334	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	10,400	10,600	U	1	T	2,85	8,12	0,24	0,00	1,72	1,72	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1334	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	10,600	10,800	U	1	T	2,36	9,88	0,25	0,00	1,51	1,51	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1334	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	10,800	11,000	U	1	T	2,48	9,69	0,43	0,00	1,59	1,59	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1334	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	11,000	11,200	U	1	T	2,68	17,92	1,01	0,00	1,83	1,83	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1334	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	11,200	11,400	U	1	T	2,65	13,43	0,49	0,01	1,75	1,75	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1334	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	11,400	11,600	U	1	T	2,62	8,17	0,16	0,00	1,70	1,70	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1334	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	11,600	11,800	U	1	T	3,18	13,89	0,42	0,00	1,99	1,99	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1334	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	11,800	12,000	U	1	T	3,39	14,27	0,40	0,00	1,79	1,79	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1334	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	12,000	12,200	U	1	T	2,43	9,72	0,36	0,00	1,77	1,77	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1334	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	12,200	12,400	U	1	T	2,53	11,56	0,37	0,00	1,63	1,63	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1334	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	12,400	12,600	U	1	T	3,27	18,12	1,23	0,01	1,80	1,80	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1334	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	12,600	12,800	U	1	T	2,79	14,90	0,17	0,00	1,51	1,51	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1334	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	12,800	13,000	U	1	T	2,88	31,71	1,45	0,02	1,31	1,31	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1334	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	13,000	13,200	U	1	T	3,70	30,22	0,95	0,01	1,62	1,62	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1334	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	13,200	13,400	U	1	T	8,41	30,48	1,13	0,01	1,21	1,21	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	1334	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	13,400	13,600	U	1	T	6,58	38,25	3,90	0,01	1,20	1,20	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1334	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	13,600	13,800	U	1	T	6,36	27,17	1,34	0,01	1,20	1,20	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1334	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	13,800	14,000	U	1	T	6,47	28,20	1,60	0,01	1,27	1,27	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1334	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	14,000	14,200	U	1	T	6,59	22,64	1,70	0,06	1,30	1,30	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1334	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	14,200	14,400	U	1	T	7,71	14,01	0,33	0,00	1,32	1,32	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1334	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	14,400	14,600	U	1	T	6,88	15,65	1,10	0,00	1,31	1,31	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1334	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	14,600	14,800	U	1	T	6,79	11,74	1,94	0,00	1,12	1,12	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1334	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	14,800	15,000	U	1	T	5,78	17,59	1,90	0,05	1,28	1,28	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	1334	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	15,000	15,200	U	1	T	6,26	28,16	3,49	0,01	1,22	1,22	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1334	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	15,200	15,400	U	1	T	6,63	18,81	1,46	0,00	1,30	1,30	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1334	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	15,400	15,600	U	1	T	6,82	32,70	3,19	0,37	1,31	1,31	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1334	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	15,600	15,680	U	1	T	1,98	53,64	6,46	0,91	1,27	1,27	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	1334	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	0,000	0,200	U	2	H	3,91	-	-	-	-	-	-	75,68	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	1334	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	0,200	0,400	U	2	H	3,54	-	-	-	-	-	-	66,67	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	1334	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	0,400	0,600	U	2	H	3,57	-	-	-	-	-	-	50,00	M	Malo	Reemplazo de Losas, Reparación Parcial o Total del Espesor y Sello de Juntas	1334	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	0,600	0,800	U	2	H	8,30	-	-	-	-	-	-	2,70	M	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	1334	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	0,800	1,000	U	2	H	6,45	-	-	-	-	-	-	5,56	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	1334	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	1,000	1,200	U	2	H	6,66	-	-	-	-	-	-	13,51	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	1334	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	1,200	1,400	U	2	H	6,23	-	-	-	-	-	-	5,56	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	1334	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	1,400	1,600	U	2	H	6,75	-	-	-	-	-	-	50,00	M	Malo	Reemplazo de Losas, Cepillado y Sello de Juntas	1334	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	1,600	1,800	U	2	H	7,91	-	-	-	-	-	-	64,86	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	1334	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	1,800	2,000	U	2	H	6,50	-	-	-	-	-	-	58,33	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	1334	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	2,000	2,200	U	2	H	5,97	-	-	-	-	-	-	75,00	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	1334	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	2,200	2,400	U	2	H	6,87	-	-	-	-	-	-	72,97	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	1334	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	2,400	2,600	U	2	H	6,54	-	-	-	-	-	-	55,56	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	1334	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	2,600	2,800	U	2	H	7,97	-	-	-	-	-	-	91,67	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	1334	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	2,800	2,866	U	2	H	5,27	-	-	-	-	-	-	66,67	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	1334	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	2,866	2,950	U	2	A	5,27	28,33	5,21	0,00	1,51	6,84	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	1334	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	2,950	3,000	U	2	T	5,27	31,18	3,75	0,00	1,79	9,28	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	1334	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	3,000	3,200	U	2	T	3,01	25,60	2,89	0,00	1,51	8,02	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1334	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	3,200	3,400	U	2	T	2,51	19,84	1,01	0,00	1,29	8,19	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1334	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	3,400	3,600	U	2	T	3,44	8,83	0,51	0,00	1,70	9,83	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1334	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	3,600	3,800	U	2	T	2,56	30,31	1,80	0,02	1,76	9,10	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1334	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	3,800	4,000	U	2	T	2,35	12,86	0,31	0,00	1,70	9,71	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1334	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	4,000	4,200	U	2	T	3,29	25,75	1,35	0,01	1,74	11,13	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1334	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	4,200	4,400	U	2	T	3,25	20,07	0,90	0,00	2,02	9,77	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1334	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	4,400	4,600	U	2	T	2,74	16,11	0,97	0,00	1,82	9,66	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1334	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	4,600	4,800	U	2	T	2,55	17,37	0,85	0,00	1,64	8,29	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1334	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	4,800	5,000	U	2	T	2,67	33,43	3,39	0,04	1,86	8,00	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1334	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	5,000	5,200	U	2	T	2,50	14,14	1,30	0,00	1,68	9,83	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1334	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	5,200	5,400	U	2	T	2,41	28,95	3,17	0,03	1,53	8,04	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1334	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	5,400	5,600	U	2	T	2,65	35,60	1,51	0,01	1,61	8,52	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1334	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	5,600	5,800	U	2	T	3,16	10,21	0,37	0,02	1,70	6,71	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1334	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	5,800	6,000	U	2	T	2,73	3,30	0,00	0,00	1,63	8,83	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1334	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	6,000	6,200	U	2	T	2,51	5,01	0,02	0,01	1,54	6,93	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1334	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	6,200	6,400	U	2	T	3,30	14,07	1,04	0,01	1,73	5,54	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1334	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	6,400	6,600	U	2	T	2,76	11,18	0,50	0,01	1,90	9,68	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1334	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	6,600	6,800	U	2	T	2,55	20,15	1,44	0,01	1,93	9,67	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1334	2022

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki km	Kf km	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI m/km	Grietas Lineales %	Grietas Fatiga %	Baches %	P. Áridos %	Ahuell. mm	Exud. %	Losas c/+ 3 trozos %	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA -	Baches Berma %	Erosión Berma %	Descenso Berma %	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	6,800	7,000	U	2	T	2,82	8,71	0,68	0,01	1,90	9,33	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1334	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	7,000	7,200	U	2	T	2,31	1,61	0,00	0,00	1,49	7,61	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1334	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	7,200	7,400	U	2	T	2,46	4,21	0,28	0,00	1,25	7,09	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1334	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	7,400	7,600	U	2	T	2,73	6,26	0,08	0,00	1,22	5,50	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1334	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	7,600	7,800	U	2	T	2,62	7,41	1,05	0,00	1,20	4,88	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1334	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	7,800	8,000	U	2	T	2,76	8,78	0,34	0,01	1,29	6,81	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1334	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	8,000	8,200	U	2	T	2,35	2,89	0,00	0,00	1,61	5,63	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1334	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	8,200	8,400	U	2	T	2,06	15,05	1,62	0,00	1,59	5,07	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1334	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	8,400	8,600	U	2	T	2,01	16,89	0,76	0,01	1,64	6,28	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1334	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	8,600	8,800	U	2	T	2,33	12,93	0,49	0,00	1,70	5,18	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1334	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	8,800	9,000	U	2	T	3,27	24,35	0,67	0,00	1,51	5,17	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1334	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	9,000	9,200	U	2	T	2,71	19,74	0,31	0,00	1,63	5,42	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1334	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	9,200	9,400	U	2	T	2,87	16,47	0,59	0,00	1,72	5,96	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1334	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	9,400	9,600	U	2	T	2,52	12,71	0,17	0,00	1,64	6,21	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1334	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	9,600	9,800	U	2	T	3,14	6,97	0,19	0,00	1,68	6,88	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1334	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	9,800	10,000	U	2	T	3,63	6,05	0,02	0,00	1,60	6,33	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1334	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	10,000	10,200	U	2	T	3,92	9,25	0,28	0,00	1,68	8,84	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1334	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	10,200	10,400	U	2	T	3,71	24,46	2,85	0,00	1,71	8,93	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1334	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	10,400	10,600	U	2	T	2,95	23,40	2,89	0,01	1,82	8,06	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1334	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	10,600	10,800	U	2	T	4,34	19,75	1,14	0,00	1,84	12,65	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	1334	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	10,800	11,000	U	2	T	4,11	26,25	1,06	0,01	1,65	9,73	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	1334	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	11,000	11,200	U	2	T	3,40	18,91	0,89	0,00	1,71	8,60	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1334	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	11,200	11,400	U	2	T	3,43	29,91	1,31	0,00	1,64	8,19	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1334	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	11,400	11,600	U	2	T	3,89	14,29	0,16	0,00	1,71	8,04	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1334	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	11,600	11,800	U	2	T	3,26	23,55	1,05	0,00	1,96	8,25	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1334	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	11,800	12,000	U	2	T	3,50	19,45	0,40	0,01	1,79	7,10	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1334	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	12,000	12,200	U	2	T	2,98	30,82	1,96	0,00	1,97	6,87	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1334	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	12,200	12,400	U	2	T	3,32	31,24	1,69	0,00	1,80	8,22	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1334	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	12,400	12,600	U	2	T	2,62	17,41	0,82	0,00	1,78	8,32	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1334	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	12,600	12,800	U	2	T	2,89	34,53	2,67	0,01	1,74	6,04	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1334	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	12,800	13,000	U	2	T	2,16	31,47	1,60	0,91	1,87	5,65	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1334	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	13,000	13,200	U	2	T	2,02	43,47	2,23	2,14	1,72	6,49	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1334	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	13,200	13,400	U	2	T	1,83	29,03	0,72	0,17	1,63	5,87	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1334	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	13,400	13,600	U	2	T	2,37	32,59	0,47	0,19	1,60	6,90	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1334	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	13,600	13,800	U	2	T	2,40	25,13	0,69	0,04	1,57	5,32	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1334	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	13,800	14,000	U	2	T	2,80	23,35	0,45	0,21	1,61	7,02	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1334	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	14,000	14,200	U	2	T	2,57	20,16	0,28	0,39	1,74	8,43	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1334	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	14,200	14,400	U	2	T	2,72	38,38	0,57	0,24	1,74	6,25	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1334	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	14,400	14,600	U	2	T	2,49	41,62	0,30	0,28	1,71	7,73	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1334	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	14,600	14,800	U	2	T	2,21	41,56	0,31	0,28	1,69	7,36	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1334	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	14,800	15,000	U	2	T	2,40	35,99	0,35	0,22	1,62	6,12	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1334	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	15,000	15,200	U	2	T	2,68	47,08	1,13	0,41	1,65	4,69	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1334	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	15,200	15,400	U	2	T	2,78	35,86	0,84	0,25	1,42	4,51	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1334	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	15,400	15,600	U	2	T	3,08	29,20	0,27	0,07	1,41	3,58	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1334	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	15,600	15,680	U	2	T	2,47	24,62	0,08	0,05	1,59	5,95	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1334	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10069	S-69	Los Laureles - Pedregoso - Villarrica	26,020	26,200	U	1	A	5,10	1,61	0,00	0,01	1,71	6,03	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	551	2022	10,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69D10069	S-69	Los Laureles - Pedregoso - Villarrica	26,200	26,400	U	1	A	4,37	3,28	0,09	0,01	1,65	7,94	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	551	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69D10069	S-69	Los Laureles - Pedregoso - Villarrica	26,400	26,600	U	1	A	3,78	6,58	0,57	0,00	1,36	8,63	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	551	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69D10069	S-69	Los Laureles - Pedregoso - Villarrica	26,600	26,800	U	1	A	2,45	3,57	0,17	0,00	1,68	7,76	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	551	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69D10069	S-69	Los Laureles - Pedregoso - Villarrica	26,800	27,000	U	1	A	2,72	5,63	0,69	0,00	1,77	8,78	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	551	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69D10069	S-69	Los Laureles - Pedregoso - Villarrica	27,000	27,200	U	1	A	2,36	4,42	0,00	0,01	1,65	9,37	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	551	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69D10069	S-69	Los Laureles - Pedregoso - Villarrica	27,200	27,400	U	1	A	2,08	1,28	0,09	0,01	1,37	8,38	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	551	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69D10069	S-69	Los Laureles - Pedregoso - Villarrica	27,400	27,600	U	1	A	1,68	0,31	0,00	0,00	1,50	7,67	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	551	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69D10069	S-69	Los Laureles - Pedregoso - Villarrica	27,600	27,800	U	1	A	1,80	0,26	0,00	0,00	1,50	7,23	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	551	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69D10069	S-69	Los Laureles - Pedregoso - Villarrica	27,800	28,000	U	1	A	2,18	1,62	0,04	0,00	1,63	14,96	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	551	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69D10069	S-69	Los Laureles - Pedregoso - Villarrica	28,000	28,200	U	1	A	2,14	0,52	0,00	0,00	1,69	15,27	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	1252	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69D10069	S-69	Los Laureles - Pedregoso - Villarrica	28,200	28,400	U	1	A	2,30	0,99	0,00	0,00	1,53	13,26	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1252	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69D10069	S-69	Los Laureles - Pedregoso - Villarrica	28,400	28,600	U	1	A	2,50	4,96	0,51	0,02	1,55	12,17	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1252	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69D10069	S-69	Los Laureles - Pedregoso - Villarrica	28,600	28,800	U	1	A	1,95	2,90	0,09	0,00	1,68	11,14	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1252	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69D10069	S-69	Los Laureles - Pedregoso - Villarrica	28,800	29,000	U	1	A	2,15	2,73	0,02	0,00	1,70	10,63	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1252	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69D10069	S-69	Los Laureles - Pedregoso - Villarrica	29,000	29,200	U	1	A	1,98	2,00	0,02	0,01	1,55	9,01	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1252	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69D10069	S-69	Los Laureles - Pedregoso - Villarrica	29,200	29,400	U	1	A	2,07	1,46	0,22	0,00	1,39	10,13	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1252	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69D10069	S-69	Los Laureles - Pedregoso - Villarrica	29,400	29,600	U	1	A	2,31	5,61	0,15	0,06	1,76	8,03	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1252	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69D10069	S-69	Los Laureles - Pedregoso - Villarrica	29,600	29,800	U	1	A	1,54	2,42	0,12	0,00	1,63	7,68	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1252	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69D10069	S-69	Los Laureles - Pedregoso - Villarrica	29,800	30,000	U	1	A	3,13	3,55	0,03	0,00	1,70	11,40	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1252	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69D10069	S-69	Los Laureles - Pedregoso - Villarrica	30,000	30,200	U	1	A	3,03	3,26	0,30	0,14	1,90	10,57	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1252	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69D10069	S-69	Los Laureles - Pedregoso - Villarrica	30,200	30,400	U	1	A	2,77	3,38	0,17	0,01	1,68	14,90	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1252	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69D10069	S-69	Los Laureles - Pedregoso - Villarrica	30,400	30,600	U	1	A	2,58	2,80	0,08	0,00	1,73	8,74	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1252	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69D10069	S-69	Los Laureles - Pedregoso - Villarrica	30,600	30,800	U	1	A	2,96	2,36	0,05	0,29	1,89	8,41	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1252	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69D10069	S-69	Los Laureles - Pedregoso - Villarrica	30,800	31,000	U	1	A	2,35	0,56	0,00	0,03	1,73	6,49	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1252	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69D10069	S-69	Los Laureles - Pedregoso - Villarrica	31,000	31,200	U	1	A	2,47	3,37	0,00	0,00	1,70	6,70	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1252	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69D10069	S-69	Los Laureles - Pedregoso - Villarrica	31,200	31,400	U	1	A	2,50	10,38	0,61	0,04	1,55	7,98	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1252	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69D10069	S-69	Los Laureles - Pedregoso - Villarrica	31,400	31,600	U	1	A	2,81	2,12	0,07	0,10	1,61	6,14	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1252	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69D10069	S-69	Los Laureles - Pedregoso - Villarrica	31,600	31,800	U	1	A	2,17	19,67	1,60	0,05	1,76	8,73	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1252	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69D10069	S-69	Los Laureles - Pedregoso - Villarrica	31,800	32,000	U	1	A	2,47	6,72	0,39	0,05	1,62	5,95	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1252	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69D10069	S-69	Los Laureles - Pedregoso - Villarrica	32,000	32,200	U	1	A	5,36	4,80	0,39	0,14	1,79	6,28	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	1252	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69D10069	S-69	Los Laureles - Pedregoso - Villarrica	32,200	32,400	U	1	A	2,74	6,29	0,57	0,07	1,58	7,15	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1252	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69D10069	S-69	Los Laureles - Pedregoso - Villarrica	32,400	32,600	U	1	A	2,65	1,34	0,08	0,01	1,49	8,54	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1252	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69D10069	S-69	Los Laureles - Pedregoso - Villarrica	32,600	32,800	U	1	A	2,35	12,47	1,73	0,06	1,68	9,44	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1252	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69D10069	S-69	Los Laureles - Pedregoso - Villarrica	32,800	33,000	U	1	A	2,20	4,96	0,30	0,00	1,72	8,40	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1252	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69D10069	S-69	Los Laureles - Pedregoso - Villarrica	33,000	33,200	U	1	A	4,71	4,45	0,33	0,17	1,66	7,94	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	1252	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69D10069	S-69	Los Laureles - Pedregoso - Villarrica	33,200	33,400	U	1	A	2,77	0,05	0,00	0,00	1,44	6,68	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1252	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69D10069	S-69	Los Laureles - Pedregoso - Villarrica	33,400	33,600	U	1	A	2,99	6,41	0,78	0,00	1,49	8,97	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1252	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69D10069	S-69	Los Laureles - Pedregoso - Villarrica	33,600	33,800	U	1	A	2,71	4,73	0,45	0,00	1,50	6,52	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1252	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69D10069	S-69	Los Laureles - Pedregoso - Villarrica	33,800	34,000	U	1	A	1,91	3,93	0,14	0,02	1,93	5,83	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1252	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69D10069	S-69	Los Laureles - Pedregoso - Villarrica	34,000	34,200	U	1	A	2,21	9,65	0,51	0,05	2,01	6,53	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1252	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69D10069	S-69	Los Laureles - Pedregoso - Villarrica	34,200	34,400	U	1	A	3,64	14,13	1,14	0,17	2,03	7,65	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1252	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69D10069	S-69	Los Laureles - Pedregoso - Villarrica	34,400	34,600	U	1	A	2,43	7,66	0,37	0,03	1,69	5,71	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1252	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69D10069	S-69	Los Laureles - Pedregoso - Villarrica	34,600	34,800	U	1	A	2,06	4,76	0,16	0,00	1,46	5,68	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1252	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69D10069	S-69	Los Laureles - Pedregoso - Villarrica	34,800	35,000	U	1	A	2,09	2,91	0,05	0,00	1,34	6,36	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1252	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69D10069	S-69	Los Laureles - Pedregoso - Villarrica	35,000	35,200	U	1	A	3,54	2,06	0,00	0,06	1,39	8,54	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1252	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69D10069	S-69	Los Laureles - Pedregoso - Villarrica	35,200	35,400	U	1	A	2,70	3,58	0,04	0,01	1,46	11,10	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1252	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69D10069	S-69	Los Laureles - Pedregoso - Villarrica	35,400	35,600	U	1	A	3,53	5,12	0,38	0,00	1,66	13,18	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1252	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69D10069	S-69	Los Laureles - Pedregoso - Villarrica	35,600	35,800	U	1	A	3,48	3,67	0,08	0,01	1,89	6,77	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1252	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69D10069	S-69	Los Laureles - Pedregoso - Villarrica	35,800	36,000	U	1	A	3,53	8,36	0,39	0,12	1,87	9,40	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1252	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69D10069	S-69	Los Laureles - Pedregoso - Villarrica	36,000	36,200	U	1	A	3,18	3,23	0,05	0,05	2,10	9,05	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1252	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69D10069	S-69	Los Laureles - Pedregoso - Villarrica	36,200	36,400	U	1	A	2,33	1,42	0,00	0,01	1,90	7,69	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1252	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69D10069	S-69	Los Laureles - Pedregoso - Villarrica	36,400	36,600	U	1	A	2,95	2,10	0,00	0,00	1,50	8,34	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1252	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69D10069	S-69	Los Laureles - Pedregoso - Villarrica	36,600	36,800	U	1	A	3,44	1,18	0,03	0,00	1,20	6,10	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1252	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69D10069	S-69	Los Laureles - Pedregoso - Villarrica	36,800	37,000	U	1	A	2,24	5,70	0,05	0,00	0,88	3,91	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1252	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69D10069	S-69	Los Laureles - Pedregoso - Villarrica	37,000	37,200	U	1	A	2,06	4,95	0,05	0,00	0,85	4,31	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki km	Kf km	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI m/km	Grietas Lineales %	Grietas Fatiga %	Baches %	P. Áridos %	Ahuell. mm	Exud. %	Losas c/+ 3 trozos %	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA -	Baches Berma %	Erosión Berma %	Descenso Berma %	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
69D10069	S-69	Los Laureles - Pedregoso - Villarrica	26,600	26,800	U	2	A	2,23	0,99	0,00	0,00	1,67	5,04	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	551	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69D10069	S-69	Los Laureles - Pedregoso - Villarrica	26,800	27,000	U	2	A	2,71	0,82	0,02	0,00	1,81	4,54	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	551	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69D10069	S-69	Los Laureles - Pedregoso - Villarrica	27,000	27,200	U	2	A	2,68	1,87	0,08	0,00	1,67	5,71	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	551	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69D10069	S-69	Los Laureles - Pedregoso - Villarrica	27,200	27,400	U	2	A	3,09	1,89	0,00	0,00	1,43	7,94	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	551	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69D10069	S-69	Los Laureles - Pedregoso - Villarrica	27,400	27,600	U	2	A	2,65	0,43	0,00	0,00	1,34	8,38	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	551	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69D10069	S-69	Los Laureles - Pedregoso - Villarrica	27,600	27,800	U	2	A	2,52	0,19	0,00	0,03	1,60	7,88	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	551	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69D10069	S-69	Los Laureles - Pedregoso - Villarrica	27,800	28,000	U	2	A	2,10	1,07	0,00	0,01	1,49	5,55	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	551	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69D10069	S-69	Los Laureles - Pedregoso - Villarrica	28,000	28,200	U	2	A	2,57	0,21	0,00	0,00	1,71	6,32	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1252	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69D10069	S-69	Los Laureles - Pedregoso - Villarrica	28,200	28,400	U	2	A	2,73	0,16	0,00	0,00	1,67	5,41	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1252	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69D10069	S-69	Los Laureles - Pedregoso - Villarrica	28,400	28,600	U	2	A	1,96	0,04	0,00	0,00	1,50	5,42	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1252	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69D10069	S-69	Los Laureles - Pedregoso - Villarrica	28,600	28,800	U	2	A	2,10	0,05	0,00	0,00	1,82	4,60	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1252	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69D10069	S-69	Los Laureles - Pedregoso - Villarrica	28,800	29,000	U	2	A	1,96	0,07	0,00	0,00	1,82	5,64	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1252	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69D10069	S-69	Los Laureles - Pedregoso - Villarrica	29,000	29,200	U	2	A	2,20	0,18	0,00	0,00	1,56	5,04	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1252	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69D10069	S-69	Los Laureles - Pedregoso - Villarrica	29,200	29,400	U	2	A	2,34	1,74	0,00	0,02	1,50	5,00	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1252	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69D10069	S-69	Los Laureles - Pedregoso - Villarrica	29,400	29,600	U	2	A	2,36	6,35	0,13	0,02	1,72	6,03	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1252	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69D10069	S-69	Los Laureles - Pedregoso - Villarrica	29,600	29,800	U	2	A	1,82	0,18	0,00	0,00	1,60	5,66	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1252	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69D10069	S-69	Los Laureles - Pedregoso - Villarrica	29,800	30,000	U	2	A	2,27	2,11	0,02	0,02	1,46	6,28	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1252	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69D10069	S-69	Los Laureles - Pedregoso - Villarrica	30,000	30,200	U	2	A	5,55	4,37	0,37	0,34	1,59	6,90	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	1252	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69D10069	S-69	Los Laureles - Pedregoso - Villarrica	30,200	30,400	U	2	A	1,93	8,24	0,28	0,07	1,47	5,39	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1252	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69D10069	S-69	Los Laureles - Pedregoso - Villarrica	30,400	30,600	U	2	A	2,39	12,74	0,56	0,05	1,45	5,49	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1252	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69D10069	S-69	Los Laureles - Pedregoso - Villarrica	30,600	30,800	U	2	A	3,06	5,41	0,47	0,39	1,60	5,83	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1252	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69D10069	S-69	Los Laureles - Pedregoso - Villarrica	30,800	31,000	U	2	A	2,86	16,71	1,15	0,28	1,56	6,33	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1252	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69D10069	S-69	Los Laureles - Pedregoso - Villarrica	31,000	31,200	U	2	A	2,44	2,75	0,17	0,00	1,42	4,23	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1252	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69D10069	S-69	Los Laureles - Pedregoso - Villarrica	31,200	31,400	U	2	A	1,83	0,38	0,00	0,00	1,55	5,70	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1252	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69D10069	S-69	Los Laureles - Pedregoso - Villarrica	31,400	31,600	U	2	A	2,01	0,42	0,00	0,00	1,50	5,21	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1252	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69D10069	S-69	Los Laureles - Pedregoso - Villarrica	31,600	31,800	U	2	A	2,33	0,68	0,00	0,00	1,38	5,06	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1252	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69D10069	S-69	Los Laureles - Pedregoso - Villarrica	31,800	32,000	U	2	A	2,53	3,35	0,03	0,00	1,69	4,68	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1252	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69D10069	S-69	Los Laureles - Pedregoso - Villarrica	32,000	32,200	U	2	A	2,37	2,89	0,10	0,00	1,80	6,80	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1252	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69D10069	S-69	Los Laureles - Pedregoso - Villarrica	32,200	32,400	U	2	A	2,23	1,21	0,00	0,00	1,48	5,91	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1252	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69D10069	S-69	Los Laureles - Pedregoso - Villarrica	32,400	32,600	U	2	A	2,25	0,57	0,00	0,00	1,39	5,92	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1252	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69D10069	S-69	Los Laureles - Pedregoso - Villarrica	32,600	32,800	U	2	A	1,97	0,26	0,00	0,00	1,55	7,80	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1252	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69D10069	S-69	Los Laureles - Pedregoso - Villarrica	32,800	33,000	U	2	A	2,18	1,19	0,03	0,00	1,52	7,43	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1252	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69D10069	S-69	Los Laureles - Pedregoso - Villarrica	33,000	33,200	U	2	A	2,77	8,99	0,57	0,00	1,94	9,86	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1252	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69D10069	S-69	Los Laureles - Pedregoso - Villarrica	33,200	33,400	U	2	A	2,60	4,84	0,02	0,02	1,67	5,98	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1252	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69D10069	S-69	Los Laureles - Pedregoso - Villarrica	33,400	33,600	U	2	A	2,64	0,78	0,00	0,00	1,79	7,74	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1252	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69D10069	S-69	Los Laureles - Pedregoso - Villarrica	33,600	33,800	U	2	A	2,41	1,46	0,00	0,00	1,67	7,98	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1252	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69D10069	S-69	Los Laureles - Pedregoso - Villarrica	33,800	34,000	U	2	A	2,49	4,73	0,03	0,00	1,68	7,23	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1252	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69D10069	S-69	Los Laureles - Pedregoso - Villarrica	34,000	34,200	U	2	A	2,03	3,89	0,00	0,00	1,60	7,51	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1252	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69D10069	S-69	Los Laureles - Pedregoso - Villarrica	34,200	34,400	U	2	A	2,40	1,50	0,06	0,00	1,63	7,62	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1252	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69D10069	S-69	Los Laureles - Pedregoso - Villarrica	34,400	34,600	U	2	A	2,09	0,99	0,00	0,00	1,58	6,88	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1252	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69D10069	S-69	Los Laureles - Pedregoso - Villarrica	34,600	34,800	U	2	A	2,19	0,27	0,00	0,00	1,49	6,67	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1252	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69D10069	S-69	Los Laureles - Pedregoso - Villarrica	34,800	35,000	U	2	A	2,04	0,94	0,00	0,00	1,57	8,19	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1252	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69D10069	S-69	Los Laureles - Pedregoso - Villarrica	35,000	35,200	U	2	A	2,65	1,18	0,00	0,01	1,79	6,15	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1252	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69D10069	S-69	Los Laureles - Pedregoso - Villarrica	35,200	35,400	U	2	A	2,39	1,45	0,00	0,00	1,89	6,53	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1252	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69D10069	S-69	Los Laureles - Pedregoso - Villarrica	35,400	35,600	U	2	A	4,03	0,87	0,00	0,13	2,07	4,83	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	1252	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69D10069	S-69	Los Laureles - Pedregoso - Villarrica	35,600	35,800	U	2	A	3,20	1,16	0,00	0,00	1,27	4,81	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1252	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69D10069	S-69	Los Laureles - Pedregoso - Villarrica	35,800	36,000	U	2	A	2,33	2,90	0,13	0,04	1,86	6,58	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1252	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69D10069	S-69	Los Laureles - Pedregoso - Villarrica	36,000	36,200	U	2	A	2,35	1,81	0,01	0,02	1,87	5,71	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1252	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69D10069	S-69	Los Laureles - Pedregoso - Villarrica	36,200	36,400	U	2	A	1,83	0,88	0,00	0,00	1,80	6,03	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1252	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69D10069	S-69	Los Laureles - Pedregoso - Villarrica	36,400	36,600	U	2	A	2,52	2,39	0,01	0,00	1,54	4,43	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1252	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69D10069	S-69	Los Laureles - Pedregoso - Villarrica	36,600	36,800	U	2	A	2,67	5,61	0,08	0,00	1,28	4,90	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1252	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69D10069	S-69	Los Laureles - Pedregoso - Villarrica	36,800	37,000	U	2	A	2,35	4,44	0,03	0,00	0,91	4,16	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1252	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69D10069	S-69	Los Laureles - Pedregoso - Villarrica	37,000	37,200	U	2	A	1,99	6,82	0,04	0,00	0,88	5,51	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1252	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69D10069	S-69	Los Laureles - Pedregoso - Villarrica	37,200	37,400	U	2	A	1,87	3,80	0,04	0,00	0,93	5,26	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1252	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69D10069	S-69	Los Laureles - Pedregoso - Villarrica	37,400	37,600	U	2	A	1,93	4,90	0,00	0,00	0,92	4,37	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1252	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69D10069	S-69	Los Laureles - Pedregoso - Villarrica	37,600	37,800	U	2	A	1,80	7,07	0,09	0,00	0,98	5,65	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1252	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69D10069	S-69	Los Laureles - Pedregoso - Villarrica	37,800	38,000	U	2	A	2,41	4,63	0,26	0,00	0,86	3,85	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1252	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69D10069	S-69	Los Laureles - Pedregoso - Villarrica	38,000	38,200	U	2	A	2,07	3,06	0,00	0,00	0,81	3,89	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1252	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69D10069	S-69	Los Laureles - Pedregoso - Villarrica	38,200	38,400	U	2	A	2,27	7,08	0,16	0,00	0,79	4,19	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1252	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69D10069	S-69	Los Laureles - Pedregoso - Villarrica	38,400	38,600	U	2	A	2,22	1,20	0,02	0,00	0,85	5,19	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1252	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69D10069	S-69	Los Laureles - Pedregoso - Villarrica	38,600	38,690	U	2	A	3,97	2,01	0,00	0,00	0,80	3,10	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1252	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	0,000	0,200	U	1	T	5,71	34,77	7,53	0,50	1,34	8,09	0,00	-	-	Malo	Recapado Funcional	484	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	0,200	0,400	U	1	T	7,00	17,16	1,74	0,37	1,52	8,70	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	484	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	0,400	0,600	U	1	T	5,33	22,90	4,71	0,26	1,42	8,30	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	484	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	0,600	0,800	U	1	T	2,55	7,97	0,80	0,07	0,90	4,34	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	484	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	0,800	1,000	U	1	T	2,79	4,81	0,97	0,00	0,86	6,98	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	484	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	1,000	1,200	U	1	T	3,77	23,02	3,28	0,00	0,94	14,61	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	484	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	1,200	1,400	U	1	T	3,26	19,44	3,49	0,00	0,96	9,46	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	484	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	1,400	1,600	U	1	T	3,07	31,10	8,12	0,08	0,93	9,20	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	484	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	1,600	1,800	U	1	T	4,55	25,61	9,31	0,08	0,88	12,07	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	484	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	1,800	2,000	U	1	T	3,22	19,63	5,17	0,05	1,04	12,93	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	484	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	2,000	2,200	U	1	T	3,40	5,24	0,77	0,00	0,93	7,15	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	484	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	2,200	2,400	U	1	T	3,59	3,38	0,01	0,00	0,94	8,67	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	484	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	2,400	2,600	U	1	T	2,31	3,13	0,21	0,00	0,94	10,21	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	484	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	2,600	2,800	U	1	T	2,00	9,91	1,01	0,00	1,01	8,42	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	484	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	2,800	3,000	U	1	T	2,31	7,09	1,96	0,00	0,94	9,35	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	484	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	3,000	3,200	U	1	T	2,83	3,78	0,16	0,00	0,96	15,15	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	484	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	3,200	3,400	U	1	T	2,35	6,08	1,65	0,03	0,95	10,74	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	484	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	3,400	3,600	U	1	T	2,49	3,34	0,09	0,00	0,96	9,50	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	484	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	3,600	3,800	U	1	T	2,15	3,07	0,12	0,00	0,97	8,77	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	484	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	3,800	4,000	U	1	T	2,57	5,43	0,11	0,00	0,97	9,77	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	484	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	4,000	4,200	U	1	T	4,31	5,37	2,26	0,00	0,98	9,22	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	484	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	4,200	4,400	U	1	T	4,56	3,90	0,09	0,00	1,02	10,62	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	484	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	4,400	4,600	U	1	T	4,88	3,13	0,05	0,00	1,04	8,21	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	484	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	4,600	4,800	U	1	T	3,45	4,79	0,67	0,00	0,99	9,02	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	484	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	4,800	5,000	U	1	T	3,89	0,79	0,00	0,00	1,00	12,04	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	484	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	5,000	5,200	U	1	T	3,82	2,67	0,41	0,00	1,01	7,65	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	484	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	5,200	5,400	U	1	T	3,36	2,37	0,07	0,00	0,87	3,04	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	484	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	5,400	5,600	U	1	T	2,16	4,87	0,05	0,00	0,86	6,71	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	484	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	5,600	5,800	U	1	T	1,97	8,62	0,04	0,00	0,84	6,66	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	484	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	5,800	6,000	U	1	T	2,01	7,02	0,07	0,00	0,82	6,49	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	484	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	6,000	6,200	U	1	T	2,31	6,48	0,09	0,00	0,84	6,95	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	484	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	6,200	6,400	U	1	T	2,18	13,49	0,37	0,02	0,86	6,82	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	484	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	6,400	6,600	U	1	T	2,00	9,92	0,42	0,00	0,85	8,13	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	484	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	6,600	6,800	U	1	T	2,14	10,36	0,12	0,00	0,87	8,48	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	484	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	6,800	7,000	U	1	T	2,04	10,74	0,10	0,00	0,91	7,47	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	484	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	7,000	7,200	U	1	T	2,16	10,61	0,63	0,00	0,92	6,80	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	484	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	7,200	7,400	U	1	T	1,99	7,64	0,22	0,00	0,85	9,02	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	484	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	7,400	7,600	U	1	T	2,31	9,71	0,21	0,01	0,80	7,99	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	484	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	7,600	7,800	U	1	T	2,62	11,10	0,40	0,01	0,79	5,00	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	484	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	7,800	8,000	U	1	T	2,97	14,55	0,65	0,00	0,82	5,08	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	484	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	8,000	8,200	U	1	T	3,67	23,64	1,79	0,00	0,82	3,77	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	484	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	8,200	8,400	U	1	T	3,71	15,08	1,66	0,01	1,01	6,03	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	484	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	8,400	8,600	U	1	T	4,24	20,71	3,20	0,16	1,15	6,45	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	484	2022	0,00	0,00	0,00

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki km	Kf km	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI m/km	Grietas Lineales %	Grietas Fatiga %	Baches %	P. Áridos %	Ahuell. mm	Exud. %	Losas c/+ 3 trozos %		Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA -	Baches Berma %	Erosión Berma %	Descenso Berma %	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
69D10081	S-81	Cuarta Faja	10,200	10,400	U	1	T	3,06	16,24	0,85	0,01	1,10	7,29	0,00	-	-		Bueno	Conservación Rutinaria	484	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	10,400	10,600	U	1	T	4,12	21,50	0,97	0,01	1,21	8,10	0,00	-	-		Bueno	Conservación Rutinaria	484	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	10,600	10,800	U	1	T	3,25	7,77	0,28	0,00	0,85	3,76	0,00	-	-		Muy Bueno	Conservación Rutinaria	484	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	10,800	11,000	U	1	T	2,65	11,58	0,92	0,02	0,94	6,09	0,00	-	-		Muy Bueno	Conservación Rutinaria	484	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	11,000	11,200	U	1	T	2,59	1,70	0,00	0,00	0,94	4,84	0,00	-	-		Muy Bueno	Conservación Rutinaria	484	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	11,200	11,400	U	1	T	3,59	16,91	0,67	0,11	1,25	6,85	0,00	-	-		Bueno	Conservación Rutinaria	484	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	11,400	11,600	U	1	T	3,49	17,57	1,01	0,03	1,10	8,38	0,00	-	-		Bueno	Conservación Rutinaria	484	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	11,600	11,800	U	1	T	3,48	27,35	3,82	0,02	0,96	6,92	0,00	-	-		Bueno	Sello Asfáltico	484	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	11,800	12,000	U	1	T	3,50	13,55	1,00	0,00	0,84	8,88	0,00	-	-		Bueno	Conservación Rutinaria	484	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	12,000	12,200	U	1	T	2,04	0,70	0,00	0,00	0,78	4,58	0,00	-	-		Muy Bueno	Conservación Rutinaria	484	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	12,200	12,400	U	1	T	2,42	1,64	0,00	0,00	0,82	4,72	0,00	-	-		Muy Bueno	Conservación Rutinaria	484	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	12,400	12,600	U	1	T	2,58	4,37	0,17	0,00	0,92	4,84	0,00	-	-		Muy Bueno	Conservación Rutinaria	484	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	12,600	12,800	U	1	T	2,26	10,00	0,40	0,00	0,92	5,42	0,00	-	-		Muy Bueno	Conservación Rutinaria	484	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	12,800	13,000	U	1	T	2,28	16,34	1,07	0,00	0,90	5,00	0,00	-	-		Muy Bueno	Conservación Rutinaria	484	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	13,000	13,042	U	1	T	4,02	17,48	0,00	0,00	1,09	3,69	0,00	-	-		Bueno	Conservación Rutinaria	484	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	0,000	0,200	U	2	T	4,71	20,81	1,10	0,35	1,50	7,05	0,00	-	-		Bueno	Recapado Funcional	484	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	0,200	0,400	U	2	T	4,49	14,68	0,22	0,13	1,64	8,44	0,00	-	-		Bueno	Conservación Rutinaria	484	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	0,400	0,600	U	2	T	4,88	19,99	1,81	0,03	1,41	6,71	0,00	-	-		Bueno	Recapado Funcional	484	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	0,600	0,800	U	2	T	2,16	6,03	0,34	0,00	0,96	3,99	0,00	-	-		Muy Bueno	Conservación Rutinaria	484	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	0,800	1,000	U	2	T	1,95	3,99	0,00	0,00	0,89	5,20	0,00	-	-		Muy Bueno	Conservación Rutinaria	484	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	1,000	1,200	U	2	T	2,09	10,40	3,80	0,05	0,95	9,13	0,00	-	-		Muy Bueno	Conservación Rutinaria	484	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	1,200	1,400	U	2	T	2,00	0,86	0,00	0,00	0,89	6,52	0,00	-	-		Muy Bueno	Conservación Rutinaria	484	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	1,400	1,600	U	2	T	1,97	0,87	0,00	0,00	0,83	4,79	0,00	-	-		Muy Bueno	Conservación Rutinaria	484	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	1,600	1,800	U	2	T	2,62	8,79	1,42	0,15	0,88	8,29	0,00	-	-		Muy Bueno	Conservación Rutinaria	484	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	1,800	2,000	U	2	T	1,98	3,03	0,21	0,00	0,85	6,14	0,00	-	-		Muy Bueno	Conservación Rutinaria	484	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	2,000	2,200	U	2	T	3,39	2,14	0,00	0,00	0,86	7,74	0,00	-	-		Bueno	Conservación Rutinaria	484	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	2,200	2,400	U	2	T	3,59	0,75	0,00	0,00	0,83	8,36	0,00	-	-		Bueno	Conservación Rutinaria	484	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	2,400	2,600	U	2	T	2,58	1,21	0,00	0,00	0,88	8,04	0,00	-	-		Muy Bueno	Conservación Rutinaria	484	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	2,600	2,800	U	2	T	2,61	0,35	0,00	0,00	0,88	7,40	0,00	-	-		Muy Bueno	Conservación Rutinaria	484	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	2,800	3,000	U	2	T	2,44	0,60	0,00	0,00	0,90	8,25	0,00	-	-		Muy Bueno	Conservación Rutinaria	484	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	3,000	3,200	U	2	T	2,65	0,44	0,00	0,00	0,83	9,89	0,00	-	-		Muy Bueno	Conservación Rutinaria	484	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	3,200	3,400	U	2	T	2,72	2,00	0,14	0,00	0,89	9,14	0,00	-	-		Muy Bueno	Conservación Rutinaria	484	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	3,400	3,600	U	2	T	2,56	0,47	0,00	0,00	0,88	9,05	0,00	-	-		Muy Bueno	Conservación Rutinaria	484	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	3,600	3,800	U	2	T	2,38	0,75	0,00	0,00	0,89	6,85	0,00	-	-		Muy Bueno	Conservación Rutinaria	484	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	3,800	4,000	U	2	T	2,73	3,12	0,37	0,00	0,85	9,65	0,00	-	-		Muy Bueno	Conservación Rutinaria	484	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	4,000	4,200	U	2	T	3,52	1,31	0,00	0,00	0,83	9,45	0,00	-	-		Bueno	Conservación Rutinaria	484	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	4,200	4,400	U	2	T	3,66	1,52	0,00	0,01	0,90	7,77	0,00	-	-		Bueno	Conservación Rutinaria	484	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	4,400	4,600	U	2	T	4,85	2,47	0,06	0,01	0,89	4,63	0,00	-	-		Bueno	Recapado Funcional	484	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	4,600	4,800	U	2	T	2,69	0,49	0,00	0,00	0,84	5,27	0,00	-	-		Muy Bueno	Conservación Rutinaria	484	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	4,800	5,000	U	2	T	2,77	0,44	0,00	0,00	0,81	6,42	0,00	-	-		Muy Bueno	Conservación Rutinaria	484	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	5,000	5,200	U	2	T	3,06	2,03	0,00	0,00	0,91	5,86	0,00	-	-		Muy Bueno	Conservación Rutinaria	484	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	5,200	5,400	U	2	T	3,36	5,05	0,38	0,01	0,99	2,28	0,00	-	-		Muy Bueno	Conservación Rutinaria	484	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	5,400	5,600	U	2	T	2,33	19,82	0,68	0,01	1,19	6,65	0,00	-	-		Bueno	Conservación Rutinaria	484	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	5,600	5,800	U	2	T	2,49	12,74	0,36	0,01	1,17	7,08	0,00	-	-		Muy Bueno	Conservación Rutinaria	484	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	5,800	6,000	U	2	T	2,74	24,59	1,27	0,01	1,12	10,33	0,00	-	-		Bueno	Sello Asfáltico	484	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	6,000	6,200	U	2	T	2,67	33,53	1,76	0,04	1,04	11,16	0,00	-	-		Bueno	Sello Asfáltico	484	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	6,200	6,400	U	2	T	2,36	26,60	2,59	0,02	1,04	10,13	0,00	-	-		Bueno	Sello Asfáltico	484	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	6,400	6,600	U	2	T	2,00	26,46	1,78	0,00	0,93	7,22	0,00	-	-		Bueno	Sello Asfáltico	484	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	6,600	6,800	U	2	T	2,70	12,92	0,83	0,06	1,29	8,43	0,00	-	-		Bueno	Conservación Rutinaria	484	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	6,800	7,000	U	2	T	2,36	20,76	1,17	0,02	1,18	10,38	0,00	-	-		Bueno	Conservación Rutinaria	484	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	7,000	7,200	U	2	T	2,60	16,91	0,87	0,21	1,41	10,45	0,00	-	-		Bueno	Conservación Rutinaria	484	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	7,200	7,400	U	2	T	2,63	22,73	0,98	0,04	1,11	9,33	0,00	-	-		Bueno	Conservación Rutinaria	484	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	7,400	7,600	U	2	T	2,76	20,14	1,26	0,03	1,05	11,11	0,00	-	-		Bueno	Conservación Rutinaria	484	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	7,600	7,800	U	2	T	2,83	32,86	2,40	0,10	0,96	8,01	0,00	-	-		Bueno	Sello Asfáltico	484	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	7,800	8,000	U	2	T	2,56	36,08	4,18	0,01	1,12	6,68	0,00	-	-		Malo	Reconstrucción	484	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	8,000	8,200	U	2	T	3,03	26,07	1,41	0,01	0,88	7,25	0,00	-	-		Bueno	Sello Asfáltico	484	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	8,200	8,400	U	2	T	3,46	11,45	0,37	0,00	0,97	7,53	0,00	-	-		Bueno	Conservación Rutinaria	484	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	8,400	8,600	U	2	T	3,67	10,34	1,86	0,00	1,03	9,95	0,00	-	-		Bueno	Conservación Rutinaria	484	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	8,600	8,800	U	2	T	4,67	3,96	0,07	0,00	0,92	6,52	0,00	-	-		Bueno	Recapado Funcional	484	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	8,800	9,000	U	2	T	4,19	16,91	0,76	0,09	0,93	6,99	0,00	-	-		Bueno	Conservación Rutinaria	484	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	9,000	9,200	U	2	T	3,45	16,25	0,79	0,01	0,85	7,92	0,00	-	-		Bueno	Conservación Rutinaria	484	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	9,200	9,400	U	2	T	3,08	11,94	1,15	0,01	0,92	7,43	0,00	-	-		Bueno	Conservación Rutinaria	484	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	9,400	9,600	U	2	T	2,66	14,06	0,84	0,00	0,84	4,35	0,00	-	-		Muy Bueno	Conservación Rutinaria	484	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	9,600	9,800	U	2	T	3,37	13,23	0,24	0,02	0,85	5,47	0,00	-	-		Bueno	Conservación Rutinaria	484	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	9,800	10,000	U	2	T	3,41	10,16	0,00	0,01	0,91	6,07	0,00	-	-		Bueno	Conservación Rutinaria	484	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	10,000	10,200	U	2	T	2,82	7,12	1,43	0,01	0,96	5,11	0,00	-	-		Muy Bueno	Conservación Rutinaria	484	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	10,200	10,400	U	2	T	3,55	4,89	0,02	0,00	0,88	4,76	0,00	-	-		Bueno	Conservación Rutinaria	484	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	10,400	10,600	U	2	T	4,23	19,61	1,04	0,02	0,85	5,17	0,00	-	-		Bueno	Conservación Rutinaria	484	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	10,600	10,800	U	2	T	3,85	31,93	2,05	0,02	1,04	6,59	0,00	-	-		Bueno	Sello Asfáltico	484	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	10,800	11,000	U	2	T	3,43	34,55	3,63	0,04	1,14	8,19	0,00	-	-		Bueno	Sello Asfáltico	484	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	11,000	11,200	U	2	T	3,11	47,63	5,96	0,07	1,18	8,71	0,00	-	-		Malo	Reconstrucción	484	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	11,200	11,400	U	2	T	3,37	27,43	1,81	0,03	1,21	9,91	0,00	-	-		Bueno	Sello Asfáltico	484	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	11,400	11,600	U	2	T	3,18	20,30	1,24	0,00	1,24	10,32	0,00	-	-		Bueno	Conservación Rutinaria	484	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	11,600	11,800	U	2	T	4,03	47,73	10,09	0,00	0,95	10,66	0,00	-	-		Malo	Reconstrucción	484	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	11,800	12,000	U	2	T	3,09	21,22	1,97	0,01	0,98	8,28	0,00	-	-		Bueno	Conservación Rutinaria	484	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	12,000	12,200	U	2	T	2,59	24,36	1,48	0,00	1,08	6,21	0,00	-	-		Bueno	Sello Asfáltico	484	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	12,200	12,400	U	2	T	2,91	23,34	1,05	0,01	1,15	7,93	0,00	-	-		Bueno	Conservación Rutinaria	484	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	12,400	12,600	U	2	T	3,38	16,86	1,18	0,05	1,19	8,31	0,00	-	-		Bueno	Conservación Rutinaria	484	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	12,600	12,800	U	2	T	2,80	28,37	2,41	0,00	1,01	8,60	0,00	-	-		Bueno	Sello Asfáltico	484	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	12,800	13,000	U	2	T	2,83	16,47	0,71	0,01	1,00	5,69	0,00	-	-		Bueno	Conservación Rutinaria	484	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	13,000	13,042	U	2	T	3,26	9,32	0,07	0,00	0,98	5,93	0,00	-	-		Bueno	Conservación Rutinaria	484	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69D10114	S-114	Cruce Ruta S-36 (Riguanca) - Trovolhue San Juan de Trovolhue - Ailinco	0,000	0,200	U	1	T	3,27	0,54	0,02	0,00	1,29	4,82	0,00	-	-		Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1001	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10114	S-114	Cruce Ruta S-36 (Riguanca) - Trovolhue San Juan de Trovolhue - Ailinco	0,200	0,400	U	1	T	3,05	1,34	0,13	0,00	1,60	8,12	0,00	-	-		Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1001	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10114	S-114	Cruce Ruta S-36 (Riguanca) - Trovolhue San Juan de Trovolhue - Ailinco	0,400	0,600	U	1	T	5,22	1,99	0,09	0,00	1,48	7,54	0,00	-	-		Bueno	Recapado Funcional	1001	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10114	S-114	Cruce Ruta S-36 (Riguanca) - Trovolhue San Juan de Trovolhue - Ailinco	0,600	0,800	U	1	T	4,30	7,30	0,23	0,01	1,49	6,58	0,00	-	-		Bueno	Conservación Rutinaria	1001	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10114	S-114	Cruce Ruta S-36 (Riguanca) - Trovolhue San Juan de Trovolhue - Ailinco	0,800	1,000	U	1	T	3,75	1,20	0,00	0,00	1,57	8,06	0,00	-	-		Bueno	Conservación Rutinaria	1001	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10114	S-114	Cruce Ruta S-36 (Riguanca) - Trovolhue San Juan de Trovolhue - Ailinco	1,000	1,200	U	1	T	4,57	1,21	0,00	0,00	1,65	10,21	0,00	-	-		Bueno	Recapado Funcional	1001	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10114	S-114	Cruce Ruta S-36 (Riguanca) - Trovolhue San Juan de Trovolhue - Ailinco	1,200	1,400	U	1	T	3,99	0,30	0,00	0,01	1,56	10,11	0,00	-	-		Bueno	Conservación Rutinaria	1001	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10114	S-114	Cruce Ruta S-36 (Riguanca) - Trovolhue San Juan de Trovolhue - Ailinco	1,400	1,600	U	1	T	5,40	1,91	0,05	0,00	1,50	7,12	0,00	-	-		Bueno	Recapado Funcional	1001	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10114	S-114	Cruce Ruta S-36 (Riguanca) - Trovolhue San Juan de Trovolhue - Ailinco	1,600	1,800	U	1	T	3,02	0,95	0,00	0,00	1,54	9,73	0,00	-	-		Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1001	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10114	S-114	Cruce Ruta S-36 (Riguanca) - Trovolhue San Juan de Trovolhue - Ailinco	1,800	2,000	U	1	T	3,48	0,57	0,00	0,01	1,57	10,85	0,00	-	-		Bueno	Conservación Rutinaria	1001	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10114	S-114	Cruce Ruta S-36 (Riguanca) - Trovolhue San Juan de Trovolhue - Ailinco	2,000	2,200	U	1	T	3,30	0,67	0,00	0,00	1,60	9,52	0,00	-	-		Bueno	Conservación Rutinaria	1001	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10114	S-114	Cruce Ruta S-36 (Riguanca) - Trovolhue San Juan de Trovolhue - Ailinco	2,200	2,400	U	1	T	3,76	1,36	0,00	0,00	1,56	9,00	0,00	-	-		Bueno	Conservación Rutinaria	1001	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10114	S-114	Cruce Ruta S-36 (Riguanca) - Trovolhue San Juan de Trovolhue - Ailinco	2,400	2,600	U	1	T	3,20	1,64	0,07	0,00	1,64	9,07	0,00	-	-		Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1001	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10114	S-114	Cruce Ruta S-36 (Riguanca) - Trovolhue San Juan de Trovolhue - Ailinco	2,600	2,800	U	1	T	3,95	0,18	0,00	0,00	1,63	7,29	0,00	-	-		Bueno	Conservación Rutinaria	1001	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10114	S-114	Cruce Ruta S-36 (Riguanca) - Trovolhue San Juan de Trovolhue - Ailinco	2,800	3,000	U	1	T	4,57	0,90	0,00	0,00	1,67	8,14	0,00	-	-		Bueno	Recapado Funcional	1001	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10114	S-114	Cruce Ruta S-36 (Riguanca) - Trovolhue San Juan de Trovolhue - Ailinco	3,000	3,200	U	1	T	3,16	0,61	0,06	0,00	1,44	8,51	0,00	-	-		Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1001	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10114	S-114	Cruce Ruta S-36 (Riguanca) - Trovolhue San Juan de Trovolhue - Ailinco	3,200	3,400	U	1	T	3,87	0,08	0,00	0,00	1,34	8,80	0,00	-	-		Bueno	Conservación Rutinaria	1001	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10114	S-114	Cruce Ruta S-36 (Riguanca) - Trovolhue San Juan de Trovolhue - Ailinco	3,400	3,600	U	1	T	4,92	0,08	0,00	0,00	1,31	9,79	0,00	-	-		Bueno	Recapado Funcional	1001	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10114	S-114	Cruce Ruta S-36 (Riguanca) - Trovolhue San Juan de Trovolhue - Ailinco	3,600	3,800	U	1	T	4,55	1,64	0,00	0,00	1,48	8,36	0,00	-	-		Bueno	Recapado Funcional	1001	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10114	S-114	Cruce Ruta S-36 (Riguanca) - Trovolhue San Juan de Trovolhue - Ailinco	3,800	4,000	U	1	T	3,83	0,44	0,00	0,01	1,54	6,95	0,00	-	-		Bueno	Conservación Rutinaria	1001	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10114	S-114	Cruce Ruta S-36 (Riguanca) - Trovolhue San Juan de Trovolhue - Ailinco	4,000	4,200	U	1	T	3,78	1,14	0,00	0,00	1,53	6,75	0,00	-	-		Bueno	Conservación Rutinaria	1001	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10114	S-114	Cruce Ruta S-36 (Riguanca) - Trovolhue San Juan de Trovolhue - Ailinco	4,200	4,400	U	1	T	3,54

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki km	Kf km	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI m/km	Grietas Lineales %	Grietas Fatiga %	Baches %	P. Áridos %	Ahuell. mm	Exud. %	Losas c/+ 3 trozos %		Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA -	Baches Berma %	Erosión Berma %	Descenso Berma %	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
69D10114	S-114	Cruce Ruta S-36 (Riguanca) - Trovolhue San Juan de Trovolhue - Aillinco	6,200	6,400	U	1	T	4,85	3,75	0,08	0,00	1,39	7,34	0,00	-	-		Bueno	Recapado Funcional	1001	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10114	S-114	Cruce Ruta S-36 (Riguanca) - Trovolhue San Juan de Trovolhue - Aillinco	6,400	6,600	U	1	T	4,54	1,37	0,00	0,00	1,43	8,62	0,00	-	-		Bueno	Recapado Funcional	1001	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10114	S-114	Cruce Ruta S-36 (Riguanca) - Trovolhue San Juan de Trovolhue - Aillinco	6,600	6,800	U	1	T	4,07	0,30	0,00	0,00	1,52	8,63	0,00	-	-		Bueno	Conservación Rutinaria	1001	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10114	S-114	Cruce Ruta S-36 (Riguanca) - Trovolhue San Juan de Trovolhue - Aillinco	6,800	7,000	U	1	T	4,72	1,29	0,03	0,01	1,33	9,77	0,00	-	-		Bueno	Recapado Funcional	1001	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10114	S-114	Cruce Ruta S-36 (Riguanca) - Trovolhue San Juan de Trovolhue - Aillinco	7,000	7,200	U	1	T	4,74	0,57	0,00	0,00	1,55	9,55	0,00	-	-		Bueno	Recapado Funcional	1001	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10114	S-114	Cruce Ruta S-36 (Riguanca) - Trovolhue San Juan de Trovolhue - Aillinco	7,200	7,400	U	1	T	3,84	1,32	0,01	0,00	1,61	7,14	0,00	-	-		Bueno	Conservación Rutinaria	1001	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10114	S-114	Cruce Ruta S-36 (Riguanca) - Trovolhue San Juan de Trovolhue - Aillinco	7,400	7,600	U	1	T	5,61	3,63	0,02	0,00	1,69	7,79	0,00	-	-		Bueno	Recapado Funcional	1001	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10114	S-114	Cruce Ruta S-36 (Riguanca) - Trovolhue San Juan de Trovolhue - Aillinco	7,600	7,800	U	1	T	4,55	3,23	0,03	0,00	1,43	8,94	0,00	-	-		Bueno	Recapado Funcional	1001	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10114	S-114	Cruce Ruta S-36 (Riguanca) - Trovolhue San Juan de Trovolhue - Aillinco	7,800	8,000	U	1	T	3,56	0,72	0,00	0,00	1,40	9,11	0,00	-	-		Bueno	Conservación Rutinaria	1001	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10114	S-114	Cruce Ruta S-36 (Riguanca) - Trovolhue San Juan de Trovolhue - Aillinco	8,000	8,200	U	1	T	3,39	1,48	0,00	0,01	1,35	6,46	0,00	-	-		Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1001	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10114	S-114	Cruce Ruta S-36 (Riguanca) - Trovolhue San Juan de Trovolhue - Aillinco	8,200	8,400	U	1	T	3,13	0,17	0,00	0,01	1,57	5,08	0,00	-	-		Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1001	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10114	S-114	Cruce Ruta S-36 (Riguanca) - Trovolhue San Juan de Trovolhue - Aillinco	8,400	8,600	U	1	T	3,96	0,37	0,00	0,00	1,64	3,86	0,00	-	-		Bueno	Conservación Rutinaria	1001	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10114	S-114	Cruce Ruta S-36 (Riguanca) - Trovolhue San Juan de Trovolhue - Aillinco	8,600	8,800	U	1	T	5,60	1,61	0,15	0,04	1,44	6,97	0,00	-	-		Bueno	Recapado Funcional	1001	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10114	S-114	Cruce Ruta S-36 (Riguanca) - Trovolhue San Juan de Trovolhue - Aillinco	8,800	9,000	U	1	T	7,00	2,71	0,05	0,05	1,37	6,49	0,00	-	-		Malo	Recapado Estructural	1001	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10114	S-114	Cruce Ruta S-36 (Riguanca) - Trovolhue San Juan de Trovolhue - Aillinco	9,000	9,200	U	1	T	7,80	3,15	0,07	0,03	1,50	7,90	0,00	-	-		Malo	Recapado Estructural	1001	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10114	S-114	Cruce Ruta S-36 (Riguanca) - Trovolhue San Juan de Trovolhue - Aillinco	9,200	9,400	U	1	T	8,37	3,66	0,06	0,02	1,57	9,27	0,00	-	-		Malo	Recapado Estructural	1001	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10114	S-114	Cruce Ruta S-36 (Riguanca) - Trovolhue San Juan de Trovolhue - Aillinco	9,400	9,600	U	1	T	5,26	1,54	0,00	0,00	1,57	7,99	0,00	-	-		Bueno	Recapado Funcional	1001	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10114	S-114	Cruce Ruta S-36 (Riguanca) - Trovolhue San Juan de Trovolhue - Aillinco	9,600	9,683	U	1	T	5,69	9,77	0,32	0,06	1,60	6,88	0,00	-	-		Bueno	Recapado Funcional	1001	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10114	S-114	Cruce Ruta S-36 (Riguanca) - Trovolhue San Juan de Trovolhue - Aillinco	9,683	9,800	U	1	H	5,69	-	-	-	-	-	-	0,00	M		Malo	Cepillado y Sello de Juntas	1001	2022-E	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10114	S-114	Cruce Ruta S-36 (Riguanca) - Trovolhue San Juan de Trovolhue - Aillinco	9,800	10,000	U	1	H	5,46	-	-	-	-	-	-	0,00	M		Bueno	Sello de Juntas	1001	2022-E	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10114	S-114	Cruce Ruta S-36 (Riguanca) - Trovolhue San Juan de Trovolhue - Aillinco	10,000	10,200	U	1	H	7,34	-	-	-	-	-	-	0,00	M		Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	1001	2022-E	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10114	S-114	Cruce Ruta S-36 (Riguanca) - Trovolhue San Juan de Trovolhue - Aillinco	10,200	10,400	U	1	H	6,71	-	-	-	-	-	-	3,85	M		Malo	Cepillado y Sello de Juntas	1001	2022-E	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10114	S-114	Cruce Ruta S-36 (Riguanca) - Trovolhue San Juan de Trovolhue - Aillinco	10,400	10,600	U	1	H	5,44	-	-	-	-	-	-	0,00	M		Bueno	Sello de Juntas	1001	2022-E	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10114	S-114	Cruce Ruta S-36 (Riguanca) - Trovolhue San Juan de Trovolhue - Aillinco	10,600	10,800	U	1	H	5,93	-	-	-	-	-	-	0,00	M		Malo	Cepillado y Sello de Juntas	1001	2022-E	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10114	S-114	Cruce Ruta S-36 (Riguanca) - Trovolhue San Juan de Trovolhue - Aillinco	10,800	10,894	U	1	H	5,30	-	-	-	-	-	-	0,00	M		Bueno	Sello de Juntas	1001	2022-E	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10114	S-114	Cruce Ruta S-36 (Riguanca) - Trovolhue San Juan de Trovolhue - Aillinco	0,000	0,200	U	2	T	2,74	15,74	0,18	0,00	1,27	4,45	0,00	-	-		Bueno	Conservación Rutinaria	1001	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10114	S-114	Cruce Ruta S-36 (Riguanca) - Trovolhue San Juan de Trovolhue - Aillinco	0,200	0,400	U	2	T	2,29	8,29	0,03	0,01	1,41	6,15	0,00	-	-		Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1001	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10114	S-114	Cruce Ruta S-36 (Riguanca) - Trovolhue San Juan de Trovolhue - Aillinco	0,400	0,600	U	2	T	2,76	10,74	0,08	0,01	1,38	5,35	0,00	-	-		Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1001	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10114	S-114	Cruce Ruta S-36 (Riguanca) - Trovolhue San Juan de Trovolhue - Aillinco	0,600	0,800	U	2	T	3,35	18,99	0,16	0,02	1,45	4,46	0,00	-	-		Bueno	Conservación Rutinaria	1001	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10114	S-114	Cruce Ruta S-36 (Riguanca) - Trovolhue San Juan de Trovolhue - Aillinco	0,800	1,000	U	2	T	2,75	14,95	0,23	0,06	1,61	8,93	0,00	-	-		Bueno	Conservación Rutinaria	1001	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10114	S-114	Cruce Ruta S-36 (Riguanca) - Trovolhue San Juan de Trovolhue - Aillinco	1,000	1,200	U	2	T	3,04	15,10	0,44	0,03	1,65	6,26	0,00	-	-		Bueno	Conservación Rutinaria	1001	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10114	S-114	Cruce Ruta S-36 (Riguanca) - Trovolhue San Juan de Trovolhue - Aillinco	1,200	1,400	U	2	T	2,55	9,53	0,09	0,02	1,68	6,96	0,00	-	-		Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1001	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10114	S-114	Cruce Ruta S-36 (Riguanca) - Trovolhue San Juan de Trovolhue - Aillinco	1,400	1,600	U	2	T	4,82	1,38	0,00	0,01	1,53	5,43	0,00	-	-		Bueno	Recapado Funcional	1001	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10114	S-114	Cruce Ruta S-36 (Riguanca) - Trovolhue San Juan de Trovolhue - Aillinco	1,600	1,800	U	2	T	3,91	2,52	0,13	0,00	1,34	5,58	0,00	-	-		Bueno	Conservación Rutinaria	1001	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10114	S-114	Cruce Ruta S-36 (Riguanca) - Trovolhue San Juan de Trovolhue - Aillinco	1,800	2,000	U	2	T	3,58	1,30	0,00	0,01	1,35	4,98	0,00	-	-		Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1001	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10114	S-114	Cruce Ruta S-36 (Riguanca) - Trovolhue San Juan de Trovolhue - Aillinco	2,000	2,200	U	2	T	3,93	3,41	0,17	0,09	1,37	6,65	0,00	-	-		Bueno	Conservación Rutinaria	1001	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10114	S-114	Cruce Ruta S-36 (Riguanca) - Trovolhue San Juan de Trovolhue - Aillinco	2,200	2,400	U	2	T	4,64	1,37	0,04	0,06	1,37	6,99	0,00	-	-		Bueno	Recapado Funcional	1001	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10114	S-114	Cruce Ruta S-36 (Riguanca) - Trovolhue San Juan de Trovolhue - Aillinco	2,400	2,600	U	2	T	3,94	3,01	0,00	0,00	1,33	5,96	0,00	-	-		Bueno	Conservación Rutinaria	1001	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10114	S-114	Cruce Ruta S-36 (Riguanca) - Trovolhue San Juan de Trovolhue - Aillinco	2,600	2,800	U	2	T	3,77	0,25	0,00	0,00	1,50	5,45	0,00	-	-		Bueno	Conservación Rutinaria	1001	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10114	S-114	Cruce Ruta S-36 (Riguanca) - Trovolhue San Juan de Trovolhue - Aillinco	2,800	3,000	U	2	T	4,35	0,68	0,02	0,00	1,35	5,98	0,00	-	-		Bueno	Conservación Rutinaria	1001	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10114	S-114	Cruce Ruta S-36 (Riguanca) - Trovolhue San Juan de Trovolhue - Aillinco	3,000	3,200	U	2	T	4,27	0,19	0,00	0,00	1,29	5,76	0,00	-	-		Bueno	Conservación Rutinaria	1001	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10114	S-114	Cruce Ruta S-36 (Riguanca) - Trovolhue San Juan de Trovolhue - Aillinco	3,200	3,400	U	2	T	4,84	1,95	0,03	0,00	1,35	6,20	0,00	-	-		Bueno	Recapado Funcional	1001	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10114	S-114	Cruce Ruta S-36 (Riguanca) - Trovolhue San Juan de Trovolhue - Aillinco	3,400	3,600	U	2	T	3,87	3,99	0,22	0,00	1,37	6,76	0,00	-	-		Bueno	Conservación Rutinaria	1001	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10114	S-114	Cruce Ruta S-36 (Riguanca) - Trovolhue San Juan de Trovolhue - Aillinco	3,600	3,800	U	2	T	3,97	1,37	0,03	0,00	1,18	6,12	0,00	-	-		Bueno	Conservación Rutinaria	1001	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10114	S-114	Cruce Ruta S-36 (Riguanca) - Trovolhue San Juan de Trovolhue - Aillinco	3,800	4,000	U	2	T	2,93	1,55	0,08	0,00	1,37	7,02	0,00	-	-		Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1001	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10114	S-114	Cruce Ruta S-36 (Riguanca) - Trovolhue San Juan de Trovolhue - Aillinco	4,000	4,200	U	2	T	2,61	0,86	0,07	0,02	1,36	6,86	0,00	-	-		Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1001	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10114	S-114	Cruce Ruta S-36 (Riguanca) - Trovolhue San Juan de Trovolhue - Aillinco	4,200	4,400	U	2	T	2,86	0,31	0,00	0,00	1,39	8,80	0,00	-	-		Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1001	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10114	S-114	Cruce Ruta S-36 (Riguanca) - Trovolhue San Juan de Trovolhue - Aillinco	4,400	4,600	U	2	T	2,64	1,39	0,00	0,00	1,47	5,82	0,00	-	-		Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1001	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10114	S-114	Cruce Ruta S-36 (Riguanca) - Trovolhue San Juan de Trovolhue - Aillinco	4,600	4,800	U	2	T	2,55	0,18	0,00	0,00	1,40	6,12	0,00	-	-		Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1001	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10114	S-114	Cruce Ruta S-36 (Riguanca) - Trovolhue San Juan de Trovolhue - Aillinco	4,800	5,000	U	2	T	2,70	0,06	0,00	0,00	1,49	4,89	0,00	-	-		Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1001	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10114	S-114	Cruce Ruta S-36 (Riguanca) - Trovolhue San Juan de Trovolhue - Aillinco	5,000	5,200	U	2	T	3,74	0,07	0,00	0,00	1,27	6,27	0,00	-	-		Bueno	Conservación Rutinaria	1001	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10114	S-114	Cruce Ruta S-36 (Riguanca) - Trovolhue San Juan de Trovolhue - Aillinco	5,200	5,400	U	2	T	3,83	0,10	0,00	0,00	1,32	10,47	0,00	-	-		Bueno	Conservación Rutinaria	1001	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10114	S-114	Cruce Ruta S-36 (Riguanca) - Trovolhue San Juan de Trovolhue - Aillinco	5,400	5,600	U	2	T	3,67	0,34	0,00	0,00	1,20	8,07	0,00	-	-		Bueno	Conservación Rutinaria	1001	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10114	S-114	Cruce Ruta S-36 (Riguanca) - Trovolhue San Juan de Trovolhue - Aillinco	5,600	5,800	U	2	T	2,71	1,47	0,00	0,03	1,04	5,25	0,00	-	-		Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1001	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10114	S-114	Cruce Ruta S-36 (Riguanca) - Trovolhue San Juan de Trovolhue - Aillinco	5,800	6,000	U	2	T	2,51	0,25	0,00	0,00	1,06	4,98	0,00	-	-		Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1001	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10114	S-114	Cruce Ruta S-36 (Riguanca) - Trovolhue San Juan de Trovolhue - Aillinco	6,000	6,200	U	2	T	3,02	0,45	0,00	0,00	1,12	5,17	0,00	-	-		Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1001	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10114	S-114	Cruce Ruta S-36 (Riguanca) - Trovolhue San Juan de Trovolhue - Aillinco	6,200	6,400	U	2	T	3,56	0,06	0,00	0,00	1,23	6,76	0,00	-	-		Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1001	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10114	S-114	Cruce Ruta S-36 (Riguanca) - Trovolhue San Juan de Trovolhue - Aillinco	6,400	6,600	U	2	T	4,53	0,74	0,00	0,00	1,33	6,42	0,00	-	-		Bueno	Recapado Funcional	1001	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10114	S-114	Cruce Ruta S-36 (Riguanca) - Trovolhue San Juan de Trovolhue - Aillinco	6,600	6,800	U	2	T	4,30	1,26	0,00	0,00	1,28	6,06	0,00	-	-		Bueno	Conservación Rutinaria	1001	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10114	S-114	Cruce Ruta S-36 (Riguanca) - Trovolhue San Juan de Trovolhue - Aillinco	6,800	7,000	U	2	T	5,04	1,39	0,00	0,00	1,23	5,08	0,00	-	-		Bueno	Recapado Funcional	1001	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10114	S-114	Cruce Ruta S-36 (Riguanca) - Trovolhue San Juan de Trovolhue - Aillinco	7,000	7,200	U	2	T	4,48	0,06	0,00	0,00	1,20	6,19	0,00	-	-		Bueno	Conservación Rutinaria	1001	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10114	S-114	Cruce Ruta S-36 (Riguanca) - Trovolhue San Juan de Trovolhue - Aillinco	7,200	7,400	U	2	T	4,20	0,37	0,00	0,00	1,26	4,76	0,00	-	-		Bueno	Conservación Rutinaria	1001	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10114	S-114	Cruce Ruta S-36 (Riguanca) - Trovolhue San Juan de Trovolhue - Aillinco	7,400	7,600	U	2	T	3,84	0,28	0,00	0,00	1,38	6,15	0,00	-	-		Bueno	Conservación Rutinaria	1001	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10114	S-114	Cruce Ruta S-36 (Riguanca) - Trovolhue San Juan de Trovolhue - Aillinco	7,600	7,800	U	2	T	3,46	0,31	0,00	0,00	1,28	5,03	0,00	-	-		Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1001	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10114	S-114	Cruce Ruta S-36 (Riguanca) - Trovolhue San Juan de Trovolhue - Aillinco	7,800	8,000	U	2	T	3,19	0,19	0,00	0,00	1,24	4,78	0,00	-	-		Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1001	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10114	S-114	Cruce Ruta S-36 (Riguanca) - Trovolhue San Juan de Trovolhue - Aillinco	8,000	8,200	U	2	T	4,17	1,46	0,00	0,03	1,29	5,61	0,00	-	-		Bueno	Conservación Rutinaria	1001	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10114	S-114	Cruce Ruta S-36 (Riguanca) - Trovolhue San Juan de Trovolhue - Aillinco	8,200	8,400	U	2	T	3,99	0,25	0,00	0,00	1,31	7,57	0,00	-	-		Bueno	Conservación Rutinaria	1001	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10114	S-114	Cruce Ruta S-36 (Riguanca) - Trovolhue San Juan de Trovolhue - Aillinco	8,400	8,600	U	2	T	5,17	2,32	0,07	0,00	1,29	9,99	0,00	-	-		Bueno	Recapado Funcional	1001	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10114	S-114	Cruce Ruta S-36 (Riguanca) - Trovolhue San Juan de Trovolhue - Aillinco	8,600	8,800	U	2	T	7,41	0,51	0,00	0,00	1,49	9,76	0,00	-	-		Malo	Recapado Estructural	1001	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10114	S-114	Cruce Ruta S-36 (Riguanca) - Trovolhue San Juan de Trovolhue - Aillinco	8,800	9,000	U	2	T	6,63	2,53	0,00	0,00	1,40	6,70	0,00	-	-		Malo	Recapado Estructural	1001	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10114	S-114	Cruce Ruta S-36 (Riguanca) - Trovolhue San Juan de Trovolhue - Aillinco	9,000	9,200	U	2	T	5,81	0,58	0,00	0,00	1,37	7,57	0,00	-	-		Bueno	Recapado Funcional	1001	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10114	S-114	Cruce Ruta S-36 (Riguanca) - Trovolhue San Juan de Trovolhue - Aillinco	9,200	9,400	U	2	T	4,98	1,52	0,00	0,00	1,41	6,87	0,00	-	-		Bueno	Recapado Funcional	1001	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10114	S-114	Cruce Ruta S-36 (Riguanca) - Trovolhue San Juan de Trovolhue - Aillinco	9,400	9,600	U	2	T	4,93	3,33	0,00	0,00	1,39	6,27	0,00	-	-		Bueno	Recapado Funcional	1001	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10114	S-114	Cruce Ruta S-36 (Riguanca) - Trovolhue San Juan de Trovolhue - Aillinco	9,600	9,683	U	2	T	5,59	2,04	0,00	0,00	1,25	13,65	0,00	-	-		Bueno	Recapado Funcional	1001	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10114	S-114	Cruce Ruta S-36 (Riguanca) - Trovolhue San Juan de Trovolhue - Aillinco	9,683	9,800	U	2	H	5,59	-	-	-	-	-	-	16,13	M		Malo	Cepillado y Sello de Juntas	1001	2022-E	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10114	S-114	Cruce Ruta S-36 (Riguanca) - Trovolhue San Juan de Trovolhue - Aillinco	9,800	10,000	U	2	H	5,88	-	-	-	-	-	-	0,00	M		Malo	Cepillado y Sello de Juntas	1001	2022-E	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10114	S-114	Cruce Ruta S-36 (Riguanca) - Trovolhue San Juan de Trovolhue - Aillinco	10,000	10,200	U	2	H	7,18	-	-	-	-	-	-	5,77	M		Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	1001	2022-E	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10114	S-114	Cruce Ruta S-36 (Riguanca) - Trovolhue San Juan de Trovolhue - Aillinco	10,200	10,400	U	2	H	6,60	-	-	-	-	-	-	0,00	M		Malo	Cepillado y Sello de Juntas	1001	2022-E	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10114	S-114	Cruce Ruta S-36 (Riguanca) - Trovolhue San Juan de Trovolhue - Aillinco	10,400	10,600	U	2	H	6,26	-	-	-	-	-	-	0,00	M		Malo	Cepillado y Sello de Juntas	1001	2022-E	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10114	S-114	Cruce Ruta S-36 (Riguanca) - Trovolhue San Juan de Trovolhue - Aillinco	10,600	10,800	U	2	H	5,40	-	-	-	-	-	-	0,00	M		Bueno	Sello de Juntas	1001	2022-E	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10114	S-114	Cruce Ruta S-36 (Riguanca) - Trovolhue San Juan de Trovolhue - Aillinco	10,800	10,894	U	2	H	4,53	-	-	-	-	-	-	0,00	M		Bueno	Sello de Juntas	1001	2022-E	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10131	S/R-S	Perquenco - Quillén	0,000	0,200	U	1	T	2,58	4,17	0,06	0,01	2,03	6,95	0,00	-	-		Muy Bueno	Conservación Rutinaria	119	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69D10131	S/R-S	Perquenco - Quillén	0,200	0,400	U	1	T	2,53	3,53	0,00	0,00	2,30	8,53	0,00	-	-		Muy Bueno	Conservación Rutinaria	119	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69D10131	S/R-S	Perquenco - Quillén	0,400	0,600	U	1	T	2,62	0,62	0,00	0,00	2,50	11,01	0,00	-	-		Muy Bueno	Conservación Rutinaria	119	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69D10131	S/R-S	Perquenco - Quillén	0,600	0,800	U	1	T	1,96	0,51	0,00	0,00	2,39	9,89	0,00	-	-		Muy Bueno	Conservación Rutinaria	119	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69D10131	S/R-S	Perquenco - Quillén	0,800	1,000	U	1	T	2,01	0,48	0,00	0,00	2,15	8,76	0,00	-	-		Muy Bueno	Conservación Rutinaria	119	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69D10131	S/R-S	Perquenco - Quillén	1,000	1,200	U	1	T	1,86	1,07	0,00	0,00	2,31	9,71	0,00	-	-		Muy Bueno	Conservación Rutinaria	119	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69D10131	S/R-S	Perquenco - Quillén	1,200	1,400	U	1	T	2,57	2,01	0,00	0,01	2,30	7,42	0,00	-	-		Muy Bueno	Conservación Rutinaria	119	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69D10131	S/R-S	Perquenco - Quillén	1,400	1,600	U	1	T	2,53	1,39	0,00	0,01	2,09	8,40	0,00	-	-		Muy Bueno	Conservación Rutinaria	119	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69D10131	S/R-S	Perquenco - Quillén	1,600	1,800	U	1	T	2,46	3,19	0,07

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki km	Kf km	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI m/km	Grietas Lineales %	Grietas Fatiga %	Baches %	P. Áridos %	Ahuell. mm	Exud. %	Losas c/+ 3 trozos %	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA -	Baches Berma %	Erosión Berma %	Descenso Berma %	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
69D10131	S/R-S	Perquenco - Quillén	2,000	2,200	U	2	T	2,50	3,56	0,00	0,00	2,19	8,31	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	119	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69D10131	S/R-S	Perquenco - Quillén	2,200	2,400	U	2	T	2,46	3,06	0,02	0,00	2,10	8,51	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	119	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69D10131	S/R-S	Perquenco - Quillén	2,400	2,600	U	2	T	2,63	3,08	0,00	0,00	2,28	7,55	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	119	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69D10131	S/R-S	Perquenco - Quillén	2,600	2,800	U	2	T	1,89	4,18	0,00	0,00	2,32	9,57	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	119	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69D10131	S/R-S	Perquenco - Quillén	2,800	3,000	U	2	T	2,00	4,06	0,00	0,00	2,14	8,89	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	119	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69D10131	S/R-S	Perquenco - Quillén	3,000	3,200	U	2	T	1,97	5,14	0,05	0,00	2,38	9,50	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	119	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69D10131	S/R-S	Perquenco - Quillén	3,200	3,400	U	2	T	2,57	7,22	0,05	0,00	2,50	11,19	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	119	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69D10131	S/R-S	Perquenco - Quillén	3,400	3,600	U	2	T	2,53	8,15	0,03	0,00	2,31	8,56	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	119	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69D10131	S/R-S	Perquenco - Quillén	3,600	3,800	U	2	T	2,59	7,11	0,04	0,00	2,05	7,07	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	119	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69D10131	S/R-S	Perquenco - Quillén	3,800	4,000	U	2	T	2,65	4,72	0,04	0,01	1,88	5,85	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	119	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69D10131	S/R-S	Perquenco - Quillén	4,000	4,100	U	2	T	3,27	0,61	0,00	0,00	1,97	5,16	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	119	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	0,000	0,200	U	1	T	2,47	15,26	0,33	0,66	0,85	6,69	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	0,200	0,400	U	1	T	1,88	10,30	0,42	0,00	0,82	7,37	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	0,400	0,600	U	1	T	1,88	2,27	0,09	0,00	0,80	6,66	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	0,600	0,800	U	1	T	2,99	0,98	0,00	0,00	0,78	6,52	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	0,800	1,000	U	1	T	2,51	0,32	0,03	0,00	0,83	6,16	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	1,000	1,200	U	1	T	2,21	14,39	3,07	0,02	0,77	7,02	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	1,200	1,400	U	1	T	1,92	2,38	0,04	0,00	0,79	9,60	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	1,400	1,600	U	1	T	2,02	1,40	0,00	0,00	0,79	8,31	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	1,600	1,800	U	1	T	2,12	0,46	0,00	0,00	0,80	7,59	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	1,800	2,000	U	1	T	1,82	0,48	0,00	0,00	0,83	7,54	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	2,000	2,200	U	1	T	2,31	0,09	0,00	0,00	0,80	9,02	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	2,200	2,400	U	1	T	2,22	0,65	0,02	0,00	0,84	7,46	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	2,400	2,600	U	1	T	2,35	1,21	0,00	0,00	0,83	6,70	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	2,600	2,800	U	1	T	2,00	0,97	0,00	0,00	0,85	6,73	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	2,800	3,000	U	1	T	2,24	3,42	0,13	0,00	0,78	6,45	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	3,000	3,200	U	1	T	3,63	3,49	0,16	0,00	0,81	4,08	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	3,200	3,400	U	1	T	3,10	2,50	0,00	0,00	0,91	3,11	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	3,400	3,600	U	1	T	2,67	1,37	0,00	0,00	0,86	3,58	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	3,600	3,800	U	1	T	3,34	0,38	0,00	0,00	0,95	4,94	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	3,800	4,000	U	1	T	4,12	2,43	0,00	0,00	0,83	6,85	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	4,000	4,200	U	1	T	2,92	4,42	0,02	0,00	0,69	5,85	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	4,200	4,400	U	1	T	3,66	0,90	0,00	0,00	0,74	6,77	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	4,400	4,600	U	1	T	3,42	0,49	0,00	0,00	0,74	7,00	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	4,600	4,800	U	1	T	2,87	1,47	0,00	0,00	0,88	8,80	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	4,800	5,000	U	1	T	2,65	5,15	0,04	0,00	0,93	4,87	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	5,000	5,200	U	1	T	2,85	4,37	0,00	0,00	0,91	5,15	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	5,200	5,400	U	1	T	2,47	2,74	0,00	0,00	0,92	4,18	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	5,400	5,600	U	1	T	2,68	1,67	0,00	0,00	1,17	6,12	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	5,600	5,800	U	1	T	3,33	3,97	0,05	0,00	1,90	6,45	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	5,800	6,000	U	1	T	2,96	8,38	0,02	0,00	1,76	8,13	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	6,000	6,200	U	1	T	2,95	25,05	2,48	0,00	1,54	7,67	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	6,200	6,400	U	1	T	2,78	20,77	1,43	0,00	1,86	10,78	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	6,400	6,600	U	1	T	3,04	23,81	0,61	0,02	1,89	10,86	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	6,600	6,800	U	1	T	3,40	19,30	0,71	0,04	1,77	11,25	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	6,800	7,000	U	1	T	2,91	13,31	0,30	0,01	1,83	7,85	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	7,000	7,200	U	1	T	2,66	12,70	0,24	0,01	1,86	7,97	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	7,200	7,400	U	1	T	2,35	17,59	0,23	0,02	1,92	9,51	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	7,400	7,600	U	1	T	2,70	19,14	0,58	0,02	1,85	13,34	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	7,600	7,800	U	1	T	2,59	19,69	0,75	0,01	1,67	8,61	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	7,800	8,000	U	1	T	2,73	20,41	0,56	0,00	1,65	10,46	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	8,000	8,200	U	1	T	3,12	16,43	0,42	0,04	1,28	9,24	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	8,200	8,400	U	1	T	4,02	10,02	0,36	0,05	1,21	7,62	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	8,400	8,600	U	1	T	4,48	12,38	0,46	0,01	1,53	10,90	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	8,600	8,800	U	1	T	3,81	19,29	1,44	0,02	1,82	9,31	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	8,800	9,000	U	1	T	3,97	12,72	0,52	0,07	1,78	9,77	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	9,000	9,200	U	1	T	3,29	6,59	0,24	0,03	1,90	9,28	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	9,200	9,400	U	1	T	4,54	5,11	0,09	0,02	1,84	10,49	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	9,400	9,600	U	1	T	3,73	12,36	0,32	0,03	1,97	11,01	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	9,600	9,800	U	1	T	4,36	17,56	0,25	0,13	1,88	11,94	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	9,800	10,000	U	1	T	3,27	24,66	1,02	0,07	1,83	9,34	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	10,000	10,200	U	1	T	2,48	6,86	0,15	0,02	1,72	5,60	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	10,200	10,400	U	1	T	3,26	4,72	0,02	0,00	1,81	8,29	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	10,400	10,600	U	1	T	3,86	12,46	0,27	0,01	1,41	6,10	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	10,600	10,800	U	1	T	3,13	15,95	1,52	0,00	1,96	7,87	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	10,800	11,000	U	1	T	3,61	8,13	0,07	0,05	1,83	8,70	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	11,000	11,200	U	1	T	2,95	8,62	0,28	0,05	1,64	6,65	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	11,200	11,400	U	1	T	3,49	11,71	0,23	0,01	1,73	6,07	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	11,400	11,600	U	1	T	3,00	5,28	0,02	0,00	1,51	6,27	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	11,600	11,800	U	1	T	3,47	11,91	0,10	0,00	1,43	6,28	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	11,800	12,000	U	1	T	2,71	10,91	0,32	0,00	1,31	7,01	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	12,000	12,200	U	1	T	3,09	12,01	0,15	0,00	1,34	7,15	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	12,200	12,400	U	1	T	2,95	20,61	0,41	0,05	1,09	5,33	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	12,400	12,600	U	1	T	3,09	15,00	0,76	0,00	1,17	4,73	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	12,600	12,800	U	1	T	2,16	7,46	0,01	0,00	1,41	4,41	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	12,800	13,000	U	1	T	2,55	11,88	0,25	0,00	1,56	7,20	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	13,000	13,200	U	1	T	3,39	19,68	0,59	0,13	1,24	7,28	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	13,200	13,400	U	1	T	2,48	1,32	0,00	0,00	0,90	5,41	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	13,400	13,600	U	1	T	2,76	0,33	0,00	0,00	0,97	6,20	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	13,600	13,800	U	1	T	3,05	0,82	0,00	0,00	1,14	12,55	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	13,800	14,000	U	1	T	3,07	1,34	0,05	0,00	1,09	11,24	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	14,000	14,200	U	1	T	2,80	1,96	0,03	0,00	1,13	9,00	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	14,200	14,400	U	1	T	2,64	0,49	0,00	0,00	1,16	9,50	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	14,400	14,600	U	1	T	2,26	0,48	0,00	0,00	1,28	8,11	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	14,600	14,800	U	1	T	2,32	0,43	0,00	0,00	1,20	9,14	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	14,800	15,000	U	1	T	2,68	0,94	0,00	0,00	1,25	11,11	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	15,000	15,200	U	1	T	3,63	2,57	0,14	0,00	1,37	9,88	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	15,200	15,400	U	1	T	2,56	0,90	0,00	0,00	1,25	8,40	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	15,400	15,600	U	1	T	2,67	1,14	0,00	0,00	1,22	10,30	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	15,600	15,800	U	1	T	2,84	0,73	0,01	0,00	0,98	11,83	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	15,800	16,000	U	1	T	2,50	2,55	0,02	0,00	1,17	9,82	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	16,000	16,200	U	1	T	2,31	1,12	0,02	0,00	1,17	8,14	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	16,200	16,400	U	1	T	2,11	2,28	0,00	0,00	1,16	6,89	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	16,400	16,600	U	1	T	2,20	1,90	0,00	0,00	1,12	7,39	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	-	-	-	Sin

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki km	Kf km	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI m/km	Grietas Lineales %	Grietas Fatiga %	Baches %	P. Áridos %	Ahuell. mm	Exud. %	Losas c/+ 3 trozos %	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA -	Baches Berma %	Erosión Berma %	Descenso Berma %	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	20,200	20,400	U	1	T	2,33	1,60	0,00	0,00	1,07	4,44	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	45	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	20,400	20,600	U	1	T	3,39	2,74	0,04	0,00	1,28	4,62	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	45	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	20,600	20,800	U	1	T	4,22	3,65	0,15	0,01	1,69	8,27	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	45	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	20,800	21,000	U	1	T	3,38	3,35	0,02	0,00	1,38	5,26	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	45	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	21,000	21,200	U	1	T	3,37	3,64	0,04	0,00	1,45	6,68	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	45	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	21,200	21,400	U	1	T	2,94	2,50	0,00	0,00	1,56	8,58	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	45	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	21,400	21,600	U	1	T	5,43	2,35	0,00	0,00	1,81	9,34	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	45	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	21,600	21,800	U	1	T	3,13	3,23	0,09	0,00	1,75	9,59	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	45	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	21,800	22,000	U	1	T	3,19	5,17	0,05	0,01	1,59	11,02	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	45	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	0,000	0,200	U	2	T	2,51	4,87	0,07	0,05	1,00	4,58	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	0,200	0,400	U	2	T	3,14	4,26	0,13	0,00	0,89	6,98	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	0,400	0,600	U	2	T	2,43	5,20	0,03	0,01	0,85	5,53	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	0,600	0,800	U	2	T	2,99	3,31	0,00	0,00	0,86	5,97	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	0,800	1,000	U	2	T	3,44	2,14	0,03	0,00	0,86	6,07	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	1,000	1,200	U	2	T	2,27	2,40	0,00	0,00	0,86	6,92	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	1,200	1,400	U	2	T	2,45	3,61	0,49	0,06	0,89	8,96	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	1,400	1,600	U	2	T	2,48	1,95	0,00	0,00	0,83	6,25	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	1,600	1,800	U	2	T	2,07	1,03	0,00	0,00	0,79	8,29	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	1,800	2,000	U	2	T	2,67	2,77	0,03	0,00	0,81	7,46	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	2,000	2,200	U	2	T	2,36	3,41	0,00	0,00	0,85	5,84	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	2,200	2,400	U	2	T	2,72	1,54	0,00	0,00	0,83	5,64	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	2,400	2,600	U	2	T	2,83	1,75	0,10	0,00	0,81	6,01	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	2,600	2,800	U	2	T	3,29	0,89	0,00	0,00	0,80	6,88	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	2,800	3,000	U	2	T	2,88	2,60	0,23	0,00	0,78	7,11	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	3,000	3,200	U	2	T	3,56	1,93	0,03	0,00	0,86	4,18	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	3,200	3,400	U	2	T	3,42	3,20	0,05	0,01	0,95	3,16	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	3,400	3,600	U	2	T	3,22	1,31	0,03	0,00	0,94	5,67	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	3,600	3,800	U	2	T	3,73	4,45	0,15	0,00	1,19	10,21	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	3,800	4,000	U	2	T	6,31	7,50	0,50	0,00	1,43	11,28	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	4,000	4,200	U	2	T	3,62	12,20	0,43	0,00	0,86	13,29	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	4,200	4,400	U	2	T	3,35	2,75	0,08	0,00	0,74	9,27	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	4,400	4,600	U	2	T	4,13	9,01	0,74	0,00	0,76	10,82	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	4,600	4,800	U	2	T	2,91	5,49	0,07	0,01	0,78	6,61	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	4,800	5,000	U	2	T	2,76	1,30	0,00	0,01	0,77	9,21	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	5,000	5,200	U	2	T	2,58	4,42	0,00	0,02	0,78	12,11	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	5,200	5,400	U	2	T	2,63	10,28	0,64	0,00	0,85	13,56	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	5,400	5,600	U	2	T	2,54	2,49	0,00	0,00	0,87	11,59	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	5,600	5,800	U	2	T	3,55	9,68	0,73	0,00	1,86	16,85	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	5,800	6,000	U	2	T	2,79	2,36	0,00	0,00	2,01	18,33	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	6,000	6,200	U	2	T	3,78	1,40	0,00	0,00	1,58	14,07	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	6,200	6,400	U	2	T	3,56	3,05	0,03	0,00	1,88	17,87	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	6,400	6,600	U	2	T	3,91	4,15	0,02	0,00	1,92	18,69	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	6,600	6,800	U	2	T	3,35	2,46	0,00	0,00	1,94	20,20	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	6,800	7,000	U	2	T	3,09	1,89	0,00	0,00	1,88	9,14	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	7,000	7,200	U	2	T	2,97	2,44	0,04	0,00	1,96	7,78	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	7,200	7,400	U	2	T	3,78	2,08	0,03	0,00	2,12	14,74	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	7,400	7,600	U	2	T	3,09	3,93	0,05	0,00	2,10	21,50	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	7,600	7,800	U	2	T	3,31	5,52	0,02	0,00	2,06	14,10	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	7,800	8,000	U	2	T	2,99	5,60	0,02	0,00	1,95	6,25	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	8,000	8,200	U	2	T	3,32	2,16	0,00	0,01	1,54	7,34	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	8,200	8,400	U	2	T	3,38	7,63	0,06	0,00	1,47	7,98	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	8,400	8,600	U	2	T	4,33	3,76	0,00	0,00	1,54	12,13	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	8,600	8,800	U	2	T	2,98	4,07	0,00	0,00	1,64	7,96	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	8,800	9,000	U	2	T	2,89	14,99	2,00	0,03	1,57	6,56	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	9,000	9,200	U	2	T	2,45	27,98	2,09	0,05	1,43	7,51	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	9,200	9,400	U	2	T	2,86	9,82	0,14	0,00	1,61	4,69	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	9,400	9,600	U	2	T	2,91	14,38	0,50	0,00	1,76	6,40	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	9,600	9,800	U	2	T	2,74	22,64	1,26	0,00	1,65	7,86	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	9,800	10,000	U	2	T	3,23	16,02	0,81	0,07	1,78	4,98	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	10,000	10,200	U	2	T	2,89	19,56	0,30	0,02	1,73	4,83	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	10,200	10,400	U	2	T	3,62	10,30	0,26	0,01	1,65	7,90	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	10,400	10,600	U	2	T	4,03	14,32	0,16	0,01	1,41	8,62	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	10,600	10,800	U	2	T	3,35	15,98	0,47	0,03	1,80	17,24	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	10,800	11,000	U	2	T	3,88	16,08	0,21	0,00	1,82	16,59	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	11,000	11,200	U	2	T	3,17	19,29	1,61	0,19	1,55	14,15	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	11,200	11,400	U	2	T	3,37	17,23	0,60	0,03	1,50	15,60	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	11,400	11,600	U	2	T	3,25	23,88	1,26	0,00	1,54	16,57	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	11,600	11,800	U	2	T	3,50	33,56	2,10	0,00	1,54	11,40	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	11,800	12,000	U	2	T	2,80	7,92	0,15	0,00	1,15	12,07	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	12,000	12,200	U	2	T	3,21	8,94	0,24	0,00	1,33	11,83	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	12,200	12,400	U	2	T	3,76	18,59	0,45	0,01	1,21	9,26	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	12,400	12,600	U	2	T	3,36	14,60	0,41	0,02	1,06	7,53	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	12,600	12,800	U	2	T	2,51	9,76	0,13	0,00	1,33	11,00	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	12,800	13,000	U	2	T	2,78	9,00	0,03	0,00	1,33	16,65	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	13,000	13,200	U	2	T	2,90	2,23	0,01	0,00	1,26	12,44	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	13,200	13,400	U	2	T	2,03	2,50	0,00	0,00	1,42	9,66	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	13,400	13,600	U	2	T	1,79	14,89	0,99	0,05	1,29	12,28	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	13,600	13,800	U	2	T	2,88	7,50	0,22	0,02	1,25	17,96	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	13,800	14,000	U	2	T	2,60	7,02	0,33	0,00	1,27	14,56	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	14,000	14,200	U	2	T	2,49	2,32	0,02	0,00	1,37	11,67	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	14,200	14,400	U	2	T	2,79	6,11	0,02	0,00	1,50	10,03	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	14,400	14,600	U	2	T	2,80	18,43	0,22	0,01	1,63	13,32	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	14,600	14,800	U	2	T	2,49	14,80	0,53	0,01	1,50	13,13	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	14,800	15,000	U	2	T	2,14	12,30	0,51	0,02	1,45	11,91	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	15,000	15,200	U	2	T	2,71	11,86	0,73	0,07	1,45	14,11	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	15,200	15,400	U	2	T	2,60	12,10	0,32	0,03	1,53	10,62	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	15,400	15,600	U	2	T	2,33	19,78	1,35	0,07	1,45	12,09	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	15,600	15,800	U	2	T	2,38	20,98	1,69	0,10	1,17	7,90	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	15,800	16,000	U	2	T	2,65	24,15	1,53	0,03	1,13	17,00	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	16,000	16,200	U	2	T	2,15	10,80	0,51	0,04	1,18	21,39	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	16,200	16,400	U	2	T	3,12	15,97	0,50	0,03	1,21	19,77	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (C

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki km	Kf km	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI m/km	Grietas Lineales %	Grietas Fatiga %	Baches %	P. Áridos %	Ahuell. mm	Exud. %	Losas c/+ 3 trozos %	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA -	Baches Berma %	Erosión Berma %	Descenso Berma %	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	20,600	20,800	U	2	T	4,74	1,27	0,00	0,00	1,75	10,83	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	45	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	20,800	21,000	U	2	T	4,62	5,70	0,41	0,00	1,40	7,43	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	45	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	21,000	21,200	U	2	T	2,90	13,94	1,76	0,01	1,08	8,95	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	45	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	21,200	21,400	U	2	T	2,79	3,93	0,15	0,00	1,29	9,50	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	45	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	21,400	21,600	U	2	T	3,88	0,97	0,03	0,00	1,56	9,91	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	45	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	21,600	21,800	U	2	T	3,51	1,62	0,06	0,00	1,31	15,10	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	45	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	21,800	22,000	U	2	T	3,93	13,88	0,34	0,00	1,29	13,38	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	45	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	0,000	0,200	U	1	T	4,33	3,26	0,07	0,00	1,20	4,53	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	2495	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	0,200	0,400	U	1	T	4,76	2,41	0,02	0,02	1,17	5,84	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	2495	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	0,400	0,600	U	1	T	3,91	2,64	0,02	0,00	1,19	5,97	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	0,600	0,800	U	1	T	4,85	1,24	0,00	0,00	1,23	5,59	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	2495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	0,800	1,000	U	1	T	4,53	5,01	0,13	0,12	1,31	6,42	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	2495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	1,000	1,200	U	1	T	8,73	9,39	0,18	0,01	2,15	12,19	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	2495	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	1,200	1,400	U	1	T	3,68	2,82	0,01	0,00	1,30	12,66	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	1,400	1,600	U	1	T	3,38	0,34	0,00	0,00	1,33	8,09	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	1,600	1,800	U	1	T	2,99	2,13	0,00	0,00	1,33	9,33	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	1,800	2,000	U	1	T	2,88	1,68	0,00	0,00	1,35	12,39	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	2,000	2,200	U	1	T	2,84	5,75	0,35	0,05	1,42	6,85	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	2,200	2,400	U	1	T	3,12	6,61	0,11	0,15	1,30	7,20	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	2,400	2,600	U	1	T	2,61	8,36	0,08	0,00	1,25	8,21	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	2,600	2,800	U	1	T	2,30	1,45	0,00	0,00	1,25	9,24	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	2,800	3,000	U	1	T	3,06	1,80	0,00	0,00	1,28	11,60	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	3,000	3,200	U	1	T	4,24	1,32	0,04	0,00	1,26	10,24	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	2495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	3,200	3,400	U	1	T	2,89	3,18	0,09	0,00	1,25	11,59	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	3,400	3,600	U	1	T	2,87	7,35	0,11	0,05	1,43	10,18	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	3,600	3,800	U	1	T	3,69	4,15	0,03	0,00	1,41	10,38	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	3,800	4,000	U	1	T	3,77	0,78	0,00	0,00	1,36	10,38	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	4,000	4,200	U	1	T	2,57	5,14	0,53	0,38	1,39	8,10	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	4,200	4,400	U	1	T	2,97	8,82	0,18	0,00	1,37	7,73	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	4,400	4,600	U	1	T	3,02	9,61	0,18	0,00	1,43	7,73	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	4,600	4,800	U	1	T	3,47	3,12	0,02	0,00	1,54	13,28	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	4,800	5,000	U	1	T	3,77	0,66	0,00	0,00	1,41	7,21	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	5,000	5,200	U	1	T	4,11	1,17	0,00	0,00	1,59	7,37	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	2495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	5,200	5,400	U	1	T	3,08	5,82	0,05	0,01	1,63	10,19	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	5,400	5,600	U	1	T	3,05	13,88	0,35	0,01	1,57	7,92	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	5,600	5,800	U	1	T	3,11	6,53	0,17	0,00	1,52	6,30	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	5,800	6,000	U	1	T	2,93	1,89	0,00	0,00	1,55	7,51	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	6,000	6,200	U	1	T	3,18	1,06	0,00	0,00	1,58	6,07	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	6,200	6,400	U	1	T	2,87	0,78	0,00	0,00	1,40	5,28	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	6,400	6,600	U	1	T	3,03	2,23	0,03	0,00	1,50	9,99	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	6,600	6,800	U	1	T	2,50	8,52	0,27	0,04	1,57	9,95	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	6,800	7,000	U	1	T	2,80	5,30	0,20	0,02	1,59	13,43	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	7,000	7,200	U	1	T	2,87	0,73	0,00	0,00	1,50	14,30	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	7,200	7,400	U	1	T	3,48	1,16	0,00	0,00	1,62	13,79	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	7,400	7,600	U	1	T	2,96	3,50	0,10	0,02	1,55	9,93	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	7,600	7,800	U	1	T	3,16	6,76	0,15	0,01	1,49	11,34	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	7,800	8,000	U	1	T	2,98	2,56	0,01	0,00	1,47	11,98	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	8,000	8,200	U	1	T	3,00	1,54	0,00	0,00	1,49	12,45	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	8,200	8,400	U	1	T	2,84	1,98	0,02	0,00	1,46	9,02	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	8,400	8,600	U	1	T	2,73	6,97	0,09	0,02	1,45	12,83	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	8,600	8,800	U	1	T	2,85	3,68	0,05	0,00	1,43	12,72	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	8,800	9,000	U	1	T	2,91	4,39	0,00	0,10	1,44	9,31	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	9,000	9,200	U	1	T	2,65	1,80	0,06	0,00	1,44	8,87	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	9,200	9,400	U	1	T	2,89	0,93	0,00	0,00	1,46	8,49	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	9,400	9,600	U	1	T	3,22	2,58	0,00	0,00	1,49	9,01	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	9,600	9,800	U	1	T	2,91	7,07	0,21	0,04	1,59	8,93	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	9,800	10,000	U	1	T	3,59	2,65	0,02	0,01	1,38	7,78	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	10,000	10,200	U	1	T	2,22	3,32	0,04	0,00	1,33	7,58	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	10,200	10,400	U	1	T	4,22	0,37	0,00	0,00	1,36	5,41	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	2495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	10,400	10,600	U	1	T	3,72	0,34	0,00	0,00	1,37	8,51	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	10,600	10,800	U	1	T	2,77	4,24	0,08	0,06	1,39	8,83	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	10,800	11,000	U	1	T	3,18	5,27	0,12	0,10	1,43	10,55	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	11,000	11,200	U	1	T	3,25	7,32	0,05	0,02	1,34	9,41	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	11,200	11,400	U	1	T	2,84	8,74	0,06	0,00	1,33	7,87	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	11,400	11,600	U	1	T	2,56	3,69	0,07	0,01	1,30	5,54	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	11,600	11,800	U	1	T	2,39	1,25	0,00	0,00	1,32	7,40	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	11,800	12,000	U	1	T	2,26	3,69	0,21	0,02	1,29	8,70	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	12,000	12,200	U	1	T	2,59	3,44	0,17	0,01	1,16	9,13	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	12,200	12,400	U	1	T	2,72	5,07	0,25	0,38	1,33	10,26	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	12,400	12,600	U	1	T	3,18	8,75	0,02	0,02	1,40	8,34	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	12,600	12,800	U	1	T	3,40	5,27	0,04	0,00	1,32	7,43	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	12,800	13,000	U	1	T	3,30	0,84	0,00	0,01	1,39	6,90	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	13,000	13,200	U	1	T	2,52	2,62	0,00	0,02	1,46	8,29	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	13,200	13,400	U	1	T	2,51	4,22	0,01	0,00	1,40	8,54	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	13,400	13,600	U	1	T	3,33	6,23	0,14	0,02	1,39	5,64	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	13,600	13,800	U	1	T	2,74	5,10	0,04	0,00	1,42	6,66	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	13,800	14,000	U	1	T	3,77	1,82	0,00	0,00	1,35	8,33	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	14,000	14,200	U	1	T	3,36	3,46	0,02	0,01	1,32	7,24	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	14,200	14,400	U	1	T	3,01	5,70	0,22	0,00	1,27	9,42	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	14,400	14,600	U	1	T	2,85	4,51	0,01	0,01	1,16	6,54	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	14,600	14,800	U	1	T	2,66	3,36	0,01	0,00	1,16	5,62	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	14,800	15,000	U	1	T	3,60	2,34	0,18	0,02	1,14	4,17	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	15,000	15,200	U	1	T	3,46	5,37	0,03	0,01	1,10	5,15	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	15,200	15,400	U	1	T	3,69	2,61	0,00	0,00	1,16	6,52	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	15,400	15,600	U	1	T	3,42	2,17	0,00	0,00	1,20	7,45	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	15,600	15,800	U	1	T	2,98	5,95	0,31	0,13	1,39	5,93	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	15,800	16,000	U	1	T	3,68	7,47	0,22	0,02	1,22	5,39	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	16,000	16,200	U	1	T	2,56	4,73	0,13	0,00	0,98	2,92	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	16,200	16,400	U	1	T	2,87	2,70	0,05	0,00	0,90	3,18	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	16,400	16,580	U	1	T	4,81	2,61	0,05	0,00	1,62	8,75	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	2495

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki km	Kf km	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI m/km	Grietas Lineales %	Grietas Fatiga %	Baches %	P. Áridos %	Ahuell. mm	Exud. %	Losas c/+ 3 trozos %	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA -	Baches Berma %	Erosión Berma %	Descenso Berma %	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	4,400	4,600	U	2	T	2,72	1,42	0,00	0,00	1,51	8,53	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	4,600	4,800	U	2	T	4,21	1,00	0,00	0,00	1,56	11,35	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	2495	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	4,800	5,000	U	2	T	3,91	0,27	0,00	0,00	1,29	9,99	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	5,000	5,200	U	2	T	3,58	2,30	0,00	0,09	1,43	6,71	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	5,200	5,400	U	2	T	4,29	4,39	0,12	0,02	1,53	8,84	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	2495	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	5,400	5,600	U	2	T	4,90	0,36	0,00	0,00	1,61	8,11	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	2495	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	5,600	5,800	U	2	T	3,58	0,86	0,00	0,01	1,55	7,89	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	5,800	6,000	U	2	T	3,10	2,62	0,00	0,01	1,56	8,60	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	6,000	6,200	U	2	T	4,05	5,66	0,02	0,01	1,45	8,85	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	2495	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	6,200	6,400	U	2	T	3,03	2,51	0,00	0,00	1,49	10,14	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	6,400	6,600	U	2	T	3,61	3,43	0,04	0,00	1,65	9,06	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	6,600	6,800	U	2	T	3,85	0,47	0,00	0,00	1,55	12,01	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	6,800	7,000	U	2	T	3,71	1,79	0,00	0,00	1,55	12,96	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	7,000	7,200	U	2	T	3,55	1,92	0,00	0,02	1,46	9,11	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	7,200	7,400	U	2	T	3,38	3,38	0,00	0,05	1,69	9,80	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	7,400	7,600	U	2	T	3,08	1,10	0,00	0,00	1,64	8,86	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	7,600	7,800	U	2	T	2,98	3,28	0,04	0,00	1,52	9,66	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	7,800	8,000	U	2	T	3,37	5,50	0,03	0,00	1,65	8,27	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	8,000	8,200	U	2	T	3,28	2,71	0,00	0,00	1,67	8,69	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	8,200	8,400	U	2	T	3,34	1,70	0,00	0,00	1,54	7,94	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	8,400	8,600	U	2	T	2,95	3,92	0,01	0,00	1,64	8,78	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	8,600	8,800	U	2	T	5,91	6,38	0,05	0,00	1,64	9,05	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	2495	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	8,800	9,000	U	2	T	4,19	10,85	0,26	0,00	1,57	9,11	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	2495	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	9,000	9,200	U	2	T	3,86	12,41	0,71	0,00	1,54	9,90	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	9,200	9,400	U	2	T	3,02	7,78	0,15	0,01	1,65	7,27	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	9,400	9,600	U	2	T	3,40	4,78	0,00	0,00	1,71	9,67	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	9,600	9,800	U	2	T	4,32	1,11	0,00	0,00	1,73	8,11	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	2495	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	9,800	10,000	U	2	T	6,40	18,14	0,17	0,01	1,47	14,26	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2495	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	10,000	10,200	U	2	T	3,66	6,11	0,03	0,01	1,40	8,28	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	10,200	10,400	U	2	T	3,59	9,76	0,10	0,00	1,50	6,54	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	10,400	10,600	U	2	T	3,47	7,86	0,16	0,01	1,53	5,07	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	10,600	10,800	U	2	T	3,46	6,86	0,03	0,00	1,49	6,63	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	10,800	11,000	U	2	T	3,36	4,65	0,02	0,00	1,47	6,68	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	11,000	11,200	U	2	T	2,38	11,54	0,22	0,00	1,52	7,38	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	11,200	11,400	U	2	T	2,83	6,34	0,00	0,00	1,63	7,35	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	11,400	11,600	U	2	T	2,71	3,28	0,00	0,00	1,73	6,07	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	11,600	11,800	U	2	T	3,22	5,18	0,08	0,02	1,89	9,82	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	11,800	12,000	U	2	T	2,80	1,28	0,00	0,00	1,69	8,58	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	12,000	12,200	U	2	T	3,33	13,67	0,17	0,06	1,46	9,82	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	12,200	12,400	U	2	T	2,48	5,53	0,00	0,04	1,49	7,57	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	12,400	12,600	U	2	T	3,09	18,28	0,49	0,01	1,28	5,84	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	12,600	12,800	U	2	T	2,56	14,35	0,21	0,00	1,32	5,55	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	12,800	13,000	U	2	T	3,09	4,19	0,02	0,00	1,20	7,67	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	13,000	13,200	U	2	T	2,87	4,83	0,03	0,00	1,26	5,73	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	13,200	13,400	U	2	T	2,74	5,91	0,09	0,05	1,17	7,42	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	13,400	13,600	U	2	T	3,29	1,23	0,00	0,00	1,29	10,26	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	13,600	13,800	U	2	T	3,02	4,63	0,04	0,00	1,26	8,76	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	13,800	14,000	U	2	T	3,20	2,48	0,04	0,00	1,26	7,32	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	14,000	14,200	U	2	T	2,87	18,44	0,60	0,01	1,45	8,79	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	14,200	14,400	U	2	T	2,98	12,78	0,33	0,09	1,50	7,62	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	14,400	14,600	U	2	T	3,33	17,87	0,56	0,00	1,53	9,54	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	14,600	14,800	U	2	T	2,63	26,52	1,92	0,45	1,48	8,30	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	2495	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	14,800	15,000	U	2	T	3,06	19,58	1,36	1,04	1,44	8,01	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	2495	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	15,000	15,200	U	2	T	3,33	2,78	0,03	0,00	1,34	6,62	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	15,200	15,400	U	2	T	3,39	6,49	0,12	0,00	1,39	7,08	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	15,400	15,600	U	2	T	3,25	4,02	0,00	0,00	1,42	7,09	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	15,600	15,800	U	2	T	3,23	3,94	0,06	0,00	1,21	9,12	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	15,800	16,000	U	2	T	2,94	4,94	0,13	0,00	1,16	9,72	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	16,000	16,200	U	2	T	2,27	12,05	0,75	0,00	0,99	2,85	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	16,200	16,400	U	2	T	2,64	4,84	0,13	0,01	1,00	3,77	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	16,400	16,580	U	2	T	3,83	7,35	0,05	0,00	1,45	4,25	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	-	-	-	Sin Berma	-	22-03-2023
69D10273	S-273	Cruce Ruta S-269 (Truf-Truf) - General López	0,000	0,200	U	1	T	2,94	2,05	0,00	0,00	1,28	5,88	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	23-03-2023
69D10273	S-273	Cruce Ruta S-269 (Truf-Truf) - General López	0,200	0,400	U	1	T	2,52	4,30	0,00	0,02	1,84	5,22	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	23-03-2023
69D10273	S-273	Cruce Ruta S-269 (Truf-Truf) - General López	0,400	0,600	U	1	T	2,73	1,63	0,00	0,00	1,31	5,03	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	23-03-2023
69D10273	S-273	Cruce Ruta S-269 (Truf-Truf) - General López	0,600	0,800	U	1	T	2,36	1,52	0,00	0,00	1,23	6,72	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	23-03-2023
69D10273	S-273	Cruce Ruta S-269 (Truf-Truf) - General López	0,800	1,000	U	1	T	2,97	1,58	0,00	0,01	1,15	7,84	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	23-03-2023
69D10273	S-273	Cruce Ruta S-269 (Truf-Truf) - General López	1,000	1,200	U	1	T	2,54	3,76	0,00	0,00	1,58	4,18	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	23-03-2023
69D10273	S-273	Cruce Ruta S-269 (Truf-Truf) - General López	1,200	1,400	U	1	T	2,25	2,72	0,06	0,00	1,39	5,76	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	23-03-2023
69D10273	S-273	Cruce Ruta S-269 (Truf-Truf) - General López	1,400	1,600	U	1	T	2,39	3,41	0,07	0,00	1,77	6,00	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	23-03-2023
69D10273	S-273	Cruce Ruta S-269 (Truf-Truf) - General López	1,600	1,800	U	1	T	2,42	1,07	0,00	0,00	1,59	6,45	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	23-03-2023
69D10273	S-273	Cruce Ruta S-269 (Truf-Truf) - General López	1,800	2,000	U	1	T	2,04	1,57	0,05	0,00	1,65	6,14	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	23-03-2023
69D10273	S-273	Cruce Ruta S-269 (Truf-Truf) - General López	2,000	2,200	U	1	T	2,57	4,63	0,14	0,00	1,64	6,28	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	23-03-2023
69D10273	S-273	Cruce Ruta S-269 (Truf-Truf) - General López	2,200	2,400	U	1	T	2,49	2,68	0,00	0,00	1,53	5,24	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69D10273	S-273	Cruce Ruta S-269 (Truf-Truf) - General López	2,400	2,600	U	1	T	2,53	4,47	0,08	0,00	2,00	6,56	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69D10273	S-273	Cruce Ruta S-269 (Truf-Truf) - General López	2,600	2,800	U	1	T	2,89	1,83	0,00	0,01	1,67	6,69	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69D10273	S-273	Cruce Ruta S-269 (Truf-Truf) - General López	2,800	3,000	U	1	T	2,52	1,57	0,00	0,00	1,41	4,81	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69D10273	S-273	Cruce Ruta S-269 (Truf-Truf) - General López	3,000	3,200	U	1	T	2,69	1,57	0,00	0,00	1,22	5,28	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69D10273	S-273	Cruce Ruta S-269 (Truf-Truf) - General López	3,200	3,400	U	1	T	2,46	2,35	0,00	0,00	1,33	4,51	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69D10273	S-273	Cruce Ruta S-269 (Truf-Truf) - General López	3,400	3,600	U	1	T	2,66	4,72	0,09	0,00	1,42	5,95	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69D10273	S-273	Cruce Ruta S-269 (Truf-Truf) - General López	3,600	3,800	U	1	T	2,62	5,76	0,00	0,03	1,51	5,75	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69D10273	S-273	Cruce Ruta S-269 (Truf-Truf) - General López	3,800	4,000	U	1	T	2,62	1,08	0,00	0,00	1,47	6,55	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69D10273	S-273	Cruce Ruta S-269 (Truf-Truf) - General López	4,000	4,200	U	1	T	2,34	1,88	0,00	0,01	1,44	4,41	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69D10273	S-273	Cruce Ruta S-269 (Truf-Truf) - General López	4,200	4,400	U	1	T	2,29	3,44	0,03	0,00	1,40	5,15	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69D10273	S-273	Cruce Ruta S-269 (Truf-Truf) - General López	4,400	4,600	U	1	T	2,60	2,52	0,00	0,00	1,61	5,49	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69D10273	S-273	Cruce Ruta S-269 (Truf-Truf) - General López	4,600	4,800	U	1	T	2,54	2,35	0,00	0,00	1,52	7,56	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69D10273	S-273	Cruce Ruta S-269 (Truf-Truf) - General López	4,800	5,000	U	1	T	2,46	2,16	0,00	0,00	1,51	5,76	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69D10273	S-273	Cruce Ruta S-269 (Truf-Truf) - General López	5,000	5,200	U	1	T	2,44	0,60	0,00	0,00	1,51	4,72	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69D10273	S-273	Cruce Ruta S-269 (Truf-Truf) - General López	5,200	5,400	U	1	T	2,51	6,15	0,09	0,00	1,46	6,10	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69D10273	S-273	Cruce Ruta S-269 (Truf-Truf) - General López	5,400	5,600	U	1	T	2,63	1,78	0,00	0,00	1,60	6,18	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69D10273	S-273	Cruce Ruta S-269 (Truf-Truf) - General López	5,600	5,800	U	1	T	3,00	4,03	0,08	0,01	1,33	3,94	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69D10273	S-273	Cruce Ruta S-269 (Truf-Truf) - General López	5,800	6,000	U	1	T	2,52	3,58	0,00	0,00	1,26	4,55	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69D10273	S-273	Cruce Ruta S-269 (Truf-Truf) - General López	6,000	6,200	U	1	T	2,22	1,59	0,00	0,00	1,60	5,31	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69D10273	S-273	Cruce Ruta S-269 (Truf-Truf) - General López	6,200	6,400	U	1	T	2,47	0,82	0,00	0,00	1,37	4,55	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69D10273	S-273	Cruce Ruta S-269 (Truf-Truf) - General López	6,400	6,600	U	1	T	2,16	3,27	0,04	0,01	1,34	4,95	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69D10273	S-273	Cruce Ruta S-269 (Truf-Truf) - General López	6,600	6,800	U	1	T	2,44	4,59	0,00	0,00	1,26	4,19	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69D10273	S-273	Cruce Ruta S-269 (Truf-Truf) - General López	6,800	7,000	U	1	T	2,66	4,11	0,03	0,00

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki km	Kf km	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI m/km	Grietas Lineales %	Grietas Fatiga %	Baches %	P. Áridos %	Ahuell. mm	Exud. %	Losas c/+ 3 trozos %	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA -	Baches Berma %	Erosión Berma %	Descenso Berma %	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
69D10273	S-273	Cruce Ruta S-269 (Truf-Truf) - General López	10,200	10,400	U	1	T	3,27	1,45	0,00	0,00	1,86	9,75	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69D10273	S-273	Cruce Ruta S-269 (Truf-Truf) - General López	10,400	10,600	U	1	T	2,87	1,49	0,01	0,00	1,69	9,30	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69D10273	S-273	Cruce Ruta S-269 (Truf-Truf) - General López	10,600	10,800	U	1	T	2,80	3,62	0,05	0,00	1,96	6,11	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69D10273	S-273	Cruce Ruta S-269 (Truf-Truf) - General López	10,800	11,000	U	1	T	2,77	4,53	0,03	0,00	1,74	7,64	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69D10273	S-273	Cruce Ruta S-269 (Truf-Truf) - General López	11,000	11,200	U	1	T	2,76	4,62	0,00	0,00	1,88	7,89	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69D10273	S-273	Cruce Ruta S-269 (Truf-Truf) - General López	11,200	11,400	U	1	T	2,37	3,42	0,03	0,00	2,06	7,73	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69D10273	S-273	Cruce Ruta S-269 (Truf-Truf) - General López	11,400	11,600	U	1	T	2,77	2,38	0,06	0,00	2,18	6,64	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69D10273	S-273	Cruce Ruta S-269 (Truf-Truf) - General López	11,600	11,800	U	1	T	2,53	0,84	0,00	0,00	2,12	7,81	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69D10273	S-273	Cruce Ruta S-269 (Truf-Truf) - General López	11,800	12,000	U	1	T	2,73	2,98	0,03	0,00	2,11	7,18	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69D10273	S-273	Cruce Ruta S-269 (Truf-Truf) - General López	12,000	12,200	U	1	T	2,58	3,83	0,01	0,00	2,25	9,25	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69D10273	S-273	Cruce Ruta S-269 (Truf-Truf) - General López	12,200	12,400	U	1	T	2,66	3,09	0,00	0,00	2,28	7,94	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69D10273	S-273	Cruce Ruta S-269 (Truf-Truf) - General López	12,400	12,600	U	1	T	2,90	3,25	0,00	0,01	2,18	6,11	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69D10273	S-273	Cruce Ruta S-269 (Truf-Truf) - General López	12,600	12,800	U	1	T	2,56	0,93	0,00	0,00	2,15	5,64	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69D10273	S-273	Cruce Ruta S-269 (Truf-Truf) - General López	12,800	13,000	U	1	T	2,34	1,08	0,00	0,01	2,16	4,77	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69D10273	S-273	Cruce Ruta S-269 (Truf-Truf) - General López	13,000	13,200	U	1	T	2,05	2,71	0,02	0,00	2,24	5,53	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69D10273	S-273	Cruce Ruta S-269 (Truf-Truf) - General López	13,200	13,400	U	1	T	2,26	3,99	0,02	0,00	2,28	6,65	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69D10273	S-273	Cruce Ruta S-269 (Truf-Truf) - General López	13,400	13,600	U	1	T	2,23	3,12	0,00	0,00	2,10	4,35	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69D10273	S-273	Cruce Ruta S-269 (Truf-Truf) - General López	13,600	13,800	U	1	T	2,66	2,78	0,00	0,00	2,01	5,60	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69D10273	S-273	Cruce Ruta S-269 (Truf-Truf) - General López	13,800	14,000	U	1	T	2,43	2,51	0,00	0,00	1,97	5,10	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69D10273	S-273	Cruce Ruta S-269 (Truf-Truf) - General López	14,000	14,200	U	1	T	2,50	3,24	0,03	0,01	2,05	5,58	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69D10273	S-273	Cruce Ruta S-269 (Truf-Truf) - General López	14,200	14,400	U	1	T	2,59	2,33	0,00	0,00	2,13	5,69	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69D10273	S-273	Cruce Ruta S-269 (Truf-Truf) - General López	14,400	14,600	U	1	T	2,51	3,78	0,00	0,00	2,23	6,87	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69D10273	S-273	Cruce Ruta S-269 (Truf-Truf) - General López	14,600	14,800	U	1	T	2,39	1,30	0,00	0,00	1,98	4,15	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69D10273	S-273	Cruce Ruta S-269 (Truf-Truf) - General López	14,800	15,000	U	1	T	2,81	5,95	0,07	0,03	1,91	5,30	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69D10273	S-273	Cruce Ruta S-269 (Truf-Truf) - General López	15,000	15,200	U	1	T	2,94	4,36	0,00	0,00	1,69	8,04	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69D10273	S-273	Cruce Ruta S-269 (Truf-Truf) - General López	15,200	15,400	U	1	T	2,76	2,99	0,06	0,01	1,71	4,91	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69D10273	S-273	Cruce Ruta S-269 (Truf-Truf) - General López	15,400	15,600	U	1	T	3,57	2,90	0,00	0,00	1,67	6,07	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69D10273	S-273	Cruce Ruta S-269 (Truf-Truf) - General López	15,600	15,800	U	1	T	2,51	3,72	0,06	0,00	1,74	5,59	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69D10273	S-273	Cruce Ruta S-269 (Truf-Truf) - General López	15,800	16,000	U	1	T	2,23	4,10	0,32	0,00	1,85	5,02	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69D10273	S-273	Cruce Ruta S-269 (Truf-Truf) - General López	16,000	16,200	U	1	T	2,18	3,80	0,03	0,00	1,78	5,74	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	23-03-2023
69D10273	S-273	Cruce Ruta S-269 (Truf-Truf) - General López	16,200	16,400	U	1	T	1,80	2,65	0,00	0,00	1,68	5,07	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	23-03-2023
69D10273	S-273	Cruce Ruta S-269 (Truf-Truf) - General López	16,400	16,600	U	1	T	2,09	0,29	0,00	0,00	1,76	4,86	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	23-03-2023
69D10273	S-273	Cruce Ruta S-269 (Truf-Truf) - General López	16,600	16,800	U	1	T	2,41	0,00	0,00	0,00	1,88	6,17	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	23-03-2023
69D10273	S-273	Cruce Ruta S-269 (Truf-Truf) - General López	16,800	16,840	U	1	T	2,61	0,00	0,00	0,00	1,99	5,21	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	23-03-2023
69D10273	S-273	Cruce Ruta S-269 (Truf-Truf) - General López	0,000	0,200	U	2	T	4,22	0,66	0,00	0,00	1,48	4,59	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69D10273	S-273	Cruce Ruta S-269 (Truf-Truf) - General López	0,200	0,400	U	2	T	2,63	1,55	0,05	0,00	1,82	5,97	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69D10273	S-273	Cruce Ruta S-269 (Truf-Truf) - General López	0,400	0,600	U	2	T	2,80	3,37	0,00	0,01	1,67	6,17	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69D10273	S-273	Cruce Ruta S-269 (Truf-Truf) - General López	0,600	0,800	U	2	T	2,43	3,37	0,00	0,00	1,81	4,28	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69D10273	S-273	Cruce Ruta S-269 (Truf-Truf) - General López	0,800	1,000	U	2	T	3,35	1,67	0,00	0,00	1,91	6,41	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	23-03-2023
69D10273	S-273	Cruce Ruta S-269 (Truf-Truf) - General López	1,000	1,200	U	2	T	3,32	0,83	0,00	0,01	1,93	6,07	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69D10273	S-273	Cruce Ruta S-269 (Truf-Truf) - General López	1,200	1,400	U	2	T	2,63	0,45	0,00	0,00	1,95	4,97	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69D10273	S-273	Cruce Ruta S-269 (Truf-Truf) - General López	1,400	1,600	U	2	T	3,12	2,36	0,04	0,00	2,16	5,16	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69D10273	S-273	Cruce Ruta S-269 (Truf-Truf) - General López	1,600	1,800	U	2	T	2,33	1,30	0,00	0,00	2,01	4,57	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69D10273	S-273	Cruce Ruta S-269 (Truf-Truf) - General López	1,800	2,000	U	2	T	2,01	3,10	0,00	0,01	2,10	4,40	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69D10273	S-273	Cruce Ruta S-269 (Truf-Truf) - General López	2,000	2,200	U	2	T	2,65	2,58	0,02	0,01	1,86	5,72	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69D10273	S-273	Cruce Ruta S-269 (Truf-Truf) - General López	2,200	2,400	U	2	T	2,85	2,16	0,02	0,02	1,77	5,41	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69D10273	S-273	Cruce Ruta S-269 (Truf-Truf) - General López	2,400	2,600	U	2	T	2,57	0,70	0,00	0,00	2,05	6,96	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69D10273	S-273	Cruce Ruta S-269 (Truf-Truf) - General López	2,600	2,800	U	2	T	3,41	0,81	0,00	0,00	1,93	4,51	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	23-03-2023
69D10273	S-273	Cruce Ruta S-269 (Truf-Truf) - General López	2,800	3,000	U	2	T	2,70	1,65	0,00	0,01	1,86	4,41	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	23-03-2023
69D10273	S-273	Cruce Ruta S-269 (Truf-Truf) - General López	3,000	3,200	U	2	T	2,82	3,01	0,00	0,01	1,47	4,48	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	23-03-2023
69D10273	S-273	Cruce Ruta S-269 (Truf-Truf) - General López	3,200	3,400	U	2	T	2,63	1,75	0,00	0,00	2,04	5,70	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	23-03-2023
69D10273	S-273	Cruce Ruta S-269 (Truf-Truf) - General López	3,400	3,600	U	2	T	2,79	0,75	0,00	0,01	2,02	6,66	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	23-03-2023
69D10273	S-273	Cruce Ruta S-269 (Truf-Truf) - General López	3,600	3,800	U	2	T	2,69	1,82	0,00	0,01	2,04	5,72	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	23-03-2023
69D10273	S-273	Cruce Ruta S-269 (Truf-Truf) - General López	3,800	4,000	U	2	T	2,51	1,37	0,00	0,00	1,98	4,86	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	23-03-2023
69D10273	S-273	Cruce Ruta S-269 (Truf-Truf) - General López	4,000	4,200	U	2	T	3,01	1,37	0,03	0,00	1,86	5,40	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	23-03-2023
69D10273	S-273	Cruce Ruta S-269 (Truf-Truf) - General López	4,200	4,400	U	2	T	2,88	0,44	0,00	0,00	1,89	5,64	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	23-03-2023
69D10273	S-273	Cruce Ruta S-269 (Truf-Truf) - General López	4,400	4,600	U	2	T	2,57	0,38	0,00	0,00	1,88	6,75	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	23-03-2023
69D10273	S-273	Cruce Ruta S-269 (Truf-Truf) - General López	4,600	4,800	U	2	T	2,91	0,33	0,00	0,00	1,83	4,70	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	23-03-2023
69D10273	S-273	Cruce Ruta S-269 (Truf-Truf) - General López	4,800	5,000	U	2	T	2,32	2,35	0,00	0,00	1,48	5,34	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	23-03-2023
69D10273	S-273	Cruce Ruta S-269 (Truf-Truf) - General López	5,000	5,200	U	2	T	3,06	3,07	0,00	0,00	1,57	6,30	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69D10273	S-273	Cruce Ruta S-269 (Truf-Truf) - General López	5,200	5,400	U	2	T	2,81	1,61	0,00	0,00	1,78	5,51	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69D10273	S-273	Cruce Ruta S-269 (Truf-Truf) - General López	5,400	5,600	U	2	T	2,56	0,78	0,00	0,00	1,90	3,83	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69D10273	S-273	Cruce Ruta S-269 (Truf-Truf) - General López	5,600	5,800	U	2	T	2,39	1,02	0,03	0,00	2,07	4,52	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69D10273	S-273	Cruce Ruta S-269 (Truf-Truf) - General López	5,800	6,000	U	2	T	2,39	0,93	0,00	0,00	1,95	5,93	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69D10273	S-273	Cruce Ruta S-269 (Truf-Truf) - General López	6,000	6,200	U	2	T	2,53	2,32	0,00	0,02	2,09	7,04	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69D10273	S-273	Cruce Ruta S-269 (Truf-Truf) - General López	6,200	6,400	U	2	T	2,83	2,24	0,00	0,00	2,00	7,35	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69D10273	S-273	Cruce Ruta S-269 (Truf-Truf) - General López	6,400	6,600	U	2	T	2,08	1,26	0,00	0,00	1,57	6,11	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69D10273	S-273	Cruce Ruta S-269 (Truf-Truf) - General López	6,600	6,800	U	2	T	2,45	2,11	0,04	0,06	1,63	6,21	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69D10273	S-273	Cruce Ruta S-269 (Truf-Truf) - General López	6,800	7,000	U	2	T	2,08	0,62	0,01	0,00	1,74	5,77	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69D10273	S-273	Cruce Ruta S-269 (Truf-Truf) - General López	7,000	7,200	U	2	T	2,30	1,78	0,08	0,00	1,57	5,38	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69D10273	S-273	Cruce Ruta S-269 (Truf-Truf) - General López	7,200	7,400	U	2	T	2,53	2,81	0,03	0,00	1,48	4,71	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69D10273	S-273	Cruce Ruta S-269 (Truf-Truf) - General López	7,400	7,600	U	2	T	3,21	2,12	0,04	0,07	1,45	7,28	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69D10273	S-273	Cruce Ruta S-269 (Truf-Truf) - General López	7,600	7,800	U	2	T	2,79	1,39	0,01	0,00	1,71	8,77	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69D10273	S-273	Cruce Ruta S-269 (Truf-Truf) - General López	7,800	8,000	U	2	T	2,75	0,46	0,00	0,00	1,70	5,82	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69D10273	S-273	Cruce Ruta S-269 (Truf-Truf) - General López	8,000	8,200	U	2	T	2,80	1,97	0,03	0,00	2,22	5,69	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69D10273	S-273	Cruce Ruta S-269 (Truf-Truf) - General López	8,200	8,400	U	2	T	3,09	3,85	0,02	0,00	1,66	6,44	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69D10273	S-273	Cruce Ruta S-269 (Truf-Truf) - General López	8,400	8,600	U	2	T	3,34	1,40	0,00	0,02	1,95	5,59	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69D10273	S-273	Cruce Ruta S-269 (Truf-Truf) - General López	8,600	8,800	U	2	T	3,09	2,16	0,00	0,00	1,99	7,73	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69D10273	S-273	Cruce Ruta S-269 (Truf-Truf) - General López	8,800	9,000	U	2	T	3,38	1,87	0,00	0,00	1,95	8,29	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69D10273	S-273	Cruce Ruta S-269 (Truf-Truf) - General López	9,000	9,200	U	2	T	2,71	0,72	0,02	0,00	1,89	6,92	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69D10273	S-273	Cruce Ruta S-269 (Truf-Truf) - General López	9,200	9,400	U	2	T	3,14	1,87	0,00	0,00	2,08	5,32	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69D10273	S-273	Cruce Ruta S-269 (Truf-Truf) - General López	9,400	9,600	U	2	T	2,95	2,50	0,00	0,00	2,39	6,24	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69D10273	S-273	Cruce Ruta S-269 (Truf-Truf) - General López	9,600	9,800	U	2	T	2,48	0,60	0,00	0,01	2,14	5,82	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69D10273	S-273	Cruce Ruta S-269 (Truf-Truf) - General López	9,800	10,000	U	2	T	2,24	0,76	0,01	0,00	1,68	3,96	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69D10273	S-273	Cruce Ruta S-269 (Truf-Truf) - General López	10,000	10,200	U	2	T	3,14	1,31	0,00	0,00	1,59	4,35	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69D10273	S-273	Cruce Ruta S-269 (Truf-Truf) - General López	10,200	10,400	U	2	T	3,29	1,38	0,03	0,00	2,10	5,23	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69D10273	S-273	Cruce Ruta S-269 (Truf-Truf) - General López	10,400	10,600	U	2	T	2,84	4,11	0,07	0,01	2,12	5,43	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69D10273	S-273	Cruce Ruta S-269 (Truf-Truf) - General López	10,600	10,800	U	2	T	2,33	3,36	0,00	0,01	1,90	4,99	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69D10273	S-273	Cruce Ruta S-269 (Truf-Truf) - General López	10,800	11,000	U	2	T	2,78	1,28	0,00	0,00	1,80	4,75	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69D10273	S-273	Cruce Ruta S-269 (Truf-Truf) - General López	11,000	11,200	U	2	T	2,88	1,49	0,00	0,00	1,98	5,58	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69D10273	S-273	Cruce Ruta S-269 (Truf-Truf) - General López	11,200	11,400	U	2	T	2,51	1,41	0,05	0,00	1,94	5,31	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69D10273	S-273	Cruce Ruta S-269 (Truf-Truf) - General López	11,400	11,600	U	2	T	2,79	1,69	0,09	0,00	2,19	4,87	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69D10273	S-273	Cruce Ruta S-269 (Truf-Truf) - General López	11,600	11,800	U	2	T	2,56	2,02	0,04	0,00	2,18	5,28	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69D10273	S-273	Cruce Ruta S-269 (Truf-Truf) - General López	11,800	12,000	U	2	T	2,40	4,32	0,00	0,00	1,94	4,60	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69D10273	S-273	Cruce Ruta S-269 (Truf-Truf) - General López	12,000	12,200	U	2	T	2,32	1,62	0,06	0,00	2,07	6,23	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69D10273	S-273	Cruce Ruta S-269 (Truf-Truf) - General López	12,200	12,400	U	2	T	1,98	0,81	0,00	0,00	2,09	7,53	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69D10273	S-273	Cruce Ruta S-269 (Truf-Truf) - General López	12,400	12,600	U	2	T	1,99	2,41	0,00	0,08	2,24	6,83	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	-	-

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki km	Kf km	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI m/km	Grietas Lineales %	Grietas Fatiga %	Baches %	P. Áridos %	Ahuell. mm	Exud. %	Losas c/+ 3 trozos %	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA -	Baches Berma %	Erosión Berma %	Descenso Berma %	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
69D10273	S-273	Cruce Ruta S-269 (Truf-Truf) - General López	15,600	15,800	U	2	T	2,49	2,18	0,04	0,00	2,46	6,05	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	23-03-2023
69D10273	S-273	Cruce Ruta S-269 (Truf-Truf) - General López	15,800	16,000	U	2	T	2,04	0,71	0,00	0,00	2,52	6,63	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69D10273	S-273	Cruce Ruta S-269 (Truf-Truf) - General López	16,000	16,200	U	2	T	2,84	2,20	0,00	0,00	2,59	5,49	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69D10273	S-273	Cruce Ruta S-269 (Truf-Truf) - General López	16,200	16,400	U	2	T	2,67	1,29	0,03	0,00	2,67	6,04	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69D10273	S-273	Cruce Ruta S-269 (Truf-Truf) - General López	16,400	16,600	U	2	T	2,11	0,72	0,01	0,00	2,77	5,43	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69D10273	S-273	Cruce Ruta S-269 (Truf-Truf) - General López	16,600	16,800	U	2	T	2,08	1,83	0,06	0,03	2,74	4,41	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69D10273	S-273	Cruce Ruta S-269 (Truf-Truf) - General López	16,800	16,840	U	2	T	2,42	0,85	0,00	0,00	1,65	4,20	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69D10462	S-462	Puerto Domínguez - Comoe - La Sierra	0,000	0,200	U	1	H	4,03	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Bueno	Sello de Juntas	13	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10462	S-462	Puerto Domínguez - Comoe - La Sierra	0,200	0,400	U	1	H	7,27	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	13	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10462	S-462	Puerto Domínguez - Comoe - La Sierra	0,400	0,600	U	1	H	6,76	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	13	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10462	S-462	Puerto Domínguez - Comoe - La Sierra	0,600	0,800	U	1	H	7,34	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	13	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10462	S-462	Puerto Domínguez - Comoe - La Sierra	0,800	1,000	U	1	H	5,08	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Bueno	Sello de Juntas	13	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10462	S-462	Puerto Domínguez - Comoe - La Sierra	0,000	0,200	U	2	H	4,64	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Bueno	Sello de Juntas	13	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10462	S-462	Puerto Domínguez - Comoe - La Sierra	0,200	0,400	U	2	H	7,38	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	13	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10462	S-462	Puerto Domínguez - Comoe - La Sierra	0,400	0,600	U	2	H	6,71	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	13	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10462	S-462	Puerto Domínguez - Comoe - La Sierra	0,600	0,800	U	2	H	8,06	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	13	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10462	S-462	Puerto Domínguez - Comoe - La Sierra	0,800	1,000	U	2	H	4,54	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Bueno	Sello de Juntas	13	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	0,000	0,200	U	1	T	2,45	4,55	0,25	0,19	1,65	7,57	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	0,200	0,400	U	1	T	2,42	1,54	0,00	0,00	1,58	6,21	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	0,400	0,600	U	1	T	2,83	1,36	0,00	0,00	1,55	4,91	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	0,600	0,800	U	1	T	2,91	2,39	0,00	0,00	1,65	5,99	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	0,800	1,000	U	1	T	2,65	7,19	0,32	0,01	1,59	4,82	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	1,000	1,200	U	1	T	2,99	9,23	0,12	0,08	1,65	6,40	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	1,200	1,400	U	1	T	2,74	9,13	0,24	0,10	1,61	8,11	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	1,400	1,600	U	1	T	3,03	4,51	0,01	0,00	1,61	6,15	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	1,600	1,800	U	1	T	2,42	2,44	0,03	0,00	1,60	8,05	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	1,800	2,000	U	1	T	2,55	6,26	0,00	0,00	1,58	7,00	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	2,000	2,200	U	1	T	2,79	3,33	0,00	0,00	1,51	5,80	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	2,200	2,400	U	1	T	3,81	3,67	0,08	0,03	1,65	4,11	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	2,400	2,600	U	1	T	3,47	3,48	0,00	0,02	1,59	4,19	1,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	2,600	2,800	U	1	T	3,06	2,73	0,00	0,04	1,64	6,99	10,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	2,800	3,000	U	1	T	3,92	9,97	0,72	0,33	1,67	7,10	10,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	3,000	3,200	U	1	T	2,47	6,16	0,24	0,09	1,55	5,92	10,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	3,200	3,400	U	1	T	2,40	5,45	0,18	0,08	1,55	5,69	10,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	3,400	3,600	U	1	T	2,36	2,64	0,00	0,00	1,46	4,07	10,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	3,600	3,800	U	1	T	2,26	1,40	0,01	0,00	1,45	3,85	10,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	3,800	4,000	U	1	T	2,09	1,25	0,01	0,00	1,50	5,17	1,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	4,000	4,200	U	1	T	2,52	3,01	0,10	0,01	1,44	4,09	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	4,200	4,400	U	1	T	2,80	4,26	0,79	0,09	1,47	5,33	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	4,400	4,600	U	1	T	2,71	1,77	0,00	0,00	1,41	4,83	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	4,600	4,800	U	1	T	3,14	1,72	0,01	0,00	1,39	4,02	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	4,800	5,000	U	1	T	2,20	0,86	0,00	0,00	1,37	3,85	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	5,000	5,200	U	1	T	2,41	0,72	0,00	0,00	1,39	5,33	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	5,200	5,400	U	1	T	2,25	1,72	0,01	0,01	1,42	6,97	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	5,400	5,600	U	1	T	2,49	5,55	0,17	0,03	1,35	6,66	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	5,600	5,800	U	1	T	2,79	2,77	0,00	0,00	1,37	6,32	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	5,800	6,000	U	1	T	2,97	3,30	0,02	0,00	1,41	5,67	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	6,000	6,200	U	1	T	4,40	4,58	0,22	0,04	1,47	4,49	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	6,200	6,400	U	1	T	3,43	3,47	0,00	0,00	1,47	5,51	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	6,400	6,600	U	1	T	4,02	5,37	0,02	0,07	1,65	7,37	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	6,600	6,800	U	1	T	2,44	2,58	0,00	0,01	1,48	4,68	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	6,800	7,000	U	1	T	2,41	0,93	0,00	0,01	1,46	3,36	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	7,000	7,200	U	1	T	2,60	2,31	0,00	0,00	1,34	5,19	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	7,200	7,400	U	1	T	2,37	1,69	0,01	0,00	1,35	3,71	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	7,400	7,600	U	1	T	2,41	0,65	0,00	0,00	1,39	3,57	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	7,600	7,800	U	1	T	2,34	4,86	0,08	0,01	1,47	4,23	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	7,800	8,000	U	1	T	2,68	3,07	0,02	0,02	1,41	4,44	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	8,000	8,200	U	1	T	3,09	4,80	0,00	0,03	1,43	4,65	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	8,200	8,400	U	1	T	2,29	1,10	0,00	0,00	1,42	5,71	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	8,400	8,600	U	1	T	2,62	1,82	0,00	0,01	1,38	6,74	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	8,600	8,800	U	1	T	2,24	2,60	0,02	0,00	1,38	4,66	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	8,800	9,000	U	1	T	2,58	3,70	0,00	0,14	1,37	5,00	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	9,000	9,200	U	1	T	2,58	16,42	0,41	0,02	1,61	4,62	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	9,200	9,400	U	1	T	2,04	11,86	0,39	0,08	1,59	4,18	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	9,400	9,600	U	1	T	2,36	14,14	0,76	0,10	1,76	4,30	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	9,600	9,800	U	1	T	2,35	25,34	1,15	0,03	1,71	5,21	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	9,800	10,000	U	1	T	2,43	23,51	1,64	0,01	1,71	4,53	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	10,000	10,200	U	1	T	2,70	25,66	1,16	0,02	1,74	4,39	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	10,200	10,400	U	1	T	2,55	21,83	0,75	0,10	1,71	7,66	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	10,400	10,600	U	1	T	3,15	14,78	0,68	0,09	1,58	7,37	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	10,600	10,800	U	1	T	2,87	5,88	0,14	0,23	1,48	6,32	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	10,800	11,000	U	1	T	1,76	14,06	0,05	0,02	1,44	4,34	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	11,000	11,200	U	1	T	1,96	15,13	0,20	0,01	1,46	6,16	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	11,200	11,400	U	1	T	2,44	19,08	0,10	0,00	1,45	4,92	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	11,400	11,600	U	1	T	2,23	14,96	0,24	0,01	1,52	5,24	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	11,600	11,800	U	1	T	1,95	16,80	0,10	0,00	1,57	5,12	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	11,800	12,000	U	1	T	1,83	18,96	0,32	0,20	1,48	5,07	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	12,000	12,200	U	1	T	2,13	20,32	0,17	0,00	1,49	4,97	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	12,200	12,400	U	1	T	2,55	15,89	0,06	0,00	1,55	5,26	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	12,400	12,600	U	1	T	2,05	18,18	0,33	0,05	1,45	5,39	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	12,600	12,800	U	1	T	2,02	16,81	0,09	0,00	1,37	4,57	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	12,800	13,000	U	1	T	2,24	21,54	0,26	0,00	1,35	5,46	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	13,000	13,200	U	1	T	2,15	12,02	0,31	0,00	1,42	4,42	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	13,200	13,400	U	1	T	2,10	8,91	0,00	0,00	1,41	4,77	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	13,400	13,600	U	1	T	2,04	7,30	0,00	0,00	1,46	4,56	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	13,600	13,800	U	1	T	1,96	18,99	1,39	0,06	1,53	6,43	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	13,800	14,000	U	1	T	1,92	13,98	0,15	0,01	1,52	5,68	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	14,000	14,200	U	1	T	2,26	21,92	0,93	0,06	1,52	5,67	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	14,200	14,400	U	1	T	2,25	9,40	0,19	0,01	1,51	5,47	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	14,400	14,600	U	1	T	2,18	7,76	0,04	0,03	1,58	5,19	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	14,600	14,800	U	1	T	2,12	7,52	0,08	0,03	1,59	5,36	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	14,800	15,000	U	1	T	1,20	4,72	0,12	0,19	1,54	5,42	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	15,000	15,200	U	1	T	2,96	5,78	0,06	0,01	1,69	7,73	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	15,200	15,400	U	1	T	4,65	7,57	0,08	0,13	1,74	6,55	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	15,400	15,405	U	1	T	4,65	5,97	0,00	1,00	1,91	5,99	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	0,000	0,200	U	2	T	3,30	1,12	0,00	0,00	1,68	8,61	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	0,200	0,400	U	2	T	2,69	2,30	0,00	0,00	1,74	10,37	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	0,400	0,600	U	2	T	2,58	4,31	0,10	0,13	1,88	12,84	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	0,600	0,800	U	2	T	3,74	4,11	0,16	0,02	1,76	7,74	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	0,800	1,000	U	2	T	2,31	3,84	0,02	0,11	1,62	6,90	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	1,000	1,200	U	2	T	2,94	2,12	0,07	0,02	1,68	9,75	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	1,200	1,400	U	2	T	2,40	3,55	0,03	0,07	1,80	12,91	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	1,400	1,600	U	2	T	2,20	2,77	0,00	0,01	1,58	6,36	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	1,600	1,800	U	2	T	2,76	4,12	0,94	0,00	1,86	10,52	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	1,800	2,000	U	2	T	2,37	5,91	0,03	0,02	1,66	13,39	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	24

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki km	Kf km	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI m/km	Grietas Lineales %	Grietas Fatiga %	Baches %	P. Áridos %	Ahuell. mm	Exud. %	Losas c/+ 3 trozos %	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA -	Baches Berma %	Erosión Berma %	Descenso Berma %	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	3,400	3,600	U	2	T	2,09	1,64	0,00	0,00	1,52	4,68	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	3,600	3,800	U	2	T	1,88	0,46	0,00	0,00	1,45	4,60	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	3,800	4,000	U	2	T	2,10	0,64	0,00	0,00	1,38	4,73	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	4,000	4,200	U	2	T	2,37	0,47	0,00	0,00	1,48	4,90	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	4,200	4,400	U	2	T	2,56	0,58	0,00	0,00	1,50	4,49	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	4,400	4,600	U	2	T	2,74	0,56	0,00	0,00	1,37	5,61	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	4,600	4,800	U	2	T	2,71	1,30	0,00	0,00	1,31	4,48	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	4,800	5,000	U	2	T	2,22	1,79	0,00	0,00	1,36	6,14	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	5,000	5,200	U	2	T	2,20	3,85	0,10	0,04	1,27	7,44	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	5,200	5,400	U	2	T	2,99	6,70	0,16	0,01	1,43	5,78	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	5,400	5,600	U	2	T	2,61	3,94	0,00	0,00	1,58	4,59	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	5,600	5,800	U	2	T	2,10	3,41	0,00	0,00	1,57	4,42	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	5,800	6,000	U	2	T	2,34	3,00	0,00	0,00	1,56	4,15	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	6,000	6,200	U	2	T	2,44	5,87	0,11	0,01	1,60	3,83	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	6,200	6,400	U	2	T	2,82	5,12	0,08	0,00	1,70	5,47	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	6,400	6,600	U	2	T	4,85	1,59	0,00	0,00	1,64	5,35	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	6,600	6,800	U	2	T	2,24	2,26	0,02	0,00	1,37	3,60	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	6,800	7,000	U	2	T	2,58	2,70	0,06	0,05	1,35	4,59	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	7,000	7,200	U	2	T	2,46	3,92	0,00	0,02	1,37	5,94	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	7,200	7,400	U	2	T	2,59	2,20	0,02	0,01	1,34	4,78	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	7,400	7,600	U	2	T	2,84	2,44	0,00	0,01	1,34	5,47	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	7,600	7,800	U	2	T	2,30	2,07	0,00	0,00	1,31	5,36	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	7,800	8,000	U	2	T	2,29	2,31	0,00	0,00	1,35	4,52	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	8,000	8,200	U	2	T	2,73	1,54	0,00	0,00	1,43	5,44	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	8,200	8,400	U	2	T	2,15	1,72	0,01	0,00	1,47	4,91	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	8,400	8,600	U	2	T	2,41	2,35	0,05	0,00	1,48	4,28	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	8,600	8,800	U	2	T	2,25	3,01	0,00	0,01	1,40	3,80	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	8,800	9,000	U	2	T	1,97	1,53	0,00	0,00	1,36	5,02	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	9,000	9,200	U	2	T	2,51	8,50	0,25	0,09	1,81	4,89	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	9,200	9,400	U	2	T	2,36	5,38	0,05	0,02	1,61	4,66	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	9,400	9,600	U	2	T	2,87	2,30	0,02	0,00	1,63	4,01	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	9,600	9,800	U	2	T	2,74	3,93	0,03	0,00	1,49	4,05	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	9,800	10,000	U	2	T	2,24	2,87	0,03	0,00	1,51	3,70	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	10,000	10,200	U	2	T	2,47	3,73	0,11	0,01	1,49	4,16	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	10,200	10,400	U	2	T	2,62	2,32	0,06	0,00	1,74	8,12	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	10,400	10,600	U	2	T	3,24	1,14	0,00	0,00	1,70	5,10	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	10,600	10,800	U	2	T	3,55	0,30	0,00	0,00	1,64	5,10	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	10,800	11,000	U	2	T	2,09	2,09	0,46	0,00	1,23	4,66	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	11,000	11,200	U	2	T	1,85	2,20	0,02	0,01	1,29	4,08	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	11,200	11,400	U	2	T	2,13	4,58	0,01	0,00	1,33	4,11	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	11,400	11,600	U	2	T	2,35	1,63	0,00	0,02	1,24	3,82	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	11,600	11,800	U	2	T	1,91	1,69	0,00	0,00	1,20	3,92	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	11,800	12,000	U	2	T	2,10	1,72	0,00	0,00	1,22	5,79	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	12,000	12,200	U	2	T	2,19	1,07	0,00	0,00	1,23	4,53	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	12,200	12,400	U	2	T	2,68	4,03	0,00	0,04	1,36	4,87	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	12,400	12,600	U	2	T	2,79	6,26	0,05	0,07	1,29	5,13	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	12,600	12,800	U	2	T	2,28	6,01	0,08	0,22	1,32	4,81	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	12,800	13,000	U	2	T	2,09	5,99	0,10	0,11	1,28	4,44	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	13,000	13,200	U	2	T	3,22	2,00	0,00	0,00	1,44	6,46	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	13,200	13,400	U	2	T	2,39	8,44	0,21	0,13	1,53	4,99	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	13,400	13,600	U	2	T	2,66	38,38	2,83	0,39	1,49	4,16	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	13,600	13,800	U	2	T	2,39	21,69	0,52	0,28	1,65	4,12	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	13,800	14,000	U	2	T	2,41	10,87	0,35	0,03	1,49	5,98	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	14,000	14,200	U	2	T	2,35	33,79	1,93	0,33	1,54	4,28	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	14,200	14,400	U	2	T	2,76	14,99	0,80	0,18	1,39	6,81	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	14,400	14,600	U	2	T	2,39	5,98	0,08	0,05	1,58	6,00	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	14,600	14,800	U	2	T	2,74	11,39	0,83	0,18	1,70	7,64	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	14,800	15,000	U	2	T	2,41	14,23	0,72	0,06	1,43	3,93	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	15,000	15,200	U	2	T	6,67	15,89	0,83	0,07	1,95	6,76	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	15,200	15,400	U	2	T	3,78	12,73	0,76	0,12	1,90	5,78	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	15,400	15,405	U	2	T	3,78	3,03	0,00	0,00	2,25	5,55	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	08-10-2023
69D10618	S-618	Hualpín - Reducción Pullehue	0,000	0,200	U	1	T	5,87	12,97	1,46	0,18	1,35	5,98	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	705	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	05-10-2023
69D10618	S-618	Hualpín - Reducción Pullehue	0,200	0,400	U	1	T	5,35	14,35	0,65	0,03	1,12	5,96	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	705	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	05-10-2023
69D10618	S-618	Hualpín - Reducción Pullehue	0,400	0,600	U	1	T	5,88	26,46	2,84	0,24	1,55	6,65	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	705	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10618	S-618	Hualpín - Reducción Pullehue	0,600	0,800	U	1	T	3,59	13,67	0,52	0,01	1,06	5,58	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	705	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10618	S-618	Hualpín - Reducción Pullehue	0,800	1,000	U	1	T	3,60	13,21	0,49	0,02	1,14	5,99	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	705	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10618	S-618	Hualpín - Reducción Pullehue	1,000	1,200	U	1	T	6,84	9,23	0,20	0,17	1,54	6,53	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	705	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10618	S-618	Hualpín - Reducción Pullehue	1,200	1,400	U	1	T	5,16	2,36	0,04	0,09	1,26	5,39	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	705	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10618	S-618	Hualpín - Reducción Pullehue	1,400	1,600	U	1	T	4,60	6,85	0,08	0,07	1,46	5,78	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	705	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10618	S-618	Hualpín - Reducción Pullehue	1,600	1,800	U	1	T	2,27	1,21	0,00	0,00	1,51	6,59	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	705	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10618	S-618	Hualpín - Reducción Pullehue	1,800	2,000	U	1	T	2,07	1,12	0,00	0,00	1,47	6,93	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	705	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10618	S-618	Hualpín - Reducción Pullehue	2,000	2,200	U	1	T	2,30	1,73	0,00	0,00	1,58	7,04	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	705	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10618	S-618	Hualpín - Reducción Pullehue	2,200	2,400	U	1	T	2,37	1,49	0,00	0,00	1,46	5,09	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	705	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10618	S-618	Hualpín - Reducción Pullehue	2,400	2,600	U	1	T	2,39	1,99	0,03	0,00	1,47	4,49	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	705	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10618	S-618	Hualpín - Reducción Pullehue	2,600	2,800	U	1	T	2,65	1,55	0,00	0,00	1,50	6,63	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	705	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10618	S-618	Hualpín - Reducción Pullehue	2,800	3,000	U	1	T	2,55	1,25	0,01	0,00	1,45	6,20	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	705	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10618	S-618	Hualpín - Reducción Pullehue	3,000	3,200	U	1	T	2,85	1,22	0,00	0,00	1,37	5,99	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	705	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10618	S-618	Hualpín - Reducción Pullehue	3,200	3,400	U	1	T	3,02	1,01	0,00	0,00	1,41	4,88	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	705	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10618	S-618	Hualpín - Reducción Pullehue	3,400	3,600	U	1	T	3,11	1,11	0,00	0,00	1,37	4,85	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	705	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10618	S-618	Hualpín - Reducción Pullehue	3,600	3,800	U	1	T	2,46	1,09	0,00	0,01	1,37	5,50	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	705	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10618	S-618	Hualpín - Reducción Pullehue	3,800	4,000	U	1	T	2,90	1,07	0,00	0,00	1,46	4,41	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	705	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10618	S-618	Hualpín - Reducción Pullehue	4,000	4,200	U	1	T	2,33	2,69	0,00	0,00	1,55	5,16	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	705	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10618	S-618	Hualpín - Reducción Pullehue	4,200	4,400	U	1	T	1,88	2,78	0,00	0,00	1,73	4,83	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	705	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10618	S-618	Hualpín - Reducción Pullehue	4,400	4,600	U	1	T	1,96	4,80	0,00	0,00	1,63	4,47	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	705	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10618	S-618	Hualpín - Reducción Pullehue	4,600	4,800	U	1	T	1,68	2,14	0,00	0,00	1,82	4,87	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	705	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10618	S-618	Hualpín - Reducción Pullehue	4,800	5,000	U	1	T	1,85	2,67	0,04	0,00	1,78	4,15	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	705	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10618	S-618	Hualpín - Reducción Pullehue	5,000	5,200	U	1	T	2,09	1,90	0,00	0,00	1,74	4,57	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	705	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10618	S-618	Hualpín - Reducción Pullehue	5,200	5,400	U	1	T	1,89	1,77	0,00	0,00	1,69	4,62	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	705	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10618	S-618	Hualpín - Reducción Pullehue	5,400	5,600	U	1	T	2,04	3,20	0,00	0,01	1,67	4,70	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	705	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10618	S-618	Hualpín - Reducción Pullehue	5,600	5,800	U	1	T	2,17	3,45	0,01	0,00	1,68	5,37	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	705	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10618	S-618	Hualpín - Reducción Pullehue	5,800	6,000	U	1	T	1,80	1,79	0,00	0,00	1,74	4,22	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	705	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10618	S-618	Hualpín - Reducción Pullehue	6,000	6,021	U	1	T	1,70	2,24	0,00	0,00	1,79	4,37	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	705	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10618	S-618	Hualpín - Reducción Pullehue	0,000	0,200	U	2	T	5,69	1,23	0,00	0,00	1,35	5,98	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	705	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	05-10-2023
69D10618	S-618	Hualpín - Reducción Pullehue	0,200	0,400	U	2	T	3,91	1,21	0,00	0,00	1,12	5,96	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	705	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	05-10-2023
69D10618	S-618	Hualpín - Reducción Pullehue	0,400	0,600	U	2	T	6,02	1,93	0,00	0,00	1,55	6,65	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	705	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10618	S-618	Hualpín - Reducción Pullehue	0,600	0,800	U	2	T	5,99	2,62	0,00	0,00	1,06	5,58	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	705	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10618	S-618	Hualpín - Reducción Pullehue	0,800	1,000	U	2	T	3,95	1,84	0,00	0,00	1,14	5,99	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	705	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10618	S-618	Hualpín - Reducción Pullehue	1,000	1,200	U	2	T	5,42	2,08	0,00	0,00	1,54	6,53	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	705	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10618	S-618	Hualpín - Reducción Pullehue	1,200	1,400	U	2	T	5,17	4,32	0,00	0,01	1,26	5,39	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	705	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10618	S-618	Hualpín - Reducción Pullehue	1,400	1,600	U	2	T	4,26	5,54	0,02	0,00	1,46	5,78	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	705	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10618	S-618	Hualpín - Reducción Pullehue	1,600	1,800	U	2	T	2,16	3,92	0,00	0,00	1,51	6,59	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	705	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10618	S-618	Hualpín - Reducción Pullehue	1,800	2,000	U	2	T	1,84	1,95	0,01	0,00	1,47	6,93	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	705	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10618	S-618	Hualpín - Reducción Pullehue	2,000	2,200	U	2	T	2,03	2,94	0,01	0,00	1,58	7,04	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	705	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10618	S-618	Hualpín - Reducción Pullehue	2,200	2,400	U	2	T	1,78	2,23	0,00	0,00	1,46	5,09	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	705	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10618	S-618	Hualpín - Reducción Pullehue	2,400	2,600	U	2	T	1,81	3,37	0,00	0,00	1,47	4,49	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	705

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki km	Kf km	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI m/km	Grietas Lineales %	Grietas Fatiga %	Baches %	P. Áridos %	Ahuell. mm	Exud. %	Losas c/+ 3 trozos %	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA -	Baches Berma %	Erosión Berma %	Descenso Berma %	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
69D10618	S-618	Hualpín - Reducción Pullehue	4,000	4,200	U	2	T	2,03	8,33	0,43	0,00	1,55	5,16	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	705	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10618	S-618	Hualpín - Reducción Pullehue	4,200	4,400	U	2	T	1,84	4,36	0,11	0,00	1,73	4,83	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	705	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10618	S-618	Hualpín - Reducción Pullehue	4,400	4,600	U	2	T	1,80	4,79	0,02	0,00	1,63	4,47	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	705	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10618	S-618	Hualpín - Reducción Pullehue	4,600	4,800	U	2	T	2,08	3,47	0,08	0,10	1,82	4,87	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	705	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10618	S-618	Hualpín - Reducción Pullehue	4,800	5,000	U	2	T	1,86	4,48	0,09	0,02	1,78	4,15	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	705	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10618	S-618	Hualpín - Reducción Pullehue	5,000	5,200	U	2	T	1,67	4,89	0,05	0,17	1,74	4,57	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	705	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10618	S-618	Hualpín - Reducción Pullehue	5,200	5,400	U	2	T	1,74	10,99	0,45	0,05	1,69	4,62	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	705	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10618	S-618	Hualpín - Reducción Pullehue	5,400	5,600	U	2	T	1,65	15,28	0,68	0,14	1,67	4,70	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	705	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10618	S-618	Hualpín - Reducción Pullehue	5,600	5,800	U	2	T	1,80	13,64	0,89	0,03	1,68	5,37	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	705	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10618	S-618	Hualpín - Reducción Pullehue	5,800	6,000	U	2	T	1,71	7,44	0,09	0,17	1,74	4,22	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	705	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10618	S-618	Hualpín - Reducción Pullehue	6,000	6,021	U	2	T	1,26	8,07	0,00	0,10	1,79	4,37	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	705	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69D10734	S-734	Cruce Ruta S-70 - Villa Boldos - Colonia Caupolicán	2,510	2,600	U	1	T	2,80	1,78	0,00	0,00	1,44	3,72	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	802	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10734	S-734	Cruce Ruta S-70 - Villa Boldos - Colonia Caupolicán	2,600	2,800	U	1	T	2,42	4,77	0,76	0,03	1,51	3,92	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	802	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10734	S-734	Cruce Ruta S-70 - Villa Boldos - Colonia Caupolicán	2,800	3,000	U	1	T	3,69	1,06	0,00	0,00	1,38	6,04	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	802	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10734	S-734	Cruce Ruta S-70 - Villa Boldos - Colonia Caupolicán	3,000	3,200	U	1	T	3,16	2,90	0,05	0,01	1,54	4,79	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	802	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10734	S-734	Cruce Ruta S-70 - Villa Boldos - Colonia Caupolicán	3,200	3,400	U	1	T	3,09	1,32	0,00	0,01	1,33	2,88	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	802	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10734	S-734	Cruce Ruta S-70 - Villa Boldos - Colonia Caupolicán	3,400	3,600	U	1	T	3,66	0,62	0,00	0,00	1,47	3,38	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	802	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10734	S-734	Cruce Ruta S-70 - Villa Boldos - Colonia Caupolicán	3,600	3,800	U	1	T	3,26	3,58	0,05	0,03	1,40	3,75	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	802	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10734	S-734	Cruce Ruta S-70 - Villa Boldos - Colonia Caupolicán	3,800	4,000	U	1	T	4,84	1,14	0,00	0,00	1,46	6,80	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	802	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10734	S-734	Cruce Ruta S-70 - Villa Boldos - Colonia Caupolicán	4,000	4,200	U	1	T	3,62	6,58	0,14	0,00	1,65	4,63	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	802	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10734	S-734	Cruce Ruta S-70 - Villa Boldos - Colonia Caupolicán	4,200	4,330	U	1	T	3,96	0,88	0,00	0,00	1,76	5,69	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	802	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10734	S-734	Cruce Ruta S-70 - Villa Boldos - Colonia Caupolicán	4,620	4,800	U	1	T	3,56	3,58	0,02	0,00	1,55	5,07	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	802	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10734	S-734	Cruce Ruta S-70 - Villa Boldos - Colonia Caupolicán	4,800	5,000	U	1	T	3,30	2,99	0,01	0,00	1,54	5,16	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	802	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10734	S-734	Cruce Ruta S-70 - Villa Boldos - Colonia Caupolicán	5,130	5,200	U	1	T	4,84	1,23	0,00	0,00	1,09	4,10	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	802	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10734	S-734	Cruce Ruta S-70 - Villa Boldos - Colonia Caupolicán	5,200	5,400	U	1	T	3,53	2,04	0,00	0,00	1,28	4,65	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	802	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10734	S-734	Cruce Ruta S-70 - Villa Boldos - Colonia Caupolicán	5,400	5,424	U	1	T	4,33	7,88	0,00	0,00	0,95	2,89	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	802	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10734	S-734	Cruce Ruta S-70 - Villa Boldos - Colonia Caupolicán	5,424	5,512	U	1	H	4,33	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	802	2022-E	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10734	S-734	Cruce Ruta S-70 - Villa Boldos - Colonia Caupolicán	5,512	5,600	U	1	T	4,33	3,57	0,03	0,00	1,49	4,64	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	802	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10734	S-734	Cruce Ruta S-70 - Villa Boldos - Colonia Caupolicán	5,600	5,800	U	1	T	5,52	4,67	0,05	0,66	1,50	6,82	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	802	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10734	S-734	Cruce Ruta S-70 - Villa Boldos - Colonia Caupolicán	5,800	6,000	U	1	T	4,28	6,58	0,19	0,64	1,52	10,15	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	802	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10734	S-734	Cruce Ruta S-70 - Villa Boldos - Colonia Caupolicán	6,000	6,060	U	1	T	3,26	10,16	0,08	0,11	1,53	12,53	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	802	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10734	S-734	Cruce Ruta S-70 - Villa Boldos - Colonia Caupolicán	2,510	2,600	U	2	T	2,59	8,70	0,44	0,22	1,22	6,30	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	802	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10734	S-734	Cruce Ruta S-70 - Villa Boldos - Colonia Caupolicán	2,600	2,800	U	2	T	2,46	11,00	0,37	0,94	1,22	5,49	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	802	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10734	S-734	Cruce Ruta S-70 - Villa Boldos - Colonia Caupolicán	2,800	3,000	U	2	T	3,18	7,47	0,16	0,75	1,34	4,32	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	802	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10734	S-734	Cruce Ruta S-70 - Villa Boldos - Colonia Caupolicán	3,000	3,200	U	2	T	2,99	6,59	0,15	0,12	1,24	4,24	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	802	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10734	S-734	Cruce Ruta S-70 - Villa Boldos - Colonia Caupolicán	3,200	3,400	U	2	T	3,70	2,78	0,03	0,00	1,21	4,48	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	802	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10734	S-734	Cruce Ruta S-70 - Villa Boldos - Colonia Caupolicán	3,400	3,600	U	2	T	3,55	3,30	0,15	0,05	1,20	2,85	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	802	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10734	S-734	Cruce Ruta S-70 - Villa Boldos - Colonia Caupolicán	3,600	3,800	U	2	T	3,37	3,54	0,17	0,00	1,43	4,00	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	802	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10734	S-734	Cruce Ruta S-70 - Villa Boldos - Colonia Caupolicán	3,800	4,000	U	2	T	4,29	1,72	0,00	0,02	1,47	5,98	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	802	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10734	S-734	Cruce Ruta S-70 - Villa Boldos - Colonia Caupolicán	4,000	4,200	U	2	T	3,06	2,55	0,06	0,04	1,56	4,04	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	802	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10734	S-734	Cruce Ruta S-70 - Villa Boldos - Colonia Caupolicán	4,200	4,330	U	2	T	3,50	2,33	0,07	0,00	1,45	6,16	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	802	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10734	S-734	Cruce Ruta S-70 - Villa Boldos - Colonia Caupolicán	4,620	4,800	U	2	T	3,60	2,41	0,06	0,00	1,58	6,32	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	802	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10734	S-734	Cruce Ruta S-70 - Villa Boldos - Colonia Caupolicán	4,800	5,000	U	2	T	3,03	1,61	0,04	0,00	1,40	5,58	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	802	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10734	S-734	Cruce Ruta S-70 - Villa Boldos - Colonia Caupolicán	5,130	5,200	U	2	T	4,22	0,19	0,00	0,00	1,13	4,35	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	802	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10734	S-734	Cruce Ruta S-70 - Villa Boldos - Colonia Caupolicán	5,200	5,400	U	2	T	3,10	1,60	0,00	0,00	1,10	3,60	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	802	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10734	S-734	Cruce Ruta S-70 - Villa Boldos - Colonia Caupolicán	5,400	5,424	U	2	T	6,76	1,15	0,00	0,00	0,85	3,13	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	802	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10734	S-734	Cruce Ruta S-70 - Villa Boldos - Colonia Caupolicán	5,424	5,512	U	2	H	6,76	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	802	2022-E	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10734	S-734	Cruce Ruta S-70 - Villa Boldos - Colonia Caupolicán	5,512	5,600	U	2	T	6,76	1,44	0,00	0,00	1,38	6,89	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	802	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10734	S-734	Cruce Ruta S-70 - Villa Boldos - Colonia Caupolicán	5,600	5,800	U	2	T	4,53	3,24	0,12	0,00	1,56	9,56	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	802	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10734	S-734	Cruce Ruta S-70 - Villa Boldos - Colonia Caupolicán	5,800	6,000	U	2	T	4,08	6,16	1,27	0,00	1,47	9,71	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	802	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10734	S-734	Cruce Ruta S-70 - Villa Boldos - Colonia Caupolicán	6,000	6,060	U	2	T	3,22	14,56	2,62	0,00	1,31	3,88	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	802	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10785	S-785-T	Loncoche - Calafquén por Panco, Sector: Loncoche - Límite Regional	0,000	0,200	U	1	T	5,16	6,70	0,30	0,03	1,09	10,04	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	1435	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69D10785	S-785-T	Loncoche - Calafquén por Panco, Sector: Loncoche - Límite Regional	0,200	0,400	U	1	T	3,92	4,62	0,30	0,04	1,08	8,81	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1435	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69D10785	S-785-T	Loncoche - Calafquén por Panco, Sector: Loncoche - Límite Regional	0,400	0,600	U	1	T	4,86	3,69	0,07	0,00	1,10	5,36	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	1435	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69D10785	S-785-T	Loncoche - Calafquén por Panco, Sector: Loncoche - Límite Regional	0,600	0,800	U	1	T	2,24	0,20	0,00	0,00	0,85	6,83	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1435	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69D10785	S-785-T	Loncoche - Calafquén por Panco, Sector: Loncoche - Límite Regional	0,800	1,000	U	1	T	2,30	0,84	0,02	0,01	0,91	8,60	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1435	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69D10785	S-785-T	Loncoche - Calafquén por Panco, Sector: Loncoche - Límite Regional	1,000	1,200	U	1	T	1,79	0,37	0,00	0,00	0,93	9,15	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1435	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69D10785	S-785-T	Loncoche - Calafquén por Panco, Sector: Loncoche - Límite Regional	1,200	1,400	U	1	T	2,03	0,06	0,00	0,00	0,94	9,84	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1435	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69D10785	S-785-T	Loncoche - Calafquén por Panco, Sector: Loncoche - Límite Regional	1,400	1,600	U	1	T	2,84	0,03	0,00	0,00	0,93	5,52	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1435	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69D10785	S-785-T	Loncoche - Calafquén por Panco, Sector: Loncoche - Límite Regional	1,600	1,800	U	1	T	2,30	0,76	0,03	0,00	1,00	4,57	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1435	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69D10785	S-785-T	Loncoche - Calafquén por Panco, Sector: Loncoche - Límite Regional	1,800	2,000	U	1	T	2,01	0,18	0,00	0,00	0,96	4,02	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1435	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69D10785	S-785-T	Loncoche - Calafquén por Panco, Sector: Loncoche - Límite Regional	2,000	2,200	U	1	T	2,07	0,18	0,00	0,00	0,93	4,22	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1435	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69D10785	S-785-T	Loncoche - Calafquén por Panco, Sector: Loncoche - Límite Regional	2,200	2,400	U	1	T	2,11	0,51	0,00	0,00	0,98	8,66	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1435	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69D10785	S-785-T	Loncoche - Calafquén por Panco, Sector: Loncoche - Límite Regional	2,400	2,600	U	1	T	1,97	0,13	0,00	0,00	0,96	10,32	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1435	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69D10785	S-785-T	Loncoche - Calafquén por Panco, Sector: Loncoche - Límite Regional	2,600	2,800	U	1	T	2,62	2,01	0,02	0,00	1,39	10,55	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1435	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69D10785	S-785-T	Loncoche - Calafquén por Panco, Sector: Loncoche - Límite Regional	2,800	3,000	U	1	T	2,18	1,00	0,03	0,00	0,95	10,19	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1435	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69D10785	S-785-T	Loncoche - Calafquén por Panco, Sector: Loncoche - Límite Regional	3,000	3,200	U	1	T	2,09	0,61	0,00	0,00	0,92	9,95	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1435	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69D10785	S-785-T	Loncoche - Calafquén por Panco, Sector: Loncoche - Límite Regional	3,200	3,400	U	1	T	2,44	0,32	0,00	0,00	0,94	11,20	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1435	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69D10785	S-785-T	Loncoche - Calafquén por Panco, Sector: Loncoche - Límite Regional	3,400	3,600	U	1	T	2,49	2,35	0,02	0,01	2,06	11,66	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1435	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69D10785	S-785-T	Loncoche - Calafquén por Panco, Sector: Loncoche - Límite Regional	3,600	3,800	U	1	T	2,38	0,65	0,00	0,00	1,32	13,57	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1435	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69D10785	S-785-T	Loncoche - Calafquén por Panco, Sector: Loncoche - Límite Regional	3,800	4,000	U	1	T	2,43	0,75	0,01	0,01	0,99	7,84	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1435	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69D10785	S-785-T	Loncoche - Calafquén por Panco, Sector: Loncoche - Límite Regional	4,000	4,200	U	1	T	2,09	0,89	0,00	0,00	1,03	7,03	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1435	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69D10785	S-785-T	Loncoche - Calafquén por Panco, Sector: Loncoche - Límite Regional	4,200	4,400	U	1	T	2,11	0,49	0,00	0,00	0,96	7,11	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1435	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69D10785	S-785-T	Loncoche - Calafquén por Panco, Sector: Loncoche - Límite Regional	4,400	4,600	U	1	T	2,23	0,13	0,00	0,00	0,96	7,15	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1435	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69D10785	S-785-T	Loncoche - Calafquén por Panco, Sector: Loncoche - Límite Regional	4,600	4,800	U	1	T	2,21	1,12	0,00	0,00	1,08	7,96	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1435	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69D10785	S-785-T	Loncoche - Calafquén por Panco, Sector: Loncoche - Límite Regional	4,800	5,000	U	1	T	1,77	0,17	0,00	0,00	0,96	6,51	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1435	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69D10785	S-785-T	Loncoche - Calafquén por Panco, Sector: Loncoche - Límite Regional	5,000	5,200	U	1	T	2,05	0,88	0,02	0,00	1,08	7,07	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1435	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69D10785	S-785-T	Loncoche - Calafquén por Panco, Sector: Loncoche - Límite Regional	5,200	5,400	U	1	T	2,10	0,83	0,00	0,00	1,19	6,98	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1435	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69D10785	S-785-T	Loncoche - Calafquén por Panco, Sector: Loncoche - Límite Regional	5,400	5,600	U	1	T	2,30	0,31	0,00	0,00	1,15	7,35	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1435	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69D10785	S-785-T	Loncoche - Calafquén por Panco, Sector: Loncoche - Límite Regional	5,600	5,800	U	1	T	2,23	2,95	0,06	0,01	1,39	11,20	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1435	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69D10785	S-785-T	Loncoche - Calafquén por Panco, Sector: Loncoche - Límite Regional	5,800	6,000	U	1	T	2,52	9,31	0,26	0,00	1,86	6,27	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1435	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69D10785	S-785-T	Loncoche - Calafquén por Panco, Sector: Loncoche - Límite Regional	6,000	6,200	U	1	T	2,79	6,95	0,12	0,01	1,94	5,37	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1435	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69D10785	S-785-T	Loncoche - Calafquén por Panco, Sector: Loncoche - Límite Regional	6,200	6,400	U	1	T	1,91	6,40	0,37	0,00	1,80	6,39	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1435	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69D10785	S-785-T	Loncoche - Calafquén por Panco, Sector: Loncoche - Límite Regional	6,400	6,600	U	1	T	1,92	2,62	0,02	0,00	1,36	6,43	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1435	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69D10785	S-785-T	Loncoche - Calafquén por Panco, Sector: Loncoche - Límite Regional	6,600	6,800	U	1	T	2,05	3,36	0,00	0,00	1,91	6,67	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1435	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69D10785	S-785-T	Loncoche - Calafquén por Panco, Sector: Loncoche - Límite Regional	6,800	7,000	U	1	T	1,81	1,32	0,04	0,00	1,37	4,34	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1435	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69D10785	S-785-T	Loncoche - Calafquén por Panco, Sector: Loncoche - Límite Regional	7,000	7,200	U	1	T	1,83	0,66	0,00	0,00	1,25	4,85	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1435	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69D10785	S-785-T	Loncoche - Calafquén por Panco, Sector: Loncoche - Límite Regional	7,200	7,400	U	1	T	1,90	2,05	0,00	0,00	1,13	4,28	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1435	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69D10785	S-785-T	Loncoche - Calafquén por Panco, Sector: Loncoche - Límite Regional	7,400	7,600	U	1	T	1,80	1,11	0,01	0,00	1,61	5,43	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1435	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69D10785	S-785-T	Loncoche - Calafquén por Panco, Sector: Loncoche - Límite Regional	7,600	7,800	U	1	T	1,82	1,19	0,00	0,00	1,20	4,94	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1435	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69D10785	S-785-T	Loncoche - Calafquén por Panco, Sector: Loncoche - Límite Regional	7,800	8,000	U	1	T	1,85	1,79	0,03	0,00	1,30	5,70	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1435	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Con

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki km	Kf km	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI m/km	Grietas Lineales %	Grietas Fatiga %	Baches %	P. Áridos %	Ahuell. mm	Exud. %	Losas c/+ 3 trozos %	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA -	Baches Berma %	Erosión Berma %	Descenso Berma %	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
69D10785	S-785-T	Loncoche - Calafquén por Panco, Sector: Loncoche - Límite Regional	3,600	3,800	U	2	T	2,30	2,30	0,00	0,00	1,30	7,51	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1435	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69D10785	S-785-T	Loncoche - Calafquén por Panco, Sector: Loncoche - Límite Regional	3,800	4,000	U	2	T	2,31	0,80	0,00	0,00	0,94	5,40	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1435	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69D10785	S-785-T	Loncoche - Calafquén por Panco, Sector: Loncoche - Límite Regional	4,000	4,200	U	2	T	2,29	0,43	0,00	0,00	0,96	11,43	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1435	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69D10785	S-785-T	Loncoche - Calafquén por Panco, Sector: Loncoche - Límite Regional	4,200	4,400	U	2	T	2,78	0,29	0,00	0,00	1,00	15,97	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1435	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69D10785	S-785-T	Loncoche - Calafquén por Panco, Sector: Loncoche - Límite Regional	4,400	4,600	U	2	T	2,19	0,37	0,00	0,00	0,96	10,16	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1435	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69D10785	S-785-T	Loncoche - Calafquén por Panco, Sector: Loncoche - Límite Regional	4,600	4,800	U	2	T	1,68	0,52	0,00	0,00	0,96	7,67	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1435	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69D10785	S-785-T	Loncoche - Calafquén por Panco, Sector: Loncoche - Límite Regional	4,800	5,000	U	2	T	1,64	0,10	0,00	0,00	0,98	5,42	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1435	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69D10785	S-785-T	Loncoche - Calafquén por Panco, Sector: Loncoche - Límite Regional	5,000	5,200	U	2	T	2,11	0,02	0,00	0,00	1,03	6,13	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1435	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69D10785	S-785-T	Loncoche - Calafquén por Panco, Sector: Loncoche - Límite Regional	5,200	5,400	U	2	T	1,84	0,23	0,00	0,00	1,02	7,55	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1435	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69D10785	S-785-T	Loncoche - Calafquén por Panco, Sector: Loncoche - Límite Regional	5,400	5,600	U	2	T	2,28	0,86	0,00	0,00	0,98	7,98	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1435	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69D10785	S-785-T	Loncoche - Calafquén por Panco, Sector: Loncoche - Límite Regional	5,600	5,800	U	2	T	1,94	0,48	0,00	0,00	1,13	7,74	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1435	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69D10785	S-785-T	Loncoche - Calafquén por Panco, Sector: Loncoche - Límite Regional	5,800	6,000	U	2	T	2,76	1,45	0,01	0,00	1,75	6,24	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1435	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69D10785	S-785-T	Loncoche - Calafquén por Panco, Sector: Loncoche - Límite Regional	6,000	6,200	U	2	T	2,20	0,83	0,00	0,00	1,94	12,96	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1435	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69D10785	S-785-T	Loncoche - Calafquén por Panco, Sector: Loncoche - Límite Regional	6,200	6,400	U	2	T	2,34	0,35	0,00	0,00	2,03	10,59	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1435	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69D10785	S-785-T	Loncoche - Calafquén por Panco, Sector: Loncoche - Límite Regional	6,400	6,600	U	2	T	2,99	3,07	0,15	0,00	1,23	11,23	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1435	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69D10785	S-785-T	Loncoche - Calafquén por Panco, Sector: Loncoche - Límite Regional	6,600	6,800	U	2	T	2,75	6,87	0,14	0,03	1,81	14,37	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1435	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69D10785	S-785-T	Loncoche - Calafquén por Panco, Sector: Loncoche - Límite Regional	6,800	7,000	U	2	T	3,32	4,86	0,22	0,03	1,22	11,74	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1435	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69D10785	S-785-T	Loncoche - Calafquén por Panco, Sector: Loncoche - Límite Regional	7,000	7,200	U	2	T	2,57	1,74	0,00	0,01	1,00	13,92	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1435	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69D10785	S-785-T	Loncoche - Calafquén por Panco, Sector: Loncoche - Límite Regional	7,200	7,400	U	2	T	2,40	0,42	0,00	0,00	0,99	10,83	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1435	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69D10785	S-785-T	Loncoche - Calafquén por Panco, Sector: Loncoche - Límite Regional	7,400	7,600	U	2	T	2,69	6,11	0,71	0,01	1,48	13,41	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1435	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69D10785	S-785-T	Loncoche - Calafquén por Panco, Sector: Loncoche - Límite Regional	7,600	7,800	U	2	T	2,35	6,54	0,89	0,00	1,17	13,34	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1435	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69D10785	S-785-T	Loncoche - Calafquén por Panco, Sector: Loncoche - Límite Regional	7,800	8,000	U	2	T	3,10	1,61	0,04	0,01	1,15	10,79	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1435	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69D10785	S-785-T	Loncoche - Calafquén por Panco, Sector: Loncoche - Límite Regional	8,000	8,200	U	2	T	2,54	7,25	0,35	0,00	1,62	12,66	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1435	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69D10785	S-785-T	Loncoche - Calafquén por Panco, Sector: Loncoche - Límite Regional	8,200	8,400	U	2	T	2,46	0,80	0,00	0,00	1,04	7,60	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1435	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69D10785	S-785-T	Loncoche - Calafquén por Panco, Sector: Loncoche - Límite Regional	8,400	8,460	U	2	T	2,34	0,00	0,00	0,00	1,16	6,13	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1435	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	0,000	0,200	U	1	T	3,59	0,79	0,00	0,00	1,46	4,41	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	0,200	0,400	U	1	T	3,10	0,38	0,00	0,00	1,51	3,40	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	0,400	0,600	U	1	T	3,81	0,29	0,00	0,00	1,60	3,54	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	0,600	0,800	U	1	T	4,06	0,56	0,00	0,00	1,65	3,87	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	0,800	1,000	U	1	T	4,01	0,24	0,00	0,00	1,61	3,57	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	1,000	1,200	U	1	T	4,79	0,47	0,00	0,00	1,70	3,15	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	105	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	1,200	1,400	U	1	T	4,15	3,01	0,06	0,01	1,70	5,35	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	1,400	1,600	U	1	T	3,36	1,59	0,03	0,00	1,62	3,57	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	1,600	1,800	U	1	T	4,24	1,18	0,00	0,00	1,47	3,93	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	1,800	2,000	U	1	T	4,01	1,65	0,05	0,00	1,65	5,76	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	2,000	2,200	U	1	T	3,41	0,33	0,00	0,00	1,79	3,26	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	2,200	2,400	U	1	T	3,51	0,45	0,00	0,00	1,78	2,91	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	2,400	2,600	U	1	T	3,69	1,56	0,01	0,00	1,77	5,74	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	2,600	2,800	U	1	T	4,23	1,07	0,02	0,00	1,73	4,37	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	2,800	3,000	U	1	T	4,93	1,44	0,00	0,00	1,54	5,38	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	105	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	3,000	3,200	U	1	T	2,80	0,80	0,00	0,00	1,54	9,14	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	3,200	3,400	U	1	T	2,85	0,98	0,02	0,00	1,54	7,87	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	3,400	3,600	U	1	T	2,44	0,68	0,00	0,00	1,50	7,66	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	3,600	3,800	U	1	T	3,10	1,70	0,16	0,00	1,40	9,89	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	3,800	4,000	U	1	T	2,21	0,60	0,00	0,00	1,48	8,66	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	4,000	4,200	U	1	T	2,61	0,66	0,00	0,00	1,45	7,36	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	4,200	4,400	U	1	T	8,33	6,35	0,18	0,01	1,61	6,97	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	4,400	4,600	U	1	T	3,05	0,53	0,00	0,00	1,54	7,08	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	4,600	4,800	U	1	T	2,78	0,33	0,00	0,00	1,59	6,49	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	4,800	5,000	U	1	T	2,57	0,48	0,00	0,00	1,64	8,36	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	5,000	5,200	U	1	T	2,46	0,13	0,00	0,00	1,60	8,75	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	5,200	5,400	U	1	T	2,95	0,13	0,00	0,00	1,51	4,98	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	5,400	5,600	U	1	T	4,53	2,66	0,25	0,01	1,46	6,70	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	5,600	5,800	U	1	T	2,62	0,92	0,09	0,00	1,50	8,91	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	5,800	6,000	U	1	T	3,16	1,10	0,01	0,00	1,61	9,85	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	6,000	6,200	U	1	T	2,58	0,63	0,00	0,00	1,64	11,10	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	6,200	6,400	U	1	T	2,55	1,98	0,00	0,00	1,47	8,32	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	6,400	6,600	U	1	T	3,10	0,73	0,00	0,00	1,49	7,94	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	6,600	6,800	U	1	T	3,16	2,08	0,28	0,01	1,67	6,45	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	6,800	7,000	U	1	T	2,02	1,07	0,00	0,00	1,56	8,63	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	7,000	7,200	U	1	T	2,27	2,34	0,33	0,00	1,58	5,89	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	7,200	7,400	U	1	T	2,69	0,77	0,05	0,00	1,58	10,18	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	7,400	7,600	U	1	T	2,59	0,47	0,00	0,00	1,53	10,80	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	7,600	7,800	U	1	T	2,12	0,72	0,00	0,00	1,60	7,03	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	7,800	8,000	U	1	T	2,54	0,68	0,00	0,00	1,45	5,64	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	8,000	8,200	U	1	T	3,09	1,27	0,00	0,03	1,51	10,88	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	8,200	8,400	U	1	T	2,08	0,84	0,00	0,00	1,47	8,32	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	8,400	8,600	U	1	T	3,11	1,34	0,11	0,00	1,48	9,83	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	8,600	8,800	U	1	T	3,01	1,11	0,00	0,00	1,51	12,02	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	8,800	9,000	U	1	T	2,67	0,55	0,05	0,00	1,60	8,00	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	9,000	9,200	U	1	T	2,40	0,09	0,00	0,00	1,59	6,70	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	9,200	9,400	U	1	T	2,67	0,22	0,00	0,00	1,61	8,54	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	9,400	9,600	U	1	T	2,46	0,18	0,00	0,00	1,79	8,63	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	9,600	9,800	U	1	T	2,75	0,68	0,07	0,00	1,64	8,92	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	9,800	10,000	U	1	T	2,67	0,43	0,00	0,00	1,47	11,12	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	10,000	10,200	U	1	T	2,70	0,77	0,00	0,00	1,56	9,08	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	10,200	10,400	U	1	T	3,91	7,02	1,21	0,00	1,74	9,41	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	10,400	10,600	U	1	T	2,68	0,20	0,00	0,00	1,67	9,64	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	10,600	10,800	U	1	T	2,87	0,29	0,00	0,00	1,50	11,88	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	10,800	11,000	U	1	T	4,71	0,35	0,00	0,01	1,62	11,49	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	11,000	11,200	U	1	T	5,56	1,03	0,00	0,00	1,78	9,28	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	11,200	11,400	U	1	T	3,74	1,64	0,12	0,02	1,74	11,58	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	11,400	11,600	U	1	T	4,20	11,36	1,65	0,03	1,82	18,33	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	11,600	11,800	U	1	T	2,97	8,13	0,68	0,03	1,82	17,58	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	11,800	12,000	U	1	T	4,01	4,58	0,10	0,00	1,70	15,07	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	12,000	12,200	U	1	T	3,48	13,01	0,66	0,12	1,59	14,08	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	12,200	12,400	U	1	T	3,51	2,50	0,06	0,06	1,68	14,20	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	12,400	12,600	U	1	T	3,15	0,50	0,00	0,00	1,62	11,47	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	12,600	12,800	U	1	T	2,74	1,21	0,00	0,00	1,65	13,21	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	12,800	13,000	U	1	T	2,95	1,44	0,15	0,00	1,71	17,40	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	13,000	13,200	U	1	T	3,56	3,71	0,10	0,00	1,62	15,91	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	13,200	13,400	U	1	T	3,08	0,54	0,00	0,00	1,49	11,10	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	13,400	13,600	U	1	T	3,06	1,03	0,00	0,00	1,45	9,11	0,00	-	-

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki km	Kf km	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI m/km	Grietas Lineales %	Grietas Fatiga %	Baches %	P. Áridos %	Ahuell. mm	Exud. %	Losas c/+ 3 trozos %	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA -	Baches Berma %	Erosión Berma %	Descenso Berma %	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	17,800	18,000	U	1	T	2,19	1,08	0,00	0,00	2,25	5,41	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	18,000	18,200	U	1	T	1,90	1,83	0,04	0,00	2,25	5,99	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	18,200	18,400	U	1	T	1,91	2,65	0,02	0,00	2,24	7,06	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	18,400	18,600	U	1	T	3,25	2,45	0,01	0,00	2,30	4,78	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	18,600	18,800	U	1	T	1,96	2,67	0,00	0,00	2,10	3,73	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	18,800	19,000	U	1	T	1,90	0,60	0,00	0,00	2,38	5,22	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	19,000	19,200	U	1	T	2,42	0,57	0,00	0,00	2,56	5,68	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	19,200	19,400	U	1	T	2,39	1,60	0,05	0,00	2,54	5,79	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	19,400	19,600	U	1	T	2,69	0,97	0,00	0,00	2,79	6,46	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	19,600	19,800	U	1	T	2,75	1,11	0,00	0,00	2,59	5,42	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	19,800	20,000	U	1	T	2,08	0,99	0,00	0,00	2,61	5,31	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	20,000	20,200	U	1	T	1,66	0,53	0,00	0,00	2,63	5,12	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	20,200	20,400	U	1	T	1,91	0,50	0,00	0,03	2,45	5,05	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	20,400	20,600	U	1	T	2,15	0,29	0,00	0,00	2,44	4,51	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	20,600	20,800	U	1	T	2,03	0,22	0,00	0,00	2,43	6,10	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	20,800	21,000	U	1	T	2,23	0,36	0,00	0,00	2,33	5,92	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	21,000	21,200	U	1	T	1,86	0,22	0,00	0,00	2,20	6,62	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	21,200	21,400	U	1	T	1,81	0,16	0,00	0,00	2,07	6,96	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	21,400	21,600	U	1	T	1,82	0,42	0,00	0,00	1,94	5,11	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	21,600	21,800	U	1	T	1,62	0,26	0,00	0,00	2,00	4,94	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	21,800	22,000	U	1	T	2,58	12,18	0,58	0,02	1,95	5,21	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	22,000	22,200	U	1	T	2,85	16,09	0,38	0,05	2,17	6,19	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	22,200	22,400	U	1	T	2,63	15,15	0,94	0,06	2,03	8,58	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	22,400	22,600	U	1	T	3,00	12,54	0,30	0,03	1,72	6,61	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	22,600	22,800	U	1	T	3,55	18,32	1,22	0,08	2,09	9,49	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	22,800	23,000	U	1	T	7,21	4,10	0,00	0,02	2,05	6,61	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	23,000	23,200	U	1	T	5,32	3,63	0,00	0,01	2,26	9,00	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	23,200	23,400	U	1	T	2,30	3,91	0,24	0,02	2,29	6,36	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	23,400	23,600	U	1	T	2,27	3,71	0,00	0,01	2,21	8,65	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	23,600	23,800	U	1	T	2,80	6,46	0,05	0,10	2,34	9,34	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	23,800	24,000	U	1	T	2,63	8,43	0,10	0,02	2,24	7,19	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	24,000	24,200	U	1	T	2,58	6,28	0,08	0,01	2,18	5,84	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	24,200	24,400	U	1	T	2,53	1,38	0,00	0,00	2,30	6,45	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	24,400	24,600	U	1	T	2,23	6,01	0,08	0,00	2,09	7,27	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	24,600	24,800	U	1	T	2,74	24,22	0,85	0,07	2,04	7,54	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	24,800	25,000	U	1	T	3,34	29,58	3,03	0,48	2,05	12,11	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	25,000	25,200	U	1	T	2,69	31,74	1,55	0,26	1,93	10,63	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	25,200	25,400	U	1	T	3,28	21,67	1,35	0,14	2,27	11,56	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	25,400	25,600	U	1	T	2,59	17,27	1,14	0,15	1,91	9,67	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	25,600	25,800	U	1	T	2,80	7,33	0,19	0,01	1,72	8,48	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	25,800	26,000	U	1	T	2,39	3,77	0,00	0,00	1,70	6,40	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	26,000	26,200	U	1	T	2,94	1,09	0,00	0,01	2,28	5,98	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	26,200	26,400	U	1	T	4,03	3,10	0,10	0,02	2,34	9,26	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	26,400	26,430	U	1	T	5,92	3,75	0,00	0,04	3,01	11,08	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	105	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	0,000	0,200	U	2	T	4,22	1,12	0,00	0,00	1,47	5,57	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	0,200	0,400	U	2	T	3,96	1,43	0,00	0,00	1,36	6,26	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	0,400	0,600	U	2	T	3,51	2,11	0,00	0,00	1,38	8,92	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	0,600	0,800	U	2	T	2,66	2,04	0,00	0,00	1,39	12,72	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	0,800	1,000	U	2	T	3,84	3,29	0,15	0,01	1,35	13,27	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	1,000	1,200	U	2	T	4,50	1,46	0,01	0,01	1,40	11,34	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	1,200	1,400	U	2	T	4,30	0,49	0,00	0,00	1,54	10,83	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	1,400	1,600	U	2	T	4,40	1,27	0,00	0,00	1,47	10,97	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	1,600	1,800	U	2	T	3,87	0,66	0,00	0,00	1,59	10,23	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	1,800	2,000	U	2	T	4,22	0,44	0,00	0,00	1,51	10,50	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	2,000	2,200	U	2	T	4,18	0,63	0,00	0,00	1,36	11,24	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	2,200	2,400	U	2	T	4,81	0,36	0,00	0,00	1,12	9,34	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	105	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	2,400	2,600	U	2	T	3,71	0,52	0,00	0,00	1,18	7,63	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	2,600	2,800	U	2	T	4,62	0,40	0,00	0,00	1,65	12,95	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	105	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	2,800	3,000	U	2	T	4,46	0,15	0,00	0,01	1,47	5,70	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	3,000	3,200	U	2	T	2,13	0,73	0,00	0,00	1,42	5,20	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	3,200	3,400	U	2	T	2,29	2,40	0,07	0,05	1,37	5,51	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	3,400	3,600	U	2	T	2,04	0,30	0,00	0,00	1,27	4,16	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	3,600	3,800	U	2	T	2,61	0,33	0,00	0,00	1,23	5,64	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	3,800	4,000	U	2	T	2,43	1,09	0,00	0,01	1,39	6,29	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	4,000	4,200	U	2	T	2,24	0,88	0,00	0,04	1,38	6,09	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	4,200	4,400	U	2	T	5,41	0,37	0,00	0,03	1,49	5,87	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	4,400	4,600	U	2	T	2,96	0,80	0,00	0,00	1,42	6,13	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	4,600	4,800	U	2	T	2,83	1,19	0,00	0,00	1,23	5,45	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	4,800	5,000	U	2	T	2,07	4,57	0,39	0,04	1,22	7,14	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	5,000	5,200	U	2	T	2,04	5,07	0,64	0,00	1,24	6,35	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	5,200	5,400	U	2	T	2,56	2,16	0,01	0,00	1,30	7,66	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	5,400	5,600	U	2	T	3,19	2,30	0,22	0,00	0,96	7,46	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	5,600	5,800	U	2	T	2,96	0,24	0,00	0,00	1,35	6,61	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	5,800	6,000	U	2	T	2,25	1,87	0,05	0,01	1,40	5,79	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	6,000	6,200	U	2	T	2,33	2,57	0,00	0,00	1,44	7,14	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	6,200	6,400	U	2	T	2,23	0,96	0,00	0,00	1,21	5,42	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	6,400	6,600	U	2	T	2,94	1,26	0,03	0,08	1,23	6,60	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	6,600	6,800	U	2	T	2,71	0,58	0,00	0,00	1,43	7,36	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	6,800	7,000	U	2	T	2,89	1,01	0,00	0,00	1,47	7,00	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	7,000	7,200	U	2	T	2,31	1,42	0,00	0,01	1,39	6,92	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	7,200	7,400	U	2	T	2,26	1,25	0,00	0,00	1,42	7,15	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	7,400	7,600	U	2	T	2,49	1,56	0,00	0,00	1,48	7,06	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	7,600	7,800	U	2	T	2,28	1,10	0,00	0,00	1,48	7,68	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	7,800	8,000	U	2	T	2,49	0,91	0,00	0,00	1,39	7,45	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	8,000	8,200	U	2	T	2,26	0,54	0,00	0,00	1,37	6,56	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	8,200	8,400	U	2	T	3,00	3,04	0,00	0,00	1,42	8,08	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	8,400	8,600	U	2	T	2,45	1,86	0,03	0,04	1,43	6,63	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	8,600	8,800	U	2	T	3,07	2,38	0,02	0,00	1,46	7,69	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	8,800	9,000	U	2	T	2,55	5,61	0,66	0,00	1,61	7,10	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	9,000	9,200	U	2	T	2,19	1,03	0,00	0,00	1,69	8,38	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	9,200	9,400	U	2	T	2,23	0,76	0,00	0,00	1,55	11,67	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	9,400	9,600	U	2	T	3,21	0,32	0,00	0,00	1,49	10,95	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	9,600	9,800	U	2	T	3,40	3,23	0,24	0,01	1,51	5,68	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	9,800	10,000	U	2	T	2,46	0,58	0,02	0,00	1,63	9,33	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	10,000	10,200	U	2	T	3,41	1,23	0,00	0,00	1,60	10,91	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	10,200	10,400	U	2	T	3,71	0,71	0,

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki km	Kf km	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI m/km	Grietas Lineales %	Grietas Fatiga %	Baches %	P. Áridos %	Ahuell. mm	Exud. %	Losas c/+ 3 trozos %	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA -	Baches Berma %	Erosión Berma %	Descenso Berma %	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	13,600	13,800	U	2	T	2,60	2,88	0,01	0,01	1,36	6,71	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	13,800	14,000	U	2	T	3,07	3,51	0,13	0,02	1,38	6,68	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	14,000	14,200	U	2	T	2,03	3,14	0,00	0,00	1,41	7,50	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	14,200	14,400	U	2	T	2,64	1,38	0,00	0,00	1,37	5,30	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	14,400	14,600	U	2	T	2,60	4,17	0,00	0,01	1,88	6,70	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	14,600	14,800	U	2	T	2,11	2,57	0,01	0,00	1,84	5,45	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	14,800	15,000	U	2	T	2,14	1,67	0,00	0,00	1,96	4,03	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	15,000	15,200	U	2	T	2,07	1,48	0,00	0,00	2,00	3,70	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	15,200	15,320	U	2	T	1,78	1,60	0,00	0,00	1,84	3,97	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	15,820	16,000	U	2	T	1,91	0,10	0,00	0,00	2,40	4,55	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	16,000	16,200	U	2	T	1,50	0,19	0,00	0,00	2,18	4,59	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	16,200	16,400	U	2	T	1,98	2,87	0,03	0,15	2,24	3,61	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	16,400	16,600	U	2	T	2,22	2,90	0,04	0,03	2,29	3,34	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	16,600	16,800	U	2	T	2,54	6,34	0,03	0,06	2,24	5,11	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	16,800	17,000	U	2	T	2,38	11,27	0,11	0,19	2,38	6,62	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	17,000	17,200	U	2	T	2,22	9,86	0,32	0,09	2,16	7,32	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	17,200	17,400	U	2	T	2,02	16,28	0,91	0,16	2,60	7,16	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	17,400	17,600	U	2	T	2,51	15,05	0,44	0,17	2,59	6,78	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	17,600	17,800	U	2	T	2,18	9,56	0,12	0,05	2,46	6,26	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	17,800	18,000	U	2	T	2,63	16,16	0,35	0,23	2,46	4,92	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	18,000	18,200	U	2	T	2,24	15,06	0,53	0,08	2,34	4,76	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	18,200	18,400	U	2	T	2,24	2,59	0,03	0,00	2,35	5,23	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	18,400	18,600	U	2	T	2,04	2,70	0,02	0,03	2,55	5,24	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	18,600	18,800	U	2	T	2,46	1,96	0,00	0,01	2,54	5,93	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	18,800	19,000	U	2	T	2,94	0,61	0,00	0,03	2,52	4,91	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	19,000	19,200	U	2	T	2,45	2,54	0,06	0,01	2,49	5,28	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	19,200	19,400	U	2	T	2,09	0,93	0,04	0,01	2,59	7,41	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	19,400	19,600	U	2	T	3,05	1,66	0,00	0,00	2,32	6,87	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	19,600	19,800	U	2	T	2,33	2,52	0,02	0,00	2,49	5,85	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	19,800	20,000	U	2	T	2,20	0,35	0,00	0,00	2,60	5,11	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	20,000	20,200	U	2	T	2,47	1,13	0,00	0,00	2,54	4,16	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	20,200	20,400	U	2	T	2,28	0,30	0,00	0,00	2,52	5,09	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	20,400	20,600	U	2	T	2,06	8,36	0,15	0,02	2,53	6,44	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	20,600	20,800	U	2	T	2,29	11,53	0,30	0,05	2,23	5,82	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	20,800	21,000	U	2	T	2,21	0,75	0,00	0,00	2,24	6,37	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	21,000	21,200	U	2	T	2,22	0,30	0,00	0,00	2,15	6,20	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	21,200	21,400	U	2	T	2,26	0,13	0,00	0,00	2,08	5,00	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	21,400	21,600	U	2	T	2,35	0,08	0,00	0,00	1,95	5,15	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	21,600	21,800	U	2	T	2,66	0,24	0,00	0,00	2,21	8,66	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	21,800	22,000	U	2	T	3,13	0,04	0,00	0,01	2,38	7,75	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	22,000	22,200	U	2	T	2,68	0,01	0,00	0,00	2,79	6,83	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	22,200	22,400	U	2	T	2,80	0,70	0,00	0,00	2,34	7,77	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	22,400	22,600	U	2	T	2,31	0,15	0,03	0,00	2,65	5,82	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	22,600	22,800	U	2	T	2,48	0,57	0,00	0,00	2,55	8,29	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	22,800	23,000	U	2	T	8,04	0,14	0,00	0,00	2,29	5,88	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	23,000	23,200	U	2	T	2,11	0,06	0,00	0,00	2,61	9,10	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	23,200	23,400	U	2	T	2,91	0,29	0,00	0,00	2,82	7,92	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	23,400	23,600	U	2	T	2,29	0,00	0,00	0,00	2,68	5,27	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	23,600	23,800	U	2	T	2,45	0,16	0,00	0,00	2,64	7,23	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	23,800	24,000	U	2	T	2,91	0,15	0,00	0,00	2,55	9,62	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	24,000	24,200	U	2	T	2,85	0,03	0,00	0,00	2,88	8,92	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	24,200	24,400	U	2	T	2,48	0,85	0,03	0,00	2,96	9,46	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	24,400	24,600	U	2	T	2,63	0,36	0,00	0,00	2,50	11,71	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	24,600	24,800	U	2	T	3,36	0,22	0,00	0,00	2,78	13,72	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	24,800	25,000	U	2	T	2,36	0,37	0,00	0,00	2,49	9,00	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	25,000	25,200	U	2	T	2,86	2,09	0,11	0,00	2,62	11,25	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	25,200	25,400	U	2	T	2,46	2,15	0,06	0,01	2,35	12,05	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	25,400	25,600	U	2	T	2,58	0,83	0,00	0,00	2,30	9,30	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	25,600	25,800	U	2	T	2,33	0,88	0,00	0,00	2,31	8,34	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	25,800	26,000	U	2	T	3,06	0,87	0,00	0,05	2,55	11,60	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	26,000	26,200	U	2	T	3,09	0,53	0,00	0,00	2,39	8,98	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	26,200	26,400	U	2	T	4,15	3,51	0,10	0,01	2,21	6,85	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	26,400	26,430	U	2	T	2,60	12,66	0,00	0,07	2,12	4,40	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69D10797	S-797	Paya - Huiscapi	11,920	12,000	U	1	T	2,13	0,25	0,00	0,00	1,13	2,52	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	322	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69D10797	S-797	Paya - Huiscapi	12,000	12,200	U	1	T	2,19	1,39	0,00	0,00	1,45	2,49	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	322	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69D10797	S-797	Paya - Huiscapi	12,200	12,400	U	1	T	3,58	3,78	0,02	0,02	1,69	7,18	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	322	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69D10797	S-797	Paya - Huiscapi	12,400	12,600	U	1	T	3,67	8,11	0,12	0,18	1,48	6,01	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	322	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69D10797	S-797	Paya - Huiscapi	12,600	12,800	U	1	T	3,65	6,26	0,11	0,14	1,68	5,87	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	322	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69D10797	S-797	Paya - Huiscapi	12,800	13,000	U	1	T	3,68	0,76	0,00	0,00	1,70	4,35	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	322	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69D10797	S-797	Paya - Huiscapi	13,000	13,200	U	1	T	4,06	1,91	0,00	0,00	1,68	4,12	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	322	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69D10797	S-797	Paya - Huiscapi	13,200	13,400	U	1	T	4,15	1,08	0,00	0,00	1,64	4,56	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	322	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69D10797	S-797	Paya - Huiscapi	13,400	13,600	U	1	T	3,86	4,83	0,05	0,00	1,48	3,94	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	322	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69D10797	S-797	Paya - Huiscapi	13,600	13,800	U	1	T	4,42	2,50	0,00	0,00	1,62	4,95	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	322	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69D10797	S-797	Paya - Huiscapi	13,800	14,000	U	1	T	2,88	1,56	0,00	0,00	1,74	5,93	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	322	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69D10797	S-797	Paya - Huiscapi	14,000	14,200	U	1	T	2,73	3,29	0,00	0,00	1,75	6,38	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	322	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69D10797	S-797	Paya - Huiscapi	14,200	14,400	U	1	T	3,56	2,23	0,00	0,04	1,94	6,02	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	322	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69D10797	S-797	Paya - Huiscapi	14,400	14,600	U	1	T	3,69	2,11	0,00	0,04	1,91	8,95	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	322	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69D10797	S-797	Paya - Huiscapi	14,600	14,800	U	1	T	3,31	0,23	0,00	0,00	1,93	6,20	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	322	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69D10797	S-797	Paya - Huiscapi	14,800	15,000	U	1	T	3,38	0,70	0,00	0,00	1,86	7,38	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	322	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69D10797	S-797	Paya - Huiscapi	15,000	15,200	U	1	T	2,88	0,71	0,00	0,00	1,79	6,01	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	322	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69D10797	S-797	Paya - Huiscapi	15,200	15,400	U	1	T	4,83	1,97	0,00	0,00	1,62	7,78	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	322	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69D10797	S-797	Paya - Huiscapi	15,400	15,600	U	1	T	4,42	3,26	0,00	0,02	1,90	6,05	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	322	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69D10797	S-797	Paya - Huiscapi	15,600	15,800	U	1	T	3,99	2,95	0,00	0,01	1,81	8,02	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	322	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69D10797	S-797	Paya - Huiscapi	15,800	16,000	U	1	T	4,24	1,70	0,00	0,01	1,57	7,95	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	322	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69D10797	S-797	Paya - Huiscapi	16,000	16,200	U	1	T	5,27	16,43	4,31	0,10	1,47	8,06	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	322	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69D10797	S-797	Paya - Huiscapi	16,200	16,400	U	1	T	5,55	9,30	0,02	0,01	1,82	4,94	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	322	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69D10797	S-797	Paya - Huiscapi	16,400	16,460	U	1	T	5,64	11,83	0,04	0,18	1,65	8,30	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	322	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69D10797	S-797	Paya - Huiscapi	11,920	12,000	U	2	T	2,42	5,17	0,04	0,16	1,42	3,81	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	322	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69D10797	S-797	Paya - Huiscapi	12,000	12,200	U	2	T	2,21	17,44	1,59	0,00	1,20	2,15	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	322	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69D10797	S-797	Paya - Huiscapi	12,200	12,400	U	2	T	3,16	18,16	4,37	0,06	1,37	3,47	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	322	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69D10797	S-797	Paya - Huiscapi	12,400	12,600	U	2	T	3,99	2,83	0,00	0,01	1,42	3,41	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	322	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69D10797	S-797	Paya - Huiscapi	12,600	12,800	U	2	T	4,23	1,81	0,00	0,00	1,50	3,70	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	322	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69D10797	S-797	Paya - Huiscapi	12,800	13,000	U	2	T	3,41	4,30	0,09	0,01	1,59	5,21	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	322	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69D10797	S-797	Paya - Huiscapi	13,000	13,200	U	2	T	2,97	5,88	0,01	0,05	1,79	6,30	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	322	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69D10797	S-797	Paya - Huiscapi	13,200	13,400	U	2	T	4,11	9,76	0,45	0,00	1,51	6,61	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	322	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69D10797	S-797	Paya - Huiscapi	13,400	13,600	U	2	T	2,96	5,68	0,17	0,00	1,41	4,82	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	322	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69D10797	S-797	Paya - Huiscapi	13,600	13,800	U	2	T	4,09	2,57	0,02	0,00	1,50	4,67	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	322	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69D10797	S-797	Paya - Huiscapi	13,800	14,000	U	2	T	3,13	1,28	0,05	0,01	1,63	7,38	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	322	2022	-	-	-	Sin Berma	-	27-09-2023
69D10797	S-797	Paya - Huiscapi	14,000	14,200	U	2	T	2,65	0,44	0,00	0,00	1,65	9,90	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	322	2022	-	-	-	S

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Baches Berma	Erosión Berma	Descenso Berma	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
			km	km				m/km	%	%	%	%	mm	%	%					-	%	%	%			
69D10863	S-863	Molco - Huincacara - El Pirao	0,200	0,400	U	1	T	3,05	5,40	0,33	0,01	1,36	8,43	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69D10863	S-863	Molco - Huincacara - El Pirao	0,400	0,600	U	1	T	3,51	8,72	0,83	0,00	1,23	8,46	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69D10863	S-863	Molco - Huincacara - El Pirao	0,600	0,800	U	1	T	3,56	16,96	2,22	0,14	1,68	12,41	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69D10863	S-863	Molco - Huincacara - El Pirao	0,800	1,000	U	1	T	3,15	5,27	0,79	0,12	1,29	9,90	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69D10863	S-863	Molco - Huincacara - El Pirao	1,000	1,200	U	1	T	3,24	4,97	0,96	0,00	1,18	5,97	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69D10863	S-863	Molco - Huincacara - El Pirao	1,200	1,400	U	1	T	3,62	16,79	1,23	0,13	1,15	9,70	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69D10863	S-863	Molco - Huincacara - El Pirao	1,400	1,600	U	1	T	3,34	9,89	1,65	0,07	1,10	8,35	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69D10863	S-863	Molco - Huincacara - El Pirao	1,600	1,800	U	1	T	2,49	1,55	0,00	0,00	1,00	7,61	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69D10863	S-863	Molco - Huincacara - El Pirao	1,800	2,000	U	1	T	2,68	1,17	0,00	0,00	1,08	8,82	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69D10863	S-863	Molco - Huincacara - El Pirao	2,000	2,200	U	1	T	2,70	2,39	0,00	0,00	1,13	8,58	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69D10863	S-863	Molco - Huincacara - El Pirao	2,200	2,400	U	1	T	2,35	4,72	0,25	0,00	1,20	6,57	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69D10863	S-863	Molco - Huincacara - El Pirao	2,400	2,600	U	1	T	2,44	4,19	0,06	0,00	1,13	10,03	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69D10863	S-863	Molco - Huincacara - El Pirao	2,600	2,800	U	1	T	2,90	2,18	0,00	0,00	1,11	6,91	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69D10863	S-863	Molco - Huincacara - El Pirao	2,800	3,000	U	1	T	4,27	7,63	0,41	0,03	1,16	8,76	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69D10863	S-863	Molco - Huincacara - El Pirao	3,000	3,200	U	1	T	3,99	9,04	0,99	0,02	1,24	9,85	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69D10863	S-863	Molco - Huincacara - El Pirao	3,200	3,400	U	1	T	3,32	5,06	0,27	0,01	1,34	8,87	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69D10863	S-863	Molco - Huincacara - El Pirao	3,400	3,600	U	1	T	2,73	6,24	0,38	0,00	0,97	5,65	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69D10863	S-863	Molco - Huincacara - El Pirao	3,600	3,800	U	1	T	3,07	4,86	0,05	0,07	1,15	10,79	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69D10863	S-863	Molco - Huincacara - El Pirao	3,800	4,000	U	1	T	7,31	7,00	0,38	0,13	1,32	11,56	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69D10863	S-863	Molco - Huincacara - El Pirao	4,000	4,200	U	1	T	2,73	1,04	0,00	0,01	1,11	5,95	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69D10863	S-863	Molco - Huincacara - El Pirao	4,200	4,400	U	1	T	4,39	9,04	1,50	0,18	1,18	7,03	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	28-09-2023
69D10863	S-863	Molco - Huincacara - El Pirao	4,400	4,600	U	1	T	3,73	2,20	0,25	0,08	1,11	6,48	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69D10863	S-863	Molco - Huincacara - El Pirao	4,600	4,734	U	1	T	6,64	3,39	0,07	0,15	1,04	5,07	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	30	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69D10863	S-863	Molco - Huincacara - El Pirao	0,000	0,200	U	2	T	4,16	3,58	0,12	0,26	1,38	11,82	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69D10863	S-863	Molco - Huincacara - El Pirao	0,200	0,400	U	2	T	2,84	5,67	0,13	0,01	1,30	5,04	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69D10863	S-863	Molco - Huincacara - El Pirao	0,400	0,600	U	2	T	3,06	5,53	0,10	0,01	1,26	5,93	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69D10863	S-863	Molco - Huincacara - El Pirao	0,600	0,800	U	2	T	4,37	17,03	0,89	0,06	1,55	8,48	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69D10863	S-863	Molco - Huincacara - El Pirao	0,800	1,000	U	2	T	3,08	8,27	0,48	0,15	1,48	7,97	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69D10863	S-863	Molco - Huincacara - El Pirao	1,000	1,200	U	2	T	3,29	4,41	0,11	0,00	1,28	5,48	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69D10863	S-863	Molco - Huincacara - El Pirao	1,200	1,400	U	2	T	2,64	15,92	1,28	0,19	1,30	5,93	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69D10863	S-863	Molco - Huincacara - El Pirao	1,400	1,600	U	2	T	2,66	7,40	0,23	0,00	1,21	4,53	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69D10863	S-863	Molco - Huincacara - El Pirao	1,600	1,800	U	2	T	3,10	2,41	0,00	0,00	1,10	3,87	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69D10863	S-863	Molco - Huincacara - El Pirao	1,800	2,000	U	2	T	2,75	2,96	0,01	0,01	1,12	5,34	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69D10863	S-863	Molco - Huincacara - El Pirao	2,000	2,200	U	2	T	2,51	2,56	0,00	0,00	1,14	4,52	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69D10863	S-863	Molco - Huincacara - El Pirao	2,200	2,400	U	2	T	3,60	3,46	0,09	0,11	1,39	5,45	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69D10863	S-863	Molco - Huincacara - El Pirao	2,400	2,600	U	2	T	2,54	6,30	0,47	0,18	1,14	6,86	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69D10863	S-863	Molco - Huincacara - El Pirao	2,600	2,800	U	2	T	2,63	5,93	0,11	0,00	1,09	5,24	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69D10863	S-863	Molco - Huincacara - El Pirao	2,800	3,000	U	2	T	3,33	3,57	0,23	0,01	1,02	5,44	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69D10863	S-863	Molco - Huincacara - El Pirao	3,000	3,200	U	2	T	4,24	7,48	0,64	0,00	1,07	4,80	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69D10863	S-863	Molco - Huincacara - El Pirao	3,200	3,400	U	2	T	3,13	8,03	0,58	0,01	1,14	8,25	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69D10863	S-863	Molco - Huincacara - El Pirao	3,400	3,600	U	2	T	3,11	6,83	0,13	0,01	1,10	3,70	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69D10863	S-863	Molco - Huincacara - El Pirao	3,600	3,800	U	2	T	6,74	3,55	0,06	0,16	1,11	12,34	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	30	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69D10863	S-863	Molco - Huincacara - El Pirao	3,800	4,000	U	2	T	6,62	7,84	0,07	0,19	1,17	7,01	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	30	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69D10863	S-863	Molco - Huincacara - El Pirao	4,000	4,200	U	2	T	3,86	4,61	0,23	0,04	1,18	5,54	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69D10863	S-863	Molco - Huincacara - El Pirao	4,200	4,400	U	2	T	4,53	8,93	1,15	0,12	1,08	5,43	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	30	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69D10863	S-863	Molco - Huincacara - El Pirao	4,400	4,600	U	2	T	3,62	1,47	0,00	0,01	1,00	5,33	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69D10863	S-863	Molco - Huincacara - El Pirao	4,600	4,734	U	2	T	6,18	7,77	0,51	0,23	1,04	5,43	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	30	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69D10883	S/R-S	Acceso a Lican Ray	0,000	0,090	U	1	A	6,83	8,03	0,82	0,21	1,52	5,13	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69D10883	S/R-S	Acceso a Lican Ray	0,560	0,600	U	1	H	4,83	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69D10883	S/R-S	Acceso a Lican Ray	0,600	0,680	U	1	H	5,15	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69D10883	S/R-S	Acceso a Lican Ray	0,050	0,090	U	2	A	6,88	12,96	1,14	0,27	1,28	4,86	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69D10883	S/R-S	Acceso a Lican Ray	0,560	0,600	U	2	H	5,85	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69D10883	S/R-S	Acceso a Lican Ray	0,600	0,680	U	2	H	2,58	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	28-09-2023
69D10907	S-907	Quetroleufé - Pichares - Huife	0,000	0,110	U	1	A	3,06	10,38	1,51	0,00	1,03	2,03	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	150	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69D10907	S-907	Quetroleufé - Pichares - Huife	0,000	0,110	U	2	A	3,13	1,25	0,12	0,00	1,04	2,55	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	150	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-05-2023
69D10947	S-947	Cruce Ruta 199 CH (Catripulli) - Rinconada	0,000	0,200	U	1	H	5,00	-	-	-	-	-	-	1,96	M	Bueno	Sello de Juntas	24	2022-E	-	-	-	Sin Berma	-	11-10-2023
69D10947	S-947	Cruce Ruta 199 CH (Catripulli) - Rinconada	0,200	0,400	U	1	H	4,51	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Bueno	Sello de Juntas	24	2022-E	-	-	-	Sin Berma	-	11-10-2023
69D10947	S-947	Cruce Ruta 199 CH (Catripulli) - Rinconada	0,400	0,600	U	1	H	4,65	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Bueno	Sello de Juntas	24	2022-E	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-10-2023
69D10947	S-947	Cruce Ruta 199 CH (Catripulli) - Rinconada	0,600	0,626	U	1	H	5,54	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	24	2022-E	-	-	-	Sin Berma	-	11-10-2023
69D10947	S-947	Cruce Ruta 199 CH (Catripulli) - Rinconada	0,626	0,800	U	1	A	5,54	2,62	0,05	0,00	1,59	4,83	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-10-2023
69D10947	S-947	Cruce Ruta 199 CH (Catripulli) - Rinconada	0,800	1,000	U	1	A	3,33	3,44	0,13	0,19	1,84	8,42	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-10-2023
69D10947	S-947	Cruce Ruta 199 CH (Catripulli) - Rinconada	1,000	1,200	U	1	A	3,79	4,20	0,07	0,03	1,77	5,77	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-10-2023
69D10947	S-947	Cruce Ruta 199 CH (Catripulli) - Rinconada	1,200	1,400	U	1	A	3,21	3,62	0,00	0,00	1,74	4,45	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-10-2023
69D10947	S-947	Cruce Ruta 199 CH (Catripulli) - Rinconada	1,400	1,600	U	1	A	3,82	2,02	0,00	0,04	1,84	7,27	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-10-2023
69D10947	S-947	Cruce Ruta 199 CH (Catripulli) - Rinconada	1,600	1,800	U	1	A	3,65	1,81	0,02	0,07	1,86	6,39	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-10-2023
69D10947	S-947	Cruce Ruta 199 CH (Catripulli) - Rinconada	1,800	2,000	U	1	A	7,99	8,45	0,25	0,13	1,85	8,17	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-10-2023
69D10947	S-947	Cruce Ruta 199 CH (Catripulli) - Rinconada	2,000	2,200	U	1	A	4,42	1,56	0,02	0,01	1,92	7,44	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-10-2023
69D10947	S-947	Cruce Ruta 199 CH (Catripulli) - Rinconada	2,200	2,400	U	1	A	5,71	3,54	0,04	0,06	1,72	8,07	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-10-2023
69D10947	S-947	Cruce Ruta 199 CH (Catripulli) - Rinconada	2,400	2,600	U	1	A	3,16	4,37	0,10	0,12	2,06	9,09	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-10-2023
69D10947	S-947	Cruce Ruta 199 CH (Catripulli) - Rinconada	2,600	2,800	U	1	A	3,73	2,97	0,02	0,10	1,99	9,39	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-10-2023
69D10947	S-947	Cruce Ruta 199 CH (Catripulli) - Rinconada	2,800	3,000	U	1	A	4,30	2,39	0,15	0,29	2,24	8,83	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-10-2023
69D10947	S-947	Cruce Ruta 199 CH (Catripulli) - Rinconada	3,000	3,200	U	1	A	7,59	4,48	0,00	0,43	2,09	9,16	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-10-2023
69D10947	S-947	Cruce Ruta 199 CH (Catripulli) - Rinconada	3,200	3,400	U	1	A	7,65	1,93	0,01	0,41	1,88	12,35	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-10-2023
69D10947	S-947	Cruce Ruta 199 CH (Catripulli) - Rinconada	3,400	3,600	U	1	A	8,21	4,27	0,04	0,29	1,71	7,47	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-10-2023
69D10947	S-947	Cruce Ruta 199 CH (Catripulli) - Rinconada	3,600	3,800	U	1	A	2,93	0,95	0,00	0,02	2,06	6,71	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-10-2023
69D10947	S-947	Cruce Ruta 199 CH (Catripulli) - Rinconada	3,800	4,000	U	1	A	6,79	1,41	0,00	0,25	1,85	7,44	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-10-2023
69D10947	S-947	Cruce Ruta 199 CH (Catripulli) - Rinconada	4,000	4,200	U	1	A	6,15	1,83	0,00	0,13	1,64	6,19	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-10-2023
69D10947	S-947	Cruce Ruta 199 CH (Catripulli) - Rinconada	4,200	4,350	U	1	A	6,34	12,49	3,03	2,70	1,93	12,80	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-10-2023
69D10947	S-947	Cruce Ruta 199 CH (Catripulli) - Rinconada	0,000	0,200	U	2	H	4,37	-	-	-	-	-	-	2,00	M	Bueno	Sello de Juntas	24	2022-E	-	-	-	Sin Berma	-	11-10-2023
69D10947	S-947	Cruce Ruta 199 CH (Catripulli) - Rinconada	0,200	0,400	U	2	H	4,19	-	-	-	-	-	-	2,00	M	Bueno	Sello de Juntas	24	2022-E	-	-	-	Sin Berma	-	11-10-2023
69D10947	S-947	Cruce Ruta 199 CH (Catripulli) - Rinconada	0,400	0,600	U	2	H	4,76	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Bueno	Sello de Juntas	24	2022-E	-	-	-	Sin Berma	-	11-10-2023
69D10947	S-947	Cruce Ruta 199 CH (Catripulli) - Rinconada	0,600	0,626	U	2	H	5,35	-	-	-	-	-	-	16,67	M	Regular	Sello de Juntas	24	2022-E	-	-	-	Sin Berma	-	11-10-2023
69D10947	S-947	Cruce Ruta 199 CH (Catripulli) - Rinconada	0,626	0,800	U	2	A	5,35	2,51	0,06	0,01	1,67	5,80	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-10-2023
69D10947	S-947	Cruce Ruta 199 CH (Catripulli) - Rinconada	0,800	1,000	U	2	A	3,79	3,60	0,06	0,07	1,90	4,82	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-10-2023
69D10947	S-947	Cruce Ruta 199 CH (Catripulli) - Rinconada	1,000	1,200	U	2	A	5,18	2,17	0,00	0,04	1,89	7,16	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-10-2023
69D10947	S-947	Cruce Ruta 199 CH (Catripulli) - Rinconada	1,200	1,400	U	2	A	3,31	4,91	0,04	0,06	1,83	4,95	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-10-2023
69D10947	S-947	Cruce Ruta 199 CH (Catripulli) - Rinconada	1,400	1,600	U	2	A	3,40	0,61	0,00	0,01	1,89	4,79	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-10-2023
69D10947	S-947	Cruce Ruta 199 CH (Catripulli) - Rinconada	1,600	1,800	U	2	A	3,54	4,77	0,26	0,04	2,09	5,72	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-10-2023
69D10947	S-947	Cruce Ruta 199 CH (Catripulli) - Rinconada	1,800	2,000	U	2	A	3,17	1,51	0,00	0,04	2,17	4,84	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-10-2023
69D10947	S-947	Cruce Ruta 199 CH (Catripulli) - Rinconada	2,000	2,200	U	2	A	3,42	0,88	0,00	0,02	2,10	5,14	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-10-2023
69D10947	S-947	Cruce Ruta 199 CH (Catripulli) - Rinconada	2,200	2,400	U	2	A	5,10	3,02	0,02	0,13	1,74	5,79	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-10-2023
69D10947	S-947	Cruce Ruta 199 CH (Catripulli) - Rinconada	2,400	2,600	U	2	A	3,00	1,30	0,00	0,06	2,00	3,86	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-10-2023
69D10947	S-947	Cruce Ruta 199 CH (Catripulli) - Rinconada	2,600	2,800	U	2	A	4,78	1,74	0,00	0,02	2,01	3,43	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-10-2023
69D10947	S-947	Cruce Ruta 199 CH (Catripulli) - Rinconada	2,800	3,000	U	2	A	3,71	5,92	0,14	0,34	2,07	3,88	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-10-2023
69D10947	S-947	Cruce Ruta 199 CH (Catripulli) - Rinconada	3,000	3,200	U	2	A	7,82	6,76	0,14	0,34	2,16	8,15	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-10-2023
69D10947	S-947	Cruce Ruta 199 CH (Catripulli) - Rinconada	3,200	3,400	U	2	A	6,70	4,02	0,05	0,20	1,96	6,34	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-10-2023
69D10947	S-947	Cruce Ruta 199 CH (Catripulli) - Rinconada	3,400	3,600	U	2	A	7,10	3,36	0,08	0,05	1,73	6,00	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-10-2023
69D10947	S-947	Cruce Ruta 199 CH (Catripulli) - Rinconada	3,600	3,800	U	2	A	2,66	4,10	0,04	0,09	1,95	3,70	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-10-2023
69D10947	S-947	Cruce Ruta 199 CH (Catripulli) - Rinconada	3,800	4,000	U	2	A	3,15	6,19	0,09	0,23	1,69	3,77	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-10-2023
69D10947	S-947	Cruce Ruta 199 CH (Catripulli) - Rinconada	4,000	4,200	U	2	A	7,85	4,09	0,02	0,14	1,71	6,50	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-10-2023
69D10947	S-947	Cruce Ruta 199 CH (Catripulli) - Rinconada	4,200	4,350	U	2	A	7,73	19,71	4,84	1,51	1,80	8,60	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	24	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-10-2023
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	0,250	0,400	U	1	H	4,33	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Bueno	Sello de Juntas	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki km	Kf km	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI m/km	Grietas Lineales %	Grietas Fatiga %	Baches %	P. Áridos %	Ahuell. mm	Exud. %	Losas c/+ 3 trozos %	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA -	Baches Berma %	Erosión Berma %	Descenso Berma %	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	2,400	2,600	U	1	H	3,05	-	-	-	-	-	-	6,12	M	Bueno	Sello de Juntas	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	2,600	2,800	U	1	H	3,71	-	-	-	-	-	-	20,00	M	Bueno	Sello de Juntas	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	2,800	3,000	U	1	H	5,85	-	-	-	-	-	-	20,00	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	3,000	3,200	U	1	H	3,20	-	-	-	-	-	-	14,29	M	Bueno	Sello de Juntas	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	3,200	3,400	U	1	H	4,98	-	-	-	-	-	-	16,00	M	Regular	Sello de Juntas	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	3,400	3,600	U	1	H	4,25	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Bueno	Sello de Juntas	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	3,600	3,800	U	1	H	3,85	-	-	-	-	-	-	2,00	M	Bueno	Sello de Juntas	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	3,800	4,000	U	1	H	3,09	-	-	-	-	-	-	4,00	M	Bueno	Sello de Juntas	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	4,000	4,200	U	1	H	3,29	-	-	-	-	-	-	4,08	M	Bueno	Sello de Juntas	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	4,200	4,400	U	1	H	2,98	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Bueno	Sello de Juntas	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	4,400	4,600	U	1	H	3,55	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Bueno	Sello de Juntas	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	4,600	4,800	U	1	H	3,71	-	-	-	-	-	-	14,00	M	Bueno	Sello de Juntas	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	4,800	5,000	U	1	H	4,12	-	-	-	-	-	-	2,00	M	Bueno	Sello de Juntas	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	5,000	5,200	U	1	H	3,94	-	-	-	-	-	-	20,41	M	Bueno	Sello de Juntas	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	5,200	5,400	U	1	H	3,86	-	-	-	-	-	-	16,00	M	Bueno	Sello de Juntas	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	5,400	5,600	U	1	H	3,36	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Bueno	Sello de Juntas	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	5,600	5,800	U	1	H	3,61	-	-	-	-	-	-	6,00	M	Bueno	Sello de Juntas	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	5,800	6,000	U	1	H	3,15	-	-	-	-	-	-	2,00	M	Bueno	Sello de Juntas	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	6,000	6,200	U	1	H	3,29	-	-	-	-	-	-	12,24	M	Bueno	Sello de Juntas	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	6,200	6,400	U	1	H	3,43	-	-	-	-	-	-	24,00	M	Bueno	Sello de Juntas	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	6,400	6,600	U	1	H	4,90	-	-	-	-	-	-	12,24	M	Regular	Sello de Juntas	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	6,600	6,800	U	1	H	4,37	-	-	-	-	-	-	22,00	M	Regular	Sello de Juntas	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	6,800	7,000	U	1	H	4,97	-	-	-	-	-	-	42,00	M	Malo	Reemplazo de Losas, Reparación Parcial o Total del Espesor y Sello de Juntas	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	7,000	7,200	U	1	H	3,77	-	-	-	-	-	-	26,53	M	Regular	Sello de Juntas	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	7,200	7,400	U	1	H	6,05	-	-	-	-	-	-	28,00	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	7,400	7,600	U	1	H	8,38	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	7,600	7,800	U	1	H	7,84	-	-	-	-	-	-	2,04	M	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	7,800	8,000	U	1	H	6,14	-	-	-	-	-	-	10,00	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	8,000	8,200	U	1	H	5,67	-	-	-	-	-	-	14,29	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	8,200	8,400	U	1	H	4,51	-	-	-	-	-	-	10,00	M	Bueno	Sello de Juntas	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	8,400	8,600	U	1	H	4,99	-	-	-	-	-	-	20,00	M	Regular	Sello de Juntas	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	8,600	8,800	U	1	H	4,49	-	-	-	-	-	-	8,16	M	Bueno	Sello de Juntas	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	8,800	9,000	U	1	H	4,28	-	-	-	-	-	-	22,00	M	Regular	Sello de Juntas	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	9,000	9,200	U	1	H	5,70	-	-	-	-	-	-	42,86	M	Malo	Reemplazo de Losas, Cepillado y Sello de Juntas	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	9,200	9,400	U	1	H	4,17	-	-	-	-	-	-	42,00	M	Malo	Reemplazo de Losas, Reparación Parcial o Total del Espesor y Sello de Juntas	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	9,400	9,600	U	1	H	3,48	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Bueno	Sello de Juntas	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	9,600	9,800	U	1	H	3,79	-	-	-	-	-	-	12,24	M	Bueno	Sello de Juntas	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	9,800	10,000	U	1	H	4,76	-	-	-	-	-	-	20,00	M	Regular	Sello de Juntas	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	10,000	10,200	U	1	H	4,90	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Bueno	Sello de Juntas	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	10,200	10,400	U	1	H	4,57	-	-	-	-	-	-	42,00	M	Malo	Reemplazo de Losas, Reparación Parcial o Total del Espesor y Sello de Juntas	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	10,400	10,510	U	1	H	5,93	-	-	-	-	-	-	74,07	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	10,510	10,560	U	1	A	5,93	18,39	1,06	0,05	2,04	5,73	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	10,560	10,600	U	1	H	5,93	-	-	-	-	-	-	30,00	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	10,600	10,800	U	1	H	8,75	-	-	-	-	-	-	4,00	M	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	10,800	11,000	U	1	H	6,15	-	-	-	-	-	-	8,00	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	11,000	11,200	U	1	H	6,69	-	-	-	-	-	-	10,00	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	11,200	11,400	U	1	H	7,14	-	-	-	-	-	-	10,00	M	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	11,400	11,600	U	1	H	7,87	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	11,600	11,800	U	1	H	8,43	-	-	-	-	-	-	4,00	M	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	11,800	12,000	U	1	H	8,17	-	-	-	-	-	-	20,00	M	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	12,000	12,200	U	1	H	8,10	-	-	-	-	-	-	60,00	M	Muy Malo	Reemplazo de Losas, Cepillado y Sello de Juntas	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	12,200	12,250	U	1	H	8,59	-	-	-	-	-	-	53,85	M	Muy Malo	Reemplazo de Losas, Cepillado y Sello de Juntas	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	12,250	12,400	U	1	H	8,59	-	-	-	-	-	-	60,53	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	6546	2022-A	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	12,400	12,600	U	1	H	6,12	-	-	-	-	-	-	38,00	M	Malo	Reemplazo de Losas, Cepillado y Sello de Juntas	6546	2022-A	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	12,600	12,800	U	1	H	6,67	-	-	-	-	-	-	48,00	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	6546	2022-A	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	12,800	13,000	U	1	H	6,53	-	-	-	-	-	-	50,00	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	6546	2022-A	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	13,000	13,092	U	1	H	5,09	-	-	-	-	-	-	78,26	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	6546	2022-A	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	13,092	13,200	U	1	A	5,09	35,80	9,43	0,27	1,66	12,30	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	6546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	13,200	13,400	U	1	A	6,58	48,72	7,03	0,88	1,47	12,65	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	6546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	13,400	13,584	U	1	A	2,93	24,74	0,76	0,42	0,80	5,67	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	6546	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	13,584	13,600	U	1	H	2,93	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Bueno	Sello de Juntas	6546	2022-A	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	13,600	13,800	U	1	H	3,63	-	-	-	-	-	-	9,80	M	Bueno	Sello de Juntas	6546	2022-A	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	13,800	14,000	U	1	H	3,29	-	-	-	-	-	-	25,49	M	Malo	Reemplazo de Losas, Reparación Parcial o Total del Espesor y Sello de Juntas	6546	2022-A	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	14,000	14,200	U	1	H	3,60	-	-	-	-	-	-	19,61	M	Bueno	Sello de Juntas	6546	2022-A	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	14,200	14,400	U	1	H	3,54	-	-	-	-	-	-	5,88	M	Bueno	Sello de Juntas	6546	2022-A	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	14,400	14,600	U	1	H	2,73	-	-	-	-	-	-	2,00	M	Bueno	Sello de Juntas	6546	2022-A	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	14,600	14,800	U	1	H	2,81	-	-	-	-	-	-	3,92	M	Bueno	Sello de Juntas	6546	2022-A	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	14,800	15,000	U	1	H	2,72	-	-	-	-	-	-	1,96	M	Bueno	Sello de Juntas	6546	2022-A	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	15,000	15,200	U	1	H	2,96	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Bueno	Sello de Juntas	6546	2022-A	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	15,200	15,400	U	1	H	3,08	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Bueno	Sello de Juntas	6546	2022-A	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	15,400	15,600	U	1	H	3,74	-	-	-	-	-	-	4,00	M	Bueno	Sello de Juntas	6546	2022-A	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	15,600	15,800	U	1	H	3,08	-	-	-	-	-	-	13,73	M	Bueno	Sello de Juntas	6546	2022-A	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	15,800	16,000	U	1	H	3,56	-	-	-	-	-	-	17,65	M	Bueno	Sello de Juntas	6546	2022-A	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	16,000	16,200	U	1	H	3,12	-	-	-	-	-	-	7,84	M	Bueno	Sello de Juntas	6546	2022-A	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	16,200	16,400	U	1	H	3,67	-	-	-	-	-	-	23,53	M	Malo	Reemplazo de Losas, Reparación Parcial o Total del Espesor y Sello de Juntas	6546	2022-A	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	16,400	16,600	U	1	H	3,87	-	-	-	-	-	-	10,00	M	Bueno	Sello de Juntas	6546	2022-A	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	16,600	16,800	U	1	H	3,62	-	-	-	-	-	-	9,80	M	Bueno	Sello de Juntas	6546	2022-A	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	16,800	17,000	U	1	H	3,00	-	-	-	-	-	-	7,84	M	Bueno	Sello de Juntas	6546	2022-A	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	17,000	17,200	U	1	H	2,91	-	-	-	-	-	-	7,84	M	Bueno	Sello de Juntas	6546	2022-A	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	17,200	17,400	U	1	H	3,19	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Bueno	Sello de Juntas	6546	2022-A	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	17,400	17,600	U	1	H	3,15	-	-	-	-	-	-	6,00	M	Bueno	Sello de Juntas	6546	2022-A	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	17,600	17,800	U	1	H	3,03	-	-	-	-	-	-	43,14	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	6546	2022-A	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	17,800	18,000	U	1	H	2,95	-	-	-	-	-	-	11,76	M	Bueno	Sello de Juntas	6546	2022-A	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	18,000	18,200	U	1	H	3,33	-	-	-	-	-	-	5,88	M	Bueno	Sello de Juntas	6546	2022-A	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	18,200	18,400	U	1	H	3,05	-	-	-	-	-	-	14,00	M	Bueno	Sello de Juntas	6546	2022-A	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	18,400	18,600	U	1	H	3,05	-	-	-	-	-	-	3,92	M	Bueno	Sello de Juntas	6546	2022-A	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	18,600	18,800	U	1	H	2,90	-	-	-	-	-	-	9,80	M	Bueno	Sello de Juntas	6546	2022-A	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	18,800	19,000	U	1	H	3,70	-	-	-	-	-	-	1,96	M	Bueno	Sello de Juntas	6546	2022-A	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	19,000	19,200	U	1	H	2,61	-	-	-	-	-	-	7,84	M	Bueno	Sello de Juntas	6546	2022-A	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	19,200	19,400	U	1	H	3,01	-	-	-	-	-	-	2,00	M	Bueno	Sello de Juntas	6546	2022-A	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	19,400	19,600	U	1	H	2,96	-	-	-	-	-	-	11,76	M	Bueno	Sello de Juntas	6546	2022-A	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	19,600	19,800	U	1	H	2,69	-	-	-	-	-	-	7,84	M	Bueno	Sello de Juntas	6546	2022-A	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	19,800	20,000	U	1	H	2,78	-	-	-	-	-	-	7,84	M	Bueno	Sello de Juntas	6546	2022-A	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	20,000	20,200	U	1	H	3,47	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Bueno	Sello de Juntas	6546	2022-A	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	20,200	20,400	U	1	H	3,29	-	-	-	-	-	-	4,00	M	Bueno	Sello de Juntas	6546	2022-A	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	20,400	20,600	U	1	H	2,78	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Bueno	Sello de Juntas	6546	2022-A	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	20,600	20,800	U	1	H	3,01	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Bueno	Sello de Juntas	6546	2022-A	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	20,800	21,000	U	1	H	3,14	-	-	-	-	-	-	1,96	M	Bueno	Sello de Juntas	6546	2022-A	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	21,000	21,200	U	1	H	2,81	-	-	-	-	-	-	1,96	M	Bueno	Sello de Juntas	6546	2022-A	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	21,200	21,400	U	1	H	3,78	-	-	-	-	-	-	6,00	M	Bueno	Sello de Juntas	6546	2022-A	-	-	-	S

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki km	Kf km	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI m/km	Grietas Lineales %	Grietas Fatiga %	Baches %	P. Áridos %	Ahuell. mm	Exud. %	Losas c/+ 3 trozos %	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA -	Baches Berma %	Erosión Berma %	Descenso Berma %	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	22,000	22,200	U	1	H	2,73	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Bueno	Sello de Juntas	6546	2022-A	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	22,200	22,400	U	1	H	2,54	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Bueno	Sello de Juntas	6546	2022-A	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	22,400	22,600	U	1	H	2,55	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Bueno	Sello de Juntas	6546	2022-A	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	22,600	22,800	U	1	H	3,13	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Bueno	Sello de Juntas	6546	2022-A	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	22,800	23,000	U	1	H	3,51	-	-	-	-	-	-	7,84	M	Bueno	Sello de Juntas	6546	2022-A	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	23,000	23,200	U	1	H	3,16	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Bueno	Sello de Juntas	6546	2022-A	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	23,200	23,400	U	1	H	2,84	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Bueno	Sello de Juntas	6546	2022-A	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	23,400	23,600	U	1	H	2,89	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Bueno	Sello de Juntas	6546	2022-A	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	23,600	23,800	U	1	H	3,14	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Bueno	Sello de Juntas	6546	2022-A	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	23,800	24,000	U	1	H	2,75	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Bueno	Sello de Juntas	6546	2022-A	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	24,000	24,200	U	1	H	2,59	-	-	-	-	-	-	2,00	M	Bueno	Sello de Juntas	6546	2022-A	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	24,200	24,400	U	1	H	3,03	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Bueno	Sello de Juntas	6546	2022-A	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	24,400	24,600	U	1	H	4,68	-	-	-	-	-	-	5,88	M	Bueno	Sello de Juntas	6546	2022-A	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	24,600	24,800	U	1	H	2,94	-	-	-	-	-	-	1,96	M	Bueno	Sello de Juntas	6546	2022-A	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	24,800	25,000	U	1	H	3,04	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Bueno	Sello de Juntas	6546	2022-A	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	25,000	25,200	U	1	H	3,08	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Bueno	Sello de Juntas	6546	2022-A	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	25,200	25,400	U	1	H	3,47	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Bueno	Sello de Juntas	6546	2022-A	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	25,400	25,600	U	1	H	3,85	-	-	-	-	-	-	3,92	M	Bueno	Sello de Juntas	6546	2022-A	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	25,600	25,800	U	1	H	3,18	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Bueno	Sello de Juntas	6546	2022-A	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	25,800	26,000	U	1	H	3,26	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Bueno	Sello de Juntas	6546	2022-A	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	26,000	26,200	U	1	H	3,06	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Bueno	Sello de Juntas	6546	2022-A	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	26,200	26,400	U	1	H	3,70	-	-	-	-	-	-	3,92	M	Bueno	Sello de Juntas	6546	2022-A	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	26,400	26,600	U	1	H	4,11	-	-	-	-	-	-	1,96	M	Bueno	Sello de Juntas	6546	2022-A	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	26,600	26,800	U	1	H	3,47	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Bueno	Sello de Juntas	6546	2022-A	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	26,800	27,000	U	1	H	3,08	-	-	-	-	-	-	1,96	M	Bueno	Sello de Juntas	6546	2022-A	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	27,000	27,200	U	1	H	3,42	-	-	-	-	-	-	6,00	M	Bueno	Sello de Juntas	6546	2022-A	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	27,200	27,400	U	1	H	3,89	-	-	-	-	-	-	1,96	M	Bueno	Sello de Juntas	6546	2022-A	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	27,400	27,600	U	1	H	3,42	-	-	-	-	-	-	1,96	M	Bueno	Sello de Juntas	6546	2022-A	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	27,600	27,800	U	1	H	3,31	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Bueno	Sello de Juntas	6546	2022-A	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	27,800	28,000	U	1	H	3,90	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Bueno	Sello de Juntas	6546	2022-A	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	28,000	28,200	U	1	H	2,74	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Bueno	Sello de Juntas	6546	2022-A	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	28,200	28,400	U	1	H	5,49	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Bueno	Sello de Juntas	6546	2022-A	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	28,400	28,600	U	1	H	3,60	-	-	-	-	-	-	1,96	M	Bueno	Sello de Juntas	6546	2022-A	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	28,600	28,800	U	1	H	3,21	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Bueno	Sello de Juntas	6546	2022-A	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	28,800	29,000	U	1	H	1,83	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Muy Bueno	Sello de Juntas	6546	2022-A	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	29,000	29,031	U	1	H	2,73	-	-	-	-	-	-	42,86	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	6546	2022-A	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	0,250	0,400	U	2	H	4,75	-	-	-	-	-	-	7,89	B	Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	0,400	0,600	U	2	H	4,85	-	-	-	-	-	-	6,12	B	Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	0,600	0,800	U	2	H	4,43	-	-	-	-	-	-	2,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	0,800	1,000	U	2	H	4,46	-	-	-	-	-	-	18,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	1,000	1,200	U	2	H	4,35	-	-	-	-	-	-	16,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	1,200	1,400	U	2	H	3,94	-	-	-	-	-	-	6,12	B	Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	1,400	1,600	U	2	H	2,44	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	1,600	1,800	U	2	H	2,88	-	-	-	-	-	-	2,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	1,800	2,000	U	2	H	3,14	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	2,000	2,200	U	2	H	2,86	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	2,200	2,400	U	2	H	3,10	-	-	-	-	-	-	6,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	2,400	2,600	U	2	H	2,67	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	2,600	2,800	U	2	H	2,62	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	2,800	3,000	U	2	H	2,86	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	3,000	3,200	U	2	H	2,91	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	3,200	3,400	U	2	H	4,05	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	3,400	3,600	U	2	H	3,05	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	3,600	3,800	U	2	H	3,05	-	-	-	-	-	-	2,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	3,800	4,000	U	2	H	3,55	-	-	-	-	-	-	4,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	4,000	4,200	U	2	H	2,81	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	4,200	4,400	U	2	H	2,97	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	4,400	4,600	U	2	H	2,84	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	4,600	4,800	U	2	H	3,43	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	4,800	5,000	U	2	H	3,45	-	-	-	-	-	-	2,04	B	Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	5,000	5,200	U	2	H	2,83	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	5,200	5,400	U	2	H	2,96	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	5,400	5,600	U	2	H	2,89	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	5,600	5,800	U	2	H	4,02	-	-	-	-	-	-	2,04	B	Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	5,800	6,000	U	2	H	3,46	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	6,000	6,200	U	2	H	3,07	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	6,200	6,400	U	2	H	3,23	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	6,400	6,600	U	2	H	3,03	-	-	-	-	-	-	2,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	6,600	6,800	U	2	H	2,88	-	-	-	-	-	-	2,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	6,800	7,000	U	2	H	3,26	-	-	-	-	-	-	2,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	7,000	7,200	U	2	H	3,34	-	-	-	-	-	-	4,08	B	Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	7,200	7,400	U	2	H	4,57	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	7,400	7,600	U	2	H	5,12	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	7,600	7,800	U	2	H	5,69	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	7,800	8,000	U	2	H	4,58	-	-	-	-	-	-	2,04	B	Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	8,000	8,200	U	2	H	6,65	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	8,200	8,400	U	2	H	3,21	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	8,400	8,600	U	2	H	4,77	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	8,600	8,800	U	2	H	3,42	-	-	-	-	-	-	2,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	8,800	9,000	U	2	H	3,82	-	-	-	-	-	-	2,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	9,000	9,200	U	2	H	4,11	-	-	-	-	-	-	2,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	9,200	9,400	U	2	H	2,70	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	9,400	9,600	U	2	H	2,62	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	9,600	9,800	U	2	H	2,62	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	9,800	10,000	U	2	H	3,11	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	10,000	10,200	U	2	H	4,03	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	10,200	10,400	U	2	H	3,30	-	-	-	-	-	-	2,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	10,400	10,510	U	2	H	5,27	-	-	-	-	-	-	3,70	B	Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	10,510	10,560	U	2	A	5,27	17,45	0,77	0,03	1,47	8,92	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	1177	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	10,560	10,600	U	2	H	5,27	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	10,600	10,800	U	2	H	3,75	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	10,800	11,000	U	2	H	3,16	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	11,000	11,200	U	2	H	3,55	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	11,200	11,400	U	2	H	3,36	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	11,400	11,600	U	2	H	7,08	-	-	-	-	-	-	2,00	B	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	11,600	11,800	U	2	H	3,17	-	-	-	-	-	-	2,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	11,800	12,000	U	2	H	3,33	-	-	-	-	-	-	2

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki km	Kf km	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI m/km	Grietas Lineales %	Grietas Fatiga %	Baches %	P. Áridos %	Ahuell. mm	Exud. %	Losas c/+ 3 trozos %	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA -	Baches Berma %	Erosión Berma %	Descenso Berma %	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	14,200	14,400	U	2	H	3,26	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	6546	2022-A	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	14,400	14,600	U	2	H	2,77	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	6546	2022-A	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	14,600	14,800	U	2	H	2,67	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	6546	2022-A	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	14,800	15,000	U	2	H	2,51	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	6546	2022-A	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	15,000	15,200	U	2	H	2,87	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	6546	2022-A	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	15,200	15,400	U	2	H	2,95	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	6546	2022-A	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	15,400	15,600	U	2	H	3,65	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	6546	2022-A	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	15,600	15,800	U	2	H	3,39	-	-	-	-	-	-	5,88	B	Bueno	Conservación Rutinaria	6546	2022-A	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	15,800	16,000	U	2	H	3,22	-	-	-	-	-	-	12,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	6546	2022-A	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	16,000	16,200	U	2	H	3,24	-	-	-	-	-	-	3,92	B	Bueno	Conservación Rutinaria	6546	2022-A	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	16,200	16,400	U	2	H	4,14	-	-	-	-	-	-	13,73	B	Bueno	Conservación Rutinaria	6546	2022-A	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	16,400	16,600	U	2	H	3,31	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	6546	2022-A	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	16,600	16,800	U	2	H	3,93	-	-	-	-	-	-	1,96	B	Bueno	Conservación Rutinaria	6546	2022-A	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	16,800	17,000	U	2	H	3,76	-	-	-	-	-	-	13,73	B	Bueno	Conservación Rutinaria	6546	2022-A	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	17,000	17,200	U	2	H	3,08	-	-	-	-	-	-	4,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	6546	2022-A	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	17,200	17,400	U	2	H	3,38	-	-	-	-	-	-	3,92	B	Bueno	Conservación Rutinaria	6546	2022-A	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	17,400	17,600	U	2	H	3,20	-	-	-	-	-	-	1,96	B	Bueno	Conservación Rutinaria	6546	2022-A	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	17,600	17,800	U	2	H	3,00	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	6546	2022-A	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	17,800	18,000	U	2	H	2,93	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	6546	2022-A	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	18,000	18,200	U	2	H	2,87	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	6546	2022-A	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	18,200	18,400	U	2	H	2,63	-	-	-	-	-	-	4,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	6546	2022-A	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	18,400	18,600	U	2	H	3,02	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	6546	2022-A	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	18,600	18,800	U	2	H	2,73	-	-	-	-	-	-	3,92	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	6546	2022-A	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	18,800	19,000	U	2	H	3,39	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	6546	2022-A	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	19,000	19,200	U	2	H	3,07	-	-	-	-	-	-	1,96	B	Bueno	Conservación Rutinaria	6546	2022-A	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	19,200	19,400	U	2	H	3,44	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	6546	2022-A	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	19,400	19,600	U	2	H	3,12	-	-	-	-	-	-	2,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	6546	2022-A	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	19,600	19,800	U	2	H	2,74	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	6546	2022-A	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	19,800	20,000	U	2	H	2,79	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	6546	2022-A	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	20,000	20,200	U	2	H	2,98	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	6546	2022-A	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	20,200	20,400	U	2	H	2,89	-	-	-	-	-	-	3,92	B	Bueno	Conservación Rutinaria	6546	2022-A	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	20,400	20,600	U	2	H	2,61	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	6546	2022-A	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	20,600	20,800	U	2	H	2,87	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	6546	2022-A	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	20,800	21,000	U	2	H	2,51	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	6546	2022-A	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	21,000	21,200	U	2	H	2,92	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	6546	2022-A	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	21,200	21,400	U	2	H	3,04	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	6546	2022-A	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	21,400	21,600	U	2	H	2,81	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	6546	2022-A	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	21,600	21,800	U	2	H	2,71	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	6546	2022-A	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	21,800	22,000	U	2	H	2,77	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	6546	2022-A	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	22,000	22,200	U	2	H	2,74	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	6546	2022-A	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	22,200	22,400	U	2	H	2,56	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	6546	2022-A	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	22,400	22,600	U	2	H	2,57	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	6546	2022-A	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	22,600	22,800	U	2	H	2,84	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	6546	2022-A	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	22,800	23,000	U	2	H	3,26	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	6546	2022-A	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	23,000	23,200	U	2	H	3,39	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	6546	2022-A	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	23,200	23,400	U	2	H	3,14	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	6546	2022-A	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	23,400	23,600	U	2	H	2,82	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	6546	2022-A	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	23,600	23,800	U	2	H	2,52	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	6546	2022-A	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	23,800	24,000	U	2	H	2,56	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	6546	2022-A	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	24,000	24,200	U	2	H	2,76	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	6546	2022-A	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	24,200	24,400	U	2	H	3,40	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	6546	2022-A	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	24,400	24,600	U	2	H	3,85	-	-	-	-	-	-	3,92	B	Bueno	Conservación Rutinaria	6546	2022-A	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	24,600	24,800	U	2	H	2,25	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	6546	2022-A	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	24,800	25,000	U	2	H	2,37	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	6546	2022-A	0,90	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	25,000	25,200	U	2	H	2,38	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	6546	2022-A	2,20	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	25,200	25,400	U	2	H	2,83	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	6546	2022-A	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	25,400	25,600	U	2	H	3,00	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	6546	2022-A	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	25,600	25,800	U	2	H	3,09	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	6546	2022-A	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	25,800	26,000	U	2	H	3,55	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	6546	2022-A	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	26,000	26,200	U	2	H	3,60	-	-	-	-	-	-	2,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	6546	2022-A	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	26,200	26,400	U	2	H	3,73	-	-	-	-	-	-	7,84	B	Bueno	Conservación Rutinaria	6546	2022-A	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	26,400	26,600	U	2	H	2,94	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	6546	2022-A	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	26,600	26,800	U	2	H	2,95	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	6546	2022-A	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	26,800	27,000	U	2	H	2,74	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	6546	2022-A	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	27,000	27,200	U	2	H	2,90	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	6546	2022-A	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	27,200	27,400	U	2	H	3,25	-	-	-	-	-	-	2,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	6546	2022-A	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	27,400	27,600	U	2	H	3,31	-	-	-	-	-	-	1,96	B	Bueno	Conservación Rutinaria	6546	2022-A	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	27,600	27,800	U	2	H	3,07	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	6546	2022-A	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	27,800	28,000	U	2	H	3,42	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	6546	2022-A	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	28,000	28,200	U	2	H	2,83	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	6546	2022-A	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	28,200	28,400	U	2	H	3,08	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	6546	2022-A	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	28,400	28,600	U	2	H	3,33	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	6546	2022-A	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	28,600	28,800	U	2	H	2,57	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	6546	2022-A	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	28,800	29,000	U	2	H	2,48	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	6546	2022-A	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	29,000	29,031	U	2	H	2,53	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	6546	2022-A	-	-	-	Sin Berma	-	10-01-2024
69D20071	R-71	Inspector Fernández - Termas de Tolhuaca	0,000	0,200	U	1	A	1,62	1,80	0,00	0,00	1,14	5,46	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1970	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-10-2023
69D20071	R-71	Inspector Fernández - Termas de Tolhuaca	0,200	0,400	U	1	A	2,29	1,81	0,00	0,00	1,02	5,81	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1970	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-10-2023
69D20071	R-71	Inspector Fernández - Termas de Tolhuaca	0,400	0,600	U	1	A	1,91	0,87	0,00	0,00	1,01	5,10	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1970	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-10-2023
69D20071	R-71	Inspector Fernández - Termas de Tolhuaca	0,600	0,800	U	1	A	1,60	0,11	0,00	0,00	0,98	5,97	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1970	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-10-2023
69D20071	R-71	Inspector Fernández - Termas de Tolhuaca	0,800	1,000	U	1	A	1,70	0,42	0,00	0,00	0,91	5,69	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1970	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-10-2023
69D20071	R-71	Inspector Fernández - Termas de Tolhuaca	1,000	1,200	U	1	A	1,62	0,81	0,00	0,00	0,91	4,99	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1970	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-10-2023
69D20071	R-71	Inspector Fernández - Termas de Tolhuaca	1,200	1,400	U	1	A	1,66	0,12	0,00	0,00	0,95	4,79	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1970	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-10-2023
69D20071	R-71	Inspector Fernández - Termas de Tolhuaca	1,400	1,600	U	1	A	2,16	0,11	0,00	0,00	1,12	4,37	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1970	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-10-2023
69D20071	R-71	Inspector Fernández - Termas de Tolhuaca	1,600	1,800	U	1	A	4,01	0,58	0,00	0,00	1,15	4,04	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	1970	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-10-2023
69D20071	R-71	Inspector Fernández - Termas de Tolhuaca	1,800	2,000	U	1	A	1,76	4,15	0,09	0,13	1,12	4,00	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1970	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-10-2023
69D20071	R-71	Inspector Fernández - Termas de Tolhuaca	2,000	2,200	U	1	A	1,86	0,30	0,00	0,00	1,20	3,28	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1970	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-10-2023
69D20071	R-71	Inspector Fernández - Termas de Tolhuaca	2,200	2,400	U	1	A	1,81	0,25	0,00	0,00	1,01	4,72	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1970	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-10-2023
69D20071	R-71	Inspector Fernández - Termas de Tolhuaca	2,400	2,600	U	1	A	1,61	0,18	0,00	0,00	1,01	4,32	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1970	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-10-2023
69D20071	R-71	Inspector Fernández - Termas de Tolhuaca	2,600	2,800	U	1	A	1,59	0,07	0,00	0,00	0,98	5,26	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1970	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-10-2023
69D20071	R-71	Inspector Fernández - Termas de Tolhuaca	2,800	3,000	U	1	A	1,72	0,19	0,00	0,00	0,96	5,78	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1970	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-10-2023
69D20071	R-71	Inspector Fernández - Termas de Tolhuaca	3,000	3,200	U	1	A	1,91	0,23	0,00	0,00	0,97	5,81	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1970	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-10-2023
69D20071	R-71	Inspector Fernández - Termas de Tolhuaca	3,200	3,400	U	1	A	1,72	0,17	0,00	0,00	1,01	5,76	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1970	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-10-2023
69D20071	R-71	Inspector Fernández - Termas de Tolhuaca	3,400	3,600	U	1	A	1,41	2,34	0,02	0,00	1,03	5,33	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1970	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-10-2023
69D20071	R-71	Inspector Fernández - Termas de Tolhuaca	3,600	3,800	U	1	A	1,39	0,58	0,00	0,00	1,08	5,18	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1970	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-10-2023
69D20071	R-71	Inspector Fernández - Termas de Tolhuaca	3,800	4,000	U	1	A	1,57	0,56	0,00	0,00	1,10	6,98	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1970	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-10-2023
69D20071	R-71	Inspector Fernández - Termas de Tolhuaca	4,000	4,200	U	1	A	1,42	0,16	0,00	0,00	1,13	6,27	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1970	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-10-2023
69D20071	R-71	Inspector Fernández - Termas de Tolhuaca	4,200	4,400	U	1	A	1,69	0,08	0,00	0,00	1,11	6,07	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1970	2022	0,00

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki km	Kf km	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI m/km	Grietas Lineales %	Grietas Fatiga %	Baches %	P. Áridos %	Ahuell. mm	Exud. %	Losas c/+ 3 trozos %	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA -	Baches Berma %	Erosión Berma %	Descenso Berma %	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
69D20071	R-71	Inspector Fernández - Termas de Tolhuaca	7,400	7,600	U	1	A	2,02	0,70	0,00	0,00	1,04	6,35	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1970	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-10-2023
69D20071	R-71	Inspector Fernández - Termas de Tolhuaca	7,600	7,800	U	1	A	1,78	0,25	0,00	0,00	0,96	5,84	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1970	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-10-2023
69D20071	R-71	Inspector Fernández - Termas de Tolhuaca	7,800	8,000	U	1	A	1,58	0,12	0,00	0,00	0,99	6,52	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1970	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-10-2023
69D20071	R-71	Inspector Fernández - Termas de Tolhuaca	8,000	8,200	U	1	A	1,60	1,28	0,00	0,00	0,96	7,07	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1970	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-10-2023
69D20071	R-71	Inspector Fernández - Termas de Tolhuaca	8,200	8,400	U	1	A	1,45	0,05	0,00	0,00	0,96	5,85	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1970	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-10-2023
69D20071	R-71	Inspector Fernández - Termas de Tolhuaca	8,400	8,600	U	1	A	1,71	0,47	0,00	0,00	0,97	6,52	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1970	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-10-2023
69D20071	R-71	Inspector Fernández - Termas de Tolhuaca	8,600	8,800	U	1	A	1,68	0,66	0,00	0,00	0,96	6,65	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1970	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-10-2023
69D20071	R-71	Inspector Fernández - Termas de Tolhuaca	8,800	9,000	U	1	A	1,82	0,31	0,00	0,00	0,98	4,42	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1970	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-10-2023
69D20071	R-71	Inspector Fernández - Termas de Tolhuaca	9,000	9,200	U	1	A	1,44	0,08	0,00	0,00	0,91	2,80	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1970	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-10-2023
69D20071	R-71	Inspector Fernández - Termas de Tolhuaca	9,200	9,400	U	1	A	1,22	0,02	0,00	0,00	0,92	3,30	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1970	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-10-2023
69D20071	R-71	Inspector Fernández - Termas de Tolhuaca	9,400	9,600	U	1	A	1,55	0,08	0,00	0,00	0,85	3,10	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1970	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-10-2023
69D20071	R-71	Inspector Fernández - Termas de Tolhuaca	9,600	9,800	U	1	A	1,20	0,02	0,00	0,00	0,89	3,70	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1970	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-10-2023
69D20071	R-71	Inspector Fernández - Termas de Tolhuaca	9,800	10,000	U	1	A	1,54	0,11	0,00	0,00	0,91	4,85	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1970	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-10-2023
69D20071	R-71	Inspector Fernández - Termas de Tolhuaca	10,000	10,200	U	1	A	1,55	0,08	0,00	0,00	0,86	3,88	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1970	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-10-2023
69D20071	R-71	Inspector Fernández - Termas de Tolhuaca	10,200	10,400	U	1	A	1,51	0,03	0,00	0,00	0,91	5,21	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1970	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-10-2023
69D20071	R-71	Inspector Fernández - Termas de Tolhuaca	10,400	10,600	U	1	A	1,62	0,27	0,00	0,00	1,03	5,98	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1970	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-10-2023
69D20071	R-71	Inspector Fernández - Termas de Tolhuaca	10,600	10,800	U	1	A	1,80	0,18	0,00	0,00	0,97	4,40	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1970	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-10-2023
69D20071	R-71	Inspector Fernández - Termas de Tolhuaca	10,800	11,000	U	1	A	1,69	0,08	0,00	0,00	0,97	4,96	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1970	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-10-2023
69D20071	R-71	Inspector Fernández - Termas de Tolhuaca	11,000	11,200	U	1	A	1,90	0,08	0,00	0,00	0,95	2,98	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1970	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-10-2023
69D20071	R-71	Inspector Fernández - Termas de Tolhuaca	11,200	11,400	U	1	A	1,76	0,36	0,00	0,00	0,94	3,47	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1970	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-10-2023
69D20071	R-71	Inspector Fernández - Termas de Tolhuaca	11,400	11,600	U	1	A	1,64	0,14	0,00	0,00	1,00	3,09	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1970	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-10-2023
69D20071	R-71	Inspector Fernández - Termas de Tolhuaca	11,600	11,800	U	1	A	2,29	0,68	0,00	0,00	0,96	3,36	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1970	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-10-2023
69D20071	R-71	Inspector Fernández - Termas de Tolhuaca	11,800	12,000	U	1	A	2,15	0,10	0,00	0,00	1,00	4,09	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1970	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-10-2023
69D20071	R-71	Inspector Fernández - Termas de Tolhuaca	12,000	12,200	U	1	A	1,93	0,32	0,00	0,00	0,96	3,15	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1970	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-10-2023
69D20071	R-71	Inspector Fernández - Termas de Tolhuaca	12,200	12,400	U	1	A	2,03	0,23	0,00	0,00	0,94	3,67	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1970	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-10-2023
69D20071	R-71	Inspector Fernández - Termas de Tolhuaca	12,400	12,600	U	1	A	1,77	0,39	0,00	0,00	0,98	4,58	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1970	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-10-2023
69D20071	R-71	Inspector Fernández - Termas de Tolhuaca	12,600	12,800	U	1	A	1,98	0,54	0,00	0,00	0,94	3,92	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1970	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-10-2023
69D20071	R-71	Inspector Fernández - Termas de Tolhuaca	12,800	13,000	U	1	A	2,01	0,28	0,00	0,00	0,98	3,80	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1970	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-10-2023
69D20071	R-71	Inspector Fernández - Termas de Tolhuaca	13,000	13,200	U	1	A	1,85	1,21	0,00	0,00	0,90	3,48	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1970	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-10-2023
69D20071	R-71	Inspector Fernández - Termas de Tolhuaca	13,200	13,400	U	1	A	2,20	0,27	0,00	0,00	0,93	2,41	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1970	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-10-2023
69D20071	R-71	Inspector Fernández - Termas de Tolhuaca	13,400	13,600	U	1	A	1,74	0,60	0,00	0,00	0,94	4,17	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1970	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-10-2023
69D20071	R-71	Inspector Fernández - Termas de Tolhuaca	13,600	13,800	U	1	A	2,37	0,73	0,00	0,00	0,90	3,56	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1970	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-10-2023
69D20071	R-71	Inspector Fernández - Termas de Tolhuaca	13,800	14,000	U	1	A	2,34	3,38	0,00	0,00	0,95	3,11	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1970	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-10-2023
69D20071	R-71	Inspector Fernández - Termas de Tolhuaca	14,000	14,059	U	1	A	2,16	0,08	0,00	0,00	1,13	4,81	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1970	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69D20071	R-71	Inspector Fernández - Termas de Tolhuaca	0,000	0,200	U	2	A	3,18	1,80	0,00	0,00	1,14	5,39	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1970	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-10-2023
69D20071	R-71	Inspector Fernández - Termas de Tolhuaca	0,200	0,400	U	2	A	1,86	1,81	0,00	0,00	1,02	5,81	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1970	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-10-2023
69D20071	R-71	Inspector Fernández - Termas de Tolhuaca	0,400	0,600	U	2	A	1,48	0,87	0,00	0,00	1,01	5,10	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1970	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-10-2023
69D20071	R-71	Inspector Fernández - Termas de Tolhuaca	0,600	0,800	U	2	A	1,27	0,11	0,00	0,00	0,98	5,97	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1970	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-10-2023
69D20071	R-71	Inspector Fernández - Termas de Tolhuaca	0,800	1,000	U	2	A	1,15	0,42	0,00	0,00	0,91	5,69	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1970	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-10-2023
69D20071	R-71	Inspector Fernández - Termas de Tolhuaca	1,000	1,200	U	2	A	1,07	0,81	0,00	0,00	0,91	4,99	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1970	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-10-2023
69D20071	R-71	Inspector Fernández - Termas de Tolhuaca	1,200	1,400	U	2	A	1,51	0,12	0,00	0,00	0,95	4,79	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1970	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-10-2023
69D20071	R-71	Inspector Fernández - Termas de Tolhuaca	1,400	1,600	U	2	A	1,65	0,11	0,00	0,00	1,12	4,37	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1970	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-10-2023
69D20071	R-71	Inspector Fernández - Termas de Tolhuaca	1,600	1,800	U	2	A	2,43	0,58	0,00	0,00	1,15	4,04	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1970	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-10-2023
69D20071	R-71	Inspector Fernández - Termas de Tolhuaca	1,800	2,000	U	2	A	1,66	4,15	0,09	0,13	1,12	4,00	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1970	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-10-2023
69D20071	R-71	Inspector Fernández - Termas de Tolhuaca	2,000	2,200	U	2	A	2,14	0,30	0,00	0,00	1,20	3,28	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1970	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-10-2023
69D20071	R-71	Inspector Fernández - Termas de Tolhuaca	2,200	2,400	U	2	A	1,51	0,25	0,00	0,00	1,01	4,72	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1970	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-10-2023
69D20071	R-71	Inspector Fernández - Termas de Tolhuaca	2,400	2,600	U	2	A	1,25	0,18	0,00	0,00	1,01	4,32	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1970	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-10-2023
69D20071	R-71	Inspector Fernández - Termas de Tolhuaca	2,600	2,800	U	2	A	1,27	0,07	0,00	0,00	0,98	5,26	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1970	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-10-2023
69D20071	R-71	Inspector Fernández - Termas de Tolhuaca	2,800	3,000	U	2	A	1,36	0,19	0,00	0,00	0,96	5,78	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1970	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-10-2023
69D20071	R-71	Inspector Fernández - Termas de Tolhuaca	3,000	3,200	U	2	A	1,43	0,23	0,00	0,00	0,97	5,81	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1970	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-10-2023
69D20071	R-71	Inspector Fernández - Termas de Tolhuaca	3,200	3,400	U	2	A	1,59	0,17	0,00	0,00	1,01	5,76	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1970	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-10-2023
69D20071	R-71	Inspector Fernández - Termas de Tolhuaca	3,400	3,600	U	2	A	1,79	2,34	0,02	0,00	1,03	5,33	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1970	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-10-2023
69D20071	R-71	Inspector Fernández - Termas de Tolhuaca	3,600	3,800	U	2	A	1,99	0,58	0,00	0,00	1,08	5,18	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1970	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-10-2023
69D20071	R-71	Inspector Fernández - Termas de Tolhuaca	3,800	4,000	U	2	A	1,50	0,56	0,00	0,00	1,10	6,98	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1970	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-10-2023
69D20071	R-71	Inspector Fernández - Termas de Tolhuaca	4,000	4,200	U	2	A	1,66	0,16	0,00	0,00	1,13	6,27	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1970	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-10-2023
69D20071	R-71	Inspector Fernández - Termas de Tolhuaca	4,200	4,400	U	2	A	1,74	0,08	0,00	0,00	1,11	6,07	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1970	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-10-2023
69D20071	R-71	Inspector Fernández - Termas de Tolhuaca	4,400	4,600	U	2	A	1,69	0,31	0,00	0,00	1,06	5,60	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1970	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-10-2023
69D20071	R-71	Inspector Fernández - Termas de Tolhuaca	4,600	4,800	U	2	A	1,61	0,41	0,00	0,00	0,94	3,49	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1970	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-10-2023
69D20071	R-71	Inspector Fernández - Termas de Tolhuaca	4,800	5,000	U	2	A	2,25	0,30	0,00	0,00	0,93	3,31	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1970	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-10-2023
69D20071	R-71	Inspector Fernández - Termas de Tolhuaca	5,000	5,200	U	2	A	1,55	0,09	0,00	0,00	0,94	6,58	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1970	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-10-2023
69D20071	R-71	Inspector Fernández - Termas de Tolhuaca	5,200	5,400	U	2	A	1,99	0,15	0,00	0,00	0,90	4,78	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1970	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-10-2023
69D20071	R-71	Inspector Fernández - Termas de Tolhuaca	5,400	5,600	U	2	A	1,85	0,11	0,00	0,00	0,90	6,11	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1970	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-10-2023
69D20071	R-71	Inspector Fernández - Termas de Tolhuaca	5,600	5,800	U	2	A	1,83	0,32	0,00	0,00	0,93	6,06	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1970	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-10-2023
69D20071	R-71	Inspector Fernández - Termas de Tolhuaca	5,800	6,000	U	2	A	1,72	0,16	0,00	0,00	0,97	4,76	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1970	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-10-2023
69D20071	R-71	Inspector Fernández - Termas de Tolhuaca	6,000	6,200	U	2	A	1,57	0,08	0,00	0,00	0,92	7,58	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1970	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-10-2023
69D20071	R-71	Inspector Fernández - Termas de Tolhuaca	6,200	6,400	U	2	A	1,78	0,28	0,00	0,00	0,92	4,99	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1970	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-10-2023
69D20071	R-71	Inspector Fernández - Termas de Tolhuaca	6,400	6,600	U	2	A	1,58	0,09	0,00	0,00	0,96	4,85	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1970	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-10-2023
69D20071	R-71	Inspector Fernández - Termas de Tolhuaca	6,600	6,800	U	2	A	1,59	0,36	0,00	0,00	1,00	5,11	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1970	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-10-2023
69D20071	R-71	Inspector Fernández - Termas de Tolhuaca	6,800	7,000	U	2	A	1,80	0,18	0,00	0,00	0,97	4,47	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1970	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-10-2023
69D20071	R-71	Inspector Fernández - Termas de Tolhuaca	7,000	7,200	U	2	A	2,17	0,19	0,00	0,00	1,01	5,51	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1970	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-10-2023
69D20071	R-71	Inspector Fernández - Termas de Tolhuaca	7,200	7,400	U	2	A	1,72	0,71	0,00	0,00	1,02	6,40	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1970	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-10-2023
69D20071	R-71	Inspector Fernández - Termas de Tolhuaca	7,400	7,600	U	2	A	2,03	0,70	0,00	0,00	1,04	6,35	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1970	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-10-2023
69D20071	R-71	Inspector Fernández - Termas de Tolhuaca	7,600	7,800	U	2	A	1,68	0,25	0,00	0,00	0,96	5,84	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1970	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-10-2023
69D20071	R-71	Inspector Fernández - Termas de Tolhuaca	7,800	8,000	U	2	A	1,59	0,12	0,00	0,00	0,99	6,52	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1970	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-10-2023
69D20071	R-71	Inspector Fernández - Termas de Tolhuaca	8,000	8,200	U	2	A	1,56	1,28	0,00	0,00	0,96	7,07	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1970	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-10-2023
69D20071	R-71	Inspector Fernández - Termas de Tolhuaca	8,200	8,400	U	2	A	1,40	0,05	0,00	0,00	0,96	5,85	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1970	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-10-2023
69D20071	R-71	Inspector Fernández - Termas de Tolhuaca	8,400	8,600	U	2	A	1,68	0,47	0,00	0,00	0,97	6,52	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1970	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-10-2023
69D20071	R-71	Inspector Fernández - Termas de Tolhuaca	8,600	8,800	U	2	A	1,66	0,66	0,00	0,00	0,96	6,65	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1970	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-10-2023
69D20071	R-71	Inspector Fernández - Termas de Tolhuaca	8,800	9,000	U	2	A	2,05	0,31	0,00	0,00	0,98	4,42	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1970	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-10-2023
69D20071	R-71	Inspector Fernández - Termas de Tolhuaca	9,000	9,200	U	2	A	1,59	0,08	0,00	0,00	0,91	2,80	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1970	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-10-2023
69D20071	R-71	Inspector Fernández - Termas de Tolhuaca	9,200	9,400	U	2	A	1,44	0,02	0,00	0,00	0,92	3,30	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1970	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-10-2023
69D20071	R-71	Inspector Fernández - Termas de Tolhuaca	9,400	9,600	U	2	A	1,49	0,08	0,00	0,00	0,85	3,10	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1970	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-10-2023
69D20071	R-71	Inspector Fernández - Termas de Tolhuaca	9,600	9,800	U	2	A	1,49	0,02	0,00	0,00	0,89	3,70	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1970	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-10-2023
69D20071	R-71	Inspector Fernández - Termas de Tolhuaca	9,800	10,000	U	2	A	1,61	0,11	0,00	0,00	0,91	4,85	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1970	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-10-2023
69D20071	R-71	Inspector Fernández - Termas de Tolhuaca	10,000	10,200	U	2	A	1,70	0,08	0,00	0,00	0,86	3,88	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1970	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-10-2023
69D20071	R-71	Inspector Fernández - Termas de Tolhuaca	10,200	10,400	U	2	A	1,79	0,03	0,00	0,00	0,91	5,21	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1970	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-10-2023
69D20071	R-71	Inspector Fernández - Termas de Tolhuaca	10,400	10,600	U	2	A	1,85	0,27	0,00	0,00	1,03	5,98	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1970	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-10-2023
69D20071	R-71	Inspector Fernández - Termas de Tolhuaca	10,600	10,800	U	2	A	1,89	0,18	0,00	0,00	0,97	4,40	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1970	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-10-2023
69D20071	R-71	Inspector Fernández - Termas de Tolhuaca	10,800	11,000	U	2	A	1,92	0,08	0,00	0,00	0,97	4,96	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1970	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-10-2023
69D20071	R-71	Inspector Fernández - Termas de Tolhuaca	11,000	11,200	U	2	A	1,65	0,08	0,00	0,00	0,95	2,98	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1970	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-10-2023

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki km	Kf km	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI m/km	Grietas Lineales %	Grietas Fatiga %	Baches %	P. Áridos %	Ahuell. mm	Exud. %	Losas c/+ 3 trozos %	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA -	Baches Berma %	Erosión Berma %	Descenso Berma %	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
69D20300	R-300	Huequén - El Pino por San Luis	4,200	4,400	U	1	T	3,45	10,06	1,13	0,00	1,58	4,63	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	150	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69D20300	R-300	Huequén - El Pino por San Luis	4,400	4,600	U	1	T	3,59	5,49	0,36	0,01	1,58	6,56	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	150	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69D20300	R-300	Huequén - El Pino por San Luis	4,600	4,800	U	1	T	4,55	11,20	0,58	0,16	1,62	11,86	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	150	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69D20300	R-300	Huequén - El Pino por San Luis	4,800	5,000	U	1	T	4,48	14,19	0,92	0,07	1,65	10,52	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	150	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69D20300	R-300	Huequén - El Pino por San Luis	5,000	5,200	U	1	T	4,78	8,93	0,28	0,09	1,76	6,62	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	150	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69D20300	R-300	Huequén - El Pino por San Luis	5,200	5,400	U	1	T	5,00	10,99	0,66	0,50	2,04	10,08	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	150	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69D20300	R-300	Huequén - El Pino por San Luis	5,400	5,600	U	1	T	3,72	11,93	0,79	0,29	1,68	5,46	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	150	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69D20300	R-300	Huequén - El Pino por San Luis	5,600	5,800	U	1	T	4,81	13,53	0,78	0,40	1,62	7,64	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	150	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69D20300	R-300	Huequén - El Pino por San Luis	5,800	6,000	U	1	T	5,11	24,58	3,94	0,53	1,56	5,73	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	150	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69D20300	R-300	Huequén - El Pino por San Luis	6,000	6,200	U	1	T	4,16	12,63	1,36	0,14	1,53	4,28	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	150	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69D20300	R-300	Huequén - El Pino por San Luis	6,200	6,400	U	1	T	4,41	9,54	0,18	0,17	1,83	5,33	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	150	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69D20300	R-300	Huequén - El Pino por San Luis	6,400	6,600	U	1	T	4,18	10,94	0,55	0,02	1,77	4,56	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	150	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69D20300	R-300	Huequén - El Pino por San Luis	6,600	6,800	U	1	T	5,67	10,64	0,29	0,10	1,83	6,17	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	150	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69D20300	R-300	Huequén - El Pino por San Luis	6,800	7,000	U	1	T	3,97	2,39	0,00	0,01	0,94	2,69	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	150	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69D20300	R-300	Huequén - El Pino por San Luis	7,000	7,200	U	1	T	4,23	15,14	1,78	0,05	1,40	5,96	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	150	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69D20300	R-300	Huequén - El Pino por San Luis	7,200	7,400	U	1	T	4,83	20,24	4,07	0,20	1,64	9,44	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	150	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69D20300	R-300	Huequén - El Pino por San Luis	7,400	7,600	U	1	T	4,05	5,81	0,12	0,00	1,34	3,51	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	150	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69D20300	R-300	Huequén - El Pino por San Luis	7,600	7,780	U	1	T	4,29	10,19	0,72	0,15	1,61	4,96	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	150	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69D20300	R-300	Huequén - El Pino por San Luis	2,900	3,000	U	2	T	4,99	13,23	0,27	2,11	1,01	4,24	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	150	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69D20300	R-300	Huequén - El Pino por San Luis	3,000	3,200	U	2	T	4,30	10,38	0,82	0,15	1,55	7,73	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	150	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69D20300	R-300	Huequén - El Pino por San Luis	3,200	3,400	U	2	T	4,40	4,71	0,35	0,08	1,80	6,60	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	150	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69D20300	R-300	Huequén - El Pino por San Luis	3,400	3,600	U	2	T	3,52	7,37	0,33	0,07	1,92	7,24	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	150	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69D20300	R-300	Huequén - El Pino por San Luis	3,600	3,800	U	2	T	3,56	9,82	1,53	0,03	1,84	8,44	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	150	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69D20300	R-300	Huequén - El Pino por San Luis	3,800	4,000	U	2	T	5,17	8,70	0,79	0,10	1,80	10,65	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	150	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69D20300	R-300	Huequén - El Pino por San Luis	4,000	4,200	U	2	T	3,89	12,14	0,77	0,08	1,20	5,71	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	150	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69D20300	R-300	Huequén - El Pino por San Luis	4,200	4,400	U	2	T	3,66	16,44	1,35	0,40	1,40	8,74	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	150	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69D20300	R-300	Huequén - El Pino por San Luis	4,400	4,600	U	2	T	3,32	18,43	1,04	0,44	1,53	6,44	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	150	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69D20300	R-300	Huequén - El Pino por San Luis	4,600	4,800	U	2	T	3,83	22,21	3,41	0,25	1,63	8,94	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	150	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69D20300	R-300	Huequén - El Pino por San Luis	4,800	5,000	U	2	T	3,85	25,78	2,67	0,76	1,19	4,62	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	150	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69D20300	R-300	Huequén - El Pino por San Luis	5,000	5,200	U	2	T	4,05	16,80	1,36	0,24	1,64	7,08	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	150	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69D20300	R-300	Huequén - El Pino por San Luis	5,200	5,400	U	2	T	5,35	17,36	0,87	0,74	1,67	8,39	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	150	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69D20300	R-300	Huequén - El Pino por San Luis	5,400	5,600	U	2	T	4,33	15,94	0,97	0,49	1,75	7,55	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	150	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69D20300	R-300	Huequén - El Pino por San Luis	5,600	5,800	U	2	T	5,92	9,58	0,27	0,07	1,63	7,09	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	150	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69D20300	R-300	Huequén - El Pino por San Luis	5,800	6,000	U	2	T	6,22	9,82	0,71	0,04	1,88	9,53	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	150	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69D20300	R-300	Huequén - El Pino por San Luis	6,000	6,200	U	2	T	5,04	12,08	0,40	0,06	1,51	5,96	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	150	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69D20300	R-300	Huequén - El Pino por San Luis	6,200	6,400	U	2	T	5,26	15,11	0,91	0,16	1,90	10,25	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	150	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69D20300	R-300	Huequén - El Pino por San Luis	6,400	6,600	U	2	T	5,15	32,90	8,50	0,08	1,65	8,27	0,00	-	-	Malo	Recapado Funcional	150	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69D20300	R-300	Huequén - El Pino por San Luis	6,600	6,800	U	2	T	5,19	24,07	2,43	0,61	1,60	5,76	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	150	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69D20300	R-300	Huequén - El Pino por San Luis	6,800	7,000	U	2	T	4,16	16,58	0,81	0,27	0,86	2,75	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	150	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69D20300	R-300	Huequén - El Pino por San Luis	7,000	7,200	U	2	T	4,22	19,41	1,04	0,33	1,65	10,53	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	150	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69D20300	R-300	Huequén - El Pino por San Luis	7,200	7,400	U	2	T	4,11	21,32	1,65	0,53	1,70	8,39	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	150	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69D20300	R-300	Huequén - El Pino por San Luis	7,400	7,600	U	2	T	3,94	15,94	1,43	0,23	1,26	4,03	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	150	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69D20300	R-300	Huequén - El Pino por San Luis	7,600	7,780	U	2	T	4,44	4,05	1,65	0,01	1,61	7,21	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	150	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	0,000	0,200	U	1	T	2,26	5,24	0,03	0,00	0,88	3,79	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	0,200	0,400	U	1	T	1,89	8,39	0,02	0,03	0,84	7,48	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	0,400	0,600	U	1	T	2,45	7,07	0,19	0,28	0,86	6,19	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	0,600	0,800	U	1	T	2,16	14,83	0,58	0,01	0,95	6,86	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	0,800	1,000	U	1	T	1,87	9,71	0,07	0,02	0,85	5,87	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	1,000	1,200	U	1	T	1,87	4,55	0,20	0,00	0,82	5,94	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	1,200	1,400	U	1	T	4,12	4,74	0,00	0,00	0,77	6,13	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	1,400	1,600	U	1	T	2,17	4,76	0,01	0,02	0,77	7,16	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	1,600	1,800	U	1	T	2,25	1,68	0,05	0,00	0,81	4,73	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	1,800	2,000	U	1	T	2,18	0,83	0,00	0,00	0,82	5,73	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	2,000	2,200	U	1	T	2,18	0,14	0,00	0,00	0,84	4,13	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	2,200	2,400	U	1	T	2,54	2,25	0,06	0,00	0,86	3,83	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	2,400	2,600	U	1	T	2,67	14,87	0,86	0,32	0,86	7,15	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	2,600	2,800	U	1	T	1,93	1,07	0,00	0,00	0,87	1,50	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	2,800	3,000	U	1	T	2,29	6,10	0,05	0,00	0,86	1,46	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	3,000	3,200	U	1	T	1,89	0,74	0,00	0,00	0,86	2,56	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	3,200	3,400	U	1	T	1,82	0,31	0,00	0,00	0,84	2,09	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	3,400	3,600	U	1	T	1,81	0,04	0,00	0,00	0,87	1,59	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	3,600	3,800	U	1	T	1,88	1,87	0,03	0,00	0,86	1,98	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	3,800	4,000	U	1	T	2,67	1,98	0,18	0,00	0,76	4,21	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	4,000	4,200	U	1	T	2,30	0,62	0,00	0,01	0,89	4,22	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	4,200	4,400	U	1	T	1,83	1,61	0,00	0,00	0,88	1,90	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	4,400	4,600	U	1	T	1,68	1,55	0,00	0,00	0,87	1,74	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	4,600	4,800	U	1	T	2,26	0,95	0,00	0,00	0,88	3,49	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	4,800	5,000	U	1	T	1,70	1,51	0,00	0,03	0,92	7,22	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	5,000	5,200	U	1	T	2,21	1,91	0,04	0,02	0,93	8,23	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	5,200	5,400	U	1	T	2,25	0,73	0,02	0,00	0,90	5,24	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	5,400	5,600	U	1	T	2,71	2,43	0,01	0,00	0,94	7,80	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	5,600	5,800	U	1	T	2,96	2,19	0,00	0,00	0,90	4,61	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	5,800	6,000	U	1	T	3,21	1,65	0,00	0,00	0,94	5,07	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	6,000	6,200	U	1	T	2,28	0,73	0,00	0,00	0,95	6,75	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	6,200	6,400	U	1	T	2,30	0,89	0,00	0,00	0,97	6,64	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	6,400	6,600	U	1	T	2,19	1,19	0,00	0,00	0,94	6,54	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	6,600	6,800	U	1	T	2,42	2,03	0,00	0,00	0,97	3,55	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	6,800	7,000	U	1	T	2,35	2,45	0,00	0,00	0,86	4,59	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	7,000	7,200	U	1	T	2,04	1,17	0,00	0,00	0,89	4,52	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	7,200	7,400	U	1	T	1,92	1,36	0,01	0,00	0,92	6,47	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	7,400	7,600	U	1	T	2,08	0,80	0,00	0,00	0,90	5,91	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	7,600	7,800	U	1	T	2,85	1,04	0,00	0,00	0,87	3,73	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	7,800	8,000	U	1	T	2,17	1,46	0,00	0,00	0,88	5,45	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	8,000	8,200	U	1	T	2,91	4,62	0,03	0,00	0,84	6,11	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	8,200	8,400	U	1	T	1,97	2,44	0,00	0,00	0,82	7,40	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	8,400	8,600	U	1	T	1,87	1,94	0,00	0,00	0,78	9,13	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	8,600	8,800	U	1	T	1,92	0,38	0,00	0,00	0,79	8,69	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	8,800	9,000	U	1	T	2,26	0,96	0,00	0,00	0,77	9,00	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	9,000	9,200	U	1	T	1,95	2,16	0,00	0,00	0,76	9,46	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	9,200	9,400	U	1	T	1,99	1,59	0,00	0,00	0,74	7,87	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	9,400	9,600	U	1	T	2,13	10,10	0,18	0,04	0,77	8,06	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	9,600	9,800	U	1	T	2,11	4,77	0,25	0,06	0,76	8,27	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	9,800	10,000	U	1	T	2,33	2,91	0,02	0,00	0,73	8,70	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	10,000	10,200	U	1	T	2,65	1,54	0,02	0,01	0,77	8,41	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	10,200	10,400	U	1	T	2,44	3,97	0,02	0,00	0,78	5,93	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	10,400	10,600	U	1	T	2,05	0,72	0,00	0,00	0,80	7,54	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	10,600	10,800	U	1	T	3,58	4,30	0,07	0,02	0,73	6,97	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	10,800	11,000	U	1	T	2,44	3,54	0,00	0,00	0,70	9,08	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	11,000	11,200	U	1	T	2,13	3,50	0,29	0,00	0,69	8,05	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	11,200	11,400	U	1	T	2,11	2,84	0,07	0,00	0,71	6,71	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	11,400	11,600	U	1	T	2,29	0,79	0,00	0,00	0,74	7,45	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	11,600	11,800	U	1	T	2,17	0,67	0,01	0,00	0,75	8,61	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	11,800	12,000	U	1	T	2,51	8,25	0,77	0,40	0,72	7,29	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	12,000	12,200	U	1	T	2,45	6,38	0,09	0,00	0,74	8,18	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	12,200	12,400	U	1	T	2,02	8,38	0,29	0,00	0,77	6,47	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	12,400	12,600	U	1	T	2,34	1,10	0,00	0,00	0,75	6,57	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	12,600	12,800	U	1	T	2,81	1,37	0,01	0,00	0,84	5,89	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	12,800	13,000	U	1	T	2,51	0,87	0,20	0,00	0,80	7,91	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	13,000	13,200	U	1	T	1,86	0,61	0,00	0,00	0,84	7,69	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	13,200	13,400	U	1	T	2,06	0,80	0,00	0,00	0,82	6,65	0,00	-

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki km	Kf km	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI m/km	Grietas Lineales %	Grietas Fatiga %	Baches %	P. Áridos %	Ahuell. mm	Exud. %	Losas c/+ 3 trozos %	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA -	Baches Berma %	Erosión Berma %	Descenso Berma %	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
69D20810	R-810	Victoria - Quino	13,800	14,000	U	1	T	2,11	2,09	0,00	0,00	0,88	1,04	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	14,000	14,200	U	1	T	1,57	3,18	0,14	0,01	0,88	1,15	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	14,200	14,400	U	1	T	1,54	0,16	0,00	0,00	0,83	1,00	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	14,400	14,600	U	1	T	1,39	0,42	0,00	0,00	0,83	0,84	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	14,600	14,800	U	1	T	1,30	0,35	0,00	0,00	0,84	0,93	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	14,800	15,000	U	1	T	1,37	0,21	0,00	0,00	0,77	0,87	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	15,000	15,200	U	1	T	1,53	3,33	0,48	0,00	0,76	1,90	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	15,200	15,400	U	1	T	2,06	2,33	0,00	0,00	0,78	0,90	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	15,400	15,600	U	1	T	1,79	0,15	0,00	0,00	0,79	0,86	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	15,600	15,800	U	1	T	1,58	0,29	0,00	0,00	0,83	0,96	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	15,800	16,000	U	1	T	1,18	0,14	0,00	0,00	0,81	0,82	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	16,000	16,200	U	1	T	1,56	0,19	0,00	0,00	0,83	0,95	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	16,200	16,400	U	1	T	1,61	6,56	0,23	0,00	0,82	3,19	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	16,400	16,600	U	1	T	1,29	3,09	0,04	0,00	0,82	0,89	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	16,600	16,617	U	1	T	4,30	12,37	0,24	0,00	0,77	8,81	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	16,617	16,800	U	1	H	4,30	-	-	-	-	-	-	3,13	B	Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	16,800	16,951	U	1	H	6,13	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	0,000	0,200	U	2	T	2,50	33,28	0,61	0,06	0,78	4,13	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	0,200	0,400	U	2	T	2,87	8,57	0,47	0,04	0,67	6,07	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	0,400	0,600	U	2	T	3,09	0,00	0,00	0,00	0,72	7,79	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	0,600	0,800	U	2	T	2,26	0,23	0,00	0,00	0,83	5,96	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	0,800	1,000	U	2	T	2,30	1,10	0,00	0,00	0,76	6,28	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	1,000	1,200	U	2	T	2,11	1,62	0,00	0,00	0,78	5,04	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	1,200	1,400	U	2	T	2,90	0,11	0,00	0,00	0,72	5,32	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	1,400	1,600	U	2	T	2,38	0,11	0,00	0,00	0,74	6,19	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	1,600	1,800	U	2	T	2,94	5,95	0,06	0,00	0,73	6,89	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	1,800	2,000	U	2	T	2,03	0,07	0,00	0,00	0,78	7,91	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	2,000	2,200	U	2	T	2,06	0,26	0,00	0,00	0,74	5,84	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	2,200	2,400	U	2	T	2,43	0,25	0,00	0,00	0,72	4,74	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	2,400	2,600	U	2	T	1,85	0,03	0,00	0,00	0,73	5,63	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	2,600	2,800	U	2	T	1,84	0,26	0,00	0,00	0,75	5,28	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	2,800	3,000	U	2	T	1,73	0,29	0,00	0,00	0,75	5,14	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	3,000	3,200	U	2	T	1,50	0,71	0,00	0,00	0,76	4,87	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	3,200	3,400	U	2	T	2,51	0,50	0,00	0,00	0,72	4,42	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	3,400	3,600	U	2	T	1,83	0,54	0,00	0,00	0,71	3,92	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	3,600	3,800	U	2	T	2,38	1,82	0,00	0,00	0,84	3,94	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	3,800	4,000	U	2	T	2,16	4,36	0,11	0,00	0,85	3,87	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	4,000	4,200	U	2	T	1,95	1,72	0,00	0,00	0,88	5,10	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	4,200	4,400	U	2	T	2,08	4,82	0,14	0,00	0,88	5,98	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	4,400	4,600	U	2	T	1,81	3,70	0,01	0,00	0,88	6,82	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	4,600	4,800	U	2	T	2,90	1,60	0,00	0,00	0,80	4,87	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	4,800	5,000	U	2	T	1,98	0,77	0,02	0,00	0,84	5,50	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	5,000	5,200	U	2	T	2,52	1,79	0,05	0,00	0,74	6,83	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	5,200	5,400	U	2	T	2,46	2,13	0,00	0,00	0,78	6,39	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	5,400	5,600	U	2	T	2,50	1,29	0,00	0,00	0,71	5,68	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	5,600	5,800	U	2	T	2,86	3,58	0,00	0,00	0,70	5,60	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	5,800	6,000	U	2	T	2,57	3,72	0,00	0,00	0,73	5,68	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	6,000	6,200	U	2	T	2,03	3,30	0,27	0,00	0,73	4,05	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	6,200	6,400	U	2	T	1,96	3,82	0,08	0,00	0,71	4,86	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	6,400	6,600	U	2	T	2,29	2,25	0,01	0,00	0,67	7,16	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	6,600	6,800	U	2	T	2,14	13,41	0,78	0,08	0,70	6,92	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	6,800	7,000	U	2	T	1,95	4,92	0,04	0,00	0,72	5,05	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	7,000	7,200	U	2	T	2,04	4,22	0,01	0,00	0,72	5,28	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	7,200	7,400	U	2	T	1,68	11,09	0,03	0,00	0,70	6,69	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	7,400	7,600	U	2	T	1,82	14,52	0,07	0,00	0,72	5,95	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	7,600	7,800	U	2	T	2,33	5,76	0,06	0,00	0,71	4,75	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	7,800	8,000	U	2	T	2,08	6,08	0,11	0,00	0,75	4,95	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	8,000	8,200	U	2	T	2,51	4,24	0,09	0,00	0,77	5,71	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	8,200	8,400	U	2	T	2,68	3,72	0,02	0,00	0,75	4,95	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	8,400	8,600	U	2	T	2,52	1,70	0,00	0,00	0,85	3,55	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	8,600	8,800	U	2	T	1,73	2,44	0,03	0,00	0,82	6,47	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	8,800	9,000	U	2	T	1,98	1,63	0,08	0,00	0,79	7,25	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	9,000	9,200	U	2	T	2,39	3,10	0,05	0,01	0,79	5,68	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	9,200	9,400	U	2	T	2,06	1,75	0,00	0,00	0,80	6,18	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	9,400	9,600	U	2	T	1,95	0,72	0,00	0,00	0,80	7,04	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	9,600	9,800	U	2	T	3,03	1,86	0,02	0,00	0,80	5,49	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	9,800	10,000	U	2	T	3,31	1,12	0,00	0,00	0,83	7,33	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	10,000	10,200	U	2	T	3,31	0,89	0,00	0,00	0,81	6,83	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	10,200	10,400	U	2	T	2,05	0,82	0,00	0,00	0,79	5,15	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	10,400	10,600	U	2	T	3,73	1,14	0,00	0,00	0,83	5,51	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	10,600	10,800	U	2	T	2,05	2,27	0,06	0,00	0,76	6,75	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	10,800	11,000	U	2	T	1,85	2,75	0,03	0,00	0,80	6,22	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	11,000	11,200	U	2	T	1,97	7,80	0,50	0,03	0,80	5,68	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	11,200	11,400	U	2	T	1,92	6,39	0,40	0,03	0,80	7,58	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	11,400	11,600	U	2	T	1,74	6,70	0,28	0,04	0,81	6,93	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	11,600	11,800	U	2	T	2,03	11,34	0,23	0,00	0,82	6,21	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	11,800	12,000	U	2	T	2,10	7,18	0,11	0,00	0,79	5,05	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	12,000	12,200	U	2	T	2,16	1,30	0,00	0,00	0,79	7,30	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	12,200	12,400	U	2	T	2,00	0,58	0,00	0,00	0,81	6,42	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	12,400	12,600	U	2	T	2,64	1,03	0,00	0,00	0,82	5,30	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	12,600	12,800	U	2	T	2,73	1,39	0,04	0,00	0,75	5,79	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	12,800	13,000	U	2	T	2,22	4,05	0,06	0,02	0,73	5,62	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	13,000	13,200	U	2	T	2,56	2,87	0,08	0,00	0,79	4,31	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	13,200	13,400	U	2	T	2,06	1,09	0,00	0,00	0,79	1,84	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	13,400	13,600	U	2	T	1,39	6,33	0,05	0,00	0,89	1,19	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	13,600	13,800	U	2	T	1,61	3,67	0,00	0,00	0,93	1,43	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	13,800	14,000	U	2	T	1,28	1,68	0,07	0,00	0,78	1,17	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	14,000	14,200	U	2	T	1,73	1,83	0,00	0,00	0,78	1,10	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	14,200	14,400	U	2	T	1,28	2,28	0,00	0,00	0,78	1,25	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	14,400	14,600	U	2	T	1,25	4,57	0,05	0,00	0,83	1,01	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	14,600	14,800	U	2	T	1,48	2,31	0,07	0,00	0,79	1,20	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	14,800	15,000	U	2	T	1,31	2,13	0,00	0,00	0,75	1,13	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	15,000	15,200	U	2	T	1,59	7,65	0,27	0,01	0,79	1,86	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	15,200	15,400	U	2	T	1,23	3,13	0,05	0,00	0,75	1,29	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	15,400	15,600	U	2	T	1,38	0,37	0,00	0,00	0,74	1,15	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	15,600	15,800	U	2	T	1,19	1,30	0,00	0,00	0,77	0,96	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	15,800	16,000	U	2	T	1,25	3,85	0,02	0,00	0,77	0,91	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	16,000	16,200	U	2	T	1,25	1,93	0,00	0,00	0,78	1,12	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	16,200	16,400	U	2	T	1,13	2,90	0,02	0,00	0,77	1,18	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	16,400	16,600	U	2	T	5,07	1,55	0,01	0,00	0,87	2,44	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	16,600	16,617	U	2	T	8,22	1,24	0,00	0,00	0,97	3,76	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	16,617	16,800	U	2	H	8,22	-	-	-	-	-	-	6,06	B	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	16,800	16,951	U	2	H	6,19	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	241	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69E10213	S-213	Cruce Longitudinal - Lautaro	0,000	0,118	U	1	H	3,02	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	75	2022-A	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69E10213	S-213	Cruce Longitudinal - Lautaro	0,118	0,200	U	1	A	3,02	15,13	1,37	0,01	0,84	2,96	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	75	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69E10213	S-213	Cruce Longitudinal - Lautaro	0,200	0,400	U	1	A	1,69	7,04	0,45	0,00	0,85	2,22	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	75	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69E10213	S-213	Cruce Longitudinal - Lautaro	0,400	0,600	U	1	A	1,89	13,39	0,35	0,00	0,81	2,09	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	75	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69E10213	S-213	Cruce Longitudinal - Lautaro	0,600	0,800	U	1	A	2,07	25,19	5,31	0,02	0,90	6,43	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	75	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69E10213	S-213	Cruce Longitudinal - Lautaro	0,800	1,000	U	1	A	1,84	9,66	1,06	0,00	0,92	4,47	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	75	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69E10213	S-213	Cruce Longitudinal - Lautaro	1,000	1,200	U	1	A	1,24	9,84	0,02	0,01	0,88	4,78	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	75	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación R

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki km	Kf km	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI m/km	Grietas Lineales %	Grietas Fatiga %	Baches %	P. Áridos %	Ahuell. mm	Exud. %	Losas c/+ 3 trozos %	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA -	Baches Berma %	Erosión Berma %	Descenso Berma %	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
69E10213	S-213	Cruce Longitudinal - Lautaro	1,600	1,690	U	1	A	3,13	4,81	0,19	0,01	0,96	3,70	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	75	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69E10213	S-213	Cruce Longitudinal - Lautaro	0,000	0,118	U	2	H	3,53	-	-	-	-	-	-	3,57	B	Bueno	Conservación Rutinaria	75	2022-A	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69E10213	S-213	Cruce Longitudinal - Lautaro	0,118	0,200	U	2	A	3,53	13,50	0,16	0,00	0,82	4,52	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	75	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69E10213	S-213	Cruce Longitudinal - Lautaro	0,200	0,400	U	2	A	1,61	9,96	0,03	0,00	0,81	3,76	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	75	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69E10213	S-213	Cruce Longitudinal - Lautaro	0,400	0,600	U	2	A	1,59	8,80	0,00	0,00	0,75	3,38	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	75	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69E10213	S-213	Cruce Longitudinal - Lautaro	0,600	0,800	U	2	A	1,80	9,37	0,18	0,00	0,90	8,22	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	75	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69E10213	S-213	Cruce Longitudinal - Lautaro	0,800	1,000	U	2	A	2,04	24,30	6,28	0,01	0,77	3,08	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	75	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69E10213	S-213	Cruce Longitudinal - Lautaro	1,000	1,200	U	2	A	1,18	8,72	0,55	0,00	0,83	1,33	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	75	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69E10213	S-213	Cruce Longitudinal - Lautaro	1,200	1,400	U	2	A	1,60	6,45	0,35	0,00	0,90	1,32	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	75	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69E10213	S-213	Cruce Longitudinal - Lautaro	1,400	1,600	U	2	A	3,21	20,03	0,39	0,01	1,03	5,71	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	75	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69E10213	S-213	Cruce Longitudinal - Lautaro	1,600	1,690	U	2	A	2,35	3,55	0,00	0,00	1,23	5,68	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	75	2022	-	-	-	Sin Berma	-	11-05-2023
69E10213	S-213	Cruce Longitudinal - Lautaro	0,820	1,000	U	4	A	2,29	9,24	1,65	0,00	0,95	5,26	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	75	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69E10213	S-213	Cruce Longitudinal - Lautaro	1,000	1,200	U	4	A	1,47	24,59	2,27	0,00	0,88	5,86	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	75	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69E10213	S-213	Cruce Longitudinal - Lautaro	1,200	1,400	U	4	A	1,28	20,59	1,16	0,00	0,85	4,80	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	75	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69E10213	S-213	Cruce Longitudinal - Lautaro	1,400	1,540	U	4	A	2,81	17,14	4,95	0,01	0,89	4,72	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	75	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	11-05-2023
69E10314	S/R-S	Endesa - Monteverde - Cementerio de Temuco	0,000	0,200	U	1	T	4,45	10,11	1,24	0,00	1,03	4,07	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	150	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69E10314	S/R-S	Endesa - Monteverde - Cementerio de Temuco	0,200	0,400	U	1	T	4,78	35,80	12,80	0,00	1,07	12,90	0,00	-	-	Malo	Recapado Funcional	150	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69E10314	S/R-S	Endesa - Monteverde - Cementerio de Temuco	0,400	0,600	U	1	T	5,20	31,39	14,44	0,06	0,63	8,82	0,00	-	-	Malo	Recapado Funcional	150	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69E10314	S/R-S	Endesa - Monteverde - Cementerio de Temuco	0,600	0,800	U	1	T	6,14	21,29	1,54	0,15	1,45	10,03	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	150	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69E10314	S/R-S	Endesa - Monteverde - Cementerio de Temuco	0,800	1,000	U	1	T	5,83	22,94	1,95	0,03	1,50	6,71	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	150	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69E10314	S/R-S	Endesa - Monteverde - Cementerio de Temuco	1,000	1,200	U	1	T	5,46	18,28	3,44	0,20	1,41	10,94	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	150	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69E10314	S/R-S	Endesa - Monteverde - Cementerio de Temuco	1,200	1,400	U	1	T	3,47	7,27	0,95	0,04	1,15	6,80	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	150	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69E10314	S/R-S	Endesa - Monteverde - Cementerio de Temuco	1,400	1,600	U	1	T	5,37	12,43	0,96	0,06	1,39	8,19	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	150	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69E10314	S/R-S	Endesa - Monteverde - Cementerio de Temuco	1,600	1,800	U	1	T	6,23	18,07	1,77	0,09	1,31	11,33	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	150	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69E10314	S/R-S	Endesa - Monteverde - Cementerio de Temuco	1,800	2,000	U	1	T	4,20	7,40	0,39	0,05	1,04	5,62	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	150	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69E10314	S/R-S	Endesa - Monteverde - Cementerio de Temuco	2,000	2,200	U	1	T	3,85	4,58	0,05	0,05	1,26	7,45	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	150	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69E10314	S/R-S	Endesa - Monteverde - Cementerio de Temuco	2,200	2,400	U	1	T	5,60	13,86	0,37	0,53	1,41	22,26	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	150	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69E10314	S/R-S	Endesa - Monteverde - Cementerio de Temuco	2,400	2,600	U	1	T	5,00	4,34	0,29	0,03	1,46	8,24	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	150	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69E10314	S/R-S	Endesa - Monteverde - Cementerio de Temuco	2,600	2,800	U	1	T	4,90	7,92	0,24	0,04	1,38	6,41	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	150	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69E10314	S/R-S	Endesa - Monteverde - Cementerio de Temuco	2,800	3,000	U	1	T	5,67	2,66	0,05	0,07	1,56	9,33	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	150	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69E10314	S/R-S	Endesa - Monteverde - Cementerio de Temuco	3,000	3,200	U	1	T	4,10	5,15	0,12	0,18	1,56	9,23	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	150	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69E10314	S/R-S	Endesa - Monteverde - Cementerio de Temuco	3,200	3,400	U	1	T	5,00	3,70	0,11	0,00	1,10	5,30	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	150	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69E10314	S/R-S	Endesa - Monteverde - Cementerio de Temuco	3,400	3,600	U	1	T	4,26	3,52	0,00	0,02	1,41	7,48	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	150	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69E10314	S/R-S	Endesa - Monteverde - Cementerio de Temuco	3,600	3,800	U	1	T	6,03	5,74	0,04	0,09	1,73	10,56	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	150	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69E10314	S/R-S	Endesa - Monteverde - Cementerio de Temuco	3,800	4,000	U	1	T	4,56	9,69	0,16	0,02	1,18	8,08	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	150	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69E10314	S/R-S	Endesa - Monteverde - Cementerio de Temuco	4,000	4,200	U	1	T	5,64	4,28	0,15	0,01	1,20	4,33	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	150	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69E10314	S/R-S	Endesa - Monteverde - Cementerio de Temuco	4,200	4,400	U	1	T	5,84	3,56	0,09	0,04	1,01	5,38	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	150	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69E10314	S/R-S	Endesa - Monteverde - Cementerio de Temuco	4,400	4,600	U	1	T	4,73	1,82	0,04	0,00	0,98	4,16	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	150	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69E10314	S/R-S	Endesa - Monteverde - Cementerio de Temuco	4,600	4,800	U	1	T	6,50	5,78	0,20	0,05	1,09	7,33	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	150	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69E10314	S/R-S	Endesa - Monteverde - Cementerio de Temuco	4,800	5,000	U	1	T	4,50	13,30	0,17	0,00	0,98	5,72	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	150	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69E10314	S/R-S	Endesa - Monteverde - Cementerio de Temuco	5,000	5,200	U	1	T	3,84	5,21	0,40	0,01	1,07	4,93	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	150	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69E10314	S/R-S	Endesa - Monteverde - Cementerio de Temuco	5,200	5,400	U	1	T	4,29	7,98	0,20	0,02	1,28	5,54	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	150	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69E10314	S/R-S	Endesa - Monteverde - Cementerio de Temuco	5,400	5,600	U	1	T	4,25	5,89	0,09	0,00	1,17	7,86	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	150	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69E10314	S/R-S	Endesa - Monteverde - Cementerio de Temuco	5,600	5,800	U	1	T	4,19	3,44	0,10	0,00	1,24	9,71	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	150	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69E10314	S/R-S	Endesa - Monteverde - Cementerio de Temuco	5,800	6,000	U	1	T	4,17	5,01	0,18	0,01	1,19	11,17	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	150	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69E10314	S/R-S	Endesa - Monteverde - Cementerio de Temuco	6,000	6,200	U	1	T	4,21	8,00	0,27	0,00	1,30	9,86	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	150	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69E10314	S/R-S	Endesa - Monteverde - Cementerio de Temuco	6,200	6,400	U	1	T	4,53	4,33	0,28	0,06	1,29	9,01	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	150	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	23-02-2023
69E10314	S/R-S	Endesa - Monteverde - Cementerio de Temuco	6,400	6,600	U	1	T	5,06	4,18	0,06	0,01	1,25	7,32	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	150	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	23-02-2023
69E10314	S/R-S	Endesa - Monteverde - Cementerio de Temuco	6,600	6,800	U	1	T	4,33	12,18	0,16	0,02	1,21	7,55	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	150	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	23-02-2023
69E10314	S/R-S	Endesa - Monteverde - Cementerio de Temuco	6,800	7,000	U	1	T	4,65	5,16	0,04	0,01	1,27	7,12	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	150	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	23-02-2023
69E10314	S/R-S	Endesa - Monteverde - Cementerio de Temuco	7,000	7,200	U	1	T	3,91	4,30	0,32	0,00	1,15	9,36	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	150	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	23-02-2023
69E10314	S/R-S	Endesa - Monteverde - Cementerio de Temuco	7,200	7,400	U	1	T	4,23	7,71	0,23	0,01	1,12	9,39	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	150	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	23-02-2023
69E10314	S/R-S	Endesa - Monteverde - Cementerio de Temuco	7,400	7,600	U	1	T	6,73	17,38	1,37	0,02	1,23	8,20	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	150	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	23-02-2023
69E10314	S/R-S	Endesa - Monteverde - Cementerio de Temuco	7,600	7,800	U	1	T	4,25	16,82	1,20	0,00	1,16	8,30	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	150	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	23-02-2023
69E10314	S/R-S	Endesa - Monteverde - Cementerio de Temuco	7,800	8,000	U	1	T	4,88	11,43	1,96	0,01	1,15	9,35	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	150	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	23-02-2023
69E10314	S/R-S	Endesa - Monteverde - Cementerio de Temuco	8,000	8,200	U	1	T	5,66	10,89	0,73	0,08	1,19	8,08	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	150	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	23-02-2023
69E10314	S/R-S	Endesa - Monteverde - Cementerio de Temuco	8,200	8,400	U	1	T	5,14	11,90	0,36	0,05	1,03	7,71	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	150	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69E10314	S/R-S	Endesa - Monteverde - Cementerio de Temuco	8,400	8,600	U	1	T	4,52	6,46	0,00	0,05	1,06	9,10	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	150	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69E10314	S/R-S	Endesa - Monteverde - Cementerio de Temuco	8,600	8,800	U	1	T	4,94	5,88	0,33	0,00	1,06	10,18	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	150	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69E10314	S/R-S	Endesa - Monteverde - Cementerio de Temuco	8,800	9,000	U	1	T	5,38	9,10	0,90	0,04	1,17	10,80	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	150	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69E10314	S/R-S	Endesa - Monteverde - Cementerio de Temuco	9,000	9,200	U	1	T	4,56	15,43	1,57	0,06	1,22	14,51	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	150	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69E10314	S/R-S	Endesa - Monteverde - Cementerio de Temuco	9,200	9,400	U	1	T	3,74	7,21	0,39	0,01	1,06	11,25	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	150	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69E10314	S/R-S	Endesa - Monteverde - Cementerio de Temuco	9,400	9,600	U	1	T	4,86	20,40	2,70	0,01	0,92	12,59	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	150	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69E10314	S/R-S	Endesa - Monteverde - Cementerio de Temuco	9,600	9,800	U	1	T	5,43	13,88	2,12	0,00	1,21	10,21	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	150	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69E10314	S/R-S	Endesa - Monteverde - Cementerio de Temuco	9,800	10,000	U	1	T	6,40	6,60	0,05	0,05	1,41	12,02	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	150	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69E10314	S/R-S	Endesa - Monteverde - Cementerio de Temuco	10,000	10,200	U	1	T	3,54	6,63	0,14	0,02	1,36	8,22	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	150	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69E10314	S/R-S	Endesa - Monteverde - Cementerio de Temuco	10,200	10,400	U	1	T	4,19	2,53	0,00	0,00	1,21	9,34	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	150	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69E10314	S/R-S	Endesa - Monteverde - Cementerio de Temuco	10,400	10,600	U	1	T	4,16	4,21	0,20	0,06	1,20	11,52	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	150	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69E10314	S/R-S	Endesa - Monteverde - Cementerio de Temuco	10,600	10,800	U	1	T	4,17	3,12	0,06	0,00	1,11	10,38	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	150	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69E10314	S/R-S	Endesa - Monteverde - Cementerio de Temuco	10,800	10,839	U	1	T	5,70	10,21	0,09	0,02	1,33	9,11	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	150	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69E10314	S/R-S	Endesa - Monteverde - Cementerio de Temuco	10,839	10,883	U	1	H	5,70	-	-	-	-	-	-	14,29	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	150	2022-A	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69E10314	S/R-S	Endesa - Monteverde - Cementerio de Temuco	0,000	0,200	U	2	T	5,08	18,73	0,29	0,10	1,08	3,41	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	150	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69E10314	S/R-S	Endesa - Monteverde - Cementerio de Temuco	0,200	0,400	U	2	T	5,12	5,66	0,67	0,00	1,06	5,52	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	150	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69E10314	S/R-S	Endesa - Monteverde - Cementerio de Temuco	0,400	0,600	U	2	T	3,85	4,75	0,26	0,04	0,96	4,04	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	150	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69E10314	S/R-S	Endesa - Monteverde - Cementerio de Temuco	0,600	0,800	U	2	T	5,68	4,30	0,29	0,04	0,96	5,57	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	150	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69E10314	S/R-S	Endesa - Monteverde - Cementerio de Temuco	0,800	1,000	U	2	T	7,80	7,43	0,44	0,07	1,29	10,12	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	150	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69E10314	S/R-S	Endesa - Monteverde - Cementerio de Temuco	1,000	1,200	U	2	T	7,02	8,03	0,24	0,26	1,60	9,35	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	150	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69E10314	S/R-S	Endesa - Monteverde - Cementerio de Temuco	1,200	1,400	U	2	T	3,99	8,46	1,31	0,01	1,10	4,37	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	150	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69E10314	S/R-S	Endesa - Monteverde - Cementerio de Temuco	1,400	1,600	U	2	T	4,69	7,21	0,33	0,00	1,21	8,85	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	150	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69E10314	S/R-S	Endesa - Monteverde - Cementerio de Temuco	1,600	1,800	U	2	T	4,37	2,28	0,18	0,00	1,16	5,74	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	150	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69E10314	S/R-S	Endesa - Monteverde - Cementerio de Temuco	1,800	2,000	U	2	T	3,43	3,97	0,09	0,00	1,21	4,05	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	150	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69E10314	S/R-S	Endesa - Monteverde - Cementerio de Temuco	2,000	2,200	U	2	T	4,51	1,90	0,08	0,00	1,35	7,58	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	150	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69E10314	S/R-S	Endesa - Monteverde - Cementerio de Temuco	2,200	2,400	U	2	T	4,36	5,95	0,00	0,00	1,30	6,12	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	150	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69E10314	S/R-S	Endesa - Monteverde - Cementerio de Temuco	2,400	2,600	U	2	T	4,56	3,54	0,02	0,01	1,38	13,27	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	150	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69E10314	S/R-S	Endesa - Monteverde - Cementerio de Temuco	2,600	2,800	U	2	T	6,52	3,30	0,05	0,04	1,30	11,26	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	150	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69E10314	S/R-S	Endesa - Monteverde - Cementerio de Temuco	2,800	3,000	U	2	T	7,58	4,41	0,33	0,05	1,56	6,80	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	150	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69E10314	S/R-S	Endesa - Monteverde - Cementerio de Temuco	3,000	3,200	U	2	T	5,03	3,26	0,04	0,00	1,67	9,15	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	150	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69E10314	S/R-S	Endesa - Monteverde - Cementerio de Temuco	3,200	3,400	U	2	T	6,05	6,78	0,52	0,02	1,38	6,48	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	150	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69E10314	S/R-S	Endesa - Monteverde - Cementerio de Temuco	3,400	3,600	U	2	T	4,36	4,89	0,19	0,01	1,37	8,44	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	150	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69E10314	S/R-S	Endesa - Monteverde - Cementerio de Temuco	3,600	3,800	U	2	T	7,20	2,38	0,01	0,00	1,90	11,60	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	150	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69E10314	S/R-S	Endesa - Monteverde - Cementerio de Temuco	3,800	4,000	U	2	T	5,21	5,05	0,00	0,00	1,52	9,36	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	150	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69E10314	S/R-S	Endesa - Monteverde - Cementerio de Temuco	4,000	4,200	U	2	T	5,23	2,15	0,01	0,00	1,32	6,71	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	150	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69E10314	S/R-S	Endesa - Monteverde - Cementerio de Temuco	4,200	4,400	U	2	T	7,69	1,93	0,00	0,01	1,42	8,64	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	150	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69E10314	S/R-S	Endesa - Monteverde - Cementerio de Temuco	4,400	4,600	U	2	T	6,75	1,39	0,00	0,00	1,40	7,87	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	150	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69E10314	S/R-S	Endesa - Monteverde - Cementerio de Temuco	4,600	4,800	U	2	T	7,35	3,06	0,05	0,00	1,48	7,51	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	150	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69E10314	S/R-S	Endesa - Monteverde - Cementerio de Temuco	4,800	5,000	U	2	T	6,58	2,21	0,03	0,01	1,62	12,09	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	150	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69E10314	S/R-S	Endesa - Monteverde - Cementerio de Temuco	5,000	5,200	U	2	T	3,89	2,60	0,03	0,02	1,26	7,29	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	150	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69E10314	S/R-S	Endesa - Monteverde - Cementerio de Temuco	5,200	5,400	U	2	T	4,47	4,64	0,06	0,01	1,24	6,10	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	150	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69E10314	S/R-S	Endesa - Monteverde - Cementerio de Temuco	5,400	5,600	U	2	T	4,58	7,96	0,66	0,04	1,28	5,57	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	150	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69E10314	S/R-S	Endesa - Monteverde - Cementerio de Temuco	5,600	5,800	U	2	T	4,50	4,70	0,03	0,00	1,12	4,23	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	150	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69E10314	S/R-S	Endesa - Monteverde - Cementerio de Temuco	5,800	6,000	U	2	T	5,07	3,48	0,00	0,01	1,02	5,69	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	150	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69E10314	S/R-S	Endesa - Monteverde - Cementerio de Temuco	6,000	6,200	U	2	T	5,56	13,44	0,76	0,12	0,97	7,72	0

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki km	Kf km	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI m/km	Grietas Lineales %	Grietas Fatiga %	Baches %	P. Áridos %	Ahuell. mm	Exud. %	Losas c/+ 3 trozos %	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA -	Baches Berma %	Erosión Berma %	Descenso Berma %	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
69E10314	S/R-S	Endesa - Monteverde - Cementerio de Temuco	8,200	8,400	U	2	T	5,23	11,38	0,57	0,29	1,00	7,31	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	150	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69E10314	S/R-S	Endesa - Monteverde - Cementerio de Temuco	8,400	8,600	U	2	T	3,72	10,85	0,52	0,42	0,99	5,37	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	150	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69E10314	S/R-S	Endesa - Monteverde - Cementerio de Temuco	8,600	8,800	U	2	T	3,34	6,16	0,21	0,00	1,05	6,48	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	150	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69E10314	S/R-S	Endesa - Monteverde - Cementerio de Temuco	8,800	9,000	U	2	T	3,34	5,40	0,20	0,11	1,03	5,37	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	150	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69E10314	S/R-S	Endesa - Monteverde - Cementerio de Temuco	9,000	9,200	U	2	T	3,45	2,04	0,01	0,00	1,26	6,88	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	150	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69E10314	S/R-S	Endesa - Monteverde - Cementerio de Temuco	9,200	9,400	U	2	T	2,52	6,07	0,40	0,01	1,13	7,25	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	150	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69E10314	S/R-S	Endesa - Monteverde - Cementerio de Temuco	9,400	9,600	U	2	T	3,21	6,52	1,72	0,09	1,14	5,99	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	150	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69E10314	S/R-S	Endesa - Monteverde - Cementerio de Temuco	9,600	9,800	U	2	T	3,14	4,12	0,20	0,02	1,09	7,58	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	150	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69E10314	S/R-S	Endesa - Monteverde - Cementerio de Temuco	9,800	10,000	U	2	T	5,22	9,60	0,89	0,47	1,39	9,65	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	150	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69E10314	S/R-S	Endesa - Monteverde - Cementerio de Temuco	10,000	10,200	U	2	T	4,34	16,38	1,92	0,04	1,21	10,30	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	150	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69E10314	S/R-S	Endesa - Monteverde - Cementerio de Temuco	10,200	10,400	U	2	T	3,02	15,75	0,69	0,09	1,28	9,28	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	150	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69E10314	S/R-S	Endesa - Monteverde - Cementerio de Temuco	10,400	10,600	U	2	T	4,47	12,66	2,51	0,03	1,27	8,70	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	150	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69E10314	S/R-S	Endesa - Monteverde - Cementerio de Temuco	10,600	10,800	U	2	T	3,15	12,31	2,23	0,01	1,15	7,99	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	150	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69E10314	S/R-S	Endesa - Monteverde - Cementerio de Temuco	10,800	10,839	U	2	T	4,60	8,39	2,50	0,00	1,17	8,02	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	150	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69E10314	S/R-S	Endesa - Monteverde - Cementerio de Temuco	10,839	10,883	U	2	H	4,60	-	-	-	-	-	-	20,00	M	Regular	Sello de Juntas	150	2022-A	-	-	-	Sin Berma	-	23-02-2023
69E10421	S/R-S	Cruce Ruta S-51 - Las Hortensias	2,260	2,400	U	1	A	3,08	6,97	0,24	0,40	0,80	4,64	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	90	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69E10421	S/R-S	Cruce Ruta S-51 - Las Hortensias	2,400	2,600	U	1	A	5,90	13,46	1,01	0,33	1,11	5,69	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	90	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69E10421	S/R-S	Cruce Ruta S-51 - Las Hortensias	2,600	2,750	U	1	A	3,59	10,81	2,04	0,04	0,76	4,14	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	90	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69E10421	S/R-S	Cruce Ruta S-51 - Las Hortensias	2,260	2,400	U	2	A	3,65	3,58	0,05	0,14	0,75	4,25	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	90	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69E10421	S/R-S	Cruce Ruta S-51 - Las Hortensias	2,400	2,600	U	2	A	4,69	13,36	2,95	0,35	0,90	5,17	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	90	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69E10421	S/R-S	Cruce Ruta S-51 - Las Hortensias	2,600	2,750	U	2	A	4,99	6,56	0,04	0,00	0,85	4,68	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	90	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69E10459	S/R-S	San Ramón - San José	0,000	0,200	U	1	A	4,72	2,92	0,03	0,20	1,05	8,49	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	14	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69E10459	S/R-S	San Ramón - San José	0,200	0,400	U	1	A	5,47	1,77	0,07	0,02	1,08	4,93	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	14	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	23-03-2023
69E10459	S/R-S	San Ramón - San José	0,400	0,600	U	1	A	4,77	1,39	0,00	0,00	1,01	5,13	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	14	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69E10459	S/R-S	San Ramón - San José	0,600	0,800	U	1	A	5,19	0,50	0,00	0,04	1,02	6,34	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	14	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69E10459	S/R-S	San Ramón - San José	0,800	1,000	U	1	A	6,23	4,73	0,22	0,12	1,01	6,84	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	14	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69E10459	S/R-S	San Ramón - San José	1,000	1,200	U	1	A	4,48	0,94	0,07	0,00	1,18	8,21	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	14	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69E10459	S/R-S	San Ramón - San José	1,200	1,389	U	1	A	5,84	6,67	0,13	0,06	1,25	6,97	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	14	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69E10459	S/R-S	San Ramón - San José	0,000	0,200	U	2	A	6,35	4,29	0,11	0,02	1,03	7,02	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	14	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69E10459	S/R-S	San Ramón - San José	0,200	0,400	U	2	A	6,78	1,91	0,16	0,01	1,08	5,96	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	14	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69E10459	S/R-S	San Ramón - San José	0,400	0,600	U	2	A	4,35	5,10	0,30	0,03	1,00	4,98	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	14	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69E10459	S/R-S	San Ramón - San José	0,600	0,800	U	2	A	4,79	0,97	0,15	0,00	0,95	6,42	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	14	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69E10459	S/R-S	San Ramón - San José	0,800	1,000	U	2	A	6,41	0,48	0,00	0,00	0,99	6,13	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	14	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69E10459	S/R-S	San Ramón - San José	1,000	1,200	U	2	A	5,34	2,06	0,28	0,08	1,00	8,59	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	14	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69E10459	S/R-S	San Ramón - San José	1,200	1,389	U	2	A	5,11	10,19	0,86	0,14	1,08	5,89	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	14	2022	-	-	-	Sin Berma	-	23-03-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	0,000	0,200	U	1	T	1,98	2,46	0,00	0,00	0,83	4,49	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	0,200	0,400	U	1	T	2,17	1,20	0,00	0,00	0,86	2,92	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	0,400	0,600	U	1	T	1,82	1,30	0,00	0,00	0,89	3,37	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	0,600	0,800	U	1	T	1,46	0,84	0,00	0,00	0,73	3,45	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	0,800	1,000	U	1	T	1,45	0,72	0,00	0,00	0,86	4,49	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	1,000	1,200	U	1	T	2,74	2,42	0,04	0,00	0,70	6,98	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	1,200	1,400	U	1	T	2,40	5,91	0,03	0,00	0,62	10,54	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	1,400	1,600	U	1	T	2,35	6,13	0,02	0,00	0,63	9,78	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	1,600	1,800	U	1	T	2,61	4,85	0,00	0,00	0,69	6,76	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	1,800	2,000	U	1	T	3,00	1,82	0,03	0,00	0,63	6,85	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	2,000	2,200	U	1	T	2,42	3,72	0,00	0,00	0,64	6,12	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	2,200	2,400	U	1	T	2,55	2,83	0,00	0,00	0,65	10,04	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	2,400	2,600	U	1	T	2,58	5,19	0,05	0,00	0,67	8,64	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	2,600	2,800	U	1	T	2,56	3,63	0,04	0,00	0,65	6,01	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	2,800	3,000	U	1	T	2,24	0,94	0,03	0,00	0,61	8,31	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	3,000	3,200	U	1	T	2,13	1,05	0,00	0,00	0,63	8,87	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	3,200	3,400	U	1	T	2,38	1,86	0,00	0,00	0,66	10,12	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	3,400	3,600	U	1	T	2,32	0,70	0,00	0,00	0,64	5,45	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	3,600	3,800	U	1	T	2,32	1,09	0,00	0,00	0,66	10,34	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	3,800	4,000	U	1	T	2,44	2,28	0,00	0,00	0,65	9,57	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	4,000	4,200	U	1	T	2,19	1,18	0,00	0,00	0,64	7,99	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	4,200	4,400	U	1	T	2,47	1,31	0,00	0,00	0,62	4,64	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	4,400	4,600	U	1	T	2,42	2,40	0,00	0,00	0,61	3,72	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	4,600	4,800	U	1	T	2,05	2,08	0,00	0,00	0,62	6,19	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	4,800	5,000	U	1	T	2,04	7,65	0,04	0,00	0,63	4,92	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	5,000	5,200	U	1	T	2,57	4,93	0,01	0,00	0,64	3,02	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	5,200	5,400	U	1	T	2,27	7,75	0,07	0,00	0,64	3,78	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	5,400	5,600	U	1	T	2,33	18,58	0,36	0,00	0,67	3,59	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	5,600	5,800	U	1	T	2,04	13,19	0,12	0,00	0,69	3,51	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	5,800	6,000	U	1	T	2,23	6,09	0,09	0,00	0,66	3,55	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	6,000	6,200	U	1	T	1,95	12,21	0,32	0,00	0,65	5,68	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	6,200	6,400	U	1	T	2,01	6,25	0,01	0,00	0,64	6,09	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	6,400	6,600	U	1	T	2,16	7,49	0,05	0,02	0,66	5,58	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	6,600	6,800	U	1	T	1,74	2,96	0,03	0,00	0,66	4,69	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	6,800	7,000	U	1	T	1,93	2,64	0,00	0,00	0,67	3,71	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	7,000	7,200	U	1	T	1,90	2,31	0,00	0,00	0,65	3,97	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	7,200	7,400	U	1	T	1,84	0,53	0,00	0,00	0,65	4,75	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	7,400	7,600	U	1	T	2,08	1,34	0,00	0,00	0,68	6,29	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	7,600	7,650	U	1	T	4,54	9,08	0,55	0,31	1,19	6,45	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	8,750	8,800	U	1	T	2,33	0,15	0,00	0,00	0,59	5,82	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	8,800	9,000	U	1	T	2,18	1,66	0,00	0,00	0,58	8,54	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	9,000	9,200	U	1	T	2,15	0,01	0,00	0,00	0,59	9,48	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	9,200	9,400	U	1	T	2,51	0,22	0,00	0,00	0,58	7,90	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	9,400	9,600	U	1	T	2,31	0,34	0,00	0,00	0,60	9,48	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	9,600	9,800	U	1	T	2,25	0,68	0,00	0,00	0,61	5,48	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	9,800	10,000	U	1	T	1,79	0,31	0,00	0,00	0,60	8,61	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	10,000	10,200	U	1	T	2,17	0,37	0,00	0,00	0,59	8,00	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	10,200	10,400	U	1	T	2,28	0,53	0,00	0,00	0,58	7,02	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	10,400	10,600	U	1	T	2,09	0,36	0,00	0,00	0,62	8,59	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	10,600	10,800	U	1	T	1,73	0,10	0,00	0,00	0,59	9,30	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	10,800	11,000	U	1	T	2,10	2,23	0,00	0,00	0,59	10,37	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	11,000	11,200	U	1	T	1,87	1,55	0,00	0,00	0,59	9,13	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	11,200	11,400	U	1	T	1,97	0,39	0,00	0,00	0,61	6,49	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	11,400	11,600	U	1	T	1,80	1,16	0,00	0,00	0,67	6,36	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	11,600	11,800	U	1	T	1,95	3,35	0,00	0,00	0,64	5,55	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	11,800	12,000	U	1	T	2,50	0,24	0,00	0,00	0,62	4,61	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	12,000	12,200	U	1	T	2,43	1,51	0,00	0,00	0,64	4,11	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	12,200	12,400	U	1	T	2,68	1,78	0,00	0,00	0,62	5,35	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	12,400	12,600	U	1	T	2,47	3,81	0,00	0,00	0,61	6,10	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	12,600	12,800	U	1	T	2,68	3,00	0,00	0,00	0,64	7,12	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	12,800	13,000	U	1	T	2,50	3,24	0,04	0,00	0,65	6,54	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	13,000	13,200	U	1	T	3,32	2,20	0,02	0,00	0,65	6,73	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	13,200	13,400	U	1	T	3,41	0,78	0,00	0,00	0,62	10,56	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	13,400	13,600	U	1	T	2,24	2,35	0,00

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Baches Berma	Erosión Berma	Descenso Berma	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%					-	%	%	%			
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	16,200	16,400	U	1	T	2,00	3,73	0,07	0,00	0,66	7,79	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	16,400	16,600	U	1	T	2,76	3,08	0,00	0,00	0,61	7,68	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	16,600	16,800	U	1	T	2,22	4,92	0,05	0,00	0,62	8,87	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	16,800	17,000	U	1	T	3,04	2,37	0,02	0,00	0,59	7,88	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	17,000	17,200	U	1	T	2,93	0,76	0,05	0,00	0,58	6,72	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	17,200	17,400	U	1	T	2,14	2,40	0,00	0,00	0,57	7,87	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	17,400	17,600	U	1	T	2,22	0,44	0,00	0,00	0,56	6,24	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	17,600	17,800	U	1	T	2,19	0,42	0,00	0,00	0,57	7,79	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	17,800	18,000	U	1	T	2,29	0,52	0,00	0,00	0,59	6,21	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	18,000	18,200	U	1	T	2,34	2,64	0,08	0,00	0,61	6,83	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	18,200	18,400	U	1	T	2,14	2,72	0,01	0,00	0,61	6,86	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	18,400	18,600	U	1	T	2,36	1,86	0,00	0,00	0,62	5,55	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	18,600	18,800	U	1	T	3,12	6,73	0,65	0,01	0,61	9,93	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	18,800	19,000	U	1	T	2,69	2,20	0,00	0,00	0,59	8,00	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	19,000	19,200	U	1	T	2,60	2,02	0,03	0,00	0,59	9,02	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	19,200	19,400	U	1	T	4,14	13,48	0,39	0,00	0,73	7,85	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	19,400	19,600	U	1	T	2,70	7,38	0,65	0,00	0,76	5,94	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	19,600	19,800	U	1	T	4,38	1,08	0,00	0,02	1,17	2,08	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	19,800	20,000	U	1	T	3,01	0,33	0,00	0,00	1,15	1,39	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	20,000	20,200	U	1	T	4,03	0,38	0,00	0,00	1,23	1,79	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	20,200	20,400	U	1	T	3,96	1,49	0,00	0,00	1,14	2,35	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	20,400	20,600	U	1	T	4,25	1,51	0,00	0,00	1,12	4,07	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	20,600	20,800	U	1	T	3,15	2,90	0,06	0,01	1,27	4,53	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	20,800	21,000	U	1	T	3,92	4,18	0,03	0,00	1,16	4,52	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	21,000	21,200	U	1	T	3,60	0,48	0,00	0,00	1,18	2,11	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	21,200	21,400	U	1	T	3,87	0,76	0,00	0,00	1,23	1,62	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	21,400	21,600	U	1	T	4,73	0,91	0,00	0,00	1,13	1,71	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	30	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	21,600	21,800	U	1	T	3,05	1,51	0,00	0,00	1,14	2,20	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	21,800	21,920	U	1	T	2,54	1,25	0,00	0,00	1,14	1,66	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	0,000	0,200	U	2	T	2,49	0,30	0,00	0,00	0,80	3,29	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	0,200	0,400	U	2	T	1,96	1,01	0,00	0,00	0,77	2,76	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	0,400	0,600	U	2	T	1,87	4,45	0,00	0,00	0,74	1,92	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	0,600	0,800	U	2	T	1,59	2,02	0,01	0,00	0,60	2,76	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	0,800	1,000	U	2	T	1,14	4,22	0,26	0,00	0,70	2,66	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	1,000	1,200	U	2	T	2,20	2,56	0,00	0,00	0,71	4,91	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	1,200	1,400	U	2	T	2,10	3,65	0,00	0,00	0,66	5,11	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	1,400	1,600	U	2	T	2,12	1,60	0,00	0,00	0,67	5,35	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	1,600	1,800	U	2	T	2,68	15,33	0,16	0,00	0,66	4,97	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	1,800	2,000	U	2	T	2,52	17,86	0,68	0,00	0,62	5,44	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	2,000	2,200	U	2	T	2,67	15,71	0,35	0,00	0,64	6,33	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	2,200	2,400	U	2	T	2,52	10,20	0,28	0,00	0,66	4,60	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	2,400	2,600	U	2	T	2,42	1,38	0,00	0,00	0,63	5,36	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	2,600	2,800	U	2	T	2,39	6,61	0,08	0,00	0,61	5,45	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	2,800	3,000	U	2	T	2,48	5,12	0,08	0,00	0,55	4,15	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	3,000	3,200	U	2	T	1,93	9,60	0,19	0,00	0,55	2,87	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	3,200	3,400	U	2	T	2,12	3,91	0,00	0,00	0,59	4,40	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	3,400	3,600	U	2	T	2,15	0,97	0,00	0,00	0,57	5,88	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	3,600	3,800	U	2	T	2,05	0,71	0,00	0,00	0,58	4,46	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	3,800	4,000	U	2	T	2,08	0,98	0,00	0,00	0,58	4,51	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	4,000	4,200	U	2	T	1,91	3,18	0,00	0,00	0,57	5,15	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	4,200	4,400	U	2	T	3,17	3,66	0,00	0,00	0,60	6,24	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	4,400	4,600	U	2	T	2,49	0,56	0,00	0,00	0,64	6,93	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	4,600	4,800	U	2	T	2,18	0,96	0,00	0,00	0,60	9,44	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	4,800	5,000	U	2	T	2,13	4,29	0,12	0,00	0,56	11,70	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	5,000	5,200	U	2	T	2,32	0,67	0,01	0,00	0,58	6,49	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	5,200	5,400	U	2	T	1,97	0,18	0,00	0,00	0,58	7,53	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	5,400	5,600	U	2	T	2,08	1,05	0,00	0,00	0,60	6,01	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	5,600	5,800	U	2	T	2,08	0,87	0,00	0,00	0,61	6,11	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	5,800	6,000	U	2	T	2,05	3,13	0,00	0,00	0,61	5,18	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	6,000	6,200	U	2	T	1,71	2,17	0,00	0,00	0,63	6,59	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	6,200	6,400	U	2	T	2,79	2,86	0,02	0,00	0,59	7,78	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	6,400	6,600	U	2	T	2,06	1,59	0,02	0,00	0,61	4,73	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	6,600	6,800	U	2	T	1,74	1,09	0,00	0,00	0,65	4,40	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	6,800	7,000	U	2	T	1,95	1,27	0,00	0,00	0,65	4,51	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	7,000	7,200	U	2	T	2,28	3,06	0,00	0,00	0,66	5,99	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	7,200	7,400	U	2	T	1,72	0,37	0,00	0,00	0,66	6,77	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	7,400	7,600	U	2	T	1,91	4,05	0,00	0,00	0,64	5,32	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	7,600	7,650	U	2	T	1,72	7,79	0,22	0,00	0,69	4,47	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	8,750	8,800	U	2	T	4,69	6,30	0,81	2,09	1,21	6,50	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	30	2022	-	-	-	Sin Berma		21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	8,800	9,000	U	2	T	2,51	4,37	0,81	0,00	0,61	4,61	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	9,000	9,200	U	2	T	2,13	20,09	5,36	0,01	0,54	7,14	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	9,200	9,400	U	2	T	2,12	11,74	0,59	0,00	0,61	5,25	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	9,400	9,600	U	2	T	2,01	5,82	0,49	0,00	0,59	6,56	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	9,600	9,800	U	2	T	2,49	6,48	0,13	0,00	0,60	4,71	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	9,800	10,000	U	2	T	2,03	4,68	0,14	0,00	0,60	4,92	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	10,000	10,200	U	2	T	2,12	3,47	0,00	0,00	0,59	5,31	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	10,200	10,400	U	2	T	2,38	4,76	0,07	0,00	0,61	4,21	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	10,400	10,600	U	2	T	1,95	1,72	0,00	0,00	0,61	4,84	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	10,600	10,800	U	2	T	1,70	1,32	0,03	0,00	0,61	3,57	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	10,800	11,000	U	2	T	2,55	0,75	0,03	0,00	0,59	4,89	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	11,000	11,200	U	2	T	1,71	1,30	0,00	0,00	0,62	5,23	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	11,200	11,400	U	2	T	1,91	9,18	0,41	0,00	0,62	5,03	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	11,400	11,600	U	2	T	2,02	3,82	0,02	0,00	0,60	5,32	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	11,600	11,800	U	2	T	1,87	7,09	0,01	0,00	0,60	5,24	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	11,800	12,000	U	2	T	2,27	3,77	0,09	0,00	0,59	4,74	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	12,000	12,200	U	2	T	2,49	0,03	0,00	0,00	0,67	8,40	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	12,200	12,400	U	2	T	2,19	1,12	0,05	0,00	0,68	7,26	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	12,400	12,600	U	2	T	2,57	0,23	0,00	0,00	0,63	8,38	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	12,600	12,800	U	2	T	2,16	2,27	0,03	0,00	0,61	5,43	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	12,800	13,000	U	2	T	2,06	17,08	0,17	0,00	0,65	5,17	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	13,000	13,200	U	2	T	2,03	2,40	0,05	0,00	0,65	5,60	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	13,200	13,400	U	2	T	2,49	2,45	0,00	0,00	0,61	7,23	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	13,400	13,600	U	2	T	2,40	1,98	0,00	0,00	0,63	6,99	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	13,600	13,800	U	2	T	2,19	21,60	0,76	0,00	0,61	8,62	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	13,800	14,000	U	2	T	1,96	7,56	0,13	0,00	0,65	8,81	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	14,000	14,200	U	2	T	2,12	5,60	0,05	0,00	0,61	6,67	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki km	Kf km	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI m/km	Grietas Lineales %	Grietas Fatiga %	Baches %	P. Áridos %	Ahuell. mm	Exud. %	Losas c/+ 3 trozos %	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA -	Baches Berma %	Erosión Berma %	Descenso Berma %	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	17,400	17,600	U	2	T	2,30	0,95	0,00	0,00	0,62	4,13	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	17,600	17,800	U	2	T	2,50	0,10	0,00	0,00	0,60	6,90	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	17,800	18,000	U	2	T	3,22	0,23	0,00	0,00	0,58	5,70	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	18,000	18,200	U	2	T	2,04	0,29	0,00	0,00	0,60	6,85	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	18,200	18,400	U	2	T	1,73	0,58	0,00	0,00	0,58	4,82	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	18,400	18,600	U	2	T	1,72	1,14	0,00	0,00	0,59	6,34	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	18,600	18,800	U	2	T	2,01	1,73	0,00	0,00	0,58	5,43	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	18,800	19,000	U	2	T	2,23	1,00	0,00	0,00	0,62	6,09	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	19,000	19,200	U	2	T	3,14	1,29	0,00	0,00	0,62	10,43	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	19,200	19,400	U	2	T	2,71	1,44	0,00	0,00	0,58	7,72	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	19,400	19,600	U	2	T	3,24	2,29	0,04	0,00	0,82	5,34	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	19,600	19,800	U	2	T	5,19	0,06	0,00	0,00	1,09	1,96	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	30	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	19,800	20,000	U	2	T	3,18	0,12	0,00	0,01	1,06	1,34	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	20,000	20,200	U	2	T	2,81	0,07	0,00	0,00	1,01	2,13	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	20,200	20,400	U	2	T	2,80	0,82	0,00	0,00	1,06	1,71	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	20,400	20,600	U	2	T	3,85	0,34	0,00	0,00	1,14	2,35	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	20,600	20,800	U	2	T	4,77	0,80	0,00	0,00	1,19	2,37	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	30	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	20,800	21,000	U	2	T	6,06	1,12	0,00	0,00	1,29	3,02	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	30	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	21,000	21,200	U	2	T	4,53	1,08	0,00	0,00	1,16	2,13	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	30	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	21,200	21,400	U	2	T	5,15	0,10	0,00	0,00	1,11	2,34	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	30	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	21,400	21,600	U	2	T	4,39	0,04	0,00	0,00	1,08	1,92	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	21,600	21,800	U	2	T	4,30	0,47	0,01	0,00	1,04	1,95	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	21,800	21,920	U	2	T	4,42	0,39	0,00	0,00	1,14	2,27	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	-	-	-	Sin Berma	-	21-02-2023
69E10620	S-620	Budi - Chelle	0,000	0,200	U	1	T	2,70	0,89	0,00	0,04	1,40	6,37	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	45	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69E10620	S-620	Budi - Chelle	0,200	0,400	U	1	T	2,21	2,20	0,00	0,03	1,33	7,42	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	45	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69E10620	S-620	Budi - Chelle	0,400	0,600	U	1	T	2,22	3,89	0,07	0,07	1,34	8,20	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	45	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69E10620	S-620	Budi - Chelle	0,600	0,800	U	1	T	2,11	1,04	0,02	0,01	1,31	7,34	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	45	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69E10620	S-620	Budi - Chelle	0,800	1,000	U	1	T	2,98	0,58	0,00	0,01	1,27	7,02	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	45	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69E10620	S-620	Budi - Chelle	1,000	1,200	U	1	T	2,74	1,20	0,00	0,00	1,14	5,49	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	45	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69E10620	S-620	Budi - Chelle	1,200	1,400	U	1	T	2,41	0,84	0,00	0,01	0,98	3,26	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	45	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69E10620	S-620	Budi - Chelle	1,400	1,600	U	1	T	3,08	1,03	0,00	0,00	0,99	4,49	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	45	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69E10620	S-620	Budi - Chelle	1,600	1,800	U	1	T	2,50	1,25	0,03	0,04	1,03	5,15	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	45	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69E10620	S-620	Budi - Chelle	1,800	2,000	U	1	T	2,12	6,78	0,06	0,00	1,08	6,96	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	45	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69E10620	S-620	Budi - Chelle	2,000	2,200	U	1	T	2,97	1,77	0,00	0,00	1,21	7,88	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	45	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69E10620	S-620	Budi - Chelle	2,200	2,400	U	1	T	2,39	0,18	0,00	0,01	1,10	6,28	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	45	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69E10620	S-620	Budi - Chelle	2,400	2,600	U	1	T	2,26	0,45	0,00	0,00	1,13	6,23	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	45	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69E10620	S-620	Budi - Chelle	2,600	2,700	U	1	T	3,49	0,00	0,00	0,00	1,13	4,28	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	45	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69E10620	S-620	Budi - Chelle	0,000	0,200	U	2	T	3,14	3,19	0,17	0,04	1,25	4,89	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	45	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69E10620	S-620	Budi - Chelle	0,200	0,400	U	2	T	2,42	1,78	0,00	0,06	1,37	4,03	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	45	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69E10620	S-620	Budi - Chelle	0,400	0,600	U	2	T	2,65	0,36	0,00	0,00	1,39	4,48	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	45	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69E10620	S-620	Budi - Chelle	0,600	0,800	U	2	T	2,54	0,72	0,00	0,00	1,35	4,93	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	45	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69E10620	S-620	Budi - Chelle	0,800	1,000	U	2	T	3,71	3,11	0,03	0,01	1,28	5,60	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	45	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69E10620	S-620	Budi - Chelle	1,000	1,200	U	2	T	3,11	1,66	0,01	0,00	1,24	5,58	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	45	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69E10620	S-620	Budi - Chelle	1,200	1,400	U	2	T	2,42	5,86	0,02	0,00	1,06	6,00	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	45	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69E10620	S-620	Budi - Chelle	1,400	1,600	U	2	T	2,93	5,43	0,08	0,00	1,33	7,34	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	45	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69E10620	S-620	Budi - Chelle	1,600	1,800	U	2	T	2,99	1,79	0,00	0,00	1,92	10,51	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	45	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69E10620	S-620	Budi - Chelle	1,800	2,000	U	2	T	3,00	0,86	0,00	0,00	1,71	8,78	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	45	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69E10620	S-620	Budi - Chelle	2,000	2,200	U	2	T	2,92	1,25	0,05	0,05	1,46	4,80	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	45	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69E10620	S-620	Budi - Chelle	2,200	2,400	U	2	T	2,74	0,47	0,00	0,00	1,17	3,37	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	45	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69E10620	S-620	Budi - Chelle	2,400	2,600	U	2	T	2,35	4,98	0,05	0,00	1,09	3,33	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	45	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69E10620	S-620	Budi - Chelle	2,600	2,700	U	2	T	2,62	0,71	0,00	0,00	1,12	3,71	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	45	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69E10622	S/R-S	Pichi Chelle - Peleco	0,000	0,200	U	1	T	4,48	2,08	0,00	0,01	1,75	7,50	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	75	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69E10622	S/R-S	Pichi Chelle - Peleco	0,200	0,400	U	1	T	6,12	4,40	0,05	0,13	2,21	7,69	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	75	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69E10622	S/R-S	Pichi Chelle - Peleco	0,400	0,600	U	1	T	3,14	2,70	0,02	0,01	2,25	8,74	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	75	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69E10622	S/R-S	Pichi Chelle - Peleco	0,600	0,800	U	1	T	3,65	6,90	0,04	0,04	2,25	9,23	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	75	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69E10622	S/R-S	Pichi Chelle - Peleco	0,800	1,000	U	1	T	3,56	5,80	0,12	0,04	1,98	7,72	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	75	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69E10622	S/R-S	Pichi Chelle - Peleco	1,000	1,200	U	1	T	2,90	9,32	0,14	0,00	1,65	6,57	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	75	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69E10622	S/R-S	Pichi Chelle - Peleco	1,200	1,400	U	1	T	3,53	10,01	0,31	0,04	1,66	5,31	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	75	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69E10622	S/R-S	Pichi Chelle - Peleco	1,400	1,600	U	1	T	3,28	1,61	0,00	0,00	1,85	4,70	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	75	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69E10622	S/R-S	Pichi Chelle - Peleco	1,600	1,800	U	1	T	3,39	1,76	0,00	0,01	1,95	6,06	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	75	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69E10622	S/R-S	Pichi Chelle - Peleco	1,800	2,000	U	1	T	3,54	1,77	0,00	0,01	2,02	5,81	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	75	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69E10622	S/R-S	Pichi Chelle - Peleco	2,000	2,200	U	1	T	3,58	1,64	0,15	0,07	2,02	5,70	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	75	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69E10622	S/R-S	Pichi Chelle - Peleco	2,200	2,400	U	1	T	4,14	2,64	0,00	0,00	2,00	5,91	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	75	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69E10622	S/R-S	Pichi Chelle - Peleco	2,400	2,600	U	1	T	3,42	1,72	0,00	0,00	2,15	6,55	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	75	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69E10622	S/R-S	Pichi Chelle - Peleco	2,600	2,800	U	1	T	3,57	3,05	0,00	0,00	1,72	8,76	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	75	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69E10622	S/R-S	Pichi Chelle - Peleco	2,800	3,000	U	1	T	3,57	6,34	0,04	0,04	1,62	5,80	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	75	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69E10622	S/R-S	Pichi Chelle - Peleco	3,000	3,200	U	1	T	3,63	7,53	0,05	0,02	1,67	7,20	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	75	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69E10622	S/R-S	Pichi Chelle - Peleco	3,200	3,400	U	1	T	3,22	5,65	0,00	0,02	1,58	6,30	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	75	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69E10622	S/R-S	Pichi Chelle - Peleco	3,400	3,600	U	1	T	3,31	3,93	0,00	0,00	1,73	7,02	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	75	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69E10622	S/R-S	Pichi Chelle - Peleco	3,600	3,800	U	1	T	3,34	4,28	0,00	0,00	1,63	5,28	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	75	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69E10622	S/R-S	Pichi Chelle - Peleco	3,800	4,000	U	1	T	3,31	5,78	0,05	0,00	1,73	9,97	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	75	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69E10622	S/R-S	Pichi Chelle - Peleco	4,000	4,200	U	1	T	3,11	2,54	0,00	0,00	1,90	9,13	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	75	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69E10622	S/R-S	Pichi Chelle - Peleco	4,200	4,400	U	1	T	3,31	6,07	0,12	0,05	1,66	8,15	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	75	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69E10622	S/R-S	Pichi Chelle - Peleco	4,400	4,600	U	1	T	2,63	2,58	0,00	0,00	1,68	5,41	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	75	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69E10622	S/R-S	Pichi Chelle - Peleco	4,600	4,800	U	1	T	3,95	5,24	0,05	0,00	1,39	4,95	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	75	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69E10622	S/R-S	Pichi Chelle - Peleco	4,800	5,000	U	1	T	3,24	7,39	0,27	0,00	1,46	6,91	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	75	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69E10622	S/R-S	Pichi Chelle - Peleco	5,000	5,200	U	1	T	2,97	4,22	0,04	0,01	1,40	4,29	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	75	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69E10622	S/R-S	Pichi Chelle - Peleco	5,200	5,400	U	1	T	4,31	7,66	0,09	0,05	1,62	7,42	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	75	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69E10622	S/R-S	Pichi Chelle - Peleco	0,000	0,200	U	2	T	4,67	4,51	0,00	0,00	1,63	6,90	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	75	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69E10622	S/R-S	Pichi Chelle - Peleco	0,200	0,400	U	2	T	4,47	3,76	0,04	0,03	1,99	7,89	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	75	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69E10622	S/R-S	Pichi Chelle - Peleco	0,400	0,600	U	2	T	3,69	3,12	0,00	0,01	1,93	8,60	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	75	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69E10622	S/R-S	Pichi Chelle - Peleco	0,600	0,800	U	2	T	4,72	14,35	0,46	0,07	1,95	8,87	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	75	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69E10622	S/R-S	Pichi Chelle - Peleco	0,800	1,000	U	2	T	4,28	4,96	0,07	0,14	2,02	7,83	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	75	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69E10622	S/R-S	Pichi Chelle - Peleco	1,000	1,200	U	2	T	3,28	8,63	0,14	0,01	1,95	11,12	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	75	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69E10622	S/R-S	Pichi Chelle - Peleco	1,200	1,400	U	2	T	3,28	10,24	0,16	0,03	1,96	8,72	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	75	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69E10622	S/R-S	Pichi Chelle - Peleco	1,400	1,600	U	2	T	3,47	2,43	0,00	0,00	1,87	6,71	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	75	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69E10622	S/R-S	Pichi Chelle - Peleco	1,600	1,800	U	2	T	3,44	3,00	0,01	0,00	1,70	8,00	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	75	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69E10622	S/R-S	Pichi Chelle - Peleco	1,800	2,000	U	2	T	3,94	3,54	0,00	0,01	1,63	5,37	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	75	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69E10622	S/R-S	Pichi Chelle - Peleco	2,000	2,200	U	2	T	4,33	5,74	0,00	0,06	1,78	8,98	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	75	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69E10622	S/R-S	Pichi Chelle - Peleco	2,200	2,400	U	2	T	3,82	3,57	0,00	0,01	1,69	9,65	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	75	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69E10622	S/R-S	Pichi Chelle - Peleco	2,400	2,600	U	2	T	3,63	3,35	0,00	0,00	1,98	9,64	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	75	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69E10622	S/R-S	Pichi Chelle - Peleco	2,600	2,800	U	2	T	3,33	6,73	0,15	0,01	1,63	6,83	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	75	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69E10622	S/R-S	Pichi Chelle - Peleco	2,800	3,000	U	2	T	3,00	5,45	0,03	0,00	1,57	5,27	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	75	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69E10622	S/R-S	Pichi Chelle - Peleco	3,000	3,200	U	2	T	3,90	6,49	0,04	0,04	1,61	7,16	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	75	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69E10622	S/R-S	Pichi Chelle - Peleco	3,200	3,400	U	2	T	3,97	8,12	0,02	0,00	1,46	6,20	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	75	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69E10622	S/R-S	Pichi Chelle - Peleco	3,400	3,600	U	2	T	3,22	7,72	0,03	0,00	1,54	7,54	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	75	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69E10622	S/R-S	Pichi Chelle - Peleco	3,600	3,800	U	2	T	3,59	10,22	0,15	0,07	1,39	6,05	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	75	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69E10622	S/R-S	Pichi Chelle - Peleco	3,800	4,000	U	2	T	3,97	3,81	0,12	0,01	1,62	6,50	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	75	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69E10622	S/R-S	Pichi Chelle - Peleco	4,000	4,200	U	2	T	4,01	5,88	0,03	0,00	1,49	5,13	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	75	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69E10622	S/R-S	Pichi Chelle - Peleco	4,200	4,400	U	2	T	3,26	3,65	0,01	0,00	1,63	6,19	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	75	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69E10622	S/R-S	Pichi Chelle - Peleco	4,400	4,600	U	2	T	2,82	3,15	0,01	0,00	1,58	5,98	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	75	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69E10622	S/R-S	Pichi Chelle - Peleco	4,600	4,800	U	2	T	3,00	4,56	0,01	0,00	1,61	7,17	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	75	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69E10622	S/R-S	Pichi Chelle - Peleco	4,800	5,000	U	2	T	2,29	3,25	0,00	0,00	1,49	6,61	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	75	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69E10622	S/R-S	Pichi Chelle - Peleco	5,000	5,200	U	2	T	2,82	1,49	0,00	0,00	1,44	6,15	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	75	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69E10622	S/R-S	Pichi Chelle - Peleco	5,200	5,400	U	2	T	3,13	7,28	0,20	0,07	1,45	7,06	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	75	2022	-	-	-	Sin Berma	-	05-10-2023
69E10713	S/R-S	Cruce Ruta S-91 - Octava Faja	0,000	0,200	U	1	T	2,88	2,80	0,03	0,00	1,51	5,89	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	75	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69E10713	S/R-S	Cruce Ruta S-91 - Octava Faja	0,200	0,400	U	1	T	2,42	4,64	0,

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki km	Kf km	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI m/km	Grietas Lineales %	Grietas Fatiga %	Baches %	P. Áridos %	Ahuell. mm	Exud. %	Losas c/+ 3 trozos %	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA -	Baches Berma %	Erosión Berma %	Descenso Berma %	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
69E10713	S/R-S	Cruce Ruta S-91 - Octava Faja	1,400	1,600	U	1	T	2,41	6,58	0,04	0,00	1,74	5,53	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	75	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69E10713	S/R-S	Cruce Ruta S-91 - Octava Faja	1,600	1,800	U	1	T	2,05	3,05	0,02	0,00	1,77	5,32	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	75	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69E10713	S/R-S	Cruce Ruta S-91 - Octava Faja	1,800	1,850	U	1	T	2,96	5,52	0,00	0,01	1,72	5,86	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	75	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69E10713	S/R-S	Cruce Ruta S-91 - Octava Faja	0,000	0,200	U	2	T	3,00	1,20	0,00	0,00	1,95	4,41	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	75	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69E10713	S/R-S	Cruce Ruta S-91 - Octava Faja	0,200	0,400	U	2	T	2,58	3,10	0,00	0,00	2,02	6,92	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	75	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69E10713	S/R-S	Cruce Ruta S-91 - Octava Faja	0,400	0,600	U	2	T	3,41	0,93	0,00	0,00	2,24	6,91	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	75	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69E10713	S/R-S	Cruce Ruta S-91 - Octava Faja	0,600	0,800	U	2	T	3,27	0,20	0,00	0,00	2,43	13,96	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	75	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69E10713	S/R-S	Cruce Ruta S-91 - Octava Faja	0,800	1,000	U	2	T	4,54	2,38	0,03	0,04	2,06	8,55	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	75	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69E10713	S/R-S	Cruce Ruta S-91 - Octava Faja	1,000	1,200	U	2	T	5,46	4,91	0,14	0,04	2,07	8,54	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	75	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69E10713	S/R-S	Cruce Ruta S-91 - Octava Faja	1,200	1,400	U	2	T	3,05	1,83	0,04	0,00	2,05	8,54	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	75	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69E10713	S/R-S	Cruce Ruta S-91 - Octava Faja	1,400	1,600	U	2	T	2,73	0,75	0,00	0,00	1,87	8,29	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	75	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69E10713	S/R-S	Cruce Ruta S-91 - Octava Faja	1,600	1,800	U	2	T	2,12	3,04	0,05	0,00	1,87	13,00	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	75	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69E10713	S/R-S	Cruce Ruta S-91 - Octava Faja	1,800	1,850	U	2	T	4,09	6,11	0,46	0,08	1,96	9,96	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	75	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69E10721	S/R-S	Octava Faja - Huiscapi (Poniente)	0,340	0,400	U	1	T	5,78	6,58	0,00	0,00	1,17	5,21	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	75	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69E10721	S/R-S	Octava Faja - Huiscapi (Poniente)	0,400	0,600	U	1	T	3,68	8,25	0,12	0,04	1,59	7,60	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	75	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69E10721	S/R-S	Octava Faja - Huiscapi (Poniente)	0,600	0,800	U	1	T	3,68	7,00	0,18	0,02	2,43	8,00	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	75	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69E10721	S/R-S	Octava Faja - Huiscapi (Poniente)	0,800	1,000	U	1	T	3,98	10,92	0,17	0,09	2,53	10,44	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	75	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69E10721	S/R-S	Octava Faja - Huiscapi (Poniente)	1,000	1,190	U	1	T	5,63	17,87	0,95	0,06	1,83	10,92	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	75	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69E10721	S/R-S	Octava Faja - Huiscapi (Poniente)	0,340	0,400	U	2	T	5,96	6,36	0,00	0,00	1,28	7,83	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	75	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69E10721	S/R-S	Octava Faja - Huiscapi (Poniente)	0,400	0,600	U	2	T	3,55	1,16	0,00	0,00	2,07	10,06	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	75	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69E10721	S/R-S	Octava Faja - Huiscapi (Poniente)	0,600	0,800	U	2	T	2,80	0,81	0,00	0,00	2,13	12,39	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	75	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69E10721	S/R-S	Octava Faja - Huiscapi (Poniente)	0,800	1,000	U	2	T	4,12	4,09	0,67	0,02	2,07	9,74	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	75	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69E10721	S/R-S	Octava Faja - Huiscapi (Poniente)	1,000	1,190	U	2	T	3,47	2,17	0,05	0,01	2,11	9,61	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	75	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	27-09-2023
69E10780	S-780	Variante Collico Cinco	0,000	0,200	U	1	T	3,04	1,88	0,02	0,00	0,93	6,35	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	70	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69E10780	S-780	Variante Collico Cinco	0,200	0,400	U	1	T	2,69	1,98	0,00	0,00	0,90	6,94	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	70	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69E10780	S-780	Variante Collico Cinco	0,400	0,600	U	1	T	3,61	4,83	0,03	0,00	0,91	5,31	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	70	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69E10780	S-780	Variante Collico Cinco	0,600	0,800	U	1	T	3,18	1,93	0,02	0,00	0,89	4,79	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	70	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69E10780	S-780	Variante Collico Cinco	0,800	1,000	U	1	T	2,99	3,57	0,16	0,00	0,91	5,25	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	70	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69E10780	S-780	Variante Collico Cinco	1,000	1,200	U	1	T	2,51	1,04	0,03	0,00	0,87	4,79	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	70	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69E10780	S-780	Variante Collico Cinco	1,200	1,400	U	1	T	3,01	2,95	0,00	0,00	0,89	6,22	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	70	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69E10780	S-780	Variante Collico Cinco	1,400	1,600	U	1	T	2,71	0,84	0,02	0,00	0,84	5,97	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	70	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69E10780	S-780	Variante Collico Cinco	1,600	1,800	U	1	T	3,10	1,35	0,03	0,00	0,78	6,31	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	70	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69E10780	S-780	Variante Collico Cinco	1,800	2,000	U	1	T	2,72	3,20	0,22	0,00	0,81	5,51	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	70	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69E10780	S-780	Variante Collico Cinco	2,000	2,071	U	1	T	2,39	1,90	0,00	0,00	0,81	4,86	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	70	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69E10780	S-780	Variante Collico Cinco	0,000	0,200	U	2	T	3,35	2,47	0,00	0,00	0,98	5,16	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	70	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69E10780	S-780	Variante Collico Cinco	0,200	0,400	U	2	T	2,74	2,17	0,03	0,00	0,93	6,14	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	70	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69E10780	S-780	Variante Collico Cinco	0,400	0,600	U	2	T	3,52	1,92	0,04	0,00	1,06	6,03	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	70	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69E10780	S-780	Variante Collico Cinco	0,600	0,800	U	2	T	3,13	1,04	0,00	0,00	0,91	6,83	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	70	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69E10780	S-780	Variante Collico Cinco	0,800	1,000	U	2	T	2,62	4,28	0,02	0,00	0,89	6,46	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	70	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69E10780	S-780	Variante Collico Cinco	1,000	1,200	U	2	T	2,45	6,45	0,04	0,00	0,82	5,34	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	70	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69E10780	S-780	Variante Collico Cinco	1,200	1,400	U	2	T	3,12	7,41	0,01	0,00	0,81	5,54	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	70	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69E10780	S-780	Variante Collico Cinco	1,400	1,600	U	2	T	4,17	8,13	0,14	0,00	0,85	5,41	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	70	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69E10780	S-780	Variante Collico Cinco	1,600	1,800	U	2	T	3,21	9,67	0,11	0,00	0,83	4,46	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	70	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69E10780	S-780	Variante Collico Cinco	1,800	2,000	U	2	T	2,62	5,39	0,00	0,00	0,86	4,31	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	70	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69E10780	S-780	Variante Collico Cinco	2,000	2,071	U	2	T	2,61	10,29	1,45	0,00	0,82	3,96	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	70	2022	-	-	-	Sin Berma	-	12-10-2023
69E11231	S/R-S	Accesos a Pillanlelbún	0,000	0,200	U	1	A	2,74	2,88	0,10	0,02	1,03	4,79	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69E11231	S/R-S	Accesos a Pillanlelbún	0,200	0,400	U	1	A	3,96	16,80	4,32	0,03	1,03	6,30	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69E11231	S/R-S	Accesos a Pillanlelbún	0,400	0,560	U	1	A	5,68	36,71	7,63	0,03	1,13	5,33	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	30	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69E11231	S/R-S	Accesos a Pillanlelbún	1,480	1,600	U	1	A	4,00	4,20	0,00	0,00	0,84	2,55	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69E11231	S/R-S	Accesos a Pillanlelbún	1,600	1,800	U	1	A	3,64	12,49	1,28	0,00	0,75	3,80	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69E11231	S/R-S	Accesos a Pillanlelbún	1,800	1,940	U	1	A	3,69	3,80	0,06	0,00	0,84	3,68	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69E11231	S/R-S	Accesos a Pillanlelbún	0,000	0,200	U	2	A	2,53	62,08	21,20	0,18	2,36	1,08	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	30	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69E11231	S/R-S	Accesos a Pillanlelbún	0,200	0,400	U	2	A	4,25	22,24	5,44	0,00	11,23	1,09	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69E11231	S/R-S	Accesos a Pillanlelbún	0,400	0,560	U	2	A	6,47	1,73	0,00	0,00	9,19	1,15	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	30	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69E11231	S/R-S	Accesos a Pillanlelbún	1,480	1,600	U	2	A	3,63	3,59	0,00	0,00	0,83	3,00	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69E11231	S/R-S	Accesos a Pillanlelbún	1,600	1,800	U	2	A	3,62	3,52	0,08	0,03	0,83	6,14	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69E11231	S/R-S	Accesos a Pillanlelbún	1,800	1,940	U	2	A	3,66	8,88	1,42	0,01	0,84	2,08	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	-	-	-	Sin Berma	-	10-05-2023
69E20226	R-226	Angol - Vegas Blancas por El Rosario	0,000	0,200	U	1	H	4,37	-	-	-	-	-	-	31,82	M	Regular	Sello de Juntas	170	2022-A	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69E20226	R-226	Angol - Vegas Blancas por El Rosario	0,200	0,400	U	1	H	4,08	-	-	-	-	-	-	58,14	M	Malo	Reemplazo de Losas, Reparación Parcial o Total del Espesor y Sello de Juntas	170	2022-A	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69E20226	R-226	Angol - Vegas Blancas por El Rosario	0,400	0,410	U	1	H	5,60	-	-	-	-	-	-	100,00	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	170	2022-A	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69E20226	R-226	Angol - Vegas Blancas por El Rosario	0,000	0,200	U	2	H	4,10	-	-	-	-	-	-	4,88	M	Bueno	Sello de Juntas	170	2022-A	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69E20226	R-226	Angol - Vegas Blancas por El Rosario	0,200	0,400	U	2	H	4,41	-	-	-	-	-	-	7,32	M	Bueno	Sello de Juntas	170	2022-A	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69E20226	R-226	Angol - Vegas Blancas por El Rosario	0,400	0,410	U	2	H	4,18	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Bueno	Sello de Juntas	170	2022-A	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69E20324	S/R-R	Cuesta Antigua de Malleco	0,000	0,200	U	1	H	6,64	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	68	2022-A	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-10-2023
69E20324	S/R-R	Cuesta Antigua de Malleco	0,200	0,400	U	1	H	8,08	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	68	2022-A	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-10-2023
69E20324	S/R-R	Cuesta Antigua de Malleco	0,400	0,450	U	1	H	7,44	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	68	2022-A	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	10-10-2023
69E20324	S/R-R	Cuesta Antigua de Malleco	0,000	0,200	U	2	H	6,61	-	-	-	-	-	-	11,59	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	68	2022-A	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69E20324	S/R-R	Cuesta Antigua de Malleco	0,200	0,400	U	2	H	6,36	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	68	2022-A	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69E20324	S/R-R	Cuesta Antigua de Malleco	0,400	0,450	U	2	H	7,32	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	68	2022-A	-	-	-	Sin Berma	-	10-10-2023
69E20837	S/R-R	Selva Oscura - Villa Cautín	0,000	0,200	U	1	T	3,96	2,11	0,00	0,00	1,48	5,02	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	90	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69E20837	S/R-R	Selva Oscura - Villa Cautín	0,200	0,400	U	1	T	3,68	6,36	0,02	0,01	1,65	8,85	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	90	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69E20837	S/R-R	Selva Oscura - Villa Cautín	0,400	0,600	U	1	T	3,86	6,58	0,03	0,05	1,88	6,42	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	90	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69E20837	S/R-R	Selva Oscura - Villa Cautín	0,600	0,800	U	1	T	4,18	7,36	0,11	0,13	1,83	4,92	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	90	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69E20837	S/R-R	Selva Oscura - Villa Cautín	0,800	1,000	U	1	T	4,04	1,14	0,00	0,00	1,69	4,91	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	90	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69E20837	S/R-R	Selva Oscura - Villa Cautín	1,000	1,200	U	1	T	3,60	4,49	0,00	0,03	1,77	6,88	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	90	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69E20837	S/R-R	Selva Oscura - Villa Cautín	1,200	1,400	U	1	T	2,36	3,58	0,07	0,06	1,75	7,28	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	90	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69E20837	S/R-R	Selva Oscura - Villa Cautín	1,400	1,600	U	1	T	3,20	2,54	0,03	0,00	1,72	5,39	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	90	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69E20837	S/R-R	Selva Oscura - Villa Cautín	1,600	1,800	U	1	T	3,75	5,39	0,09	0,12	1,67	5,94	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	90	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69E20837	S/R-R	Selva Oscura - Villa Cautín	1,800	2,000	U	1	T	3,98	3,66	0,01	0,01	1,80	4,51	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	90	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69E20837	S/R-R	Selva Oscura - Villa Cautín	2,000	2,200	U	1	T	3,82	1,13	0,00	0,00	1,65	5,88	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	90	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69E20837	S/R-R	Selva Oscura - Villa Cautín	2,200	2,400	U	1	T	3,37	1,45	0,00	0,00	1,53	7,18	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	90	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69E20837	S/R-R	Selva Oscura - Villa Cautín	2,400	2,600	U	1	T	3,62	1,62	0,02	0,01	1,37	5,63	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	90	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69E20837	S/R-R	Selva Oscura - Villa Cautín	2,600	2,800	U	1	T	3,23	1,02	0,00	0,00	1,43	5,35	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	90	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69E20837	S/R-R	Selva Oscura - Villa Cautín	2,800	3,000	U	1	T	2,95	0,37	0,00	0,00	1,59	6,00	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	90	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69E20837	S/R-R	Selva Oscura - Villa Cautín	3,000	3,200	U	1	T	3,29	0,58	0,00	0,00	1,48	6,22	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	90	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69E20837	S/R-R	Selva Oscura - Villa Cautín	3,200	3,400	U	1	T	3,07	1,64	0,00	0,03	1,53	5,97	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	90	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69E20837	S/R-R	Selva Oscura - Villa Cautín	3,400	3,600	U	1	T	4,19	0,78	0,00	0,00	1,70	5,41	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	90	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69E20837	S/R-R	Selva Oscura - Villa Cautín	3,600	3,800	U	1	T	3,17	1,48	0,00	0,00	1,61	5,91	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	90	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69E20837	S/R-R	Selva Oscura - Villa Cautín	3,800	4,000	U	1	T	3,36	2,18	0,00	0,00	1,66	5,56	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	90	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69E20837	S/R-R	Selva Oscura - Villa Cautín	4,000	4,200	U	1	T	3,16	3,67	0,00	0,01	1,63	6,36	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	90	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69E20837	S/R-R	Selva Oscura - Villa Cautín	4,200	4,400	U	1	T	3,40	1,90	0,07	0,00	1,44	7,07	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	90	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69E20837	S/R-R	Selva Oscura - Villa Cautín	4,400	4,600	U	1	T	3,56	2,73	0,00	0,00	1,58	7,02	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	90	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69E20837	S/R-R	Selva Oscura - Villa Cautín	4,600	4,800	U	1	T	3,42	1,80	0,00	0,02	1,77	9,81	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	90	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69E20837	S/R-R	Selva Oscura - Villa Cautín	4,800	5,000	U	1	T	2,86	1,17	0,00	0,00	1,56	5,15	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	90	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69E20837	S/R-R	Selva Oscura - Villa Cautín	5,000	5,200	U	1	T	3,45	3,19	0,02	0,12	1,66	5,68	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	90	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69E20837	S/R-R	Selva Oscura - Villa Cautín	5,200	5,400	U	1	T	3,71	0,82	0,00	0,00	1,86	4,98	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	90	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69E20837	S/R-R	Selva Oscura - Villa Cautín	5,400	5,600	U	1	T	3,53	1,16	0,01	0,00	1,76	4,50	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	90	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69E20837	S/R-R	Selva Oscura - Villa Cautín	5,600	5,800	U	1	T	3,14	3,98	0,00	0,01	1,76	5,12	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	90	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69E20837	S/R-R	Selva Oscura - Villa Cautín	5,800	6,000	U	1	T	5,08	5,44	0,15	0,30	2,31	7,82	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	90	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69E20837	S/R-R	Selva Oscura - Villa Cautín	6,000	6,200	U	1	T	4,29	4,92	0,07	0,01	1,72	4,49	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	90	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69E20837	S/R-R	Selva Oscura - Villa Cautín	6,200	6,400	U	1	T	3,84	2,49	0,00	0,00	1,96	5,25	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	90	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69E20837	S/R-R	Selva Oscura - Villa Cautín	6,400	6,600	U	1	T	3,10	1,37	0,00	0,04	1,97	5,71	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	90	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69E20837	S/R-R	Selva Oscura - Villa Cautín	6,600	6,800	U	1	T	3,32	0,80	0,00	0,00	1,96	4,60	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	90	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69E20837	S/R-R	Selva Oscura - Villa Cautín	6,800	7,000	U	1	T	3,36	2,05	0,02	0,00	1,80	3,87	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	90	2022	-

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki km	Kf km	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI m/km	Grietas Lineales %	Grietas Fatiga %	Baches %	P. Áridos %	Ahuell. mm	Exud. %	Losas c/+ 3 trozos %	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA -	Baches Berma %	Erosión Berma %	Descenso Berma %	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
69E20837	S/R-R	Selva Oscura - Villa Cautín	8,400	8,600	U	1	T	3,45	2,44	0,03	0,00	2,18	6,15	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	90	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69E20837	S/R-R	Selva Oscura - Villa Cautín	8,600	8,800	U	1	T	3,14	2,78	0,01	0,00	2,52	5,23	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	90	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69E20837	S/R-R	Selva Oscura - Villa Cautín	8,800	9,000	U	1	T	2,94	2,47	0,00	0,00	2,26	4,99	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	90	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69E20837	S/R-R	Selva Oscura - Villa Cautín	9,000	9,200	U	1	T	2,99	5,30	0,07	0,00	2,18	4,83	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	90	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69E20837	S/R-R	Selva Oscura - Villa Cautín	9,200	9,400	U	1	T	5,27	4,14	0,12	0,08	1,66	6,78	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	90	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69E20837	S/R-R	Selva Oscura - Villa Cautín	9,400	9,600	U	1	T	4,69	5,07	0,44	0,02	1,83	7,67	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	90	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69E20837	S/R-R	Selva Oscura - Villa Cautín	9,600	9,800	U	1	T	4,67	2,87	0,01	0,02	1,83	7,77	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	90	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69E20837	S/R-R	Selva Oscura - Villa Cautín	9,800	10,000	U	1	T	5,51	2,77	0,00	0,02	1,59	5,48	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	90	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69E20837	S/R-R	Selva Oscura - Villa Cautín	10,000	10,200	U	1	T	4,13	2,10	0,04	0,00	1,75	6,52	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	90	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69E20837	S/R-R	Selva Oscura - Villa Cautín	10,200	10,400	U	1	T	5,23	2,59	0,00	0,00	1,75	5,61	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	90	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69E20837	S/R-R	Selva Oscura - Villa Cautín	10,400	10,600	U	1	T	5,32	1,13	0,00	0,01	1,62	4,90	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	90	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69E20837	S/R-R	Selva Oscura - Villa Cautín	10,600	10,800	U	1	T	5,73	2,10	0,00	0,00	1,67	5,35	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	90	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69E20837	S/R-R	Selva Oscura - Villa Cautín	10,800	11,000	U	1	T	6,13	1,01	0,00	0,04	1,78	4,84	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	90	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69E20837	S/R-R	Selva Oscura - Villa Cautín	11,000	11,200	U	1	T	6,60	5,07	0,03	0,01	1,52	6,68	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	90	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69E20837	S/R-R	Selva Oscura - Villa Cautín	11,200	11,400	U	1	T	4,67	1,91	0,00	0,03	1,64	5,85	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	90	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69E20837	S/R-R	Selva Oscura - Villa Cautín	11,400	11,517	U	1	T	4,62	7,00	0,10	0,08	2,03	9,16	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	90	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69E20837	S/R-R	Selva Oscura - Villa Cautín	0,000	0,200	U	2	T	4,43	3,32	0,03	0,01	1,50	5,52	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	90	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69E20837	S/R-R	Selva Oscura - Villa Cautín	0,200	0,400	U	2	T	3,44	3,19	0,03	0,04	1,79	4,48	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	90	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69E20837	S/R-R	Selva Oscura - Villa Cautín	0,400	0,600	U	2	T	4,28	5,52	0,23	0,04	2,07	5,80	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	90	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69E20837	S/R-R	Selva Oscura - Villa Cautín	0,600	0,800	U	2	T	5,10	6,96	0,02	0,03	2,03	5,17	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	90	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69E20837	S/R-R	Selva Oscura - Villa Cautín	0,800	1,000	U	2	T	4,81	3,32	0,00	0,03	1,82	9,34	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	90	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69E20837	S/R-R	Selva Oscura - Villa Cautín	1,000	1,200	U	2	T	4,74	2,24	0,26	0,01	1,87	6,48	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	90	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69E20837	S/R-R	Selva Oscura - Villa Cautín	1,200	1,400	U	2	T	3,43	1,53	0,00	0,00	1,94	6,01	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	90	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69E20837	S/R-R	Selva Oscura - Villa Cautín	1,400	1,600	U	2	T	3,87	3,29	0,27	0,20	1,74	4,14	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	90	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69E20837	S/R-R	Selva Oscura - Villa Cautín	1,600	1,800	U	2	T	4,89	2,04	0,00	0,20	1,53	4,99	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	90	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69E20837	S/R-R	Selva Oscura - Villa Cautín	1,800	2,000	U	2	T	5,81	5,61	0,03	0,02	1,80	3,28	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	90	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69E20837	S/R-R	Selva Oscura - Villa Cautín	2,000	2,200	U	2	T	6,18	1,40	0,02	0,01	1,54	3,75	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	90	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69E20837	S/R-R	Selva Oscura - Villa Cautín	2,200	2,400	U	2	T	5,69	1,52	0,02	0,00	1,37	3,55	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	90	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69E20837	S/R-R	Selva Oscura - Villa Cautín	2,400	2,600	U	2	T	5,33	5,13	0,23	0,00	1,36	4,02	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	90	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69E20837	S/R-R	Selva Oscura - Villa Cautín	2,600	2,800	U	2	T	3,48	5,83	0,07	0,01	1,46	3,67	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	90	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69E20837	S/R-R	Selva Oscura - Villa Cautín	2,800	3,000	U	2	T	3,45	8,26	0,13	0,00	1,50	4,69	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	90	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69E20837	S/R-R	Selva Oscura - Villa Cautín	3,000	3,200	U	2	T	4,50	16,35	0,58	0,17	1,48	4,51	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	90	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69E20837	S/R-R	Selva Oscura - Villa Cautín	3,200	3,400	U	2	T	3,91	8,02	0,25	0,12	1,53	5,00	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	90	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69E20837	S/R-R	Selva Oscura - Villa Cautín	3,400	3,600	U	2	T	4,11	1,84	0,05	0,00	1,50	4,45	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	90	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69E20837	S/R-R	Selva Oscura - Villa Cautín	3,600	3,800	U	2	T	3,48	1,17	0,03	0,00	1,50	4,27	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	90	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69E20837	S/R-R	Selva Oscura - Villa Cautín	3,800	4,000	U	2	T	3,08	1,99	0,08	0,00	1,42	3,38	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	90	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69E20837	S/R-R	Selva Oscura - Villa Cautín	4,000	4,200	U	2	T	3,74	1,13	0,00	0,00	1,42	3,42	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	90	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69E20837	S/R-R	Selva Oscura - Villa Cautín	4,200	4,400	U	2	T	4,05	3,46	0,09	0,00	1,32	3,74	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	90	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69E20837	S/R-R	Selva Oscura - Villa Cautín	4,400	4,600	U	2	T	4,18	1,57	0,00	0,01	1,40	3,40	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	90	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69E20837	S/R-R	Selva Oscura - Villa Cautín	4,600	4,800	U	2	T	3,45	4,36	0,06	0,00	1,53	3,80	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	90	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69E20837	S/R-R	Selva Oscura - Villa Cautín	4,800	5,000	U	2	T	3,35	1,23	0,00	0,00	1,52	4,93	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	90	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69E20837	S/R-R	Selva Oscura - Villa Cautín	5,000	5,200	U	2	T	4,21	3,25	0,07	0,00	1,94	6,91	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	90	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69E20837	S/R-R	Selva Oscura - Villa Cautín	5,200	5,400	U	2	T	3,17	3,34	0,24	0,01	1,88	4,88	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	90	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69E20837	S/R-R	Selva Oscura - Villa Cautín	5,400	5,600	U	2	T	3,24	1,20	0,00	0,00	1,91	7,11	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	90	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69E20837	S/R-R	Selva Oscura - Villa Cautín	5,600	5,800	U	2	T	3,35	3,31	0,01	0,05	1,86	5,64	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	90	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69E20837	S/R-R	Selva Oscura - Villa Cautín	5,800	6,000	U	2	T	5,26	2,27	0,00	0,00	1,38	6,22	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	90	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69E20837	S/R-R	Selva Oscura - Villa Cautín	6,000	6,200	U	2	T	4,73	1,98	0,00	0,00	1,51	5,05	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	90	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69E20837	S/R-R	Selva Oscura - Villa Cautín	6,200	6,400	U	2	T	3,12	1,96	0,00	0,05	1,86	6,56	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	90	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69E20837	S/R-R	Selva Oscura - Villa Cautín	6,400	6,600	U	2	T	2,50	4,50	0,06	0,01	1,98	6,04	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	90	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69E20837	S/R-R	Selva Oscura - Villa Cautín	6,600	6,800	U	2	T	3,09	8,09	0,07	0,00	2,03	4,89	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	90	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69E20837	S/R-R	Selva Oscura - Villa Cautín	6,800	7,000	U	2	T	3,17	2,94	0,00	0,04	1,97	5,22	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	90	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69E20837	S/R-R	Selva Oscura - Villa Cautín	7,000	7,200	U	2	T	2,97	2,29	0,06	0,00	1,97	5,26	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	90	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69E20837	S/R-R	Selva Oscura - Villa Cautín	7,200	7,400	U	2	T	2,54	6,41	0,07	0,00	1,97	5,90	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	90	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69E20837	S/R-R	Selva Oscura - Villa Cautín	7,400	7,600	U	2	T	2,27	3,34	0,00	0,00	1,96	6,54	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	90	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69E20837	S/R-R	Selva Oscura - Villa Cautín	7,600	7,800	U	2	T	2,80	4,64	0,04	0,00	1,88	7,06	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	90	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69E20837	S/R-R	Selva Oscura - Villa Cautín	7,800	8,000	U	2	T	2,94	4,08	0,02	0,01	1,90	5,35	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	90	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69E20837	S/R-R	Selva Oscura - Villa Cautín	8,000	8,200	U	2	T	3,08	8,12	0,00	0,01	1,98	9,16	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	90	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69E20837	S/R-R	Selva Oscura - Villa Cautín	8,200	8,400	U	2	T	3,83	11,34	0,25	0,00	2,35	9,65	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	90	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69E20837	S/R-R	Selva Oscura - Villa Cautín	8,400	8,600	U	2	T	3,20	16,52	0,22	0,05	2,24	9,37	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	90	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69E20837	S/R-R	Selva Oscura - Villa Cautín	8,600	8,800	U	2	T	2,99	6,96	0,00	0,00	2,23	11,13	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	90	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69E20837	S/R-R	Selva Oscura - Villa Cautín	8,800	9,000	U	2	T	2,99	4,48	0,08	0,00	1,98	9,07	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	90	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69E20837	S/R-R	Selva Oscura - Villa Cautín	9,000	9,200	U	2	T	3,51	0,93	0,01	0,00	1,56	11,16	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	90	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69E20837	S/R-R	Selva Oscura - Villa Cautín	9,200	9,400	U	2	T	4,22	1,38	0,01	0,02	1,55	6,94	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	90	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69E20837	S/R-R	Selva Oscura - Villa Cautín	9,400	9,600	U	2	T	4,03	2,61	0,02	0,00	1,56	5,11	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	90	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69E20837	S/R-R	Selva Oscura - Villa Cautín	9,600	9,800	U	2	T	5,01	1,38	0,00	0,00	1,51	9,23	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	90	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69E20837	S/R-R	Selva Oscura - Villa Cautín	9,800	10,000	U	2	T	4,69	2,44	0,03	0,03	1,67	8,56	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	90	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69E20837	S/R-R	Selva Oscura - Villa Cautín	10,000	10,200	U	2	T	4,08	0,57	0,00	0,00	1,63	5,78	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	90	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69E20837	S/R-R	Selva Oscura - Villa Cautín	10,200	10,400	U	2	T	4,05	2,76	0,00	0,00	1,54	4,39	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	90	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69E20837	S/R-R	Selva Oscura - Villa Cautín	10,400	10,600	U	2	T	4,51	3,92	0,57	0,04	1,36	6,72	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	90	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69E20837	S/R-R	Selva Oscura - Villa Cautín	10,600	10,800	U	2	T	5,49	7,71	1,13	0,01	1,44	8,82	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	90	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69E20837	S/R-R	Selva Oscura - Villa Cautín	10,800	11,000	U	2	T	5,28	5,80	0,16	0,16	1,79	11,45	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	90	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69E20837	S/R-R	Selva Oscura - Villa Cautín	11,000	11,200	U	2	T	4,92	3,02	0,15	0,02	1,48	8,75	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	90	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69E20837	S/R-R	Selva Oscura - Villa Cautín	11,200	11,400	U	2	T	4,07	1,37	0,00	0,00	1,64	8,04	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	90	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69E20837	S/R-R	Selva Oscura - Villa Cautín	11,400	11,517	U	2	T	3,54	9,12	0,99	0,17	1,86	8,77	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	90	2022	-	-	-	Sin Berma	-	09-05-2023
69E21754	S/R-R	Acceso a Traiguén por El Estadio	0,000	0,200	U	1	A	4,23	41,76	5,75	0,40	1,13	6,05	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	71	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69E21754	S/R-R	Acceso a Traiguén por El Estadio	0,200	0,400	U	1	A	4,27	16,02	0,89	0,20	1,58	7,27	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	71	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69E21754	S/R-R	Acceso a Traiguén por El Estadio	0,400	0,600	U	1	A	4,52	9,26	0,96	0,11	1,50	6,45	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	71	2022	0,00	0,00	0,00	Bueno	Conservación Rutinaria	04-10-2023
69E21754	S/R-R	Acceso a Traiguén por El Estadio	0,600	0,640	U	1	A	5,50	23,48	1,35	1,29	1,80	7,80	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	71	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69E21754	S/R-R	Acceso a Traiguén por El Estadio	0,000	0,200	U	2	A	3,80	17,17	1,92	0,13	1,41	7,33	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	71	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69E21754	S/R-R	Acceso a Traiguén por El Estadio	0,200	0,400	U	2	A	5,46	18,08	2,69	0,26	1,73	7,56	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	71	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69E21754	S/R-R	Acceso a Traiguén por El Estadio	0,400	0,600	U	2	A	3,75	26,65	2,69	0,22	1,61	9,32	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	71	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023
69E21754	S/R-R	Acceso a Traiguén por El Estadio	0,600	0,640	U	2	A	3,49	71,65	8,35	0,07	0,43	9,73	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	71	2022	-	-	-	Sin Berma	-	04-10-2023

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS HOMOGÉNEOS CONTINUOS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%						
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	659,520	659,600	D	1	A	1,59	42,56	7,00	0,00	0,99	3,62	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	10429	2022	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	659,600	659,800	D	1	A	1,25	7,99	0,39	0,00	1,01	2,15	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	659,800	660,200	D	1	A	2,52	19,68	5,38	0,01	0,94	5,33	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	10429	2022	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	660,200	661,800	D	1	A	1,62	0,24	0,00	0,00	0,94	3,17	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	661,800	662,000	D	1	A	3,35	1,54	0,00	0,00	0,87	3,10	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	10429	2022	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	662,000	671,000	D	1	A	1,38	2,76	0,05	0,00	0,86	2,75	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	671,000	671,400	D	1	A	1,32	4,53	0,39	0,00	0,93	3,48	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	47687	2022	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	671,400	672,800	D	1	A	2,90	29,41	0,63	0,02	1,05	6,01	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	47687	2022	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	672,800	673,600	D	1	A	1,56	9,80	0,29	0,02	1,06	4,32	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	47687	2022	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	673,600	673,800	D	1	A	2,87	9,30	0,61	0,05	0,99	6,80	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	47687	2022	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	673,800	674,000	D	1	A	1,25	6,49	0,31	0,00	1,14	4,09	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	47687	2022	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	674,000	674,200	D	1	A	2,15	3,37	0,00	0,01	1,01	4,83	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	47687	2022	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	674,200	674,800	D	1	A	1,55	3,20	0,01	0,00	0,86	3,21	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	47687	2022	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	674,800	675,600	D	1	A	2,56	6,70	0,18	0,04	1,01	4,11	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	47687	2022	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	675,600	676,600	D	1	A	1,64	13,54	0,07	0,02	0,78	3,30	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	47687	2022	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	676,600	677,000	D	1	A	2,60	12,06	0,00	0,00	0,78	3,23	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	47687	2022	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	677,000	677,600	D	1	A	1,38	7,99	0,00	0,00	0,73	2,80	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	47687	2022	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	677,600	678,200	D	1	A	2,77	7,96	0,00	0,00	0,87	3,32	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	47687	2022	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	678,200	678,910	D	1	A	1,47	11,52	0,63	0,00	0,84	3,00	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	47687	2022	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	659,520	659,600	I	2	A	1,90	11,75	0,17	0,00	0,93	3,00	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	659,600	660,800	I	2	A	2,36	11,76	0,41	0,01	0,94	5,09	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	10429	2022	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	660,800	661,600	I	2	A	1,64	7,04	0,00	0,00	0,98	3,43	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	661,600	662,400	I	2	A	2,30	16,74	0,53	0,01	0,88	2,89	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	10429	2022	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	662,400	663,400	I	2	A	1,24	7,11	0,06	0,01	0,84	2,24	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	663,400	663,600	I	2	A	1,56	27,97	4,95	0,03	0,84	2,48	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	10429	2022	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	663,600	663,800	I	2	A	1,23	17,62	0,03	0,00	0,92	2,35	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	663,800	664,000	I	2	A	1,68	24,77	0,09	0,00	0,83	1,99	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	10429	2022	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	664,000	665,400	I	2	A	1,57	16,67	0,13	0,02	0,87	2,29	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	665,400	665,800	I	2	A	1,93	28,76	0,29	0,00	0,86	2,29	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	10429	2022	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	665,800	666,000	I	2	A	1,38	29,26	0,04	0,00	0,80	2,34	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	10429	2022	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	666,000	666,200	I	2	A	1,38	33,05	0,23	0,04	0,81	2,04	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	10429	2022	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	666,200	671,000	I	2	A	1,26	6,77	0,02	0,01	0,89	2,91	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	671,000	672,000	I	2	A	1,30	3,22	0,00	0,00	0,92	3,96	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	47687	2022	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	672,000	673,800	I	2	A	2,60	3,41	0,00	0,00	1,06	5,41	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	47687	2022	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	673,800	674,000	I	2	A	1,60	3,50	0,00	0,00	1,08	4,36	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	47687	2022	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	674,000	674,200	I	2	A	2,66	0,73	0,00	0,00	0,98	4,22	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	47687	2022	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	674,200	674,400	I	2	A	2,15	0,17	0,00	0,00	1,00	3,39	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	47687	2022	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	674,400	674,800	I	2	A	2,46	0,07	0,00	0,00	1,32	5,55	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	47687	2022	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	674,800	675,000	I	2	A	2,00	0,04	0,00	0,00	1,22	4,39	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	47687	2022	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	675,000	676,000	I	2	A	3,02	0,03	0,00	0,00	1,05	5,13	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	47687	2022	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	676,000	677,000	I	2	A	1,41	1,97	0,08	0,01	1,00	3,66	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	47687	2022	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	677,000	677,400	I	2	A	2,57	0,34	0,00	0,00	1,01	3,47	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	47687	2022	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	677,400	677,800	I	2	A	2,23	0,14	0,00	0,00	1,04	4,24	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	47687	2022	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	677,800	678,000	I	2	A	2,68	0,15	0,00	0,00	1,10	3,91	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	47687	2022	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	678,000	678,200	I	2	A	2,31	0,73	0,00	0,00	1,15	3,14	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	47687	2022	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	678,200	678,400	I	2	A	2,32	2,01	0,59	0,01	1,00	3,29	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	47687	2022	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	678,400	678,800	I	2	A	1,95	39,40	6,03	0,01	1,02	3,36	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	47687	2022	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	678,800	678,910	I	2	A	1,94	16,16	0,61	0,00	1,24	7,46	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	47687	2022	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	659,520	659,800	D	3	A	1,62	0,20	0,00	0,00	0,95	4,55	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	659,800	660,000	D	3	A	2,24	4,85	0,02	0,00	1,10	4,04	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	10429	2022	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	660,000	660,200	D	3	A	3,50	37,01	19,08	0,03	0,61	6,46	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	10429	2022	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	660,200	660,400	D	3	A	1,63	0,02	0,00	0,00	0,89	2,95	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	660,400	660,600	D	3	A	2,62	0,00	0,00	0,00	0,86	2,72	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	10429	2022	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	660,600	661,800	D	3	A	1,66	0,16	0,00	0,00	0,89	3,01	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	661,800	662,200	D	3	A	2,64	1,79	0,00	0,00	0,89	3,72	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	10429	2022	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	662,200	668,200	D	3	A	1,84	0,66	0,00	0,00	0,86	2,62	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	668,200	668,800	D	3	A	1,51	26,46	4,73	0,00	0,93	4,68	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	10429	2022	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	668,800	669,200	D	3	A	1,29	1,87	0,00	0,01	1,11	4,30	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	669,200	669,400	D	3	A	1,85	8,69	1,03	0,02	1,05	6,50	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	10429	2022	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	669,400	671,000	D	3	A	1,35	8,07	1,24	0,01	0,95	4,35	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	671,000	671,400	D	3	A	1,41	11,24	0,73	0,02	0,99	4,45	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	47687	2022	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	671,400	673,200	D	3	A	2,73	19,92	1,15	0,04	1,06	5,19	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	47687	2022	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	673,200	673,400	D	3	A	1,33	9,06	0,38	0,04	1,11	3,03	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	47687	2022	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	673,400	673,600	D	3	A	3,06	46,57	11,64	0,06	1,29	5,35	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	47687	2022	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	673,600	674,000	D	3	A	2,33	20,81	4,61	0,08	1,23	4,67	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	47687	2022	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	674,000	674,800	D	3	A	1,61	4,79	0,42	0,01	0,91	3,88	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	47687	2022	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	674,800	675,200	D	3	A	2,58	10,30	0,77	0,04	0,88	3,06	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	47687	2022	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	675,200	675,400	D	3	A	1,97	4,02	0,02	0,00	1,05	2,25	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	47687	2022	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	675,400	677,000	D	3	A	3,38	20,99	0,29	0,03	0,85	4,38	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	47687	2022	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	677,000	677,400	D	3	A	1,41	15,64	0,02	0,00	0,69	3,25	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	47687	2022	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	677,400	678,200	D	3	A	3,45	15,39	0,21	0,00	0,78	3,46	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	47687	2022	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	678,200	678,400	D	3	A	1,43	5,30	0,06	0,00	0,74	3,18	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	47687	2022	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	678,400	678,600	D	3	A	1,46	26,81	3,82	0,02	0,76	2,44	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	47687	2022	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	678,600	678,910	D	3	A	1,20	18,84	0,72	0,00	0,77	1,71	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	47687	2022	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	659,520	659,600	I	4	A	1,92	66,85	3,15	0,00	0,87	3,41	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	10429	2022	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	659,600	661,600	I	4	A	2,07	20,98	0,46	0,01	0,89	4,03	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	10429	2022	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	661,600	662,000	I	4	A	2,23	38,96	1,37	0,00	0,86	2,30	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	10429	2022	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	662,000	662,400	I	4	A	2,58	25,05	0,15	0,01	0,81	3,27	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	10429	2022	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	662,400	663,400	I	4	A	1,80	9,91	0,09	0,03	0,80	2,79	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	663,400	663,600	I	4	A	1,79	22,73	1,80	0,09	0,80	2,79	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	10429	2022	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	663,600	663,800	I	4	A	1,71	11,69	0,12	0,01	0,85	2,82	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	663,800	664,200	I	4	A	1,67	29,29	0,15	0,02	0,85	2,34	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	10429	2022	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	664,200	665,200	I	4	A	1,60	16,56	1,09	0,02	0,82	2,94	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	665,200	665,400	I	4	A	1,60	24,38	2,57	0,04	0,85	2,62	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	10429	2022	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	665,400	665,600	I	4	A	1,84	14,70	0,24	0,00	0,82	2,70	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	665,600	666,800	I	4	A	1,97	18,06	0,18	0,04	0,80	3,10	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	10429	2022	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	666,800	671,000	I	4	A	1,44	5,49	0,23	0,01	0,90	3,64	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	671,000	671,600	I	4	A	1,19	0,29	0,00	0,00	0,77	3,65	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	47687	2022	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	671,600	673,400	I	4	A	2,74	0,16	0,00	0,00	1,04	4,34	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	47687	2022	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	673,400	673,600	I	4	A	1,46	0,20	0,00	0,00	1,14	5,71	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	47687	2022	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	673,600	673,800	I	4	A	2,44	0,26	0,00	0,00	1,17	4,99	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	47687	2022	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	673,800	674,000	I	4	A	1,20	0,26	0,00	0,00	1,03	2,80	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	47687	2022	09-10-2023

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS HOMOGÉNEOS CONTINUOS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%						
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	674,000	675,400	I	4	A	3,23	0,23	0,01	0,01	1,03	3,00	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	47687	2022	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	675,400	675,600	I	4	A	6,32	0,17	0,00	0,00	1,14	4,37	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	47687	2022	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	675,600	676,200	I	4	A	4,73	0,08	0,00	0,00	0,95	4,19	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	47687	2022	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	676,200	676,800	I	4	A	1,50	4,77	0,39	0,01	0,91	3,82	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	47687	2022	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	676,800	678,400	I	4	A	2,69	2,77	0,57	0,00	0,93	4,68	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	47687	2022	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	678,400	678,600	I	4	A	1,80	52,86	11,32	0,00	0,90	4,51	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	47687	2022	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	678,600	678,910	I	4	A	2,53	19,39	1,86	0,01	1,02	5,39	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	47687	2022	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	673,160	673,200	D	5	A	2,72	21,20	2,42	0,11	1,12	5,41	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	47687	2022	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	673,200	673,400	D	5	A	1,80	13,46	0,34	0,00	1,29	4,41	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	47687	2022	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	673,400	673,950	D	5	A	3,58	21,49	1,56	0,25	1,37	5,79	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	47687	2022	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	667,570	667,600	I	6	A	2,25	4,69	0,00	0,00	0,97	6,80	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	10429	2022	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	667,600	668,380	I	6	A	1,41	0,62	0,00	0,00	0,84	2,45	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	673,690	673,800	I	6	A	2,77	25,61	0,20	0,05	0,98	2,83	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	47687	2022	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	673,800	674,000	I	6	A	1,10	1,71	0,08	0,01	0,95	2,16	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	47687	2022	09-10-2023
69A00005	Ruta 5	Longitudinal Sur, Sector: Río Renaico - Límite Regional	674,000	674,160	I	6	A	3,61	3,91	0,06	0,05	1,26	3,39	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	47687	2022	09-10-2023
69A10194	Ruta 194	Acceso Aeropuerto Maquehue	0,000	0,053	U	1	H	3,56	-	-	-	-	-	-	54,55	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	10429	2022	09-10-2023
69A10194	Ruta 194	Acceso Aeropuerto Maquehue	0,053	0,200	U	1	A	3,56	3,50	0,24	0,02	1,05	5,58	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	10429	2022	09-10-2023
69A10194	Ruta 194	Acceso Aeropuerto Maquehue	0,200	0,400	U	1	A	1,27	0,84	0,00	0,00	0,95	4,68	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	09-10-2023
69A10194	Ruta 194	Acceso Aeropuerto Maquehue	0,400	0,800	U	1	A	3,14	10,80	0,39	0,01	1,10	6,11	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	10429	2022	09-10-2023
69A10194	Ruta 194	Acceso Aeropuerto Maquehue	0,800	2,000	U	1	A	1,39	2,07	0,11	0,02	0,88	4,25	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	09-10-2023
69A10194	Ruta 194	Acceso Aeropuerto Maquehue	2,000	2,200	U	1	A	2,60	1,30	0,00	0,00	0,83	4,80	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	10429	2022	09-10-2023
69A10194	Ruta 194	Acceso Aeropuerto Maquehue	2,200	2,620	U	1	A	1,39	0,18	0,00	0,00	1,02	2,72	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	09-10-2023
69A10194	Ruta 194	Acceso Aeropuerto Maquehue	0,000	0,053	U	2	H	4,18	-	-	-	-	-	-	13,64	M	Regular	Sello de Juntas	10429	2022	09-10-2023
69A10194	Ruta 194	Acceso Aeropuerto Maquehue	0,053	0,200	U	2	A	4,18	0,04	0,00	0,00	1,06	5,59	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	10429	2022	09-10-2023
69A10194	Ruta 194	Acceso Aeropuerto Maquehue	0,200	0,600	U	2	A	1,62	0,06	0,00	0,00	0,94	5,62	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	09-10-2023
69A10194	Ruta 194	Acceso Aeropuerto Maquehue	0,600	0,800	U	2	A	5,49	0,15	0,00	0,00	1,31	9,99	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	10429	2022	09-10-2023
69A10194	Ruta 194	Acceso Aeropuerto Maquehue	0,800	1,000	U	2	A	2,83	0,29	0,00	0,00	0,97	13,48	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	10429	2022	09-10-2023
69A10194	Ruta 194	Acceso Aeropuerto Maquehue	1,000	1,600	U	2	A	1,47	0,53	0,01	0,00	0,89	3,29	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	09-10-2023
69A10194	Ruta 194	Acceso Aeropuerto Maquehue	1,600	1,800	U	2	A	1,55	34,57	8,41	0,04	0,87	4,22	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	10429	2022	09-10-2023
69A10194	Ruta 194	Acceso Aeropuerto Maquehue	1,800	2,200	U	2	A	1,85	8,13	0,18	0,02	0,83	12,08	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	10429	2022	09-10-2023
69A10194	Ruta 194	Acceso Aeropuerto Maquehue	2,200	2,620	U	2	A	1,64	6,51	0,15	0,03	1,00	6,34	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	09-10-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	0,000	2,600	U	1	A	1,52	11,76	0,35	0,00	1,22	3,10	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7098	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	2,600	2,800	U	1	A	1,58	26,82	0,56	0,00	1,13	3,06	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	7098	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	2,800	8,600	U	1	A	1,42	4,64	0,08	0,00	1,04	3,23	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7098	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	8,600	8,800	U	1	A	2,38	3,07	0,09	0,00	1,06	4,48	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7098	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	8,800	9,200	U	1	A	1,61	3,35	0,06	0,00	1,03	3,05	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7098	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	9,200	9,400	U	1	A	2,26	5,68	0,13	0,00	1,06	4,25	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7098	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	9,400	10,600	U	1	A	1,51	3,52	0,01	0,00	1,13	2,65	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7098	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	10,600	10,800	U	1	A	2,47	8,81	0,12	0,01	1,03	2,92	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7098	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	10,800	11,600	U	1	A	1,68	6,27	0,03	0,00	1,08	2,74	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7098	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	11,600	12,000	U	1	A	1,32	1,10	0,08	0,00	0,98	3,06	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7042	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	12,000	12,400	U	1	A	4,03	3,76	0,10	0,04	1,50	4,74	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	7042	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	12,400	13,000	U	1	A	1,48	6,10	0,09	0,00	1,41	3,56	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7042	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	13,000	13,200	U	1	A	1,75	32,87	1,61	0,00	1,31	7,00	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	7042	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	13,200	13,400	U	1	A	2,21	43,88	5,52	0,00	1,34	10,61	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7042	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	13,400	13,600	U	1	A	2,11	33,62	3,62	0,00	1,32	8,65	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	7042	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	13,600	13,800	U	1	A	1,77	5,76	0,06	0,00	1,20	6,34	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7042	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	13,800	14,000	U	1	A	1,73	25,48	2,42	0,00	1,28	7,85	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	7042	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	14,000	15,000	U	1	A	1,71	40,38	4,32	0,01	1,17	7,23	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7042	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	15,000	15,400	U	1	A	1,53	12,27	0,24	0,01	1,13	6,72	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7042	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	15,400	15,600	U	1	A	2,84	33,90	1,89	0,01	1,08	9,53	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	7042	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	15,600	15,800	U	1	A	2,75	28,05	1,06	0,03	1,13	10,46	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	7042	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	15,800	16,000	U	1	A	2,80	30,84	1,85	0,01	1,15	9,09	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	7042	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	16,000	16,200	U	1	A	2,28	41,21	4,37	0,01	1,24	11,41	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7042	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	16,200	16,400	U	1	A	1,98	33,78	2,53	0,00	1,23	12,07	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	7042	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	16,400	17,000	U	1	A	1,79	18,19	0,85	0,01	1,13	8,51	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7042	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	17,000	17,400	U	1	A	2,05	63,16	17,28	0,02	0,80	10,80	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	7042	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	17,400	17,600	U	1	A	1,65	50,30	6,75	0,00	1,10	6,89	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7042	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	17,600	19,000	U	1	A	2,45	63,58	19,28	0,04	0,65	10,30	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	7042	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	19,000	19,200	U	1	A	1,58	5,27	0,05	0,00	1,11	5,15	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7042	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	19,200	19,600	U	1	A	1,77	14,63	1,55	0,00	1,14	6,53	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7042	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	19,600	19,800	U	1	A	2,21	44,12	5,74	0,01	1,08	6,03	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7042	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	19,800	20,000	U	1	A	1,95	6,17	0,12	0,00	1,04	4,75	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7042	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	20,000	20,200	U	1	A	2,05	9,81	0,09	0,01	1,05	4,86	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7042	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	20,200	20,400	U	1	A	1,64	8,95	0,09	0,00	1,06	4,48	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7042	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	20,400	20,800	U	1	A	2,22	14,14	1,47	0,01	1,08	5,07	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7042	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	20,800	21,000	U	1	A	3,38	28,80	9,56	0,47	1,01	12,14	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	7042	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	21,000	21,800	U	1	A	2,23	17,06	1,01	0,02	1,05	6,08	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7042	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	21,800	22,000	U	1	A	2,87	18,94	1,74	0,00	1,03	11,92	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	7042	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	22,000	22,200	U	1	A	2,53	41,26	6,21	0,01	1,10	13,75	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7042	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	22,200	22,400	U	1	A	1,57	35,22	3,19	0,00	1,15	15,46	0,00	-	-	Muy Malo	Fresado y Reemplazo	7042	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	22,400	22,600	U	1	A	1,65	37,99	3,11	0,00	1,35	13,80	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7042	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	22,600	22,800	U	1	A	1,55	22,31	0,64	0,02	1,37	15,30	0,00	-	-	Muy Malo	Fresado y Reemplazo	7042	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	22,800	23,000	U	1	A	1,72	37,40	7,81	0,00	1,13	14,27	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7042	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	23,000	23,400	U	1	A	1,69	61,44	17,93	0,02	0,93	15,61	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	7042	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	23,400	23,600	U	1	A	2,33	37,80	6,31	0,06	1,01	13,26	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7042	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	23,600	24,200	U	1	A	2,29	22,32	1,71	0,01	1,17	11,43	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	7042	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	24,200	24,400	U	1	A	1,37	0,14	0,00	0,00	0,90	2,38	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7042	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	24,400	25,000	U	1	A	2,11	15,31	1,38	0,03	1,08	5,86	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7042	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	25,000	25,200	U	1	A	1,51	17,29	0,90	0,01	1,34	5,65	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7042	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	25,200	25,600	U	1	A	1,72	45,03	1,78	0,00	1,06	5,48	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7042	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	25,600	25,800	U	1	A	2,72	24,85	1,01	0,03	1,04	6,72	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	7042	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	25,800	26,000	U	1	A	2,50	47,22	4,05	0,00	1,09	9,25	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7042	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	26,000	26,400	U	1	A	2,42	56,58	11,48	0,07	0,93	11,30	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	7042	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	26,400	26,800	U	1	A	1,80	42,84	2,90	0,00	1,10	9,07	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7042	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	26,800	27,600	U	1	A	2,19	63,18	17,01	0,02	0,75	17,66	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	7042	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	27,600	28,000	U	1	A	2,37	43,09	5,52	0,01	0,98	14,45	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7042	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	28,000	28,200	U	1	A	2,16	12,64	0,27	0,01	1,24	11,15	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	7042	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	28,200	28,400	U	1	A	1,65	6,80	0,10	0,00	1,18	5,80	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7042	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	28,400	28,600	U	1	A	1,76	6,90	0,01	0,00	1,25	10,93	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	7042	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	28,600	28,800	U	1	A	1,95	5,49	0,12	0,01	1,17	20,41	0,00	-	-	Muy Malo	Fresado y Reemplazo	7042	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	28,800	29,200	U	1	A	1,82	15,41	0,19	0,00	1,13	8,35	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7042	2022	10-05-2023

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS HOMOGÉNEOS CONTINUOS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%						
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	29,200	29,400	U	1	A	1,78	12,02	0,57	0,00	1,07	4,32	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7042	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	29,400	30,200	U	1	A	1,97	18,24	1,38	0,01	1,05	6,81	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7042	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	30,200	30,400	U	1	A	1,77	41,90	2,60	0,00	0,87	6,39	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7042	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	30,400	30,600	U	1	A	1,84	26,89	2,91	0,00	0,91	9,10	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	7042	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	30,600	31,600	U	1	A	2,78	55,25	21,42	0,02	0,50	17,49	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	7042	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	31,600	31,800	U	1	A	2,60	49,27	4,43	0,00	0,85	14,97	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7042	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	31,800	32,400	U	1	A	3,36	57,17	8,07	0,07	0,77	12,99	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	7042	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	32,400	32,600	U	1	A	2,16	39,58	4,58	0,01	0,86	8,65	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7042	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	32,600	33,200	U	1	A	3,42	55,30	17,20	0,18	0,60	16,40	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	7042	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	33,200	33,400	U	1	A	2,11	38,60	3,96	0,00	0,82	7,93	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7042	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	33,400	33,800	U	1	A	1,96	12,96	0,92	0,00	0,91	5,75	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7042	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	33,800	35,400	U	1	A	1,42	4,79	0,54	0,01	1,02	5,13	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7042	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	35,400	35,800	U	1	A	1,61	27,18	4,34	0,05	1,11	7,68	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	7042	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	35,800	36,000	U	1	A	2,22	32,04	8,20	0,05	0,95	6,58	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7042	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	36,000	36,130	U	1	A	3,10	15,99	0,57	0,02	1,18	6,10	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7042	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	36,130	36,200	U	1	A	3,10	16,39	1,07	0,00	1,25	5,69	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	9964	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	36,200	39,400	U	1	A	1,41	4,27	0,17	0,00	1,04	4,34	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9964	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	39,400	39,600	U	1	A	1,86	17,01	1,26	0,03	1,09	6,48	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	9964	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	39,600	40,800	U	1	A	1,38	15,23	1,02	0,00	1,07	4,86	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9964	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	40,800	41,000	U	1	A	1,77	27,60	3,45	0,00	1,11	4,85	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	9964	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	41,000	41,400	U	1	A	1,34	13,81	0,56	0,00	1,13	5,82	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9964	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	41,400	41,600	U	1	A	1,78	16,52	0,56	0,00	1,10	5,90	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	9964	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	41,600	42,000	U	1	A	1,19	16,02	0,48	0,00	1,13	7,67	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9964	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	42,000	42,400	U	1	A	1,62	18,66	0,83	0,00	1,17	8,58	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	9964	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	42,400	43,400	U	1	A	1,45	12,63	0,68	0,00	1,07	6,01	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9964	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	43,400	43,600	U	1	A	1,65	22,22	1,25	0,00	1,06	3,81	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	9964	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	43,600	44,000	U	1	A	1,63	15,18	0,06	0,00	1,03	4,13	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9964	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	44,000	44,200	U	1	A	2,07	8,53	0,42	0,00	1,03	3,17	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	9964	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	44,200	45,000	U	1	A	1,54	10,16	0,60	0,00	1,06	4,10	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9964	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	45,000	45,200	U	1	A	1,37	23,95	2,75	0,03	1,09	6,27	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	9964	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	45,200	45,600	U	1	A	1,53	10,16	0,19	0,00	0,97	4,35	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9964	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	45,600	45,800	U	1	A	1,47	25,77	1,15	0,00	1,03	4,13	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	9964	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	45,800	49,600	U	1	A	1,58	8,02	0,22	0,00	1,06	3,25	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9964	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	49,600	50,000	U	1	A	1,77	27,53	1,24	0,00	1,14	5,81	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	9964	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	50,000	51,600	U	1	A	1,50	6,58	0,23	0,00	1,02	4,34	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9964	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	51,600	51,800	U	1	A	1,49	32,40	2,78	0,00	1,09	6,31	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	9964	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	51,800	52,000	U	1	A	3,52	52,77	15,45	0,05	0,98	6,41	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	9964	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	52,000	52,200	U	1	A	3,34	35,96	10,67	0,08	1,06	6,74	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	9964	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	52,200	52,330	U	1	A	4,89	6,66	0,23	0,00	1,31	5,77	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	9964	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	52,330	52,400	U	1	H	4,89	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Regular	Sello de Juntas	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	52,400	53,000	U	1	H	7,65	-	-	-	-	-	-	10,08	M	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	53,000	53,200	U	1	H	5,98	-	-	-	-	-	-	30,23	M	Malo	Reemplazo de Losas, Cepillado y Sello de Juntas	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	53,200	53,400	U	1	H	8,01	-	-	-	-	-	-	54,55	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	53,400	53,570	U	1	H	5,05	-	-	-	-	-	-	30,56	M	Malo	Reemplazo de Losas, Reparación Parcial o Total del Espesor y Sello de Juntas	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	53,570	53,670	U	1	A	6,01	59,92	5,76	0,00	1,12	5,24	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	53,670	53,800	U	1	H	6,43	-	-	-	-	-	-	44,44	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	53,800	54,000	U	1	H	5,47	-	-	-	-	-	-	36,36	M	Malo	Reemplazo de Losas, Reparación Parcial o Total del Espesor y Sello de Juntas	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	54,000	54,200	U	1	H	7,23	-	-	-	-	-	-	16,07	M	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	54,200	55,000	U	1	H	3,85	-	-	-	-	-	-	0,45	M	Regular	Sello de Juntas	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	55,000	55,200	U	1	H	6,12	-	-	-	-	-	-	16,36	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	55,200	55,400	U	1	H	7,03	-	-	-	-	-	-	61,82	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	55,400	55,535	U	1	H	5,82	-	-	-	-	-	-	24,32	M	Malo	Reemplazo de Losas, Cepillado y Sello de Juntas	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	55,535	55,540	U	1	A	5,82	36,40	63,60	0,00	0,00	6,19	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	55,540	55,600	D	1	A	5,82	50,22	20,07	0,14	1,28	10,73	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	55,600	55,680	D	1	A	2,80	42,94	11,59	0,03	1,27	6,48	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	55,680	55,905	U	1	A	3,89	34,08	19,21	0,01	1,22	6,67	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	55,905	56,000	U	1	H	5,13	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Regular	Sello de Juntas	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	56,000	56,200	U	1	H	5,45	-	-	-	-	-	-	25,00	M	Malo	Reemplazo de Losas, Reparación Parcial o Total del Espesor y Sello de Juntas	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	56,200	56,400	U	1	H	5,46	-	-	-	-	-	-	17,50	M	Malo	Sello de Juntas	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	56,400	56,456	U	1	H	4,10	-	-	-	-	-	-	9,09	M	Regular	Sello de Juntas	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	56,456	56,600	U	1	A	4,10	7,17	0,39	0,00	0,87	10,85	0,00	-	-	Malo	Recapado Funcional	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	56,600	56,703	U	1	A	5,80	30,07	0,74	0,06	1,06	5,64	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	56,703	57,000	U	1	H	6,76	-	-	-	-	-	-	79,49	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	57,000	57,400	U	1	H	5,92	-	-	-	-	-	-	25,32	M	Malo	Reemplazo de Losas, Cepillado y Sello de Juntas	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	57,400	57,600	U	1	H	4,65	-	-	-	-	-	-	11,43	M	Regular	Sello de Juntas	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	57,600	57,800	U	1	H	7,20	-	-	-	-	-	-	13,89	M	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	57,800	58,000	U	1	H	6,16	-	-	-	-	-	-	8,57	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	58,000	58,200	U	1	H	5,01	-	-	-	-	-	-	11,11	M	Malo	Sello de Juntas	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	58,200	58,400	U	1	H	5,31	-	-	-	-	-	-	31,43	M	Malo	Reemplazo de Losas, Reparación Parcial o Total del Espesor y Sello de Juntas	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	58,400	59,000	U	1	H	6,09	-	-	-	-	-	-	59,05	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	59,000	59,200	U	1	H	5,59	-	-	-	-	-	-	34,29	M	Malo	Reemplazo de Losas, Cepillado y Sello de Juntas	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	59,200	59,400	U	1	H	5,73	-	-	-	-	-	-	16,67	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	59,400	59,600	U	1	H	7,58	-	-	-	-	-	-	31,43	M	Muy Malo	Reemplazo de Losas, Cepillado y Sello de Juntas	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	59,600	59,800	U	1	H	4,69	-	-	-	-	-	-	28,57	M	Malo	Reemplazo de Losas, Reparación Parcial o Total del Espesor y Sello de Juntas	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	59,800	60,000	U	1	H	5,77	-	-	-	-	-	-	52,78	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	60,000	60,200	U	1	H	7,44	-	-	-	-	-	-	17,14	M	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	60,200	60,400	U	1	H	6,57	-	-	-	-	-	-	21,62	M	Malo	Reemplazo de Losas, Cepillado y Sello de Juntas	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	60,400	60,600	U	1	H	6,97	-	-	-	-	-	-	66,67	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	60,600	61,200	U	1	H	5,58	-	-	-	-	-	-	28,45	M	Malo	Reemplazo de Losas, Cepillado y Sello de Juntas	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	61,200	61,400	U	1	H	5,87	-	-	-	-	-	-	5,41	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	7898	2022	10-05-2023

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS HOMOGÉNEOS CONTINUOS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%						
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	61,400	61,600	U	1	H	5,49	-	-	-	-	-	-	36,11	M	Malo	Reemplazo de Losas, Reparación Parcial o Total del Espesor y Sello de Juntas	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	61,600	61,800	U	1	H	6,51	-	-	-	-	-	-	56,76	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	61,800	62,000	U	1	H	6,69	-	-	-	-	-	-	33,33	M	Malo	Reemplazo de Losas, Cepillado y Sello de Juntas	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	62,000	62,400	U	1	H	6,31	-	-	-	-	-	-	17,79	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	62,400	62,600	U	1	H	7,09	-	-	-	-	-	-	30,56	M	Muy Malo	Reemplazo de Losas, Cepillado y Sello de Juntas	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	62,600	62,800	U	1	H	5,80	-	-	-	-	-	-	11,11	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	62,800	63,400	U	1	H	5,72	-	-	-	-	-	-	30,98	M	Malo	Reemplazo de Losas, Cepillado y Sello de Juntas	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	63,400	64,000	U	1	H	7,91	-	-	-	-	-	-	25,63	M	Muy Malo	Reemplazo de Losas, Cepillado y Sello de Juntas	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	64,000	64,400	U	1	H	5,11	-	-	-	-	-	-	50,64	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	64,400	64,600	U	1	H	5,52	-	-	-	-	-	-	13,89	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	64,600	64,740	U	1	H	4,63	-	-	-	-	-	-	40,00	M	Malo	Reemplazo de Losas, Reparación Parcial o Total del Espesor y Sello de Juntas	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	64,740	64,780	U	1	A	4,63	22,13	0,13	0,01	1,65	4,16	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	64,780	64,800	U	1	H	4,63	-	-	-	-	-	-	60,00	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	64,800	64,928	U	1	H	6,08	-	-	-	-	-	-	35,71	M	Malo	Reemplazo de Losas, Cepillado y Sello de Juntas	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	64,928	65,000	U	1	A	6,08	30,64	0,95	0,12	1,62	5,37	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	65,000	65,600	U	1	A	3,50	3,87	0,07	0,04	1,00	3,01	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	65,600	65,800	U	1	A	2,32	0,00	0,00	0,00	1,03	2,10	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	65,800	66,800	U	1	A	3,47	0,74	0,01	0,01	1,03	2,90	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	66,800	68,600	U	1	A	2,14	0,22	0,00	0,00	1,00	1,78	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	68,600	69,200	U	1	A	3,03	17,64	2,09	0,05	1,06	3,33	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	69,200	69,400	U	1	A	1,93	3,42	0,63	0,01	1,40	3,17	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	69,400	69,800	U	1	A	3,04	39,70	9,90	0,01	1,25	8,79	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	69,800	70,000	U	1	A	2,57	9,16	2,00	0,00	1,37	2,63	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	70,000	70,200	U	1	A	2,30	0,08	0,00	0,00	1,34	2,13	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	70,200	71,026	U	1	A	2,97	9,97	2,43	0,02	1,25	4,08	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	71,026	71,042	U	1	H	3,62	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Regular	Sello de Juntas	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	71,042	71,200	U	1	A	3,62	8,39	0,05	0,01	1,20	5,30	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	71,200	71,400	U	1	A	3,81	36,89	14,05	0,01	1,12	5,23	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	71,400	73,400	U	1	A	2,48	21,77	1,71	0,01	1,01	3,02	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	73,400	73,600	U	1	A	2,41	49,07	9,65	0,00	0,74	4,14	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	73,600	73,800	U	1	A	2,37	22,93	1,45	0,00	0,98	3,07	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	73,800	74,200	U	1	A	2,83	44,54	3,95	0,00	0,97	5,37	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	74,200	74,400	U	1	A	5,60	53,79	11,87	0,00	0,88	8,30	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	74,400	74,600	U	1	A	4,36	29,76	12,86	0,04	0,88	4,69	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	74,600	75,200	U	1	A	2,23	18,39	2,02	0,01	1,34	6,38	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	75,200	75,400	U	1	A	4,28	44,61	8,05	0,00	1,15	7,33	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	75,400	75,800	U	1	A	3,51	17,86	1,72	0,00	1,14	5,54	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	75,800	76,000	U	1	A	2,04	4,66	0,13	0,00	1,20	2,84	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	76,000	76,293	U	1	A	2,75	16,50	3,96	0,00	1,13	4,69	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	76,293	76,457	U	1	H	3,15	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Regular	Sello de Juntas	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	76,457	77,442	U	1	A	3,02	16,87	2,32	0,02	1,10	6,41	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	77,442	77,585	U	1	H	4,63	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Regular	Sello de Juntas	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	77,585	77,600	U	1	A	4,63	44,66	6,04	0,33	0,94	13,57	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	77,600	77,800	U	1	A	2,79	20,37	2,14	0,07	0,97	4,69	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	77,800	78,000	D	1	A	2,56	29,57	4,04	0,01	0,97	3,93	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	78,000	78,400	D	1	A	3,36	44,57	23,84	0,02	0,57	8,08	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	78,400	78,600	D	1	A	1,87	39,09	7,33	0,00	0,93	3,64	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	78,600	79,200	D	1	A	2,24	22,01	1,04	0,05	1,02	3,44	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	79,200	79,400	D	1	A	1,88	3,78	0,14	0,00	0,84	3,70	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	79,400	80,000	D	1	A	3,46	6,93	0,28	0,01	0,98	4,61	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	80,000	80,200	D	1	A	1,55	6,81	0,17	0,02	0,88	2,82	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	80,200	80,400	U	1	A	2,71	17,47	0,21	0,02	1,10	4,11	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	80,400	80,800	U	1	A	4,16	38,46	12,16	0,03	0,82	6,59	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	80,800	81,800	U	1	A	4,03	16,66	3,49	0,10	0,77	5,62	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	81,800	82,000	U	1	A	3,04	53,21	17,06	0,23	0,68	6,62	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	82,000	82,400	U	1	A	2,76	19,52	2,03	0,01	0,85	4,99	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	82,400	82,600	U	1	A	1,94	6,11	0,00	0,00	0,88	10,06	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	82,600	82,800	U	1	A	1,60	3,55	0,02	0,00	0,85	7,46	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	82,800	83,000	U	1	A	1,77	6,80	0,03	0,00	0,87	8,22	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	83,000	83,400	U	1	A	1,78	2,70	0,01	0,00	0,85	5,12	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	83,400	84,000	U	1	A	2,67	2,15	0,01	0,00	0,88	2,70	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	84,000	84,200	U	1	A	2,02	0,89	0,00	0,00	0,90	2,71	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	84,200	84,400	U	1	A	2,27	2,24	0,00	0,00	0,84	4,26	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	84,400	84,600	U	1	A	2,35	0,32	0,00	0,00	0,84	1,72	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	84,600	84,870	U	1	A	2,47	1,94	0,02	0,01	0,94	3,57	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	84,870	85,200	U	1	T	2,65	3,01	0,06	0,00	1,32	5,38	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	85,200	86,000	U	1	T	3,84	11,03	0,88	0,02	1,24	8,54	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	86,000	86,240	U	1	T	2,88	3,37	0,03	0,00	1,14	8,33	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	86,240	86,600	U	1	T	2,60	4,23	0,18	0,00	1,18	7,84	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3638	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	86,600	87,600	U	1	T	3,34	15,25	0,46	0,00	1,31	10,51	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3638	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	87,600	87,800	U	1	T	2,41	11,17	0,25	0,00	1,31	9,58	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3638	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	87,800	88,000	U	1	T	2,48	12,04	0,46	0,00	1,33	10,74	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3638	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	88,000	89,000	U	1	T	2,17	2,86	0,07	0,00	1,34	7,88	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3638	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	89,000	89,200	U	1	T	3,30	2,77	0,01	0,00	1,38	7,86	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3638	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	89,200	89,600	U	1	T	2,87	3,74	0,04	0,00	1,28	6,69	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3638	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	89,600	89,800	U	1	T	2,83	5,43	0,05	0,00	1,39	12,95	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3638	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	89,800	90,000	U	1	T	2,97	3,16	0,05	0,00	1,24	10,44	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3638	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	90,000	90,800	U	1	T	3,59	8,42	0,42	0,01	1,36	12,64	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3638	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	90,800	92,600	U	1	T	2,57	3,76	0,01	0,02	1,31	9,92	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3638	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	92,600	92,800	U	1	T	3,25	3,62	0,14	0,01	1,17	8,37	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3638	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	92,800	93,600	U	1	T	2,39	4,11	0,06	0,01	1,15	7,75	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3638	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	93,600	94,000	U	1	T	3,31	5,34	0,08	0,12	1,37	8,25	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3638	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	94,000	95,800	U	1	T	2,82	2,06	0,01	0,01	1,11	8,82	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3638	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	95,800	96,600	U	1	T	4,25	3,78	0,13	0,00	1,19	4,98	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	3638	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	96,600	96,800	U	1	T	2,84	4,11	0,02	0,00	1,33	5,48	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3638	2022	10-05-2023

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS HOMOGÉNEOS CONTINUOS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%						
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	96,800	97,200	U	1	T	3,95	0,68	0,00	0,07	1,14	4,60	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3638	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	97,200	97,600	U	1	T	2,26	4,83	0,15	0,15	1,45	5,87	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3638	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	97,600	97,800	U	1	T	2,61	11,97	0,42	0,51	1,72	8,28	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3638	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	97,800	98,600	U	1	T	2,38	4,31	0,18	0,05	1,56	7,53	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3638	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	98,600	99,200	U	1	T	3,31	10,95	0,77	0,04	1,45	8,87	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3638	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	99,200	99,400	U	1	T	2,69	2,18	0,00	0,00	1,43	10,78	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3638	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	99,400	99,800	U	1	T	4,54	5,03	0,18	0,09	1,56	7,22	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	3638	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	99,800	100,000	U	1	T	2,31	4,12	0,01	0,01	1,47	8,71	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3638	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	100,000	100,200	U	1	T	6,07	14,13	0,47	0,15	1,34	7,37	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	3638	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	100,200	100,400	U	1	T	3,25	3,11	0,02	0,03	0,89	10,51	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3638	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	100,400	100,440	U	1	T	2,87	0,77	0,00	0,00	0,90	7,49	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3638	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	100,440	100,800	U	1	T	2,85	4,57	0,12	0,14	1,54	7,21	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1815	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	100,800	101,800	U	1	T	4,95	7,96	0,30	0,64	1,43	11,54	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1815	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	101,800	102,000	U	1	T	6,53	11,59	0,91	0,26	1,42	7,67	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1815	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	102,000	102,400	U	1	T	4,71	10,77	0,65	0,06	1,20	7,51	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1815	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	102,400	102,600	U	1	T	2,61	6,78	0,18	0,00	1,22	8,50	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1815	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	102,600	103,000	U	1	T	3,17	10,87	1,01	0,01	1,19	11,71	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1815	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	103,000	103,600	U	1	T	2,60	4,61	0,52	0,08	1,28	7,95	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1815	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	103,600	103,800	U	1	T	3,75	4,91	0,22	0,00	1,17	5,83	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1815	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	103,800	105,600	U	1	T	2,54	6,82	0,38	0,03	1,31	5,69	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1815	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	105,600	107,000	U	1	T	3,25	15,05	1,75	0,03	1,21	6,96	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1815	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	107,000	108,200	U	1	T	2,91	3,42	0,11	0,01	1,51	6,38	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1815	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	108,200	108,400	U	1	T	3,83	6,68	0,08	0,00	1,51	8,11	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1815	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	108,400	108,600	U	1	T	3,01	6,46	0,23	0,00	1,63	6,81	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1815	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	108,600	108,800	U	1	T	2,99	9,41	0,54	0,02	1,72	9,28	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1815	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	108,800	109,000	U	1	T	2,78	3,20	0,17	0,00	1,67	8,04	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1815	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	109,000	109,200	U	1	T	3,62	5,75	0,34	0,01	1,59	8,74	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1815	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	109,200	109,600	U	1	T	3,10	4,45	0,22	0,01	1,59	7,25	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1815	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	109,600	110,600	U	1	T	3,94	13,58	1,74	0,06	1,44	8,40	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1815	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	110,600	111,200	U	1	T	2,69	5,83	0,44	0,00	1,33	7,57	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1815	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	111,200	111,400	U	1	T	2,90	5,28	0,31	0,00	1,32	10,11	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1815	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	111,400	112,600	U	1	T	2,91	2,41	0,06	0,00	1,38	6,23	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1815	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	112,600	112,800	U	1	T	3,48	5,28	0,46	0,01	1,38	7,05	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1815	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	112,800	113,600	U	1	T	2,84	2,73	0,10	0,00	1,19	5,29	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1815	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	113,600	114,600	U	1	T	4,13	8,06	0,23	0,05	1,15	5,23	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1815	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	114,600	118,200	U	1	T	2,82	1,58	0,01	0,00	1,35	5,79	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1815	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	118,200	119,800	U	1	T	2,65	1,10	0,01	0,00	1,50	6,70	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	119,800	120,000	U	1	T	1,99	0,44	0,00	0,00	1,77	6,52	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	120,000	124,600	U	1	T	2,92	1,00	0,00	0,00	1,70	6,57	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	124,600	124,800	U	1	T	3,63	1,26	0,00	0,00	1,70	5,37	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	886	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	124,800	125,800	U	1	T	3,09	1,12	0,00	0,00	1,77	5,89	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	125,800	126,000	U	1	T	4,06	3,27	0,20	0,01	1,88	6,40	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	886	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	126,000	126,200	U	1	T	3,11	0,64	0,00	0,00	1,69	5,47	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	126,200	126,600	U	1	T	2,16	0,52	0,00	0,00	1,85	3,90	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	126,600	126,800	U	1	T	4,01	3,36	0,25	0,00	1,73	4,24	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	886	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	126,800	127,200	U	1	T	1,94	0,78	0,01	0,00	1,93	3,49	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	127,200	127,600	U	1	T	2,72	0,90	0,00	0,00	1,71	4,43	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	127,600	128,400	U	1	T	1,50	1,86	0,00	0,00	0,99	2,36	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	128,400	128,600	U	1	A	1,93	2,88	0,00	0,00	1,01	2,88	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	128,600	128,800	U	1	A	2,91	7,22	0,69	0,00	1,07	2,87	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	886	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	128,800	130,800	U	1	A	1,71	2,16	0,03	0,01	0,99	2,43	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	130,800	131,000	U	1	A	3,14	5,76	0,07	0,00	1,14	2,70	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	886	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	131,000	131,600	U	1	A	1,80	1,08	0,00	0,00	0,92	1,53	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	131,600	131,800	U	1	A	2,81	5,40	0,14	0,00	1,07	2,96	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	886	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	131,800	135,800	U	1	A	1,64	1,45	0,01	0,00	1,07	2,06	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	135,800	136,000	U	1	A	3,29	4,20	0,41	0,00	1,19	2,50	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	886	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	136,000	136,200	U	1	A	2,15	0,67	0,00	0,00	1,15	2,23	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	136,200	136,600	U	1	A	2,56	1,25	0,15	0,00	1,28	3,00	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	886	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	136,600	136,800	U	1	A	2,33	1,82	0,10	0,01	1,29	2,14	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	136,800	139,600	U	1	A	3,07	3,82	0,23	0,00	1,29	4,23	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	886	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	139,600	139,800	U	1	A	2,17	1,16	0,00	0,00	1,30	2,31	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	139,800	140,400	U	1	A	2,69	3,37	0,09	0,00	1,28	2,48	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	886	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	140,400	140,800	U	1	A	2,15	2,29	0,00	0,00	1,42	3,19	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	140,800	143,200	U	1	A	2,73	7,08	0,36	0,00	1,20	3,64	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	886	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	143,200	143,400	U	1	A	2,17	2,38	0,00	0,00	1,26	2,36	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	143,400	147,800	U	1	A	3,25	3,29	0,07	0,00	1,32	3,47	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	886	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	147,800	148,400	U	1	A	1,66	3,16	0,02	0,00	1,28	2,53	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	148,400	148,600	U	1	A	2,21	11,74	0,82	0,00	1,31	4,91	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	886	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	148,600	150,400	U	1	A	1,87	4,07	0,08	0,00	1,32	3,39	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	150,400	151,000	U	1	A	2,18	8,00	0,22	0,00	1,31	3,88	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	886	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	151,000	151,600	U	1	A	1,81	3,04	0,01	0,00	1,36	3,60	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	151,600	152,000	U	1	A	3,31	16,16	0,34	0,04	1,14	4,38	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	886	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	152,000	152,400	U	1	A	1,93	1,34	0,02	0,00	1,27	4,23	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	152,400	152,590	U	1	A	2,38	3,09	0,07	0,02	1,24	2,25	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	886	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	0,000	0,200	U	2	A	1,26	10,33	0,99	0,00	1,05	3,87	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7098	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	0,200	0,400	U	2	A	1,00	47,49	11,50	0,01	0,96	4,19	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7098	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	0,400	3,000	U	2	A	1,39	64,71	13,59	0,01	0,60	3,09	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	7098	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	3,000	3,200	U	2	A	1,43	52,97	6,16	0,00	0,80	2,63	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7098	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	3,200	3,400	U	2	A	1,67	67,28	9,31	0,00	0,73	3,42	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	7098	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	3,400	3,600	U	2	A	1,75	45,92	2,36	0,00	0,76	2,91	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7098	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	3,600	5,000	U	2	A	1,39	65,83	16,67	0,09	0,47	2,94	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	7098	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	5,000	6,200	U	2	A	1,29	10,37	0,92	0,01	0,80	3,25	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7098	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	6,200	6,400	U	2	A	1,36	58,91	20,57	0,39	0,48	3,49	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	7098	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	6,400	6,600	U	2	A	1,34	48,57	8,90	0,10	0,66	3,71	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7098	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	6,600	7,400	U	2	A	1,48	64,06	22,56	0,05	0,34	3,11	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	7098	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	7,400	7,600	U	2	A	1,39	29,28	1,37	0,02	0,76	3,16	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	7098	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	7,600	8,200	U	2	A	1,35	67,73	24,75	0,13	0,25	2,36	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	7098	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	8,200	8,600	U	2	A	1,48	27,57	2,51	0,00	0,78	2,80	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	7098	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	8,600	9,200	U	2	A	1,47	14,80	0,63	0,01	0,83	2,96	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7098	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	9,200	9,400	U	2	A	2,11	36,70	6,49	0,49	0,80	3,55	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7098	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	9,400	10,600	U	2	A	1,44	13,37	0,74	0,01	0,73	2,31	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7098	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	10,600	10,800	U	2	A	2,58	8,79	0,07	0,00	0,76	2,57	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7098	2022	10-05-2023

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS HOMOGÉNEOS CONTINUOS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%						
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	10,800	11,200	U	2	A	1,66	6,58	0,10	0,00	0,74	2,38	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7098	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	11,200	11,600	U	2	A	1,89	57,01	11,29	0,01	0,66	2,48	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	7098	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	11,600	14,600	U	2	A	2,11	63,20	14,14	0,01	0,80	4,53	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	7042	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	14,600	15,000	U	2	A	1,35	40,57	3,24	0,00	0,82	3,54	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7042	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	15,000	15,600	U	2	A	2,01	28,83	1,61	0,00	0,81	5,12	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	7042	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	15,600	15,800	U	2	A	2,36	46,44	2,87	0,00	0,82	10,08	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7042	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	15,800	16,000	U	2	A	2,41	32,88	1,20	0,00	0,82	9,94	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	7042	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	16,000	16,200	U	2	A	2,12	33,89	1,15	0,00	0,81	10,29	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	7042	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	16,200	16,400	U	2	A	1,99	39,36	1,38	0,00	0,80	9,85	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7042	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	16,400	18,800	U	2	A	2,54	10,52	0,38	0,02	0,79	7,82	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7042	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	18,800	20,600	U	2	A	1,54	5,00	0,04	0,01	0,83	4,80	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7042	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	20,600	21,000	U	2	A	3,10	12,31	0,12	0,01	0,87	7,62	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7042	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	21,000	21,600	U	2	A	1,46	15,88	0,12	0,00	0,85	4,42	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7042	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	21,600	21,800	U	2	A	2,28	1,64	0,03	0,00	0,91	8,01	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7042	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	21,800	22,200	U	2	A	2,82	1,09	0,00	0,00	0,90	12,82	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	7042	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	22,200	22,600	U	2	A	2,40	2,00	0,01	0,00	0,89	16,52	0,00	-	-	Muy Malo	Fresado y Reemplazo	7042	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	22,600	23,200	U	2	A	2,04	9,34	0,07	0,02	0,86	14,10	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	7042	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	23,200	23,800	U	2	A	2,70	10,85	0,20	0,00	0,90	16,63	0,00	-	-	Muy Malo	Fresado y Reemplazo	7042	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	23,800	24,000	U	2	A	4,16	7,54	0,09	0,00	0,92	13,71	0,00	-	-	Malo	Recapado Funcional	7042	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	24,000	24,200	U	2	A	2,48	18,36	0,39	0,00	0,88	6,28	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7042	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	24,200	24,400	U	2	A	1,30	21,36	1,21	0,00	0,82	2,87	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	7042	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	24,400	24,800	U	2	A	1,89	21,67	0,97	0,00	0,79	5,80	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	7042	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	24,800	25,000	U	2	A	1,27	18,30	0,33	0,00	1,09	4,30	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7042	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	25,000	25,200	U	2	A	1,84	43,93	4,60	0,00	0,97	4,66	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7042	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	25,200	25,400	U	2	A	1,60	3,20	0,00	0,00	0,91	5,70	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7042	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	25,400	26,200	U	2	A	2,76	6,27	0,09	0,00	0,86	7,27	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7042	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	26,200	26,400	U	2	A	2,82	10,29	0,13	0,00	0,88	11,77	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	7042	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	26,400	26,800	U	2	A	2,12	11,53	0,18	0,00	0,90	8,00	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7042	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	26,800	27,200	U	2	A	2,05	10,31	0,16	0,00	0,91	13,39	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	7042	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	27,200	27,400	U	2	A	2,36	17,98	1,08	0,00	0,91	15,53	0,00	-	-	Muy Malo	Fresado y Reemplazo	7042	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	27,400	27,600	U	2	A	2,00	29,02	1,94	0,00	0,86	13,73	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	7042	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	27,600	27,800	U	2	A	1,50	43,90	4,00	0,00	0,90	11,28	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7042	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	27,800	28,200	U	2	A	1,54	23,83	0,47	0,00	0,93	11,98	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	7042	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	28,200	28,600	U	2	A	1,51	4,77	0,00	0,00	0,94	8,25	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7042	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	28,600	28,800	U	2	A	1,70	6,22	0,02	0,00	0,89	11,95	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	7042	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	28,800	29,800	U	2	A	1,53	8,57	0,48	0,00	0,88	5,77	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7042	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	29,800	30,400	U	2	A	1,73	24,99	0,87	0,01	0,75	6,42	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	7042	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	30,400	30,600	U	2	A	1,69	44,57	1,08	0,24	0,67	7,34	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7042	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	30,600	30,800	U	2	A	2,09	34,33	0,95	0,16	0,71	12,85	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	7042	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	30,800	31,000	U	2	A	2,20	23,27	0,62	0,02	0,71	16,78	0,00	-	-	Muy Malo	Fresado y Reemplazo	7042	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	31,000	31,200	U	2	A	1,92	42,27	2,22	0,05	0,70	14,46	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7042	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	31,200	31,400	U	2	A	1,92	26,51	0,93	0,07	0,72	16,93	0,00	-	-	Muy Malo	Fresado y Reemplazo	7042	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	31,400	31,800	U	2	A	2,50	26,81	0,48	0,02	0,65	14,81	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	7042	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	31,800	32,000	U	2	A	2,97	22,92	0,53	0,00	0,66	15,61	0,00	-	-	Muy Malo	Fresado y Reemplazo	7042	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	32,000	32,800	U	2	A	1,91	28,53	2,09	0,06	0,63	7,28	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	7042	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	32,800	33,000	U	2	A	2,81	43,02	2,10	0,12	0,67	12,27	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7042	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	33,000	33,200	U	2	A	2,47	34,90	1,42	0,13	0,64	11,46	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	7042	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	33,200	33,400	U	2	A	2,01	41,23	2,52	0,09	0,59	7,34	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7042	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	33,400	33,600	U	2	A	1,99	23,17	0,19	0,01	0,64	5,64	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	7042	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	33,600	34,200	U	2	A	1,39	20,57	0,39	0,01	0,74	3,85	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	7042	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	34,200	34,600	U	2	A	1,36	41,72	4,14	0,05	0,80	4,14	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7042	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	34,600	34,800	U	2	A	1,52	60,74	9,75	0,54	0,71	4,00	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	7042	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	34,800	35,000	U	2	A	1,69	35,97	1,09	0,27	0,85	4,61	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	7042	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	35,000	35,400	U	2	A	1,21	27,48	0,43	0,03	0,84	5,25	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	7042	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	35,400	36,000	U	2	A	1,64	30,83	0,21	0,07	0,84	6,06	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	7042	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	36,000	36,130	U	2	A	3,82	37,98	2,33	0,21	0,89	4,92	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7042	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	36,130	36,200	U	2	A	3,82	27,59	0,44	0,07	0,92	4,66	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	9964	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	36,200	36,400	U	2	A	1,50	39,58	2,57	0,28	0,85	3,59	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	9964	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	36,400	36,600	U	2	A	1,52	54,74	7,87	0,12	0,76	5,83	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	9964	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	36,600	37,400	U	2	A	1,45	27,85	0,79	0,22	0,92	4,54	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	9964	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	37,400	38,000	U	2	A	1,45	19,17	1,06	0,08	0,87	3,40	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	9964	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	38,000	38,200	U	2	A	1,73	26,34	3,04	0,01	0,90	3,16	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	9964	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	38,200	39,400	U	2	A	1,42	7,16	0,55	0,00	0,89	4,00	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9964	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	39,400	39,600	U	2	A	2,00	6,09	0,54	0,00	0,91	5,39	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	9964	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	39,600	44,800	U	2	A	1,47	5,81	0,24	0,00	0,85	4,00	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9964	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	44,800	45,000	U	2	A	1,98	10,43	1,10	0,00	0,88	3,49	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	9964	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	45,000	46,200	U	2	A	1,62	6,04	0,11	0,00	0,92	5,22	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9964	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	46,200	46,600	U	2	A	1,69	23,75	0,70	0,03	0,83	3,74	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	9964	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	46,600	48,400	U	2	A	1,64	8,25	0,39	0,01	0,88	3,83	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9964	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	48,400	48,600	U	2	A	1,63	22,09	1,54	0,00	0,86	3,79	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	9964	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	48,600	52,000	U	2	A	1,61	4,71	0,35	0,01	0,86	3,56	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9964	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	52,000	52,330	U	2	A	2,97	0,58	0,02	0,00	0,91	6,34	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	9964	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	52,330	52,400	U	2	H	3,67	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Regular	Sello de Juntas	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	52,400	52,600	U	2	H	5,77	-	-	-	-	-	-	2,33	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	52,600	52,800	U	2	H	7,99	-	-	-	-	-	-	18,60	M	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	52,800	53,000	U	2	H	7,86	-	-	-	-	-	-	44,19	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	53,000	53,200	U	2	H	5,57	-	-	-	-	-	-	39,53	M	Malo	Reemplazo de Losas, Cepillado y Sello de Juntas	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	53,200	53,400	U	2	H	7,88	-	-	-	-	-	-	20,93	M	Muy Malo	Reemplazo de Losas, Cepillado y Sello de Juntas	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	53,400	53,570	U	2	H	6,01	-	-	-	-	-	-	44,44	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	53,570	53,670	U	2	A	6,02	4,65	0,39	0,00	0,94	6,35	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	53,670	54,000	U	2	H	7,49	-	-	-	-	-	-	55,69	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	54,000	54,200	U	2	H	8,59	-	-	-	-	-	-	3,77	M	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	54,200	55,200	U	2	H	3,80	-	-	-	-	-	-	0,74	M	Regular	Sello de Juntas	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	55,200	55,400	U	2	H	6,30	-	-	-	-	-	-	26,42	M	Malo	Reemplazo de Losas, Cepillado y Sello de Juntas	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	55,400	55,492	U	2	H	5,97	-	-	-	-	-	-	83,33	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	55,492	55,540	U	2	A	5,97	1,95	0,00	0,00	1,12	8,79	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	55,540	55,600	I	2	A	5,97	0,70	0,00	0,00	0,86	10,91	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	55,600	55,680	I	2	A	3,44	0,30	0,00	0,00	1,00	9,25	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	55,680	55,800	U	2	A	3,44	0,89	0,00	0,00	0,97	18,62	0,00	-	-	Muy Malo	Fresado y Reemplazo	7898	2022	10-05-2023

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS HOMOGÉNEOS CONTINUOS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%						
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	55,800	55,905	U	2	A	5,18	1,51	0,00	0,00	1,00	9,02	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	55,905	56,000	U	2	H	5,18	-	-	-	-	-	-	41,18	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	56,000	56,200	U	2	H	5,51	-	-	-	-	-	-	8,57	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	56,200	56,800	U	2	H	4,45	-	-	-	-	-	-	4,66	M	Regular	Sello de Juntas	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	56,800	57,000	U	2	H	5,99	-	-	-	-	-	-	31,43	M	Malo	Reemplazo de Losas, Cepillado y Sello de Juntas	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	57,000	57,200	U	2	H	6,16	-	-	-	-	-	-	47,22	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	57,200	57,400	U	2	H	5,41	-	-	-	-	-	-	40,00	M	Malo	Reemplazo de Losas, Reparación Parcial o Total del Espesor y Sello de Juntas	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	57,400	58,000	U	2	H	4,86	-	-	-	-	-	-	3,81	M	Regular	Sello de Juntas	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	58,000	58,200	U	2	H	4,84	-	-	-	-	-	-	17,14	M	Malo	Sello de Juntas	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	58,200	58,400	U	2	H	5,78	-	-	-	-	-	-	11,43	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	58,400	58,800	U	2	H	4,97	-	-	-	-	-	-	23,93	M	Malo	Reemplazo de Losas, Reparación Parcial o Total del Espesor y Sello de Juntas	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	58,800	59,200	U	2	H	6,31	-	-	-	-	-	-	50,00	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	59,200	59,400	U	2	H	5,27	-	-	-	-	-	-	5,71	M	Malo	Sello de Juntas	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	59,400	59,800	U	2	H	5,77	-	-	-	-	-	-	57,66	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	59,800	60,000	U	2	H	5,51	-	-	-	-	-	-	20,00	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	60,000	60,200	U	2	H	7,41	-	-	-	-	-	-	20,00	M	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	60,200	60,400	U	2	H	7,59	-	-	-	-	-	-	64,29	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	60,400	61,400	U	2	H	5,75	-	-	-	-	-	-	30,50	M	Malo	Reemplazo de Losas, Cepillado y Sello de Juntas	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	61,400	61,800	U	2	H	5,47	-	-	-	-	-	-	42,68	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	61,800	62,200	U	2	H	5,98	-	-	-	-	-	-	34,96	M	Malo	Reemplazo de Losas, Cepillado y Sello de Juntas	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	62,200	62,400	U	2	H	5,56	-	-	-	-	-	-	53,66	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	62,400	62,800	U	2	H	6,30	-	-	-	-	-	-	4,82	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	62,800	63,000	U	2	H	4,89	-	-	-	-	-	-	2,38	M	Regular	Sello de Juntas	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	63,000	63,200	U	2	H	4,71	-	-	-	-	-	-	17,07	M	Malo	Sello de Juntas	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	63,200	63,400	U	2	H	6,94	-	-	-	-	-	-	43,90	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	63,400	63,600	U	2	H	6,87	-	-	-	-	-	-	23,81	M	Malo	Reemplazo de Losas, Cepillado y Sello de Juntas	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	63,600	63,800	U	2	H	6,70	-	-	-	-	-	-	46,34	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	63,800	64,000	U	2	H	6,19	-	-	-	-	-	-	4,88	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	64,000	64,400	U	2	H	4,96	-	-	-	-	-	-	28,92	M	Malo	Reemplazo de Losas, Reparación Parcial o Total del Espesor y Sello de Juntas	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	64,400	64,600	U	2	H	5,68	-	-	-	-	-	-	17,07	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	64,600	64,740	U	2	H	4,84	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Regular	Sello de Juntas	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	64,740	64,780	U	2	A	4,84	0,81	0,00	0,00	1,59	5,38	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	64,780	64,800	U	2	H	4,84	-	-	-	-	-	-	40,00	M	Malo	Reemplazo de Losas, Reparación Parcial o Total del Espesor y Sello de Juntas	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	64,800	64,928	U	2	H	5,91	-	-	-	-	-	-	16,67	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	64,928	65,000	U	2	A	5,91	5,69	0,07	0,00	1,40	5,27	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	65,000	65,400	U	2	A	3,27	4,48	0,00	0,00	0,91	3,29	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	65,400	65,800	U	2	A	2,04	1,15	0,02	0,00	0,83	3,38	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	65,800	67,000	U	2	A	2,81	5,83	0,67	0,00	0,86	2,78	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	67,000	67,600	U	2	A	2,12	42,38	10,41	0,05	0,87	2,20	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	67,600	69,400	U	2	A	2,26	18,65	1,73	0,04	0,95	2,49	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	69,400	69,600	U	2	A	2,41	5,01	0,05	0,00	1,28	10,03	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	69,600	70,000	U	2	A	2,68	21,11	2,25	0,35	1,23	6,13	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	70,000	70,200	U	2	A	2,80	33,41	10,38	0,25	1,11	2,15	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	70,200	70,400	U	2	A	2,71	68,49	21,03	0,10	0,82	3,01	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	70,400	70,600	U	2	A	2,79	26,44	8,62	0,03	0,79	3,87	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	70,600	70,800	U	2	A	1,73	60,42	30,06	0,02	0,41	7,88	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	70,800	71,000	U	2	A	3,05	30,54	7,37	0,00	1,17	6,29	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	71,000	71,026	U	2	A	4,04	13,37	0,27	0,00	1,32	12,23	0,00	-	-	Malo	Recapado Funcional	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	71,026	71,042	U	2	H	4,04	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Regular	Sello de Juntas	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	71,042	71,600	U	2	A	3,48	17,29	3,10	0,01	1,16	5,02	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	71,600	72,000	U	2	A	1,78	2,84	0,00	0,00	0,95	3,16	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	72,000	73,200	U	2	A	2,32	8,56	0,54	0,01	0,90	4,03	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	73,200	73,600	U	2	A	1,58	12,74	1,33	0,00	0,89	2,67	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	73,600	75,400	U	2	A	2,72	15,62	1,27	0,00	1,07	3,66	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	75,400	75,600	U	2	A	3,40	39,97	5,13	0,00	1,21	6,90	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	75,600	76,400	U	2	A	2,65	25,08	1,95	0,00	1,01	5,90	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	76,400	76,800	U	2	A	2,30	47,48	8,44	0,01	0,84	4,33	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	76,800	77,200	U	2	A	3,31	57,68	5,78	0,00	0,95	4,45	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	77,200	77,400	U	2	A	3,25	39,66	4,96	0,00	0,90	4,44	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	77,400	77,600	U	2	A	2,51	19,97	3,58	0,00	1,08	4,19	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	77,600	77,800	U	2	A	2,96	36,45	15,89	0,02	0,68	7,18	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	77,800	79,000	I	2	A	2,84	9,80	2,10	0,02	1,03	6,03	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	79,000	79,200	I	2	A	6,26	13,25	4,66	0,01	1,09	6,13	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	79,200	79,600	I	2	A	2,48	36,97	14,66	0,00	0,86	3,21	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	79,600	80,200	I	2	A	3,08	4,75	0,26	0,04	0,99	5,61	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	80,200	80,400	U	2	A	2,03	1,65	0,04	0,00	0,87	4,78	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	80,400	81,200	U	2	A	2,61	0,12	0,00	0,00	0,84	6,58	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	81,200	81,400	U	2	A	5,51	0,20	0,00	0,00	0,98	6,58	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	81,400	82,200	U	2	A	3,90	0,28	0,01	0,00	0,76	12,18	0,00	-	-	Malo	Recapado Funcional	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	82,200	82,600	U	2	A	2,63	0,06	0,00	0,00	0,74	9,39	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	82,600	83,000	U	2	A	2,17	2,66	0,10	0,03	0,77	11,52	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	83,000	84,870	U	2	A	2,72	15,39	0,29	0,02	0,87	7,89	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	84,870	86,200	U	2	T	3,33	24,26	0,55	0,04	1,47	8,63	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	86,200	86,240	U	2	T	2,43	16,26	0,42	0,00	1,36	17,03	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	86,240	87,000	U	2	T	2,73	14,32	0,50	0,02	1,44	9,67	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3638	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	87,000	87,400	U	2	T	2,50	43,52	2,24	0,07	1,59	10,24	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	3638	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	87,400	88,200	U	2	T	2,40	31,61	1,06	0,03	1,47	6,47	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	3638	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	88,200	88,400	U	2	T	2,15	47,63	5,46	0,07	1,30	7,67	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	3638	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	88,400	89,200	U	2	T	2,47	32,03	0,89	0,05	1,51	6,55	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	3638	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	89,200	89,400	U	2	T	3,25	44,86	1,20	0,33	1,61	6,11	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	3638	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	89,400	90,000	U	2	T	2,42	4,03	0,08	0,00	1,41	8,44	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3638	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	90,000	91,000	U	2	T	3,27	12,53	0,74	0,11	1,45	11,84	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3638	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	91,000	91,400	U	2	T	2,47	10,37	0,77	0,13	1,17	6,81	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3638	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	91,400	91,800	U	2	T	2,55	19,24	1,14	0,13	1,10	9,90	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	3638	2022	10-05-2023

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS HOMOGÉNEOS CONTINUOS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%						
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	91,800	92,600	U	2	T	2,62	5,74	0,17	0,27	1,02	8,35	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3638	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	92,600	92,800	U	2	T	3,38	8,43	0,32	0,38	1,05	9,54	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3638	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	92,800	93,200	U	2	T	2,60	4,50	0,16	0,21	0,86	9,31	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3638	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	93,200	93,400	U	2	T	2,84	8,48	0,61	0,11	0,84	10,70	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3638	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	93,400	93,800	U	2	T	2,41	6,59	0,21	0,04	0,79	12,19	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3638	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	93,800	94,000	U	2	T	2,79	11,79	0,44	0,14	0,97	8,17	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3638	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	94,000	94,400	U	2	T	2,48	5,13	0,46	0,06	1,21	6,59	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3638	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	94,400	96,400	U	2	T	3,35	12,86	0,85	0,19	0,96	8,20	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3638	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	96,400	96,800	U	2	T	2,94	2,89	0,01	0,02	1,18	6,31	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3638	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	96,800	97,400	U	2	T	3,56	12,94	0,49	0,03	1,19	5,70	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3638	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	97,400	98,200	U	2	T	2,78	1,93	0,20	0,00	1,67	7,59	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3638	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	98,200	98,400	U	2	T	3,64	1,56	0,08	0,04	1,70	8,54	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3638	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	98,400	98,800	U	2	T	2,76	3,13	0,01	0,01	1,45	6,09	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3638	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	98,800	99,000	U	2	T	4,42	4,48	0,02	0,01	1,46	4,88	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	3638	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	99,000	99,600	U	2	T	2,93	4,42	0,03	0,01	1,36	4,28	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3638	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	99,600	99,800	U	2	T	6,68	4,34	0,00	0,00	1,55	5,07	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	3638	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	99,800	100,000	U	2	T	2,49	4,14	0,07	0,00	1,34	4,53	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3638	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	100,000	100,440	U	2	T	4,38	3,17	0,10	0,01	1,04	5,77	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	3638	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	100,440	100,600	U	2	T	5,58	0,21	0,00	0,00	0,89	6,68	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1815	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	100,600	100,800	U	2	T	7,92	1,61	0,00	0,00	1,49	5,61	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1815	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	100,800	101,000	U	2	T	3,87	4,92	0,06	0,16	1,32	5,87	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1815	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	101,000	101,800	U	2	T	2,65	2,70	0,13	0,00	1,48	5,99	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1815	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	101,800	102,200	U	2	T	4,03	4,65	0,01	0,00	1,28	5,05	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1815	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	102,200	102,400	U	2	T	6,26	5,47	0,00	0,00	1,25	4,79	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1815	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	102,400	103,200	U	2	T	2,86	5,17	0,07	0,09	1,31	5,24	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1815	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	103,200	103,400	U	2	T	2,90	6,81	0,97	0,05	1,55	8,99	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1815	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	103,400	103,600	U	2	T	2,07	3,63	0,50	0,10	1,31	6,82	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1815	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	103,600	103,800	U	2	T	4,61	0,85	0,00	0,00	1,20	7,52	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1815	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	103,800	104,400	U	2	T	2,74	1,35	0,00	0,00	1,12	8,27	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1815	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	104,400	104,600	U	2	T	3,30	1,44	0,00	0,00	1,40	8,85	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1815	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	104,600	105,000	U	2	T	2,82	2,17	0,00	0,00	1,27	6,96	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1815	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	105,000	105,400	U	2	T	3,80	2,74	0,06	0,00	1,23	6,57	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1815	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	105,400	106,000	U	2	T	3,03	2,53	0,05	0,00	1,30	5,95	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1815	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	106,000	106,200	U	2	T	3,92	2,64	0,00	0,00	1,30	7,98	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1815	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	106,200	106,600	U	2	T	2,76	3,22	0,14	0,00	1,27	7,22	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1815	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	106,600	107,000	U	2	T	5,19	2,57	0,03	0,00	1,23	10,64	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1815	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	107,000	107,800	U	2	T	3,15	2,72	0,02	0,00	1,32	6,94	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1815	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	107,800	108,000	U	2	T	3,85	0,49	0,00	0,08	1,23	9,05	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1815	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	108,000	108,200	U	2	T	2,80	0,71	0,04	0,02	1,38	12,57	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1815	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	108,200	108,600	U	2	T	3,80	2,96	0,05	0,06	1,41	8,40	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1815	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	108,600	108,800	U	2	T	3,06	2,69	0,02	0,01	1,39	7,01	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1815	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	108,800	109,600	U	2	T	3,28	10,61	0,98	0,01	1,45	7,77	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1815	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	109,600	110,200	U	2	T	2,73	3,89	0,06	0,03	1,45	9,10	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1815	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	110,200	110,400	U	2	T	3,33	8,45	0,07	0,01	1,50	7,33	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1815	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	110,400	110,800	U	2	T	2,57	4,60	0,07	0,00	1,42	7,73	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1815	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	110,800	111,000	U	2	T	3,51	4,91	0,04	0,00	1,37	6,95	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1815	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	111,000	111,200	U	2	T	3,19	2,86	0,00	0,00	1,21	6,71	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1815	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	111,200	111,600	U	2	T	3,32	8,00	0,49	0,00	1,27	6,86	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1815	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	111,600	111,800	U	2	T	2,78	6,15	0,22	0,00	1,34	8,02	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1815	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	111,800	112,200	U	2	T	3,11	9,56	0,34	0,02	1,30	6,33	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1815	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	112,200	112,600	U	2	T	2,86	2,84	0,14	0,00	1,38	5,38	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1815	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	112,600	112,800	U	2	T	3,51	1,58	0,00	0,00	1,52	7,33	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1815	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	112,800	113,200	U	2	T	3,07	2,41	0,06	0,00	1,33	5,15	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1815	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	113,200	114,000	U	2	T	4,10	6,19	0,26	0,00	1,13	5,73	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1815	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	114,000	114,400	U	2	T	2,98	5,05	0,45	0,04	1,30	4,93	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1815	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	114,400	114,600	U	2	T	8,78	11,72	1,65	0,00	1,21	5,17	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	1815	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	114,600	115,000	U	2	T	4,02	6,59	0,45	0,00	1,38	6,32	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1815	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	115,000	115,200	U	2	T	3,22	5,65	0,16	0,00	1,38	6,06	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1815	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	115,200	115,600	U	2	T	3,86	5,33	0,16	0,00	1,43	4,08	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1815	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	115,600	116,000	U	2	T	2,89	8,15	0,53	0,01	1,54	5,23	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1815	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	116,000	117,800	U	2	T	3,21	10,14	0,72	0,01	1,15	9,00	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1815	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	117,800	118,000	U	2	T	3,06	4,58	0,09	0,00	1,15	8,43	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1815	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	118,000	118,200	U	2	T	3,40	7,52	0,11	0,00	1,64	7,98	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1815	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	118,200	119,200	U	2	T	3,51	9,96	0,63	0,01	1,55	9,14	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	886	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	119,200	119,600	U	2	T	3,19	3,52	0,01	0,01	1,61	6,74	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	119,600	120,000	U	2	T	2,57	14,78	0,11	0,03	1,41	9,08	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	886	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	120,000	121,000	U	2	T	2,89	2,94	0,00	0,00	1,57	8,05	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	121,000	121,600	U	2	T	3,45	5,39	0,02	0,00	1,57	9,90	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	886	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	121,600	122,200	U	2	T	2,92	1,71	0,01	0,00	1,76	8,88	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	122,200	122,400	U	2	T	3,22	2,55	0,00	0,00	1,75	12,59	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	886	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	122,400	122,600	U	2	T	2,69	4,89	0,00	0,00	1,62	7,93	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	122,600	123,000	U	2	T	3,20	6,19	0,13	0,00	1,56	8,77	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	886	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	123,000	123,400	U	2	T	2,95	2,50	0,01	0,00	1,33	8,88	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	123,400	123,600	U	2	T	3,48	2,35	0,00	0,00	1,53	7,35	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	886	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	123,600	124,400	U	2	T	2,94	2,69	0,02	0,00	1,58	7,73	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	124,400	124,600	U	2	T	3,04	7,73	0,56	0,13	1,55	6,33	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	886	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	124,600	125,800	U	2	T	2,93	2,54	0,03	0,00	1,54	6,87	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	125,800	126,000	U	2	T	4,16	1,14	0,00	0,00	1,60	6,43	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	886	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	126,000	126,600	U	2	T	2,91	3,22	0,02	0,00	2,08	6,15	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	126,600	126,800	U	2	T	4,57	6,04	0,53	0,00	1,92	8,71	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	886	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	126,800	127,600	U	2	T	2,54	2,86	0,29	0,00	1,71	6,89	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	127,600	128,400	U	2	T	1,70	2,48	0,03	0,00	0,89	2,93	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	128,400	128,600	U	2	A	1,77	1,71	0,00	0,00	0,98	3,70	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	128,600	128,800	U	2	A	3,38	2,39	0,00	0,00	1,08	3,22	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	886	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	128,800	129,800	U	2	A	1,59	5,79	0,53	0,01	0,89	2,99	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	129,800	130,200	U	2	A	2,13	4,51	0,22	0,01	0,99	4,32	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	886	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	130,200	130,800	U	2	A	1,77	6,35	0,55	0,00	0,97	3,55	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	130,800	131,000	U	2	A	2,95	4,66	0,08	0,00	1,00	2,55	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	886	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	131,000	131,600	U	2	A	1,54	4,46	0,02	0,00	0,89	3,37	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	131,600	132,000	U	2	A	2,62	12,04	1,18	0,03	0,98	3,00	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	886	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	132,000	133,000	U	2	A	1,73	5,82	0,58	0,00	0,97	3,53	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	133,000	133,200	U	2	A	2,64	2,97	0,02	0,00	0,93	3,83	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	886	2022	10-05-2023

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS HOMOGÉNEOS CONTINUOS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%						
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	133,200	135,800	U	2	A	1,78	2,55	0,18	0,00	1,02	3,71	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	135,800	142,600	U	2	A	3,02	1,51	0,04	0,00	1,32	4,43	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	886	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	142,600	142,800	U	2	A	2,23	0,86	0,00	0,00	1,49	4,21	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	142,800	147,400	U	2	A	3,21	1,69	0,05	0,00	1,44	3,79	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	886	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	147,400	149,000	U	2	A	1,88	2,56	0,03	0,01	1,46	4,62	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	149,000	149,200	U	2	A	2,34	0,96	0,00	0,00	1,44	5,45	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	886	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	149,200	150,000	U	2	A	1,82	1,98	0,02	0,01	1,58	4,35	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	150,000	150,200	U	2	A	2,15	3,86	0,00	0,02	1,51	4,40	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	886	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	150,200	150,400	U	2	A	2,08	2,73	0,05	0,00	1,55	4,05	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	150,400	150,800	U	2	A	2,32	3,28	0,03	0,00	1,54	4,80	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	886	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	150,800	151,600	U	2	A	2,03	2,29	0,00	0,00	1,42	4,29	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	151,600	152,000	U	2	A	4,81	2,23	0,00	0,00	1,27	5,17	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	886	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	152,000	152,590	U	2	A	2,01	1,99	0,00	0,00	1,18	2,53	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	55,400	55,540	U	3	H	6,82	-	-	-	-	-	-	60,00	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	55,540	55,600	D	3	H	6,82	-	-	-	-	-	-	64,71	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	55,600	55,680	D	3	H	3,13	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Regular	Sello de Juntas	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	77,760	77,800	U	3	A	4,01	32,24	4,89	0,00	1,02	3,58	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	77,800	78,000	D	3	A	2,91	40,65	14,74	0,03	0,70	5,37	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	78,000	78,200	D	3	A	4,89	51,37	45,83	0,12	0,19	14,05	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	78,200	78,600	D	3	A	2,16	35,40	14,29	0,02	0,84	5,31	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	78,600	78,800	D	3	A	1,86	33,21	6,15	0,05	1,08	4,49	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	78,800	79,000	D	3	A	2,75	36,39	11,28	0,76	1,05	7,09	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	79,000	79,400	D	3	A	2,11	21,89	4,19	0,00	0,87	4,64	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	79,400	79,600	D	3	A	3,68	30,36	13,38	0,03	0,83	4,68	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	79,600	79,800	D	3	A	4,38	27,81	7,78	0,11	0,96	4,75	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	79,800	80,000	D	3	A	2,61	54,97	18,53	0,00	0,82	6,28	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	80,000	80,200	D	3	A	1,71	13,02	2,78	0,01	0,95	3,84	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	131,100	131,600	U	3	A	1,91	1,38	0,09	0,00	0,99	1,99	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	131,600	131,800	U	3	A	3,26	4,83	0,11	0,00	1,13	3,05	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	886	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	131,800	132,340	U	3	A	1,79	0,92	0,00	0,00	1,06	2,07	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	133,750	134,810	U	3	A	1,79	0,95	0,00	0,00	1,06	1,91	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	886	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	55,540	55,680	I	4	A	3,62	44,68	20,21	0,01	0,93	7,48	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	55,680	55,800	U	4	A	3,47	38,32	13,65	0,01	0,94	6,86	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	55,800	55,900	U	4	A	4,81	22,54	1,63	0,00	0,91	6,91	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	77,800	78,000	I	4	A	2,25	7,50	3,02	0,00	0,83	4,04	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	78,000	78,200	I	4	A	4,20	58,38	36,78	0,01	0,25	7,68	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	78,200	78,400	I	4	A	3,93	28,75	14,26	0,01	0,77	7,39	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	78,400	78,800	I	4	A	3,22	19,11	4,51	0,01	0,98	6,62	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	78,800	79,000	I	4	A	2,69	34,30	11,26	0,09	0,99	7,67	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	79,000	79,200	I	4	A	3,50	54,58	18,74	0,65	0,90	4,90	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	79,200	79,400	I	4	A	1,72	45,16	14,29	0,05	0,76	3,73	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	79,400	79,600	I	4	A	3,05	53,55	38,62	0,01	0,18	4,45	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	79,600	79,800	I	4	A	6,19	24,60	19,57	0,10	0,75	5,67	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	79,800	80,000	I	4	A	2,89	46,38	48,49	0,02	0,14	7,43	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	7898	2022	10-05-2023
69A10199	Ruta 199 CH	Camino Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux	80,000	80,200	I	4	A	1,78	28,23	6,85	0,00	0,79	4,91	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	7898	2022	10-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	0,000	1,000	U	1	A	1,63	2,01	0,04	0,00	1,13	3,57	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	1,000	1,386	U	1	A	3,09	2,90	0,05	0,00	1,13	3,45	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	10429	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	1,386	1,400	U	1	H	2,51	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	1,400	1,660	U	1	H	3,96	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	10429	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	1,660	1,680	U	1	A	3,24	83,86	4,85	1,23	0,66	8,92	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	10429	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	1,680	2,337	U	1	H	4,48	-	-	-	-	-	-	1,14	B	Regular	Conservación Rutinaria	10429	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	2,337	2,400	U	1	A	3,18	9,77	0,44	0,08	1,43	1,72	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	10429	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	2,400	3,080	U	1	A	1,50	1,87	0,25	0,02	1,18	2,69	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	3,080	7,600	U	1	A	1,57	0,85	0,00	0,00	0,87	2,75	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2479	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	7,600	7,800	U	1	A	2,68	0,40	0,02	0,00	0,81	3,59	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2479	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	7,800	13,400	U	1	A	1,37	0,85	0,00	0,00	0,86	3,80	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2479	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	13,400	13,600	U	1	A	2,37	1,26	0,00	0,00	0,87	7,97	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2479	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	13,600	17,000	U	1	A	1,30	0,80	0,02	0,00	0,87	4,21	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2479	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	17,000	19,400	U	1	A	3,00	6,88	0,15	0,06	0,98	6,77	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2479	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	19,400	19,800	U	1	A	2,15	1,39	0,00	0,00	0,95	2,28	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2479	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	19,800	21,400	U	1	A	2,62	3,10	0,02	0,00	1,00	5,44	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2479	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	21,400	22,200	U	1	A	1,89	3,02	0,02	0,00	0,90	4,37	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2479	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	22,200	22,800	U	1	A	2,55	3,42	0,01	0,00	0,91	4,90	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2479	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	22,800	23,800	U	1	A	1,72	3,00	0,06	0,00	0,86	3,36	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2479	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	23,800	24,000	U	1	A	2,25	9,25	0,04	0,00	0,92	4,47	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2479	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	24,000	24,200	U	1	A	1,82	1,09	0,02	0,00	0,82	5,10	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2479	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	24,200	24,400	U	1	A	2,41	2,84	0,02	0,00	0,76	2,65	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2479	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	24,400	24,600	U	1	A	1,96	2,04	0,04	0,00	0,79	2,82	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2479	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	24,600	26,610	U	1	A	2,32	3,08	0,04	0,00	0,85	5,44	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2479	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	26,610	27,400	U	1	A	2,33	4,40	0,06	0,00	0,83	3,61	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1916	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	27,400	27,600	U	1	A	1,87	4,31	0,53	0,00	0,77	3,14	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1916	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	27,600	27,800	U	1	A	2,07	9,72	0,03	0,00	0,80	2,90	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1916	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	27,800	28,000	U	1	A	1,91	7,65	0,06	0,00	0,87	3,31	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1916	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	28,000	30,200	U	1	A	2,24	24,05	2,10	0,00	0,83	3,52	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1916	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	30,200	30,600	U	1	A	2,94	44,84	5,72	0,02	0,85	6,61	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1916	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	30,600	31,000	U	1	A	2,51	33,39	2,98	0,00	0,86	3,94	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1916	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	31,000	31,200	U	1	A	2,83	47,44	5,07	0,01	0,77	4,34	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1916	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	31,200	31,600	U	1	A	2,83	32,40	1,30	0,00	0,77	5,03	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1916	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	31,600	32,200	U	1	A	3,72	44,12	4,20	0,09	0,83	4,67	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1916	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	32,200	32,800	U	1	A	3,48	57,08	7,73	0,16	0,78	5,95	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1916	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	32,800	33,000	U	1	A	3,09	45,58	2,57	0,00	0,82	4,49	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1916	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	33,000	33,200	U	1	A	2,83	24,60	0,72	0,00	0,80	4,47	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1916	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	33,200	33,400	U	1	A	3,05	43,19	5,49	0,00	0,75	5,45	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1916	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	33,400	35,200	U	1	A	2,29	25,12	2,52	0,02	0,77	5,11	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1916	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	35,200	35,400	U	1	A	2,48	38,21	2,49	0,01	0,83	4,24	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1916	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	35,400	37,000	U	1	A	2,67	22,05	4,05	0,04	0,87	6,81	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1916	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	37,000	37,200	U	1	A	2,09	5,35	0,16	0,00	0,80	2,80	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1916	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	37,200	38,200	U	1	A	2,40	20,41	2,20	0,01	0,81	6,32	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1916	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	38,200	38,400	U	1	A	3,10	41,65	7,42	0,13	0,75	7,49	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1916	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	38,400	38,800	U	1	A	3,90	57,41	15,84	0,08	0,74	11,70	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1916	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	38,800	39,000	U	1	A	2,58	45,91	11,53	0,02	0,68	5,42	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1916	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	39,000	39,400	U	1	A	2,63	28,10	3,93	0,08	0,80	8,21	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1916	2022	09-05-2023

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS HOMOGÉNEOS CONTINUOS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%						
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	39,400	39,600	U	1	A	4,11	49,16	5,98	0,17	0,82	6,82	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1916	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	39,600	39,800	U	1	A	3,79	55,63	21,08	0,61	0,47	10,43	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1916	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	39,800	40,000	U	1	A	3,72	46,50	12,59	0,18	0,91	6,58	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1916	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	40,000	40,400	U	1	A	2,09	15,86	0,96	0,00	0,80	4,52	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1916	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	40,400	40,600	U	1	A	1,69	7,63	0,07	0,00	0,84	5,03	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1916	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	40,600	41,510	U	1	A	1,98	19,90	1,78	0,02	0,81	6,70	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1916	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	41,510	41,600	U	1	A	2,28	11,68	0,14	0,00	0,74	3,65	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1674	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	41,600	42,000	U	1	A	1,83	14,18	0,24	0,00	0,74	3,35	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1674	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	42,000	44,200	U	1	A	2,52	20,25	2,23	0,04	0,83	8,15	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1674	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	44,200	45,400	U	1	A	1,72	3,68	0,14	0,00	0,75	1,45	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1674	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	45,400	45,600	U	1	A	2,51	4,11	0,01	0,00	0,81	1,53	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1674	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	45,600	47,000	U	1	A	1,60	7,76	0,32	0,00	0,80	1,59	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1674	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	47,000	47,200	U	1	A	1,91	20,00	0,82	0,00	0,77	3,37	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1674	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	47,200	47,400	U	1	A	1,99	6,36	0,49	0,00	0,65	1,45	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1674	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	47,400	47,800	U	1	A	2,30	21,64	2,03	0,03	0,81	1,88	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1674	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	47,800	48,200	U	1	A	2,51	47,07	7,89	0,04	0,76	3,25	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1674	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	48,200	48,600	U	1	A	2,61	56,64	18,39	0,01	0,64	4,25	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1674	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	48,600	48,800	U	1	A	2,40	44,09	9,07	0,00	0,70	2,76	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1674	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	48,800	49,400	U	1	A	2,24	18,79	1,36	0,01	0,70	2,95	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1674	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	49,400	51,000	U	1	A	1,57	6,45	0,32	0,00	0,74	5,03	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1674	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	51,000	51,200	U	1	A	2,43	19,32	1,07	0,04	0,78	2,65	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1674	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	51,200	51,800	U	1	A	1,40	7,62	0,27	0,00	0,73	2,59	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1674	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	51,800	52,200	U	1	A	2,48	6,83	0,10	0,02	0,69	4,99	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1674	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	52,200	52,400	U	1	A	1,64	3,34	0,00	0,00	0,72	4,10	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1674	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	52,400	52,800	U	1	A	2,60	21,56	3,27	0,02	0,76	4,57	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1674	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	52,800	53,000	U	1	A	2,28	50,74	15,02	0,01	0,76	7,35	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1674	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	53,000	53,200	U	1	A	2,33	45,91	8,38	0,00	0,59	3,98	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1674	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	53,200	53,600	U	1	A	2,03	28,29	2,18	0,00	0,73	3,52	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1674	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	53,600	54,200	U	1	A	1,65	11,70	0,14	0,00	0,84	2,42	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1674	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	54,200	54,400	U	1	A	3,33	13,44	0,78	0,01	0,74	3,76	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1674	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	54,400	54,600	U	1	A	2,32	6,74	0,08	0,02	0,70	3,33	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2759	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	54,600	54,800	U	1	A	1,46	5,29	0,04	0,00	0,73	3,00	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2759	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	54,800	55,000	U	1	A	1,63	23,05	1,98	0,00	0,83	3,15	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2759	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	55,000	55,400	U	1	A	1,51	7,90	0,15	0,02	0,82	4,59	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2759	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	55,400	55,900	U	1	A	3,13	4,10	0,20	0,00	0,95	3,40	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2759	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	55,900	56,800	U	1	T	2,44	9,25	1,14	0,00	0,90	2,51	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2759	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	56,800	57,000	U	1	T	3,99	21,64	6,58	0,01	0,88	4,40	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2759	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	57,000	57,200	U	1	T	4,63	29,88	13,15	0,05	0,71	8,23	0,00	-	-	Malo	Recapado Funcional	2759	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	57,200	57,800	U	1	T	4,33	9,81	0,94	0,06	0,90	6,77	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2759	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	57,800	58,400	U	1	T	2,64	2,48	0,12	0,00	1,42	7,74	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2759	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	58,400	59,400	U	1	T	3,89	6,82	0,35	0,03	1,94	10,42	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2759	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	59,400	59,600	U	1	T	3,20	2,45	0,02	0,00	1,90	6,17	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2759	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	59,600	60,400	U	1	T	3,41	14,01	0,89	0,01	1,80	10,96	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2759	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	60,400	60,600	U	1	T	3,22	5,08	0,05	0,00	2,04	16,53	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2759	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	60,600	61,600	U	1	T	3,87	11,70	1,67	0,02	1,77	9,12	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2759	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	61,600	61,800	U	1	T	2,71	1,70	0,02	0,00	1,81	11,10	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2759	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	61,800	62,000	U	1	T	2,91	4,51	0,14	0,00	1,97	12,46	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2759	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	62,000	62,200	U	1	T	3,05	0,96	0,00	0,00	1,95	7,10	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2759	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	62,200	63,600	U	1	T	3,69	4,52	0,13	0,01	1,98	9,63	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2759	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	63,600	63,800	U	1	T	3,28	1,93	0,06	0,00	1,83	6,25	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2759	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	63,800	64,400	U	1	T	4,47	14,87	1,46	0,05	1,77	12,45	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2759	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	64,400	64,600	U	1	T	2,97	4,98	0,42	0,01	1,69	8,39	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2759	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	64,600	66,000	U	1	T	3,80	4,65	0,09	0,00	1,79	10,38	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2759	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	66,000	66,200	U	1	T	6,79	20,01	2,99	0,15	1,26	10,58	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2759	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	66,200	66,600	U	1	T	3,47	3,68	0,00	0,00	1,56	6,48	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2759	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	66,600	67,200	U	1	T	2,82	1,37	0,00	0,00	1,80	5,63	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2759	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	67,200	67,400	U	1	T	4,03	6,05	0,49	0,00	1,79	8,25	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2759	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	67,400	67,600	U	1	T	3,27	0,65	0,00	0,00	1,78	6,04	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2759	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	67,600	68,450	U	1	T	3,83	17,09	1,78	0,00	1,28	10,26	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2759	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	68,450	69,200	U	1	T	4,04	7,29	0,80	0,00	1,80	8,87	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1828	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	69,200	69,600	U	1	T	3,28	1,03	0,00	0,00	1,81	6,11	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	69,600	71,200	U	1	T	4,22	4,12	0,11	0,00	1,70	6,86	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1828	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	71,200	71,400	U	1	T	6,16	4,48	0,29	0,00	1,60	7,20	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1828	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	71,400	73,400	U	1	T	1,29	1,06	0,01	0,00	0,98	3,62	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	73,400	73,600	U	1	T	3,14	4,79	0,51	0,00	0,95	4,14	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	73,600	86,200	U	1	T	1,10	0,84	0,01	0,00	0,98	3,42	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	86,200	86,400	U	1	T	2,72	19,55	2,78	0,00	0,82	2,56	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1828	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	86,400	86,800	U	1	T	2,65	6,33	0,37	0,00	0,81	3,32	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	86,800	88,840	U	1	T	1,52	0,35	0,02	0,00	0,86	1,61	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	88,840	89,600	U	1	A	1,13	0,06	0,00	0,00	0,84	1,31	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	89,600	89,800	U	1	A	2,36	14,82	3,50	0,00	0,83	3,23	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1828	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	89,800	90,000	U	1	A	5,62	45,05	12,20	0,08	0,97	5,62	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1828	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	90,000	90,200	U	1	A	4,42	57,63	20,15	0,13	0,62	7,36	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1828	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	90,200	90,300	U	1	A	3,26	36,50	6,82	0,01	0,84	6,91	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1828	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	90,300	90,400	U	1	A	3,26	42,62	10,52	0,01	0,91	8,85	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1026	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	90,400	90,800	U	1	A	3,86	47,73	15,23	0,16	0,74	8,23	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1026	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	90,800	91,000	U	1	A	3,30	28,12	4,49	0,06	0,91	6,08	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1026	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	91,000	91,600	U	1	A	3,07	57,57	14,45	0,01	0,63	5,01	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1026	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	91,600	91,800	U	1	A	4,88	44,06	8,07	0,11	0,93	8,23	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1026	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	91,800	92,000	U	1	A	3,58	26,24	7,93	0,02	0,83	6,67	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1026	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	92,000	92,200	U	1	A	3,83	36,37	8,20	0,04	0,82	6,93	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1026	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	92,200	92,400	U	1	A	4,24	59,04	18,04	0,07	0,54	5,19	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1026	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	92,400	93,000	U	1	A	2,87	22,61	3,08	0,06	0,90	5,19	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1026	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	93,000	93,200	U	1	A	3,80	42,30	32,33	0,29	0,37	8,40	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1026	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	93,200	93,400	U	1	A	4,84	30,07	18,35	0,05	0,65	10,16	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1026	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	93,400	93,800	U	1	A	4,14	53,51	15,02	0,11	0,63	7,84	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1026	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	93,800	94,000	U	1	A	3,58	35,38	6,19	0,04	0,80	6,37	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1026	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	94,000	94,800	U	1	A	4,69	49,39	15,44	0,15	0,79	7,31	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1026	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	94,800	94,860	U	1	A	2,75	25,59	10,58	0,14	0,81	5,09	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1026	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	94,860	99,400	U	1	H	2,78	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	1026	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	99,400	99,500	U	1	H	3,11	-	-	-	-	-	-	31,82	B	Regular	Conservación Rutinaria	1026	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	99,500	99,600	U	1	A	3,11	12,13	22,45	0,03	0,74	2,56	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1026	2022	09-05-2023

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS HOMOGÉNEOS CONTINUOS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%						
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	99,600	100,000	U	1	A	5,01	51,89	18,34	0,20	0,73	9,15	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1026	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	100,000	100,200	U	1	A	2,93	45,18	9,14	0,02	0,79	3,25	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1026	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	100,200	100,800	U	1	A	3,64	58,42	9,95	0,01	0,83	4,27	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1026	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	100,800	101,000	U	1	A	3,29	41,83	8,41	0,00	0,89	3,56	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1026	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	101,000	102,200	U	1	A	3,38	66,73	14,41	0,02	0,68	7,11	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1026	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	102,200	102,400	U	1	A	4,00	42,21	7,43	0,34	0,98	7,88	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1026	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	102,400	102,600	U	1	A	3,54	28,23	7,07	0,03	0,94	3,71	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1026	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	102,600	103,000	U	1	A	4,85	57,65	11,56	0,01	0,73	8,33	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1026	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	103,000	103,200	U	1	A	3,77	25,62	4,25	0,00	0,93	3,26	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1026	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	103,200	103,400	U	1	A	4,74	46,04	9,15	0,01	0,89	3,92	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1026	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	103,400	103,600	U	1	A	5,18	53,70	12,76	0,01	0,52	4,70	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1026	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	103,600	104,400	U	1	A	4,66	45,28	6,14	0,01	0,86	4,45	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1026	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	104,400	104,600	U	1	A	3,94	37,18	2,05	0,00	0,85	3,46	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1026	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	104,600	104,800	U	1	A	4,32	47,80	4,25	0,00	0,79	4,58	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1026	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	104,800	105,600	U	1	A	4,21	57,74	12,12	0,08	0,87	8,89	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1026	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	105,600	106,800	U	1	A	3,54	25,52	3,06	0,05	0,97	6,51	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1026	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	106,800	107,000	U	1	A	4,21	35,92	15,92	0,08	0,97	6,63	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1026	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	107,000	107,200	U	1	A	3,73	63,22	36,28	0,00	0,10	8,97	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1026	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	107,200	107,400	U	1	A	2,98	33,62	4,47	0,00	0,83	6,37	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1026	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	107,400	109,400	U	1	A	3,76	55,29	33,03	0,04	0,40	10,87	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1026	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	109,400	110,600	U	1	A	2,74	30,25	3,25	0,00	0,87	4,86	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1026	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	110,600	111,000	U	1	A	3,57	61,65	13,62	0,00	0,61	11,56	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1026	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	111,000	111,400	U	1	A	3,10	40,09	13,63	0,00	0,71	6,83	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1026	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	111,400	111,600	U	1	A	3,72	61,35	15,54	0,00	0,60	7,72	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1026	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	111,600	111,800	U	1	A	3,66	45,06	8,54	0,00	0,77	7,33	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1026	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	111,800	112,800	U	1	A	3,71	58,94	16,23	0,00	0,58	8,30	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1026	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	112,800	113,000	U	1	A	3,62	48,34	7,45	0,00	0,75	5,70	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1026	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	113,000	113,200	U	1	A	3,25	54,90	9,41	0,00	0,83	3,61	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1026	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	113,200	113,400	U	1	A	3,13	53,27	6,27	0,01	0,84	3,24	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1026	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	113,400	114,000	U	1	A	3,47	55,18	12,41	0,00	0,65	5,84	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1026	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	114,000	114,800	U	1	A	3,40	45,15	5,73	0,01	0,83	5,57	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1026	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	114,800	116,000	U	1	A	4,29	57,50	21,53	0,10	0,50	8,13	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1026	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	116,000	116,400	U	1	A	3,92	46,03	9,31	0,03	0,80	3,85	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1026	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	116,400	116,600	U	1	A	3,86	54,30	23,45	0,00	0,63	9,06	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1026	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	116,600	116,800	U	1	A	2,96	31,41	1,59	0,00	0,91	3,14	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1026	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	116,800	117,000	U	1	A	4,23	53,34	13,69	0,00	0,66	6,80	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1026	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	117,000	117,200	U	1	A	2,11	24,54	1,46	0,00	0,86	2,32	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1026	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	117,200	117,400	U	1	A	4,08	61,65	17,12	0,00	0,63	5,83	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1026	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	117,400	117,600	U	1	A	2,96	40,26	13,15	0,02	0,72	6,00	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1026	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	117,600	117,800	U	1	A	3,72	53,90	8,60	0,01	0,74	4,38	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1026	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	117,800	118,400	U	1	A	2,86	37,28	7,04	0,06	0,83	4,89	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1026	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	118,400	119,000	U	1	A	2,95	26,82	1,88	0,06	0,88	4,89	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1026	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	119,000	119,200	U	1	A	3,47	39,52	7,14	0,13	0,88	4,64	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1026	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	119,200	119,600	U	1	A	2,39	28,69	3,09	0,01	0,88	2,72	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1026	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	119,600	119,800	U	1	A	2,05	44,10	11,37	0,00	1,05	3,93	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1026	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	119,800	119,930	U	1	A	1,47	23,02	2,42	0,00	1,00	2,71	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1026	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	119,930	120,000	U	1	A	1,47	44,83	9,13	0,00	0,96	2,81	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1982	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	120,000	120,200	U	1	A	1,48	16,68	2,29	0,00	0,92	2,61	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1982	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	120,200	120,400	U	1	A	1,83	15,75	1,58	0,00	0,94	2,53	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1982	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	120,400	121,000	U	1	A	1,91	35,61	11,56	0,01	0,80	5,91	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1982	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	121,000	121,400	U	1	A	2,27	21,33	3,65	0,01	0,97	4,44	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1982	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	121,400	121,600	U	1	A	2,41	33,67	9,76	0,00	0,93	7,01	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1982	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	121,600	121,800	U	1	A	2,10	23,29	0,50	0,01	1,13	5,92	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1982	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	121,800	123,200	U	1	A	2,32	52,09	32,35	0,04	0,44	10,18	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1982	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	123,200	123,400	U	1	A	1,90	31,74	4,48	0,00	1,10	3,96	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1982	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	123,400	123,800	U	1	A	2,45	52,52	14,42	0,07	0,93	7,00	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1982	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	123,800	124,000	U	1	A	2,11	48,47	8,67	0,00	0,92	5,90	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1982	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	124,000	125,000	U	1	A	2,23	51,82	24,25	0,01	0,85	8,65	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1982	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	125,000	125,200	U	1	A	1,98	35,71	14,41	0,00	0,98	4,77	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1982	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	125,200	125,600	U	1	A	2,23	24,08	3,31	0,00	0,96	3,40	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1982	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	125,600	125,800	U	1	A	2,62	46,82	25,56	0,00	0,70	6,93	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1982	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	125,800	126,000	U	1	A	1,86	24,37	8,57	0,13	0,87	4,32	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1982	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	126,000	126,200	U	1	A	2,56	44,51	21,87	0,02	0,70	6,08	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1982	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	126,200	126,600	U	1	A	1,83	42,53	10,29	0,00	0,99	3,58	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1982	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	126,600	127,600	U	1	A	1,87	56,39	18,94	0,00	0,70	6,54	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1982	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	127,600	127,800	U	1	A	1,78	39,43	8,75	0,00	0,99	7,64	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1982	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	127,800	128,200	U	1	A	1,99	56,74	25,89	0,03	0,78	9,29	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1982	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	128,200	128,400	U	1	A	1,57	26,97	5,56	0,00	1,10	4,92	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1982	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	128,400	128,600	U	1	A	1,40	17,74	1,37	0,01	1,03	6,45	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1982	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	128,600	128,800	U	1	A	1,73	32,56	6,56	0,00	0,90	6,07	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1982	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	128,800	129,000	U	1	A	1,70	53,95	24,49	0,05	0,92	7,67	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1982	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	129,000	129,200	U	1	A	1,44	37,47	11,35	0,00	1,06	4,73	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1982	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	129,200	129,600	U	1	A	2,07	50,50	33,50	0,02	0,77	11,22	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1982	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	129,600	129,800	U	1	A	1,93	35,79	12,57	0,00	1,06	5,80	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1982	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	129,800	130,000	U	1	A	2,08	44,46	18,47	0,00	1,15	9,55	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1982	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	130,000	130,200	U	1	A	1,91	36,96	12,50	0,02	1,20	7,33	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1982	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	130,200	130,400	U	1	A	1,85	50,64	20,02	0,01	1,29	6,33	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1982	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	130,400	130,600	U	1	A	2,40	39,24	12,75	0,05	1,06	7,87	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1982	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	130,600	130,800	U	1	A	2,05	23,60	3,41	0,00	1,04	2,78	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1982	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	130,800	132,200	U	1	A	1,96	50,96	22,00	0,03	1,02	9,18	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1982	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	132,200	132,400	U	1	A	2,13	27,50	3,79	0,00	0,92	7,45	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1982	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	132,400	132,600	U	1	A	2,57	39,48	10,21	0,00	0,92	7,48	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1982	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	132,600	133,000	U	1	A	3,44	64,85	15,45	0,10	0,61	9,23	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1982	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	133,000	133,200	U	1	A	3,00	42,47	3,40	0,00	0,95	8,87	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1982	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	133,200	133,400	U	1	A	3,41	46,53	23,98	0,03	0,60	8,96	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1982	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	133,400	133,600	U	1	A	1,92	27,69	4,16	0,00	1,16	4,23	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1982	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	133,600	134,000	U	1	A	2,31	43,12	13,08	0,00	0,82	5,27	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1982	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	134,000	134,800	U	1	A	2,07	59,57	25,25	0,06	0,52	9,96	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1982	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	134,800	135,400	U	1	A	2,17	43,78	12,13	0,06	0,89	5,48	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1982	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	135,400	136,000	U	1	A	2,23	49,99	20,41	0,01	0,94	8,02	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1982	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	136,000	136,200	U	1	A	1,92	38,84	9,21	0,01	1,04	7,16	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1982	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	136,200	137,370	U	1	A	2,43	58,89	27,62	0,01	0,59	9,75	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1982	2022	09-05-2023

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS HOMOGÉNEOS CONTINUOS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%						
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	137,370	139,800	U	1	A	2,42	55,50	29,72	0,00	0,48	12,15	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1801	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	139,800	140,000	U	1	A	2,71	43,88	8,93	0,00	0,91	11,88	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1801	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	140,000	140,800	U	1	A	2,61	51,86	42,81	0,00	0,18	17,04	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1801	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	140,800	141,200	U	1	A	2,94	23,60	3,13	0,11	0,90	6,90	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1801	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	141,200	141,600	U	1	A	1,98	53,42	10,20	0,00	0,93	7,51	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1801	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	141,600	142,000	U	1	A	2,24	31,54	4,97	0,00	0,99	7,93	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1801	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	142,000	142,200	U	1	A	2,46	33,64	11,03	0,00	0,98	9,35	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1801	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	142,200	142,400	U	1	A	1,88	32,75	3,40	0,00	0,98	5,98	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1801	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	142,400	142,800	U	1	A	2,44	47,58	7,86	0,00	0,99	7,60	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1801	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	142,800	143,000	U	1	A	2,25	22,51	2,17	0,02	0,96	5,02	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1801	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	143,000	143,400	U	1	A	1,78	14,93	0,25	0,00	0,92	2,45	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1801	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	143,400	143,800	U	1	A	1,61	31,44	1,84	0,00	0,90	4,52	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1801	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	143,800	144,000	U	1	A	2,07	46,42	6,90	0,00	0,84	7,11	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1801	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	144,000	144,680	U	1	A	2,08	23,81	2,00	0,00	0,92	7,06	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1801	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	144,680	145,000	U	1	A	2,18	25,56	1,59	0,00	0,89	5,53	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	222	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	145,000	145,200	U	1	A	2,82	52,66	4,08	0,01	0,88	2,62	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	222	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	145,200	145,800	U	1	A	2,37	56,52	9,29	0,00	0,80	4,14	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	222	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	145,800	146,200	U	1	A	2,12	44,86	9,48	0,01	0,79	5,56	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	222	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	146,200	146,400	U	1	A	2,06	32,31	1,52	0,00	0,93	4,49	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	222	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	146,400	146,600	U	1	A	2,23	39,01	7,50	0,00	0,87	8,39	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	222	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	146,600	146,800	U	1	A	2,18	20,02	1,05	0,00	0,94	9,78	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	222	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	146,800	147,000	U	1	A	2,63	52,95	16,31	0,00	0,76	7,61	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	222	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	147,000	147,200	U	1	A	2,63	42,78	13,85	0,00	0,60	5,55	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	222	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	147,200	147,800	U	1	A	2,25	54,89	13,00	0,00	0,70	7,73	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	222	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	147,800	148,000	U	1	A	2,09	32,63	12,04	0,00	0,75	6,70	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	222	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	148,000	148,400	U	1	A	2,46	60,89	13,93	0,00	0,67	6,80	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	222	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	148,400	148,600	U	1	A	2,37	50,68	8,67	0,00	0,98	7,31	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	222	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	148,600	149,600	U	1	A	2,22	25,22	2,05	0,00	0,91	4,16	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	222	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	149,600	150,000	U	1	A	2,18	42,89	5,09	0,04	0,91	4,20	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	222	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	150,000	150,200	U	1	A	2,48	65,12	14,73	0,09	0,66	7,79	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	222	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	150,200	150,600	U	1	A	2,50	45,14	5,82	0,02	0,97	4,43	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	222	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	150,600	151,000	U	1	A	2,43	58,35	9,78	0,02	0,86	5,00	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	222	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	151,000	152,000	U	1	A	1,86	25,57	2,68	0,00	0,94	5,01	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	222	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	152,000	152,400	U	1	A	1,74	39,34	4,97	0,00	0,95	4,17	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	222	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	152,400	152,600	U	1	A	2,07	29,13	1,40	0,00	0,94	3,00	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	222	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	152,600	153,000	U	1	A	2,22	55,30	9,39	0,00	0,87	4,13	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	222	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	153,000	153,800	U	1	A	2,51	39,99	6,19	0,00	0,90	6,54	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	222	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	153,800	154,000	U	1	A	2,30	31,10	2,59	0,00	0,95	6,44	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	222	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	154,000	154,400	U	1	A	1,94	55,48	16,08	0,00	0,84	9,45	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	222	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	154,400	154,600	U	1	A	1,91	38,44	7,94	0,00	0,97	6,24	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	222	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	154,600	155,200	U	1	A	2,43	26,16	4,75	0,01	0,87	3,53	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	222	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	155,200	155,400	U	1	A	2,09	40,42	3,14	0,00	0,92	3,79	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	222	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	155,400	156,000	U	1	A	1,90	23,00	1,10	0,00	0,94	4,90	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	222	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	156,000	156,200	U	1	A	1,77	12,28	0,11	0,00	0,96	5,11	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	156,200	156,600	U	1	A	1,70	17,68	0,90	0,00	0,96	5,39	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	222	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	156,600	156,800	U	1	A	1,66	13,97	0,55	0,00	0,98	5,98	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	156,800	157,000	U	1	A	2,04	18,37	0,54	0,00	0,86	2,52	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	222	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	157,000	157,200	U	1	A	1,47	24,92	0,47	0,00	0,85	1,37	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	157,200	157,400	U	1	A	1,65	20,89	0,50	0,00	0,93	3,41	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	222	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	157,400	157,800	U	1	A	1,54	16,38	0,74	0,00	0,91	4,64	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	157,800	158,000	U	1	A	1,55	20,30	1,45	0,00	0,88	4,64	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	222	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	158,000	158,400	U	1	A	1,86	13,05	0,79	0,01	0,93	3,40	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	158,400	159,600	U	1	A	2,65	17,67	2,27	0,01	0,76	3,78	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	222	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	159,600	160,400	U	1	A	3,48	54,71	20,43	0,13	0,50	8,45	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	222	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	160,400	162,000	U	1	A	1,40	1,11	0,16	0,00	0,88	3,14	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	162,000	162,200	U	1	A	2,12	11,12	1,21	0,05	0,95	4,25	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	222	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	162,200	164,200	U	1	A	1,51	6,60	0,15	0,01	1,02	4,52	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	164,200	164,400	U	1	A	2,39	3,88	0,44	0,01	0,92	5,07	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	222	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	164,400	173,600	U	1	A	1,34	4,23	0,16	0,00	1,05	3,63	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	173,600	174,000	U	1	A	1,39	30,27	4,87	0,00	1,20	3,83	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	222	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	174,000	174,200	U	1	A	1,19	45,93	3,53	0,03	1,30	3,59	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	222	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	174,200	174,400	U	1	A	1,19	19,82	1,66	0,03	1,14	4,30	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	174,400	174,600	U	1	A	2,07	21,38	2,48	0,05	1,16	5,84	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	222	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	174,600	174,800	U	1	A	1,53	15,85	1,63	0,00	1,16	5,51	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	174,800	175,000	U	1	A	1,89	47,54	10,97	0,02	1,04	8,92	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	222	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	175,000	175,200	U	1	A	1,72	23,60	1,52	0,00	1,27	6,37	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	222	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	175,200	175,800	U	1	A	1,37	11,84	0,44	0,09	1,33	5,09	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	175,800	176,000	U	1	A	1,62	17,37	0,95	0,08	1,38	5,35	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	222	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	176,000	176,200	U	1	A	1,54	12,35	1,16	0,01	1,06	4,66	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	176,200	176,400	U	1	A	1,55	39,00	6,63	0,12	1,27	4,94	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	222	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	176,400	176,800	U	1	A	1,27	12,50	0,40	0,01	1,24	4,76	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	176,800	177,000	U	1	A	1,73	35,43	6,07	0,01	1,28	4,90	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	222	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	177,000	177,200	U	1	A	1,60	23,47	2,30	0,00	1,22	4,22	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	222	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	177,200	177,800	U	1	A	1,49	10,67	0,54	0,01	1,25	3,77	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	177,800	178,400	U	1	A	1,55	39,07	6,03	0,01	1,23	5,03	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	222	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	178,400	178,600	U	1	A	1,55	27,03	2,40	0,00	1,23	4,68	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	222	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	178,600	179,400	U	1	A	1,76	41,47	7,04	0,10	1,32	5,58	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	222	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	179,400	179,600	U	1	A	1,54	16,60	1,19	0,01	1,41	5,87	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	179,600	179,800	U	1	A	1,37	28,95	2,27	0,02	1,31	5,18	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	222	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	179,800	180,000	U	1	A	2,13	44,17	10,79	0,12	1,26	6,74	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	222	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	180,000	180,200	U	1	A	2,05	54,21	16,51	0,15	1,22	5,67	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	222	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	180,200	180,400	U	1	A	2,11	43,88	6,16	0,15	1,18	4,32	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	222	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	180,400	180,530	U	1	A	3,55	61,24	8,71	0,26	1,30	4,64	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	222	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	0,000	0,200	U	2	A	2,45	8,32	0,10	0,00	0,86	2,25	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	10429	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	0,200	1,000	U	2	A	1,63	2,71	0,03	0,03	0,84	3,61	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	1,000	1,386	U	2	A	3,09	2,84	0,11	0,00	0,86	3,67	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	10429	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	1,386	1,400	U	2	H	2,61	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	1,400	1,660	U	2	H	5,84	-	-	-	-	-	-	8,39	B	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	10429	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	1,660	1,680	U	2	A	6,29	7,35	0,50	0,00	1,29	9,54	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	10429	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	1,680	2,200	U	2	H	6,49	-	-	-	-	-	-	5,09	B	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	10429	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	2,200	2,337	U	2	H	5,31	-	-	-	-	-	-	5,56	B	Regular	Conservación Rutinaria	10429	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	2,337	2,400	U	2	A	5,31	26,64	6,46	0,31	1,45	3,56	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	10429	2022	09-05-2023

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS HOMOGÉNEOS CONTINUOS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%						
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	2,400	3,000	U	2	A	1,49	16,87	1,50	0,13	1,06	1,79	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	3,000	3,080	U	2	A	2,65	12,15	0,78	0,00	1,08	2,42	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	10429	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	3,080	3,200	U	2	A	2,65	7,87	0,46	0,00	1,14	1,70	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2479	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	3,200	5,600	U	2	A	1,78	1,24	0,02	0,00	0,74	2,27	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2479	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	5,600	5,800	U	2	A	2,39	0,78	0,00	0,00	0,64	6,75	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2479	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	5,800	9,200	U	2	A	1,71	1,17	0,00	0,00	0,68	4,85	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2479	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	9,200	9,600	U	2	A	2,31	4,28	0,20	0,02	0,64	5,52	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2479	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	9,600	10,800	U	2	A	1,74	1,20	0,00	0,00	0,66	3,39	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2479	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	10,800	11,000	U	2	A	3,04	1,30	0,00	0,00	0,82	8,43	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2479	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	11,000	11,200	U	2	A	1,69	6,72	0,00	0,00	0,80	6,58	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2479	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	11,200	11,600	U	2	A	2,07	0,38	0,00	0,00	0,80	10,03	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2479	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	11,600	12,200	U	2	A	1,72	1,44	0,07	0,00	0,83	10,02	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2479	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	12,200	12,400	U	2	A	2,26	0,72	0,00	0,00	0,76	10,63	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2479	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	12,400	14,200	U	2	A	1,47	0,75	0,00	0,00	0,70	8,07	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2479	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	14,200	14,400	U	2	A	2,68	1,00	0,00	0,00	0,65	9,12	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2479	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	14,400	16,400	U	2	A	1,45	1,32	0,01	0,00	0,70	5,10	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2479	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	16,400	16,800	U	2	A	1,41	43,12	5,60	0,00	0,80	5,23	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2479	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	16,800	18,200	U	2	A	2,92	6,72	0,10	0,03	0,85	4,83	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2479	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	18,200	18,400	U	2	A	7,18	16,48	0,83	0,06	1,18	4,90	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2479	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	18,400	20,800	U	2	A	2,69	13,25	0,94	0,02	0,80	5,67	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2479	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	20,800	21,000	U	2	A	2,39	38,87	6,94	0,00	0,73	3,63	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2479	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	21,000	22,000	U	2	A	2,50	25,72	3,73	0,01	0,70	6,63	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2479	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	22,000	22,200	U	2	A	1,70	34,75	7,47	0,00	0,72	7,79	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2479	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	22,200	23,000	U	2	A	3,09	9,07	0,35	0,00	0,73	6,46	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2479	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	23,000	24,200	U	2	A	1,80	1,59	0,06	0,00	0,69	4,76	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2479	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	24,200	24,800	U	2	A	2,47	4,58	0,07	0,00	0,73	5,91	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2479	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	24,800	25,200	U	2	A	1,87	5,92	0,18	0,03	0,69	3,83	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2479	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	25,200	26,610	U	2	A	2,53	9,30	0,11	0,00	0,67	5,73	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2479	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	26,610	26,800	U	2	A	2,25	2,60	0,00	0,00	0,67	3,77	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1916	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	26,800	27,000	U	2	A	1,99	3,92	0,00	0,00	0,67	5,34	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1916	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	27,000	31,800	U	2	A	2,73	9,33	0,80	0,04	0,66	4,95	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1916	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	31,800	32,000	U	2	A	4,01	67,64	26,21	0,37	0,36	4,40	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1916	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	32,000	32,200	U	2	A	3,34	45,80	7,58	0,10	0,72	6,51	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1916	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	32,200	32,400	U	2	A	5,70	55,00	11,38	0,28	0,78	4,87	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1916	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	32,400	32,800	U	2	A	2,85	44,82	8,76	0,10	0,70	4,59	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1916	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	32,800	33,200	U	2	A	3,14	21,70	4,00	0,00	0,74	6,65	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1916	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	33,200	33,400	U	2	A	4,03	60,19	16,69	0,00	0,66	10,90	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1916	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	33,400	34,600	U	2	A	2,54	21,15	2,28	0,00	0,69	5,24	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1916	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	34,600	34,800	U	2	A	2,63	47,17	7,75	0,11	0,67	8,76	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1916	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	34,800	36,000	U	2	A	2,50	10,04	0,60	0,03	0,68	5,34	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1916	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	36,000	36,400	U	2	A	2,17	1,81	0,00	0,00	0,75	2,69	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1916	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	36,400	37,000	U	2	A	3,85	16,41	2,71	0,01	0,80	6,28	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1916	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	37,000	37,200	U	2	A	2,43	30,87	10,86	0,00	0,70	5,54	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1916	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	37,200	38,200	U	2	A	2,40	10,64	0,83	0,02	0,74	5,47	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1916	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	38,200	38,600	U	2	A	2,81	42,45	4,03	0,32	0,82	7,15	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1916	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	38,600	38,800	U	2	A	2,84	27,51	7,28	0,10	0,69	8,40	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1916	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	38,800	39,000	U	2	A	2,95	39,10	6,40	0,07	0,74	10,53	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1916	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	39,000	39,200	U	2	A	2,28	8,40	0,16	0,00	0,79	7,39	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1916	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	39,200	39,600	U	2	A	2,79	42,36	8,44	0,00	0,78	8,56	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1916	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	39,600	40,800	U	2	A	2,72	7,08	0,31	0,00	0,71	7,47	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1916	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	40,800	41,000	U	2	A	1,72	7,46	0,79	0,00	0,73	5,09	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1916	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	41,000	41,510	U	2	A	1,81	13,48	1,24	0,02	0,66	11,60	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1916	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	41,510	42,000	U	2	A	2,07	15,38	1,02	0,01	0,69	6,91	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1674	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	42,000	42,200	U	2	A	1,92	5,49	0,04	0,00	0,75	6,55	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1674	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	42,200	43,800	U	2	A	2,70	9,61	0,34	0,01	0,77	5,34	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1674	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	43,800	44,000	U	2	A	1,97	34,68	6,35	0,01	0,68	6,01	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1674	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	44,000	44,200	U	2	A	1,97	13,09	0,59	0,00	0,75	14,67	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1674	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	44,200	45,600	U	2	A	1,68	7,84	0,36	0,00	0,65	2,36	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1674	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	45,600	45,800	U	2	A	2,25	35,02	9,51	0,05	0,81	1,99	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1674	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	45,800	46,600	U	2	A	2,35	16,08	1,92	0,01	0,64	2,81	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1674	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	46,600	46,800	U	2	A	1,50	40,47	4,55	0,01	0,63	0,75	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1674	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	46,800	50,200	U	2	A	2,51	19,87	2,69	0,06	0,68	3,93	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1674	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	50,200	50,400	U	2	A	1,65	41,21	12,87	0,03	0,64	5,27	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1674	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	50,400	50,800	U	2	A	1,92	25,84	5,59	0,02	0,74	4,04	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1674	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	50,800	51,000	U	2	A	2,51	36,95	6,73	0,17	0,66	5,05	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1674	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	51,000	53,000	U	2	A	2,64	22,28	2,19	0,02	0,83	4,56	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1674	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	53,000	53,200	U	2	A	2,46	36,31	7,30	0,02	0,69	7,81	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1674	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	53,200	53,400	U	2	A	2,46	28,69	6,39	0,39	0,62	4,66	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1674	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	53,400	53,800	U	2	A	1,78	5,07	0,09	0,00	0,70	3,94	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1674	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	53,800	54,200	U	2	A	1,93	19,48	1,40	0,01	0,70	2,91	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1674	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	54,200	54,400	U	2	A	2,72	43,86	3,91	0,02	0,66	3,33	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1674	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	54,400	54,800	U	2	A	2,31	30,16	2,86	0,00	0,66	3,38	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2759	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	54,800	55,000	U	2	A	2,33	52,90	6,19	0,00	0,82	6,71	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2759	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	55,000	55,200	U	2	A	3,07	61,13	7,02	0,00	1,08	5,78	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2759	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	55,200	55,900	U	2	A	2,81	27,58	2,83	0,00	0,88	3,71	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2759	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	55,900	56,000	U	2	T	2,46	26,69	1,70	0,00	0,96	5,19	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2759	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	56,000	56,200	U	2	T	1,97	15,54	0,49	0,00	0,93	4,08	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2759	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	56,200	56,400	U	2	T	1,97	29,70	2,49	0,05	0,95	4,15	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2759	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	56,400	56,600	U	2	T	3,57	52,41	16,41	0,00	0,74	5,04	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	2759	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	56,600	57,000	U	2	T	3,06	28,47	5,08	0,11	0,88	3,73	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2759	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	57,000	57,200	U	2	T	6,26	22,10	1,24	0,01	1,09	11,59	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2759	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	57,200	57,400	U	2	T	4,64	24,19	3,13	0,01	1,17	10,94	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2759	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	57,400	57,800	U	2	T	3,96	39,97	11,24	0,19	0,88	11,33	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2759	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	57,800	58,000	U	2	T	2,90	36,78	2,81	0,00	1,03	14,65	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2759	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	58,000	58,200	U	2	T	2,52	37,93	6,79	0,02	1,27	16,10	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2759	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	58,200	59,000	U	2	T	3,28	21,87	1,19	0,00	1,70	11,84	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2759	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	59,000	59,400	U	2	T	4,57	40,26	3,67	0,00	1,72	15,46	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2759	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	59,400	59,600	U	2	T	2,98	23,09	1,11	0,00	1,83	13,98	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2759	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	59,600	60,200	U	2	T	5,10	18,96	2,51	0,02	1,89	16,05	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2759	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	60,200	60,400	U	2	T	6,07	0,07	0,00	0,00	2,04	17,04	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2759	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	60,400	61,200	U	2	T	3,51	0,30	0,02	0,00	1,77	12,06	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2759	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	61,200	61,400	U	2	T	6,47	0,06	0,00	0,00	1,57	15,07	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2759	2022	09-05-2023

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS HOMOGÉNEOS CONTINUOS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%						
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	61,400	61,600	U	2	T	2,96	2,07	0,02	0,00	1,83	11,23	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2759	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	61,600	62,200	U	2	T	3,61	26,04	2,22	0,01	1,82	12,55	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2759	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	62,200	62,400	U	2	T	6,16	11,12	1,18	0,02	1,87	10,87	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2759	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	62,400	63,400	U	2	T	3,94	1,53	0,00	0,00	1,84	9,95	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2759	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	63,400	63,600	U	2	T	3,34	0,29	0,00	0,00	1,97	6,88	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2759	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	63,600	64,200	U	2	T	3,99	0,48	0,00	0,00	2,05	9,80	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2759	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	64,200	64,400	U	2	T	3,47	0,25	0,06	0,00	1,80	17,53	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2759	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	64,400	64,600	U	2	T	3,78	0,24	0,00	0,00	1,86	11,79	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2759	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	64,600	64,800	U	2	T	3,58	0,28	0,00	0,00	1,93	17,00	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2759	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	64,800	65,200	U	2	T	3,27	0,27	0,00	0,00	1,88	12,85	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2759	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	65,200	65,400	U	2	T	3,58	0,50	0,00	0,00	1,95	16,01	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2759	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	65,400	66,400	U	2	T	4,28	0,30	0,00	0,00	1,84	9,60	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2759	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	66,400	66,600	U	2	T	3,13	0,46	0,00	0,00	1,85	16,37	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2759	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	66,600	66,800	U	2	T	3,40	1,04	0,00	0,00	2,00	10,38	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2759	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	66,800	67,000	U	2	T	3,32	1,03	0,04	0,00	1,91	7,65	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2759	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	67,000	67,400	U	2	T	3,28	9,39	0,19	0,00	1,95	10,34	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2759	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	67,400	67,600	U	2	T	2,88	1,71	0,00	0,00	1,54	9,05	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2759	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	67,600	67,800	U	2	T	3,81	0,56	0,00	0,03	1,50	15,27	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2759	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	67,800	68,400	U	2	T	3,92	0,78	0,00	0,00	1,51	8,23	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2759	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	68,400	68,450	U	2	T	5,33	0,20	0,00	0,00	1,79	19,45	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2759	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	68,450	68,600	U	2	T	5,33	0,86	0,00	0,00	1,61	14,59	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1828	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	68,600	68,800	U	2	T	6,40	0,28	0,00	0,00	1,83	14,24	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1828	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	68,800	69,000	U	2	T	4,28	0,69	0,05	0,01	1,77	10,77	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1828	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	69,000	69,200	U	2	T	2,94	0,59	0,02	0,00	1,69	6,06	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	69,200	69,800	U	2	T	3,83	0,92	0,00	0,00	1,81	8,51	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1828	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	69,800	70,000	U	2	T	2,72	0,13	0,00	0,00	1,55	4,97	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	70,000	70,400	U	2	T	5,00	0,18	0,00	0,00	1,66	9,30	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1828	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	70,400	70,600	U	2	T	6,54	1,11	0,02	0,00	1,82	12,23	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1828	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	70,600	70,800	U	2	T	4,75	0,28	0,00	0,00	1,89	16,19	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1828	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	70,800	71,000	U	2	T	3,66	0,13	0,00	0,00	1,78	13,16	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1828	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	71,000	71,400	U	2	T	4,27	0,59	0,03	0,00	1,73	16,02	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1828	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	71,400	73,400	U	2	T	1,24	0,21	0,00	0,00	0,99	3,64	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	73,400	73,600	U	2	T	2,69	0,20	0,00	0,00	0,87	4,03	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	73,600	77,600	U	2	T	1,11	1,39	0,05	0,00	0,93	3,88	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	77,600	77,800	U	2	T	0,98	17,93	2,72	0,00	0,95	3,33	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1828	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	77,800	79,800	U	2	T	1,30	3,17	0,24	0,01	0,93	3,95	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	79,800	80,000	U	2	T	1,91	21,87	1,16	0,03	0,90	2,34	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1828	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	80,000	80,200	U	2	T	1,09	13,20	1,30	0,00	1,00	3,13	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	80,200	80,400	U	2	T	1,42	26,92	5,94	0,00	0,98	4,63	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1828	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	80,400	80,600	U	2	T	0,90	12,04	0,22	0,00	1,12	2,19	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	80,600	80,800	U	2	T	0,78	34,14	6,75	0,02	1,12	4,16	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1828	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	80,800	86,200	U	2	T	1,05	3,99	0,25	0,01	1,13	4,43	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	86,200	86,400	U	2	T	3,27	4,37	0,08	0,00	0,96	5,22	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	86,400	86,600	U	2	T	3,38	5,34	0,46	0,09	1,01	6,42	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1828	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	86,600	86,800	U	2	T	2,85	2,86	0,04	0,00	0,96	5,53	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	86,800	87,000	U	2	T	1,80	2,97	0,00	0,01	1,01	3,56	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	87,000	87,200	U	2	T	1,38	24,14	5,65	0,04	1,00	2,25	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1828	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	87,200	87,600	U	2	T	1,45	11,61	1,03	0,00	1,03	2,54	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	87,600	87,800	U	2	T	1,83	14,66	1,84	0,02	1,00	3,00	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	87,800	88,200	U	2	T	1,17	5,87	0,10	0,10	0,98	1,99	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	88,200	88,600	U	2	T	1,31	17,53	0,87	0,11	0,95	1,54	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	88,600	88,840	U	2	T	1,15	13,66	1,08	0,09	0,95	1,36	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	88,840	89,400	U	2	A	1,03	10,94	1,12	0,05	1,01	1,67	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1828	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	89,400	89,800	U	2	A	2,10	17,60	1,64	0,05	1,07	2,84	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1828	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	89,800	90,000	U	2	A	5,98	18,62	1,42	0,01	1,36	10,91	0,00	-	-	Malo	Recapado Funcional	1828	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	90,000	90,200	U	2	A	5,36	44,31	9,13	0,01	1,03	9,60	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1828	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	90,200	90,300	U	2	A	3,86	53,94	14,67	0,00	1,09	10,79	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1828	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	90,300	90,400	U	2	A	3,86	36,62	2,26	0,06	1,07	9,13	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1026	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	90,400	90,800	U	2	A	4,09	40,37	6,51	0,00	1,11	10,68	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1026	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	90,800	91,000	U	2	A	5,93	34,39	5,52	0,02	1,03	9,30	0,00	-	-	Malo	Recapado Funcional	1026	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	91,000	91,400	U	2	A	4,21	26,61	1,15	0,01	1,13	8,82	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1026	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	91,400	91,600	U	2	A	5,35	48,75	5,24	0,06	0,94	12,14	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1026	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	91,600	91,800	U	2	A	5,79	17,59	0,82	0,00	1,26	13,69	0,00	-	-	Malo	Recapado Funcional	1026	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	91,800	92,000	U	2	A	5,01	17,09	0,64	0,00	1,17	13,47	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1026	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	92,000	93,000	U	2	A	4,57	61,98	13,82	0,00	0,70	10,16	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1026	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	93,000	93,800	U	2	A	4,45	46,43	6,85	0,01	0,94	10,48	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1026	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	93,800	94,000	U	2	A	4,31	57,47	9,84	0,01	0,81	10,54	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1026	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	94,000	94,200	U	2	A	8,00	37,42	2,78	0,00	1,12	7,50	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1026	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	94,200	94,400	U	2	A	4,44	27,98	2,27	0,00	1,20	11,27	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1026	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	94,400	94,600	U	2	A	4,64	60,53	10,53	0,00	1,04	7,98	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1026	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	94,600	94,800	U	2	A	5,59	38,98	4,64	0,12	0,96	12,91	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1026	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	94,800	94,860	U	2	A	4,36	22,57	0,28	0,00	1,12	15,38	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1026	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	94,860	95,000	U	2	H	4,36	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	1026	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	95,000	99,500	U	2	H	2,69	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	1026	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	99,500	99,600	U	2	A	2,88	15,60	0,00	0,00	1,08	2,60	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1026	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	99,600	99,800	U	2	A	3,70	53,52	8,35	0,00	0,90	10,66	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1026	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	99,800	100,000	U	2	A	3,76	43,24	4,75	0,00	0,99	12,90	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1026	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	100,000	100,200	U	2	A	3,66	65,63	22,34	0,03	0,50	9,06	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1026	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	100,200	100,400	U	2	A	3,53	48,02	6,59	0,00	0,96	7,87	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1026	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	100,400	103,200	U	2	A	4,00	53,78	33,53	0,03	0,38	11,21	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1026	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	103,200	103,400	U	2	A	4,21	33,56	14,32	0,07	0,80	10,04	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1026	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	103,400	103,600	U	2	A	3,40	13,95	0,07	0,10	1,17	11,47	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1026	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	103,600	103,800	U	2	A	3,54	45,06	10,94	0,05	1,15	13,35	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1026	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	103,800	104,400	U	2	A	3,47	53,58	15,03	0,08	0,97	11,13	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1026	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	104,400	104,800	U	2	A	4,54	42,65	8,96	0,10	1,07	12,79	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1026	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	104,800	106,000	U	2	A	4,38	61,42	16,64	0,09	0,93	14,87	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1026	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	106,000	106,400	U	2	A	4,16	46,65	6,60	0,00	1,21	12,31	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1026	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	106,400	106,600	U	2	A	4,08	60,82	9,86	0,00	0,89	9,63	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1026	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	106,600	107,000	U	2	A	4,78	44,39	4,42	0,01	1,21	9,13	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1026	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	107,000	107,400	U	2	A	3,75	34,78	1,84	0,00	1,20	21,99	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	1026	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	107,400	107,600	U	2	A	3,59	42,28	6,56	0,04	1,13	15,78	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1026	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	107,600	107,800	U	2	A	3,18	46,81	16,63	0,00	1,20	14,13	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1026	2022	09-05-2023

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS HOMOGÉNEOS CONTINUOS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%						
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	107,800	108,000	U	2	A	3,94	40,66	10,83	0,04	0,98	18,14	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1026	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	108,000	109,200	U	2	A	3,69	69,46	16,47	0,10	0,69	14,89	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1026	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	109,200	109,400	U	2	A	3,27	13,97	1,66	0,02	1,12	10,71	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1026	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	109,400	110,000	U	2	A	4,05	63,88	21,63	0,02	0,52	10,85	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1026	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	110,000	110,200	U	2	A	4,41	45,81	6,08	0,02	1,03	12,60	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1026	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	110,200	110,400	U	2	A	3,16	48,80	17,13	0,06	0,69	6,79	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1026	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	110,400	110,600	U	2	A	3,54	46,63	7,86	0,29	0,94	13,02	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1026	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	110,600	115,200	U	2	A	3,60	8,63	0,02	0,00	1,10	11,96	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1026	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	115,200	115,400	U	2	A	3,58	29,25	12,69	0,04	0,74	7,60	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1026	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	115,400	115,600	U	2	A	3,64	66,23	29,32	0,03	0,21	10,99	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1026	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	115,600	115,800	U	2	A	4,90	45,07	13,42	0,23	0,97	10,62	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1026	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	115,800	116,200	U	2	A	3,82	59,32	19,30	0,30	0,78	5,78	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1026	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	116,200	116,400	U	2	A	4,32	46,52	9,92	0,11	0,90	8,68	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1026	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	116,400	116,800	U	2	A	3,66	59,08	17,99	0,16	0,91	8,02	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1026	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	116,800	117,000	U	2	A	3,07	19,81	2,44	0,13	1,10	6,51	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1026	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	117,000	117,400	U	2	A	2,85	58,01	16,84	0,09	0,65	9,69	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1026	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	117,400	117,600	U	2	A	3,27	26,00	3,28	0,03	1,06	12,89	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1026	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	117,600	117,800	U	2	A	3,40	48,14	10,86	0,06	0,80	11,12	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1026	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	117,800	119,200	U	2	A	2,83	67,38	20,52	0,18	0,42	8,53	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1026	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	119,200	119,800	U	2	A	2,69	46,33	8,42	0,12	1,04	5,98	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1026	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	119,800	119,930	U	2	A	2,37	24,03	3,07	0,01	1,48	8,13	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1026	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	119,930	120,400	U	2	A	2,37	63,11	23,18	0,08	0,50	7,91	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1982	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	120,400	120,600	U	2	A	2,27	39,34	8,89	0,00	1,07	9,02	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1982	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	120,600	121,400	U	2	A	2,41	63,51	19,42	0,01	0,53	10,19	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1982	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	121,400	121,600	U	2	A	2,40	46,62	4,41	0,00	0,94	14,30	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1982	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	121,600	122,000	U	2	A	2,63	59,50	11,89	0,01	0,91	13,12	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1982	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	122,000	122,200	U	2	A	2,76	44,38	2,02	0,00	0,96	9,59	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1982	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	122,200	122,600	U	2	A	2,61	59,37	21,18	0,05	0,44	8,51	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1982	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	122,600	122,800	U	2	A	2,09	36,04	2,31	0,00	1,01	7,49	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1982	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	122,800	123,000	U	2	A	1,78	37,86	8,71	0,01	0,91	6,60	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1982	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	123,000	124,600	U	2	A	2,11	62,80	27,79	0,05	0,30	8,88	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1982	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	124,600	124,800	U	2	A	2,11	36,79	4,26	0,00	1,06	8,98	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1982	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	124,800	125,000	U	2	A	2,36	53,14	12,09	0,00	1,01	10,71	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1982	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	125,000	125,200	U	2	A	2,41	37,54	5,15	0,00	0,99	6,44	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1982	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	125,200	125,400	U	2	A	2,17	50,43	13,35	0,00	1,10	4,02	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1982	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	125,400	125,800	U	2	A	2,19	38,28	12,73	0,02	0,95	6,98	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1982	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	125,800	126,200	U	2	A	2,77	57,25	17,19	0,00	0,83	12,22	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1982	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	126,200	126,400	U	2	A	2,40	50,58	8,81	0,00	0,85	6,56	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1982	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	126,400	128,200	U	2	A	2,15	58,36	35,26	0,01	0,29	8,59	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1982	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	128,200	128,400	U	2	A	1,52	29,12	7,02	0,00	0,87	3,99	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1982	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	128,400	128,800	U	2	A	1,78	21,80	20,58	0,10	0,72	5,96	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1982	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	128,800	129,400	U	2	A	1,73	42,96	44,65	0,22	0,34	4,26	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1982	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	129,400	129,600	U	2	A	1,96	48,87	9,82	0,04	0,78	5,85	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1982	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	129,600	134,400	U	2	A	2,14	53,97	33,71	0,03	0,44	7,76	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1982	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	134,400	134,600	U	2	A	2,34	42,12	11,70	0,01	0,85	9,30	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1982	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	134,600	135,600	U	2	A	2,12	58,44	16,22	0,03	0,74	10,24	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1982	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	135,600	135,800	U	2	A	2,85	32,54	4,93	0,00	1,09	8,31	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1982	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	135,800	136,000	U	2	A	2,32	41,12	3,35	0,00	0,98	10,32	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1982	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	136,000	136,800	U	2	A	2,57	55,14	14,66	0,01	0,81	13,04	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1982	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	136,800	137,200	U	2	A	2,55	41,84	9,97	0,02	0,96	12,38	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1982	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	137,200	137,370	U	2	A	2,37	65,27	18,78	0,00	0,88	16,27	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1982	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	137,370	138,000	U	2	A	2,53	57,60	18,38	0,00	0,86	15,10	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1801	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	138,000	138,200	U	2	A	2,64	34,53	2,24	0,00	1,18	17,54	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	1801	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	138,200	138,600	U	2	A	2,36	39,66	5,50	0,00	1,19	10,92	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1801	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	138,600	138,800	U	2	A	2,27	42,29	14,51	0,02	0,79	21,30	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1801	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	138,800	139,000	U	2	A	1,93	52,49	14,82	0,07	0,65	19,28	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1801	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	139,000	139,400	U	2	A	2,10	41,86	11,18	0,01	1,03	9,51	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1801	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	139,400	139,800	U	2	A	2,55	47,61	32,18	0,01	1,00	20,89	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1801	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	139,800	140,200	U	2	A	2,53	32,32	4,92	0,01	1,21	17,60	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	1801	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	140,200	140,400	U	2	A	2,62	22,51	1,34	0,00	1,39	21,04	0,00	-	-	Muy Malo	Fresado y Reemplazo	1801	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	140,400	140,600	U	2	A	2,38	45,80	9,56	0,03	1,16	13,94	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1801	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	140,600	140,800	U	2	A	2,47	52,03	17,56	0,01	0,81	16,14	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1801	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	140,800	141,000	U	2	A	3,61	33,80	6,08	0,00	0,91	3,86	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1801	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	141,000	141,400	U	2	A	3,10	37,92	9,55	0,00	0,96	7,37	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1801	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	141,400	141,600	U	2	A	2,22	18,31	2,46	0,00	1,08	8,95	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1801	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	141,600	143,200	U	2	A	2,36	57,82	27,44	0,01	0,44	11,45	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1801	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	143,200	143,400	U	2	A	1,86	43,35	8,14	0,00	0,79	8,21	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1801	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	143,400	144,200	U	2	A	2,23	52,91	28,70	0,02	0,44	9,26	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1801	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	144,200	144,400	U	2	A	2,37	43,86	6,52	0,05	0,82	10,72	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1801	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	144,400	144,680	U	2	A	2,46	62,25	23,38	0,00	0,50	10,33	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1801	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	144,680	145,200	U	2	A	2,81	57,71	27,24	0,02	0,67	8,17	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	222	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	145,200	145,400	U	2	A	2,52	45,52	13,29	0,01	0,98	9,84	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	222	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	145,400	147,600	U	2	A	2,50	56,08	18,76	0,03	0,71	9,87	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	222	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	147,600	147,800	U	2	A	2,05	37,45	2,82	0,00	0,91	10,15	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	222	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	147,800	148,000	U	2	A	2,48	26,59	5,92	0,02	0,88	7,18	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	222	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	148,000	148,200	U	2	A	2,70	58,26	24,46	0,00	0,49	7,65	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	222	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	148,200	148,400	U	2	A	2,52	27,90	6,27	0,00	0,94	10,00	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	222	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	148,400	148,600	U	2	A	2,82	39,53	4,11	0,05	0,86	12,19	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	222	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	148,600	148,800	U	2	A	2,37	55,62	29,51	0,00	0,52	9,76	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	222	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	148,800	149,000	U	2	A	3,17	35,22	7,34	0,00	0,94	10,00	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	222	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	149,000	149,200	U	2	A	2,47	15,07	0,25	0,02	0,88	8,65	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	222	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	149,200	149,800	U	2	A	2,30	43,40	8,45	0,03	0,85	6,64	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	222	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	149,800	150,200	U	2	A	2,29	9,65	1,00	0,10	0,89	10,07	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	222	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	150,200	150,400	U	2	A	2,04	1,03	0,00	0,00	0,99	5,57	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	150,400	151,000	U	2	A	2,62	1,18	0,00	0,00	1,05	8,85	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	222	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	151,000	151,200	U	2	A	1,94	1,98	0,02	0,00	0,95	3,18	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	151,200	151,600	U	2	A	2,12	8,11	0,76	0,00	0,80	9,67	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	222	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	151,600	152,200	U	2	A	1,95	49,79	15,42	0,10	0,69	10,23	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	222	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	152,200	152,400	U	2	A	1,83	28,01	8,12	0,04	0,73	9,08	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	222	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	152,400	152,800	U	2	A	2,12	34,09	10,37	0,02	0,81	7,28	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	222	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	152,800	153,600	U	2	A	2,11	27,54	3,77	0,02	0,82	9,81	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	222	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	153,600	153,800	U	2	A	1,93	38,71	3,56	0,01	0,81	7,93	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	222	2022	09-05-2023

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS HOMOGÉNEOS CONTINUOS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%						
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	153,800	154,400	U	2	A	2,20	25,38	3,01	0,00	0,95	8,30	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	222	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	154,400	154,800	U	2	A	2,20	40,88	4,66	0,00	0,96	6,48	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	222	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	154,800	155,600	U	2	A	2,66	51,69	12,70	0,00	0,93	6,00	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	222	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	155,600	156,000	U	2	A	2,32	38,59	5,09	0,00	0,89	10,91	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	222	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	156,000	156,800	U	2	A	2,18	60,44	30,43	0,00	0,24	7,62	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	222	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	156,800	157,000	U	2	A	2,15	36,42	20,61	0,00	0,46	5,91	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	222	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	157,000	157,200	U	2	A	2,00	19,13	13,74	0,00	0,73	6,34	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	222	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	157,200	157,400	U	2	A	1,84	50,99	23,61	0,00	0,54	6,69	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	222	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	157,400	157,600	U	2	A	1,93	45,36	5,10	0,00	0,87	5,98	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	222	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	157,600	158,400	U	2	A	1,99	55,42	17,49	0,00	0,64	6,19	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	222	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	158,400	158,800	U	2	A	2,43	27,91	3,56	0,04	1,08	3,95	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	222	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	158,800	159,000	U	2	A	3,93	36,84	5,28	0,01	0,72	10,63	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	222	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	159,000	159,200	U	2	A	4,14	23,71	3,05	0,00	0,81	8,84	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	222	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	159,200	159,600	U	2	A	3,53	33,64	10,33	0,02	0,72	6,51	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	222	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	159,600	159,800	U	2	A	4,03	25,07	5,44	0,01	0,81	4,95	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	222	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	159,800	160,400	U	2	A	4,16	49,21	15,81	0,10	0,65	7,20	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	222	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	160,400	160,600	U	2	A	2,27	24,01	3,57	0,03	0,72	3,94	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	222	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	160,600	162,200	U	2	A	1,29	2,75	0,12	0,01	0,89	3,95	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	162,200	162,400	U	2	A	2,08	9,00	1,46	0,08	1,00	3,70	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	222	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	162,400	162,600	U	2	A	1,66	12,52	0,16	0,01	1,01	3,12	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	162,600	163,000	U	2	A	2,21	9,63	0,39	0,15	1,04	6,87	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	222	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	163,000	163,400	U	2	A	7,43	11,29	0,39	0,23	1,03	8,56	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	222	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	163,400	164,000	U	2	A	3,91	10,54	0,44	0,07	0,99	8,28	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	222	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	164,000	164,200	U	2	A	1,51	0,54	0,00	0,00	0,87	6,31	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	164,200	164,600	U	2	A	1,90	5,94	0,33	0,01	0,91	7,27	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	222	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	164,600	167,200	U	2	A	1,50	2,77	0,14	0,00	0,91	4,03	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	167,200	167,400	U	2	A	2,34	13,83	3,41	0,12	0,92	5,38	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	222	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	167,400	168,400	U	2	A	1,39	4,10	0,09	0,01	0,90	3,37	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	168,400	169,000	U	2	A	3,33	15,35	2,31	0,14	0,99	6,24	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	222	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	169,000	169,800	U	2	A	1,41	7,49	0,90	0,02	0,97	6,70	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	169,800	170,000	U	2	A	1,72	18,74	2,75	0,02	1,04	6,93	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	222	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	170,000	172,800	U	2	A	1,47	9,41	0,63	0,01	1,01	4,33	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	172,800	173,200	U	2	A	2,22	15,98	2,30	0,04	0,99	6,39	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	222	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	173,200	173,400	U	2	A	2,98	43,39	8,80	0,16	0,89	5,24	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	222	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	173,400	173,800	U	2	A	2,53	30,50	5,25	0,11	0,99	6,55	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	222	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	173,800	174,200	U	2	A	1,55	15,26	2,26	0,01	1,02	4,49	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	174,200	174,600	U	2	A	5,34	41,13	9,28	0,10	0,90	6,92	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	222	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	174,600	175,000	U	2	A	2,96	25,96	3,48	0,06	0,90	6,82	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	222	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	175,000	175,400	U	2	A	2,07	44,96	3,03	0,01	0,95	6,59	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	222	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	175,400	175,600	U	2	A	1,54	10,91	0,50	0,05	0,87	4,57	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	175,600	175,800	U	2	A	3,48	28,73	2,53	0,36	1,44	9,38	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	222	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	175,800	176,000	U	2	A	3,71	39,35	10,71	0,11	0,87	5,79	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	222	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	176,000	176,200	U	2	A	4,55	56,39	34,95	0,41	0,27	9,12	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	222	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	176,200	176,400	U	2	A	3,34	24,05	3,19	0,16	1,28	5,04	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	222	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	176,400	176,600	U	2	A	1,89	34,40	8,49	0,00	1,22	7,47	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	222	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	176,600	177,000	U	2	A	1,54	23,51	3,32	0,00	1,29	6,78	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	222	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	177,000	177,200	U	2	A	1,51	15,41	1,55	0,00	1,25	5,49	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	177,200	177,800	U	2	A	1,67	27,25	3,34	0,01	1,19	5,79	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	222	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	177,800	180,200	U	2	A	1,83	64,33	18,52	0,05	0,69	6,35	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	222	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	180,200	180,530	U	2	A	3,31	52,72	5,32	0,15	1,17	4,06	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	222	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	162,230	164,200	U	3	A	1,52	6,28	0,11	0,01	0,96	4,11	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	164,200	164,400	U	3	A	2,52	5,55	0,85	0,03	0,99	6,52	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	222	2022	09-05-2023
69A20181	Ruta 181 CH	Cruce Longitudinal (Victoria) - Curacautín - Túnel Las Raíces - Paso Pino Hachado	164,400	168,400	U	3	A	1,38	5,30	0,10	0,00	0,94	4,14	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	222	2022	09-05-2023
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	0,000	0,200	U	1	A	2,22	1,95	0,13	0,02	1,08	3,38	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5754	2022	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	0,200	0,230	U	1	A	5,96	14,95	0,49	0,17	1,06	4,08	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	5754	2022	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	0,230	0,600	U	1	H	6,33	-	-	-	-	-	-	34,73	M	Malo	Reemplazo de Losas, Cepillado y Sello de Juntas	5754	2022	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	0,600	1,000	U	1	H	3,95	-	-	-	-	-	-	0,98	M	Regular	Sello de Juntas	5754	2022	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	1,000	1,200	U	1	H	5,18	-	-	-	-	-	-	5,88	M	Malo	Sello de Juntas	5754	2022	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	1,200	1,320	U	1	H	5,87	-	-	-	-	-	-	46,67	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	5754	2022	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	1,320	1,400	U	1	A	5,87	34,11	16,15	0,63	1,21	13,55	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	5754	2022	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	1,400	1,600	U	1	A	4,21	38,90	15,86	0,13	0,66	9,54	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	5754	2022	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	1,600	2,200	U	1	A	2,46	13,68	2,11	0,04	0,76	8,01	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5754	2022	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	2,200	2,400	U	1	A	1,66	4,31	0,02	0,00	0,70	8,09	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5754	2022	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	2,400	2,600	U	1	A	1,79	10,80	0,64	0,00	0,73	7,21	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5754	2022	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	2,600	3,600	U	1	A	1,70	4,09	0,08	0,00	0,71	5,90	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5754	2022	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	3,600	3,800	U	1	A	2,07	4,15	0,02	0,00	0,68	6,00	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5754	2022	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	3,800	5,200	U	1	A	1,78	1,67	0,01	0,00	0,70	5,52	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5754	2022	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	5,200	5,400	U	1	A	2,22	7,67	0,24	0,00	0,72	4,50	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5754	2022	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	5,400	5,600	U	1	A	1,88	5,98	0,15	0,00	0,68	5,05	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5754	2022	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	5,600	5,800	U	1	A	2,22	6,81	0,21	0,01	0,67	6,15	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5754	2022	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	5,800	6,200	U	1	A	2,03	1,50	0,00	0,00	0,64	5,04	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5754	2022	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	6,200	7,400	U	1	A	2,33	11,08	0,62	0,01	0,67	4,83	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5754	2022	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	7,400	7,600	U	1	A	1,73	8,98	0,24	0,01	0,71	4,23	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5754	2022	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	7,600	9,000	U	1	A	2,28	15,00	0,58	0,00	0,74	5,32	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5754	2022	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	9,000	9,400	U	1	A	1,92	4,68	0,03	0,01	0,65	4,12	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5754	2022	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	9,400	9,800	U	1	A	2,46	8,80	0,39	0,02	0,73	6,43	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5754	2022	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	9,800	10,200	U	1	A	4,34	30,92	3,93	0,03	1,02	19,75	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Funcional	5754	2022	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	10,200	10,400	U	1	A	2,97	36,08	5,79	0,01	0,77	8,65	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	5754	2022	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	10,400	11,200	U	1	A	2,18	17,77	1,71	0,00	0,71	5,50	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5754	2022	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	11,200	13,800	U	1	A	1,90	2,89	0,06	0,00	0,63	3,44	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5754	2022	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	13,800	14,200	U	1	A	2,47	15,17	0,22	0,00	0,67	5,79	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5754	2022	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	14,200	14,400	U	1	A	1,98	3,48	0,00	0,00	0,70	5,44	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5754	2022	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	14,400	14,600	U	1	A	2,32	2,81	0,02	0,00	0,70	6,00	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5754	2022	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	14,600	15,000	U	1	A	1,89	2,30	0,00	0,00	0,67	5,69	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5754	2022	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	15,000	15,200	U	1	A	2,15	4,86	0,02	0,00	0,70	6,79	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5754	2022	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	15,200	15,600	U	1	A	1,90	2,31	0,01	0,00	0,67	6,71	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5754	2022	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	15,600	16,600	U	1	A	2,27	3,07	0,04	0,00	0,63	7,37	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5754	2022	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	16,600	17,000	U	1	A	1,80	1,37	0,01	0,00	0,60	8,02	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5754	2022	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	17,000	17,200	U	1	A	1,69	0,52	0,00	0,00	0,68	10,46	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	5754	2022	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	17,200	17,400	U	1	A	1,77	0,36	0,00	0,00	0,64	8,44	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5754	2022	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	17,400	17,600	U	1	A	2,35	4,35	0,00	0,00	0,60	6,10	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5754	2022	10-01-2024

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS HOMOGÉNEOS CONTINUOS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%						
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	17,600	18,000	U	1	A	1,72	2,07	0,00	0,00	0,64	6,38	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5754	2022	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	18,000	18,600	U	1	A	1,76	4,79	0,31	0,00	0,67	5,98	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5694	2022	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	18,600	18,800	U	1	A	2,09	1,93	0,00	0,00	0,65	7,84	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5694	2022	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	18,800	19,000	U	1	A	1,94	2,27	0,09	0,00	0,66	7,56	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5694	2022	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	19,000	20,000	U	1	A	4,01	12,09	1,12	0,02	0,83	7,14	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	5694	2022	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	20,000	20,200	U	1	A	1,67	4,44	0,07	0,00	0,70	6,97	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5694	2022	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	20,200	22,400	U	1	A	2,99	13,23	0,76	0,02	0,70	7,03	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5694	2022	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	22,400	22,600	U	1	A	2,02	5,19	0,04	0,00	0,68	4,28	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5694	2022	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	22,600	22,800	U	1	A	2,54	15,42	1,25	0,00	1,00	5,78	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5694	2022	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	22,800	24,600	U	1	A	1,89	2,43	0,07	0,00	0,85	3,93	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5694	2022	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	24,600	24,800	U	1	A	2,30	1,76	0,00	0,00	0,81	4,01	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5694	2022	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	24,800	25,800	U	1	A	1,93	0,88	0,00	0,00	0,74	3,43	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5694	2022	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	25,800	26,000	U	1	A	2,65	1,03	0,00	0,00	0,78	3,43	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5694	2022	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	26,000	26,300	U	1	A	1,97	0,82	0,00	0,00	0,74	3,75	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5694	2022	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	26,300	27,000	U	1	A	2,00	2,63	0,00	0,00	0,74	2,81	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	27,000	27,620	U	1	A	2,96	2,03	0,03	0,01	0,80	4,04	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	10429	2022	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	27,620	27,800	U	1	H	4,17	-	-	-	-	-	-	2,04	B	Regular	Conservación Rutinaria	10429	2022	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	27,800	28,116	U	1	H	2,67	-	-	-	-	-	-	3,52	B	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	28,116	28,150	U	1	A	2,81	6,26	0,00	0,01	1,46	3,81	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	10429	2022	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	0,000	0,200	U	2	A	3,18	4,62	0,52	0,01	0,93	3,96	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5754	2022	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	0,200	0,230	U	2	A	7,07	6,19	2,94	0,10	0,84	7,06	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	5754	2022	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	0,230	1,000	U	2	H	7,50	-	-	-	-	-	-	14,72	M	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	5754	2022	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	1,000	1,320	U	2	H	6,61	-	-	-	-	-	-	12,72	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	5754	2022	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	1,320	1,600	U	2	A	5,85	36,22	12,32	0,19	0,90	9,90	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	5754	2022	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	1,600	1,800	U	2	A	4,52	40,40	7,66	0,12	0,64	8,99	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	5754	2022	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	1,800	2,800	U	2	A	2,44	15,44	0,81	0,03	0,68	4,96	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5754	2022	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	2,800	3,000	U	2	A	1,79	8,55	0,02	0,00	0,64	5,24	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5754	2022	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	3,000	4,200	U	2	A	2,12	8,56	0,20	0,00	0,69	4,37	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5754	2022	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	4,200	4,400	U	2	A	1,97	4,20	0,00	0,00	0,65	3,08	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5754	2022	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	4,400	5,600	U	2	A	2,28	8,41	0,19	0,00	0,66	3,69	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5754	2022	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	5,600	6,000	U	2	A	2,12	2,49	0,01	0,00	0,67	4,05	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5754	2022	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	6,000	6,600	U	2	A	2,46	11,44	0,28	0,00	0,66	5,11	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5754	2022	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	6,600	6,800	U	2	A	1,83	4,34	0,03	0,00	0,64	3,52	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5754	2022	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	6,800	8,400	U	2	A	2,33	20,54	0,52	0,01	0,71	5,11	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	5754	2022	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	8,400	8,600	U	2	A	3,36	51,43	8,26	0,06	0,72	7,71	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	5754	2022	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	8,600	8,800	U	2	A	2,80	30,55	1,40	0,03	0,72	7,24	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	5754	2022	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	8,800	9,000	U	2	A	3,52	39,10	3,41	0,02	0,74	8,95	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	5754	2022	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	9,000	10,000	U	2	A	2,48	19,50	2,63	0,02	0,72	5,41	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	5754	2022	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	10,000	10,200	U	2	A	2,75	36,22	5,78	0,10	0,75	6,38	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	5754	2022	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	10,200	10,600	U	2	A	2,44	25,70	2,39	0,03	0,70	5,22	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	5754	2022	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	10,600	10,800	U	2	A	2,62	36,90	3,64	0,04	0,71	5,55	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	5754	2022	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	10,800	11,400	U	2	A	2,26	18,90	1,05	0,00	0,70	4,44	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5754	2022	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	11,400	11,600	U	2	A	1,76	4,12	0,07	0,00	0,72	3,88	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5754	2022	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	11,600	11,800	U	2	A	2,43	4,89	0,03	0,00	0,69	3,56	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5754	2022	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	11,800	13,800	U	2	A	1,79	3,75	0,09	0,00	0,66	4,01	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5754	2022	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	13,800	14,400	U	2	A	2,27	6,56	0,09	0,00	0,64	6,23	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5754	2022	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	14,400	15,000	U	2	A	1,73	5,97	0,09	0,00	0,68	5,73	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5754	2022	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	15,000	15,400	U	2	A	2,05	7,94	0,17	0,00	0,68	5,19	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5754	2022	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	15,400	15,800	U	2	A	1,75	4,25	0,47	0,00	0,64	4,73	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5754	2022	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	15,800	16,200	U	2	A	2,22	2,92	0,06	0,00	0,61	5,74	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5754	2022	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	16,200	16,400	U	2	A	3,53	11,63	0,43	0,03	0,71	10,35	0,00	-	-	Malo	Recapado Funcional	5754	2022	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	16,400	17,200	U	2	A	2,25	13,39	1,30	0,00	0,62	7,00	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5754	2022	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	17,200	18,000	U	2	A	1,69	7,90	0,65	0,00	0,62	5,82	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5754	2022	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	18,000	18,200	U	2	A	1,29	12,07	0,24	0,00	0,68	6,27	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5694	2022	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	18,200	18,400	U	2	A	1,86	8,92	0,35	0,00	0,69	7,87	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5694	2022	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	18,400	18,600	U	2	A	1,79	8,93	0,38	0,00	0,67	6,18	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5694	2022	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	18,600	19,200	U	2	A	2,72	9,01	0,59	0,00	0,64	7,58	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5694	2022	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	19,200	19,400	U	2	A	5,54	16,64	0,89	0,02	0,96	5,07	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	5694	2022	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	19,400	19,600	U	2	A	1,97	4,83	0,07	0,00	0,70	5,26	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5694	2022	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	19,600	20,000	U	2	A	2,87	6,51	0,16	0,01	0,71	5,29	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5694	2022	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	20,000	20,200	U	2	A	1,84	2,21	0,00	0,01	0,66	4,78	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5694	2022	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	20,200	22,000	U	2	A	3,10	12,35	0,87	0,01	0,73	6,95	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5694	2022	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	22,000	26,200	U	2	A	1,93	1,45	0,02	0,00	0,74	3,44	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5694	2022	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	26,200	26,300	U	2	A	2,28	4,21	0,28	0,00	0,71	3,50	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5694	2022	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	26,300	26,400	U	2	A	2,28	3,28	0,13	0,00	0,83	3,16	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	10429	2022	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	26,400	27,200	U	2	A	1,77	1,84	0,00	0,00	0,77	3,33	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	10429	2022	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	27,200	27,600	U	2	A	3,23	6,29	1,76	0,05	0,76	5,10	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	10429	2022	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	27,600	27,620	U	2	A	6,04	9,09	0,00	0,11	1,09	4,75	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	10429	2022	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	27,620	27,800	U	2	H	6,04	-	-	-	-	-	-	2,04	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	10429	2022	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	27,800	28,116	U	2	H	3,95	-	-	-	-	-	-	1,17	M	Regular	Sello de Juntas	10429	2022	10-01-2024
69A20182	Ruta 182	Collipulli - Angol	28,116	28,150	U	2	A	3,39	37,45	2,61	0,20	0,97	10,70	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	10429	2022	10-01-2024
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	0,000	0,200	D	1	H	6,33	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	5786	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	0,200	0,830	D	1	H	4,44	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	5786	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	0,830	1,200	D	1	T	4,05	16,49	1,90	0,05	0,97	6,96	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	5786	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	1,200	1,270	D	1	T	1,88	19,04	3,53	0,00	1,49	3,85	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	5786	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	1,270	1,400	U	1	T	1,88	5,42	0,00	0,00	1,44	4,32	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5786	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	1,400	1,800	U	1	T	1,44	6,61	0,20	0,01	1,16	2,90	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	5786	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	1,800	2,600	U	1	T	3,42	11,87	0,35	0,01	1,26	5,93	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5786	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	2,600	2,800	U	1	T	3,05	4,86	0,26	0,00	1,49	6,44	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5786	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	2,800	3,000	U	1	T	3,07	10,29	0,83	0,01	1,34	5,95	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5786	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	3,000	3,200	U	1	T	2,89	3,17	0,03	0,00	0,92	3,68	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5786	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	3,200	3,800	U	1	T	4,04	6,53	0,31	0,01	1,12	5,22	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	5786	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	3,800	4,400	U	1	T	2,94	2,90	0,14	0,01	1,09	4,54	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5786	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	4,400	4,600	U	1	T	2,30	0,12	0,00	0,00	0,84	2,55	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	5786	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	4,600	5,000	U	1	T	3,86	5,05	0,46	0,00	1,02	4,73	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5786	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	5,000	5,400	U	1	T	2,91	3,98	0,09	0,02	1,06	5,66	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5786	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	5,400	6,400	U	1	T	4,24	3,95	0,24	0,01	1,07	6,18	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	5786	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	6,400	6,600	U	1	T	6,06	27,30	2,54	0,09	1,04	6,44	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	5786	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	6,600	6,800	U	1	T	1,91	4,63	0,09	0,00	0,83	3,53	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	5786	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	6,800	7,000	U	1	T	2,64	6,43	0,32	0,14	1,00	6,25	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5786	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	7,000	8,200	U	1	T	1,91	0,58	0,00	0,00	0,78	1,87	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	5786	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	8,200	8,400	U	1	T	2,88	6,46	0,21	0,03	1,05	3,90	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5786	2022	22-02-2023

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS HOMOGÉNEOS CONTINUOS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%						
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	8,400	8,800	U	1	T	3,80	4,86	0,17	0,00	1,02	6,58	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5786	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	8,800	9,000	U	1	T	2,70	4,36	0,13	0,01	1,10	6,54	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5786	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	9,000	9,200	U	1	T	3,72	4,39	0,28	0,00	1,09	10,11	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5786	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	9,200	9,600	U	1	T	2,82	2,42	0,02	0,00	1,09	5,90	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5786	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	9,600	9,800	U	1	T	3,64	2,06	0,00	0,00	0,99	6,35	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5786	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	9,800	10,200	U	1	T	3,23	0,41	0,01	0,00	1,07	6,87	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5786	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	10,200	10,600	U	1	T	3,55	3,44	0,02	0,00	1,09	6,07	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5786	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	10,600	11,400	U	1	T	2,95	2,73	0,05	0,01	1,20	5,55	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5786	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	11,400	11,450	U	1	T	3,95	0,70	0,00	0,00	1,11	7,96	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5786	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	11,450	11,600	U	1	T	3,95	1,40	0,00	0,00	1,24	7,50	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4959	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	11,600	11,800	U	1	T	3,39	2,18	0,01	0,00	1,13	4,53	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4959	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	11,800	12,600	U	1	T	4,00	2,32	0,04	0,00	1,12	5,63	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4959	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	12,600	13,600	U	1	T	3,11	3,46	0,40	0,00	1,22	5,89	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4959	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	13,600	13,800	U	1	T	3,80	12,35	0,87	0,00	1,23	6,52	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4959	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	13,800	14,000	U	1	T	3,66	2,39	0,06	0,02	0,96	3,95	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4959	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	14,000	14,200	U	1	T	4,62	0,59	0,01	0,05	0,95	4,12	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	4959	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	14,200	14,600	U	1	T	3,43	1,09	0,00	0,00	0,94	5,34	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4959	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	14,600	15,600	U	1	T	4,65	4,13	0,23	0,00	1,08	7,31	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	4959	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	15,600	16,000	U	1	T	3,29	0,91	0,04	0,00	1,27	6,27	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4959	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	16,000	16,400	U	1	T	3,90	4,28	0,43	0,00	1,15	6,62	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4959	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	16,400	17,000	U	1	T	2,67	3,00	0,18	0,00	1,30	6,83	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4959	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	17,000	17,600	U	1	T	4,43	7,56	0,78	0,00	1,18	8,30	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	4959	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	17,600	17,800	U	1	T	7,54	16,48	4,24	0,10	1,17	6,33	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	4959	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	17,800	22,400	U	1	T	4,23	4,97	0,48	0,01	1,27	6,96	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	4959	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	22,400	22,800	U	1	T	3,01	0,97	0,00	0,00	1,03	4,19	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4959	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	22,800	23,400	U	1	T	2,25	0,14	0,00	0,00	0,83	2,03	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	4959	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	23,400	23,600	U	1	T	3,33	1,40	0,06	0,00	1,16	6,66	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4959	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	23,600	25,000	U	1	T	3,96	4,97	0,41	0,01	1,45	7,94	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4959	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	25,000	25,800	U	1	T	2,47	2,40	0,01	0,00	1,66	9,96	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4959	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	25,800	27,000	U	1	T	3,47	5,72	0,35	0,02	1,49	10,17	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4959	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	27,000	27,200	U	1	T	2,86	1,29	0,00	0,00	1,61	9,59	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4959	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	27,200	28,340	U	1	T	3,51	3,78	0,09	0,02	1,36	9,97	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4959	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	28,340	28,800	U	1	T	3,48	10,09	1,23	0,05	1,39	10,80	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2700	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	28,800	29,000	U	1	T	2,41	5,66	0,12	0,01	1,96	8,92	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2700	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	29,000	29,200	U	1	T	4,71	8,39	0,88	0,04	1,79	17,90	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2700	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	29,200	29,400	U	1	T	3,87	6,55	0,28	0,07	1,58	13,77	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2700	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	29,400	29,600	U	1	T	2,35	4,05	0,33	0,01	1,63	10,27	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2700	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	29,600	29,800	U	1	T	3,10	6,81	0,19	0,03	1,75	8,10	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2700	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	29,800	30,200	U	1	T	1,96	3,76	0,34	0,00	1,54	9,15	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2700	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	30,200	30,600	U	1	T	3,28	7,94	1,31	0,04	1,37	9,38	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2700	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	30,600	31,800	U	1	T	2,54	3,06	0,01	0,00	1,29	7,69	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2700	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	31,800	32,000	U	1	T	3,74	2,44	0,10	0,00	1,48	5,24	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2700	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	32,000	32,200	U	1	T	2,86	7,29	0,89	0,00	1,85	6,91	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2700	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	32,200	32,600	U	1	T	5,00	11,06	1,47	0,04	1,40	8,43	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2700	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	32,600	32,800	U	1	T	3,23	4,39	0,23	0,00	1,23	5,82	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2700	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	32,800	33,200	U	1	T	3,63	3,76	0,22	0,00	1,13	7,21	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2700	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	33,200	33,400	U	1	T	3,59	0,63	0,00	0,00	1,03	5,61	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2700	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	33,400	33,800	U	1	T	4,12	7,81	1,34	0,00	1,01	10,78	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2700	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	33,800	34,000	U	1	T	2,88	2,19	0,06	0,01	1,13	11,45	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2700	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	34,000	34,600	U	1	T	3,30	2,34	0,12	0,02	1,10	12,59	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2700	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	34,600	34,800	U	1	T	2,69	2,44	0,00	0,00	1,13	15,67	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2700	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	34,800	35,000	U	1	T	2,91	1,15	0,00	0,00	1,07	11,77	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2700	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	35,000	35,200	U	1	T	3,42	1,63	0,00	0,00	0,98	8,39	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2700	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	35,200	35,800	U	1	T	2,53	1,03	0,01	0,02	1,03	10,74	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2700	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	35,800	36,000	U	1	T	3,94	2,60	0,01	0,03	1,13	8,86	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2700	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	36,000	36,200	U	1	T	2,82	0,44	0,00	0,00	1,10	7,78	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2700	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	36,200	36,800	U	1	T	3,43	1,33	0,01	0,00	0,99	11,78	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2700	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	36,800	37,600	U	1	T	2,63	1,66	0,00	0,00	1,19	8,89	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2700	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	37,600	38,600	U	1	T	4,14	6,76	0,33	0,05	1,30	9,09	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2700	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	38,600	39,800	U	1	T	2,24	5,72	0,40	0,01	1,11	8,07	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2700	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	39,800	40,200	U	1	T	3,03	10,78	0,93	0,02	1,26	9,63	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2700	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	40,200	40,600	U	1	T	2,57	2,84	0,04	0,00	1,26	9,18	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2700	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	40,600	40,800	U	1	T	3,51	3,03	0,08	0,00	1,10	6,18	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2700	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	40,800	41,200	U	1	T	2,43	3,70	0,06	0,00	1,24	6,67	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2700	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	41,200	41,800	U	1	T	3,14	9,81	0,35	0,01	1,30	7,26	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2700	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	41,800	42,600	U	1	T	2,56	6,03	0,39	0,00	1,27	7,95	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2700	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	42,600	42,800	U	1	T	3,58	4,59	0,24	0,00	1,10	6,93	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2700	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	42,800	43,000	U	1	T	3,10	4,46	0,00	0,00	1,05	6,20	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2700	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	43,000	43,200	U	1	T	3,29	5,29	0,04	0,00	1,21	6,00	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2700	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	43,200	44,800	U	1	T	2,51	4,57	0,13	0,00	1,13	8,17	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2700	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	44,800	45,200	U	1	T	2,62	10,04	1,79	0,02	1,05	8,34	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2700	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	45,200	45,600	U	1	T	1,65	1,87	0,14	0,00	0,78	3,01	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2700	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	45,600	46,800	U	1	T	2,84	16,03	1,40	0,01	1,06	8,24	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2700	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	46,800	47,600	U	1	T	2,56	4,55	0,04	0,00	1,14	6,83	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2700	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	47,600	47,800	U	1	T	3,47	3,55	0,01	0,00	1,07	10,71	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2700	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	47,800	48,200	U	1	T	2,86	2,56	0,05	0,00	1,09	6,62	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2700	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	48,200	49,600	U	1	T	1,62	0,97	0,00	0,00	0,97	3,29	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2700	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	49,600	49,700	U	1	T	2,11	5,26	0,14	0,00	0,92	1,75	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2700	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	49,700	50,000	U	1	T	2,14	2,11	0,00	0,00	1,01	2,83	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	3107	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	50,000	50,200	U	1	T	2,38	0,60	0,00	0,00	1,01	3,99	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3107	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	50,200	52,000	U	1	T	1,78	1,02	0,00	0,00	1,00	3,21	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	3107	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	52,000	52,200	U	1	T	2,39	0,94	0,00	0,00	0,86	2,69	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3107	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	52,200	54,400	U	1	T	1,59	0,29	0,00	0,00	0,95	3,92	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	3107	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	54,400	54,600	U	1	T	4,09	4,24	0,35	0,00	0,92	4,23	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	3107	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	54,600	54,800	U	1	T	3,33	2,95	0,30	0,02	0,99	4,00	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3107	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	54,800	54,851	U	1	T	4,67	19,78	2,77	0,01	1,03	8,24	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	3107	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	54,851	55,000	U	1	H	4,67	-	-	-	-	-	-	12,12	B	Regular	Conservación Rutinaria	3107	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	55,000	55,120	U	1	T	3,53	1,07	0,00	0,00	0,94	2,07	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3107	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	55,120	55,200	D	1	A	3,53	7,68	0,38	0,00	0,72	2,61	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	3107	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	55,200	55,400	D	1	A	2,01	2,69	0,11	0,01	0,75	1,99	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3107	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	55,400	55,860	D	1	A	2,67	1,66	0,03	0,04	0,81	5,35	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3107	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	55,860	56,200	U	1	A	2,73	1,93	0,04	0,00	0,89	2,76	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3107	2022	22-02-2023

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS HOMOGÉNEOS CONTINUOS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%						
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	56,200	56,400	U	1	A	1,52	1,14	0,00	0,00	0,69	1,44	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3107	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	56,400	56,800	U	1	A	2,79	1,37	0,03	0,02	0,76	1,13	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1587	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	56,800	57,000	U	1	A	1,93	0,31	0,00	0,00	0,69	1,37	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1587	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	57,000	57,200	U	1	A	2,50	0,70	0,00	0,00	0,63	2,25	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1587	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	57,200	59,000	U	1	A	1,69	2,29	0,00	0,00	0,64	2,94	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1587	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	59,000	59,400	U	1	A	2,46	8,06	0,08	0,00	0,66	3,06	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1587	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	59,400	59,600	U	1	A	2,21	2,61	0,00	0,00	0,67	2,76	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1587	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	59,600	59,800	U	1	A	2,33	1,29	0,00	0,00	0,75	3,38	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1587	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	59,800	60,000	U	1	A	1,83	3,49	0,00	0,00	0,74	3,16	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1587	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	60,000	60,200	U	1	A	2,40	2,24	0,00	0,00	0,63	2,87	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1587	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	60,200	66,400	U	1	A	1,93	1,60	0,00	0,00	0,63	3,12	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1587	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	66,400	66,600	U	1	A	2,41	1,18	0,00	0,00	0,65	2,12	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1587	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	66,600	66,800	U	1	A	2,19	0,24	0,00	0,00	0,62	2,53	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1587	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	66,800	66,840	U	1	A	3,38	8,54	1,44	0,06	0,72	5,32	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1587	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	66,840	67,000	U	1	T	3,38	33,25	4,93	0,04	1,21	9,76	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1587	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	67,000	67,200	U	1	T	4,02	52,34	12,95	0,11	1,43	7,73	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Funcional	1587	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	67,200	67,600	U	1	T	2,24	48,88	10,05	0,07	1,38	8,38	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1587	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	67,600	67,800	U	1	T	2,01	32,22	3,06	0,03	1,44	8,40	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1587	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	67,800	68,000	U	1	T	1,86	15,32	0,33	0,00	1,40	6,59	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1587	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	68,000	68,200	U	1	T	1,71	34,69	3,56	0,01	1,47	9,74	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1587	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	68,200	69,400	U	1	T	1,75	17,86	0,66	0,00	1,42	6,65	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1587	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	69,400	69,600	U	1	T	1,95	44,51	8,72	0,02	1,45	6,68	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1587	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	69,600	70,400	U	1	T	3,27	55,21	13,59	0,09	1,25	10,08	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	1587	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	70,400	71,000	U	1	T	2,02	24,83	1,33	0,00	1,47	10,55	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1587	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	71,000	72,800	U	1	T	2,36	43,35	6,39	0,10	1,68	9,74	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1587	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	72,800	73,000	U	1	T	1,84	11,28	0,55	0,00	1,41	8,53	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1587	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	73,000	73,200	U	1	T	1,94	24,74	2,60	0,00	1,45	7,39	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1587	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	73,200	73,400	U	1	T	1,92	19,74	2,17	0,00	1,48	6,19	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1587	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	73,400	74,000	U	1	T	2,52	25,95	3,69	0,03	1,42	6,82	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1587	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	74,000	75,100	U	1	T	2,30	10,35	0,45	0,00	1,35	7,78	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1587	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	75,100	82,800	U	1	A	2,39	10,16	0,41	0,02	1,96	8,50	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1587	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	82,800	83,000	U	1	A	1,90	17,54	1,84	0,02	1,50	16,86	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	1587	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	83,000	83,400	U	1	A	1,95	17,09	0,94	0,00	1,57	11,88	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1587	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	83,400	83,600	U	1	A	1,96	40,42	4,50	0,02	1,48	11,64	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1587	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	83,600	84,000	U	1	A	1,83	23,57	1,94	0,00	1,61	10,92	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1587	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	84,000	84,200	U	1	A	1,88	29,75	3,46	0,01	1,70	15,64	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	1587	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	84,200	87,450	U	1	A	2,60	21,34	1,41	0,09	1,82	11,22	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1587	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	87,450	87,600	U	1	H	5,93	-	-	-	-	-	-	27,78	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	1587	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	87,600	87,800	U	1	H	5,43	-	-	-	-	-	-	10,64	M	Malo	Sello de Juntas	1587	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	87,800	88,200	U	1	H	5,97	-	-	-	-	-	-	2,13	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	1587	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	88,200	88,400	U	1	H	5,40	-	-	-	-	-	-	2,13	M	Malo	Sello de Juntas	1587	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	88,400	88,800	U	1	H	5,05	-	-	-	-	-	-	2,13	M	Regular	Sello de Juntas	1587	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	88,800	89,016	U	1	H	5,95	-	-	-	-	-	-	71,06	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	1587	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	89,016	89,100	U	1	A	3,45	5,54	0,34	0,04	1,18	3,68	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1587	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	0,000	0,200	I	2	H	7,12	-	-	-	-	-	-	1,56	B	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	5786	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	0,200	0,600	I	2	H	4,70	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	5786	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	0,600	0,800	I	2	H	6,47	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	5786	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	0,800	1,270	I	2	H	4,80	-	-	-	-	-	-	2,03	B	Regular	Conservación Rutinaria	5786	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	1,270	1,600	U	2	T	2,17	13,53	1,58	0,00	0,97	4,39	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5786	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	1,600	1,800	U	2	T	1,54	9,96	0,66	0,00	0,94	3,76	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	5786	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	1,800	2,400	U	2	T	2,48	8,84	0,68	0,00	0,96	5,15	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5786	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	2,400	2,600	U	2	T	1,79	0,32	0,00	0,00	1,04	5,98	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	5786	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	2,600	3,600	U	2	T	2,69	4,32	0,12	0,00	0,99	5,50	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5786	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	3,600	3,800	U	2	T	3,51	5,63	0,43	0,03	0,81	4,47	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5786	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	3,800	4,000	U	2	T	2,71	3,36	0,15	0,01	0,63	4,85	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5786	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	4,000	4,200	U	2	T	3,57	1,93	0,04	0,01	0,91	6,38	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5786	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	4,200	4,400	U	2	T	2,57	6,41	0,78	0,01	0,60	4,21	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5786	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	4,400	5,000	U	2	T	3,90	11,05	1,65	0,00	0,81	6,04	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5786	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	5,000	5,200	U	2	T	3,10	2,64	0,70	0,00	0,64	3,87	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5786	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	5,200	5,400	U	2	T	3,37	12,60	2,93	0,06	0,83	4,44	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5786	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	5,400	5,800	U	2	T	3,29	2,23	0,12	0,00	0,70	4,39	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5786	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	5,800	6,000	U	2	T	4,65	2,20	0,04	0,00	0,61	6,52	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	5786	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	6,000	6,400	U	2	T	2,73	3,23	0,14	0,00	0,60	5,36	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5786	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	6,400	6,800	U	2	T	4,46	7,11	0,66	0,00	0,65	4,44	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	5786	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	6,800	7,000	U	2	T	1,95	8,02	0,88	0,01	0,58	2,24	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5786	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	7,000	7,200	U	2	T	1,87	6,14	0,49	0,00	0,55	2,87	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	5786	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	7,200	7,400	U	2	T	1,82	9,68	1,02	0,01	0,53	4,23	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5786	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	7,400	8,200	U	2	T	1,79	2,91	0,12	0,00	0,54	2,72	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	5786	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	8,200	8,400	U	2	T	3,63	3,09	0,22	0,00	0,66	3,37	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5786	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	8,400	10,800	U	2	T	3,59	14,98	1,69	0,01	0,78	7,29	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5786	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	10,800	11,000	U	2	T	2,83	1,81	0,02	0,00	0,81	7,66	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5786	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	11,000	11,450	U	2	T	3,52	7,69	0,83	0,00	0,76	9,12	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5786	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	11,450	12,000	U	2	T	3,76	3,65	0,13	0,00	0,73	7,99	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4959	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	12,000	12,400	U	2	T	3,26	1,15	0,04	0,00	0,79	6,65	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4959	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	12,400	15,400	U	2	T	4,00	2,69	0,12	0,00	0,84	8,92	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	4959	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	15,400	15,600	U	2	T	6,91	0,01	0,00	0,00	0,97	6,03	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	4959	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	15,600	17,600	U	2	T	4,64	4,22	0,28	0,00	0,88	8,67	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	4959	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	17,600	17,800	U	2	T	7,10	8,78	0,24	0,00	0,76	5,65	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	4959	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	17,800	20,400	U	2	T	3,91	6,54	0,21	0,00	0,84	8,12	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4959	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	20,400	20,600	U	2	T	2,89	9,56	0,30	0,00	0,84	6,08	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4959	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	20,600	22,800	U	2	T	4,02	16,89	0,58	0,02	0,94	9,07	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	4959	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	22,800	23,000	U	2	T	1,95	17,84	0,17	0,02	0,64	1,68	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4959	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	23,000	23,200	U	2	T	1,97	3,81	0,00	0,00	0,61	2,26	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	4959	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	23,200	23,400	U	2	T	2,77	4,41	0,00	0,00	0,65	1,54	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4959	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	23,400	25,000	U	2	T	3,95	5,25	0,07	0,00	1,04	6,62	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4959	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	25,000	26,400	U	2	T	2,41	4,55	0,06	0,00	1,36	8,06	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4959	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	26,400	26,600	U	2	T	3,41	1,89	0,00	0,00	0,98	9,47	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4959	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	26,600	26,800	U	2	T	2,55	1,22	0,00	0,00	1,15	9,26	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4959	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	26,800	27,400	U	2	T	3,55	2,27	0,10	0,00	1,05	11,53	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4959	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	27,400	27,600	U	2	T	3,06	1,87	0,00	0,00	0,66	4,25	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4959	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	27,600	28,340	U	2	T	4,01	9,34	0,54	0,18	1,29	10,34	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	4959	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	28,340	28,800	U	2	T	4,14	6,05	1,50	0,07	1,04	13,99	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2700	2022	22-02-2023

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS HOMOGÉNEOS CONTINUOS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%						
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	28,800	29,000	U	2	T	2,95	0,13	0,00	0,00	1,04	11,46	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2700	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	29,000	29,600	U	2	T	4,09	0,09	0,00	0,00	1,10	8,67	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2700	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	29,600	30,200	U	2	T	2,68	0,07	0,00	0,00	1,34	8,78	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2700	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	30,200	30,600	U	2	T	3,61	0,06	0,00	0,00	1,39	12,87	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2700	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	30,600	32,000	U	2	T	2,53	0,64	0,00	0,00	1,00	8,63	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2700	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	32,000	32,600	U	2	T	4,23	0,29	0,00	0,00	0,95	8,61	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2700	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	32,600	32,800	U	2	T	3,06	0,48	0,00	0,00	0,97	10,17	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2700	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	32,800	33,000	U	2	T	4,15	0,16	0,00	0,00	1,06	10,80	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2700	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	33,000	33,600	U	2	T	3,11	0,65	0,00	0,00	0,91	6,68	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2700	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	33,600	33,800	U	2	T	3,80	0,34	0,00	0,00	0,80	8,85	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2700	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	33,800	34,000	U	2	T	3,06	0,49	0,00	0,00	0,94	10,20	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2700	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	34,000	34,400	U	2	T	3,48	0,28	0,00	0,00	0,91	8,42	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2700	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	34,400	34,600	U	2	T	3,19	0,43	0,00	0,00	0,85	9,04	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2700	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	34,600	34,800	U	2	T	3,47	1,53	0,15	0,08	0,81	8,42	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2700	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	34,800	35,000	U	2	T	3,25	1,32	0,00	0,00	0,90	5,50	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2700	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	35,000	37,000	U	2	T	3,79	9,65	0,87	0,01	0,93	9,37	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2700	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	37,000	37,200	U	2	T	3,17	6,42	0,29	0,01	1,00	5,77	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2700	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	37,200	37,600	U	2	T	4,26	1,62	0,16	0,00	0,89	8,83	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2700	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	37,600	37,800	U	2	T	3,29	0,49	0,00	0,00	1,11	5,87	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2700	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	37,800	38,600	U	2	T	3,42	5,62	0,05	0,00	0,80	7,11	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2700	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	38,600	39,600	U	2	T	2,43	5,22	0,12	0,00	0,79	8,81	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2700	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	39,600	39,800	U	2	T	3,37	3,67	0,00	0,01	0,95	9,99	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2700	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	39,800	40,000	U	2	T	2,87	3,54	0,10	0,01	0,98	9,71	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2700	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	40,000	40,200	U	2	T	4,04	2,87	0,03	0,02	0,95	10,06	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2700	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	40,200	40,600	U	2	T	2,87	5,87	0,10	0,01	1,03	8,02	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2700	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	40,600	40,800	U	2	T	3,71	5,98	0,29	0,00	0,89	9,38	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2700	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	40,800	41,000	U	2	T	3,03	5,83	0,17	0,01	1,18	7,02	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2700	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	41,000	42,400	U	2	T	3,15	12,14	0,87	0,00	1,00	7,68	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2700	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	42,400	42,600	U	2	T	2,71	7,11	0,60	0,02	0,93	5,78	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2700	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	42,600	43,400	U	2	T	3,51	11,52	1,15	0,01	0,84	6,56	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2700	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	43,400	43,600	U	2	T	2,43	7,08	0,02	0,00	0,93	6,87	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2700	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	43,600	43,800	U	2	T	3,63	3,90	0,11	0,00	0,91	8,17	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2700	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	43,800	44,000	U	2	T	2,58	0,90	0,00	0,00	0,78	11,42	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2700	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	44,000	44,200	U	2	T	2,52	13,37	1,60	0,00	0,77	9,85	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2700	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	44,200	45,200	U	2	T	2,52	3,59	0,08	0,00	0,76	8,09	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2700	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	45,200	45,400	U	2	T	3,34	8,29	0,70	0,03	0,65	3,23	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2700	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	45,400	46,600	U	2	T	2,48	8,15	0,48	0,02	0,72	4,84	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2700	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	46,600	47,800	U	2	T	3,02	8,31	0,64	0,02	0,91	11,65	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2700	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	47,800	48,200	U	2	T	2,73	5,19	0,27	0,04	0,78	5,39	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2700	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	48,200	49,700	U	2	T	1,75	4,06	0,21	0,01	0,80	2,42	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2700	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	49,700	50,000	U	2	T	1,92	4,23	0,07	0,01	0,85	3,26	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	3107	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	50,000	50,400	U	2	T	2,06	10,82	0,43	0,04	0,80	2,51	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3107	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	50,400	50,600	U	2	T	1,86	3,59	0,04	0,00	0,82	2,57	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	3107	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	50,600	51,000	U	2	T	1,30	17,29	2,31	0,05	0,78	3,57	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3107	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	51,000	51,600	U	2	T	1,55	2,53	0,17	0,00	0,82	3,30	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	3107	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	51,600	52,000	U	2	T	2,89	5,42	0,05	0,00	0,79	2,25	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3107	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	52,000	52,200	U	2	T	2,14	1,91	0,02	0,00	0,84	2,38	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	3107	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	52,200	53,400	U	2	T	2,27	7,15	0,69	0,01	0,79	1,77	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3107	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	53,400	53,800	U	2	T	1,97	5,40	0,31	0,00	0,82	2,18	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	3107	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	53,800	54,000	U	2	T	2,26	10,14	1,17	0,00	0,80	2,34	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3107	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	54,000	54,200	U	2	T	1,57	8,74	0,40	0,00	0,78	3,72	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	3107	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	54,200	54,400	U	2	T	1,84	8,95	1,03	0,01	0,81	3,08	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3107	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	54,400	54,851	U	2	T	3,85	14,89	2,97	0,02	0,87	4,46	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3107	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	54,851	55,000	U	2	H	4,29	-	-	-	-	-	-	25,81	B	Malo	Reemplazo de Losas y Conservación Rutinaria	3107	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	55,000	55,120	U	2	T	3,39	13,45	1,91	0,11	0,86	2,27	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3107	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	55,120	55,800	I	2	A	2,96	8,20	0,44	0,02	0,65	7,54	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3107	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	55,800	55,860	I	2	A	1,37	5,64	0,57	0,00	0,77	1,76	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3107	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	55,860	56,000	U	2	A	1,37	2,99	0,01	0,02	0,73	1,07	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3107	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	56,000	56,200	U	2	A	2,43	10,59	0,96	0,05	0,78	3,09	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3107	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	56,200	56,400	U	2	A	1,57	11,19	1,73	0,03	0,66	2,43	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3107	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	56,400	56,800	U	2	A	2,89	8,34	0,77	0,01	0,66	1,77	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1587	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	56,800	61,000	U	2	A	1,70	6,37	0,23	0,03	0,52	2,37	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1587	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	61,000	61,400	U	2	A	2,03	13,28	0,29	0,09	0,62	3,34	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1587	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	61,400	61,600	U	2	A	1,72	17,96	0,15	0,03	0,60	3,07	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1587	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	61,600	62,200	U	2	A	1,91	28,58	1,27	0,05	0,58	1,22	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1587	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	62,200	62,400	U	2	A	1,95	39,54	3,53	0,06	0,58	1,22	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1587	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	62,400	62,800	U	2	A	1,86	31,20	1,80	0,37	0,58	1,22	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1587	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	62,800	63,200	U	2	A	1,91	38,80	3,04	0,15	0,58	1,22	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1587	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	63,200	63,600	U	2	A	1,66	34,23	3,51	0,20	0,58	1,22	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1587	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	63,600	63,800	U	2	A	1,59	38,98	6,52	0,43	0,58	1,22	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1587	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	63,800	64,000	U	2	A	1,55	13,75	2,16	0,14	0,58	1,22	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1587	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	64,000	64,200	U	2	A	1,57	22,38	4,02	0,27	0,58	1,22	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1587	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	64,200	64,400	U	2	A	1,57	40,37	13,85	0,19	0,58	1,22	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1587	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	64,400	64,600	U	2	A	1,76	27,67	7,10	0,05	0,58	1,22	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1587	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	64,600	64,800	U	2	A	1,45	24,52	2,36	0,02	0,58	1,22	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1587	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	64,800	65,600	U	2	A	1,85	28,99	1,69	0,07	0,58	1,22	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1587	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	65,600	65,800	U	2	A	1,95	42,71	4,31	0,33	0,58	1,22	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1587	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	65,800	66,840	U	2	A	1,89	26,96	1,32	0,14	0,58	1,22	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1587	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	66,840	67,000	U	2	T	4,54	21,14	1,13	0,07	0,58	1,22	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1587	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	67,000	67,200	U	2	T	7,88	1,12	0,00	0,00	0,58	1,22	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1587	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	67,200	67,400	U	2	T	5,61	4,71	0,05	0,00	0,58	1,22	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1587	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	67,400	67,800	U	2	T	2,76	1,81	0,00	0,00	0,58	1,22	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1587	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	67,800	68,000	U	2	T	2,03	5,21	0,35	0,00	0,58	1,22	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1587	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	68,000	68,200	U	2	T	2,35	4,07	0,05	0,00	0,58	1,22	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1587	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	68,200	68,800	U	2	T	1,89	3,43	0,03	0,00	0,58	1,22	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1587	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	68,800	69,600	U	2	T	1,88	39,45	4,79	0,03	0,58	1,22	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1587	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	69,600	70,000	U	2	T	2,48	28,32	2,14	0,00	0,58	1,22	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1587	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	70,000	70,200	U	2	T	6,98	24,42	1,03	0,00	0,58	1,22	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1587	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	70,200	70,400	U	2	T	2,07	21,26	1,64	0,02	0,58	1,22	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1587	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	70,400	70,600	U	2	T	2,02	35,39	3,45	0,06	0,58	1,22	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1587	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	70,600	72,200	U	2	T	2,16	10,30	0,35	0,01	0,58	1,22	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1587	2022	22-02-2023

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS HOMOGÉNEOS CONTINUOS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%						
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	72,200	72,600	U	2	T	4,12	24,87	1,56	0,01	0,58	1,22	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1587	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	72,600	72,800	U	2	T	6,81	35,17	4,20	0,16	0,58	1,22	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1587	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	72,800	73,400	U	2	T	3,51	23,87	1,76	0,16	0,58	1,22	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1587	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	73,400	73,600	U	2	T	6,61	4,67	0,12	0,05	0,58	1,22	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1587	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	73,600	73,800	U	2	T	2,15	4,88	0,17	0,01	0,58	1,22	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1587	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	73,800	74,400	U	2	T	2,62	17,07	0,65	0,01	0,58	1,22	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1587	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	74,400	74,800	U	2	T	2,09	4,43	0,05	0,00	0,58	1,22	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1587	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	74,800	75,000	U	2	T	1,92	10,23	0,43	0,00	0,58	1,22	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1587	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	75,000	75,100	U	2	T	2,22	25,84	1,41	0,03	0,58	1,22	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1587	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	75,100	75,600	U	2	A	2,37	22,01	1,84	0,00	0,58	1,22	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1587	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	75,600	75,800	U	2	A	2,43	47,08	7,37	0,02	0,58	1,22	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1587	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	75,800	76,800	U	2	A	3,48	61,04	13,93	0,38	0,49	1,22	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1587	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	76,800	77,000	U	2	A	2,41	39,17	4,74	0,23	0,49	1,22	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1587	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	77,000	77,200	U	2	A	2,90	56,53	11,66	0,32	0,49	1,22	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1587	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	77,200	77,400	U	2	A	2,46	19,76	2,42	0,00	0,58	1,22	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1587	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	77,400	78,200	U	2	A	2,60	41,70	5,74	0,01	0,58	1,22	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1587	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	78,200	78,400	U	2	A	1,96	57,56	13,34	0,12	0,58	1,22	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1587	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	78,400	78,800	U	2	A	2,35	32,35	1,02	0,02	0,58	1,22	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1587	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	78,800	79,000	U	2	A	2,83	38,77	2,12	0,00	0,58	1,22	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1587	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	79,000	79,200	U	2	A	2,80	7,62	0,45	0,01	0,58	1,22	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1587	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	79,200	80,000	U	2	A	1,94	47,45	6,62	0,17	0,57	1,22	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1587	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	80,000	80,400	U	2	A	1,90	23,54	1,73	0,01	0,58	1,22	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1587	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	80,400	80,600	U	2	A	2,60	41,42	4,95	0,00	0,58	1,22	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1587	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	80,600	80,800	U	2	A	1,82	36,91	2,38	0,00	0,58	1,22	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1587	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	80,800	81,000	U	2	A	1,71	16,82	0,54	0,02	0,58	1,22	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1587	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	81,000	81,200	U	2	A	1,83	31,01	3,01	0,10	0,58	1,22	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1587	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	81,200	82,400	U	2	A	2,53	57,63	14,66	0,38	0,54	1,22	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1587	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	82,400	82,600	U	2	A	3,49	34,69	9,73	0,29	0,54	1,22	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1587	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	82,600	82,800	U	2	A	2,81	1,38	0,00	0,00	0,58	1,22	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1587	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	82,800	83,200	U	2	A	2,38	0,25	0,00	0,00	0,58	1,22	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1587	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	83,200	84,200	U	2	A	3,01	1,28	0,03	0,00	0,58	1,22	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1587	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	84,200	84,600	U	2	A	2,30	2,19	0,00	0,00	0,58	1,22	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1587	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	84,600	86,000	U	2	A	3,43	1,86	0,01	0,00	0,58	1,22	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1587	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	86,000	86,200	U	2	A	1,87	1,06	0,00	0,00	0,58	1,22	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1587	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	86,200	86,800	U	2	A	3,09	3,09	0,01	0,00	0,58	1,22	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1587	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	86,800	87,400	U	2	A	2,19	2,04	0,00	0,00	0,58	1,22	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1587	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	87,400	87,450	U	2	A	6,11	1,18	0,00	0,00	0,58	1,22	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1587	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	87,450	87,600	U	2	H	6,11	-	-	-	-	-	-	38,89	R	Malo	Reemplazo de Losas, Cepillado y Sello de Juntas	1587	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	87,600	88,200	U	2	H	5,98	-	-	-	-	-	-	6,26	B	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	1587	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	88,200	88,400	U	2	H	2,69	-	-	-	-	-	-	4,26	B	Bueno	Conservación Rutinaria	1587	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	88,400	88,800	U	2	H	5,92	-	-	-	-	-	-	4,23	B	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	1587	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	88,800	89,016	U	2	H	6,65	-	-	-	-	-	-	57,56	B	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	1587	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	89,016	89,100	U	2	A	7,08	8,20	0,00	0,00	1,47	7,95	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1587	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	0,000	0,200	D	3	H	6,68	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	5786	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	0,200	0,830	D	3	H	4,57	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	5786	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	0,830	1,270	D	3	T	4,98	21,66	2,96	0,09	0,98	7,66	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	5786	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	55,120	55,860	D	3	A	2,61	2,87	0,09	0,01	0,71	3,20	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3107	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	0,000	0,200	I	4	H	6,76	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	5786	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	0,200	0,600	I	4	H	5,06	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	5786	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	0,600	0,800	I	4	H	5,61	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	5786	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	0,800	1,000	I	4	H	4,78	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	5786	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	1,000	1,200	I	4	H	5,52	-	-	-	-	-	-	3,57	B	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	5786	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	1,200	1,270	I	4	H	3,49	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	5786	2022	22-02-2023
69B00051	S/R-R	Temuco - Cunco - Paso Icalma	55,120	55,860	I	4	A	3,06	2,13	0,04	0,01	0,78	6,94	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3107	2022	22-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	0,000	1,000	D	1	A	1,84	3,70	0,05	0,02	1,01	4,44	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	1,000	1,150	D	1	A	3,22	20,35	0,41	0,01	1,04	5,52	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	19784	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	1,150	1,400	D	1	H	3,28	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	19784	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	1,400	3,400	D	1	H	2,97	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	3,400	3,600	D	1	H	3,22	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	19784	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	3,600	4,000	D	1	H	3,03	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	4,000	4,600	D	1	H	3,96	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	19784	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	4,600	4,620	D	1	H	2,56	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	4,620	4,800	D	1	A	2,56	3,03	0,06	0,05	0,92	2,12	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	19784	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	4,800	6,600	D	1	A	1,53	4,91	0,12	0,01	1,01	3,50	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	6,600	6,800	D	1	A	1,60	24,95	0,42	0,00	0,95	3,10	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	19784	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	6,800	12,400	D	1	A	1,51	4,28	0,07	0,00	0,96	2,76	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	12,400	12,500	D	1	A	3,06	21,75	1,85	0,00	1,20	2,08	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	19784	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	12,500	12,800	D	1	A	2,96	61,09	8,71	0,01	0,95	2,64	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	7506	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	12,800	13,000	D	1	A	1,65	9,50	0,41	0,00	0,91	1,23	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	13,000	13,800	D	1	A	2,60	8,61	0,38	0,00	0,86	2,99	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7506	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	13,800	14,000	D	1	A	1,72	11,89	0,74	0,00	0,98	2,88	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	14,000	14,100	D	1	A	2,08	30,69	0,87	0,00	0,87	5,15	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	7506	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	14,100	14,200	U	1	A	2,08	10,62	0,54	0,01	1,08	3,52	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7506	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	14,200	14,600	U	1	A	1,80	1,71	0,01	0,02	0,90	2,92	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	14,600	15,000	U	1	A	1,87	27,59	5,17	0,02	1,27	3,93	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	7506	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	15,000	23,600	U	1	A	1,38	1,54	0,05	0,00	0,74	2,09	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	23,600	24,000	U	1	A	2,55	9,59	0,22	0,00	0,90	4,96	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7506	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	24,000	29,600	U	1	A	1,30	1,13	0,02	0,00	0,82	2,72	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	29,600	29,800	U	1	A	3,74	2,03	0,00	0,03	1,20	3,32	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	7506	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	29,800	30,220	U	1	A	1,45	1,78	0,00	0,01	1,19	4,11	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	30,220	30,334	D	1	A	2,19	24,14	0,59	0,05	1,12	11,01	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	7506	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	30,334	30,368	D	1	H	2,19	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	30,368	30,650	D	1	A	1,96	20,77	0,84	0,04	1,23	5,88	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	7506	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	30,650	30,800	D	1	A	3,10	39,62	2,64	0,09	1,20	7,40	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	4477	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	30,800	30,870	D	1	A	1,69	0,63	0,04	0,00	0,98	2,56	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4477	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	30,870	31,600	U	1	T	1,82	0,59	0,01	0,02	0,71	3,98	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	4477	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	31,600	31,800	U	1	T	2,83	3,96	0,14	0,06	0,75	3,11	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4477	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	31,800	32,000	U	1	T	3,63	5,33	0,06	0,02	0,92	3,83	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4477	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	32,000	32,200	U	1	T	1,96	0,86	0,02	0,00	0,68	7,34	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4477	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	32,200	33,180	U	1	T	1,60	1,12	0,04	0,00	0,71	4,83	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	4477	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	33,180	35,400	U	1	A	1,56	0,51	0,01	0,00	0,64	4,83	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4477	2022	21-02-2023

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS HOMOGÉNEOS CONTINUOS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%						
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	35,400	35,800	U	1	A	2,74	1,07	0,03	0,00	0,66	6,05	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4477	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	35,800	36,800	U	1	A	1,76	0,14	0,00	0,00	0,64	4,44	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4477	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	36,800	37,000	U	1	A	2,14	0,91	0,00	0,00	0,67	9,11	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4477	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	37,000	40,200	U	1	A	1,41	0,66	0,02	0,00	0,68	5,33	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4477	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	40,200	41,600	U	1	A	1,58	3,05	0,29	0,00	0,68	3,58	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3792	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	41,600	42,000	U	1	A	2,58	7,18	1,14	0,00	0,65	7,27	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3792	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	42,000	42,200	U	1	A	1,98	3,36	0,24	0,00	0,68	5,02	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3792	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	42,200	42,400	U	1	A	2,74	18,63	1,68	0,00	0,68	9,17	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	3792	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	42,400	42,600	U	1	A	3,02	34,17	7,00	0,00	0,64	8,11	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	3792	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	42,600	43,200	U	1	A	2,04	11,11	2,00	0,00	0,64	6,65	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3792	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	43,200	43,600	U	1	A	1,71	1,03	0,00	0,00	0,64	2,24	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3792	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	43,600	44,400	U	1	A	2,56	7,09	0,24	0,01	0,79	7,38	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3792	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	44,400	44,600	U	1	A	1,87	4,50	0,06	0,00	0,88	5,74	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3792	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	44,600	46,000	U	1	A	2,52	6,49	0,17	0,00	0,78	7,57	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3792	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	46,000	46,400	U	1	A	1,86	6,95	0,23	0,00	0,81	5,00	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3792	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	46,400	46,800	U	1	A	2,38	6,79	0,32	0,02	0,89	7,98	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3792	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	46,800	47,600	U	1	A	1,69	2,42	0,05	0,00	0,77	4,69	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3792	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	47,600	47,800	U	1	A	2,26	2,38	0,03	0,00	0,71	6,00	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3792	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	47,800	48,000	U	1	A	1,82	1,36	0,00	0,00	0,76	4,56	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3792	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	48,000	48,800	U	1	A	3,06	7,21	0,10	0,00	0,77	7,35	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3792	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	48,800	49,000	U	1	A	2,76	26,40	2,01	0,01	0,77	13,30	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	3792	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	49,000	50,200	U	1	A	2,42	6,02	0,12	0,01	0,78	6,88	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3792	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	50,200	50,400	U	1	A	1,89	7,29	0,04	0,00	0,79	3,96	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3792	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	50,400	50,800	U	1	A	2,08	10,19	0,21	0,00	0,80	4,41	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3792	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	50,800	50,933	U	1	A	5,97	24,27	2,71	0,19	1,23	7,54	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	3792	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	50,933	51,000	U	1	H	5,97	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	3792	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	51,000	51,130	U	1	H	4,56	-	-	-	-	-	-	4,88	B	Regular	Conservación Rutinaria	3792	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	51,130	51,200	U	1	A	4,56	21,45	5,86	0,03	1,00	4,10	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	3792	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	51,200	51,400	U	1	A	5,95	25,96	10,20	0,14	0,98	5,49	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	3792	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	51,400	52,400	U	1	A	3,69	8,23	0,28	0,01	1,27	5,62	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	3792	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	52,400	52,460	U	1	A	5,51	26,50	0,06	0,10	0,90	4,71	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	3792	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	52,460	52,600	U	1	H	5,51	-	-	-	-	-	-	31,58	B	Malo	Reemplazo de Losas, Cepillado y Sello de Juntas	3792	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	52,600	52,800	U	1	H	3,13	-	-	-	-	-	-	73,58	B	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	3792	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	52,800	53,055	U	1	H	4,96	-	-	-	-	-	-	26,50	B	Malo	Reemplazo de Losas y Conservación Rutinaria	3792	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	53,055	53,547	U	1	A	4,47	20,93	5,53	0,25	0,96	6,02	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	3792	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	53,547	54,200	U	1	H	3,48	-	-	-	-	-	-	3,92	B	Regular	Conservación Rutinaria	3792	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	54,200	54,400	U	1	H	2,45	-	-	-	-	-	-	42,59	B	Malo	Reemplazo de Losas y Conservación Rutinaria	1088	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	54,400	54,530	U	1	H	4,74	-	-	-	-	-	-	2,86	B	Regular	Conservación Rutinaria	1088	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	54,530	55,000	U	1	T	3,88	7,05	0,32	0,00	0,84	4,48	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1088	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	55,000	55,200	U	1	T	2,77	2,48	0,00	0,00	0,72	3,22	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	55,200	55,400	U	1	T	6,21	35,17	1,07	0,09	1,01	4,21	0,00	-	-	Malo	Recapado Funcional	1088	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	55,400	55,600	U	1	T	3,93	7,23	0,18	0,05	0,85	2,89	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1088	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	55,600	70,200	U	1	T	1,75	0,43	0,00	0,00	0,76	2,37	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	70,200	79,600	U	1	T	1,73	0,27	0,00	0,00	0,81	1,68	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1163	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	79,600	80,400	U	1	T	3,13	3,06	0,12	0,00	0,91	5,30	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1163	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	80,400	80,600	U	1	T	3,81	5,62	0,28	0,00	0,95	4,91	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1163	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	80,600	81,400	U	1	T	2,95	1,06	0,00	0,00	0,88	5,06	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1163	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	81,400	81,600	U	1	T	3,39	2,12	0,03	0,00	0,88	7,68	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1163	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	81,600	82,200	U	1	T	2,77	2,04	0,09	0,01	0,85	6,89	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1163	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	82,200	83,600	U	1	T	4,17	19,25	1,93	0,07	0,99	4,61	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1163	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	83,600	83,690	U	1	T	5,69	35,00	9,22	0,14	0,88	7,29	0,00	-	-	Malo	Recapado Funcional	1163	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	83,690	83,812	U	1	A	5,34	35,74	13,87	0,06	1,15	7,03	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1163	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	83,812	84,000	U	1	H	2,13	-	-	-	-	-	-	3,70	B	Bueno	Conservación Rutinaria	1163	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	84,000	84,766	U	1	H	4,47	-	-	-	-	-	-	0,92	B	Regular	Conservación Rutinaria	1163	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	84,766	86,200	U	1	A	3,55	12,56	0,93	0,11	1,31	4,22	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1163	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	86,200	86,400	U	1	A	5,72	23,98	1,54	0,26	1,33	10,36	0,00	-	-	Malo	Recapado Funcional	1163	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	86,400	86,600	U	1	A	6,56	11,37	0,37	0,40	1,92	9,75	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1163	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	86,600	86,756	U	1	A	5,36	7,45	0,08	0,21	1,38	4,62	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1163	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	86,756	87,103	U	1	H	5,32	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	1163	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	0,000	0,400	I	2	H	1,80	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	0,400	0,600	I	2	H	3,44	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	19784	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	0,600	1,000	I	2	H	2,99	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	1,000	1,200	I	2	H	1,97	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	1,200	4,000	I	2	H	2,52	-	-	-	-	-	-	0,32	B	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	4,000	4,600	I	2	H	3,74	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	19784	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	4,600	4,620	I	2	H	1,67	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	4,620	6,400	I	2	A	1,55	4,65	0,13	0,01	0,82	3,10	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	6,400	6,600	I	2	A	1,84	22,30	1,08	0,00	0,77	2,45	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	19784	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	6,600	10,800	I	2	A	1,39	5,55	0,05	0,00	0,74	2,26	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	10,800	11,000	I	2	A	2,26	12,03	0,08	0,00	0,73	3,23	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	19784	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	11,000	12,200	I	2	A	1,77	5,16	0,00	0,00	0,73	2,57	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	12,200	12,500	I	2	A	3,01	9,03	0,01	0,00	0,81	3,42	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	19784	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	12,500	13,200	I	2	A	2,91	15,39	0,16	0,00	0,74	2,79	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7506	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	13,200	13,400	I	2	A	1,21	12,35	0,08	0,00	0,77	1,41	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	13,400	14,100	I	2	A	2,69	15,66	0,10	0,00	0,73	3,45	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7506	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	14,100	14,200	U	2	A	2,73	17,78	0,04	0,00	0,76	3,16	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7506	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	14,200	14,400	U	2	A	3,00	17,22	0,08	0,01	1,00	14,93	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	7506	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	14,400	14,800	U	2	A	1,76	14,14	0,22	0,00	0,70	3,39	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	14,800	15,000	U	2	A	2,93	7,62	0,05	0,00	0,90	5,10	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7506	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	15,000	15,200	U	2	A	1,07	18,16	5,17	0,00	0,75	3,34	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	7506	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	15,200	15,400	U	2	A	1,54	37,40	13,40	0,01	0,58	2,63	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7506	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	15,400	15,800	U	2	A	1,32	16,09	4,82	0,02	0,63	2,59	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	7506	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	15,800	16,000	U	2	A	1,31	52,82	15,85	0,08	0,67	2,43	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	7506	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	16,000	23,000	U	2	A	1,25	3,57	0,10	0,00	0,61	2,56	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	23,000	23,400	U	2	A	1,89	18,71	0,22	0,00	0,69	2,98	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7506	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	23,400	25,600	U	2	A	1,42	5,50	0,07	0,01	0,60	2,37	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	25,600	26,000	U	2	A	2,08	22,00	0,10	0,02	0,56	3,09	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	7506	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	26,000	26,800	U	2	A	1,51	15,43	0,15	0,00	0,56	2,26	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	26,800	27,400	U	2	A	1,99	14,63	0,03	0,00	0,71	3,01	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7506	2022	21-02-2023

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS HOMOGÉNEOS CONTINUOS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%						
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	27,400	28,800	U	2	A	1,28	17,86	0,27	0,00	0,66	3,35	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	28,800	29,200	U	2	A	2,05	16,39	0,08	0,00	0,69	3,34	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7506	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	29,200	29,600	U	2	A	1,49	18,77	0,09	0,01	0,83	2,81	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	29,600	29,800	U	2	A	3,43	17,32	0,15	0,00	0,89	3,53	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7506	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	29,800	30,200	U	2	A	1,62	2,88	0,00	0,00	0,88	3,99	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	30,200	30,220	U	2	A	3,81	0,20	0,00	0,00	0,98	9,12	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	7506	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	30,220	30,334	I	2	A	3,81	0,21	0,00	0,00	0,85	9,85	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	7506	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	30,334	30,650	I	2	H	3,98	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	7506	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	30,650	30,800	I	2	H	5,48	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	4477	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	30,800	30,870	I	2	H	1,50	-	-	-	-	-	-	6,25	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	4477	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	30,870	31,600	U	2	T	1,56	0,70	0,00	0,00	0,63	5,84	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	4477	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	31,600	31,800	U	2	T	3,06	0,26	0,00	0,00	0,64	6,79	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4477	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	31,800	32,000	U	2	T	4,22	1,32	0,00	0,00	0,94	6,08	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	4477	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	32,000	32,200	U	2	T	1,88	0,37	0,00	0,00	0,65	6,66	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	4477	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	32,200	32,400	U	2	T	2,55	0,16	0,00	0,00	0,66	5,88	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4477	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	32,400	33,180	U	2	T	1,48	0,23	0,00	0,00	0,60	6,25	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	4477	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	33,180	33,800	U	2	A	1,21	0,38	0,00	0,00	0,54	4,96	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4477	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	33,800	34,200	U	2	A	1,98	21,37	0,28	0,09	0,60	2,73	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	4477	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	34,200	35,200	U	2	A	1,72	6,73	0,08	0,01	0,53	2,73	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4477	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	35,200	35,400	U	2	A	1,91	25,03	0,65	0,31	0,53	2,76	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	4477	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	35,400	35,800	U	2	A	1,79	12,87	0,03	0,01	0,56	4,67	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4477	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	35,800	36,000	U	2	A	1,47	25,94	5,36	0,34	0,53	3,69	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	4477	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	36,000	36,400	U	2	A	1,48	9,65	1,44	0,02	0,55	4,39	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4477	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	36,400	36,800	U	2	A	1,48	51,36	1,79	0,35	0,54	4,30	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	4477	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	36,800	37,000	U	2	A	2,15	33,76	0,95	0,25	0,53	2,47	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	4477	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	37,000	38,000	U	2	A	1,17	10,44	1,20	0,03	0,55	5,50	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4477	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	38,000	38,200	U	2	A	1,02	31,25	13,98	0,07	0,48	5,36	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	4477	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	38,200	38,400	U	2	A	1,22	54,55	30,98	0,11	0,40	5,62	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	4477	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	38,400	38,600	U	2	A	1,04	39,06	18,19	0,07	0,42	5,50	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	4477	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	38,600	40,200	U	2	A	1,14	6,63	0,14	0,00	0,58	5,23	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4477	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	40,200	41,000	U	2	A	1,31	9,51	0,05	0,00	0,60	5,32	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3792	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	41,000	41,200	U	2	A	2,45	2,37	0,00	0,00	0,60	7,40	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3792	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	41,200	41,400	U	2	A	3,07	2,87	0,02	0,00	0,63	11,08	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	3792	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	41,400	42,000	U	2	A	2,50	7,50	0,23	0,00	0,61	7,62	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3792	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	42,000	42,400	U	2	A	1,60	3,97	0,08	0,00	0,61	7,55	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3792	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	42,400	42,800	U	2	A	2,43	2,12	0,03	0,00	0,64	7,87	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3792	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	42,800	43,000	U	2	A	1,50	8,68	0,35	0,06	0,60	6,61	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3792	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	43,000	43,200	U	2	A	1,56	22,73	3,08	0,20	0,56	4,87	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	3792	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	43,200	43,600	U	2	A	1,63	3,66	0,09	0,00	0,65	4,37	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3792	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	43,600	43,800	U	2	A	4,15	4,54	0,06	0,02	0,80	6,51	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	3792	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	43,800	44,000	U	2	A	2,37	13,97	0,08	0,00	0,78	10,37	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	3792	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	44,000	44,200	U	2	A	2,02	9,81	3,52	0,00	0,68	3,41	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3792	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	44,200	44,600	U	2	A	1,76	3,03	0,00	0,00	0,69	4,15	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3792	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	44,600	45,000	U	2	A	2,54	6,33	0,07	0,00	0,72	8,25	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3792	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	45,000	45,200	U	2	A	2,77	2,43	0,08	0,00	0,74	10,56	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	3792	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	45,200	45,400	U	2	A	2,74	1,88	0,00	0,00	0,72	9,11	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3792	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	45,400	45,600	U	2	A	1,83	3,65	0,05	0,00	0,73	5,97	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3792	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	45,600	45,800	U	2	A	3,46	17,69	1,41	0,02	0,71	3,30	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3792	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	45,800	46,000	U	2	A	1,53	0,67	0,02	0,00	0,74	2,95	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3792	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	46,000	46,200	U	2	A	2,46	2,40	0,06	0,00	0,74	4,32	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3792	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	46,200	46,400	U	2	A	1,64	0,53	0,00	0,00	0,82	3,21	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3792	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	46,400	47,200	U	2	A	2,18	12,50	2,96	0,00	0,72	4,92	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3792	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	47,200	47,600	U	2	A	1,79	1,06	0,00	0,00	0,73	4,68	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3792	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	47,600	48,200	U	2	A	2,41	9,48	1,67	0,00	0,69	8,04	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3792	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	48,200	48,400	U	2	A	2,62	33,42	5,47	0,00	0,59	10,34	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	3792	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	48,400	48,800	U	2	A	3,53	4,52	0,23	0,00	0,65	9,16	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	3792	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	48,800	49,000	U	2	A	3,29	1,08	0,03	0,00	0,66	10,44	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	3792	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	49,000	49,600	U	2	A	2,46	0,43	0,00	0,00	0,73	7,15	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3792	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	49,600	50,800	U	2	A	1,91	0,29	0,00	0,00	0,74	5,36	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3792	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	50,800	51,000	U	2	A	2,55	0,17	0,00	0,00	0,91	8,53	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3792	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	51,000	51,400	U	2	A	3,71	0,23	0,01	0,00	0,99	11,08	0,00	-	-	Malo	Recapado Funcional	3792	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	51,400	52,460	U	2	A	3,60	0,38	0,00	0,00	1,11	6,71	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	3792	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	52,460	53,080	U	2	H	5,03	-	-	-	-	-	-	70,90	B	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	3792	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	53,080	53,200	U	2	A	4,26	0,13	0,00	0,00	0,79	3,14	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	3792	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	53,200	53,400	U	2	A	2,01	0,63	0,03	0,00	0,76	3,02	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3792	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	53,400	53,547	U	2	A	3,30	0,05	0,00	0,00	1,33	6,88	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3792	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	53,547	53,800	U	2	H	4,24	-	-	-	-	-	-	2,99	B	Regular	Conservación Rutinaria	3792	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	53,800	54,000	U	2	H	6,29	-	-	-	-	-	-	3,85	B	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	3792	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	54,000	54,200	U	2	H	4,74	-	-	-	-	-	-	5,66	B	Regular	Conservación Rutinaria	3792	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	54,200	54,400	U	2	H	6,00	-	-	-	-	-	-	1,92	B	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	1088	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	54,400	54,530	U	2	H	5,44	-	-	-	-	-	-	5,88	B	Regular	Conservación Rutinaria	1088	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	54,530	54,600	U	2	T	5,44	0,00	0,00	0,00	0,73	6,82	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1088	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	54,600	55,200	U	2	T	2,96	0,39	0,01	0,00	0,69	5,01	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	55,200	55,600	U	2	T	4,83	2,75	0,04	0,01	0,91	4,27	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1088	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	55,600	57,200	U	2	T	1,64	2,57	0,13	0,00	0,78	1,65	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	57,200	57,600	U	2	T	2,18	6,09	0,25	0,01	0,84	2,10	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	57,600	58,000	U	2	T	1,88	2,33	0,09	0,01	0,74	2,33	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	58,000	58,200	U	2	T	2,41	0,88	0,00	0,00	0,77	1,99	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	58,200	58,600	U	2	T	1,91	1,77	0,05	0,01	0,74	2,20	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	58,600	58,800	U	2	T	1,87	36,88	1,67	0,14	0,70	1,70	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1088	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	58,800	59,000	U	2	T	2,05	46,22	0,80	0,01	0,68	1,65	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1088	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	59,000	59,200	U	2	T	1,93	34,31	4,16	0,09	0,61	1,95	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1088	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	59,200	59,400	U	2	T	1,95	10,97	0,92	0,03	0,70	2,03	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	59,400	59,600	U	2	T	2,01	3,43	0,10	0,00	0,76	2,31	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	59,600	60,000	U	2	T	1,90	15,07	0,19	0,07	0,72	2,00	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	60,000	60,200	U	2	T	1,62	7,29	0,02	0,27	0,72	2,59	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	60,200	64,000	U	2	T	1,66	18,12	1,07	0,06	0,75	2,09	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	64,000	66,000	U	2	T	1,70	2,40	0,04	0,00	0,75	2,26	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	66,000	66,200	U	2	T	1,69	9,67	1,14	0,03	0,77	2,24	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	66,200	66,400	U	2	T	1,47	8,59	0,48	0,02	0,76	2,29	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	66,400	66,600	U	2	T	1,64	15,07	3,31	0,00	0,69	1,98	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	66,600	70,200	U	2	T	1,84	0,60	0,01	0,00	0,71	2,14	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1088	2022	21-02-2023

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS HOMOGÉNEOS CONTINUOS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%						
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	70,200	74,200	U	2	T	1,63	0,33	0,00	0,00	0,80	1,95	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1163	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	74,200	74,400	U	2	T	2,52	0,32	0,00	0,00	0,64	2,03	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1163	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	74,400	79,600	U	2	T	1,62	0,23	0,00	0,00	0,78	1,95	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1163	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	79,600	80,200	U	2	T	2,65	0,28	0,00	0,00	0,82	4,80	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1163	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	80,200	80,600	U	2	T	2,02	0,06	0,00	0,00	0,88	4,84	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1163	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	80,600	81,000	U	2	T	2,25	0,11	0,00	0,00	0,80	5,59	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1163	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	81,000	81,400	U	2	T	1,99	0,13	0,00	0,00	0,77	5,00	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1163	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	81,400	82,200	U	2	T	2,65	0,12	0,00	0,00	0,80	4,81	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1163	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	82,200	82,400	U	2	T	3,98	0,40	0,00	0,00	0,90	4,68	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1163	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	82,400	82,600	U	2	T	2,82	0,33	0,00	0,00	0,86	4,43	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1163	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	82,600	82,800	U	2	T	3,80	0,95	0,00	0,00	1,06	5,95	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1163	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	82,800	83,200	U	2	T	3,34	0,38	0,00	0,00	0,88	2,92	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1163	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	83,200	83,690	U	2	T	5,15	0,20	0,00	0,00	1,07	5,56	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1163	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	83,690	83,812	U	2	A	5,47	0,43	0,00	0,00	1,02	7,67	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1163	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	83,812	84,200	U	2	H	3,94	-	-	-	-	-	-	2,74	B	Regular	Conservación Rutinaria	1163	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	84,200	84,400	U	2	H	2,53	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	1163	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	84,400	84,766	U	2	H	5,85	-	-	-	-	-	-	2,93	B	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	1163	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	84,766	86,600	U	2	A	3,91	0,62	0,00	0,00	1,44	6,60	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1163	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	86,600	86,756	U	2	A	6,73	1,66	0,13	0,00	1,50	5,95	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1163	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	86,756	86,800	U	2	H	6,73	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	1163	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	86,800	87,103	U	2	H	4,36	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	1163	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	0,000	0,400	D	3	A	1,75	3,22	0,22	0,01	0,66	3,90	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	0,400	0,600	D	3	A	2,65	8,72	0,63	0,00	0,61	5,01	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	19784	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	0,600	0,800	D	3	A	1,78	8,49	1,52	0,01	0,57	4,44	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	0,800	1,000	D	3	A	2,10	30,84	5,96	0,01	0,67	7,12	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	19784	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	1,000	1,150	D	3	A	3,95	54,09	16,02	0,04	0,53	8,62	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	19784	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	1,150	1,400	D	3	H	3,45	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	19784	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	1,400	1,800	D	3	H	3,03	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	1,800	2,200	D	3	H	3,21	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	19784	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	2,200	2,400	D	3	H	3,05	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	2,400	2,800	D	3	H	3,46	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	19784	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	2,800	3,000	D	3	H	2,77	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	3,000	3,200	D	3	H	3,25	-	-	-	-	-	-	1,96	B	Regular	Conservación Rutinaria	19784	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	3,200	3,600	D	3	H	2,96	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	3,600	4,600	D	3	H	3,68	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	19784	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	4,600	4,620	D	3	H	2,55	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	4,620	4,800	D	3	A	2,55	3,34	0,00	0,00	0,85	2,50	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	19784	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	4,800	5,400	D	3	A	1,63	6,86	0,06	0,00	0,86	4,28	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	5,400	6,000	D	3	A	2,14	19,06	0,64	0,01	0,75	5,38	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	19784	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	6,000	7,200	D	3	A	1,54	4,07	0,02	0,00	0,66	2,22	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	7,200	7,400	D	3	A	2,31	3,52	0,00	0,00	0,85	2,90	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	19784	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	7,400	7,800	D	3	A	1,94	5,33	0,07	0,00	0,90	2,85	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	7,800	8,000	D	3	A	2,14	7,18	0,06	0,00	0,82	3,57	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	19784	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	8,000	9,000	D	3	A	1,50	4,79	0,21	0,00	0,62	2,20	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	9,000	9,200	D	3	A	1,56	28,72	0,97	0,00	0,58	2,54	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	19784	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	9,200	11,000	D	3	A	1,36	16,53	0,87	0,00	0,66	2,63	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	11,000	11,600	D	3	A	1,86	25,07	2,45	0,01	0,74	2,95	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	19784	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	11,600	12,200	D	3	A	1,42	5,31	0,25	0,01	0,62	3,64	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	12,200	12,400	D	3	A	2,07	14,86	7,39	0,10	0,54	5,27	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	19784	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	12,400	12,500	D	3	A	3,19	49,68	28,40	0,16	0,53	6,43	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	19784	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	12,500	12,800	D	3	A	3,94	41,53	44,33	0,07	0,22	8,68	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	7506	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	12,800	13,200	D	3	A	2,79	42,86	14,52	0,01	0,55	4,87	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7506	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	13,200	13,400	D	3	A	2,72	11,21	0,74	0,00	0,83	4,08	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7506	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	13,400	13,600	D	3	A	1,46	6,74	0,02	0,00	0,72	3,53	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	13,600	13,800	D	3	A	3,10	9,27	0,14	0,00	0,86	2,65	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7506	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	13,800	14,100	D	3	A	1,77	8,49	0,13	0,00	0,67	2,24	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	30,220	30,334	D	3	A	2,61	12,35	0,20	0,00	1,51	3,85	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7506	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	30,334	30,368	D	3	H	2,61	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	30,368	30,400	D	3	A	2,61	52,56	5,89	0,14	1,33	5,55	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7506	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	30,400	30,650	D	3	A	4,43	16,67	0,43	0,08	1,28	4,78	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	7506	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	30,650	30,800	D	3	A	3,17	41,98	3,27	0,09	1,30	5,12	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	4477	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	30,800	30,870	D	3	A	6,22	29,10	2,53	0,24	1,40	6,69	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	4477	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	0,000	0,400	I	4	H	1,82	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	0,400	0,800	I	4	H	2,72	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	0,800	1,200	I	4	H	3,46	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	19784	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	1,200	2,000	I	4	H	2,56	-	-	-	-	-	-	1,11	B	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	2,000	2,200	I	4	H	2,92	-	-	-	-	-	-	4,35	B	Regular	Conservación Rutinaria	19784	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	2,200	4,000	I	4	H	2,53	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	4,000	4,600	I	4	H	3,92	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	19784	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	4,600	4,620	I	4	H	1,64	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	4,620	5,400	I	4	A	1,44	1,12	0,00	0,00	0,94	2,74	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	5,400	6,200	I	4	A	2,33	2,58	0,01	0,00	0,79	5,37	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	19784	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	6,200	6,400	I	4	A	1,72	5,93	0,02	0,00	0,76	2,63	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	6,400	6,600	I	4	A	2,27	5,34	0,06	0,00	0,82	4,87	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	19784	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	6,600	6,800	I	4	A	1,96	4,28	0,14	0,00	0,84	3,69	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	6,800	7,000	I	4	A	2,43	2,44	0,00	0,00	0,88	5,09	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	19784	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	7,000	10,000	I	4	A	1,38	8,61	0,51	0,01	0,86	2,27	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	19784	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	10,000	10,200	I	4	A	1,67	24,53	0,15	0,00	0,78	3,10	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	19784	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	10,200	10,400	I	4	A	1,30	27,71	0,14	0,00	0,92	2,05	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	19784	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	10,400	10,600	I	4	A	1,83	29,41	0,11	0,00	0,91	3,00	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	19784	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	10,600	10,800	I	4	A	1,20	30,11	0,21	0,00	0,86	1,63	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	19784	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	10,800	12,000	I	4	A	1,66	30,19	0,35	0,01	0,79	3,74	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	19784	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	12,000	12,200	I	4	A	1,13	33,31	0,41	0,00	0,78	3,99	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	19784	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	12,200	12,500	I	4	A	3,76	33,38	0,26	0,01	0,99	6,37	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	19784	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	12,500	13,800	I	4	A	2,52	27,68	0,34	0,01	0,79	4,86	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	7506	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	13,800	14,000	I	4	A	1,84	4,74	0,27	0,00	0,70	2,95	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	14,000	14,100	I	4	A	3,11	3,93	0,13	0,02	0,80	3,73	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7506	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	14,100	14,200	U	4	A	3,11	11,69	0,12	0,00	0,87	8,88	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7506	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	14,200	14,220	U	4	A	2,21	8,85	0,00	0,00	0,86	12,43	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	7506	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	30,220	30,334	I	4	A	2,81	0,00	0,00	0,00	0,84	6,67	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7506	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	30,334	30,400	I	4	H	2,81	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	7506	2022	21-02-2023
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	30,400	30,650	I	4	H	3,78	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	7506	2022	21-02-2023

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS HOMOGÉNEOS CONTINUOS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%						
69B10040	S-40	Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra	30,650	30,870	I	4	H	4,15	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	4477	2022	21-02-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	0,000	0,200	U	1	A	2,37	0,42	0,00	0,00	0,81	2,41	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2053	2022	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	0,200	1,200	U	1	A	3,16	5,98	0,37	0,00	1,02	3,83	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2053	2022	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	1,200	1,400	U	1	A	1,99	7,01	0,18	0,00	1,03	2,34	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2053	2022	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	1,400	2,000	U	1	A	2,47	5,27	0,98	0,00	1,04	2,46	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2053	2022	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	2,000	2,600	U	1	A	1,95	1,88	0,11	0,00	1,02	2,65	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2053	2022	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	2,600	4,200	U	1	A	3,15	3,05	0,57	0,01	0,96	5,85	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2053	2022	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	4,200	5,600	U	1	A	2,02	0,67	0,01	0,00	0,97	2,59	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2053	2022	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	5,600	6,000	U	1	A	2,37	4,85	0,24	0,00	1,21	3,63	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2053	2022	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	6,000	6,200	U	1	A	2,02	0,91	0,00	0,01	1,23	3,29	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2053	2022	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	6,200	6,400	U	1	A	2,56	1,45	0,04	0,00	1,14	2,70	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2053	2022	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	6,400	6,600	U	1	A	2,22	1,49	0,00	0,01	1,10	2,37	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2053	2022	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	6,600	7,000	U	1	A	2,65	1,61	0,09	0,00	1,16	4,03	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2053	2022	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	7,000	7,200	U	1	A	2,22	0,61	0,00	0,00	1,27	4,54	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2053	2022	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	7,200	7,600	U	1	A	2,59	2,70	0,03	0,00	1,16	4,76	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2053	2022	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	7,600	8,200	U	1	A	1,93	0,37	0,00	0,00	1,09	3,28	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2053	2022	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	8,200	8,400	U	1	A	2,25	0,38	0,00	0,00	1,03	4,42	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2053	2022	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	8,400	9,000	U	1	A	2,12	0,18	0,00	0,00	0,96	3,20	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2053	2022	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	9,000	9,200	U	1	A	2,41	0,46	0,00	0,00	0,80	3,30	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2053	2022	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	9,200	10,200	U	1	A	2,10	1,05	0,00	0,00	0,93	3,18	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2053	2022	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	10,200	10,400	U	1	A	2,47	0,90	0,00	0,00	1,04	3,50	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2053	2022	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	10,400	10,800	U	1	A	1,81	0,17	0,00	0,00	1,18	3,95	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2053	2022	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	10,800	11,100	U	1	A	2,76	2,00	0,12	0,00	1,21	3,32	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2053	2022	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	11,100	11,200	U	1	A	3,13	0,43	0,00	0,00	1,00	3,76	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2438	2022	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	11,200	17,000	U	1	A	1,77	4,02	0,01	0,00	1,16	3,59	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2438	2022	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	17,000	17,200	U	1	A	2,29	4,26	0,04	0,00	1,17	5,91	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2438	2022	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	17,200	19,200	U	1	A	1,80	1,42	0,03	0,00	1,01	4,16	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2438	2022	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	19,200	20,400	U	1	A	2,85	4,68	0,10	0,00	1,57	7,74	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2438	2022	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	20,400	25,800	U	1	A	1,43	1,70	0,09	0,00	1,02	3,16	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2438	2022	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	25,800	26,000	U	1	A	2,17	6,71	0,13	0,00	0,97	3,41	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2438	2022	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	26,000	26,600	U	1	A	1,78	6,14	0,22	0,00	0,94	3,92	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2438	2022	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	26,600	26,800	U	1	A	4,53	26,39	2,74	0,14	1,13	4,67	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2438	2022	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	26,800	27,300	U	1	A	1,51	2,01	0,06	0,00	0,87	2,60	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2438	2022	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	27,300	32,600	U	1	A	1,33	6,69	0,49	0,00	0,97	2,94	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5114	2022	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	32,600	32,800	U	1	A	2,07	14,41	0,92	0,00	1,01	3,71	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5114	2022	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	32,800	33,400	U	1	A	1,66	6,87	0,64	0,00	1,07	3,36	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5114	2022	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	33,400	34,000	U	1	A	2,69	22,47	1,92	0,04	1,07	3,20	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	5114	2022	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	34,000	34,120	U	1	A	3,54	52,02	8,40	0,11	1,06	5,26	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	5114	2022	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	0,000	2,000	U	2	A	2,97	8,68	1,48	0,00	1,03	4,56	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2053	2022	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	2,000	2,200	U	2	A	2,14	2,35	0,29	0,00	1,02	3,86	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2053	2022	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	2,200	2,800	U	2	A	2,68	1,41	0,04	0,00	0,95	3,73	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2053	2022	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	2,800	3,000	U	2	A	2,24	1,47	0,03	0,00	0,87	2,38	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2053	2022	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	3,000	3,600	U	2	A	3,08	5,88	0,90	0,00	0,94	4,00	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2053	2022	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	3,600	4,000	U	2	A	1,99	0,73	0,00	0,00	0,96	2,41	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2053	2022	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	4,000	4,200	U	2	A	2,96	3,03	0,18	0,00	0,95	3,79	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2053	2022	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	4,200	5,000	U	2	A	1,95	1,48	0,08	0,00	0,94	2,30	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2053	2022	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	5,000	5,800	U	2	A	2,79	1,38	0,05	0,00	1,07	3,69	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2053	2022	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	5,800	6,000	U	2	A	2,04	0,83	0,00	0,00	1,23	3,72	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2053	2022	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	6,000	7,200	U	2	A	2,77	1,10	0,01	0,00	1,39	5,49	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2053	2022	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	7,200	7,400	U	2	A	1,91	0,60	0,03	0,00	1,33	4,41	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2053	2022	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	7,400	7,800	U	2	A	2,68	0,68	0,00	0,00	1,41	3,17	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2053	2022	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	7,800	8,000	U	2	A	2,27	0,08	0,00	0,00	1,32	2,41	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2053	2022	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	8,000	8,800	U	2	A	2,66	0,45	0,00	0,00	1,30	3,04	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2053	2022	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	8,800	9,200	U	2	A	2,26	0,09	0,00	0,00	1,24	3,51	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2053	2022	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	9,200	9,400	U	2	A	2,32	0,12	0,00	0,00	1,13	3,82	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2053	2022	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	9,400	10,200	U	2	A	2,22	0,66	0,03	0,00	1,12	2,93	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2053	2022	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	10,200	10,400	U	2	A	2,59	0,45	0,00	0,00	1,25	2,12	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2053	2022	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	10,400	11,000	U	2	A	1,83	0,34	0,00	0,00	1,64	3,27	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2053	2022	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	11,000	11,100	U	2	A	3,82	3,24	0,28	0,01	2,05	3,31	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2053	2022	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	11,100	11,200	U	2	A	3,82	0,00	0,00	0,00	1,85	4,21	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2438	2022	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	11,200	12,000	U	2	A	1,94	1,24	0,07	0,00	1,74	2,66	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2438	2022	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	12,000	12,200	U	2	A	2,50	0,05	0,00	0,00	1,80	3,22	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2438	2022	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	12,200	15,600	U	2	A	1,79	0,69	0,05	0,00	1,53	3,93	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2438	2022	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	15,600	15,800	U	2	A	2,41	2,05	0,24	0,00	0,87	3,94	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2438	2022	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	15,800	16,000	U	2	A	2,04	1,84	0,09	0,00	0,87	5,49	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2438	2022	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	16,000	16,200	U	2	A	2,33	1,05	0,00	0,00	0,86	3,84	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2438	2022	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	16,200	16,400	U	2	A	1,94	1,19	0,00	0,00	0,84	2,81	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2438	2022	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	16,400	16,600	U	2	A	2,15	5,33	0,26	0,00	0,79	3,53	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2438	2022	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	16,600	17,000	U	2	A	1,89	1,28	0,01	0,00	0,85	3,72	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2438	2022	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	17,000	17,200	U	2	A	2,20	10,79	0,59	0,00	0,85	4,96	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2438	2022	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	17,200	18,600	U	2	A	1,68	3,24	0,04	0,00	0,85	5,05	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2438	2022	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	18,600	18,800	U	2	A	2,27	1,12	0,00	0,00	0,92	5,75	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2438	2022	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	18,800	19,400	U	2	A	1,75	2,98	0,27	0,00	0,88	6,07	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2438	2022	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	19,400	20,400	U	2	A	2,77	7,13	0,15	0,00	1,63	12,09	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2438	2022	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	20,400	26,000	U	2	A	1,58	2,62	0,12	0,00	0,82	2,51	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2438	2022	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	26,000	27,000	U	2	A	2,59	12,95	0,76	0,05	0,83	4,63	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2438	2022	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	27,000	27,300	U	2	A	1,61	5,41	0,15	0,00	0,85	3,47	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2438	2022	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	27,300	33,600	U	2	A	1,51	6,65	0,46	0,00	0,86	3,23	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5114	2022	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	33,600	33,800	U	2	A	3,21	44,07	8,94	0,05	1,07	4,17	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	5114	2022	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	33,800	34,000	U	2	A	2,25	33,40	3,12	0,00	0,85	2,18	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	5114	2022	28-09-2023
69B10091	S-91	Cruce Longitudinal (Loncoche) - Villarrica	34,000	34,120	U	2	A	2,98	42,59	5,14	0,03	0,97	3,07	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	5114	2022	28-09-2023
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	63,150	64,800	U	1	A	3,25	15,14	1,54	0,10	1,23	6,14	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4159	2022	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	64,800	65,000	U	1	A	2,05	2,28	0,02	0,00	0,96	2,85	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4159	2022	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	65,000	65,600	U	1	A	2,79	2,83	0,20	0,01	1,01	3,39	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4159	2022	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	65,600	65,800	U	1	A	2,13	6,05	0,14	0,00	1,08	2,96	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4159	2022	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	65,800	68,800	U	1	A	2,53	12,48	0,64	0,02	1,25	6,63	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4159	2022	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	68,800	69,000	U	1	A	2,89	21,44	2,75	0,05	1,31	10,53	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	4159	2022	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	69,000	69,600	U	1	A	2,36	23,19	2,07	0,02	1,31	6,51	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	4159	2022	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	69,600	70,200	U	1	A	3,76	44,74	10,10	0,12	0,95	6,92	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	4159	2022	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	70,200	70,400	U	1	A	2,44	8,76	0,54	0,00	1,13	4,85	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4159	2022	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	70,400	71,200	U	1	A	1,92	4,49	0,08	0,00	1,15	2,53	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4159	2022	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	71,200	71,600	U	1	A	2,76	28,70	3,90	0,09	1,14	6,72	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	4159	2022	16-01-2024

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS HOMOGÉNEOS CONTINUOS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%						
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	71,600	72,200	U	1	A	3,42	39,39	7,56	0,61	1,02	9,07	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	4159	2022	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	72,200	72,400	U	1	A	2,85	24,37	1,86	0,05	1,08	6,94	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	4159	2022	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	72,400	72,600	U	1	A	3,90	55,46	13,91	0,46	1,21	12,07	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	4159	2022	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	72,600	72,800	U	1	A	2,16	10,65	0,86	0,01	1,31	5,34	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4159	2022	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	72,800	73,000	U	1	A	1,49	2,92	0,00	0,00	1,31	4,47	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4159	2022	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	73,000	74,000	U	1	A	2,86	18,48	2,55	0,13	1,04	6,92	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	4159	2022	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	74,000	74,200	U	1	A	1,95	4,95	0,01	0,00	2,03	5,21	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4159	2022	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	74,200	77,600	U	1	A	2,79	21,77	2,35	0,08	1,60	5,90	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	4159	2022	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	77,600	77,800	U	1	A	3,17	39,33	18,28	0,02	0,84	9,12	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	4159	2022	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	77,800	78,000	U	1	A	2,36	30,98	2,08	0,02	1,18	3,97	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	4159	2022	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	78,000	78,200	U	1	A	4,07	33,68	2,87	0,25	1,64	11,29	0,00	-	-	Malo	Recapado Funcional	4159	2022	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	78,200	79,100	U	1	A	2,67	20,37	1,14	0,04	1,21	4,91	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	4159	2022	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	79,100	79,200	U	1	A	2,50	12,43	0,52	0,00	0,95	4,57	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3792	2022	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	79,200	79,400	U	1	A	1,97	7,78	0,15	0,00	0,99	3,68	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3792	2022	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	79,400	81,000	U	1	A	2,49	26,42	2,11	0,07	1,10	5,31	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	3792	2022	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	81,000	81,200	U	1	A	2,51	37,22	5,43	0,36	1,01	11,50	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	3792	2022	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	81,200	81,600	U	1	A	3,01	20,96	2,12	0,03	1,15	6,70	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	3792	2022	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	81,600	81,800	U	1	A	1,91	6,06	0,08	0,01	1,05	1,44	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3792	2022	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	81,800	82,200	U	1	A	2,34	10,56	1,22	0,05	1,10	3,99	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3792	2022	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	82,200	82,400	U	1	A	2,08	1,19	0,00	0,00	1,16	2,62	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3792	2022	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	82,400	83,200	U	1	A	2,96	12,58	1,22	0,07	1,03	5,92	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3792	2022	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	83,200	83,400	U	1	A	7,19	34,22	4,73	0,40	1,27	5,42	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	3792	2022	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	83,400	84,200	U	1	A	3,80	26,59	3,52	0,21	1,29	5,86	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	3792	2022	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	84,200	84,400	U	1	A	4,32	34,42	6,42	0,32	1,26	5,99	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	3792	2022	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	84,400	84,800	U	1	A	3,85	24,42	1,52	0,07	1,06	4,97	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	3792	2022	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	84,800	85,000	U	1	A	5,97	44,62	10,41	0,33	1,07	11,36	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	3792	2022	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	85,000	85,200	U	1	A	3,48	43,53	7,20	0,16	1,22	4,70	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	3792	2022	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	85,200	86,200	U	1	A	3,14	27,36	2,72	0,05	1,28	4,02	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	3792	2022	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	86,200	86,400	U	1	A	3,94	38,70	3,69	0,20	1,98	4,95	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	3792	2022	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	86,400	86,600	U	1	A	3,01	35,39	3,07	0,19	1,83	5,09	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	3792	2022	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	86,600	86,800	U	1	A	3,08	39,38	6,54	0,22	1,62	6,56	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	3792	2022	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	86,800	87,000	U	1	A	2,12	34,80	1,93	0,03	1,64	2,59	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	3792	2022	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	87,000	87,200	U	1	A	5,42	38,18	6,36	0,19	1,22	7,01	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	3792	2022	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	87,200	87,600	U	1	A	3,86	7,10	1,02	0,02	1,55	5,83	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	3792	2022	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	87,600	88,200	U	1	A	2,84	2,74	0,01	0,00	1,60	12,13	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	3792	2022	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	88,200	88,800	U	1	A	2,85	13,69	0,17	0,01	1,63	4,39	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3792	2022	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	88,800	89,200	U	1	A	3,38	43,57	2,98	0,23	1,53	7,80	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	3792	2022	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	89,200	89,400	U	1	A	3,38	36,47	1,30	0,62	1,67	12,63	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	3792	2022	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	89,400	89,600	U	1	A	4,12	47,01	8,33	0,80	1,31	12,58	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	3792	2022	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	89,600	90,300	U	1	A	2,67	8,54	0,67	0,01	0,99	3,29	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3792	2022	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	90,300	90,600	U	1	A	3,39	20,27	1,13	0,06	1,31	4,73	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	4973	2022	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	90,600	90,800	U	1	A	4,72	37,09	2,90	0,13	1,26	12,40	0,00	-	-	Malo	Recapado Funcional	4973	2022	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	90,800	92,400	U	1	A	3,24	21,48	1,23	0,02	1,20	5,34	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	4973	2022	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	92,400	93,200	U	1	A	2,72	45,51	3,80	0,04	1,53	4,00	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	4973	2022	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	93,200	93,600	U	1	A	2,44	34,25	1,10	0,02	1,37	3,00	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	4973	2022	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	93,600	93,800	U	1	A	3,98	15,38	1,43	0,08	0,90	11,05	0,00	-	-	Malo	Recapado Funcional	4973	2022	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	93,800	94,000	U	1	A	2,09	3,39	0,00	0,00	0,87	2,89	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4973	2022	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	94,000	94,400	U	1	A	2,38	0,83	0,00	0,00	0,90	3,56	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4973	2022	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	94,400	94,600	U	1	A	4,29	48,67	14,46	0,14	0,84	8,16	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	4973	2022	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	94,600	94,800	U	1	A	3,53	36,82	3,69	0,01	1,14	4,21	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	4973	2022	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	94,800	95,600	U	1	A	2,84	22,84	1,48	0,04	1,20	4,75	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	4973	2022	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	95,600	95,800	U	1	A	3,74	41,50	3,80	0,25	0,92	7,87	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	4973	2022	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	95,800	96,200	U	1	A	3,10	26,11	1,20	0,01	1,14	4,32	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	4973	2022	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	96,200	96,400	U	1	A	5,08	63,52	9,93	0,52	1,10	14,93	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	4973	2022	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	96,400	96,800	U	1	A	4,23	43,08	5,08	0,08	1,15	7,94	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	4973	2022	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	96,800	97,200	U	1	A	2,63	21,47	1,77	0,05	1,32	4,52	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	4973	2022	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	97,200	97,600	U	1	A	3,45	38,40	7,70	0,57	1,16	7,91	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	4973	2022	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	97,600	97,730	U	1	A	3,02	27,61	0,41	0,16	1,93	6,93	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	4973	2022	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	97,730	97,870	U	1	H	4,12	-	-	-	-	-	-	5,56	B	Regular	Conservación Rutinaria	4973	2022	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	97,870	98,000	U	1	A	5,23	13,93	2,17	0,06	1,76	7,21	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	4973	2022	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	98,000	98,180	U	1	A	1,55	2,69	0,02	0,00	1,20	3,60	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4973	2022	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	63,150	63,200	U	2	A	5,55	2,77	0,00	0,08	1,06	14,35	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	4159	2022	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	63,200	63,400	U	2	A	5,47	3,83	0,00	0,43	1,32	15,05	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Funcional	4159	2022	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	63,400	63,600	U	2	A	6,20	5,65	0,00	0,23	1,18	12,51	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	4159	2022	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	63,600	64,000	U	2	A	5,25	10,14	0,00	0,50	1,01	19,55	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Funcional	4159	2022	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	64,000	64,200	U	2	A	7,55	9,57	0,00	1,20	1,30	18,31	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	4159	2022	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	64,200	64,400	U	2	A	4,95	9,96	0,00	0,21	1,78	10,62	0,00	-	-	Malo	Recapado Funcional	4159	2022	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	64,400	64,600	U	2	A	7,19	3,39	0,00	0,46	1,46	11,84	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	4159	2022	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	64,600	64,800	U	2	A	5,47	1,92	0,00	0,40	1,26	12,03	0,00	-	-	Malo	Recapado Funcional	4159	2022	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	64,800	68,200	U	2	A	3,16	2,42	0,00	0,02	1,20	6,65	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4159	2022	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	68,200	68,600	U	2	A	5,70	9,94	0,00	0,81	1,48	13,53	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	4159	2022	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	68,600	68,800	U	2	A	2,84	3,04	0,00	0,02	1,48	9,07	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4159	2022	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	68,800	69,600	U	2	A	3,54	5,71	0,00	0,18	1,29	12,01	0,00	-	-	Malo	Recapado Funcional	4159	2022	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	69,600	70,400	U	2	A	4,40	11,38	0,00	0,13	1,09	7,53	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	4159	2022	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	70,400	71,000	U	2	A	2,00	0,39	0,00	0,00	1,24	2,95	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4159	2022	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	71,000	72,200	U	2	A	3,27	8,30	0,00	0,16	1,18	6,66	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4159	2022	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	72,200	72,800	U	2	A	4,19	10,25	0,00	0,62	1,39	11,44	0,00	-	-	Malo	Recapado Funcional	4159	2022	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	72,800	73,000	U	2	A	2,02	4,74	0,00	0,02	1,39	6,10	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4159	2022	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	73,000	73,200	U	2	A	5,85	9,24	0,00	0,52	1,48	14,24	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	4159	2022	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	73,200	73,400	U	2	A	4,43	8,40	0,00	0,04	0,83	7,93	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	4159	2022	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	73,400	73,800	U	2	A	3,92	12,43	1,03	0,48	1,62	12,67	0,00	-	-	Malo	Recapado Funcional	4159	2022	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	73,800	75,000	U	2	A	3,08	10,45	1,54	0,05	1,85	6,75	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4159	2022	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	75,000	75,200	U	2	A	3,20	4,14	0,64	0,06	1,56	11,51	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	4159	2022	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	75,200	75,600	U	2	A	2,63	11,16	1,34	0,03	1,30	4,84	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4159	2022	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	75,600	75,800	U	2	A	1,98	4,84	0,10	0,00	1,43	5,08	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4159	2022	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	75,800	77,600	U	2	A	2,89	15,36	1,28	0,07	1,29	6,46	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4159	2022	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	77,600	78,000	U	2	A	4,19	43,04	8,27	0,21	1,36	8,45	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	4159	2022	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	78,000	79,100	U	2	A	2,92	27,18	1,50	0,09	1,46	5,54	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	4159	2022	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	79,100	79,600	U	2	A	2,58	28,26	1,98	0,07	1,41	6,52	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	3792	2022	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	79,600	79,800	U	2	A	2,29	38,36	4,17	0,14	1,21	6,80	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	3792	2022	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	79,800	80,600	U	2	A	2,33	27,06	1,63	0,05	1,25	5,73	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	3792	2022	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	80,600	80,800	U	2	A	3,00	29,73	4,51	0,27	1,15	11,92	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	3792	2022	16-01-2024

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS HOMOGÉNEOS CONTINUOS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%						
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	80,800	81,600	U	2	A	2,66	27,88	2,39	0,15	1,31	7,09	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	3792	2022	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	81,600	81,800	U	2	A	3,48	38,92	4,13	0,00	1,32	7,70	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	3792	2022	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	81,800	82,200	U	2	A	2,07	17,04	1,02	0,02	1,26	4,39	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3792	2022	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	82,200	82,400	U	2	A	1,45	1,55	0,14	0,00	1,14	2,35	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3792	2022	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	82,400	83,800	U	2	A	3,58	25,63	3,20	0,12	1,41	5,86	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	3792	2022	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	83,800	84,000	U	2	A	3,09	35,35	5,85	0,15	1,55	7,41	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	3792	2022	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	84,000	84,800	U	2	A	3,55	21,56	1,95	0,06	1,16	5,82	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	3792	2022	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	84,800	85,200	U	2	A	4,57	39,04	7,07	0,15	1,13	10,02	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	3792	2022	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	85,200	85,600	U	2	A	2,86	15,43	0,34	0,00	1,19	4,08	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3792	2022	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	85,600	85,800	U	2	A	3,28	38,07	7,48	0,11	1,51	6,20	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	3792	2022	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	85,800	86,200	U	2	A	2,71	30,51	1,91	0,05	1,29	3,63	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	3792	2022	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	86,200	86,800	U	2	A	3,34	41,24	6,34	0,17	1,46	8,46	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	3792	2022	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	86,800	87,000	U	2	A	2,73	33,31	2,98	0,08	1,39	6,15	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	3792	2022	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	87,000	87,200	U	2	A	4,54	44,58	6,55	0,13	1,38	9,35	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	3792	2022	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	87,200	87,400	U	2	A	4,42	22,06	8,89	0,09	1,45	9,19	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	3792	2022	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	87,400	87,800	U	2	A	2,74	7,20	0,26	0,00	1,80	15,81	0,00	-	-	Muy Malo	Fresado y Reemplazo	3792	2022	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	87,800	88,000	U	2	A	2,67	2,14	0,00	0,00	1,67	12,49	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	3792	2022	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	88,000	88,200	U	2	A	2,93	4,07	0,26	0,00	1,69	15,68	0,00	-	-	Muy Malo	Fresado y Reemplazo	3792	2022	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	88,200	88,600	U	2	A	3,33	10,81	0,07	0,00	1,77	6,39	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3792	2022	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	88,600	88,800	U	2	A	3,16	14,78	0,09	0,03	1,76	13,90	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	3792	2022	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	88,800	89,000	U	2	A	3,60	19,47	1,72	0,01	1,70	15,07	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Funcional	3792	2022	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	89,000	89,600	U	2	A	3,34	17,48	1,93	0,10	1,65	13,50	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	3792	2022	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	89,600	89,800	U	2	A	2,66	18,58	3,06	0,00	1,04	5,17	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	3792	2022	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	89,800	90,000	U	2	A	1,96	0,19	0,00	0,00	0,91	3,85	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3792	2022	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	90,000	90,300	U	2	A	2,37	11,06	1,13	0,00	0,95	4,23	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3792	2022	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	90,300	90,600	U	2	A	2,80	15,07	1,64	0,01	1,00	4,70	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4973	2022	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	90,600	90,800	U	2	A	3,78	39,71	4,97	0,02	1,02	8,69	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	4973	2022	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	90,800	92,400	U	2	A	2,96	17,15	1,24	0,03	0,96	6,25	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4973	2022	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	92,400	92,600	U	2	A	2,09	9,74	1,85	0,00	0,95	11,32	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	4973	2022	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	92,600	93,000	U	2	A	4,83	54,71	11,61	0,46	0,96	11,52	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	4973	2022	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	93,000	93,400	U	2	A	2,63	24,04	2,46	0,02	1,16	6,83	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	4973	2022	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	93,400	93,600	U	2	A	3,82	38,00	3,44	0,09	1,49	6,47	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	4973	2022	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	93,600	93,800	U	2	A	3,49	31,54	4,28	0,09	0,97	7,60	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	4973	2022	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	93,800	94,000	U	2	A	1,91	1,49	0,00	0,00	0,86	2,30	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4973	2022	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	94,000	94,800	U	2	A	2,93	14,25	1,61	0,01	1,01	4,73	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4973	2022	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	94,800	95,000	U	2	A	1,65	22,48	0,66	0,00	1,10	2,05	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	4973	2022	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	95,000	95,400	U	2	A	2,63	35,14	2,17	0,04	1,19	3,75	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	4973	2022	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	95,400	96,000	U	2	A	2,69	43,67	3,52	0,14	1,46	5,30	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	4973	2022	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	96,000	96,200	U	2	A	2,39	26,50	0,86	0,02	1,50	2,57	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	4973	2022	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	96,200	96,400	U	2	A	4,50	50,69	9,74	0,20	0,93	7,24	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	4973	2022	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	96,400	96,600	U	2	A	2,28	21,75	0,71	0,02	1,14	2,59	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	4973	2022	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	96,600	97,000	U	2	A	4,83	62,04	15,89	0,30	0,81	14,95	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	4973	2022	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	97,000	97,200	U	2	A	1,73	10,78	0,06	0,00	1,29	1,81	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4973	2022	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	97,200	97,730	U	2	A	2,28	20,63	3,19	0,11	1,24	4,19	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	4973	2022	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	97,730	97,800	U	2	H	2,12	-	-	-	-	-	-	5,56	B	Bueno	Conservación Rutinaria	4973	2022	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	97,800	98,000	U	2	H	4,17	-	-	-	-	-	-	12,24	B	Regular	Conservación Rutinaria	4973	2022	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	98,000	98,180	U	2	H	5,01	-	-	-	-	-	-	27,27	B	Malo	Reemplazo de Losas y Conservación Rutinaria	4973	2022	16-01-2024
69B20060	R-60-P	Tres Pinos - Contulmo - Los Sauces, Sector: Contulmo - Los Sauces	97,900	98,110	U	4	H	3,21	-	-	-	-	-	-	4,03	B	Regular	Conservación Rutinaria	4973	2022	16-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	0,000	0,400	U	1	A	2,20	2,23	0,00	0,00	0,78	3,01	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4096	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	0,400	1,200	U	1	A	2,29	9,20	0,14	0,00	0,92	4,48	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4096	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	1,200	1,400	U	1	A	1,87	4,33	0,01	0,00	0,96	4,36	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4096	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	1,400	1,800	U	1	A	2,86	9,23	0,10	0,00	0,87	5,83	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4096	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	1,800	2,000	U	1	A	1,85	4,07	0,00	0,00	0,88	5,17	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4096	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	2,000	2,400	U	1	A	2,31	19,72	0,35	0,00	0,89	5,21	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	4096	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	2,400	2,800	U	1	A	1,96	2,47	0,01	0,00	0,91	2,20	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4096	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	2,800	3,000	U	1	A	2,49	4,46	0,00	0,00	0,93	3,51	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4096	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	3,000	3,800	U	1	A	1,61	2,05	0,01	0,00	0,68	5,71	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4096	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	3,800	4,000	U	1	A	2,12	7,67	0,24	0,00	0,70	6,36	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4096	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	4,000	5,800	U	1	A	1,50	2,56	0,05	0,00	0,68	4,39	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4096	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	5,800	6,000	U	1	A	2,02	5,85	0,30	0,00	0,61	5,27	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4096	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	6,000	11,200	U	1	A	1,45	1,33	0,01	0,00	0,61	4,60	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4096	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	11,200	11,600	U	1	A	1,94	7,93	0,02	0,00	0,71	8,27	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4096	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	11,600	13,300	U	1	A	1,17	0,77	0,02	0,00	0,69	5,17	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4096	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	13,300	16,800	U	1	A	1,41	1,19	0,05	0,00	0,66	5,38	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4278	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	16,800	17,000	U	1	A	1,89	10,02	0,15	0,00	0,81	6,93	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4278	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	17,000	18,200	U	1	A	1,74	7,65	0,12	0,00	0,70	5,95	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4278	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	18,200	18,800	U	1	A	2,26	7,18	0,23	0,00	0,65	5,19	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4278	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	18,800	19,000	U	1	A	1,05	0,97	0,00	0,00	0,62	4,66	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4278	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	19,000	19,200	U	1	A	2,24	9,74	0,62	0,00	0,63	8,41	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4278	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	19,200	19,600	U	1	A	2,28	23,68	2,91	0,00	0,68	11,87	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	4278	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	19,600	22,600	U	1	A	1,45	2,19	0,06	0,00	0,60	5,36	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4278	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	22,600	23,000	U	1	A	1,52	6,40	0,19	0,00	0,60	11,06	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	4278	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	23,000	25,000	U	1	A	1,40	2,68	0,04	0,00	0,59	6,25	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4278	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	25,000	25,200	U	1	A	2,27	2,29	0,28	0,01	0,65	6,19	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4278	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	25,200	25,400	U	1	A	1,41	0,96	0,00	0,00	0,65	6,84	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4278	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	25,400	25,800	U	1	A	1,99	4,14	0,45	0,00	0,61	7,26	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4278	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	25,800	26,400	U	1	A	1,52	1,53	0,02	0,00	0,61	5,37	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4278	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	26,400	27,400	U	1	A	2,54	10,74	0,94	0,00	0,60	8,42	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4278	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	27,400	28,000	U	1	A	1,93	2,62	0,04	0,00	0,67	5,04	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4278	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	28,000	28,400	U	1	A	2,30	3,63	0,01	0,00	0,58	7,33	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4278	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	28,400	28,600	U	1	A	2,98	4,26	0,54	0,05	0,69	10,99	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	4278	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	28,600	29,400	U	1	A	1,43	2,71	0,09	0,01	0,58	4,61	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4278	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	29,400	29,810	U	1	A	3,46	13,85	2,11	0,04	0,73	6,18	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4278	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	29,810	30,600	U	1	A	1,97	17,46	2,73	0,04	0,68	7,24	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	4985	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	30,600	30,800	U	1	A	1,60	11,18	0,75	0,00	0,63	6,17	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4985	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	30,800	31,000	U	1	A	3,95	26,74	9,25	0,58	0,58	12,82	0,00	-	-	Malo	Recapado Funcional	4985	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	31,000	31,400	U	1	A	4,44	50,48	20,86	0,41	0,38	15,17	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	4985	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	31,400	31,600	U	1	A	5,77	33,93	2,45	0,04	0,73	13,96	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	4985	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	31,600	31,800	U	1	A	5,13	37,23	2,18	0,04	0,79	18,42	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Funcional	4985	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	31,800	32,000	U	1	A	3,90	17,55	1,99	0,03	0,67	12,40	0,00	-	-	Malo	Recapado Funcional	4985	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	32,000	32,200	U	1	A	6,40	53,51	24,69	1,82	0,20	15,29	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	4985	2022	10-01-2024

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS HOMOGÉNEOS CONTINUOS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%						
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	32,200	32,400	U	1	A	8,04	55,11	19,90	0,74	0,35	13,44	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	4985	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	32,400	33,600	U	1	A	4,48	63,61	16,32	0,59	0,37	15,12	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	4985	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	33,600	33,800	U	1	A	5,79	29,92	6,85	0,44	0,63	8,46	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	4985	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	33,800	34,000	U	1	A	3,73	44,25	5,53	0,33	0,54	5,74	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	4985	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	34,000	34,400	U	1	A	5,02	52,43	9,04	0,80	0,58	15,98	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	4985	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	34,400	34,800	U	1	A	4,59	46,46	6,47	0,83	0,49	10,33	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	4985	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	34,800	34,960	U	1	A	4,35	34,65	1,51	0,04	0,54	7,71	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	4985	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	34,960	35,200	U	1	A	5,28	53,49	9,60	0,49	0,39	10,87	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2622	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	35,200	35,400	U	1	A	4,68	50,27	8,48	0,58	0,48	12,93	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2622	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	35,400	36,000	U	1	A	5,24	52,92	24,66	0,29	0,30	14,64	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2622	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	36,000	36,600	U	1	A	4,76	44,68	8,24	0,61	0,47	10,97	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2622	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	36,600	39,800	U	1	A	5,63	63,34	26,24	0,76	0,17	16,73	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2622	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	39,800	40,000	U	1	A	8,45	66,06	22,06	1,53	0,28	13,94	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	2622	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	40,000	40,400	U	1	A	3,91	45,66	11,54	0,35	0,38	7,08	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2622	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	40,400	40,800	U	1	A	5,78	54,80	12,61	0,91	0,39	11,81	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2622	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	40,800	41,000	U	1	A	4,00	44,78	7,53	0,27	0,45	7,48	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2622	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	41,000	42,600	U	1	A	5,29	63,41	20,45	0,56	0,24	13,65	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2622	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	42,600	42,800	U	1	A	5,60	32,41	3,81	0,01	0,50	8,31	0,00	-	-	Malo	Recapado Funcional	2622	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	42,800	43,000	U	1	A	4,70	38,59	3,89	0,00	0,77	7,88	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2622	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	43,000	43,200	U	1	A	4,60	53,87	9,49	0,54	0,55	8,32	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2622	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	43,200	43,400	U	1	A	7,98	48,82	8,72	0,13	0,55	8,64	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2622	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	43,400	43,600	U	1	A	7,04	58,20	21,82	0,37	0,26	16,10	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2622	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	43,600	43,800	U	1	A	7,20	44,47	15,49	0,50	0,40	10,13	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2622	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	43,800	44,000	U	1	A	6,72	55,14	30,97	0,85	0,11	17,19	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2622	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	44,000	44,200	U	1	A	5,90	40,87	9,54	0,24	0,51	12,29	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2622	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	44,200	45,800	U	1	A	5,67	61,14	24,97	0,48	0,21	15,23	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2622	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	45,800	46,000	U	1	A	6,09	42,94	16,55	2,19	0,36	12,60	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2622	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	46,000	48,200	U	1	A	6,21	60,10	23,14	1,03	0,28	14,92	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2622	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	48,200	48,400	U	1	A	4,67	44,71	9,01	0,39	0,59	12,73	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2622	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	48,400	49,200	U	1	A	4,67	56,90	25,88	1,18	0,21	18,02	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2622	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	49,200	49,400	U	1	A	4,01	34,11	5,16	0,01	0,68	6,14	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2622	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	49,400	50,600	U	1	A	5,90	65,02	20,75	0,67	0,28	17,84	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2622	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	50,600	51,200	U	1	A	4,74	47,12	7,14	0,05	0,53	15,02	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2622	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	51,200	51,400	U	1	A	3,99	51,65	9,08	0,02	0,46	14,18	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2622	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	51,400	51,800	U	1	A	3,92	48,35	6,53	0,55	0,53	15,04	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2622	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	51,800	51,860	U	1	A	3,41	25,92	7,70	0,01	0,50	10,88	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2622	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	51,860	52,000	U	1	A	3,41	17,09	1,74	0,07	0,70	11,36	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2651	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	52,000	52,400	U	1	A	3,65	46,36	8,68	0,09	0,55	7,16	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2651	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	52,400	53,600	U	1	A	4,12	64,69	19,57	0,37	0,31	9,53	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2651	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	53,600	53,800	U	1	A	2,81	40,06	3,51	0,01	0,86	3,31	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2651	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	53,800	54,200	U	1	A	4,57	58,43	20,62	0,36	0,37	13,60	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2651	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	54,200	55,200	U	1	A	3,83	42,06	6,86	0,14	0,69	9,63	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2651	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	55,200	55,600	U	1	A	6,00	62,09	8,50	0,27	0,79	15,12	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2651	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	55,600	55,800	U	1	A	2,21	30,83	1,77	0,00	0,63	5,34	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2651	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	55,800	56,400	U	1	A	5,22	60,30	12,87	0,10	0,43	17,10	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2651	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	56,400	56,600	U	1	A	5,12	27,21	2,69	0,03	0,74	17,82	0,00	-	-	Malo	Recapado Funcional	2651	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	56,600	56,800	U	1	A	2,82	17,18	1,24	0,00	0,70	12,73	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2651	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	56,800	57,000	U	1	A	5,94	49,80	14,23	0,15	0,43	18,52	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2651	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	57,000	57,200	U	1	A	3,29	22,23	3,08	0,02	0,66	16,99	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	2651	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	57,200	57,400	U	1	A	2,93	11,27	0,88	0,00	0,66	14,72	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2651	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	57,400	57,600	U	1	A	4,67	45,91	10,13	0,09	0,53	12,58	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2651	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	57,600	57,800	U	1	A	3,24	32,83	3,65	0,00	0,68	14,31	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2651	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	57,800	58,200	U	1	A	8,18	59,97	17,37	0,96	0,44	13,09	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	2651	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	58,200	58,800	U	1	A	4,81	61,49	21,83	0,77	0,32	11,83	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2651	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	58,800	59,000	U	1	A	6,17	42,07	3,58	0,12	0,80	13,92	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2651	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	59,000	59,400	U	1	A	2,91	16,62	0,93	0,04	0,62	9,37	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2651	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	59,400	59,800	U	1	A	4,89	42,72	10,54	0,03	0,52	6,53	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2651	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	59,800	60,000	U	1	A	6,99	52,06	5,27	0,04	0,73	5,49	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2651	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	60,000	60,600	U	1	A	4,55	24,53	1,56	0,01	0,81	7,96	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2651	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	60,600	61,200	U	1	A	4,45	57,83	9,66	0,04	0,67	14,71	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2651	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	61,200	62,400	U	1	A	4,09	15,22	1,47	0,01	0,78	6,74	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2651	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	62,400	62,600	U	1	A	4,66	55,81	20,75	0,03	0,57	16,80	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2651	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	62,600	63,000	U	1	A	4,55	46,12	8,09	0,01	0,73	10,35	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2651	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	63,000	63,800	U	1	A	4,66	57,10	15,97	0,02	0,58	10,84	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2651	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	63,800	64,200	U	1	A	4,52	41,13	4,52	0,00	0,75	11,09	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2651	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	64,200	64,520	U	1	A	3,61	57,43	20,21	0,02	0,56	11,50	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2651	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	64,520	64,757	D	1	A	4,22	46,15	20,84	0,27	0,65	9,54	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2651	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	64,757	64,800	D	1	H	4,25	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	2651	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	64,800	65,160	D	1	H	6,37	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	2651	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	65,160	65,200	D	1	H	6,82	-	-	-	-	-	-	8,33	B	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	65,200	65,377	D	1	H	5,12	-	-	-	-	-	-	8,70	B	Regular	Conservación Rutinaria	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	65,377	65,400	D	1	A	5,12	45,30	51,98	0,75	0,31	8,87	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	65,400	65,570	D	1	A	3,03	27,76	9,35	0,00	0,71	4,13	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	65,570	65,800	U	1	A	2,63	8,19	0,83	0,01	0,68	3,71	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	65,800	66,000	U	1	A	1,77	0,45	0,00	0,00	0,74	3,29	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	66,000	67,000	U	1	A	2,46	16,40	2,34	0,01	0,70	5,73	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	67,000	67,400	U	1	A	3,14	16,78	2,80	0,04	0,56	12,30	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	67,400	67,600	U	1	A	2,91	25,72	2,00	0,00	0,53	18,45	0,00	-	-	Muy Malo	Fresado y Reemplazo	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	67,600	67,800	U	1	A	2,58	8,66	0,25	0,01	0,52	11,09	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	67,800	68,200	U	1	A	2,31	5,80	0,52	0,00	0,71	4,26	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	68,200	68,400	U	1	A	1,67	7,01	0,10	0,00	0,68	4,41	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	68,400	68,800	U	1	A	2,49	12,01	1,34	0,03	0,66	7,06	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	68,800	69,000	U	1	A	3,43	36,37	5,79	0,18	0,56	15,18	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	69,000	70,000	U	1	A	2,60	17,03	2,08	0,09	0,73	5,69	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	70,000	70,600	U	1	A	1,30	6,70	0,15	0,00	0,78	3,18	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	70,600	71,600	U	1	A	2,57	14,41	1,29	0,03	0,78	4,78	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	71,600	71,800	U	1	A	3,14	26,76	6,66	0,10	0,71	10,22	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	71,800	72,000	U	1	A	2,52	7,75	0,29	0,00	0,82	3,87	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	72,000	72,200	U	1	A	3,52	18,76	3,66	0,02	0,65	14,64	0,00	-	-	Malo	Recapado Funcional	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	72,200	73,200	U	1	A	2,24	8,85	0,42	0,00	0,71	6,03	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	73,200	73,400	U	1	A	3,05	29,47	9,22	0,09	0,63	11,59	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	73,400	73,800	U	1	A	2,57	23,04	2,34	0,00	0,72	7,68	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	5797	2022	10-01-2024

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS HOMOGÉNEOS CONTINUOS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%						
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	73,800	74,200	U	1	A	1,73	2,11	0,02	0,00	0,81	3,43	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	74,200	74,400	U	1	A	2,19	19,34	2,18	0,02	0,84	6,45	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	74,400	75,000	U	1	A	1,53	3,53	0,00	0,00	0,90	3,15	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	75,000	75,200	U	1	A	3,07	19,55	1,78	0,01	0,85	8,36	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	75,200	75,600	U	1	A	1,60	2,93	0,09	0,00	0,91	2,39	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	75,600	75,800	U	1	A	2,40	16,05	3,85	0,00	0,77	5,95	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	75,800	76,000	U	1	A	3,96	30,13	12,58	0,21	0,64	9,58	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	76,000	76,400	U	1	A	2,82	25,27	5,06	0,02	0,72	5,79	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	76,400	76,600	U	1	A	3,32	34,96	6,32	0,07	0,63	9,25	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	76,600	77,000	U	1	A	2,47	27,88	6,25	0,08	0,72	5,79	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	77,000	77,200	U	1	A	1,46	11,22	1,45	0,00	0,80	4,31	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	77,200	77,400	U	1	A	4,63	43,12	11,82	0,15	0,52	15,35	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	77,400	77,600	U	1	A	3,41	11,44	0,37	0,01	0,65	9,52	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	77,600	77,800	U	1	A	3,54	31,93	11,99	0,05	0,52	7,39	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	77,800	78,000	U	1	A	5,51	54,46	15,22	0,08	0,50	20,48	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	78,000	78,200	U	1	A	7,42	49,66	38,42	0,51	0,16	21,60	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	78,200	80,000	U	1	A	3,93	50,83	22,56	0,24	0,42	15,45	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	80,000	80,200	U	1	A	3,13	28,45	2,85	0,08	0,66	15,81	0,00	-	-	Muy Malo	Fresado y Reemplazo	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	80,200	80,400	U	1	A	7,32	61,04	27,26	1,17	0,20	22,33	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	80,400	81,200	U	1	A	3,43	39,13	9,38	0,07	0,54	9,71	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	81,200	81,400	U	1	A	3,02	28,43	4,58	0,02	0,62	6,98	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	81,400	81,600	U	1	A	5,64	50,82	21,67	0,45	0,41	14,38	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	81,600	82,000	U	1	A	3,07	28,23	4,66	0,00	0,58	6,19	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	82,000	82,200	U	1	A	4,25	47,12	10,71	0,06	0,49	7,99	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	82,200	82,400	U	1	A	3,26	27,06	2,05	0,01	0,59	8,62	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	82,400	82,800	U	1	A	4,01	58,60	21,58	0,16	0,39	18,70	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	82,800	83,200	U	1	A	4,21	43,49	9,93	0,15	0,62	12,17	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	83,200	83,400	U	1	A	5,73	61,93	28,85	0,21	0,22	18,54	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	83,400	84,400	U	1	A	3,85	43,73	8,71	0,07	0,57	11,08	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	84,400	84,600	U	1	A	3,46	20,07	2,14	0,01	0,52	8,33	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	84,600	84,800	U	1	A	5,10	45,21	12,90	0,33	0,37	17,56	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	84,800	85,200	U	1	A	5,82	44,39	10,06	0,07	0,47	12,18	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	85,200	85,800	U	1	A	3,50	4,95	0,73	0,01	0,65	5,20	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	85,800	86,400	U	1	A	4,60	54,12	25,27	0,08	0,21	19,61	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	86,400	86,600	U	1	A	4,83	32,12	5,83	0,05	0,69	16,97	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Funcional	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	86,600	86,800	U	1	A	4,06	42,71	16,24	0,01	0,65	13,24	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	86,800	87,200	U	1	A	2,94	53,06	21,96	0,02	0,64	13,46	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	87,200	87,400	U	1	A	3,16	24,31	4,40	0,02	0,64	11,74	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	87,400	87,600	U	1	A	2,54	39,08	6,60	0,00	0,63	11,52	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	87,600	87,800	U	1	A	2,77	35,16	3,25	0,00	0,63	13,75	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	87,800	88,000	U	1	A	3,34	35,06	5,28	0,00	0,56	10,89	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	88,000	88,400	U	1	A	2,27	18,93	3,26	0,00	0,82	6,32	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	88,400	89,200	U	1	A	4,78	55,07	21,18	0,03	0,37	13,70	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	89,200	89,400	U	1	A	4,06	15,61	4,82	0,01	0,76	8,85	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	89,400	89,600	U	1	A	2,68	6,37	0,25	0,00	0,91	11,62	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	89,600	89,800	U	1	A	2,61	4,29	0,13	0,01	0,91	16,49	0,00	-	-	Muy Malo	Fresado y Reemplazo	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	89,800	90,400	U	1	A	2,37	2,76	0,31	0,03	0,97	5,98	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	90,400	91,200	U	1	A	3,60	58,28	21,67	0,04	0,37	18,16	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	91,200	91,400	U	1	A	3,64	46,03	5,68	0,03	0,69	19,56	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	91,400	92,600	U	1	A	4,98	47,61	32,27	0,22	0,35	14,97	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	92,600	92,800	U	1	A	2,89	28,19	11,70	0,08	0,70	5,57	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	92,800	92,988	U	1	A	3,73	37,46	5,73	0,18	0,80	4,87	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	0,000	0,400	U	2	A	2,05	3,60	0,04	0,00	0,75	4,03	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4096	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	0,400	1,800	U	2	A	2,42	8,49	0,15	0,01	0,83	3,97	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4096	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	1,800	2,000	U	2	A	1,81	5,04	0,00	0,00	0,79	4,19	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4096	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	2,000	2,600	U	2	A	2,41	10,84	0,14	0,02	0,81	4,28	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4096	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	2,600	7,400	U	2	A	1,24	2,16	0,02	0,00	0,61	6,19	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4096	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	7,400	7,600	U	2	A	1,47	0,77	0,03	0,00	0,60	10,12	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	4096	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	7,600	10,000	U	2	A	1,55	1,01	0,01	0,00	0,59	6,74	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4096	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	10,000	10,200	U	2	A	2,51	14,47	0,22	0,00	0,57	8,72	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4096	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	10,200	10,400	U	2	A	2,20	15,70	0,25	0,00	0,58	12,00	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	4096	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	10,400	10,600	U	2	A	2,17	7,58	0,51	0,00	0,62	7,74	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4096	2022	10-01-2024

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS HOMOGÉNEOS CONTINUOS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%						
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	10,600	11,200	U	2	A	1,36	0,98	0,01	0,00	0,65	6,91	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4096	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	11,200	11,600	U	2	A	1,30	0,29	0,00	0,00	0,64	11,35	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	4096	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	11,600	12,600	U	2	A	1,05	0,47	0,00	0,00	0,65	5,17	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4096	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	12,600	12,800	U	2	A	0,92	0,20	0,00	0,00	0,69	10,25	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	4096	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	12,800	13,300	U	2	A	1,12	0,52	0,00	0,00	0,70	5,69	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4096	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	13,300	16,600	U	2	A	1,26	0,52	0,01	0,00	0,60	6,75	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4278	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	16,600	16,800	U	2	A	1,34	3,03	0,15	0,00	0,61	10,25	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	4278	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	16,800	17,600	U	2	A	2,21	7,17	0,29	0,00	0,61	5,91	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4278	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	17,600	18,000	U	2	A	2,02	4,44	0,07	0,00	0,58	4,96	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4278	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	18,000	18,200	U	2	A	2,03	6,05	0,14	0,00	0,61	5,06	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4278	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	18,200	18,400	U	2	A	1,52	9,40	0,17	0,00	0,69	6,34	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4278	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	18,400	18,800	U	2	A	2,00	16,97	3,47	0,00	0,65	7,04	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	4278	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	18,800	19,200	U	2	A	1,73	3,43	0,01	0,00	0,58	7,23	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4278	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	19,200	19,400	U	2	A	1,41	2,94	0,05	0,00	0,61	12,21	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	4278	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	19,400	22,000	U	2	A	1,28	0,81	0,01	0,00	0,59	6,28	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4278	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	22,000	22,600	U	2	A	1,30	1,10	0,00	0,00	0,61	13,06	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	4278	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	22,600	22,800	U	2	A	1,62	2,64	0,00	0,00	0,64	8,45	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4278	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	22,800	23,000	U	2	A	2,29	8,95	0,48	0,00	0,68	10,62	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	4278	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	23,000	23,200	U	2	A	1,48	5,26	0,06	0,00	0,65	7,87	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4278	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	23,200	23,400	U	2	A	2,33	10,83	0,39	0,00	0,66	8,87	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4278	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	23,400	23,600	U	2	A	1,83	14,60	0,21	0,00	0,65	14,22	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	4278	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	23,600	23,800	U	2	A	1,91	14,63	0,34	0,00	0,65	16,10	0,00	-	-	Muy Malo	Fresado y Reemplazo	4278	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	23,800	24,200	U	2	A	1,45	9,79	0,30	0,00	0,60	12,62	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	4278	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	24,200	24,400	U	2	A	1,76	8,01	0,27	0,00	0,65	6,50	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4278	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	24,400	24,800	U	2	A	2,45	15,83	0,74	0,00	0,65	13,32	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	4278	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	24,800	25,200	U	2	A	2,60	9,15	0,58	0,00	0,64	6,76	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4278	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	25,200	26,400	U	2	A	1,61	2,03	0,10	0,00	0,58	5,86	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4278	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	26,400	26,800	U	2	A	2,03	5,35	0,25	0,00	0,58	7,74	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4278	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	26,800	27,000	U	2	A	3,48	8,15	0,21	0,00	0,61	10,98	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	4278	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	27,000	27,200	U	2	A	1,58	1,49	0,00	0,00	0,56	6,76	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4278	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	27,200	27,400	U	2	A	1,81	5,55	0,16	0,00	0,61	10,02	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	4278	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	27,400	28,000	U	2	A	2,58	1,90	0,29	0,02	0,67	7,17	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4278	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	28,000	29,600	U	2	A	1,46	4,00	0,09	0,01	0,64	4,43	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4278	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	29,600	29,800	U	2	A	5,28	19,35	3,35	0,00	0,92	3,96	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	4278	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	29,800	29,810	U	2	A	2,92	39,44	5,94	0,03	0,63	1,06	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	4278	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	29,810	30,000	U	2	A	2,92	5,52	0,32	0,08	0,68	3,76	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4985	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	30,000	30,200	U	2	A	5,75	18,75	2,66	0,13	0,96	8,04	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	4985	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	30,200	30,800	U	2	A	1,48	2,35	0,00	0,00	0,58	4,05	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4985	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	30,800	31,000	U	2	A	3,94	9,25	6,73	0,87	0,49	7,14	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	4985	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	31,000	31,400	U	2	A	5,38	57,54	25,69	0,81	0,30	15,54	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	4985	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	31,400	31,800	U	2	A	6,32	38,14	6,13	0,35	0,65	15,52	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	4985	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	31,800	33,000	U	2	A	5,30	56,36	24,85	0,96	0,27	17,28	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	4985	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	33,000	33,200	U	2	A	7,38	59,57	38,10	2,32	0,00	19,46	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	4985	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	33,200	33,600	U	2	A	3,68	40,27	10,01	0,39	0,50	8,12	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	4985	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	33,600	33,800	U	2	A	5,73	44,37	8,62	0,43	0,47	9,56	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	4985	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	33,800	34,000	U	2	A	4,59	42,34	10,49	0,42	0,51	7,92	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	4985	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	34,000	34,200	U	2	A	5,85	47,83	10,12	0,53	0,55	11,56	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	4985	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	34,200	34,400	U	2	A	5,82	57,88	26,10	0,63	0,31	16,00	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	4985	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	34,400	34,600	U	2	A	3,64	34,47	6,55	0,11	0,60	7,81	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	4985	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	34,600	34,960	U	2	A	4,84	53,75	17,14	0,67	0,46	13,94	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	4985	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	34,960	35,200	U	2	A	6,16	54,33	19,84	2,25	0,36	16,01	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	2622	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	35,200	35,400	U	2	A	3,70	28,14	3,71	0,12	0,51	7,28	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2622	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	35,400	35,600	U	2	A	4,41	39,79	13,27	0,94	0,45	12,77	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2622	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	35,600	35,800	U	2	A	5,35	31,03	3,86	0,14	0,67	10,79	0,00	-	-	Malo	Recapado Funcional	2622	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	35,800	36,600	U	2	A	3,35	25,96	6,82	0,12	0,53	8,18	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2622	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	36,600	36,800	U	2	A	5,01	57,48	14,41	1,62	0,26	14,88	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	2622	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	36,800	37,000	U	2	A	4,80	46,60	11,56	0,52	0,46	10,35	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2622	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	37,000	40,000	U	2	A	5,24	53,69	20,49	0,32	0,44	10,63	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2622	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	40,000	40,200	U	2	A	3,24	42,84	8,06	0,23	0,60	7,38	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2622	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	40,200	40,400	U	2	A	2,98	29,17	4,10	0,05	0,57	7,22	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2622	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	40,400	40,800	U	2	A	3,89	35,36	9,05	0,16	0,57	8,16	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2622	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	40,800	41,000	U	2	A	3,00	24,04	3,43	0,04	0,57	6,85	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2622	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	41,000	41,200	U	2	A	4,48	40,48	14,59	0,48	0,33	11,20	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2622	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	41,200	41,600	U	2	A	2,96	25,82	6,39	0,04	0,49	6,94	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2622	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	41,600	41,800	U	2	A	3,95	39,29	18,73	0,19	0,45	9,92	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2622	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	41,800	42,600	U	2	A	4,40	59,79	25,41	0,40	0,23	12,05	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2622	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	42,600	42,800	U	2	A	4,49	31,01	7,60	0,01	0,50	7,90	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2622	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	42,800	43,000	U	2	A	5,51	37,87	3,01	0,01	0,86	6,09	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2622	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	43,000	44,200	U	2	A	5,22	50,52	24,83	0,40	0,33	10,37	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2622	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	44,200	44,400	U	2	A	5,43	36,86	16,38	1,20	0,45	7,39	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2622	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	44,400	46,800	U	2	A	4,85	51,59	26,79	0,50	0,33	12,52	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2622	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	46,800	47,000	U	2	A	3,01	43,90	7,49	0,02	0,62	6,26	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2622	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	47,000	47,800	U	2	A	3,37	49,06	20,50	0,22	0,49	8,90	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2622	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	47,800	48,200	U	2	A	3,53	40,85	8,66	0,16	0,59	6,71	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2622	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	48,200	48,400	U	2	A	1,88	11,40	0,10	0,00	0,59	2,65	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2622	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	48,400	48,600	U	2	A	3,12	36,54	11,73	0,17	0,54	7,69	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2622	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	48,600	49,200	U	2	A	2,36	14,29	0,30	0,00	0,67	4,00	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2622	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	49,200	49,600	U	2	A	4,46	44,43	10,65	0,26	0,58	7,33	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2622	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	49,600	50,600	U	2	A	4,81	54,38	13,46	0,29	0,51	12,36	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2622	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	50,600	51,000	U	2	A	4,39	44,87	4,78	0,37	0,63	9,13	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2622	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	51,000	51,200	U	2	A	3,71	30,46	8,51	0,09	0,47	8,92	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2622	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	51,200	51,400	U	2	A	3,62	36,92	7,22	0,13	0,58	9,70	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2622	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	51,400	51,860	U	2	A	2,23	17,57	1,09	0,03	0,53	4,50	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2622	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	51,860	52,000	U	2	A	2,70	45,86	11,91	0,24	0,49	11,01	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2651	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	52,000	52,400	U	2	A	3,30	32,81	5,56	0,01	0,77	6,43	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2651	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	52,400	52,600	U	2	A	3,30	48,37	9,97	0,03	0,77	8,20	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2651	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	52,600	52,800	U	2	A	3,33	49,07	15,49	0,20	0,69	9,09	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2651	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	52,800	53,000	U	2	A	2,64	37,02	15,87	0,04	0,73	8,93	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2651	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	53,000	53,200	U	2	A	3,30	46,48	17,31	0,20	0,64	9,37	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2651	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	53,200	53,600	U	2	A	3,09	38,80	8,25	0,06	0,72	7,51	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2651	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	53,600	54,000	U	2	A	2,61	22,40	4,41	0,06	0,76	7,25	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2651	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	54,000	54,400	U	2	A	4,14	38,61	9,54	0,01	0,68	8,08	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2651	2022	10-01-2024

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS HOMOGÉNEOS CONTINUOS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%						
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	54,400	54,800	U	2	A	2,52	19,37	2,43	0,01	0,75	5,39	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2651	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	54,800	55,400	U	2	A	4,91	58,26	25,47	0,40	0,47	15,00	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2651	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	55,400	55,600	U	2	A	5,59	51,19	4,94	0,19	0,80	12,29	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2651	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	55,600	55,800	U	2	A	2,63	21,63	0,68	0,00	0,68	1,89	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2651	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	55,800	56,200	U	2	A	4,41	42,79	7,95	0,32	0,63	8,18	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2651	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	56,200	56,600	U	2	A	5,67	50,96	30,06	0,62	0,23	15,58	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2651	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	56,600	56,800	U	2	A	3,50	23,11	2,92	0,05	0,80	5,55	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2651	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	56,800	57,000	U	2	A	4,68	36,12	8,55	0,36	0,77	8,32	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2651	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	57,000	57,400	U	2	A	3,77	26,43	4,06	0,18	0,77	8,70	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2651	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	57,400	57,600	U	2	A	3,57	34,72	5,37	0,07	0,75	5,62	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2651	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	57,600	57,800	U	2	A	2,29	16,80	3,64	0,01	0,77	4,93	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2651	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	57,800	58,000	U	2	A	4,99	44,27	10,07	0,19	0,88	7,16	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2651	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	58,000	58,800	U	2	A	5,15	57,29	25,41	0,85	0,45	10,39	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2651	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	58,800	59,000	U	2	A	8,03	37,74	4,03	1,05	1,08	7,11	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	2651	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	59,000	59,200	U	2	A	4,70	38,82	4,95	0,42	0,86	6,32	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2651	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	59,200	60,600	U	2	A	3,37	21,32	2,58	0,01	0,82	5,81	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2651	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	60,600	61,000	U	2	A	3,09	46,75	16,04	0,06	0,63	8,39	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2651	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	61,000	61,200	U	2	A	3,37	17,38	1,15	0,00	0,78	6,49	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2651	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	61,200	61,400	U	2	A	4,23	41,15	3,49	0,00	0,85	7,98	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2651	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	61,400	62,400	U	2	A	3,33	6,83	0,77	0,01	0,84	4,52	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2651	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	62,400	62,800	U	2	A	3,78	43,40	9,54	0,02	0,77	6,44	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2651	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	62,800	63,200	U	2	A	3,30	18,11	1,14	0,00	0,86	4,38	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2651	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	63,200	63,400	U	2	A	3,65	41,06	5,20	0,00	0,84	5,62	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2651	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	63,400	63,600	U	2	A	5,23	49,51	11,26	0,00	0,83	8,48	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2651	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	63,600	64,400	U	2	A	4,53	39,62	6,06	0,02	0,90	7,59	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2651	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	64,400	64,520	U	2	A	3,35	53,33	13,11	0,16	0,56	10,40	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2651	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	64,520	64,600	I	2	A	3,35	8,85	0,51	0,00	0,97	6,54	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2651	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	64,600	64,757	I	2	A	3,04	38,23	35,92	0,13	0,45	10,99	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2651	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	64,757	64,800	I	2	H	3,04	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Regular	Sello de Juntas	2651	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	64,800	65,000	I	2	H	4,76	-	-	-	-	-	-	50,00	M	Malo	Reemplazo de Losas, Reparación Parcial o Total del Espesor y Sello de Juntas	2651	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	65,000	65,160	I	2	H	7,56	-	-	-	-	-	-	37,74	M	Muy Malo	Reemplazo de Losas, Cepillado y Sello de Juntas	2651	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	65,160	65,200	I	2	H	7,56	-	-	-	-	-	-	50,00	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	65,200	65,377	I	2	H	7,70	-	-	-	-	-	-	15,52	M	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	65,377	65,400	I	2	A	7,70	47,21	1,45	0,16	0,66	4,36	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	65,400	65,570	I	2	A	2,72	24,82	1,13	0,01	0,76	3,19	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	65,570	65,600	U	2	A	2,72	19,21	2,92	0,00	0,75	4,55	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	65,600	65,800	U	2	A	1,28	9,23	1,64	0,00	0,80	2,17	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	65,800	66,000	U	2	A	3,57	15,20	4,82	0,02	0,80	7,72	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	66,000	66,200	U	2	A	3,67	23,57	8,75	0,00	0,74	13,21	0,00	-	-	Malo	Recapado Funcional	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	66,200	66,400	U	2	A	2,71	9,75	3,95	0,01	0,78	7,86	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	66,400	66,600	U	2	A	2,76	11,89	1,19	0,00	0,64	10,54	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	66,600	66,800	U	2	A	2,80	33,23	20,88	0,03	0,48	9,12	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	66,800	67,000	U	2	A	2,84	23,00	15,01	0,09	0,75	9,38	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	67,000	67,200	U	2	A	3,48	41,20	26,80	0,26	0,45	17,01	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	67,200	67,400	U	2	A	3,71	38,13	12,17	0,02	0,70	16,14	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	67,400	68,000	U	2	A	2,86	15,32	2,47	0,00	0,80	11,61	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	68,000	68,200	U	2	A	2,52	10,68	1,06	0,00	0,87	6,59	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	68,200	68,600	U	2	A	1,92	3,88	0,04	0,00	0,93	3,52	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	68,600	68,800	U	2	A	2,07	8,46	2,61	0,00	0,86	5,17	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	68,800	69,000	U	2	A	1,99	4,83	2,06	0,01	0,90	4,02	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	69,000	69,200	U	2	A	3,72	40,38	33,23	0,07	0,37	15,79	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	69,200	70,400	U	2	A	2,59	15,99	4,39	0,05	0,85	6,90	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	70,400	70,600	U	2	A	2,78	31,76	7,23	0,08	0,78	10,28	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	70,600	70,800	U	2	A	1,44	5,28	0,08	0,01	1,02	2,59	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	70,800	71,000	U	2	A	2,49	8,89	0,74	0,00	0,97	3,42	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	71,000	71,200	U	2	A	3,11	40,11	9,86	0,01	0,86	10,97	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	71,200	72,000	U	2	A	2,50	14,05	3,67	0,01	0,83	6,23	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	72,000	72,200	U	2	A	3,48	42,48	7,47	0,04	0,67	11,46	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	72,200	72,600	U	2	A	2,68	9,53	1,31	0,00	0,86	6,08	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	72,600	72,800	U	2	A	2,35	20,14	1,33	0,01	0,82	13,46	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	72,800	73,000	U	2	A	1,97	0,50	0,00	0,00	0,93	5,06	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	73,000	73,600	U	2	A	2,32	3,30	0,17	0,00	0,83	6,35	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	73,600	73,800	U	2	A	2,66	15,14	3,66	0,05	0,79	11,47	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	73,800	74,200	U	2	A	2,38	7,95	0,56	0,00	0,86	5,54	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	74,200	74,400	U	2	A	1,59	0,64	0,03	0,06	0,93	2,12	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	74,400	74,800	U	2	A	2,35	5,53	0,71	0,01	0,91	4,76	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	74,800	75,000	U	2	A	1,61	4,24	0,21	0,00	1,03	4,04	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	75,000	75,200	U	2	A	3,24	25,04	5,06	0,00	0,74	7,36	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	75,200	75,400	U	2	A	3,62	33,95	8,52	0,11	0,79	11,48	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	75,400	75,600	U	2	A	2,56	20,04	2,69	0,01	0,89	8,07	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	75,600	75,800	U	2	A	3,05	31,11	9,09	0,09	0,94	7,34	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	75,800	77,000	U	2	A	2,72	24,63	4,20	0,03	0,83	6,33	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	77,000	77,400	U	2	A	3,14	49,70	16,29	0,05	0,64	11,26	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	77,400	77,600	U	2	A	2,00	27,63	9,79	0,09	0,74	7,65	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	77,600	77,800	U	2	A	1,54	3,30	0,07	0,00	0,74	4,88	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	77,800	78,000	U	2	A	2,64	16,28	3,13	0,00	0,73	5,70	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	78,000	78,800	U	2	A	4,06	55,29	27,76	0,14	0,42	16,79	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	78,800	79,000	U	2	A	4,49	47,06	11,88	0,06	0,66	14,76	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	79,000	79,200	U	2	A	3,17	30,86	8,22	0,02	0,75	10,71	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	79,200	79,600	U	2	A	2,85	22,23	2,85	0,00	0,77	6,55	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	79,600	79,800	U	2	A	4,14	33,91	42,11	0,62	0,34	13,44	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	79,800	80,000	U	2	A	2,94	42,94	10,48	0,04	0,72	8,18	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	80,000	80,200	U	2	A	2,37	27,15	6,73	0,10	0,71	8,94	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	80,200	81,000	U	2	A	4,52	45,96	23,26	0,13	0,50	16,70	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	81,000	81,400	U	2	A	2,19	9,03	0,53	0,00	0,69	6,31	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	81,400	81,600	U	2	A	2,65	29,90	7,24	0,00	0,57	10,47	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	81,600	81,800	U	2	A	2,28	18,96	5,49	0,03	0,72	8,22	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	81,800	82,200	U	2	A	3,94	41,59	15,27	0,21	0,58	11,88	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	82,200	82,800	U	2	A	4,17	49,14	23,79	0,14	0,47	14,24	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	82,800	83,000	U	2	A	3,25	33,54	9,38	0,03	0,67	10,58	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	5797	2022	10-01-2024

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS HOMOGÉNEOS CONTINUOS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%						
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	83,000	83,200	U	2	A	2,74	54,64	19,26	0,15	0,57	14,80	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	83,200	83,400	U	2	A	3,99	35,46	14,01	0,07	0,62	10,72	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	83,400	83,800	U	2	A	4,89	53,18	24,13	0,18	0,48	17,16	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	83,800	84,000	U	2	A	4,49	46,32	7,33	0,00	0,61	11,12	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	84,000	84,600	U	2	A	3,16	30,03	5,42	0,02	0,64	8,40	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	84,600	85,200	U	2	A	3,84	62,78	17,19	0,08	0,49	14,81	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	85,200	86,200	U	2	A	3,66	16,78	5,11	0,01	0,71	5,08	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	86,200	86,400	U	2	A	4,33	50,35	30,30	0,12	0,31	15,64	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	86,400	86,600	U	2	A	3,91	40,56	12,27	0,01	0,54	11,17	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	86,600	87,400	U	2	A	2,02	20,35	4,71	0,01	0,72	6,15	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	87,400	87,600	U	2	A	2,42	39,95	10,94	0,03	0,58	8,49	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	87,600	88,600	U	2	A	2,29	23,31	4,06	0,01	0,82	6,94	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	88,600	89,000	U	2	A	3,58	57,11	18,22	0,05	0,50	10,66	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	89,000	89,400	U	2	A	2,79	22,85	4,61	0,06	0,70	6,56	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	89,400	89,800	U	2	A	2,87	3,46	0,03	0,00	1,05	11,57	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	89,800	90,000	U	2	A	2,79	4,01	0,02	0,01	1,14	4,93	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	90,000	90,200	U	2	A	2,07	1,62	0,22	0,00	1,02	3,51	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	90,200	90,400	U	2	A	2,48	5,31	0,61	0,10	1,23	7,07	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	90,400	90,600	U	2	A	3,46	34,44	18,04	0,02	0,62	10,12	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	90,600	91,000	U	2	A	4,77	55,08	38,68	0,12	0,24	15,70	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	91,000	91,200	U	2	A	3,35	36,62	19,94	0,22	0,55	14,17	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	91,200	91,400	U	2	A	4,00	40,78	32,13	0,19	0,37	16,99	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	91,400	91,800	U	2	A	3,51	39,66	16,89	0,10	0,66	10,76	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	91,800	92,000	U	2	A	3,44	26,16	3,60	0,02	0,79	10,84	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	92,000	92,800	U	2	A	3,28	31,53	13,59	0,07	0,83	8,79	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	92,800	92,988	U	2	A	2,51	40,35	20,82	0,03	0,86	7,47	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	64,520	64,600	D	3	A	4,49	47,40	31,71	0,08	0,37	20,36	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2651	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	64,600	64,757	D	3	A	4,62	34,62	10,85	0,14	0,93	5,75	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2651	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	64,757	64,800	D	3	H	4,62	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Regular	Sello de Juntas	2651	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	64,800	65,000	D	3	H	5,89	-	-	-	-	-	-	1,89	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	2651	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	65,000	65,160	D	3	H	7,98	-	-	-	-	-	-	4,65	M	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	2651	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	65,160	65,200	D	3	H	7,98	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	65,200	65,377	D	3	H	5,84	-	-	-	-	-	-	4,26	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	65,377	65,570	D	3	A	3,63	55,54	24,04	0,03	0,39	13,91	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	64,520	64,600	I	4	A	4,16	37,13	18,45	0,27	0,77	17,16	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2651	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	64,600	64,757	I	4	A	1,53	5,48	0,77	0,00	0,77	3,00	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2651	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	64,757	64,800	I	4	H	1,53	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Bueno	Sello de Juntas	2651	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	64,800	65,000	I	4	H	5,96	-	-	-	-	-	-	50,00	M	Malo	Reemplazo de Losas, Cepillado y Sello de Juntas	2651	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	65,000	65,160	I	4	H	8,37	-	-	-	-	-	-	37,74	M	Muy Malo	Reemplazo de Losas, Cepillado y Sello de Juntas	2651	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	65,160	65,200	I	4	H	8,37	-	-	-	-	-	-	50,00	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	65,200	65,377	I	4	H	5,91	-	-	-	-	-	-	15,52	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	65,377	65,570	I	4	A	3,32	48,01	46,09	0,30	0,19	16,21	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	5797	2022	10-01-2024
69B20086	R-86	Victoria - Traiguén - Los Sauces - Huequén	65,570	65,620	U	4	A	3,10	41,14	58,86	0,00	0,00	22,97	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	5797	2022	10-01-2024
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	0,000	0,240	U	1	H	3,95	-	-	-	-	-	-	20,83	B	Regular	Conservación Rutinaria	2605	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	0,240	0,541	U	1	A	3,15	4,69	0,00	0,01	0,72	2,61	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2605	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	0,541	0,565	U	1	H	3,01	-	-	-	-	-	-	20,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	2605	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	0,565	0,600	U	1	A	3,01	2,21	0,00	0,00	1,02	3,23	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2605	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	0,600	0,800	U	1	A	1,92	5,29	0,00	0,02	0,95	3,10	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2605	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	0,800	1,000	U	1	A	3,16	1,26	0,00	0,00	0,86	4,99	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2605	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	1,000	1,400	U	1	A	2,01	1,67	0,00	0,00	0,74	4,90	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2605	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	1,400	1,413	U	1	A	5,03	0,00	0,00	0,00	2,20	3,04	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2605	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	1,413	1,548	U	1	H	5,03	-	-	-	-	-	-	59,09	R	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	2605	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	1,548	1,600	U	1	T	5,03	9,24	0,00	0,41	0,83	5,81	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2605	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	1,600	1,800	U	1	T	1,68	6,96	0,00	0,13	0,75	2,95	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2605	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	1,800	2,200	U	1	T	3,99	11,22	0,00	0,01	1,04	8,20	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2605	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	2,200	2,400	U	1	T	2,07	4,65	0,00	0,05	0,67	4,87	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2605	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	2,400	2,600	U	1	T	2,04	2,10	0,00	0,00	0,67	2,66	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2605	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	2,600	3,000	U	1	T	2,49	8,06	0,00	0,00	0,81	5,14	6,50	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2605	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	3,000	3,600	U	1	T	3,08	6,71	0,00	0,04	0,83	8,08	7,67	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2605	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	3,600	4,000	U	1	T	1,80	1,03	0,00	0,00	0,67	3,98	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2605	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	4,000	4,800	U	1	T	2,48	5,94	0,00	0,01	0,97	5,52	1,50	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2605	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	4,800	5,000	U	1	T	3,08	15,64	0,00	0,19	1,43	10,49	10,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2605	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	5,000	5,200	U	1	T	1,78	2,22	0,00	0,00	0,96	5,61	5,50	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2605	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	5,200	5,400	U	1	T	1,97	0,61	0,00	0,00	0,69	5,48	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2605	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	5,400	5,600	U	1	T	2,76	10,15	0,00	0,01	1,09	8,89	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2605	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	5,600	6,800	U	1	T	2,51	4,37	0,00	0,00	0,87	6,03	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2605	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	6,800	7,000	U	1	T	4,03	5,28	0,00	0,28	1,13	8,62	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2605	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	7,000	7,400	U	1	T	2,40	4,82	0,00	0,00	0,99	4,01	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2605	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	7,400	7,600	U	1	T	4,21	10,88	0,00	0,19	1,38	11,35	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2605	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	7,600	8,800	U	1	T	2,66	4,21	0,00	0,01	1,27	8,55	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2605	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	8,800	9,000	U	1	T	3,60	3,36	0,00	0,00	1,13	8,38	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2605	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	9,000	9,400	U	1	T	2,21	0,25	0,00	0,00	0,75	6,20	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2605	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	9,400	9,600	U	1	T	1,71	0,58	0,00	0,00	0,73	4,40	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2605	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	9,600	10,000	U	1	T	2,85	2,39	0,00	0,00	1,24	6,47	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2605	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	10,000	10,600	U	1	T	1,85	0,33	0,00	0,00	0,71	4,35	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2605	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	10,600	11,200	U	1	T	2,54	2,39	0,00	0,01	0,97	6,73	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2605	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	11,200	11,600	U	1	T	3,49	4,92	0,00	0,02	1,31	15,88	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2605	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	11,600	11,800	U	1	T	2,28	0,00	0,00	0,00	0,80	7,53	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2605	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	11,800	12,000	U	1	T	1,66	2,45	0,00	0,02	0,72	4,43	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2605	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	12,000	12,400	U	1	T	3,08	9,59	0,00	0,01	1,31	16,31	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2605	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	12,400	13,600	U	1	T	3,83	16,50	0,00	0,32	1,31	10,45	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2605	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	13,600	13,800	U	1	T	2,72	8,12	0,00	0,00	1,41	9,05	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2605	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	13,800	14,200	U	1	T	3,06	9,25	0,00	0,00	1,15	9,47	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2605	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	14,200	14,400	U	1	T	2,43	1,50	0,00	0,00	0,81	4,89	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2605	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	14,400	14,600	U	1	T	1,97	2,07	0,00	0,00	0,77	4,10	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2605	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	14,600	15,600	U	1	T	3,07	2,41	0,00	0,00	1,46	5,42	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2605	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	15,600	25,000	U	1	T	3,74	7,67	0,00	0,01	1,32	8,93	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2605	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	25,000	25,200	U	1	T	2,49	4,82	0,00	0,02	1,44	5,70	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2605	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	25,200	25,800	U	1	T	3,36	6,51	0,00	0,00	1,49	8,11	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2605	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	25,800	26,200	U	1	T	2,76	1,85	0,00	0,00	1,39	9,48	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2605	2022	11-05-2023

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS HOMOGÉNEOS CONTINUOS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%						
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	26,200	26,800	U	1	T	3,37	5,66	0,00	0,00	1,46	8,33	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2605	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	26,800	27,800	U	1	T	2,72	6,21	0,00	0,00	1,45	6,99	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2605	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	27,800	29,000	U	1	T	3,59	8,80	0,00	0,01	1,52	11,34	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2605	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	29,000	29,200	U	1	T	4,71	16,93	0,00	0,01	1,54	15,20	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2605	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	29,200	29,400	U	1	T	5,23	16,93	0,00	0,01	1,64	13,27	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2605	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	29,400	29,600	U	1	T	5,40	13,94	0,00	0,00	1,67	15,08	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2605	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	29,600	30,200	U	1	T	2,91	20,18	0,86	0,04	1,70	13,63	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2605	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	30,200	31,400	U	1	T	3,68	68,73	13,43	0,02	1,11	13,10	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	2605	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	31,400	32,000	U	1	T	3,24	43,85	3,72	0,04	2,21	13,13	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2605	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	32,000	32,400	U	1	T	4,53	55,52	7,34	0,17	1,99	17,11	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	2605	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	32,400	32,600	U	1	T	3,67	46,58	6,42	0,02	1,29	15,76	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2605	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	32,600	32,700	U	1	T	4,23	69,51	10,95	0,23	0,96	19,43	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	2605	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	32,700	33,200	U	1	T	4,08	71,41	16,08	0,07	0,93	19,92	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	2546	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	33,200	33,400	U	1	T	2,57	9,93	1,47	0,00	0,87	7,79	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2546	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	33,400	33,800	U	1	T	2,02	1,18	0,00	0,00	0,72	4,00	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2546	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	33,800	34,200	U	1	T	2,44	2,79	0,22	0,00	0,71	3,99	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2546	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	34,200	34,600	U	1	T	1,81	1,07	0,04	0,00	0,72	4,01	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2546	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	34,600	34,800	U	1	T	2,75	28,25	22,17	0,04	0,35	8,95	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2546	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	34,800	35,200	U	1	T	3,09	59,16	21,38	0,09	0,79	11,96	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	2546	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	35,200	35,400	U	1	T	6,27	29,94	2,06	0,85	2,03	17,92	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2546	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	35,400	35,600	U	1	T	3,80	39,27	3,37	0,09	1,73	15,43	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2546	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	35,600	36,000	U	1	T	3,01	28,83	1,96	0,01	1,68	14,06	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2546	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	36,000	36,400	U	1	T	3,20	45,46	6,18	0,03	1,66	17,19	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2546	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	36,400	37,200	U	1	T	3,25	55,59	14,00	0,01	1,40	13,11	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	2546	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	37,200	37,600	U	1	T	3,79	43,07	6,54	0,03	1,30	13,35	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2546	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	37,600	38,200	U	1	T	3,82	57,54	10,22	0,07	1,40	16,71	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	2546	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	38,200	38,400	U	1	T	4,01	35,55	2,85	0,03	1,47	15,90	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2546	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	38,400	38,600	U	1	T	6,36	54,02	4,10	0,08	1,39	14,41	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2546	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	38,600	38,800	U	1	T	3,55	40,84	3,15	0,01	1,38	18,51	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2546	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	38,800	39,200	U	1	T	3,43	31,75	1,25	0,00	1,31	19,26	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2546	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	39,200	39,600	U	1	T	3,53	16,86	1,27	0,01	1,24	12,95	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2546	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	39,600	39,800	U	1	T	4,39	29,33	3,95	0,03	1,12	19,83	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2546	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	39,800	40,000	U	1	T	3,91	34,18	5,85	0,08	1,28	21,47	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	2546	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	40,000	40,200	U	1	T	3,31	33,06	1,77	0,02	1,49	19,26	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2546	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	40,200	40,600	U	1	T	4,57	46,94	3,79	0,21	1,51	12,43	0,00	-	-	Malo	Recapado Funcional	2546	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	40,600	41,400	U	1	T	3,79	14,95	0,71	0,00	1,56	11,16	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2546	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	41,400	41,600	U	1	T	3,43	20,15	1,21	0,02	1,53	16,71	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2546	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	41,600	43,400	U	1	T	3,59	14,54	1,17	0,02	1,46	11,61	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2546	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	43,400	44,000	U	1	T	4,39	9,67	0,36	0,03	1,46	15,85	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2546	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	44,000	44,200	U	1	T	4,05	18,93	0,28	0,09	1,78	10,64	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2546	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	44,200	44,400	U	1	T	4,56	21,08	0,84	0,02	2,00	18,33	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2546	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	44,400	44,600	U	1	T	4,74	42,43	2,33	0,08	1,81	19,80	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2546	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	44,600	44,800	U	1	T	5,15	37,55	1,79	0,09	1,70	15,94	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2546	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	44,800	45,000	U	1	T	4,29	35,66	1,75	0,01	1,32	21,64	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	2546	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	45,000	45,200	U	1	T	4,24	31,69	1,78	0,14	1,31	19,27	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2546	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	45,200	45,400	U	1	T	5,49	52,89	8,76	0,15	1,20	13,87	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Funcional	2546	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	45,400	45,600	U	1	T	4,32	33,43	5,51	0,03	1,36	10,36	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2546	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	45,600	45,800	U	1	T	3,64	58,06	11,84	0,08	1,87	17,82	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	2546	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	45,800	46,000	U	1	T	3,84	48,87	9,44	0,14	1,44	17,14	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2546	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	46,000	46,200	U	1	T	3,56	30,36	2,98	0,04	2,38	15,82	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2546	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	46,200	46,600	U	1	T	3,98	15,35	0,87	0,00	2,07	11,02	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2546	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	46,600	47,000	U	1	T	3,26	39,45	6,26	0,03	1,94	12,35	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2546	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	47,000	47,200	U	1	T	4,02	43,34	4,66	0,03	1,89	20,24	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	2546	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	47,200	47,400	U	1	T	4,69	22,24	1,23	0,09	1,71	13,38	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2546	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	47,400	47,600	U	1	T	4,62	28,06	1,59	0,09	2,17	17,39	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2546	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	47,600	48,800	U	1	T	3,13	16,14	0,60	0,01	2,32	12,65	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2546	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	48,800	49,000	U	1	T	2,23	6,89	0,39	0,00	1,30	2,67	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2546	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	49,000	49,400	U	1	T	3,46	32,34	2,12	0,12	1,79	6,89	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2546	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	49,400	49,600	U	1	T	5,70	47,20	4,88	0,72	2,65	18,97	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2546	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	49,600	50,000	U	1	T	5,85	61,52	12,36	0,60	2,07	20,27	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	2546	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	50,000	50,200	U	1	T	4,49	34,51	4,54	0,25	2,58	16,58	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2546	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	50,200	50,400	U	1	T	3,47	22,11	2,91	0,06	2,51	13,03	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2546	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	50,400	50,800	U	1	T	2,87	40,35	6,34	0,02	2,40	17,82	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2546	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	50,800	51,000	U	1	T	3,29	29,68	1,40	0,02	2,45	21,58	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	2546	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	51,000	51,400	U	1	T	3,05	41,24	5,49	0,02	2,63	18,03	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2546	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	51,400	52,000	U	1	T	2,95	19,01	1,32	0,01	2,64	18,47	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2546	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	52,000	52,200	U	1	T	2,64	6,95	0,14	0,00	2,61	12,64	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2546	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	52,200	52,400	U	1	T	2,53	4,35	0,08	0,05	2,48	11,56	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2546	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	52,400	52,973	U	1	T	3,93	18,60	1,65	0,24	1,92	11,06	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2546	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	52,973	52,997	U	1	H	5,63	-	-	-	-	-	-	80,00	B	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	2546	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	0,000	0,240	U	2	H	3,85	-	-	-	-	-	-	22,22	B	Regular	Conservación Rutinaria	2605	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	0,240	0,400	U	2	A	3,28	64,46	9,60	0,00	0,61	3,37	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2605	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	0,400	0,541	U	2	A	3,71	34,80	2,63	0,01	0,71	3,37	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2605	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	0,541	0,565	U	2	H	3,71	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	2605	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	0,565	0,800	U	2	A	2,54	58,35	10,71	0,00	0,81	5,04	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2605	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	0,800	1,400	U	2	A	1,72	46,04	5,12	0,02	0,76	3,90	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2605	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	1,400	1,413	U	2	A	4,72	68,90	31,08	0,03	0,00	4,36	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2605	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	1,413	1,548	U	2	H	4,72	-	-	-	-	-	-	17,39	M	Malo	Sello de Juntas	2605	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	1,548	2,800	U	2	T	2,93	63,78	19,06	0,07	0,44	5,12	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	2605	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	2,800	3,400	U	2	T	2,70	40,24	6,95	0,33	0,72	5,50	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2605	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	3,400	4,600	U	2	T	2,47	60,84	19,33	0,02	0,42	4,57	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	2605	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	4,600	4,800	U	2	T	2,25	44,58	4,55	0,00	0,97	8,26	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2605	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	4,800	5,000	U	2	T	2,21	61,82	10,28	0,02	1,11	11,60	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	2605	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	5,000	5,200	U	2	T	2,16	52,78	5,84	0,09	0,94	9,79	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2605	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	5,200	5,600	U	2	T	2,41	57,23	8,45	0,02	0,68	7,17	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	2605	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	5,600	5,800	U	2	T	2,58	46,85	4,36	0,01	1,21	12,36	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2605	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	5,800	6,200	U	2	T	2,22	28,55	1,78	0,00	0,80	6,28	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2605	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	6,200	6,600	U	2	T	2,24	46,07	6,77	0,02	0,68	5,89	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2605	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	6,600	6,800	U	2	T	2,09	19,83	1,76	0,00	0,78	4,49	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	2605	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	6,800	7,400	U	2	T	2,84	22,26	1,72	0,00	1,21	8,96	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2605	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	7,400	7,600	U	2	T	2,96	37,43	2,90	0,00	1,43	9,65	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2605	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	7,600	7,800	U	2	T	3,07	58,77	8,25	0,02	0,94	7,66	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	2605	2022	11-05-2023

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS HOMOGÉNEOS CONTINUOS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%						
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	7,800	9,400	U	2	T	3,36	21,62	2,60	0,01	1,01	9,81	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2605	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	9,400	9,600	U	2	T	2,17	46,41	11,74	0,00	0,64	4,31	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2605	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	9,600	9,800	U	2	T	2,57	17,47	1,36	0,00	0,96	8,19	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2605	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	9,800	10,000	U	2	T	2,74	46,47	11,39	0,01	1,22	13,62	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2605	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	10,000	11,200	U	2	T	2,58	56,26	19,40	0,02	0,48	5,57	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	2605	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	11,200	11,400	U	2	T	3,63	38,17	7,69	0,00	1,11	10,98	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2605	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	11,400	12,000	U	2	T	2,60	52,55	13,73	0,01	0,67	7,94	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	2605	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	12,000	12,200	U	2	T	3,21	45,37	5,01	0,03	0,86	14,74	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2605	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	12,200	12,400	U	2	T	3,01	21,33	3,95	0,03	1,21	17,19	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2605	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	12,400	12,600	U	2	T	3,01	18,54	2,79	0,00	1,39	12,38	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2605	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	12,600	13,000	U	2	T	3,63	40,56	8,69	0,00	1,27	13,27	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2605	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	13,000	13,600	U	2	T	3,80	55,95	21,21	0,00	0,82	13,27	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	2605	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	13,600	14,000	U	2	T	3,28	41,15	6,92	0,00	1,22	10,60	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2605	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	14,000	14,200	U	2	T	3,08	64,39	15,85	0,01	1,02	10,45	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	2605	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	14,200	14,400	U	2	T	3,15	46,43	8,02	0,00	0,78	8,89	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2605	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	14,400	14,600	U	2	T	2,17	34,35	2,83	0,00	0,72	6,71	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2605	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	14,600	15,000	U	2	T	3,67	45,41	5,47	0,01	1,51	8,98	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2605	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	15,000	15,200	U	2	T	3,01	53,16	7,25	0,00	1,86	9,72	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	2605	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	15,200	15,400	U	2	T	3,47	45,03	4,21	0,00	1,63	9,79	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2605	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	15,400	15,800	U	2	T	3,79	33,45	3,70	0,00	1,78	10,21	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2605	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	15,800	16,000	U	2	T	3,81	34,99	6,14	0,00	1,89	12,43	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2605	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	16,000	16,400	U	2	T	3,55	18,77	3,12	0,00	1,49	10,26	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2605	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	16,400	16,600	U	2	T	3,38	44,04	8,41	0,00	1,25	8,26	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2605	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	16,600	17,000	U	2	T	3,40	23,12	5,00	0,03	1,21	7,82	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2605	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	17,000	17,800	U	2	T	2,98	58,61	16,96	0,20	0,71	10,10	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	2605	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	17,800	18,000	U	2	T	2,95	41,74	13,03	0,05	0,72	6,18	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2605	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	18,000	18,200	U	2	T	2,97	60,73	15,98	0,00	0,53	5,81	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	2605	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	18,200	18,800	U	2	T	3,83	10,73	1,11	0,00	1,11	10,36	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2605	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	18,800	19,000	U	2	T	3,12	40,32	4,71	0,07	1,07	8,18	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2605	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	19,000	19,200	U	2	T	3,47	63,34	13,53	0,22	0,78	7,61	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	2605	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	19,200	20,800	U	2	T	3,79	13,17	1,56	0,00	1,08	8,45	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2605	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	20,800	21,000	U	2	T	3,23	6,11	0,20	0,00	1,13	4,19	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2605	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	21,000	21,800	U	2	T	4,16	9,52	0,22	0,00	1,19	5,65	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2605	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	21,800	22,000	U	2	T	3,57	44,42	6,70	0,08	1,29	8,15	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2605	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	22,000	22,800	U	2	T	4,41	26,76	2,35	0,01	1,36	10,49	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2605	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	22,800	23,000	U	2	T	4,42	68,19	14,16	0,33	0,88	13,34	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Funcional	2605	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	23,000	23,200	U	2	T	4,58	28,24	3,53	0,00	1,47	17,30	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2605	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	23,200	23,600	U	2	T	3,54	58,03	14,93	0,17	0,87	17,03	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	2605	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	23,600	23,800	U	2	T	3,95	26,38	2,65	0,00	1,66	18,13	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2605	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	23,800	24,200	U	2	T	4,53	7,25	0,20	0,00	1,65	13,79	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2605	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	24,200	24,400	U	2	T	4,35	36,99	4,20	0,00	1,70	13,75	0,00	-	-	Malo	Recapado Funcional	2605	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	24,400	24,600	U	2	T	3,79	31,36	1,95	0,05	1,96	12,69	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2605	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	24,600	24,800	U	2	T	3,74	46,51	9,38	0,06	1,44	13,29	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2605	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	24,800	26,000	U	2	T	3,84	14,69	1,27	0,01	1,59	13,76	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2605	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	26,000	26,400	U	2	T	2,97	11,82	0,77	0,00	1,50	17,19	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2605	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	26,400	26,600	U	2	T	3,75	18,86	1,76	0,00	1,20	12,69	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2605	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	26,600	26,800	U	2	T	3,33	12,66	0,80	0,00	1,36	18,99	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2605	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	26,800	28,000	U	2	T	3,87	15,78	1,70	0,00	1,32	12,41	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2605	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	28,000	28,200	U	2	T	4,29	38,76	5,25	0,00	1,30	16,58	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2605	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	28,200	28,600	U	2	T	4,34	16,32	0,96	0,00	1,55	13,75	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2605	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	28,600	29,600	U	2	T	3,84	9,33	0,34	0,08	1,72	16,12	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2605	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	29,600	30,200	U	2	T	3,81	12,02	0,44	0,12	1,88	14,08	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2605	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	30,200	30,400	U	2	T	3,87	41,44	3,58	0,45	1,82	17,52	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2605	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	30,400	30,600	U	2	T	3,19	53,42	8,64	0,00	1,60	13,31	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	2605	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	30,600	31,600	U	2	T	3,61	47,12	6,46	0,02	1,70	14,92	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2605	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	31,600	32,400	U	2	T	3,91	65,65	20,18	0,07	0,70	14,41	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	2605	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	32,400	32,700	U	2	T	3,19	47,21	5,18	0,45	1,48	14,79	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2605	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	32,700	33,800	U	2	T	2,95	56,27	16,98	0,01	0,57	9,92	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	2546	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	33,800	34,000	U	2	T	2,15	46,83	6,92	0,00	0,77	4,40	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2546	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	34,000	34,600	U	2	T	2,18	57,14	7,28	0,04	0,71	4,42	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	2546	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	34,600	34,800	U	2	T	3,29	30,14	1,03	0,00	0,97	5,46	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2546	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	34,800	35,000	U	2	T	7,68	34,54	3,43	0,00	1,83	14,38	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2546	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	35,000	35,200	U	2	T	5,77	43,56	5,40	0,04	1,58	11,79	0,00	-	-	Malo	Recapado Funcional	2546	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	35,200	35,400	U	2	T	4,76	30,80	4,09	0,00	1,76	20,33	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	2546	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	35,400	35,600	U	2	T	4,86	24,18	1,49	0,00	1,54	18,96	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2546	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	35,600	35,800	U	2	T	4,26	14,42	0,74	0,00	1,80	20,88	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	2546	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	35,800	36,200	U	2	T	3,69	45,39	5,24	0,02	1,72	18,88	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2546	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	36,200	36,400	U	2	T	2,75	33,44	3,83	0,03	1,57	16,85	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2546	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	36,400	36,600	U	2	T	2,86	24,73	0,92	0,00	1,95	21,64	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	2546	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	36,600	36,800	U	2	T	3,25	14,91	0,56	0,00	1,93	19,68	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2546	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	36,800	37,000	U	2	T	3,49	4,50	0,11	0,00	1,39	14,50	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2546	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	37,000	37,200	U	2	T	3,49	18,99	1,69	0,00	0,80	19,74	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2546	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	37,200	37,400	U	2	T	5,02	35,48	10,14	0,01	0,73	18,05	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2546	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	37,400	37,600	U	2	T	3,91	33,88	5,60	0,00	1,00	18,55	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2546	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	37,600	37,800	U	2	T	3,86	37,48	7,58	0,00	1,38	13,76	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2546	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	37,800	38,600	U	2	T	3,81	58,29	21,86	0,02	0,83	14,42	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	2546	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	38,600	38,800	U	2	T	3,50	33,33	5,77	0,00	1,48	13,58	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2546	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	38,800	39,400	U	2	T	3,84	53,54	12,69	0,01	1,43	18,83	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	2546	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	39,400	39,600	U	2	T	5,42	21,70	2,90	0,02	1,31	11,89	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2546	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	39,600	39,800	U	2	T	4,83	15,14	1,76	0,00	1,16	19,89	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2546	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	39,800	40,000	U	2	T	3,09	46,20	9,34	0,00	1,00	13,48	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2546	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	40,000	40,400	U	2	T	4,02	54,64	21,10	0,00	0,66	12,00	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Funcional	2546	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	40,400	40,800	U	2	T	3,74	45,60	10,42	0,00	1,12	9,21	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2546	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	40,800	41,000	U	2	T	3,24	59,74	12,92	0,01	1,70	13,77	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	2546	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	41,000	41,400	U	2	T	3,29	41,44	5,00	0,00	1,57	13,00	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2546	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	41,400	41,600	U	2	T	4,48	54,55	6,84	0,01	1,76	11,93	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Funcional	2546	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	41,600	41,800	U	2	T	3,62	44,92	4,79	0,00	1,62	9,11	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2546	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	41,800	42,000	U	2	T	5,43	35,51	2,96	0,00	1,47	14,13	0,00	-	-	Malo	Recapado Funcional	2546	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	42,000	42,200	U	2	T	4,08	36,97	6,84	0,00	1,48	11,33	0,00	-	-	Malo	Recapado Funcional	2546	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	42,200	42,400	U	2	T	4,37	18,89	1,03	0,00	1,71	17,36	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2546	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	42,400	42,600	U	2	T	3,81	23,03	5,01	0,00	1,26	14,24	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2546	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	42,600	42,800	U	2	T	3,02	39,18	7,84	0,00	1,18	15,31	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2546	2022	11-05-2023

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS HOMOGÉNEOS CONTINUOS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%						
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	42,800	43,000	U	2	T	2,87	16,64	2,92	0,05	1,55	19,27	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2546	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	43,000	43,800	U	2	T	3,49	55,24	16,54	0,15	1,08	12,96	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	2546	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	43,800	44,000	U	2	T	3,39	47,89	11,48	0,00	1,10	10,54	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2546	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	44,000	44,400	U	2	T	3,73	8,45	1,28	0,00	1,40	9,90	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2546	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	44,400	44,600	U	2	T	3,68	51,60	7,70	0,12	1,30	15,45	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2546	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	44,600	44,800	U	2	T	4,83	24,83	5,07	0,08	1,19	12,46	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2546	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	44,800	45,000	U	2	T	3,94	14,93	1,19	0,00	1,25	19,63	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2546	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	45,000	45,200	U	2	T	3,31	10,70	0,60	0,00	1,30	21,93	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	2546	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	45,200	46,000	U	2	T	4,05	13,20	1,84	0,00	1,16	7,86	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2546	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	46,000	46,200	U	2	T	2,81	5,15	0,04	0,00	1,42	6,32	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2546	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	46,200	46,600	U	2	T	4,01	10,05	0,29	0,00	1,50	7,20	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2546	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	46,600	46,800	U	2	T	3,31	47,47	7,06	0,05	1,33	9,21	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2546	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	46,800	47,400	U	2	T	3,65	26,95	2,10	0,01	1,63	9,96	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2546	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	47,400	47,600	U	2	T	6,01	54,11	11,73	0,20	2,13	15,10	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2546	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	47,600	47,800	U	2	T	3,82	44,31	8,28	0,00	2,08	12,74	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2546	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	47,800	48,000	U	2	T	3,07	52,51	15,83	0,29	1,29	15,43	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	2546	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	48,000	48,200	U	2	T	5,48	20,43	1,90	0,00	2,66	22,17	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	2546	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	48,200	48,400	U	2	T	3,90	5,27	0,13	0,00	2,45	18,86	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2546	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	48,400	48,600	U	2	T	4,50	33,77	3,09	0,00	2,50	22,48	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	2546	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	48,600	48,800	U	2	T	3,23	42,61	6,90	0,05	1,77	13,55	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2546	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	48,800	49,000	U	2	T	1,67	17,84	1,69	0,01	1,57	3,19	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2546	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	49,000	49,200	U	2	T	3,08	20,48	0,74	0,00	1,36	7,67	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2546	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	49,200	49,400	U	2	T	3,97	15,24	2,92	0,05	2,00	15,56	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2546	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	49,400	49,600	U	2	T	2,96	5,31	0,35	0,00	1,83	13,88	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2546	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	49,600	50,000	U	2	T	3,59	13,04	0,81	0,00	2,05	15,67	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2546	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	50,000	51,000	U	2	T	3,11	15,28	0,94	0,00	1,98	10,61	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2546	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	51,000	51,200	U	2	T	2,08	12,45	1,51	0,00	1,96	8,23	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2546	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	51,200	51,400	U	2	T	2,23	44,35	8,99	0,00	1,67	11,11	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2546	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	51,400	51,800	U	2	T	2,83	18,65	1,27	0,00	1,89	8,93	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2546	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	51,800	52,400	U	2	T	2,14	8,38	0,32	0,12	1,78	8,73	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2546	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	52,400	52,600	U	2	T	3,21	8,50	0,02	0,03	1,92	11,28	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2546	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	52,600	52,800	U	2	T	3,70	5,32	0,00	0,00	2,02	18,46	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2546	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	52,800	52,973	U	2	T	5,04	36,73	1,70	0,55	0,99	5,02	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2546	2022	11-05-2023
69C00011	S-11-R	Lautaro - Curacautín	52,973	52,997	U	2	H	5,04	-	-	-	-	-	-	80,00	B	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	2546	2022	11-05-2023
69C10010	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	0,000	0,200	U	1	A	2,12	0,39	0,00	0,00	0,77	5,66	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1082	2022	09-05-2023
69C10010	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	0,200	0,800	U	1	A	2,18	0,15	0,00	0,00	0,98	6,33	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1082	2022	09-05-2023
69C10010	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	0,800	1,000	U	1	A	1,90	0,26	0,00	0,00	1,24	8,61	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1082	2022	09-05-2023
69C10010	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	1,000	1,200	U	1	A	1,99	0,03	0,00	0,00	1,25	11,87	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1082	2022	09-05-2023
69C10010	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	1,200	1,400	U	1	A	1,57	0,35	0,00	0,00	1,18	6,35	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1082	2022	09-05-2023
69C10010	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	1,400	1,600	U	1	A	1,89	3,07	1,21	0,00	1,33	8,77	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1082	2022	09-05-2023
69C10010	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	1,600	4,800	U	1	A	1,31	0,40	0,05	0,00	0,80	3,08	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1082	2022	09-05-2023
69C10010	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	4,800	5,000	U	1	A	0,75	0,24	0,00	0,00	0,75	2,20	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1082	2022	09-05-2023
69C10010	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	5,000	11,200	U	1	A	1,13	0,47	0,02	0,00	0,75	2,75	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1082	2022	09-05-2023
69C10010	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	11,200	12,800	U	1	A	1,19	0,53	0,00	0,00	0,77	2,81	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	09-05-2023
69C10010	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	12,800	13,000	U	1	A	0,80	0,05	0,00	0,00	0,78	2,40	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	09-05-2023
69C10010	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	13,000	22,800	U	1	A	1,32	0,43	0,03	0,00	0,72	3,29	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	09-05-2023
69C10010	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	22,800	23,000	U	1	A	2,20	0,14	0,00	0,00	0,72	7,55	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	960	2022	09-05-2023
69C10010	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	23,000	27,600	U	1	A	1,63	0,59	0,08	0,00	0,77	4,30	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	09-05-2023
69C10010	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	27,600	27,800	U	1	A	2,59	1,31	0,10	0,00	1,00	2,48	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	960	2022	09-05-2023
69C10010	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	27,800	31,000	U	1	A	1,81	0,56	0,00	0,00	0,89	2,39	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	09-05-2023
69C10010	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	31,000	31,200	U	1	A	2,52	0,19	0,00	0,00	1,01	2,41	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	960	2022	09-05-2023
69C10010	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	31,200	32,657	U	1	A	1,92	0,29	0,00	0,00	0,96	2,38	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	09-05-2023
69C10010	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	0,000	0,200	U	2	A	2,67	0,45	0,00	0,00	0,77	3,53	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1082	2022	09-05-2023
69C10010	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	0,200	0,400	U	2	A	1,77	0,04	0,00	0,00	0,82	4,64	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1082	2022	09-05-2023
69C10010	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	0,400	1,000	U	2	A	2,12	0,51	0,00	0,00	1,19	11,23	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1082	2022	09-05-2023
69C10010	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	1,000	1,200	U	2	A	1,83	0,16	0,00	0,00	1,33	9,76	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1082	2022	09-05-2023
69C10010	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	1,200	1,600	U	2	A	2,33	0,12	0,00	0,00	1,29	10,46	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1082	2022	09-05-2023
69C10010	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	1,600	5,000	U	2	A	1,30	0,17	0,00	0,00	0,85	3,80	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1082	2022	09-05-2023
69C10010	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	5,000	5,200	U	2	A	0,77	0,59	0,00	0,00	0,83	2,51	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1082	2022	09-05-2023
69C10010	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	5,200	11,200	U	2	A	1,19	0,26	0,00	0,00	0,75	3,02	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1082	2022	09-05-2023
69C10010	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	11,200	23,400	U	2	A	1,40	0,34	0,01	0,00	0,79	3,80	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	09-05-2023
69C10010	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	23,400	23,600	U	2	A	2,29	0,03	0,00	0,00	0,86	6,05	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	960	2022	09-05-2023
69C10010	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	23,600	24,000	U	2	A	1,84	0,13	0,00	0,00	0,88	6,17	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	09-05-2023
69C10010	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	24,000	24,200	U	2	A	2,52	0,06	0,00	0,00	0,88	5,03	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	960	2022	09-05-2023
69C10010	S-10	Cruce Longitudinal - Galvarino	24,200	32,657	U	2	A	1,41	0,86	0,02	0,00	0,90	3,01	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	960	2022	09-05-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	0,000	0,080	U	1	T	7,25	16,09	0,20	0,68	1,53	11,61	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1020	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	0,080	0,200	U	1	H	7,25	-	-	-	-	-	-	50,00	M	Muy Malo	Reemplazo de Losas, Cepillado y Sello de Juntas	1020	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	0,200	0,400	U	1	H	4,45	-	-	-	-	-	-	10,34	M	Regular	Sello de Juntas	1020	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	0,400	0,600	U	1	H	4,63	-	-	-	-	-	-	49,15	M	Malo	Reemplazo de Losas, Reparación Parcial o Total del Espesor y Sello de Juntas	1020	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	0,600	0,690	U	1	H	4,49	-	-	-	-	-	-	34,62	M	Malo	Sello de Juntas	1020	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	0,690	1,000	U	1	T	4,38	26,45	2,34	0,64	1,05	7,89	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1020	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	1,000	1,200	U	1	T	8,26	49,38	4,30	0,98	0,83	8,94	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1020	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	1,200	1,400	U	1	T	3,25	13,84	0,79	0,01	0,85	3,16	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1020	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	1,400	1,600	U	1	T	2,24	0,20	0,00	0,00	0,87	1,98	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	1,600	1,800	U	1	T	2,59	0,70	0,00	0,00	0,90	1,87	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	1,800	2,200	U	1	T	2,11	0,09	0,00	0,00	0,93	1,95	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	2,200	3,000	U	1	T	2,43	0,76	0,03	0,00	1,17	8,29	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	3,000	3,200	U	1	T	1,64	0,96	0,00	0,00	1,47	8,27	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	3,200	5,400	U	1	T	1,99	3,09	0,11	0,00	1,45	10,83	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	5,400	5,600	U	1	T	1,58	13,49	1,28	0,00	1,45	17,35	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1020	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	5,600	7,200	U	1	T	1,81	4,77	0,16	0,00	1,42	12,41	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	7,200	7,600	U	1	T	1,43	24,36	1,94	0,00	1,41	16,54	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1020	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	7,600	7,800	U	1	T	1,41	19,57	0,87	0,00	1,46	13,80	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	7,800	8,000	U	1	T	1,75	37,63	3,66	0,00	1,52	11,66	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1020	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	8,000	8,200	U	1	T	1,80	35,53	4,34	0,00	1,47	10,78	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1020	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	8,200	8,400	U	1	T	1,53	51,16	4,81	0,00	1,43	14,71	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1020	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	8,400	9,000	U	1	T	1,57	27,11	1,98	0,04	1,43	16,63	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1020	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	9,000	13,400	U	1	T	2,26	2,87	0,07	0,00	1,32	9,46	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	13,400	15,800	U	1	T	1,53	1,62	0,03	0,00	0,86	4,08	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	15,800	17,800	U	1	T	2,15	6,96	0,67	0,00	1,41	8,43	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	04-10-2023

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS HOMOGÉNEOS CONTINUOS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%						
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	17,800	18,000	U	1	T	2,62	15,34	1,60	0,00	1,74	10,02	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1020	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	18,000	18,200	U	1	T	1,68	9,12	0,51	0,00	1,72	13,03	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	18,200	18,400	U	1	T	1,83	21,34	4,03	0,00	1,72	8,77	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1020	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	18,400	18,600	U	1	T	2,18	3,91	0,19	0,02	1,67	11,89	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	18,600	18,800	U	1	T	2,58	22,57	2,68	0,00	1,69	10,01	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1020	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	18,800	20,200	U	1	T	1,92	6,19	0,21	0,00	1,58	7,92	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	20,200	20,400	U	1	T	3,89	18,37	1,99	0,04	1,40	9,36	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1020	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	20,400	20,600	U	1	T	1,76	0,60	0,00	0,00	1,46	6,39	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	20,600	21,400	U	1	T	2,72	2,95	0,03	0,01	1,46	6,09	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	21,400	21,600	U	1	T	2,62	14,81	2,19	0,00	1,52	7,61	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1020	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	21,600	23,400	U	1	T	2,22	4,85	0,11	0,01	1,72	7,98	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	23,400	23,600	U	1	T	3,21	15,06	1,95	0,01	1,63	12,19	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1020	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	23,600	24,400	U	1	T	2,13	7,25	0,68	0,00	1,40	7,29	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	24,400	24,630	U	1	T	2,56	23,25	2,60	0,00	1,49	9,81	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1020	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	24,630	24,800	D	1	T	2,52	7,60	0,33	0,00	0,89	5,08	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	24,800	25,400	D	1	T	1,79	0,94	0,05	0,00	0,73	1,53	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	25,400	25,930	D	1	T	5,63	3,51	0,16	0,06	1,27	7,23	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1020	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	25,930	26,000	U	1	T	5,89	27,95	2,28	0,47	1,08	6,69	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1020	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	26,000	26,200	U	1	T	6,75	1,56	0,01	0,02	0,83	6,11	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1020	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	26,200	26,400	U	1	T	6,27	1,99	0,03	0,00	1,05	7,26	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1020	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	26,400	27,600	U	1	T	2,62	2,52	0,05	0,00	0,82	10,54	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	27,600	28,600	U	1	T	3,07	2,04	0,02	0,00	0,90	12,65	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1370	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	28,600	29,000	U	1	T	3,10	1,11	0,10	0,00	0,91	8,89	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	29,000	31,000	U	1	T	3,66	7,01	0,53	0,00	1,10	12,62	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1370	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	31,000	31,400	U	1	T	3,02	11,65	1,71	0,00	1,71	15,75	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1370	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	31,400	31,600	U	1	T	3,27	6,99	0,52	0,10	1,82	14,37	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1370	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	31,600	33,200	U	1	T	2,01	4,33	0,20	0,00	1,63	11,76	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	33,200	33,400	U	1	T	1,63	0,20	0,00	0,00	1,10	9,68	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	33,400	34,400	U	1	T	1,98	0,85	0,01	0,00	1,06	12,04	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	34,400	34,600	U	1	T	2,76	3,69	0,10	0,00	1,08	18,53	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1370	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	34,600	34,800	U	1	T	1,66	2,43	0,00	0,00	1,10	8,47	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	34,800	35,000	U	1	T	2,78	14,32	0,07	0,00	1,03	3,34	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	35,000	35,200	U	1	T	4,14	3,40	0,00	0,00	1,10	3,78	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1370	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	35,200	36,200	U	1	T	2,10	5,33	0,06	0,00	1,73	9,77	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	36,200	36,400	U	1	T	2,70	13,35	0,80	0,00	1,92	7,63	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1370	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	36,400	36,800	U	1	T	1,92	2,12	0,02	0,04	1,85	8,11	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	36,800	37,000	U	1	T	1,80	1,84	0,00	0,00	1,65	7,25	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	37,000	37,200	U	1	T	2,16	1,97	0,01	0,00	1,48	7,41	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	37,200	37,400	U	1	T	5,46	6,61	0,20	0,01	1,08	5,83	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1370	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	37,400	37,600	U	1	T	2,71	1,96	0,09	0,00	1,44	6,93	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	37,600	38,600	U	1	T	1,68	2,14	0,03	0,00	1,50	6,61	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	38,600	39,000	U	1	T	1,97	3,44	0,00	0,00	1,49	8,77	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	39,000	39,200	U	1	T	3,64	5,79	0,07	0,00	1,46	6,77	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1370	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	39,200	40,600	U	1	T	1,88	9,58	0,09	0,00	1,70	9,79	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	40,600	40,800	U	1	T	2,09	13,45	0,18	0,00	1,77	12,38	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1370	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	40,800	41,700	U	1	T	1,71	9,25	0,04	0,00	1,86	8,76	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	41,700	42,000	U	1	A	1,47	15,41	0,01	0,00	1,63	7,52	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	42,000	42,200	U	1	A	1,65	13,80	0,04	0,00	1,69	7,05	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1370	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	42,200	42,800	U	1	A	1,58	10,61	0,02	0,00	1,69	6,85	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	42,800	43,400	U	1	A	2,10	3,66	0,04	0,00	1,61	8,06	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1370	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	43,400	43,600	U	1	A	1,90	2,66	0,02	0,00	1,62	6,95	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	43,600	43,800	U	1	A	2,02	1,62	0,10	0,00	1,48	8,57	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1370	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	43,800	43,900	U	1	A	1,73	0,10	0,00	0,00	0,97	4,19	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	43,900	44,200	D	1	A	1,62	3,69	0,00	0,00	0,88	4,96	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	44,200	44,230	D	1	A	2,60	18,05	0,00	0,00	0,80	5,76	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1370	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	0,000	0,080	U	2	T	6,27	0,42	0,00	0,00	1,22	5,30	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1020	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	0,080	0,400	U	2	H	5,15	-	-	-	-	-	-	49,17	M	Malo	Reemplazo de Losas, Reparación Parcial o Total del Espesor y Sello de Juntas	1020	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	0,400	0,690	U	2	H	4,84	-	-	-	-	-	-	21,82	M	Malo	Sello de Juntas	1020	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	0,690	1,000	U	2	T	4,90	1,73	0,02	0,00	1,24	8,18	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1020	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	1,000	1,400	U	2	T	2,88	0,20	0,00	0,00	0,93	3,07	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	1,400	1,600	U	2	T	2,29	0,32	0,00	0,00	0,95	2,59	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	1,600	1,800	U	2	T	2,86	0,17	0,00	0,00	0,94	2,39	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	1,800	2,000	U	2	T	2,11	0,26	0,00	0,00	0,97	3,18	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	2,000	2,200	U	2	T	3,37	0,70	0,00	0,00	1,17	5,63	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	2,200	2,400	U	2	T	2,95	2,28	0,13	0,01	1,24	12,91	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1020	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	2,400	2,600	U	2	T	2,03	0,31	0,00	0,00	1,33	12,86	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	2,600	2,800	U	2	T	2,82	1,20	0,00	0,00	1,30	14,59	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1020	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	2,800	3,800	U	2	T	2,11	3,82	0,14	0,01	1,47	14,88	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	3,800	4,600	U	2	T	2,33	8,72	0,51	0,07	1,56	16,50	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1020	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	4,600	5,200	U	2	T	2,00	1,15	0,03	0,00	1,43	11,96	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	5,200	5,400	U	2	T	2,52	8,17	0,95	0,00	1,57	16,24	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1020	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	5,400	6,000	U	2	T	1,96	1,63	0,23	0,00	1,40	16,17	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	6,000	6,200	U	2	T	3,14	4,33	0,07	0,00	1,34	12,13	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1020	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	6,200	7,400	U	2	T	1,90	2,76	0,03	0,00	1,36	15,59	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	7,400	7,800	U	2	T	3,19	0,79	0,01	0,00	1,40	20,12	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1020	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	7,800	11,200	U	2	T	1,97	2,76	0,20	0,01	1,34	15,41	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	11,200	11,400	U	2	T	3,05	4,00	0,14	0,00	1,46	14,23	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1020	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	11,400	12,000	U	2	T	2,02	1,89	0,06	0,00	1,53	15,74	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	12,000	12,200	U	2	T	2,38	6,66	1,09	0,00	1,54	15,17	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1020	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	12,200	14,200	U	2	T	2,16	4,89	0,41	0,02	1,18	7,83	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	14,200	14,800	U	2	T	1,65	1,92	0,04	0,00	0,89	6,01	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	14,800	15,000	U	2	T	2,06	0,47	0,00	0,00	0,90	9,35	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	15,000	15,400	U	2	T	1,39	1,08	0,05	0,00	1,03	6,49	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	15,400	15,800	U	2	T	2,28	2,80	0,00	0,00	1,52	15,80	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	15,800	16,000	U	2	T	2,52	3,77	0,03	0,00	1,51	17,74	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1020	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	16,000	16,200	U	2	T	1,70	2,66	0,11	0,02	1,51	10,89	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	16,200	16,400	U	2	T	2,80	6,79	0,66	0,00	1,43	14,58	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1020	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	16,400	16,800	U	2	T	1,62	6,27	0,12	0,00	1,44	12,79	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	16,800	17,000	U	2	T	3,15	2,43	0,05	0,00	1,29	13,66	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1020	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	17,000	19,200	U	2	T	1,92	2,38	0,12	0,01	1,59	11,16	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	19,200	19,400	U	2	T	1,54	3,26	0,00	0,00	1,75	7,73	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	04-10-2023

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS HOMOGÉNEOS CONTINUOS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%						
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	19,400	20,000	U	2	T	1,88	4,81	0,33	0,00	1,77	8,89	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	20,000	20,400	U	2	T	3,37	7,08	0,34	0,00	1,63	10,19	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1020	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	20,400	20,800	U	2	T	2,44	7,66	0,42	0,00	1,63	8,16	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	20,800	21,000	U	2	T	2,79	16,27	2,11	0,00	1,57	8,50	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1020	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	21,000	21,200	U	2	T	2,18	13,29	1,37	0,02	1,54	7,95	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	21,200	21,400	U	2	T	2,52	46,23	11,06	0,00	1,24	11,04	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1020	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	21,400	21,600	U	2	T	2,20	52,00	9,76	0,06	1,48	10,33	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	1020	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	21,600	21,800	U	2	T	2,33	27,28	2,37	0,04	1,42	9,56	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1020	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	21,800	22,000	U	2	T	1,96	5,38	0,39	0,00	1,44	7,21	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	22,000	22,400	U	2	T	2,56	25,87	2,35	0,04	1,52	8,59	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1020	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	22,400	22,600	U	2	T	1,61	36,29	4,56	0,00	1,89	14,57	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1020	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	22,600	24,630	U	2	T	2,03	4,17	0,19	0,00	1,75	10,85	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	24,630	24,800	I	2	T	3,01	2,85	0,15	0,00	1,36	6,57	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	24,800	25,930	I	2	T	5,16	10,24	0,66	0,00	1,16	5,38	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1020	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	25,930	26,000	U	2	T	5,28	0,17	0,00	0,00	1,25	6,58	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1020	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	26,000	26,200	U	2	T	7,32	3,81	0,00	0,00	1,09	5,33	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1020	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	26,200	26,400	U	2	T	4,52	2,65	0,04	0,00	1,08	5,93	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1020	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	26,400	27,600	U	2	T	2,64	2,09	0,06	0,01	0,99	6,18	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	27,600	28,000	U	2	T	2,65	0,43	0,00	0,00	0,99	9,93	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	28,000	28,200	U	2	T	2,21	29,74	1,96	0,37	1,03	6,92	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1370	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	28,200	28,400	U	2	T	1,99	47,18	4,68	1,57	0,89	7,00	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1370	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	28,400	29,200	U	2	T	3,25	13,66	0,31	0,19	1,14	7,78	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1370	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	29,200	29,600	U	2	T	3,08	0,83	0,00	0,00	1,12	9,84	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	29,600	30,200	U	2	T	4,27	3,28	0,03	0,02	1,14	10,30	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1370	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	30,200	30,400	U	2	T	3,15	3,42	0,00	0,00	1,16	5,86	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	30,400	31,000	U	2	T	3,07	5,61	0,09	0,00	1,40	11,23	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1370	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	31,000	31,400	U	2	T	2,84	1,25	0,04	0,00	1,86	6,98	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	31,400	31,600	U	2	T	3,11	2,96	0,00	0,00	1,97	9,48	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1370	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	31,600	32,000	U	2	T	2,13	1,92	0,06	0,00	1,78	6,04	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	32,000	32,200	U	2	T	1,63	2,43	0,03	0,00	1,73	6,24	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	32,200	33,000	U	2	T	2,00	3,90	0,15	0,00	1,35	8,16	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	33,000	33,200	U	2	T	1,87	0,17	0,00	0,00	0,98	8,22	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	33,200	33,400	U	2	T	2,17	0,86	0,00	0,00	0,99	6,51	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	33,400	33,600	U	2	T	1,70	1,06	0,02	0,00	0,97	9,18	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	33,600	34,000	U	2	T	1,87	2,75	0,02	0,00	0,99	10,22	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	34,000	34,400	U	2	T	1,83	0,40	0,00	0,00	0,98	7,68	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	34,400	35,000	U	2	T	2,34	1,60	0,05	0,00	1,01	9,47	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	35,000	35,200	U	2	T	3,88	0,57	0,00	0,00	1,00	5,08	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1370	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	35,200	35,800	U	2	T	2,54	1,46	0,02	0,00	1,46	10,42	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	35,800	36,000	U	2	T	1,99	3,16	0,04	0,00	1,70	16,44	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1370	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	36,000	36,400	U	2	T	1,96	4,84	0,44	0,00	1,71	7,82	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	36,400	36,600	U	2	T	1,74	1,33	0,00	0,00	1,72	6,98	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	36,600	36,800	U	2	T	2,04	0,65	0,00	0,00	1,71	6,56	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	36,800	37,000	U	2	T	1,76	1,45	0,08	0,00	1,44	6,86	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	37,000	39,000	U	2	T	1,94	4,76	0,47	0,00	1,34	10,50	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	39,000	39,200	U	2	T	3,41	2,94	0,06	0,00	1,29	8,90	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1370	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	39,200	39,600	U	2	T	2,02	0,45	0,00	0,00	1,45	10,40	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	39,600	39,800	U	2	T	1,80	0,32	0,00	0,00	1,40	8,14	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	39,800	40,200	U	2	T	1,94	0,39	0,00	0,00	1,42	8,82	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	40,200	40,400	U	2	T	1,87	0,15	0,00	0,00	1,38	6,18	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	40,400	41,000	U	2	T	2,04	0,27	0,00	0,00	1,56	7,58	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	41,000	41,200	U	2	T	1,66	0,79	0,00	0,00	1,62	8,39	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	41,200	41,700	U	2	T	1,96	1,49	0,01	0,00	1,63	9,55	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	41,700	43,800	U	2	A	2,17	8,04	0,66	0,01	1,52	10,17	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1370	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	43,800	43,900	U	2	A	1,69	5,10	0,16	0,00	0,94	6,81	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	43,900	44,230	I	2	A	1,54	2,53	0,16	0,00	0,97	3,26	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	24,630	24,800	D	3	T	2,47	5,83	0,20	0,00	0,84	2,75	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	24,800	25,000	D	3	T	1,59	3,59	0,22	0,01	0,79	2,46	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	25,000	25,200	D	3	T	2,04	10,80	0,55	0,00	0,81	3,11	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	25,200	25,930	D	3	T	4,59	8,71	1,09	0,05	1,02	5,97	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1020	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	43,900	44,230	D	3	A	1,77	0,53	0,02	0,00	0,95	2,80	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	24,630	25,930	I	4	T	4,52	13,24	1,29	0,04	0,94	6,33	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1020	2022	04-10-2023
69C10016	S-16	Galvarino - Nueva Imperial	43,900	44,230	I	4	A	1,80	3,26	0,01	0,00	0,97	2,77	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1370	2022	04-10-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	0,000	1,000	U	1	A	3,02	5,89	0,35	0,00	0,84	4,01	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6088	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	1,000	1,200	U	1	A	5,55	31,07	10,45	0,12	1,04	7,55	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	6088	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	1,200	1,400	U	1	A	7,05	31,16	13,07	0,08	1,05	6,85	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	6088	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	1,400	1,600	U	1	A	2,74	37,00	19,09	0,09	0,53	3,29	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	6088	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	1,600	2,200	U	1	A	1,80	1,20	0,01	0,00	0,75	3,04	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6088	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	2,200	2,418	U	1	A	2,84	1,36	0,12	0,00	0,84	2,93	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6088	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	2,418	2,600	U	1	T	2,84	11,54	1,32	0,03	0,83	2,90	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6088	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	2,600	2,800	U	1	T	2,35	22,35	1,04	0,00	0,73	3,86	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	6088	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	2,800	3,000	U	1	T	2,58	13,60	1,07	0,00	0,66	4,72	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6088	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	3,000	4,000	U	1	T	3,47	23,99	3,71	0,03	0,69	6,72	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	6088	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	4,000	4,400	U	1	T	1,83	23,29	4,32	0,00	0,71	2,47	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	6088	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	4,400	4,600	U	1	T	3,81	66,56	27,19	0,02	0,21	16,73	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	6088	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	4,600	6,600	U	1	T	2,99	17,88	1,84	0,00	0,77	8,60	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6088	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	6,600	6,800	U	1	T	2,49	53,20	8,99	0,01	0,78	8,07	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	6088	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	6,800	7,800	U	1	T	3,57	19,19	2,08	0,09	0,69	8,77	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	6088	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	7,800	8,000	U	1	T	3,35	2,51	0,02	0,00	0,67	7,04	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6088	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	8,000	8,200	U	1	T	3,71	6,61	0,12	0,00	0,66	7,97	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6088	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	8,200	8,400	U	1	T	2,99	6,00	0,39	0,00	0,61	5,41	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6088	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	8,400	8,600	U	1	T	2,09	25,61	1,89	0,00	0,63	4,21	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	6088	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	8,600	9,200	U	1	T	1,86	11,86	0,39	0,00	0,62	3,48	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6088	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	9,200	9,400	U	1	T	3,69	44,40	12,78	0,00	0,57	6,86	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	6088	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	9,400	9,600	U	1	T	3,20	22,73	3,84	0,00	0,65	6,79	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	6088	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	9,600	9,800	U	1	T	1,85	5,25	0,03	0,00	0,65	5,17	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6088	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	9,800	10,200	U	1	T	1,91	5,25	0,05	0,00	0,65	3,36	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	6088	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	10,200	10,400	U	1	T	1,71	10,22	0,57	0,00	0,66	4,57	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6088	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	10,400	10,600	U	1	T	1,42	9,01	0,25	0,00	0,71	4,15	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	6088	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	10,600	11,400	U	1	T	3,11	21,02	1,71	0,01	0,80	7,93	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	6088	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	11,400	11,600	U	1	T	3,44	38,14	4,08	0,00	0,77	8,67	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	6088	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	11,600	12,900	U	1	T	4,55	7,29	0,82	0,00	0,72	7,84	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	6088	2022	23-02-2023

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS HOMOGÉNEOS CONTINUOS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%						
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	12,900	13,600	U	1	T	3,53	11,59	1,02	0,02	0,72	7,78	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4253	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	13,600	13,800	U	1	T	3,13	6,00	0,02	0,00	0,78	6,02	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4253	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	13,800	15,600	U	1	T	3,67	20,32	2,10	0,01	0,80	8,31	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	4253	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	15,600	15,800	U	1	T	3,65	67,49	21,17	0,02	0,27	12,62	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	4253	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	15,800	16,400	U	1	T	2,53	42,65	5,36	0,00	0,67	7,81	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	4253	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	16,400	17,400	U	1	T	2,52	21,49	0,85	0,00	0,80	8,17	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	4253	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	17,400	17,800	U	1	T	2,56	45,65	5,34	0,00	0,82	9,17	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	4253	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	17,800	18,000	U	1	T	2,96	64,33	4,32	0,00	0,80	9,55	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	4253	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	18,000	18,600	U	1	T	2,89	29,29	2,07	0,00	0,77	7,99	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	4253	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	18,600	18,800	U	1	T	1,61	16,36	0,55	0,00	0,73	4,85	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4253	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	18,800	19,000	U	1	T	2,76	46,37	2,82	0,00	0,66	8,74	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	4253	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	19,000	19,200	U	1	T	2,58	30,25	2,66	0,00	0,73	4,87	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	4253	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	19,200	19,400	U	1	T	2,40	17,34	1,90	0,00	0,74	4,28	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4253	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	19,400	19,600	U	1	T	3,83	32,90	6,57	0,01	0,79	11,89	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	4253	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	19,600	19,800	U	1	T	5,16	31,98	6,42	0,07	0,70	15,33	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	4253	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	19,800	20,000	U	1	T	4,98	47,36	12,16	0,00	0,77	16,84	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	4253	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	20,000	20,200	U	1	T	3,14	14,26	1,66	0,01	0,72	7,94	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4253	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	20,200	20,600	U	1	T	3,76	56,45	21,57	0,00	0,47	16,51	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	4253	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	20,600	21,000	U	1	T	3,30	45,60	5,05	0,00	0,74	19,76	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	4253	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	21,000	21,600	U	1	T	1,84	2,40	0,00	0,00	0,73	3,09	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	4253	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	21,600	21,800	U	1	T	2,65	23,75	1,17	0,00	0,74	4,96	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	4253	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	21,800	22,200	U	1	T	3,11	38,78	11,16	0,00	0,64	8,89	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	4253	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	22,200	22,400	U	1	T	2,25	23,88	2,62	0,00	0,75	4,56	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	4253	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	22,400	22,800	U	1	T	1,62	3,79	0,32	0,00	0,69	2,44	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	4253	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	22,800	23,400	U	1	T	2,82	17,36	1,71	0,00	0,73	8,97	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4253	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	23,400	23,600	U	1	T	2,36	10,54	0,27	0,00	0,80	5,48	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4253	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	23,600	23,800	U	1	T	3,43	16,49	0,51	0,00	0,77	12,70	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4253	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	23,800	24,000	U	1	T	2,63	8,71	0,09	0,00	0,73	9,78	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4253	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	24,000	24,400	U	1	T	3,76	23,54	0,93	0,03	0,82	8,82	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	4253	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	24,400	24,600	U	1	T	4,08	50,44	7,45	0,01	0,76	8,00	0,00	-	-	Malo	Recapado Funcional	4253	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	24,600	25,000	U	1	T	5,58	54,41	15,11	0,09	0,81	9,99	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Funcional	4253	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	25,000	25,200	U	1	T	3,15	30,76	7,51	0,00	0,82	15,25	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	4253	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	25,200	25,400	U	1	T	3,44	44,02	8,97	0,01	0,95	14,84	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	4253	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	25,400	26,000	U	1	T	3,33	23,88	4,45	0,03	0,76	11,52	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	4253	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	26,000	26,200	U	1	T	4,22	31,87	8,43	0,01	0,73	12,94	0,00	-	-	Malo	Recapado Funcional	4253	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	26,200	26,400	U	1	T	3,99	27,91	4,64	0,00	0,71	10,13	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	4253	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	26,400	26,500	U	1	T	5,59	40,81	9,18	0,02	1,01	8,22	0,00	-	-	Malo	Recapado Funcional	4253	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	26,500	27,000	D	1	T	4,34	3,89	0,95	0,00	0,65	8,12	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	4253	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	27,000	27,037	D	1	T	6,96	12,01	0,14	0,00	0,87	5,90	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	4253	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	27,037	27,600	D	1	H	7,56	-	-	-	-	-	-	42,86	B	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	4253	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	27,600	27,800	D	1	H	7,85	-	-	-	-	-	-	37,84	B	Muy Malo	Reemplazo de Losas, Cepillado y Sello de Juntas	4253	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	27,800	27,960	D	1	H	6,12	-	-	-	-	-	-	37,93	B	Malo	Reemplazo de Losas, Cepillado y Sello de Juntas	4253	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	27,960	27,998	U	1	H	6,12	-	-	-	-	-	-	57,14	B	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	4253	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	27,998	28,000	U	1	T	6,12	18,58	0,00	0,00	0,87	2,44	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	4253	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	28,000	28,400	U	1	T	3,51	8,26	0,38	0,00	0,71	3,96	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4253	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	28,400	28,800	U	1	T	2,27	10,68	0,15	0,00	0,67	7,61	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4253	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	28,800	29,000	U	1	T	6,09	8,39	0,29	0,00	0,76	7,96	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	4253	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	29,000	29,200	U	1	T	3,92	15,68	2,74	0,07	0,88	6,24	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4253	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	29,200	30,000	U	1	T	2,57	6,70	0,31	0,00	0,83	4,42	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4253	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	30,000	30,200	U	1	T	3,36	11,29	0,58	0,03	0,73	3,68	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4253	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	30,200	30,400	U	1	T	1,69	2,98	0,00	0,00	0,67	1,79	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	4253	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	30,400	30,600	U	1	T	2,63	8,03	0,26	0,00	0,66	2,76	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4253	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	30,600	31,200	U	1	T	3,66	22,00	2,41	0,03	0,82	6,26	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	4253	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	31,200	31,400	U	1	T	4,15	36,59	14,19	0,05	0,73	9,74	0,00	-	-	Malo	Recapado Funcional	4253	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	31,400	33,400	U	1	T	3,49	18,69	2,73	0,01	0,91	6,88	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	4253	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	33,400	34,600	U	1	T	2,36	7,42	0,09	0,00	0,78	5,18	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4253	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	34,600	34,800	U	1	T	4,23	33,96	11,82	0,12	0,77	10,88	0,00	-	-	Malo	Recapado Funcional	4253	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	34,800	36,200	U	1	T	3,07	22,94	2,61	0,00	0,80	7,80	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	4253	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	36,200	36,800	U	1	T	4,33	68,50	20,16	0,06	0,76	19,81	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	4253	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	36,800	37,000	U	1	T	3,20	24,40	2,03	0,00	1,25	7,83	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	4253	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	37,000	37,200	U	1	T	4,09	39,15	8,42	0,01	1,20	8,78	0,00	-	-	Malo	Recapado Funcional	4253	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	37,200	37,600	U	1	T	3,41	52,92	18,15	0,02	0,86	9,31	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	4253	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	37,600	37,670	U	1	T	3,80	34,70	9,78	0,02	0,98	12,61	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	4253	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	37,670	37,800	U	1	T	3,80	27,22	9,25	0,10	1,28	10,12	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1332	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	37,800	38,000	U	1	T	3,36	46,52	13,92	0,14	1,10	13,05	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	1332	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	38,000	38,600	U	1	T	3,15	42,31	8,44	0,04	1,12	11,20	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1332	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	38,600	39,000	U	1	T	3,87	54,42	12,02	0,06	1,17	14,43	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	1332	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	39,000	39,200	U	1	T	2,55	40,16	4,45	0,01	0,91	10,84	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1332	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	39,200	39,400	U	1	T	4,75	64,12	13,29	0,10	1,07	15,37	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	1332	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	39,400	39,600	U	1	T	2,91	37,83	3,75	0,00	0,94	10,06	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1332	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	39,600	40,600	U	1	T	3,51	59,47	12,84	0,04	0,96	12,06	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	1332	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	40,600	40,800	U	1	T	2,86	28,04	2,60	0,02	1,35	7,71	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1332	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	40,800	41,000	U	1	T	2,41	43,81	5,49	0,00	0,79	8,22	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1332	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	41,000	42,000	U	1	T	3,23	32,70	3,17	0,01	1,32	12,20	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1332	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	42,000	42,200	U	1	T	3,05	53,60	8,48	0,00	1,36	17,43	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	1332	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	42,200	43,200	U	1	T	2,45	25,97	1,46	0,00	0,73	7,91	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1332	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	43,200	44,000	U	1	T	2,79	60,19	17,35	0,00	0,90	12,89	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	1332	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	44,000	44,200	U	1	T	2,28	20,80	4,79	0,01	0,75	8,34	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1332	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	44,200	44,400	U	1	T	2,17	17,22	1,65	0,00	0,69	4,92	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1332	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	44,400	45,200	U	1	T	2,71	25,70	2,83	0,01	1,14	11,56	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1332	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	45,200	45,400	U	1	T	2,83	48,23	5,11	0,02	1,24	15,20	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1332	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	45,400	45,600	U	1	T	3,69	36,95	2,71	0,02	1,50	12,48	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1332	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	45,600	46,400	U	1	T	3,43	45,55	5,59	0,01	1,55	13,19	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1332	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	46,400	46,600	U	1	T	3,53	31,68	2,06	0,00	1,48	10,34	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1332	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	46,600	46,800	U	1	T	4,37	38,28	3,80	0,04	1,60	11,65	0,00	-	-	Malo	Recapado Funcional	1332	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	46,800	47,000	U	1	T	4,65	31,58	3,30	0,15	1,58	10,53	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1332	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	47,000	47,200	U	1	T	6,82	15,28	0,98	0,22	1,45	10,67	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1332	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	47,200	47,400	U	1	T	2,56	10,99	1,03	0,32	1,37	8,09	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1332	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	47,400	47,600	U	1	T	4,44	10,82	0,88	0,21	1,49	5,55	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1332	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	47,600	47,670	U	1	T	3,28	3,51	0,00	0,00	1,29	4,84	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1332	2022	23-02-2023

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS HOMOGÉNEOS CONTINUOS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%						
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	47,670	47,800	U	1	T	3,28	17,54	1,83	0,10	1,15	6,15	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	212	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	47,800	48,370	U	1	T	2,58	2,44	0,02	0,06	0,85	1,99	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	212	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	0,130	1,000	U	2	A	3,35	3,81	0,24	0,02	0,70	3,49	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6088	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	1,000	1,600	U	2	A	5,78	11,19	1,11	0,04	0,98	6,47	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	6088	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	1,600	1,800	U	2	A	1,84	19,94	1,48	0,07	0,62	3,80	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	6088	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	1,800	2,000	U	2	A	1,51	38,35	5,53	0,00	0,74	3,60	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	6088	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	2,000	2,400	U	2	A	2,50	63,78	7,46	0,04	0,74	3,92	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	6088	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	2,400	2,418	U	2	A	4,29	42,00	6,13	0,00	0,65	10,24	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	6088	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	2,418	3,200	U	2	T	2,82	43,99	4,50	0,00	0,70	4,98	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	6088	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	3,200	4,200	U	2	T	3,88	27,42	2,25	0,04	0,74	8,41	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	6088	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	4,200	4,400	U	2	T	2,82	57,89	10,30	0,00	0,72	9,56	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	6088	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	4,400	4,600	U	2	T	3,30	53,39	6,04	0,01	0,74	11,09	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	6088	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	4,600	5,000	U	2	T	3,17	57,82	10,98	0,00	0,72	11,55	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	6088	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	5,000	5,200	U	2	T	3,14	49,25	9,91	0,05	0,72	7,64	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	6088	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	5,200	5,400	U	2	T	2,76	60,28	14,28	0,01	0,59	8,77	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	6088	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	5,400	6,200	U	2	T	2,94	28,54	3,22	0,01	0,75	10,55	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	6088	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	6,200	6,400	U	2	T	2,80	38,17	3,96	0,01	0,66	9,14	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	6088	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	6,400	6,600	U	2	T	3,55	24,54	2,35	0,01	0,70	14,99	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	6088	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	6,600	6,800	U	2	T	4,03	41,98	9,73	0,01	0,68	17,05	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	6088	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	6,800	7,600	U	2	T	3,65	22,31	2,22	0,00	0,61	11,90	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	6088	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	7,600	8,000	U	2	T	1,76	17,77	2,65	0,00	0,68	3,12	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	6088	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	8,000	8,400	U	2	T	1,92	38,69	8,79	0,02	0,62	3,79	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	6088	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	8,400	8,600	U	2	T	2,68	16,09	2,06	0,02	0,73	6,03	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6088	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	8,600	8,800	U	2	T	3,08	49,28	18,93	0,09	0,45	2,98	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	6088	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	8,800	9,000	U	2	T	1,41	31,19	9,01	0,01	0,70	3,70	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	6088	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	9,000	9,200	U	2	T	1,89	47,31	13,55	0,03	0,65	3,11	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	6088	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	9,200	9,400	U	2	T	1,67	29,26	4,87	0,03	0,65	2,42	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	6088	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	9,400	9,800	U	2	T	2,22	17,58	1,41	0,01	0,70	2,65	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6088	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	9,800	10,000	U	2	T	2,84	38,67	3,67	0,00	0,78	7,26	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	6088	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	10,000	12,800	U	2	T	3,74	21,79	2,09	0,01	0,71	10,12	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	6088	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	12,800	12,900	U	2	T	3,15	10,65	0,30	0,00	0,59	15,87	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	6088	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	12,900	13,800	U	2	T	3,90	14,96	1,16	0,02	0,62	8,69	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4253	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	13,800	14,000	U	2	T	2,88	4,22	0,54	0,00	0,79	6,77	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4253	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	14,000	14,200	U	2	T	3,19	14,43	0,45	0,01	0,93	6,87	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4253	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	14,200	14,400	U	2	T	4,07	40,36	22,27	0,04	0,65	9,21	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Funcional	4253	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	14,400	14,800	U	2	T	2,84	21,02	1,35	0,00	0,84	8,28	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	4253	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	14,800	15,000	U	2	T	4,07	37,58	4,00	0,02	0,82	11,94	0,00	-	-	Malo	Recapado Funcional	4253	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	15,000	15,600	U	2	T	3,36	14,26	0,92	0,00	0,71	8,83	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4253	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	15,600	15,800	U	2	T	2,80	40,34	13,47	0,00	0,67	10,02	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	4253	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	15,800	16,600	U	2	T	3,02	55,81	18,01	0,01	0,65	11,05	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	4253	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	16,600	18,000	U	2	T	3,14	20,15	1,54	0,05	0,78	9,32	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	4253	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	18,000	18,200	U	2	T	1,63	39,81	0,51	0,11	0,80	4,31	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	4253	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	18,200	18,400	U	2	T	3,39	33,33	0,38	0,27	0,79	7,32	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	4253	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	18,400	18,600	U	2	T	2,54	17,78	0,16	0,04	0,83	3,63	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4253	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	18,600	18,800	U	2	T	2,30	23,61	0,06	0,00	0,77	4,69	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	4253	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	18,800	19,200	U	2	T	2,81	23,53	0,64	0,22	0,84	17,27	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	4253	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	19,200	19,400	U	2	T	3,39	18,74	5,25	0,02	0,93	20,68	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	4253	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	19,400	19,600	U	2	T	2,92	47,95	25,73	0,01	0,56	9,54	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	4253	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	19,600	19,800	U	2	T	3,55	35,37	15,67	0,00	0,78	11,02	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	4253	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	19,800	20,400	U	2	T	3,14	16,46	3,56	0,00	0,97	17,69	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	4253	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	20,400	20,800	U	2	T	1,77	13,68	1,90	0,03	0,78	4,15	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4253	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	20,800	21,200	U	2	T	2,52	56,45	14,60	0,15	0,55	5,05	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	4253	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	21,200	21,400	U	2	T	2,72	49,59	9,53	0,07	0,75	7,28	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	4253	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	21,400	21,600	U	2	T	2,99	15,41	0,87	0,03	0,80	12,78	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4253	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	21,600	21,800	U	2	T	2,56	7,85	0,00	0,00	0,74	4,82	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4253	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	21,800	22,000	U	2	T	1,50	10,52	0,22	0,00	0,73	2,48	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	4253	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	22,000	22,400	U	2	T	2,16	13,14	0,21	0,00	0,75	3,91	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4253	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	22,400	23,400	U	2	T	3,14	15,48	2,05	0,00	0,75	8,92	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4253	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	23,400	23,800	U	2	T	3,28	41,36	13,23	0,01	0,50	11,27	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	4253	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	23,800	24,000	U	2	T	4,03	29,94	7,94	0,01	0,63	8,30	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	4253	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	24,000	24,200	U	2	T	4,44	44,43	4,70	0,01	0,97	10,79	0,00	-	-	Malo	Recapado Funcional	4253	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	24,200	24,800	U	2	T	4,77	9,00	0,88	0,00	0,87	9,96	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	4253	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	24,800	25,000	U	2	T	3,05	36,59	4,84	0,00	0,77	9,54	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	4253	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	25,000	25,200	U	2	T	3,15	61,04	20,18	0,00	0,62	10,58	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	4253	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	25,200	25,600	U	2	T	3,87	42,13	7,79	0,00	0,81	13,39	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	4253	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	25,600	25,800	U	2	T	3,44	9,03	0,94	0,00	0,92	17,29	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	4253	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	25,800	26,000	U	2	T	4,85	41,51	11,05	0,00	0,76	9,34	0,00	-	-	Malo	Recapado Funcional	4253	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	26,000	26,200	U	2	T	6,09	51,07	18,78	0,04	0,63	6,17	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	4253	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	26,200	26,400	U	2	T	5,16	13,37	1,22	0,00	0,80	6,28	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	4253	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	26,400	26,500	U	2	T	6,05	13,02	0,68	0,00	0,75	7,49	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	4253	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	26,500	26,800	I	2	T	6,35	11,84	0,44	0,00	0,83	5,02	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	4253	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	26,800	27,000	I	2	T	6,70	56,64	5,51	0,00	0,80	10,83	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	4253	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	27,000	27,037	I	2	T	6,35	10,68	0,24	0,00	1,70	20,52	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	4253	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	27,037	27,600	I	2	H	6,04	-	-	-	-	-	-	5,93	B	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	4253	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	27,600	27,960	I	2	H	2,97	-	-	-	-	-	-	9,27	B	Regular	Conservación Rutinaria	4253	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	27,960	27,998	U	2	H	2,94	-	-	-	-	-	-	60,00	B	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	4253	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	27,998	28,600	U	2	T	3,79	70,97	15,19	0,01	0,42	7,25	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	4253	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	28,600	29,000	U	2	T	3,44	54,43	4,11	0,00	0,86	9,34	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	4253	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	29,000	29,200	U	2	T	2,85	34,02	1,17	0,00	0,88	9,99	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	4253	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	29,200	29,600	U	2	T	2,74	45,33	2,49	0,01	0,81	9,83	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	4253	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	29,600	30,000	U	2	T	2,61	51,66	12,26	0,00	0,83	5,84	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	4253	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	30,000	30,400	U	2	T	3,13	41,42	5,24	0,01	0,82	5,93	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	4253	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	30,400	31,000	U	2	T	3,87	14,66	1,60	0,02	0,85	7,80	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4253	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	31,000	31,400	U	2	T	2,69	8,21	0,88	0,01	0,85	4,61	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4253	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	31,400	32,000	U	2	T	3,88	12,94	2,22	0,00	1,24	7,61	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4253	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	32,000	32,400	U	2	T	2,84	6,76	0,86	0,01	0,81	3,74	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4253	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	32,400	32,600	U	2	T	2,99	10,05	0,93	0,01	0,86	4,96	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4253	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	32,600	33,600	U	2	T	2,63	2,86	0,02	0,00	0,77	8,34	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4253	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	33,600	33,800	U	2	T	3,18	7,69	0,26	0,00	0,75	8,31	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4253	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	33,800	34,000	U	2	T	2,99	5,61	0,18	0,01	0,75	8,17	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	4253	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	34,000	34,400	U	2	T	3,29	16,92	2,75	0,01	0,75	7,24	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4253	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	34,400	34,800	U	2	T	3,87	41,71	10,53	0,02	0,76	7,68	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	4253	2022	23-02-2023

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS HOMOGÉNEOS CONTINUOS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%						
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	34,800	35,000	U	2	T	3,31	18,55	1,43	0,04	0,76	7,57	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4253	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	35,000	35,200	U	2	T	3,54	39,46	6,03	0,00	0,77	9,02	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	4253	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	35,200	35,400	U	2	T	3,37	50,57	11,40	0,03	0,56	8,15	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	4253	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	35,400	36,400	U	2	T	3,49	14,99	1,03	0,00	1,01	9,56	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4253	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	36,400	36,600	U	2	T	4,91	19,00	2,07	0,00	1,23	17,32	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	4253	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	36,600	36,800	U	2	T	3,39	60,01	8,53	0,01	1,18	10,08	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	4253	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	36,800	37,670	U	2	T	3,73	8,54	0,84	0,00	1,26	9,01	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	4253	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	37,670	37,800	U	2	T	2,83	7,06	0,54	0,34	1,30	10,48	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1332	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	37,800	38,200	U	2	T	2,71	3,71	0,48	0,06	1,08	7,48	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1332	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	38,200	38,400	U	2	T	3,21	29,27	6,85	0,02	1,10	7,87	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1332	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	38,400	38,600	U	2	T	3,15	47,69	9,25	0,12	1,35	14,93	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1332	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	38,600	38,800	U	2	T	3,53	52,45	22,05	0,03	1,05	8,21	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	1332	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	38,800	39,200	U	2	T	2,69	30,91	5,15	0,04	1,03	8,67	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1332	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	39,200	39,600	U	2	T	3,03	64,29	18,90	0,02	0,60	8,06	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	1332	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	39,600	39,800	U	2	T	2,72	40,32	4,44	0,00	1,44	8,89	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1332	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	39,800	40,000	U	2	T	3,24	51,95	10,59	0,00	1,14	12,68	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	1332	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	40,000	40,200	U	2	T	2,90	35,99	6,05	0,00	0,80	6,23	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1332	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	40,200	40,400	U	2	T	3,24	10,48	0,13	0,00	1,07	10,24	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1332	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	40,400	40,600	U	2	T	3,17	5,22	0,01	0,00	1,59	16,38	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1332	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	40,600	41,000	U	2	T	2,90	6,90	0,19	0,00	1,05	12,24	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1332	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	41,000	41,200	U	2	T	3,32	12,80	0,26	0,00	1,77	15,70	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1332	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	41,200	41,400	U	2	T	3,47	28,92	3,97	0,02	1,55	12,26	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1332	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	41,400	41,600	U	2	T	3,96	44,73	10,60	0,03	1,46	11,34	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1332	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	41,600	41,800	U	2	T	3,32	56,33	25,33	0,02	1,09	14,64	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	1332	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	41,800	42,200	U	2	T	3,23	9,84	0,50	0,00	1,47	16,59	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1332	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	42,200	42,400	U	2	T	2,31	7,83	0,44	0,00	0,77	8,19	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1332	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	42,400	43,000	U	2	T	2,85	24,95	5,15	0,05	0,74	9,42	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1332	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	43,000	43,200	U	2	T	2,44	39,14	7,08	0,01	0,99	9,19	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1332	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	43,200	43,400	U	2	T	2,90	34,57	4,24	0,04	1,52	9,53	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1332	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	43,400	43,600	U	2	T	2,81	45,75	8,71	0,00	1,47	11,22	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1332	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	43,600	43,800	U	2	T	2,99	16,81	1,28	0,00	1,61	15,78	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1332	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	43,800	44,000	U	2	T	3,11	0,29	0,00	0,00	1,41	13,59	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1332	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	44,000	44,400	U	2	T	2,67	0,54	0,00	0,00	0,75	8,55	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1332	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	44,400	44,600	U	2	T	2,44	0,12	0,00	0,00	1,32	19,07	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1332	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	44,600	44,800	U	2	T	2,95	0,00	0,00	0,00	1,42	13,88	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1332	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	44,800	45,200	U	2	T	2,88	0,00	0,00	0,00	0,92	7,61	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1332	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	45,200	45,400	U	2	T	3,85	0,00	0,00	0,00	1,43	15,48	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1332	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	45,400	46,000	U	2	T	4,00	0,00	0,00	0,00	1,65	13,58	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1332	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	46,000	46,200	U	2	T	4,51	0,00	0,00	0,00	1,57	16,21	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1332	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	46,200	47,000	U	2	T	4,27	0,00	0,00	0,00	1,48	11,28	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1332	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	47,000	47,400	U	2	T	3,09	0,00	0,00	0,00	1,44	10,65	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1332	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	47,400	47,670	U	2	T	5,06	0,00	0,00	0,00	1,36	5,90	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1332	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	47,670	47,800	U	2	T	4,19	0,00	0,00	0,00	1,13	8,33	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	212	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	47,800	48,370	U	2	T	2,74	0,00	0,00	0,00	0,82	2,75	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	212	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	26,500	26,600	D	3	T	6,55	30,18	14,02	0,01	0,60	8,05	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	4253	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	26,600	27,037	D	3	T	4,45	3,75	0,04	0,00	0,66	7,49	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	4253	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	27,037	27,113	D	3	H	6,00	-	-	-	-	-	-	53,33	B	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	4253	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	27,113	27,153	D	3	T	6,00	46,70	2,50	0,70	0,84	10,61	0,00	-	-	Malo	Recapado Funcional	4253	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	27,153	27,225	D	3	H	6,43	-	-	-	-	-	-	71,76	B	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	4253	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	27,225	27,600	D	3	T	7,38	40,72	1,74	0,41	1,00	4,57	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	4253	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	27,600	27,800	D	3	T	8,31	42,82	2,64	0,83	0,89	4,95	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	4253	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	27,800	27,919	D	3	T	6,54	39,06	1,65	0,62	0,85	4,35	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	4253	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	27,919	27,960	D	3	H	6,54	-	-	-	-	-	-	14,29	B	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	4253	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	26,500	26,600	I	4	H	4,11	-	-	-	-	-	-	23,08	B	Malo	Reemplazo de Losas y Conservación Rutinaria	4253	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	26,600	26,800	I	4	H	5,38	-	-	-	-	-	-	2,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	4253	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	26,800	26,889	I	4	H	7,03	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	4253	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	26,889	26,908	I	4	T	7,03	57,39	2,11	1,74	0,84	3,04	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	4253	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	26,908	27,000	I	4	H	7,03	-	-	-	-	-	-	12,00	B	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	4253	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	27,000	27,200	I	4	H	6,34	-	-	-	-	-	-	16,98	B	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	4253	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	27,200	27,400	I	4	H	5,68	-	-	-	-	-	-	26,42	B	Malo	Reemplazo de Losas, Cepillado y Sello de Juntas	4253	2022	23-02-2023
69C10031	S-31	Cruce Longitudinal (Cajón) - Vilcún - Refugio Llaima	27,400	27,960	I	4	H	5,92	-	-	-	-	-	-	54,17	B	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	4253	2022	23-02-2023
69C10052	S-52	Nueva Imperial - Barros Arana	0,000	0,326	U	1	H	4,29	-	-	-	-	-	-	6,82	B	Regular	Conservación Rutinaria	1904	2022	24-03-2023
69C10052	S-52	Nueva Imperial - Barros Arana	0,326	0,400	U	1	T	5,25	21,99	1,15	0,19	0,71	2,42	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1904	2022	24-03-2023
69C10052	S-52	Nueva Imperial - Barros Arana	0,400	2,200	U	1	T	2,00	1,32	0,01	0,00	0,78	1,82	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1904	2022	24-03-2023
69C10052	S-52	Nueva Imperial - Barros Arana	2,200	2,228	U	1	T	5,95	45,05	1,24	0,05	0,85	4,41	0,00	-	-	Malo	Recapado Funcional	1904	2022	24-03-2023
69C10052	S-52	Nueva Imperial - Barros Arana	2,228	2,349	U	1	H	5,95	-	-	-	-	-	-	50,00	B	Malo	Reemplazo de Losas, Cepillado y Sello de Juntas	1904	2022	24-03-2023
69C10052	S-52	Nueva Imperial - Barros Arana	2,349	2,400	U	1	T	5,95	0,12	0,00	0,00	0,81	1,82	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1904	2022	24-03-2023
69C10052	S-52	Nueva Imperial - Barros Arana	2,400	3,000	U	1	T	1,44	0,33	0,00	0,00	0,84	1,45	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1904	2022	24-03-2023
69C10052	S-52	Nueva Imperial - Barros Arana	3,000	3,200	U	1	T	2,53	0,84	0,00	0,00	0,92	2,24	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1904	2022	24-03-2023
69C10052	S-52	Nueva Imperial - Barros Arana	3,200	3,600	U	1	T	2,08	2,60	0,06	0,01	0,86	1,82	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1904	2022	24-03-2023
69C10052	S-52	Nueva Imperial - Barros Arana	3,600	3,620	U	1	T	4,61	3,28	0,00	0,00	1,22	2,49	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1904	2022	24-03-2023
69C10052	S-52	Nueva Imperial - Barros Arana	3,620	3,870	U	1	T	4,91	20,85	0,54	0,10	1,19	3,45	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	326	2022	24-03-2023
69C10052	S-52	Nueva Imperial - Barros Arana	3,870	4,052	U	1	H	5,77	-	-	-	-	-	-	6,12	B	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	326	2022	24-03-2023
69C10052	S-52	Nueva Imperial - Barros Arana	0,000	0,326	U	2	H	4,02	-	-	-	-	-	-	8,59	B	Regular	Conservación Rutinaria	1904	2022	24-03-2023
69C10052	S-52	Nueva Imperial - Barros Arana	0,326	0,400	U	2	T	5,04	21,41	0,52	0,00	0,92	4,56	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1904	2022	24-03-2023
69C10052	S-52	Nueva Imperial - Barros Arana	0,400	0,600	U	2	T	2,16	3,32	0,18	0,01	0,88	3,27	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1904	2022	24-03-2023
69C10052	S-52	Nueva Imperial - Barros Arana	0,600	1,800	U	2	T	1,71	0,78	0,02	0,00	0,82	2,45	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1904	2022	24-03-2023
69C10052	S-52	Nueva Imperial - Barros Arana	1,800	2,000	U	2	T	2,64	7,40	0,14	0,03	0,87	2,02	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1904	2022	24-03-2023
69C10052	S-52	Nueva Imperial - Barros Arana	2,000	2,200	U	2	T	1,65	0,23	0,00	0,00	0,78	2,15	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1904	2022	24-03-2023
69C10052	S-52	Nueva Imperial - Barros Arana	2,200	2,228	U	2	T	5,52	0,19	0,00	0,00	0,69	1,74	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1904	2022	24-03-2023
69C10052	S-52	Nueva Imperial - Barros Arana	2,228	2,349	U	2	H	5,52	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	1904	2022	24-03-2023
69C10052	S-52	Nueva Imperial - Barros Arana	2,349	2,400	U	2	T	5,52	0,49	0,00	0,00	0,76	2,27	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1904	2022	24-03-2023
69C10052	S-52	Nueva Imperial - Barros Arana	2,400	3,000	U	2	T	1,84	0,06	0,00	0,00	0,79	2,34	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1904	2022	24-03-2023
69C10052	S-52	Nueva Imperial - Barros Arana	3,000	3,200	U	2	T	2,63	0,11	0,00	0,00	0,83	2,53	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1904	2022	24-03-2023
69C10052	S-52	Nueva Imperial - Barros Arana	3,200	3,600	U	2	T	1,90	0,08	0,00	0,00	0,80	2,79	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1904	2022	24-03-2023
69C10052	S-52	Nueva Imperial - Barros Arana	3,600	3,620	U	2	T	5,24	0,00	0,00	0,00	0,74	3,52	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1904	2022	24-03-2023
69C10052	S-52	Nueva Imperial - Barros Arana	3,620	3,800	U	2	T	5,24	25,07	0,65	0,09	1,01	3,43	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	326	2022	24-03-2023
69C10052	S-52	Nueva Imperial - Barros Arana	3,800	3,892	U	2	T	6,33	31,43	0,22	0,00	1,35	4,22	0,00	-	-	Malo	Recapado Funcional	326	2022	24-03-2023
69C10052	S-52	Nueva Imperial - Barros Arana	3,892	4,052	U	2	H	6,48	-	-	-	-	-	-	4,35	B	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	326	2022	24-03-2023

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS HOMOGÉNEOS CONTINUOS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%						
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	0,000	0,200	U	1	H	5,48	-	-	-	-	-	-	47,22	M	Malo	Reemplazo de Losas, Reparación Parcial o Total del Espesor y Sello de Juntas	2076	2022-E	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	0,200	0,400	U	1	H	6,50	-	-	-	-	-	-	25,71	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	2076	2022-E	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	0,400	1,200	U	1	H	3,60	-	-	-	-	-	-	16,87	M	Regular	Sello de Juntas	2076	2022-E	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	1,200	1,225	U	1	H	2,13	-	-	-	-	-	-	50,00	M	Malo	Reemplazo de Losas, Reparación Parcial o Total del Espesor y Sello de Juntas	2076	2022-E	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	1,225	6,200	U	1	A	2,28	6,02	0,46	0,00	0,71	5,04	8,78	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2076	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	6,200	6,400	U	1	A	1,89	5,08	0,19	0,02	0,74	5,60	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2076	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	6,400	6,600	U	1	A	2,13	3,57	0,07	0,00	0,82	4,54	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2076	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	6,600	6,800	U	1	A	1,80	3,99	0,01	0,00	0,72	4,94	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2076	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	6,800	7,000	U	1	A	2,18	2,82	0,00	0,00	0,70	5,82	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2076	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	7,000	7,600	U	1	A	1,91	2,83	0,04	0,00	0,71	3,91	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2076	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	7,600	8,000	U	1	A	2,08	6,61	0,12	0,00	0,73	4,42	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2076	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	8,000	8,200	U	1	A	1,93	0,95	0,00	0,00	0,91	4,29	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2076	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	8,200	9,600	U	1	A	2,30	12,54	0,89	0,00	0,74	6,19	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2076	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	9,600	9,800	U	1	A	2,02	6,13	0,08	0,00	0,75	4,42	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2076	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	9,800	10,400	U	1	A	2,25	7,99	0,35	0,00	0,74	4,43	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2076	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	10,400	11,400	U	1	A	1,93	3,38	0,04	0,00	0,75	3,75	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2076	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	11,400	11,600	U	1	A	2,27	3,25	0,01	0,00	0,77	3,95	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2076	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	11,600	11,800	U	1	A	2,10	2,99	0,00	0,00	0,83	4,80	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2076	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	11,800	12,200	U	1	A	2,38	1,44	0,01	0,00	0,73	4,04	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2076	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	12,200	12,400	U	1	A	1,95	2,58	0,14	0,00	0,70	4,68	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2076	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	12,400	12,600	U	1	A	2,36	8,04	0,07	0,00	0,68	6,92	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2076	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	12,600	13,000	U	1	A	1,96	4,75	0,01	0,00	0,73	4,69	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2076	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	13,000	13,200	U	1	A	2,35	8,26	0,20	0,00	0,75	5,67	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2076	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	13,200	13,400	U	1	A	2,02	5,48	0,09	0,00	0,82	3,96	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2076	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	13,400	14,000	U	1	A	2,42	8,67	0,65	0,00	0,76	6,07	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2076	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	14,000	14,200	U	1	A	1,86	6,22	0,19	0,00	0,85	5,92	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2076	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	14,200	14,400	U	1	A	2,11	11,86	0,71	0,00	0,92	5,39	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2076	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	14,400	14,600	U	1	A	1,73	4,73	0,02	0,00	0,89	4,98	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2076	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	14,600	14,800	U	1	A	2,02	8,20	0,18	0,00	0,82	5,36	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2076	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	14,800	15,400	U	1	A	1,78	6,21	0,05	0,01	0,80	4,02	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2076	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	15,400	16,000	U	1	A	1,87	16,63	1,02	0,00	0,77	4,13	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2076	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	16,000	16,400	U	1	A	1,63	8,26	0,10	0,00	0,83	4,02	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2076	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	16,400	17,000	U	1	A	2,06	11,22	0,34	0,01	0,78	5,19	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2076	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	17,000	17,400	U	1	A	1,71	4,65	0,06	0,00	0,82	5,18	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2076	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	17,400	17,800	U	1	A	1,99	11,07	0,12	0,00	0,81	5,84	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2076	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	17,800	18,000	U	1	A	1,90	9,87	0,10	0,00	0,81	4,27	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2076	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	18,000	18,400	U	1	A	2,01	13,11	0,16	0,00	0,82	5,57	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2076	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	18,400	18,800	U	1	A	1,62	9,51	0,06	0,00	0,82	3,81	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2076	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	18,800	19,200	U	1	A	1,99	10,04	0,37	0,00	0,89	6,19	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2076	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	19,200	20,000	U	1	A	1,85	6,78	0,31	0,00	0,88	4,18	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2076	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	20,000	21,800	U	1	A	2,38	9,79	0,49	0,00	0,85	6,37	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2076	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	21,800	22,400	U	1	A	1,77	6,82	0,15	0,00	0,78	3,41	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2076	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	22,400	22,800	U	1	A	2,10	11,18	0,19	0,00	0,82	4,14	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2076	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	22,800	25,400	U	1	A	1,54	3,03	0,03	0,00	0,75	2,54	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2076	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	25,400	27,000	U	1	A	1,87	2,12	0,03	0,00	0,70	4,75	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	27,000	27,600	U	1	A	2,82	10,35	2,28	0,00	0,76	7,34	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2266	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	27,600	28,000	U	1	A	2,02	1,18	0,02	0,00	0,77	4,88	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	28,000	28,400	U	1	A	2,21	2,30	0,04	0,00	0,74	6,73	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2266	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	28,400	28,800	U	1	A	1,92	1,61	0,03	0,00	0,79	4,10	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	28,800	29,800	U	1	A	3,00	5,39	0,48	0,03	0,93	4,49	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2266	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	29,800	33,400	U	1	A	1,74	1,99	0,01	0,00	0,73	4,12	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	33,400	33,800	U	1	A	2,81	1,26	0,00	0,00	0,80	5,01	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2266	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	33,800	34,000	U	1	A	1,71	1,29	0,00	0,00	0,78	4,95	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	34,000	34,200	U	1	A	2,39	6,22	0,00	0,00	0,74	5,93	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2266	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	34,200	34,600	U	1	A	1,78	1,75	0,00	0,00	0,73	5,49	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	34,600	35,000	U	1	A	2,57	3,98	0,01	0,00	0,79	6,28	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2266	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	35,000	35,200	U	1	A	1,56	1,06	0,00	0,00	0,75	5,69	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	35,200	36,000	U	1	A	2,56	7,95	0,36	0,00	0,70	5,59	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2266	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	36,000	36,400	U	1	A	1,90	4,35	0,08	0,00	0,68	4,83	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	36,400	36,600	U	1	A	2,08	7,07	0,11	0,00	0,72	5,30	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2266	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	36,600	42,200	U	1	A	1,56	1,81	0,02	0,00	0,67	3,75	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	42,200	43,600	U	1	A	1,71	1,11	0,00	0,00	0,62	4,31	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1714	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	43,600	44,200	U	1	A	2,90	3,96	0,48	0,02	0,78	4,02	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1714	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	44,200	44,400	U	1	A	1,90	0,49	0,00	0,00	0,67	2,82	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1714	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	44,400	44,600	U	1	A	3,11	1,18	0,00	0,00	0,77	2,86	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1714	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	44,600	45,000	U	1	A	1,74	0,86	0,09	0,00	0,68	2,20	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1714	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	45,000	45,400	U	1	A	3,14	0,56	0,01	0,01	0,74	2,60	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1714	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	45,400	47,400	U	1	A	1,43	0,17	0,00	0,00	0,62	4,24	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1714	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	47,400	47,600	U	1	A	2,51	1,81	0,00	0,00	0,69	2,89	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1714	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	47,600	56,000	U	1	A	1,47	0,58	0,01	0,00	0,66	3,94	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1714	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	56,000	56,400	U	1	A	3,73	5,93	0,28	0,00	0,82	4,05	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1714	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	56,400	57,200	U	1	A	1,72	0,42	0,00	0,00	0,69	3,29	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1714	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	57,200	57,600	U	1	A	1,91	0,20	0,00	0,00	0,72	3,95	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	57,600	57,800	U	1	A	3,06	0,68	0,00	0,00	0,87	4,05	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2266	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	57,800	58,000	U	1	A	1,87	0,32	0,00	0,00	0,76	2,89	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	58,000	58,310	U	1	A	4,22	1,49	0,02	0,02	0,79	2,69	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2266	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	58,310	58,630	D	1	A	4,93	16,12	0,78	0,17	1,02	12,79	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2266	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	58,630	58,800	U	1	A	2,16	1,14	0,00	0,00	0,71	2,47	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	58,800	59,200	U	1	A	3,14	2,09	0,01	0,01	0,80	2,28	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2266	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	59,200	59,400	U	1	A	1,91	0,97	0,00	0,00	0,90	2,84	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	59,400	59,600	U	1	A	3,10	0,94	0,01	0,04	0,76	4,84	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2266	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	59,600	60,600	U	1	A	1,45	0,26	0,01	0,00	0,64	3,37	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	60,600	60,800	U	1	A	2,61	3,62	0,94	0,00	0,68	4,15	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2266	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	60,800	64,200	U	1	A	1,85	0,59	0,01	0,00	0,69	3,48	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	64,200	64,400	U	1	A	2,72	0,30	0,00	0,00	0,67	3,67	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2266	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	64,400	66,600	U	1	A	1,67	0,32	0,01	0,00	0,68	2,98	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	66,600	66,800	U	1	A	4,55	2,96	0,08	0,01	1,16	2,48	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2266	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	66,800	69,140	U	1	A	1,75	0,46	0,01	0,00	0,69	3,74	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	0,000	0,200	U	2	H	4,46	-	-	-	-	-	-	57,58	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	2076	2022-E	12-10-2023

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS HOMOGÉNEOS CONTINUOS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%						
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	0,200	0,400	U	2	H	4,33	-	-	-	-	-	-	33,33	M	Malo	Reemplazo de Losas, Reparación Parcial o Total del Espesor y Sello de Juntas	2076	2022-E	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	0,400	0,600	U	2	H	3,66	-	-	-	-	-	-	15,15	M	Regular	Sello de Juntas	2076	2022-E	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	0,600	1,000	U	2	H	6,23	-	-	-	-	-	-	12,45	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	2076	2022-E	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	1,000	1,225	U	2	H	3,12	-	-	-	-	-	-	27,02	M	Regular	Sello de Juntas	2076	2022-E	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	1,225	3,000	U	2	A	2,54	9,89	1,40	0,00	0,62	5,84	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2076	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	3,000	5,200	U	2	A	1,77	5,38	0,07	0,00	0,62	3,85	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2076	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	5,200	6,200	U	2	A	2,28	14,14	0,47	0,00	0,66	6,68	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2076	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	6,200	6,600	U	2	A	1,76	7,83	0,14	0,00	0,64	5,56	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2076	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	6,600	7,200	U	2	A	2,06	15,86	0,73	0,00	0,64	5,17	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2076	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	7,200	7,400	U	2	A	1,84	8,48	0,19	0,00	0,60	4,65	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2076	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	7,400	7,800	U	2	A	2,54	5,98	0,03	0,00	0,63	6,03	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2076	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	7,800	8,000	U	2	A	1,99	6,51	0,02	0,00	0,60	3,73	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2076	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	8,000	8,800	U	2	A	2,24	10,36	0,37	0,00	0,63	6,01	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2076	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	8,800	9,000	U	2	A	1,95	6,46	0,10	0,00	0,58	4,95	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2076	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	9,000	9,400	U	2	A	2,29	11,18	0,27	0,00	0,63	6,66	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2076	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	9,400	9,600	U	2	A	1,97	5,72	0,02	0,00	0,60	5,52	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2076	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	9,600	10,200	U	2	A	2,21	4,38	0,00	0,00	0,61	5,18	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2076	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	10,200	10,400	U	2	A	2,05	2,87	0,02	0,00	0,61	3,89	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2076	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	10,400	10,600	U	2	A	2,18	4,24	0,02	0,00	0,57	4,33	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2076	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	10,600	11,000	U	2	A	2,12	1,68	0,01	0,00	0,59	3,75	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2076	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	11,000	11,400	U	2	A	2,13	6,60	0,06	0,00	0,60	4,67	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2076	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	11,400	11,600	U	2	A	1,92	6,54	0,03	0,00	0,61	4,82	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2076	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	11,600	11,800	U	2	A	2,31	10,23	0,13	0,00	0,60	4,69	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2076	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	11,800	12,400	U	2	A	1,96	4,33	0,04	0,00	0,63	4,54	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2076	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	12,400	12,800	U	2	A	2,22	5,32	0,02	0,00	0,64	4,79	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2076	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	12,800	13,000	U	2	A	1,88	4,06	0,07	0,00	0,64	4,27	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2076	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	13,000	14,800	U	2	A	2,89	6,90	0,21	0,00	0,70	5,69	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2076	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	14,800	15,600	U	2	A	1,83	3,43	0,02	0,00	0,68	4,32	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2076	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	15,600	15,800	U	2	A	2,14	5,04	0,00	0,00	0,69	5,31	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2076	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	15,800	16,200	U	2	A	1,51	11,68	0,35	0,00	0,68	3,85	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2076	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	16,200	17,000	U	2	A	1,84	17,99	3,59	0,01	0,69	4,78	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2076	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	17,000	19,400	U	2	A	1,63	6,39	0,28	0,00	0,67	4,35	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2076	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	19,400	19,600	U	2	A	2,19	8,94	0,77	0,00	0,70	5,89	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2076	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	19,600	20,000	U	2	A	1,79	6,62	0,10	0,00	0,79	4,58	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2076	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	20,000	20,600	U	2	A	1,69	17,61	0,77	0,00	0,71	5,96	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2076	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	20,600	21,000	U	2	A	1,49	11,25	0,70	0,02	0,70	4,38	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2076	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	21,000	21,800	U	2	A	2,55	7,67	0,51	0,00	0,68	5,26	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2076	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	21,800	22,600	U	2	A	1,62	4,60	0,11	0,00	0,74	2,57	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2076	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	22,600	22,800	U	2	A	1,40	26,13	4,24	0,04	0,71	2,43	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2076	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	22,800	23,000	U	2	A	1,69	12,23	0,42	0,00	0,74	3,28	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2076	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	23,000	25,200	U	2	A	2,06	11,99	0,72	0,01	0,77	6,06	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2076	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	25,200	25,400	U	2	A	1,68	3,48	0,24	0,00	0,78	4,87	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2076	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	25,400	26,000	U	2	A	1,64	5,81	0,17	0,00	0,70	5,52	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	26,000	26,200	U	2	A	2,02	6,68	0,05	0,00	0,66	7,28	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2266	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	26,200	27,000	U	2	A	1,89	3,43	0,25	0,00	0,69	5,80	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	27,000	28,400	U	2	A	2,37	10,15	0,67	0,01	0,70	5,31	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2266	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	28,400	28,800	U	2	A	1,69	4,58	0,24	0,00	0,80	3,35	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	28,800	30,000	U	2	A	2,91	16,03	0,64	0,07	0,88	3,94	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2266	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	30,000	30,200	U	2	A	2,01	0,76	0,00	0,00	0,69	4,38	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	30,200	30,400	U	2	A	2,14	1,37	0,00	0,02	0,66	5,58	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2266	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	30,400	30,600	U	2	A	1,80	1,44	0,02	0,02	0,68	4,85	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	30,600	30,800	U	2	A	2,60	2,14	0,02	0,01	0,68	3,97	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2266	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	30,800	31,000	U	2	A	2,08	0,60	0,00	0,00	0,64	6,11	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	31,000	31,200	U	2	A	2,32	2,44	0,10	0,00	0,65	5,97	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2266	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	31,200	31,600	U	2	A	1,96	1,25	0,00	0,01	0,72	5,74	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	31,600	32,000	U	2	A	2,66	0,24	0,00	0,02	0,75	5,43	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2266	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	32,000	33,000	U	2	A	2,05	0,25	0,00	0,00	0,68	4,49	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	33,000	33,200	U	2	A	2,34	0,46	0,00	0,00	0,69	5,30	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2266	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	33,200	33,600	U	2	A	2,09	2,97	0,10	0,00	0,68	4,24	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	33,600	34,000	U	2	A	3,53	0,09	0,00	0,00	0,73	4,78	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2266	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	34,000	34,200	U	2	A	2,10	0,07	0,00	0,00	0,63	4,18	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	34,200	35,000	U	2	A	2,73	1,98	0,01	0,00	0,71	6,28	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2266	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	35,000	35,200	U	2	A	1,99	0,36	0,00	0,00	0,66	4,38	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	35,200	36,200	U	2	A	3,20	1,13	0,00	0,00	0,69	6,79	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2266	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	36,200	36,600	U	2	A	1,66	0,05	0,00	0,00	0,64	5,54	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	36,600	36,800	U	2	A	2,41	0,07	0,00	0,00	0,68	4,49	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2266	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	36,800	37,200	U	2	A	1,72	0,69	0,00	0,00	0,71	3,79	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	37,200	37,400	U	2	A	2,11	4,65	0,20	0,00	0,62	5,15	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2266	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	37,400	37,800	U	2	A	1,68	0,91	0,01	0,00	0,64	5,58	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	37,800	38,000	U	2	A	2,11	4,01	0,03	0,00	0,68	6,33	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2266	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	38,000	40,800	U	2	A	1,55	0,66	0,00	0,00	0,64	4,98	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	40,800	41,000	U	2	A	2,13	1,13	0,00	0,00	0,73	9,17	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2266	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	41,000	42,200	U	2	A	1,71	0,49	0,00	0,00	0,66	6,64	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	42,200	43,600	U	2	A	1,65	0,49	0,00	0,00	0,69	6,20	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1714	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	43,600	43,800	U	2	A	2,65	0,03	0,00	0,00	1,04	4,92	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1714	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	43,800	44,000	U	2	A	2,07	0,13	0,00	0,00	0,81	3,83	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1714	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	44,000	44,200	U	2	A	2,45	0,37	0,00	0,00	0,94	4,70	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1714	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	44,200	44,400	U	2	A	1,73	0,56	0,00	0,00	0,77	5,37	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1714	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	44,400	44,600	U	2	A	2,29	1,01	0,00	0,00	0,99	5,42	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1714	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	44,600	45,000	U	2	A	1,49	0,44	0,04	0,01	0,78	5,11	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1714	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	45,000	45,400	U	2	A	2,78	0,74	0,00	0,03	0,90	5,58	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1714	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	45,400	47,400	U	2	A	1,54	3,20	0,06	0,00	0,62	6,46	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1714	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	47,400	47,600	U	2	A	2,48	1,07	0,00	0,00	0,69	5,55	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1714	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	47,600	53,600	U	2	A	1,62	2,76	0,23	0,00	0,65	4,51	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1714	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	53,600	54,000	U	2	A	1,90	16,41	0,76	0,00	0,69	3,92	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1714	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	54,000	54,800	U	2	A	1,63	7,26	0,16	0,00	0,70	3,77	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1714	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	54,800	55,000	U	2	A	1,66	20,48	1,80	0,00	0,71	4,06	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1714	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	55,000	56,000	U	2	A	1,51	10,63	0,73	0,00	0,70	3,86	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1714	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	56,000	56,400	U	2	A	3,23	10,32	0,73	0,00	0,73	3,71	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1714	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	56,400	56,600	U	2	A	1,48	8,20	1,18	0,00	0,76	3,10	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1714	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	56,600	56,800	U	2	A	1,86	14,92	0,61	0,00	0,69	3,95	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1714	2022	12-10-2023

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS HOMOGÉNEOS CONTINUOS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%						
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	56,800	57,200	U	2	A	1,71	3,67	0,05	0,00	0,72	3,22	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1714	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	57,200	58,310	U	2	A	2,43	8,21	0,31	0,00	0,69	3,13	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2266	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	58,310	58,630	I	2	A	2,40	3,93	0,10	0,00	0,78	5,16	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2266	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	58,630	58,800	U	2	A	2,74	3,88	0,22	0,00	0,92	3,43	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2266	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	58,800	59,000	U	2	A	1,92	6,68	0,37	0,00	0,79	2,45	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	59,000	59,600	U	2	A	3,15	7,43	0,36	0,00	0,94	2,95	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2266	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	59,600	60,600	U	2	A	1,42	1,30	0,01	0,00	0,64	4,11	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	60,600	60,800	U	2	A	2,44	0,13	0,00	0,00	0,65	3,40	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2266	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	60,800	64,200	U	2	A	1,69	0,64	0,03	0,00	0,64	3,08	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	64,200	64,400	U	2	A	2,56	0,13	0,00	0,00	0,59	3,04	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2266	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	64,400	66,600	U	2	A	1,46	0,24	0,00	0,00	0,64	2,97	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	66,600	67,000	U	2	A	3,72	0,23	0,00	0,00	0,96	3,83	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2266	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	67,000	69,140	U	2	A	1,47	0,58	0,18	0,00	0,64	3,33	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	58,310	58,630	D	3	A	4,68	15,28	0,87	0,25	1,07	6,22	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2266	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	58,310	58,400	I	4	A	2,89	0,57	0,00	0,00	0,74	4,62	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2266	2022	12-10-2023
69C10060	S-60	Freire - Gualpín - Nueva Toltén	58,400	58,630	I	4	A	1,97	2,24	0,15	0,00	0,88	5,78	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	12-10-2023
69C10061	S-61	Cruce Ruta 199 (Allipén) - Cruce Ruta S-61 (Cunco)	0,000	0,200	U	1	T	3,76	2,00	0,01	0,02	1,12	6,91	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1020	2022	10-05-2023
69C10061	S-61	Cruce Ruta 199 (Allipén) - Cruce Ruta S-61 (Cunco)	0,200	0,600	U	1	T	2,14	4,17	0,17	0,00	1,18	8,28	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	10-05-2023
69C10061	S-61	Cruce Ruta 199 (Allipén) - Cruce Ruta S-61 (Cunco)	0,600	1,000	U	1	T	1,80	0,53	0,00	0,00	1,08	7,45	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	10-05-2023
69C10061	S-61	Cruce Ruta 199 (Allipén) - Cruce Ruta S-61 (Cunco)	1,000	1,800	U	1	T	2,26	1,03	0,00	0,00	1,07	7,91	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	10-05-2023
69C10061	S-61	Cruce Ruta 199 (Allipén) - Cruce Ruta S-61 (Cunco)	1,800	2,000	U	1	T	3,55	0,29	0,00	0,00	1,15	9,94	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1020	2022	10-05-2023
69C10061	S-61	Cruce Ruta 199 (Allipén) - Cruce Ruta S-61 (Cunco)	2,000	3,000	U	1	T	2,55	0,37	0,00	0,00	1,14	6,43	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	10-05-2023
69C10061	S-61	Cruce Ruta 199 (Allipén) - Cruce Ruta S-61 (Cunco)	3,000	3,200	U	1	T	1,68	1,79	0,00	0,00	1,08	6,07	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	10-05-2023
69C10061	S-61	Cruce Ruta 199 (Allipén) - Cruce Ruta S-61 (Cunco)	3,200	5,400	U	1	T	2,52	0,54	0,00	0,00	1,10	10,30	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	10-05-2023
69C10061	S-61	Cruce Ruta 199 (Allipén) - Cruce Ruta S-61 (Cunco)	5,400	5,600	U	1	T	4,04	0,57	0,00	0,00	1,06	8,79	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1020	2022	10-05-2023
69C10061	S-61	Cruce Ruta 199 (Allipén) - Cruce Ruta S-61 (Cunco)	5,600	6,000	U	1	T	2,60	1,50	0,04	0,02	1,10	6,10	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	10-05-2023
69C10061	S-61	Cruce Ruta 199 (Allipén) - Cruce Ruta S-61 (Cunco)	6,000	6,400	U	1	T	1,83	0,21	0,00	0,00	1,07	4,88	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	10-05-2023
69C10061	S-61	Cruce Ruta 199 (Allipén) - Cruce Ruta S-61 (Cunco)	6,400	6,800	U	1	T	2,00	6,92	0,85	0,00	1,08	5,99	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	10-05-2023
69C10061	S-61	Cruce Ruta 199 (Allipén) - Cruce Ruta S-61 (Cunco)	6,800	7,400	U	1	T	1,69	0,78	0,00	0,00	1,09	5,71	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	10-05-2023
69C10061	S-61	Cruce Ruta 199 (Allipén) - Cruce Ruta S-61 (Cunco)	7,400	8,000	U	1	T	3,49	5,71	0,49	0,02	1,12	6,59	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1020	2022	10-05-2023
69C10061	S-61	Cruce Ruta 199 (Allipén) - Cruce Ruta S-61 (Cunco)	8,000	8,600	U	1	T	2,20	0,83	0,00	0,00	1,09	7,48	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	10-05-2023
69C10061	S-61	Cruce Ruta 199 (Allipén) - Cruce Ruta S-61 (Cunco)	8,600	9,200	U	1	T	1,69	0,92	0,00	0,00	1,06	6,24	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	10-05-2023
69C10061	S-61	Cruce Ruta 199 (Allipén) - Cruce Ruta S-61 (Cunco)	9,200	9,800	U	1	T	2,15	2,57	0,20	0,00	1,09	5,16	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	10-05-2023
69C10061	S-61	Cruce Ruta 199 (Allipén) - Cruce Ruta S-61 (Cunco)	9,800	10,400	U	1	T	1,80	0,16	0,00	0,00	1,10	6,14	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	10-05-2023
69C10061	S-61	Cruce Ruta 199 (Allipén) - Cruce Ruta S-61 (Cunco)	10,400	10,800	U	1	T	2,44	0,36	0,00	0,00	1,08	5,30	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	10-05-2023
69C10061	S-61	Cruce Ruta 199 (Allipén) - Cruce Ruta S-61 (Cunco)	10,800	11,000	U	1	T	2,06	0,75	0,00	0,00	1,13	4,77	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	10-05-2023
69C10061	S-61	Cruce Ruta 199 (Allipén) - Cruce Ruta S-61 (Cunco)	11,000	11,200	U	1	T	2,16	0,37	0,00	0,00	1,11	4,97	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	10-05-2023
69C10061	S-61	Cruce Ruta 199 (Allipén) - Cruce Ruta S-61 (Cunco)	11,200	11,600	U	1	T	1,72	0,78	0,04	0,00	1,17	3,67	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	10-05-2023
69C10061	S-61	Cruce Ruta 199 (Allipén) - Cruce Ruta S-61 (Cunco)	11,600	11,800	U	1	T	3,33	4,00	0,00	0,03	1,10	3,86	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	10-05-2023
69C10061	S-61	Cruce Ruta 199 (Allipén) - Cruce Ruta S-61 (Cunco)	11,800	12,200	U	1	T	1,86	1,66	0,01	0,00	1,08	4,22	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	10-05-2023
69C10061	S-61	Cruce Ruta 199 (Allipén) - Cruce Ruta S-61 (Cunco)	12,200	12,303	U	1	T	2,61	1,26	0,00	0,00	1,02	5,15	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	10-05-2023
69C10061	S-61	Cruce Ruta 199 (Allipén) - Cruce Ruta S-61 (Cunco)	0,000	0,600	U	2	T	3,54	1,71	0,06	0,00	1,15	9,15	3,50	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1020	2022	10-05-2023
69C10061	S-61	Cruce Ruta 199 (Allipén) - Cruce Ruta S-61 (Cunco)	0,600	3,200	U	2	T	2,25	3,49	0,22	0,00	0,97	7,50	3,50	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	10-05-2023
69C10061	S-61	Cruce Ruta 199 (Allipén) - Cruce Ruta S-61 (Cunco)	3,200	3,400	U	2	T	3,61	3,23	0,05	0,09	1,15	9,36	3,50	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1020	2022	10-05-2023
69C10061	S-61	Cruce Ruta 199 (Allipén) - Cruce Ruta S-61 (Cunco)	3,400	3,600	U	2	T	2,61	1,34	0,00	0,01	1,04	13,05	3,50	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	10-05-2023
69C10061	S-61	Cruce Ruta 199 (Allipén) - Cruce Ruta S-61 (Cunco)	3,600	4,000	U	2	T	3,09	1,49	0,00	0,00	1,03	13,56	3,50	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1020	2022	10-05-2023
69C10061	S-61	Cruce Ruta 199 (Allipén) - Cruce Ruta S-61 (Cunco)	4,000	4,200	U	2	T	2,26	2,06	0,00	0,00	0,99	7,97	3,50	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	10-05-2023
69C10061	S-61	Cruce Ruta 199 (Allipén) - Cruce Ruta S-61 (Cunco)	4,200	4,800	U	2	T	3,30	4,67	0,19	0,00	0,98	8,66	3,50	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1020	2022	10-05-2023
69C10061	S-61	Cruce Ruta 199 (Allipén) - Cruce Ruta S-61 (Cunco)	4,800	5,200	U	2	T	2,06	9,99	0,93	0,06	1,09	6,02	3,50	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	10-05-2023
69C10061	S-61	Cruce Ruta 199 (Allipén) - Cruce Ruta S-61 (Cunco)	5,200	5,600	U	2	T	1,69	0,86	0,01	0,02	1,03	6,78	3,50	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	10-05-2023
69C10061	S-61	Cruce Ruta 199 (Allipén) - Cruce Ruta S-61 (Cunco)	5,600	5,800	U	2	T	3,94	0,26	0,00	0,00	1,12	8,47	3,50	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1020	2022	10-05-2023
69C10061	S-61	Cruce Ruta 199 (Allipén) - Cruce Ruta S-61 (Cunco)	5,800	7,400	U	2	T	2,38	0,89	0,03	0,01	0,99	9,06	3,50	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	10-05-2023
69C10061	S-61	Cruce Ruta 199 (Allipén) - Cruce Ruta S-61 (Cunco)	7,400	7,800	U	2	T	4,59	0,88	0,00	0,00	1,00	9,66	3,50	-	-	Regular	Recapado Funcional	1020	2022	10-05-2023
69C10061	S-61	Cruce Ruta 199 (Allipén) - Cruce Ruta S-61 (Cunco)	7,800	11,800	U	2	T	2,32	1,37	0,09	0,00	0,96	10,13	3,50	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	10-05-2023
69C10061	S-61	Cruce Ruta 199 (Allipén) - Cruce Ruta S-61 (Cunco)	11,800	12,000	U	2	T	3,38	0,07	0,00	0,00	0,92	9,10	3,50	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1020	2022	10-05-2023
69C10061	S-61	Cruce Ruta 199 (Allipén) - Cruce Ruta S-61 (Cunco)	12,000	12,200	U	2	T	2,26	0,12	0,00	0,00	0,92	13,16	3,50	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2022	10-05-2023
69C10061	S-61	Cruce Ruta 199 (Allipén) - Cruce Ruta S-61 (Cunco)	12,200	12,303	U	2	T	2,96	2,33	0,06	0,00	0,99	11,49	3,50	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1020	2022	10-05-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	0,000	0,200	U	1	T	8,05	8,08	0,43	0,19	1,27	7,31	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	852	2022	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	0,200	0,400	U	1	T	5,85	50,90	10,07	0,70	1,08	8,42	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Funcional	852	2022	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	0,400	0,800	U	1	T	6,68	32,85	4,73	0,51	1,18	7,43	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	852	2022	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	0,800	1,000	U	1	T	6,40	15,15	1,86	0,31	1,25	6,19	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	852	2022	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	1,000	1,400	U	1	T	6,84	31,43	4,04	0,40	1,08	7,80	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	852	2022	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	1,400	1,600	U	1	T	3,34	17,64	2,98	0,00	0,94	10,31	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	852	2022	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	1,600	2,000	U	1	T	2,01	4,88	0,39	0,03	0,93	7,94	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	852	2022	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	2,000	2,600	U	1	T	1,65	0,85	0,00	0,00	0,96	7,19	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	852	2022	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	2,600	2,800	U	1	T	1,95	0,07	0,00	0,00	0,98	10,60	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	852	2022	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	2,800	3,000	U	1	T	1,55	0,58	0,00	0,00	1,05	9,66	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	852	2022	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	3,000	3,900	U	1	T	1,93	5,12	0,53	0,00	0,97	8,03	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	852	2022	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	3,900	4,200	U	1	A	1,78	0,39	0,00	0,01	1,16	9,23	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	852	2022	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	4,200	4,300	U	1	A	3,09	5,74	0,25	0,05	1,29	10,55	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	852	2022	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	4,300	4,400	U	1	T	3,09	50,74	11,53	0,00	1,18	12,99	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	852	2022	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	4,400	4,600	U	1	T	3,90	38,31	12,80	0,02	0,97	14,29	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	852	2022	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	4,600	5,000	U	1	T	3,13	10,83	1,60	0,00	0,97	11,38	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	852	2022	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	5,000	7,200	U	1	T	2,38	1,62	0,01	0,02	1,04	10,18	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	852	2022	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	7,200	7,800	U	1	T	2,46	26,81	4,77	0,01	1,14	9,06	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	852	2022	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	7,800	8,200	U	1	T	2,24	37,07	5,34	0,00	0,94	8,68	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	852	2022	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	8,200	8,400	U	1	T	2,17	30,30	4,26	0,00	0,93	11,12	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	852	2022	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	8,400	14,400	U	1	T	2,40	5,93	0,55	0,00	1,00	7,39	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	852	2022	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	14,400	14,600	U	1	T	3,01	14,95	0,98	0,02	1,00	6,51	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	852	2022	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	14,600	14,800	U	1	T	2,38	7,01	0,07	0,00	0,94	4,91	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	852	2022	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	14,800	15,200	U	1	T	3,27	8,65	0,46	0,01	1,00	7,32	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	852	2022	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	15,200	16,800	U	1	T	2,20	5,87	0,29	0,01	1,01	7,88	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	852	2022	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	16,800	17,000	U	1	T	2,87	15,53	1,77	0,12	0,96	11,00	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	852	2022	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	17,000	17,800	U	1	T	2,52	4,18	0,25	0,02	1,00	10,47	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	852	2022	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	17,800	18,300	U	1	T	3,41	10,93	1,78	0,00	0,99	8,52	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	852	2022	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	0,000	0,400	U	2	T	5,67	8,72	1,24	0,00	1,21	8,17	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	852	2022	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	0,400	0,600	U	2	T	5,06	31,69	7,95	0,06	1,07	12,21	0,00	-	-	Malo	Recapado Funcional	852	2022	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	0,600	1,200	U	2	T	5,31	12,68	1,62	0,24	1,20	9,98	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	852	2022	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	1,200	2,800	U	2	T	2,56	4,02	0,50	0,00	0,87	8,87	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	852	2022	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	2,800	3,000	U	2	T	2,47	12,26	1,28	0,00	0,87	9,39	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	852	2022	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	3,000	3,600	U	2	T	2,54	1,66	0,08	0,02	0,86	8,34	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	852	2022	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	3,600	3,800	U	2	T	3,05	7,58	0,78	0,01	0,84	9,40	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	852	2022	05-10-2023

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS HOMOGÉNEOS CONTINUOS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%						
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	3,800	3,900	U	2	T	2,58	6,63	0,38	0,00	0,82	11,05	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	852	2022	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	3,900	4,300	U	2	A	2,63	4,63	0,23	0,00	1,01	12,00	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	852	2022	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	4,300	4,600	U	2	T	4,04	12,62	1,34	0,02	0,97	13,26	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	852	2022	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	4,600	4,800	U	2	T	2,26	5,47	0,69	0,00	0,94	11,74	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	852	2022	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	4,800	5,000	U	2	T	3,34	1,73	0,00	0,00	0,93	14,89	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	852	2022	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	5,000	6,200	U	2	T	2,17	3,26	0,22	0,00	0,95	12,98	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	852	2022	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	6,200	6,400	U	2	T	3,05	0,56	0,00	0,00	1,00	13,46	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	852	2022	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	6,400	7,000	U	2	T	2,55	1,49	0,02	0,00	0,91	10,11	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	852	2022	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	7,000	7,200	U	2	T	4,25	2,06	0,00	0,00	0,86	8,41	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	852	2022	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	7,200	7,600	U	2	T	2,66	1,48	0,04	0,00	0,90	13,43	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	852	2022	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	7,600	8,000	U	2	T	2,87	7,55	0,28	0,00	0,88	9,47	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	852	2022	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	8,000	10,000	U	2	T	2,81	2,12	0,12	0,00	0,85	6,98	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	852	2022	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	10,000	10,200	U	2	T	4,04	5,58	0,09	0,00	0,81	7,72	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	852	2022	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	10,200	12,000	U	2	T	2,63	3,32	0,11	0,00	0,82	9,42	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	852	2022	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	12,000	12,200	U	2	T	3,39	2,67	0,04	0,00	0,84	8,35	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	852	2022	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	12,200	13,400	U	2	T	2,31	1,79	0,12	0,00	0,82	10,05	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	852	2022	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	13,400	13,800	U	2	T	2,69	10,17	0,61	0,01	0,88	9,20	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	852	2022	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	13,800	14,000	U	2	T	2,61	46,27	15,68	0,05	0,64	11,03	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	852	2022	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	14,000	14,200	U	2	T	2,77	24,91	5,52	0,00	0,76	10,76	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	852	2022	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	14,200	14,400	U	2	T	3,08	0,18	0,00	0,00	0,88	10,63	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	852	2022	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	14,400	14,600	U	2	T	3,67	0,33	0,00	0,00	0,84	9,55	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	852	2022	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	14,600	14,800	U	2	T	2,97	0,53	0,00	0,00	0,81	10,01	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	852	2022	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	14,800	15,200	U	2	T	3,85	7,69	0,92	0,00	0,87	9,07	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	852	2022	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	15,200	16,600	U	2	T	2,43	1,08	0,01	0,00	0,81	10,55	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	852	2022	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	16,600	17,000	U	2	T	2,57	26,42	4,85	0,24	0,83	13,11	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	852	2022	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	17,000	17,200	U	2	T	2,69	62,17	12,48	1,08	0,60	11,18	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	852	2022	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	17,200	18,000	U	2	T	2,72	44,09	7,92	0,84	0,82	11,59	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	852	2022	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	18,000	18,200	U	2	T	3,24	50,70	14,90	0,39	0,69	8,54	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	852	2022	05-10-2023
69C10070	S-70	Pitrufquén - Cruce S-60 (Puente Peule)	18,200	18,300	U	2	T	4,90	15,02	0,55	0,27	0,96	11,04	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	852	2022	05-10-2023
69C10075	S-75	Cunco - Lago Colico - Trafampulli	9,150	9,600	U	1	T	3,71	1,32	0,00	0,00	1,62	8,50	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	768	2022	23-03-2023
69C10075	S-75	Cunco - Lago Colico - Trafampulli	9,600	10,400	U	1	T	2,72	3,40	0,06	0,01	1,38	5,28	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	768	2022	23-03-2023
69C10075	S-75	Cunco - Lago Colico - Trafampulli	10,400	11,000	U	1	T	4,44	2,15	0,01	0,00	0,81	8,74	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	768	2022	23-03-2023
69C10075	S-75	Cunco - Lago Colico - Trafampulli	11,000	11,600	U	1	T	2,74	2,83	0,33	0,00	1,10	6,41	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	768	2022	23-03-2023
69C10075	S-75	Cunco - Lago Colico - Trafampulli	11,600	12,200	U	1	T	3,74	2,71	0,02	0,00	0,73	8,38	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	768	2022	23-03-2023
69C10075	S-75	Cunco - Lago Colico - Trafampulli	12,200	12,400	U	1	T	3,21	2,46	0,20	0,01	0,80	6,82	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	768	2022	23-03-2023
69C10075	S-75	Cunco - Lago Colico - Trafampulli	12,400	12,600	U	1	T	3,73	3,01	0,02	0,03	0,88	9,82	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	768	2022	23-03-2023
69C10075	S-75	Cunco - Lago Colico - Trafampulli	12,600	13,200	U	1	T	2,76	1,99	0,01	0,00	0,90	6,80	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	768	2022	23-03-2023
69C10075	S-75	Cunco - Lago Colico - Trafampulli	13,200	13,400	U	1	T	3,58	1,83	0,00	0,00	1,40	8,45	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	768	2022	23-03-2023
69C10075	S-75	Cunco - Lago Colico - Trafampulli	13,400	13,500	U	1	T	3,20	5,38	0,04	0,00	1,39	5,06	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	768	2022	23-03-2023
69C10075	S-75	Cunco - Lago Colico - Trafampulli	13,500	13,800	U	1	T	3,44	3,54	0,16	0,06	1,34	6,87	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	530	2022	23-03-2023
69C10075	S-75	Cunco - Lago Colico - Trafampulli	13,800	14,290	U	1	T	2,99	3,18	0,05	0,00	1,30	7,10	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	530	2022	23-03-2023
69C10075	S-75	Cunco - Lago Colico - Trafampulli	9,150	9,600	U	2	T	4,07	0,15	0,00	0,00	1,67	9,48	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	768	2022	23-03-2023
69C10075	S-75	Cunco - Lago Colico - Trafampulli	9,600	10,600	U	2	T	3,10	0,00	0,00	0,00	1,10	7,50	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	768	2022	23-03-2023
69C10075	S-75	Cunco - Lago Colico - Trafampulli	10,600	10,800	U	2	T	3,89	0,00	0,00	0,00	0,69	8,60	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	768	2022	23-03-2023
69C10075	S-75	Cunco - Lago Colico - Trafampulli	10,800	11,800	U	2	T	2,83	0,00	0,00	0,00	0,87	9,15	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	768	2022	23-03-2023
69C10075	S-75	Cunco - Lago Colico - Trafampulli	11,800	12,200	U	2	T	3,60	0,00	0,00	0,00	0,63	9,84	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	768	2022	23-03-2023
69C10075	S-75	Cunco - Lago Colico - Trafampulli	12,200	12,400	U	2	T	3,04	0,00	0,00	0,00	0,60	10,18	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	768	2022	23-03-2023
69C10075	S-75	Cunco - Lago Colico - Trafampulli	12,400	12,800	U	2	T	3,79	0,00	0,00	0,00	0,66	9,33	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	768	2022	23-03-2023
69C10075	S-75	Cunco - Lago Colico - Trafampulli	12,800	13,200	U	2	T	3,07	0,00	0,00	0,00	0,80	8,36	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	768	2022	23-03-2023
69C10075	S-75	Cunco - Lago Colico - Trafampulli	13,200	13,400	U	2	T	3,67	0,00	0,00	0,00	1,39	7,59	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	768	2022	23-03-2023
69C10075	S-75	Cunco - Lago Colico - Trafampulli	13,400	13,500	U	2	T	3,22	0,00	0,00	0,00	1,42	8,05	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	768	2022	23-03-2023
69C10075	S-75	Cunco - Lago Colico - Trafampulli	13,500	13,800	U	2	T	2,85	0,00	0,00	0,00	1,38	7,18	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	530	2022	23-03-2023
69C10075	S-75	Cunco - Lago Colico - Trafampulli	13,800	14,000	U	2	T	3,62	0,00	0,00	0,00	1,25	6,46	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	530	2022	23-03-2023
69C10075	S-75	Cunco - Lago Colico - Trafampulli	14,000	14,290	U	2	T	2,82	0,00	0,00	0,00	1,15	5,31	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	530	2022	23-03-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	0,000	0,128	U	1	A	5,65	18,18	0,60	0,01	1,11	5,12	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	849	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	0,128	0,166	U	1	H	5,65	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	849	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	0,166	0,200	U	1	A	5,65	21,08	0,30	0,00	1,23	6,27	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	849	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	0,200	0,208	U	1	A	5,78	39,90	0,00	0,13	1,74	7,51	0,00	-	-	Malo	Recapado Funcional	849	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	0,208	0,400	U	1	H	5,78	-	-	-	-	-	-	67,57	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	849	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	0,400	0,800	U	1	H	5,21	-	-	-	-	-	-	14,20	M	Malo	Sello de Juntas	849	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	0,800	0,919	U	1	H	6,67	-	-	-	-	-	-	9,09	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	849	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	0,919	0,988	U	1	A	6,67	35,44	1,49	0,57	1,62	4,70	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	849	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	0,988	1,000	U	1	H	6,67	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	849	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	1,000	1,200	U	1	H	5,07	-	-	-	-	-	-	55,81	M	Malo	Reemplazo de Losas, Reparación Parcial o Total del Espesor y Sello de Juntas	849	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	1,200	2,200	U	1	H	4,60	-	-	-	-	-	-	81,40	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	849	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	2,200	2,400	U	1	H	4,38	-	-	-	-	-	-	55,81	M	Malo	Reemplazo de Losas, Reparación Parcial o Total del Espesor y Sello de Juntas	849	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	2,400	2,600	U	1	H	4,87	-	-	-	-	-	-	90,70	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	849	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	2,600	2,800	U	1	H	4,66	-	-	-	-	-	-	48,84	M	Malo	Reemplazo de Losas, Reparación Parcial o Total del Espesor y Sello de Juntas	849	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	2,800	3,000	U	1	H	4,63	-	-	-	-	-	-	83,72	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	849	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	3,000	3,400	U	1	H	4,51	-	-	-	-	-	-	52,91	M	Malo	Reemplazo de Losas, Reparación Parcial o Total del Espesor y Sello de Juntas	849	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	3,400	4,400	U	1	H	5,14	-	-	-	-	-	-	73,95	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	849	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	4,400	4,600	U	1	H	5,19	-	-	-	-	-	-	23,26	M	Malo	Sello de Juntas	849	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	4,600	5,400	U	1	H	5,65	-	-	-	-	-	-	47,67	M	Malo	Reemplazo de Losas, Cepillado y Sello de Juntas	849	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	5,400	6,000	U	1	H	4,76	-	-	-	-	-	-	33,33	M	Malo	Sello de Juntas	849	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	6,000	6,200	U	1	H	5,06	-	-	-	-	-	-	60,47	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	849	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	6,200	6,600	U	1	H	4,20	-	-	-	-	-	-	51,16	M	Malo	Reemplazo de Losas, Reparación Parcial o Total del Espesor y Sello de Juntas	849	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	6,600	6,800	U	1	H	3,36	-	-	-	-	-	-	20,93	M	Regular	Sello de Juntas	849	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	6,800	7,000	U	1	H	3,48	-	-	-	-	-	-	48,84	M	Malo	Reemplazo de Losas, Reparación Parcial o Total del Espesor y Sello de Juntas	849	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	7,000	7,200	U	1	H	4,55	-	-	-	-	-	-	76,74	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	849	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	7,200	7,400	U	1	H	3,74	-	-	-	-	-	-	41,86	M	Malo	Reemplazo de Losas, Reparación Parcial o Total del Espesor y Sello de Juntas	849	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	7,400	7,600	U	1	H	5,38	-	-	-	-	-	-	26,19	M	Malo	Sello de Juntas	849	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	7,600	7,800	U	1	H	4,72	-	-	-	-	-	-	60,47	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	849	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	7,800	8,000	U	1	H	5,68	-	-	-	-	-	-	46,51	M	Malo	Reemplazo de Losas, Cepillado y Sello de Juntas	849	2022	27-09-2023

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS HOMOGÉNEOS CONTINUOS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%						
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	8,000	8,200	U	1	H	5,47	-	-	-	-	-	-	62,79	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	849	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	8,200	8,400	U	1	H	5,07	-	-	-	-	-	-	39,53	M	Malo	Sello de Juntas	849	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	8,400	8,600	U	1	H	5,36	-	-	-	-	-	-	69,77	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	849	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	8,600	8,800	U	1	H	6,12	-	-	-	-	-	-	13,95	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	849	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	8,800	9,000	U	1	H	4,60	-	-	-	-	-	-	90,70	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	849	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	9,000	9,200	U	1	H	4,73	-	-	-	-	-	-	2,33	M	Regular	Sello de Juntas	849	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	9,200	9,600	U	1	H	4,52	-	-	-	-	-	-	50,00	M	Malo	Reemplazo de Losas, Reparación Parcial o Total del Espesor y Sello de Juntas	849	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	9,600	9,800	U	1	H	3,82	-	-	-	-	-	-	37,21	M	Malo	Sello de Juntas	849	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	9,800	10,200	U	1	H	4,18	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Regular	Sello de Juntas	849	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	10,200	10,400	U	1	H	4,64	-	-	-	-	-	-	39,53	M	Malo	Sello de Juntas	849	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	10,400	10,600	U	1	H	3,73	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Regular	Sello de Juntas	849	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	10,600	11,400	U	1	H	4,70	-	-	-	-	-	-	51,16	M	Malo	Reemplazo de Losas, Reparación Parcial o Total del Espesor y Sello de Juntas	849	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	11,400	11,800	U	1	H	4,44	-	-	-	-	-	-	76,74	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	849	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	11,800	12,200	U	1	H	3,95	-	-	-	-	-	-	6,98	M	Regular	Sello de Juntas	849	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	12,200	12,800	U	1	H	4,81	-	-	-	-	-	-	27,13	M	Malo	Sello de Juntas	849	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	12,800	13,800	U	1	H	4,53	-	-	-	-	-	-	2,79	M	Regular	Sello de Juntas	849	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	13,800	14,000	U	1	H	4,08	-	-	-	-	-	-	44,19	M	Malo	Reemplazo de Losas, Reparación Parcial o Total del Espesor y Sello de Juntas	849	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	14,000	14,200	U	1	H	4,69	-	-	-	-	-	-	13,95	M	Malo	Sello de Juntas	849	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	14,200	15,200	U	1	H	3,73	-	-	-	-	-	-	16,28	M	Regular	Sello de Juntas	849	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	15,200	15,400	U	1	H	5,03	-	-	-	-	-	-	51,16	M	Malo	Reemplazo de Losas, Reparación Parcial o Total del Espesor y Sello de Juntas	849	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	15,400	15,730	U	1	H	4,06	-	-	-	-	-	-	1,41	M	Regular	Sello de Juntas	849	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	15,730	15,800	U	1	H	4,36	-	-	-	-	-	-	75,00	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	671	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	15,800	16,000	U	1	H	4,79	-	-	-	-	-	-	23,26	M	Malo	Sello de Juntas	671	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	16,000	16,200	U	1	H	5,66	-	-	-	-	-	-	27,91	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	16,200	16,400	U	1	H	5,38	-	-	-	-	-	-	64,29	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	671	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	16,400	16,600	U	1	H	4,83	-	-	-	-	-	-	9,30	M	Regular	Sello de Juntas	671	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	16,600	16,800	U	1	H	5,00	-	-	-	-	-	-	53,49	M	Malo	Reemplazo de Losas, Reparación Parcial o Total del Espesor y Sello de Juntas	671	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	16,800	17,000	U	1	H	3,63	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Regular	Sello de Juntas	671	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	17,000	17,200	U	1	H	6,91	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	17,200	18,000	U	1	H	8,03	-	-	-	-	-	-	17,44	M	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	18,000	18,200	U	1	H	6,93	-	-	-	-	-	-	18,60	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	18,200	18,400	U	1	H	7,99	-	-	-	-	-	-	20,93	M	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	18,400	18,800	U	1	H	6,69	-	-	-	-	-	-	25,58	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	18,800	19,000	U	1	H	6,46	-	-	-	-	-	-	46,51	M	Malo	Reemplazo de Losas, Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	19,000	20,000	U	1	H	6,27	-	-	-	-	-	-	8,84	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	20,000	20,200	U	1	H	4,89	-	-	-	-	-	-	9,30	M	Malo	Sello de Juntas	671	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	20,200	20,600	U	1	H	6,53	-	-	-	-	-	-	9,30	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	20,600	20,800	U	1	H	7,72	-	-	-	-	-	-	2,38	M	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	20,800	21,000	U	1	H	6,81	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	21,000	21,400	U	1	H	7,58	-	-	-	-	-	-	15,12	M	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	21,400	21,600	U	1	H	6,78	-	-	-	-	-	-	4,65	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	21,600	22,200	U	1	H	7,92	-	-	-	-	-	-	1,55	M	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	22,200	22,800	U	1	H	6,36	-	-	-	-	-	-	19,38	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	22,800	23,000	U	1	H	6,21	-	-	-	-	-	-	51,16	M	Malo	Reemplazo de Losas, Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	23,000	23,600	U	1	H	8,23	-	-	-	-	-	-	39,53	M	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	23,600	23,800	U	1	H	5,46	-	-	-	-	-	-	41,86	M	Malo	Reemplazo de Losas, Reparación Parcial o Total del Espesor y Sello de Juntas	671	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	23,800	24,200	U	1	H	4,43	-	-	-	-	-	-	24,42	M	Malo	Sello de Juntas	671	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	24,200	24,600	U	1	H	6,35	-	-	-	-	-	-	22,09	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	24,600	24,800	U	1	H	7,04	-	-	-	-	-	-	20,93	M	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	24,800	25,200	U	1	H	6,53	-	-	-	-	-	-	53,02	M	Malo	Reemplazo de Losas, Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	25,200	25,400	U	1	H	7,32	-	-	-	-	-	-	2,33	M	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	25,400	25,600	U	1	H	6,56	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	25,600	26,200	U	1	H	7,63	-	-	-	-	-	-	25,58	M	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	26,200	26,400	U	1	H	5,97	-	-	-	-	-	-	51,16	M	Malo	Reemplazo de Losas, Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	26,400	26,600	U	1	H	7,75	-	-	-	-	-	-	67,44	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	671	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	26,600	26,800	U	1	H	5,31	-	-	-	-	-	-	34,88	M	Malo	Sello de Juntas	671	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	26,800	27,000	U	1	H	7,25	-	-	-	-	-	-	62,79	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	671	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	27,000	27,800	U	1	H	7,85	-	-	-	-	-	-	33,72	M	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	27,800	28,000	U	1	H	6,17	-	-	-	-	-	-	30,23	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	28,000	28,200	U	1	H	4,64	-	-	-	-	-	-	11,63	M	Regular	Sello de Juntas	671	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	28,200	28,800	U	1	H	5,76	-	-	-	-	-	-	20,16	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	28,800	29,200	U	1	H	7,58	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	29,200	29,600	U	1	H	5,82	-	-	-	-	-	-	29,43	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	29,600	29,800	U	1	H	6,09	-	-	-	-	-	-	58,14	M	Malo	Reemplazo de Losas, Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	29,800	30,200	U	1	H	7,68	-	-	-	-	-	-	33,72	M	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	30,200	30,400	U	1	H	7,04	-	-	-	-	-	-	67,44	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	671	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	30,400	31,000	U	1	H	8,30	-	-	-	-	-	-	40,31	M	Muy Malo	Reemplazo de Losas, Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	31,000	31,200	U	1	H	5,84	-	-	-	-	-	-	13,95	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	31,200	31,400	U	1	H	6,23	-	-	-	-	-	-	51,16	M	Malo	Reemplazo de Losas, Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	31,400	31,600	U	1	H	6,29	-	-	-	-	-	-	25,58	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	31,600	31,800	U	1	H	6,19	-	-	-	-	-	-	44,19	M	Malo	Reemplazo de Losas, Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	31,800	32,400	U	1	H	6,20	-	-	-	-	-	-	24,03	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	32,400	32,980	U	1	H	8,35	-	-	-	-	-	-	52,39	M	Muy Malo	Reemplazo de Losas, Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	32,980	33,000	U	1	A	7,47	55,93	17,93	1,18	1,99	11,14	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	671	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	33,000	33,050	U	1	A	7,92	26,30	2,23	1,51	1,99	13,41	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	671	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	33,050	33,150	U	1	H	7,92	-	-	-	-	-	-	66,67	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	671	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	33,150	33,176	U	1	A	7,92	50,40	1,92	0,85	1,84	11,19	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	671	2022	27-09-2023

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS HOMOGÉNEOS CONTINUOS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%						
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	33,176	33,200	U	1	H	7,92	-	-	-	-	-	-	80,00	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	671	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	33,200	33,400	U	1	H	7,90	-	-	-	-	-	-	18,92	M	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	33,400	33,600	U	1	H	5,03	-	-	-	-	-	-	11,11	M	Malo	Sello de Juntas	671	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	33,600	33,800	U	1	H	6,84	-	-	-	-	-	-	40,54	M	Malo	Reemplazo de Losas, Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	33,800	33,828	U	1	H	2,83	-	-	-	-	-	-	20,00	M	Regular	Sello de Juntas	671	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	33,828	34,000	U	1	A	2,83	5,34	0,12	0,13	1,42	5,56	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	671	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	0,000	0,128	U	2	A	5,26	18,71	0,57	0,01	1,21	4,85	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	849	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	0,128	0,166	U	2	H	5,26	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Regular	Sello de Juntas	849	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	0,166	0,208	U	2	A	5,40	21,91	0,85	0,06	1,25	4,56	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	849	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	0,208	0,400	U	2	H	6,00	-	-	-	-	-	-	74,29	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	849	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	0,400	0,600	U	2	H	5,75	-	-	-	-	-	-	35,14	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	849	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	0,600	0,800	U	2	H	5,23	-	-	-	-	-	-	5,56	M	Malo	Sello de Juntas	849	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	0,800	0,919	U	2	H	6,81	-	-	-	-	-	-	38,10	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	849	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	0,919	0,988	U	2	A	6,81	36,01	2,69	0,36	2,12	6,22	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	849	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	0,988	1,000	U	2	H	6,81	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	849	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	1,000	1,600	U	2	H	4,97	-	-	-	-	-	-	49,21	M	Malo	Reemplazo de Losas, Reparación Parcial o Total del Espesor y Sello de Juntas	849	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	1,600	2,000	U	2	H	5,31	-	-	-	-	-	-	39,53	M	Malo	Sello de Juntas	849	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	2,000	2,200	U	2	H	4,89	-	-	-	-	-	-	55,81	M	Malo	Reemplazo de Losas, Reparación Parcial o Total del Espesor y Sello de Juntas	849	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	2,200	2,600	U	2	H	4,97	-	-	-	-	-	-	77,91	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	849	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	2,600	3,000	U	2	H	4,86	-	-	-	-	-	-	35,27	M	Malo	Sello de Juntas	849	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	3,000	3,800	U	2	H	4,70	-	-	-	-	-	-	52,91	M	Malo	Reemplazo de Losas, Reparación Parcial o Total del Espesor y Sello de Juntas	849	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	3,800	4,400	U	2	H	6,28	-	-	-	-	-	-	80,42	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	849	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	4,400	4,800	U	2	H	5,36	-	-	-	-	-	-	47,67	M	Malo	Reemplazo de Losas, Reparación Parcial o Total del Espesor y Sello de Juntas	849	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	4,800	5,000	U	2	H	5,53	-	-	-	-	-	-	9,30	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	849	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	5,000	5,200	U	2	H	5,46	-	-	-	-	-	-	2,38	M	Malo	Sello de Juntas	849	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	5,200	5,400	U	2	H	5,77	-	-	-	-	-	-	55,81	M	Malo	Reemplazo de Losas, Cepillado y Sello de Juntas	849	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	5,400	5,800	U	2	H	4,98	-	-	-	-	-	-	66,28	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	849	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	5,800	6,200	U	2	H	4,74	-	-	-	-	-	-	52,33	M	Malo	Reemplazo de Losas, Reparación Parcial o Total del Espesor y Sello de Juntas	849	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	6,200	6,400	U	2	H	4,40	-	-	-	-	-	-	69,05	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	849	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	6,400	6,600	U	2	H	4,01	-	-	-	-	-	-	20,93	M	Regular	Sello de Juntas	849	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	6,600	6,800	U	2	H	3,56	-	-	-	-	-	-	44,19	M	Malo	Reemplazo de Losas, Reparación Parcial o Total del Espesor y Sello de Juntas	849	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	6,800	7,000	U	2	H	3,75	-	-	-	-	-	-	60,47	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	849	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	7,000	7,400	U	2	H	4,73	-	-	-	-	-	-	51,16	M	Malo	Reemplazo de Losas, Reparación Parcial o Total del Espesor y Sello de Juntas	849	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	7,400	7,600	U	2	H	5,73	-	-	-	-	-	-	80,95	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	849	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	7,600	7,800	U	2	H	5,43	-	-	-	-	-	-	32,56	M	Malo	Sello de Juntas	849	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	7,800	8,000	U	2	H	6,00	-	-	-	-	-	-	58,14	M	Malo	Reemplazo de Losas, Cepillado y Sello de Juntas	849	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	8,000	8,200	U	2	H	6,41	-	-	-	-	-	-	27,91	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	849	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	8,200	8,400	U	2	H	4,89	-	-	-	-	-	-	11,63	M	Malo	Sello de Juntas	849	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	8,400	8,600	U	2	H	6,17	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	849	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	8,600	8,800	U	2	H	5,30	-	-	-	-	-	-	60,47	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	849	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	8,800	9,000	U	2	H	4,85	-	-	-	-	-	-	25,58	M	Malo	Sello de Juntas	849	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	9,000	9,200	U	2	H	5,84	-	-	-	-	-	-	9,30	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	849	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	9,200	9,400	U	2	H	5,77	-	-	-	-	-	-	60,47	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	849	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	9,400	9,600	U	2	H	4,15	-	-	-	-	-	-	13,95	M	Regular	Sello de Juntas	849	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	9,600	9,800	U	2	H	3,17	-	-	-	-	-	-	38,10	M	Malo	Sello de Juntas	849	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	9,800	10,200	U	2	H	4,28	-	-	-	-	-	-	5,81	M	Regular	Sello de Juntas	849	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	10,200	10,400	U	2	H	3,97	-	-	-	-	-	-	48,84	M	Malo	Reemplazo de Losas, Reparación Parcial o Total del Espesor y Sello de Juntas	849	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	10,400	10,800	U	2	H	4,37	-	-	-	-	-	-	25,58	M	Malo	Sello de Juntas	849	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	10,800	11,000	U	2	H	4,59	-	-	-	-	-	-	45,24	M	Malo	Reemplazo de Losas, Reparación Parcial o Total del Espesor y Sello de Juntas	849	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	11,000	11,600	U	2	H	4,27	-	-	-	-	-	-	79,07	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	849	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	11,600	11,800	U	2	H	5,34	-	-	-	-	-	-	9,30	M	Malo	Sello de Juntas	849	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	11,800	12,200	U	2	H	4,46	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Regular	Sello de Juntas	849	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	12,200	12,400	U	2	H	5,32	-	-	-	-	-	-	27,91	M	Malo	Sello de Juntas	849	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	12,400	12,600	U	2	H	5,09	-	-	-	-	-	-	44,19	M	Malo	Reemplazo de Losas, Reparación Parcial o Total del Espesor y Sello de Juntas	849	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	12,600	12,800	U	2	H	4,80	-	-	-	-	-	-	23,26	M	Malo	Sello de Juntas	849	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	12,800	13,800	U	2	H	4,79	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Regular	Sello de Juntas	849	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	13,800	14,000	U	2	H	5,92	-	-	-	-	-	-	46,51	M	Malo	Reemplazo de Losas, Cepillado y Sello de Juntas	849	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	14,000	14,200	U	2	H	4,83	-	-	-	-	-	-	37,21	M	Malo	Sello de Juntas	849	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	14,200	14,400	U	2	H	3,88	-	-	-	-	-	-	2,33	M	Regular	Sello de Juntas	849	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	14,400	14,800	U	2	H	4,31	-	-	-	-	-	-	48,23	M	Malo	Reemplazo de Losas, Reparación Parcial o Total del Espesor y Sello de Juntas	849	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	14,800	15,000	U	2	H	3,81	-	-	-	-	-	-	23,26	M	Regular	Sello de Juntas	849	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	15,000	15,200	U	2	H	4,24	-	-	-	-	-	-	30,23	M	Malo	Sello de Juntas	849	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	15,200	15,400	U	2	H	6,22	-	-	-	-	-	-	58,14	M	Malo	Reemplazo de Losas, Cepillado y Sello de Juntas	849	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	15,400	15,730	U	2	H	4,15	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Regular	Sello de Juntas	849	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	15,730	15,800	U	2	H	4,94	-	-	-	-	-	-	60,00	M	Malo	Reemplazo de Losas, Reparación Parcial o Total del Espesor y Sello de Juntas	671	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	15,800	16,000	U	2	H	5,59	-	-	-	-	-	-	16,28	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	16,000	16,200	U	2	H	7,39	-	-	-	-	-	-	37,21	M	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	16,200	16,400	U	2	H	5,83	-	-	-	-	-	-	53,49	M	Malo	Reemplazo de Losas, Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	16,400	16,600	U	2	H	5,35	-	-	-	-	-	-	13,95	M	Malo	Sello de Juntas	671	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	16,600	16,800	U	2	H	5,50	-	-	-	-	-	-	61,90	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	671	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	16,800	17,200	U	2	H	4,78	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Regular	Sello de Juntas	671	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	17,200	18,800	U	2	H	8,13	-	-	-	-	-	-	31,10	M	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	18,800	19,000	U	2	H	5,91	-	-	-	-	-	-	90,70	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	671	2022	27-09-2023

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS HOMOGÉNEOS CONTINUOS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%						
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	19,000	19,200	U	2	H	5,93	-	-	-	-	-	-	40,48	M	Malo	Reemplazo de Losas, Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	19,200	19,400	U	2	H	5,34	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Regular	Sello de Juntas	671	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	19,400	19,600	U	2	H	4,90	-	-	-	-	-	-	25,58	M	Malo	Sello de Juntas	671	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	19,600	20,000	U	2	H	6,09	-	-	-	-	-	-	9,30	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	20,000	22,000	U	2	H	7,76	-	-	-	-	-	-	6,13	M	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	22,000	22,600	U	2	H	6,53	-	-	-	-	-	-	21,71	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	22,600	22,800	U	2	H	6,14	-	-	-	-	-	-	57,14	M	Malo	Reemplazo de Losas, Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	22,800	23,200	U	2	H	7,66	-	-	-	-	-	-	41,86	M	Muy Malo	Reemplazo de Losas, Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	23,200	23,600	U	2	H	6,47	-	-	-	-	-	-	22,09	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	23,600	23,800	U	2	H	5,50	-	-	-	-	-	-	58,14	M	Malo	Reemplazo de Losas, Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	23,800	24,000	U	2	H	4,22	-	-	-	-	-	-	33,33	M	Malo	Sello de Juntas	671	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	24,000	24,200	U	2	H	5,97	-	-	-	-	-	-	46,51	M	Malo	Reemplazo de Losas, Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	24,200	24,400	U	2	H	7,36	-	-	-	-	-	-	46,51	M	Muy Malo	Reemplazo de Losas, Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	24,400	24,800	U	2	H	6,39	-	-	-	-	-	-	15,12	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	24,800	25,200	U	2	H	7,18	-	-	-	-	-	-	50,55	M	Muy Malo	Reemplazo de Losas, Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	25,200	25,400	U	2	H	6,20	-	-	-	-	-	-	13,95	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	25,400	26,200	U	2	H	7,66	-	-	-	-	-	-	14,58	M	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	26,200	26,600	U	2	H	7,10	-	-	-	-	-	-	72,09	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	671	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	26,600	26,800	U	2	H	8,67	-	-	-	-	-	-	39,53	M	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	26,800	27,000	U	2	H	7,77	-	-	-	-	-	-	69,77	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	671	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	27,000	27,200	U	2	H	7,97	-	-	-	-	-	-	25,58	M	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	27,200	27,600	U	2	H	6,62	-	-	-	-	-	-	18,66	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	27,600	27,800	U	2	H	5,48	-	-	-	-	-	-	37,21	M	Malo	Sello de Juntas	671	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	27,800	28,200	U	2	H	5,99	-	-	-	-	-	-	29,07	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	28,200	28,400	U	2	H	5,48	-	-	-	-	-	-	20,93	M	Malo	Sello de Juntas	671	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	28,400	28,600	U	2	H	6,62	-	-	-	-	-	-	28,57	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	28,600	28,800	U	2	H	6,35	-	-	-	-	-	-	62,79	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	671	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	28,800	29,200	U	2	H	8,36	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	29,200	29,400	U	2	H	6,43	-	-	-	-	-	-	23,26	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	29,400	29,600	U	2	H	7,09	-	-	-	-	-	-	27,91	M	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	29,600	29,800	U	2	H	7,70	-	-	-	-	-	-	61,90	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	671	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	29,800	30,000	U	2	H	7,06	-	-	-	-	-	-	41,86	M	Muy Malo	Reemplazo de Losas, Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	30,000	30,600	U	2	H	7,17	-	-	-	-	-	-	75,97	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	671	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	30,600	32,200	U	2	H	8,08	-	-	-	-	-	-	42,42	M	Muy Malo	Reemplazo de Losas, Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	32,200	32,980	U	2	H	8,45	-	-	-	-	-	-	75,40	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	671	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	32,980	33,000	U	2	A	9,01	66,40	31,82	1,78	0,00	14,04	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	671	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	33,000	33,050	U	2	A	8,49	38,84	4,35	2,52	2,06	12,83	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	671	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	33,050	33,150	U	2	H	8,49	-	-	-	-	-	-	100,00	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	671	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	33,150	33,176	U	2	A	8,49	41,15	1,87	1,77	1,84	15,57	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	671	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	33,176	33,200	U	2	H	8,49	-	-	-	-	-	-	80,00	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	671	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	33,200	33,400	U	2	H	8,02	-	-	-	-	-	-	27,78	M	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	671	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	33,400	33,828	U	2	H	5,79	-	-	-	-	-	-	68,03	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	671	2022	27-09-2023
69C10092	S-92	Gorbea - Cuesta Lastarria - Loncoche	33,828	34,000	U	2	A	3,43	5,96	0,11	0,01	1,35	4,20	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	671	2022	27-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	0,000	0,600	U	1	H	5,94	-	-	-	-	-	-	51,28	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	5248	2022-E	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	0,600	0,863	U	1	H	6,50	-	-	-	-	-	-	7,85	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	5248	2022-E	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	0,863	1,169	U	1	T	4,54	4,36	0,81	0,04	1,30	10,72	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	5248	2022	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	1,169	1,200	U	1	H	3,62	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Regular	Sello de Juntas	5248	2022-E	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	1,200	1,246	U	1	H	6,33	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	5248	2022-E	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	1,246	1,400	U	1	T	6,33	7,07	0,27	0,15	1,14	6,91	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	5248	2022	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	1,400	1,745	U	1	T	2,99	5,74	0,11	0,07	1,30	7,88	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5248	2022	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	1,745	1,865	U	1	H	3,78	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Regular	Sello de Juntas	5248	2022-E	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	1,865	3,000	U	1	T	3,90	1,91	0,08	0,01	1,08	7,52	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5248	2022	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	3,000	3,200	U	1	T	2,88	0,70	0,00	0,00	1,00	6,19	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5248	2022	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	3,200	3,400	U	1	T	3,74	1,40	0,02	0,00	1,06	5,84	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5248	2022	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	3,400	4,000	U	1	T	2,90	0,34	0,00	0,00	1,28	6,89	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5248	2022	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	4,000	4,200	U	1	T	1,99	0,14	0,00	0,00	1,16	5,37	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	5248	2022	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	4,200	5,200	U	1	T	3,19	23,02	1,66	0,00	1,45	7,22	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	5248	2022	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	5,200	5,400	U	1	T	2,36	16,60	0,59	0,00	1,39	4,86	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5248	2022	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	5,400	6,200	U	1	T	3,71	13,17	0,71	0,01	1,47	7,78	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5248	2022	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	6,200	7,200	U	1	T	2,97	0,34	0,00	0,00	1,19	5,16	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5248	2022	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	7,200	7,800	U	1	T	3,79	1,54	0,02	0,01	1,34	8,41	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5248	2022	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	7,800	8,600	U	1	T	2,96	1,33	0,02	0,00	1,32	8,28	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5248	2022	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	8,600	9,400	U	1	T	3,94	5,52	0,47	0,01	1,32	7,07	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5248	2022	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	9,400	9,800	U	1	T	3,08	3,14	0,00	0,00	1,30	5,97	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5248	2022	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	9,800	10,000	U	1	T	6,12	4,14	0,29	0,01	1,50	9,20	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	5248	2022	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	10,000	11,400	U	1	T	4,32	3,20	0,18	0,01	1,27	5,47	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	5248	2022	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	11,400	11,600	U	1	T	3,51	2,38	0,00	0,00	1,50	5,36	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5248	2022	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	11,600	13,400	U	1	T	3,86	2,00	0,10	0,00	1,09	8,27	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5248	2022	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	13,400	13,800	U	1	T	3,33	0,47	0,00	0,00	1,15	7,58	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5248	2022	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	13,800	14,200	U	1	T	3,98	3,04	0,21	0,00	1,14	8,28	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5248	2022	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	14,200	14,400	U	1	T	3,08	0,71	0,02	0,00	1,10	4,31	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5248	2022	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	14,400	15,400	U	1	T	4,07	12,24	1,44	0,01	1,08	5,89	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	5248	2022	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	15,400	15,600	U	1	T	3,28	1,28	0,06	0,00	1,47	8,76	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5248	2022	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	15,600	15,800	U	1	T	3,46	0,80	0,00	0,00	1,28	7,75	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5248	2022	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	15,800	16,000	U	1	T	2,49	0,29	0,00	0,00	1,19	8,47	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5248	2022	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	16,000	16,200	U	1	T	3,60	3,73	0,28	0,00	1,37	8,82	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5248	2022	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	16,200	17,200	U	1	T	2,85	0,56	0,01	0,00	1,39	8,38	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5248	2022	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	17,200	17,600	U	1	T	4,16	2,78	0,23	0,01	1,06	4,22	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	5248	2022	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	17,600	18,200	U	1	T	2,81	2,22	0,03	0,00	1,13	5,57	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5248	2022	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	18,200	18,400	U	1	T	4,35	10,77	3,90	0,01	1,33	7,57	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	5248	2022	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	18,400	18,600	U	1	T	2,80	4,14	0,27	0,00	1,55	9,50	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5248	2022	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	18,600	19,200	U	1	T	3,46	8,07	0,63	0,02	1,36	8,57	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5248	2022	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	19,200	20,200	U	1	T	2,98	3,24	0,14	0,00	1,08	5,53	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5248	2022	28-09-2023

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS HOMOGÉNEOS CONTINUOS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%						
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	20,200	20,400	U	1	T	3,43	0,74	0,00	0,00	1,11	7,95	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5248	2022	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	20,400	21,800	U	1	T	2,82	2,16	0,07	0,00	1,02	5,85	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5248	2022	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	21,800	22,600	U	1	T	3,77	4,02	0,49	0,00	1,18	6,61	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5248	2022	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	22,600	23,000	U	1	T	3,21	2,18	0,05	0,00	1,18	5,61	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5248	2022	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	23,000	24,360	U	1	T	3,94	8,32	0,91	0,00	1,38	7,08	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5248	2022	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	24,360	24,600	U	1	T	3,25	5,46	1,07	0,00	1,40	7,74	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2266	2022	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	24,600	25,000	U	1	T	3,20	2,66	0,08	0,00	1,37	6,83	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	25,000	25,200	U	1	T	4,19	3,01	0,63	0,04	1,26	6,39	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2266	2022	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	25,200	25,400	U	1	T	2,63	7,76	1,05	0,00	1,01	3,48	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	25,400	26,000	U	1	T	2,00	0,62	0,00	0,00	0,92	1,93	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	26,000	26,200	U	1	T	2,83	2,39	0,00	0,00	0,97	2,76	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	26,200	28,400	U	1	T	1,64	0,83	0,00	0,00	0,87	2,16	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	28,400	28,600	U	1	T	2,60	3,28	0,01	0,00	0,88	2,26	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	28,600	29,000	U	1	T	2,14	0,42	0,00	0,00	0,89	2,33	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	29,000	30,000	U	1	T	3,11	1,58	0,12	0,01	0,98	3,06	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	30,000	30,200	U	1	T	2,16	0,55	0,00	0,00	0,99	2,56	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	30,200	30,400	U	1	T	2,81	1,34	0,22	0,00	1,02	2,92	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	30,400	31,400	U	1	T	1,97	0,42	0,00	0,00	0,93	3,00	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	31,400	31,539	U	1	T	5,45	1,87	0,10	0,03	0,90	3,84	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2266	2022	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	31,539	31,600	U	1	H	5,45	-	-	-	-	-	-	20,00	M	Malo	Sello de Juntas	2266	2022-E	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	0,000	0,400	U	2	H	6,48	-	-	-	-	-	-	12,11	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	5248	2022-E	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	0,400	0,600	U	2	H	5,02	-	-	-	-	-	-	26,19	M	Malo	Reemplazo de Losas, Reparación Parcial o Total del Espesor y Sello de Juntas	5248	2022-E	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	0,600	0,800	U	2	H	6,43	-	-	-	-	-	-	73,17	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	5248	2022-E	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	0,800	0,863	U	2	H	6,53	-	-	-	-	-	-	30,77	M	Malo	Reemplazo de Losas, Cepillado y Sello de Juntas	5248	2022-E	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	0,863	1,169	U	2	T	6,62	7,52	0,59	0,21	1,19	10,54	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	5248	2022	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	1,169	1,200	U	2	H	6,69	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	5248	2022-E	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	1,200	1,246	U	2	H	4,68	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Regular	Sello de Juntas	5248	2022-E	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	1,246	1,545	U	2	T	4,09	9,24	0,37	0,05	1,29	8,51	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	5248	2022	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	1,545	1,865	U	2	H	4,69	-	-	-	-	-	-	2,64	M	Regular	Sello de Juntas	5248	2022-E	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	1,865	2,000	U	2	T	5,25	3,61	0,10	0,00	0,87	7,17	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	5248	2022	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	2,000	2,200	U	2	T	2,94	0,16	0,00	0,00	0,93	7,63	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5248	2022	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	2,200	3,200	U	2	T	4,03	4,70	0,23	0,02	0,91	8,51	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	5248	2022	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	3,200	3,400	U	2	T	3,04	6,19	0,13	0,00	1,12	5,32	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5248	2022	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	3,400	3,600	U	2	T	4,80	1,07	0,00	0,00	1,29	7,43	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	5248	2022	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	3,600	4,200	U	2	T	2,36	4,97	0,36	0,00	1,10	5,71	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5248	2022	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	4,200	4,400	U	2	T	2,95	6,13	0,47	0,00	1,29	9,16	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5248	2022	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	4,400	5,600	U	2	T	2,62	7,57	0,21	0,00	1,28	5,56	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5248	2022	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	5,600	6,000	U	2	T	4,00	3,11	0,05	0,01	1,16	5,37	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5248	2022	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	6,000	6,600	U	2	T	3,28	1,00	0,02	0,00	1,06	6,12	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5248	2022	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	6,600	6,800	U	2	T	3,20	3,38	0,15	0,04	1,01	10,30	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5248	2022	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	6,800	7,200	U	2	T	2,91	0,57	0,02	0,00	1,07	5,50	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5248	2022	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	7,200	7,600	U	2	T	3,81	2,30	0,01	0,00	1,16	7,86	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5248	2022	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	7,600	8,000	U	2	T	2,96	2,22	0,00	0,00	1,27	9,73	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5248	2022	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	8,000	8,400	U	2	T	3,38	1,68	0,00	0,01	1,18	9,71	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5248	2022	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	8,400	8,800	U	2	T	2,92	2,00	0,00	0,00	1,17	8,78	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5248	2022	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	8,800	9,600	U	2	T	3,61	5,46	0,63	0,00	1,22	8,89	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5248	2022	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	9,600	9,800	U	2	T	3,16	3,31	0,04	0,00	1,15	7,05	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5248	2022	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	9,800	11,400	U	2	T	3,94	3,34	0,24	0,01	1,15	6,44	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5248	2022	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	11,400	11,600	U	2	T	3,49	0,74	0,00	0,00	0,93	6,20	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5248	2022	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	11,600	12,200	U	2	T	4,00	0,99	0,04	0,00	0,90	7,60	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	5248	2022	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	12,200	12,400	U	2	T	2,78	0,58	0,00	0,00	0,97	10,33	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5248	2022	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	12,400	12,800	U	2	T	4,20	7,09	1,15	0,01	0,95	10,63	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	5248	2022	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	12,800	13,000	U	2	T	3,03	0,39	0,00	0,00	0,97	12,30	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5248	2022	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	13,000	13,200	U	2	T	3,43	0,67	0,00	0,00	0,93	9,96	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5248	2022	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	13,200	13,600	U	2	T	3,07	0,82	0,00	0,00	1,01	8,67	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5248	2022	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	13,600	14,200	U	2	T	3,50	1,85	0,31	0,00	1,10	8,28	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5248	2022	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	14,200	14,400	U	2	T	3,10	0,29	0,00	0,00	1,00	6,90	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5248	2022	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	14,400	15,800	U	2	T	4,36	3,96	0,51	0,00	1,05	6,26	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	5248	2022	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	15,800	16,000	U	2	T	3,43	0,73	0,00	0,00	1,20	6,36	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5248	2022	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	16,000	17,000	U	2	T	3,92	3,00	0,41	0,01	1,21	8,38	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5248	2022	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	17,000	17,200	U	2	T	3,18	0,80	0,05	0,00	0,92	8,45	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5248	2022	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	17,200	17,800	U	2	T	4,39	3,61	0,06	0,02	1,04	7,94	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	5248	2022	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	17,800	18,200	U	2	T	2,97	2,13	0,12	0,00	0,91	5,28	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5248	2022	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	18,200	18,400	U	2	T	6,87	18,12	4,90	0,11	1,31	12,28	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	5248	2022	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	18,400	19,200	U	2	T	3,86	7,85	0,92	0,02	1,21	8,85	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5248	2022	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	19,200	19,600	U	2	T	2,80	2,36	0,04	0,00	0,99	3,69	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5248	2022	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	19,600	20,400	U	2	T	3,44	7,10	0,63	0,04	1,24	8,67	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5248	2022	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	20,400	20,600	U	2	T	2,99	4,12	0,28	0,00	1,34	7,82	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5248	2022	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	20,600	21,000	U	2	T	4,09	18,39	4,17	0,02	1,35	8,37	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	5248	2022	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	21,000	21,200	U	2	T	2,94	3,67	0,64	0,00	1,06	4,27	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5248	2022	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	21,200	22,000	U	2	T	3,62	12,16	1,15	0,01	1,31	8,36	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5248	2022	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	22,000	22,400	U	2	T	3,12	1,36	0,05	0,00	1,33	8,88	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5248	2022	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	22,400	22,800	U	2	T	3,66	5,43	0,52	0,03	1,05	11,12	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5248	2022	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	22,800	23,000	U	2	T	3,09	1,03	0,00	0,00	1,08	9,46	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5248	2022	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	23,000	23,400	U	2	T	4,27	2,68	0,31	0,03	1,19	9,78	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	5248	2022	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	23,400	23,600	U	2	T	3,21	0,97	0,00	0,00	1,21	8,92	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5248	2022	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	23,600	24,360	U	2	T	4,14	1,50	0,03	0,00	1,27	8,53	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	5248	2022	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	24,360	24,400	U	2	T	3,59	1,97	0,19	0,00	1,32	6,90	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2266	2022	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	24,400	25,600	U	2	T	3,10	1,05	0,05	0,02	1,11	6,18	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	25,600	26,000	U	2	T	2,20	0,55	0,00	0,00	1,05	2,05	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	26,000	26,200	U	2	T	3,48	1,92	0,02	0,00	1,15	6,08	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	26,200	27,800	U	2	T	1,62	1,03	0,03	0,00	0,93	2,79	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	27,800	28,000	U	2	T	2,48	0,32	0,00	0,00	0,92	2,14	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	28,000	28,200	U	2	T	2,22	0,25	0,00	0,00	0,93	1,59	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	28,200	28,600	U	2	T	2,76	1,35	0,00	0,00	0,94	2,05	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	28,600	29,200	U	2	T	2,15	1,11	0,04	0,00	0,95	1,95	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	29,200	29,400	U	2	T	2,57	1,27	0,00	0,00	0,91	1,45	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	29,400	29,600	U	2	T	2,14	0,30	0,00	0,00	1,01	1,75	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	29,600	29,800	U	2	T	2,63	0,78	0,00	0,00	0,96	2,32	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	29,800	30,200	U	2	T	1,94	1,92	0,01	0,00	0,97	2,61	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	28-09-2023

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS HOMOGÉNEOS CONTINUOS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%						
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	30,200	30,400	U	2	T	2,47	1,48	0,00	0,00	1,05	2,48	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	30,400	30,600	U	2	T	2,33	0,96	0,00	0,00	0,96	2,38	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	30,600	30,800	U	2	T	2,55	0,00	0,00	0,00	1,02	2,27	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	30,800	31,000	U	2	T	2,16	0,27	0,00	0,00	0,87	2,29	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	31,000	31,200	U	2	T	2,53	1,14	0,18	0,00	0,90	2,76	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	31,200	31,400	U	2	T	2,15	0,09	0,00	0,00	0,95	2,02	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	31,400	31,539	U	2	T	5,29	0,35	0,00	0,00	1,02	2,14	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2266	2022	28-09-2023
69C10095	S-95-T	Villarrica - Licanray - Coñaripe - Cruce Ruta 201Ch, Sector: Villarrica - Límite Regional	31,539	31,600	U	2	H	5,29	-	-	-	-	-	-	35,71	M	Malo	Reemplazo de Losas, Reparación Parcial o Total del Espesor y Sello de Juntas	2266	2022-E	28-09-2023
69C10103	S-103	Cruce Longitudinal - Perquenco	0,000	0,200	U	1	T	2,78	4,43	0,08	0,00	0,98	3,55	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	10-10-2023
69C10103	S-103	Cruce Longitudinal - Perquenco	0,200	0,400	U	1	T	3,96	5,74	0,17	0,07	1,27	9,97	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2266	2022	10-10-2023
69C10103	S-103	Cruce Longitudinal - Perquenco	0,400	1,000	U	1	T	2,62	2,54	0,03	0,00	1,47	7,78	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	10-10-2023
69C10103	S-103	Cruce Longitudinal - Perquenco	1,000	1,400	U	1	T	3,37	2,33	0,00	0,00	1,48	10,03	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2266	2022	10-10-2023
69C10103	S-103	Cruce Longitudinal - Perquenco	1,400	3,000	U	1	T	2,63	3,67	0,01	0,00	1,45	7,43	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	10-10-2023
69C10103	S-103	Cruce Longitudinal - Perquenco	3,000	3,200	U	1	T	4,42	2,34	0,04	0,03	1,43	7,56	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2266	2022	10-10-2023
69C10103	S-103	Cruce Longitudinal - Perquenco	3,200	3,400	U	1	T	3,41	0,80	0,00	0,00	1,37	6,01	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	10-10-2023
69C10103	S-103	Cruce Longitudinal - Perquenco	3,400	3,600	U	1	T	3,82	1,71	0,00	0,00	1,36	6,15	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2266	2022	10-10-2023
69C10103	S-103	Cruce Longitudinal - Perquenco	3,600	3,631	U	1	T	6,91	3,71	0,00	0,00	0,92	4,20	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2266	2022	10-10-2023
69C10103	S-103	Cruce Longitudinal - Perquenco	3,631	3,800	U	1	H	6,91	-	-	-	-	-	-	3,03	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	2266	2022	10-10-2023
69C10103	S-103	Cruce Longitudinal - Perquenco	0,000	0,200	U	2	T	3,28	7,27	0,13	0,03	0,93	4,09	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	10-10-2023
69C10103	S-103	Cruce Longitudinal - Perquenco	0,200	1,400	U	2	T	4,09	2,35	0,00	0,00	1,36	10,02	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2266	2022	10-10-2023
69C10103	S-103	Cruce Longitudinal - Perquenco	1,400	1,600	U	2	T	2,04	2,38	0,00	0,00	1,47	10,38	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	10-10-2023
69C10103	S-103	Cruce Longitudinal - Perquenco	1,600	2,000	U	2	T	3,71	1,29	0,00	0,00	1,37	10,08	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2266	2022	10-10-2023
69C10103	S-103	Cruce Longitudinal - Perquenco	2,000	2,400	U	2	T	2,63	2,08	0,00	0,00	1,49	7,71	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	10-10-2023
69C10103	S-103	Cruce Longitudinal - Perquenco	2,400	2,600	U	2	T	3,34	5,27	0,14	0,01	1,38	9,01	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2266	2022	10-10-2023
69C10103	S-103	Cruce Longitudinal - Perquenco	2,600	3,400	U	2	T	2,84	2,51	0,03	0,00	1,32	6,29	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2266	2022	10-10-2023
69C10103	S-103	Cruce Longitudinal - Perquenco	3,400	3,631	U	2	T	3,75	20,37	5,31	0,00	1,19	6,42	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2266	2022	10-10-2023
69C10103	S-103	Cruce Longitudinal - Perquenco	3,631	3,800	U	2	H	4,04	-	-	-	-	-	-	1,59	M	Regular	Sello de Juntas	2266	2022	10-10-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	0,000	0,400	U	1	T	3,33	11,83	0,87	0,07	1,12	9,96	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6801	2022	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	0,400	0,600	U	1	T	2,86	1,76	0,00	0,00	0,88	10,33	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6801	2022	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	0,600	0,800	U	1	T	3,06	5,04	0,00	0,00	0,94	10,68	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6801	2022	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	0,800	2,000	U	1	T	2,26	7,86	0,46	0,01	0,90	8,48	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6801	2022	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	2,000	2,400	U	1	T	2,53	16,81	1,98	0,04	0,89	8,87	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6801	2022	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	2,400	3,000	U	1	T	2,73	1,87	0,10	0,01	0,90	7,65	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6801	2022	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	3,000	3,200	U	1	T	3,71	17,72	2,20	0,02	0,91	4,94	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6801	2022	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	3,200	3,600	U	1	T	2,80	2,69	0,01	0,01	0,90	5,86	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6801	2022	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	3,600	4,200	U	1	T	3,66	13,56	1,10	0,02	1,15	9,31	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6801	2022	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	4,200	4,800	U	1	T	2,73	1,69	0,01	0,00	0,98	7,44	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6801	2022	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	4,800	5,000	U	1	T	2,15	25,24	2,59	0,11	0,95	5,58	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	6801	2022	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	5,000	5,600	U	1	T	1,50	4,82	0,44	0,03	0,83	3,10	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	6801	2022	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	5,600	5,800	U	1	T	2,93	13,65	0,79	0,07	0,87	3,16	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6801	2022	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	5,800	6,200	U	1	T	1,54	19,03	3,45	0,01	0,84	2,71	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	6801	2022	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	6,200	6,400	U	1	T	1,58	0,70	0,00	0,00	0,81	2,75	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	6801	2022	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	6,400	6,600	U	1	T	1,65	11,31	0,91	0,10	0,84	2,25	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6801	2022	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	6,600	6,800	U	1	T	1,27	11,99	1,51	0,01	0,79	3,05	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	6801	2022	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	6,800	7,000	U	1	T	2,09	11,10	1,25	0,00	0,77	3,34	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6801	2022	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	7,000	7,200	U	1	T	4,16	0,04	0,00	0,00	1,04	3,58	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	6801	2022	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	7,200	7,400	U	1	T	1,38	2,38	0,02	0,00	0,74	1,83	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	6801	2022	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	7,400	7,600	U	1	T	1,42	15,66	3,48	0,03	0,85	1,61	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6801	2022	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	7,600	8,400	U	1	T	1,38	6,95	0,71	0,01	0,81	2,42	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	6801	2022	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	8,400	8,600	U	1	T	1,70	11,70	2,64	0,02	0,91	2,53	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6801	2022	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	8,600	9,400	U	1	T	1,48	6,65	0,58	0,01	0,86	2,23	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	6801	2022	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	9,400	10,000	U	1	T	1,93	9,30	0,73	0,02	0,83	2,80	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6801	2022	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	10,000	10,800	U	1	T	1,47	7,95	0,60	0,01	0,85	2,33	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	6801	2022	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	10,800	11,000	U	1	T	1,56	11,38	2,01	0,01	0,81	1,95	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6801	2022	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	11,000	11,200	U	1	T	1,39	5,77	0,48	0,01	0,89	4,16	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	6801	2022	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	11,200	11,600	U	1	T	3,28	7,83	1,12	0,00	0,88	6,86	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6801	2022	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	11,600	11,800	U	1	T	2,88	2,83	0,16	0,00	0,97	6,72	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6801	2022	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	11,800	12,000	U	1	T	2,99	15,71	1,54	0,00	0,97	7,75	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6801	2022	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	12,000	12,400	U	1	T	2,49	7,07	0,60	0,00	0,92	7,28	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6801	2022	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	12,400	12,600	U	1	T	2,51	15,24	1,82	0,01	0,94	6,30	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6801	2022	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	12,600	12,800	U	1	T	2,44	8,37	1,79	0,00	0,88	6,42	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6801	2022	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	12,800	13,000	U	1	T	3,40	10,77	1,23	0,02	0,98	5,55	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6801	2022	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	13,000	13,600	U	1	T	2,30	10,62	1,04	0,02	0,89	5,79	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6801	2022	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	13,600	13,800	U	1	T	2,88	11,96	2,06	0,00	0,98	6,10	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6801	2022	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	13,800	13,860	U	1	T	3,25	2,43	0,00	0,00	1,00	4,11	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6801	2022	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	13,860	14,600	D	1	T	3,35	8,91	0,83	0,01	1,43	10,28	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6801	2022	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	14,600	14,650	D	1	T	3,39	2,25	0,00	0,00	1,39	3,62	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6801	2022	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	0,000	0,200	U	2	T	2,71	4,72	0,02	0,00	1,00	8,34	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6801	2022	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	0,200	0,600	U	2	T	2,69	21,15	1,79	0,04	0,98	7,82	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	6801	2022	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	0,600	0,800	U	2	T	3,33	41,09	5,63	0,05	1,11	10,46	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	6801	2022	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	0,800	1,000	U	2	T	4,69	32,73	6,40	0,05	1,23	10,12	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	6801	2022	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	1,000	1,400	U	2	T	2,92	40,33	7,83	0,06	1,01	6,70	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	6801	2022	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	1,400	2,200	U	2	T	3,00	18,19	1,37	0,04	0,89	5,72	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6801	2022	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	2,200	2,600	U	2	T	2,67	35,84	9,36	0,08	0,81	9,19	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	6801	2022	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	2,600	3,200	U	2	T	2,30	17,35	1,92	0,06	0,90	9,20	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6801	2022	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	3,200	4,400	U	2	T	2,51	4,58	0,31	0,00	0,90	8,91	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6801	2022	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	4,400	4,800	U	2	T	3,33	4,80	0,08	0,01	1,18	10,03	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6801	2022	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	4,800	5,400	U	2	T	2,20	11,68	0,53	0,09	1,03	4,08	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6801	2022	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	5,400	5,600	U	2	T	1,09	14,23	0,06	0,00	0,86	2,20	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	6801	2022	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	5,600	6,000	U	2	T	2,14	13,23	0,26	0,03	0,87	2,96	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6801	2022	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	6,000	7,200	U	2	T	1,89	2,02	0,05	0,00	0,79	3,24	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	6801	2022	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	7,200	7,400	U	2	T	3,86	0,10	0,00	0,00	0,99	4,31	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6801	2022	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	7,400	9,800	U	2	T	1,65	1,79	0,05	0,00	0,80	2,29	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	6801	2022	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	9,800	10,000	U	2	T	2,27	8,04	0,08	0,00	0,82	2,94	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6801	2022	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	10,000	11,400	U	2	T	1,64	1,29	0,00	0,00	0,84	3,18	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	6801	2022	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	11,400	11,800	U	2	T	3,09	0,32	0,00	0,00	0,86	8,50	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6801	2022	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	11,800	12,000	U	2	T	3,48	0,21	0,00	0,00	0,86	9,19	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6801	2022	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	12,000	12,800	U	2	T	2,36	5,60	0,61	0,01	0,84	6,65	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6801	2022	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	12,800	13,200	U	2	T	3,59	2,63	0,05	0,00	0,97	8,54	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6801	2022	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	13,200	13,400	U	2	T	2,73	3,71	0,09	0,00	1,09	7,20	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6801	2022	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	13,400	13,800	U	2	T	3,42	4,47	0,29	0,00	1,02	8,23	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6801	2022	10-05-2023

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS HOMOGÉNEOS CONTINUOS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%						
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	13,800	13,860	U	2	T	2,87	0,67	0,00	0,00	1,05	5,53	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6801	2022	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	13,860	14,000	I	2	T	2,87	3,81	0,97	0,00	1,42	10,02	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6801	2022	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	14,000	14,200	I	2	T	3,59	19,04	2,00	0,00	1,54	13,24	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	6801	2022	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	14,200	14,400	I	2	T	3,89	12,24	0,43	0,00	1,39	16,10	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	6801	2022	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	14,400	14,650	I	2	T	4,35	4,92	0,06	0,00	1,27	11,62	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	6801	2022	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	13,860	14,000	D	3	T	3,05	6,01	0,43	0,00	1,11	5,73	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6801	2022	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	14,000	14,650	D	3	T	3,70	8,77	0,58	0,02	1,50	3,82	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6801	2022	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	13,860	14,600	I	4	T	4,49	6,80	0,32	0,17	1,29	5,49	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	6801	2022	10-05-2023
69C10905	S-905	Cruce Ruta 199 CH (Pucón) - Lago Caburga	14,600	14,650	I	4	T	2,93	5,00	0,09	0,00	1,43	4,24	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6801	2022	10-05-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	0,000	1,276	U	1	A	5,04	2,99	0,11	0,01	1,86	7,42	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	657	2022	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	1,276	1,303	U	1	H	6,24	-	-	-	-	-	-	37,50	B	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	657	2022	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	1,303	1,399	U	1	A	6,24	0,98	0,00	0,00	1,38	3,32	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	657	2022	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	1,399	1,400	U	1	H	6,24	-	-	-	-	-	-	100,00	B	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	657	2022	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	1,400	1,600	U	1	H	5,90	-	-	-	-	-	-	46,81	B	Malo	Reemplazo de Losas, Cepillado y Sello de Juntas	657	2022	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	1,600	1,789	U	1	H	3,55	-	-	-	-	-	-	68,18	B	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	657	2022	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	1,789	2,000	U	1	A	2,71	7,90	0,39	0,02	1,20	4,92	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	657	2022	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	2,000	2,200	U	1	A	1,80	9,20	0,09	0,03	1,33	4,91	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	657	2022	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	2,200	2,400	U	1	A	2,47	6,19	0,27	0,03	1,10	5,45	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	657	2022	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	2,400	4,400	U	1	A	1,80	3,40	0,25	0,01	0,98	2,88	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	657	2022	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	4,400	4,600	U	1	A	2,35	4,40	0,24	0,00	1,01	3,96	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	657	2022	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	4,600	6,200	U	1	A	1,75	2,76	0,09	0,01	0,89	2,95	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	657	2022	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	6,200	6,400	U	1	A	2,77	3,61	0,30	0,00	1,16	8,18	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	657	2022	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	6,400	7,000	U	1	A	1,61	6,93	0,41	0,03	1,02	4,76	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	657	2022	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	7,000	7,200	U	1	A	2,29	1,84	0,02	0,00	1,04	5,61	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	657	2022	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	7,200	9,320	U	1	A	1,53	3,61	0,05	0,02	1,01	3,10	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	657	2022	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	16,770	16,800	U	1	A	2,63	0,82	0,00	0,00	1,15	1,88	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	657	2022	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	16,800	18,200	U	1	A	1,72	1,40	0,03	0,01	1,15	2,44	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	657	2022	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	18,200	18,400	U	1	A	2,47	0,13	0,00	0,00	1,04	2,21	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	657	2022	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	18,400	18,600	U	1	A	1,94	0,10	0,00	0,01	0,92	2,05	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	657	2022	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	18,600	18,800	U	1	A	2,50	0,23	0,00	0,00	0,95	1,96	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	657	2022	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	18,800	24,000	U	1	A	1,88	0,41	0,00	0,00	0,92	2,04	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	657	2022	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	24,000	24,112	U	1	A	3,69	3,58	0,64	0,04	1,02	4,15	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	657	2022	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	24,112	24,200	U	1	H	3,69	-	-	-	-	-	-	14,29	B	Regular	Conservación Rutinaria	657	2022	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	24,200	24,540	U	1	H	2,62	-	-	-	-	-	-	3,74	B	Bueno	Conservación Rutinaria	657	2022	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	24,540	24,600	U	1	A	2,74	10,50	0,11	0,07	0,81	4,32	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	657	2022	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	24,600	24,710	U	1	H	2,92	-	-	-	-	-	-	10,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	657	2022	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	0,000	1,276	U	2	A	4,81	3,55	0,14	0,01	1,76	8,75	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	657	2022	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	1,276	1,303	U	2	H	5,29	-	-	-	-	-	-	12,50	R	Malo	Sello de Juntas	657	2022	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	1,303	1,399	U	2	A	5,29	1,85	0,00	0,00	1,34	3,60	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	657	2022	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	1,399	1,400	U	2	H	5,29	-	-	-	-	-	-	100,00	R	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	657	2022	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	1,400	1,789	U	2	H	7,93	-	-	-	-	-	-	35,05	R	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	657	2022	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	1,789	1,800	U	2	A	7,40	51,80	6,24	0,12	1,06	4,87	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	657	2022	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	1,800	2,400	U	2	A	2,66	4,38	0,07	0,00	1,07	9,72	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	657	2022	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	2,400	2,800	U	2	A	1,83	1,81	0,01	0,00	0,89	2,10	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	657	2022	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	2,800	3,200	U	2	A	2,00	9,17	0,15	0,04	0,94	7,77	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	657	2022	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	3,200	3,400	U	2	A	1,70	5,38	0,64	0,00	0,87	3,18	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	657	2022	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	3,400	3,600	U	2	A	2,28	1,72	0,00	0,00	0,85	6,91	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	657	2022	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	3,600	4,000	U	2	A	1,70	2,50	0,05	0,04	0,92	6,55	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	657	2022	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	4,000	4,200	U	2	A	2,08	9,07	0,24	0,12	0,94	4,14	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	657	2022	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	4,200	4,400	U	2	A	2,03	3,79	0,00	0,00	0,96	4,72	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	657	2022	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	4,400	4,600	U	2	A	2,81	3,95	0,06	0,01	0,94	5,77	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	657	2022	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	4,600	5,800	U	2	A	1,74	5,61	0,36	0,02	0,90	3,70	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	657	2022	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	5,800	6,000	U	2	A	2,03	4,33	0,08	0,00	0,80	6,80	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	657	2022	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	6,000	6,200	U	2	A	1,67	1,78	0,06	0,00	0,81	6,16	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	657	2022	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	6,200	7,400	U	2	A	2,32	5,86	0,26	0,03	1,03	11,29	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	657	2022	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	7,400	9,320	U	2	A	1,64	4,22	0,10	0,01	0,99	5,24	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	657	2022	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	16,770	16,800	U	2	A	2,38	21,84	0,42	0,08	0,97	3,84	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	657	2022	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	16,800	17,800	U	2	A	2,08	1,25	0,02	0,01	1,09	3,04	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	657	2022	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	17,800	18,000	U	2	A	2,13	8,23	0,31	0,02	1,25	2,58	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	657	2022	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	18,000	18,200	U	2	A	1,56	10,53	0,24	0,05	0,89	2,66	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	657	2022	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	18,200	18,400	U	2	A	2,40	0,12	0,00	0,00	1,00	4,10	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	657	2022	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	18,400	20,000	U	2	A	1,72	1,80	0,04	0,01	0,75	1,92	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	657	2022	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	20,000	20,200	U	2	A	2,18	8,80	0,11	0,14	0,83	2,80	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	657	2022	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	20,200	23,600	U	2	A	1,75	2,72	0,12	0,02	0,81	2,41	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	657	2022	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	23,600	24,112	U	2	A	4,11	3,94	0,06	0,05	0,99	7,77	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	657	2022	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	24,112	24,400	U	2	H	5,10	-	-	-	-	-	-	17,81	B	Regular	Conservación Rutinaria	657	2022	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	24,400	24,540	U	2	H	7,09	-	-	-	-	-	-	30,23	B	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	657	2022	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	24,540	24,600	U	2	A	7,09	4,35	0,12	0,00	0,75	5,07	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	657	2022	12-06-2023
69C20042	R-42	Purén - Lumaco	24,600	24,710	U	2	H	6,71	-	-	-	-	-	-	29,27	B	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	657	2022	12-06-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	0,000	0,600	U	1	A	2,40	6,26	2,11	0,00	0,83	3,97	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	0,600	0,800	U	1	A	1,72	0,68	0,00	0,00	0,96	3,06	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2930	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	0,800	1,600	U	1	A	2,86	8,41	0,73	0,00	0,97	4,19	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	1,600	2,200	U	1	A	1,78	2,48	0,10	0,00	0,86	3,22	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2930	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	2,200	7,400	U	1	A	2,69	4,57	0,07	0,00	1,47	9,61	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	7,400	7,600	U	1	A	5,25	35,00	2,93	0,15	1,66	12,81	0,00	-	-	Malo	Recapado Funcional	2930	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	7,600	9,640	U	1	A	2,89	14,93	0,64	0,01	1,50	9,35	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	9,640	11,000	U	1	T	3,29	15,03	0,47	0,01	1,09	7,55	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	11,000	11,400	U	1	T	2,85	7,99	0,10	0,00	1,40	7,51	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2930	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	11,400	14,200	U	1	T	3,20	9,17	0,59	0,01	1,47	10,17	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	14,200	14,400	U	1	T	3,03	7,35	0,07	0,00	1,68	6,26	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2930	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	14,400	15,000	U	1	T	3,51	6,37	0,06	0,00	1,32	8,69	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	15,000	15,800	U	1	T	2,67	1,49	0,06	0,00	1,72	11,54	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2930	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	15,800	16,000	U	1	T	3,52	1,55	0,00	0,00	1,86	7,23	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	16,000	16,200	U	1	T	2,72	2,64	0,00	0,00	1,84	7,88	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2930	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	16,200	16,400	U	1	T	3,25	2,83	0,02	0,00	1,62	8,11	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	16,400	17,000	U	1	T	2,82	1,90	0,01	0,00	1,42	9,53	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2930	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	17,000	17,600	U	1	T	3,62	4,70	0,09	0,00	1,37	9,40	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	17,600	18,000	U	1	T	2,54	4,19	0,10	0,00	1,11	3,64	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2930	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	18,000	18,800	U	1	T	1,99	0,29	0,01	0,00	0,84	2,24	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2930	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	18,800	19,600	U	1	T	2,57	2,97	0,03	0,00	1,11	7,20	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2930	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	19,600	19,800	U	1	T	3,18	6,70	0,11	0,00	0,86	7,50	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	10-10-2023

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS HOMOGÉNEOS CONTINUOS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%						
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	19,800	20,600	U	1	T	2,63	5,13	0,26	0,00	0,98	6,27	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2930	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	20,600	21,600	U	1	T	3,48	12,53	0,84	0,02	1,71	7,80	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	21,600	21,800	U	1	T	2,78	5,38	0,21	0,00	1,75	7,71	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2930	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	21,800	22,400	U	1	T	3,25	11,86	0,67	0,01	2,11	9,15	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	22,400	22,600	U	1	T	2,60	9,89	0,03	0,00	1,62	9,13	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2930	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	22,600	24,200	U	1	T	3,19	17,50	0,84	0,02	1,30	11,59	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	24,200	24,400	U	1	T	4,04	14,06	1,23	0,00	0,95	18,09	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2930	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	24,400	24,600	U	1	T	3,40	42,02	10,23	0,10	1,24	12,78	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2930	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	24,600	25,000	U	1	T	3,58	22,98	1,21	0,11	1,63	10,80	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2930	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	25,000	26,000	U	1	T	3,43	14,77	1,19	0,00	1,25	11,29	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1235	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	26,000	26,200	U	1	T	2,91	7,12	0,06	0,00	1,42	8,31	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1235	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	26,200	26,400	U	1	T	3,51	19,80	1,00	0,02	2,18	15,73	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1235	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	26,400	26,800	U	1	T	2,58	30,49	5,24	0,00	1,75	13,20	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1235	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	26,800	27,200	U	1	T	2,96	21,89	1,37	0,00	1,97	15,50	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1235	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	27,200	27,400	U	1	T	2,70	7,68	0,08	0,00	1,70	7,47	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1235	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	27,400	27,800	U	1	T	3,22	12,17	0,26	0,00	1,81	9,98	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1235	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	27,800	28,000	U	1	T	3,16	8,19	0,14	0,01	1,95	15,31	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1235	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	28,000	28,200	U	1	T	2,89	5,96	0,07	0,00	2,07	10,11	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1235	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	28,200	28,400	U	1	T	2,61	5,98	0,05	0,00	2,02	10,84	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1235	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	28,400	28,600	U	1	T	3,16	12,92	0,18	0,00	1,98	15,95	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1235	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	28,600	28,800	U	1	T	2,57	11,16	0,62	0,00	2,06	14,55	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1235	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	28,800	29,800	U	1	T	2,63	3,42	0,02	0,02	1,72	9,86	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1235	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	29,800	30,000	U	1	T	2,81	2,78	0,01	0,01	1,70	14,45	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1235	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	30,000	30,200	U	1	T	2,51	1,72	0,00	0,01	1,76	11,33	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1235	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	30,200	30,400	U	1	T	3,02	3,23	0,02	0,00	1,61	11,43	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1235	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	30,400	30,600	U	1	T	2,31	12,34	1,06	0,00	1,57	19,07	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1235	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	30,600	30,800	U	1	T	2,04	8,33	0,32	0,04	1,36	13,70	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1235	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	30,800	31,200	U	1	T	2,73	5,98	0,22	0,01	1,31	14,46	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1235	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	31,200	31,600	U	1	T	2,27	4,60	0,03	0,00	1,65	9,73	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1235	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	31,600	31,800	U	1	T	3,01	5,36	0,23	0,04	1,29	10,80	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1235	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	31,800	32,400	U	1	T	2,77	5,42	0,08	0,00	1,46	9,98	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1235	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	32,400	32,600	U	1	T	2,78	11,37	0,15	0,00	1,60	15,09	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1235	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	32,600	32,800	U	1	T	2,77	3,04	0,08	0,00	1,31	12,80	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1235	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	32,800	33,000	U	1	T	3,22	19,14	1,49	0,04	1,13	9,61	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1235	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	33,000	33,200	U	1	T	2,44	7,42	0,27	0,05	1,03	8,97	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1235	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	33,200	33,400	U	1	T	3,54	2,84	0,01	0,03	0,90	8,82	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1235	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	33,400	33,600	U	1	T	7,43	7,35	0,23	0,05	0,91	8,71	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1235	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	33,600	34,400	U	1	T	4,32	1,23	0,00	0,00	0,95	8,98	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1235	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	34,400	34,800	U	1	T	2,73	3,12	0,04	0,02	1,13	5,01	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1235	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	34,800	35,200	U	1	T	1,76	3,15	0,06	0,02	0,95	2,20	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1235	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	35,200	35,600	U	1	T	2,45	5,60	0,03	0,00	1,50	6,10	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1235	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	35,600	36,400	U	1	T	3,44	9,40	0,38	0,03	1,38	8,05	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1235	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	36,400	36,800	U	1	T	1,51	2,93	0,02	0,00	1,06	3,57	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1235	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	36,800	37,000	U	1	T	2,80	7,63	0,66	0,00	1,08	4,53	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1235	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	37,000	38,400	U	1	T	3,85	5,19	0,13	0,01	1,18	10,73	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1235	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	38,400	38,600	U	1	T	2,90	0,64	0,01	0,00	0,95	10,60	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1235	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	38,600	39,600	U	1	T	3,78	1,60	0,01	0,01	1,02	10,35	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1235	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	39,600	39,800	U	1	T	2,69	2,84	0,05	0,00	1,16	8,87	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1235	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	39,800	40,000	U	1	T	2,89	10,90	0,83	0,03	1,11	9,37	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1235	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	40,000	40,200	U	1	T	2,56	5,84	0,11	0,00	1,13	11,77	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1235	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	40,200	40,300	U	1	T	2,13	0,22	0,00	0,00	0,87	1,41	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1235	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	40,300	40,600	U	1	A	1,71	1,40	0,02	0,00	0,94	1,84	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1235	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	40,600	43,000	U	1	A	4,03	4,31	0,14	0,03	1,90	8,07	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1235	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	43,000	44,600	U	1	A	1,68	1,61	0,17	0,00	0,96	3,50	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1235	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	44,600	45,111	U	1	A	3,43	6,99	0,34	0,02	2,13	8,03	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1235	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	0,000	1,800	U	2	A	2,94	10,12	0,44	0,06	0,87	6,96	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	1,800	2,000	U	2	A	3,04	33,00	10,00	0,02	0,61	4,24	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2930	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	2,000	2,400	U	2	A	2,67	8,33	0,18	0,01	0,93	8,57	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	2,400	2,800	U	2	A	3,36	6,72	0,07	0,01	1,45	21,77	0,00	-	-	Muy Malo	Fresado y Reemplazo	2930	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	2,800	3,000	U	2	A	4,05	2,92	0,09	0,00	1,35	19,45	0,00	-	-	Malo	Recapado Funcional	2930	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	3,000	3,200	U	2	A	2,62	12,37	0,51	0,00	1,34	14,86	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	3,200	3,600	U	2	A	3,05	15,71	1,09	0,01	1,42	17,12	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	2930	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	3,600	4,000	U	2	A	3,41	13,94	0,87	0,02	1,42	13,39	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	4,000	4,200	U	2	A	2,74	12,27	1,04	0,00	1,52	15,09	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	2930	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	4,200	5,200	U	2	A	2,52	15,56	1,46	0,03	1,40	11,60	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	5,200	5,600	U	2	A	2,93	17,45	1,05	0,07	1,35	15,28	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	2930	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	5,600	7,800	U	2	A	2,63	15,49	1,00	0,04	1,31	11,25	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	7,800	8,000	U	2	A	2,59	37,01	5,29	0,16	1,56	8,44	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2930	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	8,000	8,200	U	2	A	2,36	16,85	0,81	0,00	1,26	11,52	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	8,200	8,400	U	2	A	2,53	22,49	3,62	0,01	1,18	16,65	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	2930	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	8,400	8,800	U	2	A	2,22	16,96	1,79	0,02	1,36	12,03	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	8,800	9,000	U	2	A	2,86	17,62	1,48	0,10	1,17	15,60	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	2930	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	9,000	9,640	U	2	A	2,57	23,93	3,18	0,20	1,35	9,91	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2930	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	9,640	11,400	U	2	T	3,08	12,54	1,68	0,06	1,11	11,68	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	11,400	12,200	U	2	T	3,29	0,27	0,00	0,00	1,27	16,54	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2930	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	12,200	12,600	U	2	T	2,93	9,57	1,15	0,02	1,44	13,06	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	12,600	13,000	U	2	T	2,69	6,87	0,16	0,04	1,09	7,07	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2930	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	13,000	13,400	U	2	T	2,94	12,29	0,14	0,01	1,47	11,16	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	13,400	13,800	U	2	T	2,51	11,69	0,19	0,06	1,88	18,05	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2930	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	13,800	14,400	U	2	T	2,90	11,38	0,32	0,12	1,42	10,28	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	14,400	14,600	U	2	T	2,51	10,65	0,40	0,03	1,20	9,59	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2930	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	14,600	14,800	U	2	T	3,11	9,70	0,29	0,07	1,28	15,75	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2930	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	14,800	15,000	U	2	T	3,49	3,79	0,11	0,00	1,33	10,88	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	15,000	15,200	U	2	T	2,97	3,46	0,00	0,00	1,30	6,86	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2930	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	15,200	15,400	U	2	T	3,33	4,30	0,07	0,00	1,12	13,17	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	15,400	16,200	U	2	T	3,39	8,44	0,56	0,00	1,43	17,11	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2930	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	16,200	16,400	U	2	T	3,45	12,85	0,31	0,01	1,41	10,41	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	16,400	16,800	U	2	T	3,24	24,98	1,31	0,01	1,68	16,95	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2930	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	16,800	17,600	U	2	T	2,95	8,88	0,34	0,00	1,09	10,31	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	17,600	17,800	U	2	T	2,43	3,86	0,00	0,00	1,23	14,80	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2930	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	17,800	18,000	U	2	T	3,18	3,45	0,15	0,01	0,97	8,74	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	18,000	18,200	U	2	T	2,57	4,35	0,12	0,01	0,82	4,54	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2930	2022	10-10-2023

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS HOMOGÉNEOS CONTINUOS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%						
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	18,200	18,400	U	2	T	2,84	38,00	7,60	0,02	0,71	4,51	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2930	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	18,400	19,000	U	2	T	2,93	7,80	0,26	0,02	0,93	5,18	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2930	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	19,000	19,200	U	2	T	3,11	14,78	0,46	0,00	1,99	18,08	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2930	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	19,200	19,400	U	2	T	2,83	21,43	0,55	0,00	1,84	21,08	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	2930	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	19,400	19,600	U	2	T	3,17	24,05	1,95	0,01	1,03	10,40	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2930	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	19,600	19,800	U	2	T	3,16	54,98	10,13	0,04	0,93	13,92	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	2930	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	19,800	20,200	U	2	T	2,76	19,65	1,59	0,00	1,39	17,32	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2930	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	20,200	20,600	U	2	T	4,10	2,85	0,14	0,02	1,69	11,76	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2930	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	20,600	21,200	U	2	T	4,42	3,18	0,35	0,00	2,25	16,21	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2930	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	21,200	22,400	U	2	T	3,34	5,40	0,09	0,01	1,76	10,87	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	22,400	22,800	U	2	T	4,04	3,39	0,07	0,00	1,55	20,56	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	2930	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	22,800	23,000	U	2	T	3,24	3,74	0,08	0,00	2,10	14,92	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	23,000	23,400	U	2	T	3,31	4,57	0,04	0,00	2,17	17,90	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2930	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	23,400	23,600	U	2	T	3,29	3,69	0,06	0,00	2,01	13,80	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	23,600	23,800	U	2	T	3,17	9,98	0,41	0,00	1,88	16,83	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2930	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	23,800	24,000	U	2	T	3,67	7,20	0,44	0,00	1,82	13,64	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2930	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	24,000	24,800	U	2	T	3,21	6,69	0,30	0,03	2,28	18,51	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2930	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	24,800	25,000	U	2	T	4,16	8,26	0,01	0,00	1,38	11,74	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2930	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	25,000	25,400	U	2	T	3,79	9,54	0,28	0,00	1,46	11,62	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1235	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	25,400	25,600	U	2	T	4,01	13,99	1,16	0,00	1,73	20,47	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	1235	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	25,600	25,800	U	2	T	3,10	17,50	1,48	0,00	1,51	14,95	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1235	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	25,800	26,000	U	2	T	3,62	15,30	0,71	0,01	1,65	21,12	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	1235	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	26,000	26,200	U	2	T	2,65	12,63	0,40	0,00	1,58	16,98	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1235	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	26,200	26,800	U	2	T	2,96	13,89	0,85	0,01	1,74	10,16	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1235	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	26,800	27,000	U	2	T	2,68	4,24	0,17	0,00	1,66	11,58	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1235	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	27,000	27,200	U	2	T	3,27	20,60	1,79	0,07	1,36	8,15	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1235	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	27,200	27,600	U	2	T	3,20	15,03	1,50	0,00	1,57	16,03	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1235	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	27,600	28,000	U	2	T	3,34	2,38	0,03	0,00	1,71	13,36	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1235	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	28,000	28,200	U	2	T	2,67	2,46	0,01	0,00	2,02	13,89	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1235	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	28,200	28,400	U	2	T	3,53	6,56	0,22	0,00	1,61	18,10	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1235	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	28,400	28,600	U	2	T	2,90	17,56	1,12	0,07	1,90	14,49	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1235	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	28,600	28,800	U	2	T	3,41	6,85	0,44	0,00	1,87	17,48	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1235	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	28,800	29,200	U	2	T	3,28	27,35	7,13	0,00	1,51	13,03	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1235	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	29,200	30,000	U	2	T	3,77	2,96	0,15	0,00	1,51	16,37	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1235	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	30,000	30,200	U	2	T	3,37	0,00	0,00	0,00	1,67	9,60	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1235	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	30,200	30,400	U	2	T	3,13	4,46	0,07	0,01	1,79	19,59	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1235	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	30,400	30,800	U	2	T	3,54	1,22	0,01	0,00	1,92	20,54	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	1235	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	30,800	31,000	U	2	T	3,32	0,50	0,00	0,00	1,90	17,48	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1235	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	31,000	31,200	U	2	T	4,03	0,28	0,00	0,00	2,15	22,49	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	1235	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	31,200	31,400	U	2	T	3,06	3,52	0,21	0,00	1,87	17,64	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1235	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	31,400	31,600	U	2	T	2,41	0,40	0,00	0,00	1,78	10,07	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1235	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	31,600	31,800	U	2	T	3,21	0,54	0,00	0,00	1,56	15,31	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1235	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	31,800	32,200	U	2	T	3,46	1,21	0,01	0,00	1,05	11,31	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1235	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	32,200	32,400	U	2	T	2,90	0,59	0,04	0,00	1,28	17,47	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1235	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	32,400	32,600	U	2	T	2,92	0,73	0,00	0,04	1,29	14,84	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1235	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	32,600	33,000	U	2	T	2,91	2,43	0,01	0,03	1,37	17,44	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1235	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	33,000	33,200	U	2	T	3,54	4,95	0,20	0,18	1,21	13,43	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1235	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	33,200	33,400	U	2	T	2,90	2,82	0,02	0,01	1,14	9,33	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1235	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	33,400	33,600	U	2	T	8,28	3,92	0,01	0,33	1,04	17,37	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	1235	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	33,600	33,800	U	2	T	3,54	3,95	0,05	0,05	1,08	15,29	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1235	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	33,800	34,400	U	2	T	3,68	5,67	0,35	0,01	0,96	10,78	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1235	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	34,400	34,600	U	2	T	6,38	4,54	0,04	0,00	1,07	15,56	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1235	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	34,600	34,800	U	2	T	4,50	2,28	0,00	0,00	1,16	20,29	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	1235	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	34,800	35,400	U	2	T	2,40	1,78	0,00	0,00	1,08	7,58	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1235	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	35,400	36,200	U	2	T	3,65	3,32	0,13	0,01	1,09	11,14	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1235	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	36,200	37,000	U	2	T	2,49	4,87	0,17	0,07	1,14	6,10	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1235	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	37,000	38,200	U	2	T	4,29	2,17	0,10	0,06	1,19	12,56	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1235	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	38,200	38,600	U	2	T	2,97	3,08	0,42	0,00	1,16	8,79	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1235	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	38,600	39,600	U	2	T	4,03	4,61	0,21	0,05	1,12	12,15	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1235	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	39,600	39,800	U	2	T	2,73	2,04	0,09	0,05	1,10	10,10	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1235	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	39,800	40,300	U	2	T	2,92	12,07	0,79	0,01	1,07	9,83	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1235	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	40,300	40,400	U	2	A	3,03	4,71	0,07	0,00	1,17	5,12	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1235	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	40,400	40,600	U	2	A	1,65	9,61	0,41	0,00	1,15	4,34	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1235	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	40,600	41,600	U	2	A	3,30	2,43	0,07	0,05	1,43	4,73	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1235	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	41,600	41,800	U	2	A	6,71	5,56	0,16	0,13	1,69	5,94	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1235	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	41,800	43,000	U	2	A	3,59	2,95	0,05	0,01	1,62	8,21	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1235	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	43,000	44,200	U	2	A	1,66	4,78	0,21	0,06	1,03	3,73	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1235	2022	10-10-2023
69C20049	R-49	Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas de Pemehue	44,200	45,111	U	2	A	2,47	7,56	0,34	0,06	1,65	7,07	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1235	2022	10-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	0,000	0,400	U	1	A	2,33	3,16	0,03	0,00	0,79	3,50	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1206	2022	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	0,400	0,600	U	1	A	1,88	63,61	28,61	0,08	0,33	8,78	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1206	2022	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	0,600	0,800	U	1	A	1,83	41,55	11,52	0,01	0,85	6,62	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1206	2022	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	0,800	4,000	U	1	A	2,87	57,38	25,30	0,20	0,48	9,69	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1206	2022	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	4,000	4,200	U	1	A	1,57	20,78	0,92	0,00	1,02	7,90	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1206	2022	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	4,200	4,400	U	1	A	2,08	36,76	5,67	0,00	0,86	10,08	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1206	2022	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	4,400	4,600	U	1	A	1,79	30,08	1,75	0,01	0,92	8,47	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1206	2022	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	4,600	5,000	U	1	A	2,32	50,70	16,81	0,07	0,76	8,90	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1206	2022	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	5,000	5,200	U	1	A	1,68	27,96	15,54	0,03	0,56	6,61	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1206	2022	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	5,200	5,400	U	1	A	1,74	23,94	8,73	0,02	0,66	4,90	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1206	2022	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	5,400	5,600	U	1	A	2,19	37,09	28,21	0,17	0,57	8,39	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1206	2022	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	5,600	6,000	U	1	A	1,87	24,39	10,56	0,09	0,68	5,51	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1206	2022	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	6,000	6,200	U	1	A	1,78	0,52	0,00	0,00	0,74	3,84	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1206	2022	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	6,200	6,400	U	1	A	2,60	0,22	0,00	0,00	0,75	2,45	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1206	2022	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	6,400	6,800	U	1	A	2,02	0,42	0,00	0,00	0,74	2,42	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1206	2022	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	6,800	7,000	U	1	A	2,80	1,23	0,00	0,00	0,81	4,08	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1206	2022	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	7,000	7,200	U	1	A	2,23	0,39	0,00	0,00	0,80	2,88	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1206	2022	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	7,200	7,400	U	1	A	2,78	7,28	0,30	0,00	0,84	4,89	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1206	2022	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	7,400	7,800	U	1	A	2,01	0,36	0,06	0,00	0,74	2,90	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1206	2022	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	7,800	8,000	U	1	A	2,63	0,18	0,00	0,00	0,73	3,15	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1206	2022	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	8,000	8,200	U	1	A	2,24	0,39	0,00	0,00	0,78	3,50	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1206	2022	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	8,200	8,400	U	1	A	4,41	9,78	0,42	0,01	0,92	4,36	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1206	2022	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	8,400	8,800	U	1	A	1,83	0,19	0,00	0,00	0,75	2,13	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1206	2022	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	8,800	9,000	U	1	A	2,86	0,18	0,02	0,00	0,81	2,48	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1206	2022	04-10-2023

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS HOMOGÉNEOS CONTINUOS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%						
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	9,000	18,400	U	1	A	1,68	1,26	0,03	0,00	0,81	4,25	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1206	2022	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	18,400	18,600	U	1	A	1,85	0,23	0,00	0,00	0,77	13,36	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1206	2022	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	18,600	23,200	U	1	A	1,68	0,84	0,01	0,00	0,81	5,39	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1206	2022	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	23,200	23,400	U	1	A	2,21	0,76	0,04	0,00	0,92	6,59	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1206	2022	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	23,400	23,600	U	1	A	2,34	0,93	0,00	0,00	0,83	2,74	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1206	2022	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	23,600	24,000	U	1	A	2,46	2,45	0,10	0,00	0,83	4,85	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1206	2022	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	24,000	24,200	U	1	A	1,89	0,89	0,00	0,00	0,88	1,95	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1206	2022	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	0,000	1,000	U	2	A	2,90	1,04	0,11	0,00	0,90	9,74	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1206	2022	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	1,000	1,200	U	2	A	2,26	0,88	0,00	0,00	0,88	15,52	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	1206	2022	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	1,200	1,400	U	2	A	2,44	1,42	0,00	0,00	0,88	14,40	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1206	2022	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	1,400	1,600	U	2	A	2,41	0,13	0,00	0,00	0,88	16,26	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	1206	2022	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	1,600	2,400	U	2	A	3,09	0,55	0,00	0,00	0,81	12,46	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1206	2022	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	2,400	2,800	U	2	A	3,50	0,26	0,01	0,00	0,99	18,50	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	1206	2022	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	2,800	3,000	U	2	A	2,56	1,02	0,04	0,00	0,83	14,41	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1206	2022	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	3,000	3,400	U	2	A	2,21	0,62	0,00	0,00	0,77	16,07	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	1206	2022	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	3,400	4,000	U	2	A	2,17	2,12	0,00	0,00	0,83	13,15	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1206	2022	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	4,000	4,200	U	2	A	3,40	0,88	0,00	0,00	0,84	16,34	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	1206	2022	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	4,200	5,000	U	2	A	2,26	1,19	0,01	0,00	0,82	12,98	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1206	2022	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	5,000	5,400	U	2	A	2,42	2,30	0,01	0,00	0,81	16,25	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	1206	2022	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	5,400	6,200	U	2	A	2,53	3,26	0,08	0,00	0,82	12,03	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1206	2022	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	6,200	6,600	U	2	A	1,90	6,46	0,13	0,01	0,84	1,74	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1206	2022	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	6,600	6,800	U	2	A	2,40	4,50	0,02	0,00	0,84	1,82	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1206	2022	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	6,800	7,200	U	2	A	2,02	2,80	0,06	0,00	0,82	3,20	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1206	2022	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	7,200	7,400	U	2	A	2,49	0,47	0,00	0,00	0,82	2,20	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1206	2022	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	7,400	7,800	U	2	A	2,10	0,34	0,00	0,00	0,77	1,57	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1206	2022	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	7,800	8,000	U	2	A	2,95	1,23	0,00	0,00	0,75	2,01	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1206	2022	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	8,000	8,200	U	2	A	2,19	0,77	0,00	0,00	0,76	4,16	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1206	2022	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	8,200	8,600	U	2	A	3,62	1,01	0,00	0,00	0,90	5,53	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1206	2022	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	8,600	8,800	U	2	A	2,37	1,42	0,00	0,00	0,79	1,82	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1206	2022	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	8,800	9,400	U	2	A	2,86	0,96	0,02	0,00	0,77	4,09	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1206	2022	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	9,400	10,000	U	2	A	2,12	0,84	0,00	0,00	0,81	4,14	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1206	2022	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	10,000	10,200	U	2	A	2,32	1,09	0,00	0,00	0,79	3,19	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1206	2022	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	10,200	10,600	U	2	A	1,97	0,69	0,00	0,00	0,75	2,40	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1206	2022	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	10,600	10,800	U	2	A	2,32	0,44	0,02	0,00	0,72	6,00	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1206	2022	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	10,800	11,400	U	2	A	1,77	1,40	0,03	0,00	0,80	4,65	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1206	2022	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	11,400	11,600	U	2	A	2,04	3,92	0,08	0,00	0,83	8,19	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1206	2022	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	11,600	12,000	U	2	A	1,90	2,45	0,02	0,00	0,86	5,40	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1206	2022	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	12,000	12,400	U	2	A	2,40	7,27	0,38	0,00	0,82	4,68	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1206	2022	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	12,400	17,400	U	2	A	1,58	0,65	0,02	0,00	0,82	3,49	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1206	2022	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	17,400	17,800	U	2	A	3,51	0,09	0,00	0,00	0,85	5,19	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1206	2022	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	17,800	18,000	U	2	A	1,61	42,70	13,80	0,03	0,66	6,51	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1206	2022	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	18,000	18,400	U	2	A	1,54	59,14	7,49	0,00	0,81	5,88	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1206	2022	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	18,400	18,600	U	2	A	1,70	42,93	5,42	0,01	0,85	3,60	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1206	2022	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	18,600	20,000	U	2	A	1,66	63,16	15,80	0,06	0,62	4,13	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1206	2022	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	20,000	20,600	U	2	A	1,87	31,36	5,99	0,02	0,68	2,88	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1206	2022	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	20,600	20,800	U	2	A	1,72	40,92	6,24	0,01	0,61	2,43	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1206	2022	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	20,800	21,000	U	2	A	1,86	31,10	2,58	0,00	0,73	2,54	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1206	2022	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	21,000	22,200	U	2	A	1,31	54,68	28,21	0,20	0,43	1,44	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1206	2022	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	22,200	22,600	U	2	A	1,51	50,38	9,01	0,10	0,79	2,05	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1206	2022	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	22,600	23,400	U	2	A	1,75	66,27	18,92	0,21	0,34	5,46	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1206	2022	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	23,400	24,200	U	2	A	1,76	3,08	0,10	0,01	0,80	3,86	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1206	2022	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	9,330	9,600	U	3	A	2,90	0,89	0,00	0,00	0,82	2,57	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1206	2022	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	9,600	9,800	U	3	A	2,16	0,10	0,00	0,00	0,81	3,12	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1206	2022	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	9,800	10,200	U	3	A	2,53	0,34	0,01	0,00	0,79	3,23	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1206	2022	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	10,200	11,000	U	3	A	1,95	0,12	0,00	0,00	0,83	3,35	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1206	2022	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	11,000	11,180	U	3	A	2,51	0,13	0,00	0,00	0,84	1,68	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1206	2022	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	6,020	6,200	U	4	A	1,96	1,35	0,08	0,03	0,72	3,18	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1206	2022	04-10-2023
69C20076	R-76-S	Traiguén - Galvarino	6,200	8,110	U	4	A	2,44	0,50	0,02	0,00	0,74	7,63	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1206	2022	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	0,000	0,200	U	1	A	4,10	42,70	6,11	0,00	0,99	12,07	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1495	2022	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	0,200	0,600	U	1	A	3,21	59,67	8,89	0,02	0,84	8,03	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1495	2022	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	0,600	2,400	U	1	A	2,09	13,72	0,56	0,00	0,76	10,53	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1495	2022	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	2,400	3,600	U	1	A	1,73	5,29	0,04	0,00	0,78	5,83	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1495	2022	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	3,600	6,200	U	1	A	2,19	10,10	0,20	0,00	0,81	8,59	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1495	2022	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	6,200	6,600	U	1	A	1,56	10,66	0,08	0,00	0,95	6,95	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1495	2022	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	6,600	7,600	U	1	A	2,00	17,55	0,45	0,00	1,02	8,09	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1495	2022	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	7,600	8,000	U	1	A	1,77	7,27	0,04	0,00	1,01	5,55	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1495	2022	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	8,000	8,200	U	1	A	1,71	13,22	0,04	0,00	1,01	6,55	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1495	2022	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	8,200	8,400	U	1	A	1,64	14,56	0,24	0,00	0,99	4,86	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1495	2022	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	8,400	9,000	U	1	A	2,08	15,71	0,19	0,00	1,04	7,46	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1495	2022	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	9,000	9,200	U	1	A	1,48	10,85	0,11	0,00	0,99	4,65	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1495	2022	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	9,200	11,200	U	1	A	2,14	14,79	0,44	0,00	0,91	7,59	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1495	2022	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	11,200	11,600	U	1	A	1,77	2,82	0,00	0,00	0,89	7,41	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1495	2022	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	11,600	13,000	U	1	A	2,45	20,17	0,84	0,00	0,97	9,58	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1495	2022	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	13,000	13,600	U	1	A	1,99	0,19	0,00	0,00	0,88	4,53	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1495	2022	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	13,600	13,800	U	1	A	2,47	0,02	0,00	0,00	0,97	3,75	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1495	2022	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	13,800	15,800	U	1	A	1,85	0,17	0,00	0,00	0,82	4,52	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1495	2022	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	15,800	16,200	U	1	A	2,51	19,31	3,39	0,06	0,89	4,94	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1495	2022	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	16,200	16,400	U	1	A	2,84	48,38	15,11	0,07	0,87	7,57	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1495	2022	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	16,400	16,600	U	1	A	3,31	47,21	10,27	0,11	1,29	7,47	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1495	2022	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	16,600	18,400	U	1	A	3,05	6,59	0,62	0,00	0,90	4,99	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1495	2022	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	18,400	18,600	U	1	A	1,97	4,77	0,00	0,00	0,80	4,37	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1495	2022	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	18,600	19,800	U	1	A	2,81	11,34	1,20	0,01	0,93	5,74	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1495	2022	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	19,800	20,000	U	1	A	2,25	0,40	0,00	0,00	0,87	4,03	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1495	2022	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	20,000	20,200	U	1	A	2,41	0,42	0,00	0,00	0,86	3,23	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1495	2022	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	20,200	20,600	U	1	A	2,10	0,23	0,00	0,00	0,90	3,32	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1495	2022	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	20,600	20,800	U	1	A	2,29	0,98	0,02	0,00	0,88	3,69	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1495	2022	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	20,800	21,000	U	1	A	1,83	0,04	0,00	0,00	0,87	3,50	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1495	2022	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	21,000	21,200	U	1	A	4,00	7,02	1,29	0,08	1,01	3,06	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1495	2022	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	21,200	21,400	U	1	A	3,19	48,58	18,45	0,30	1,24	8,29	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1495	2022	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	21,400	21,600	U	1	A	3,76	41,39	7,66	0,52	1,66	7,18	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1495	2022	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	21,600	21,800	U	1	A	4,96	25,29	3,54	0,21	1,40	5,96	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1495	2022	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	21,800	22,400	U	1	A	6,65	30,39	5,85	0,25	1,00	5,71	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1495	2022	04-10-2023

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS HOMOGÉNEOS CONTINUOS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%						
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	22,400	22,440	U	1	A	4,43	38,66	9,69	0,06	0,98	14,06	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1495	2022	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	22,440	22,600	U	1	H	4,43	-	-	-	-	-	-	5,41	M	Regular	Sello de Juntas	1495	2022	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	22,600	22,800	U	1	H	6,93	-	-	-	-	-	-	11,11	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	1495	2022	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	22,800	22,880	U	1	H	4,82	-	-	-	-	-	-	5,56	M	Regular	Sello de Juntas	1495	2022	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	22,880	23,000	U	1	A	4,82	27,28	5,66	0,00	0,80	13,08	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1495	2022	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	23,000	23,200	U	1	A	5,63	26,43	2,71	0,01	1,10	14,35	0,00	-	-	Malo	Recapado Funcional	1495	2022	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	23,200	23,400	U	1	A	3,04	0,27	0,00	0,00	1,04	4,66	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1495	2022	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	23,400	23,800	U	1	A	2,08	1,17	0,02	0,00	1,08	4,52	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1495	2022	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	23,800	24,400	U	1	A	2,61	0,85	0,00	0,00	1,01	3,96	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1495	2022	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	24,400	25,500	U	1	A	1,84	1,84	0,00	0,00	0,79	3,77	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1495	2022	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	25,500	25,600	U	1	A	2,12	3,85	0,39	0,00	0,87	5,36	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2989	2022	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	25,600	25,800	U	1	A	2,76	33,57	8,08	0,00	0,59	6,00	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2989	2022	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	25,800	26,200	U	1	A	3,16	27,60	3,42	0,00	0,73	6,58	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2989	2022	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	26,200	26,400	U	1	A	3,94	39,37	8,24	0,01	0,68	6,17	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2989	2022	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	26,400	26,600	U	1	A	1,89	15,03	0,37	0,00	0,65	2,38	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2989	2022	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	26,600	26,900	U	1	A	1,89	16,72	0,71	0,00	0,73	4,21	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2989	2022	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	0,000	0,200	U	2	A	3,52	22,51	1,73	0,00	0,94	5,87	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1495	2022	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	0,200	0,600	U	2	A	2,99	49,07	12,21	0,02	0,76	9,08	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1495	2022	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	0,600	0,800	U	2	A	2,28	28,22	4,70	0,02	0,80	9,45	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1495	2022	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	0,800	1,000	U	2	A	2,10	36,65	15,07	0,00	0,71	7,13	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1495	2022	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	1,000	1,200	U	2	A	2,13	45,00	15,49	0,01	0,62	9,75	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1495	2022	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	1,200	1,400	U	2	A	2,13	1,99	0,10	0,00	0,71	14,38	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1495	2022	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	1,400	1,800	U	2	A	1,72	0,35	0,00	0,00	0,72	8,35	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1495	2022	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	1,800	2,000	U	2	A	2,08	1,75	0,02	0,00	0,72	10,69	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1495	2022	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	2,000	2,400	U	2	A	1,68	1,30	0,00	0,00	0,71	9,03	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1495	2022	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	2,400	4,600	U	2	A	2,17	8,68	0,88	0,03	0,77	9,10	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1495	2022	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	4,600	4,800	U	2	A	2,50	45,51	9,12	0,74	0,79	10,31	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1495	2022	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	4,800	5,000	U	2	A	2,23	22,73	3,19	0,27	0,89	8,79	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1495	2022	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	5,000	5,200	U	2	A	1,91	48,41	14,85	0,41	0,52	8,21	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1495	2022	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	5,200	5,400	U	2	A	1,97	45,64	6,90	0,23	0,80	12,30	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1495	2022	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	5,400	5,600	U	2	A	1,95	71,65	20,93	0,40	0,50	10,86	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1495	2022	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	5,600	5,800	U	2	A	2,05	19,75	8,72	0,08	0,66	7,84	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1495	2022	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	5,800	6,600	U	2	A	1,85	0,16	0,00	0,00	0,88	6,22	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1495	2022	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	6,600	7,000	U	2	A	2,40	0,48	0,00	0,00	0,94	12,00	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1495	2022	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	7,000	7,400	U	2	A	1,97	37,18	9,90	0,05	0,73	4,94	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1495	2022	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	7,400	8,400	U	2	A	1,72	4,37	0,02	0,00	0,90	6,01	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1495	2022	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	8,400	9,000	U	2	A	1,95	3,75	0,04	0,01	0,88	9,88	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1495	2022	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	9,000	9,600	U	2	A	1,64	6,49	0,62	0,01	0,86	5,92	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1495	2022	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	9,600	9,800	U	2	A	2,21	4,36	0,17	0,00	0,85	6,88	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1495	2022	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	9,800	10,000	U	2	A	1,77	4,03	0,08	0,00	0,80	6,78	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1495	2022	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	10,000	10,600	U	2	A	2,54	62,35	21,51	0,18	0,46	6,08	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1495	2022	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	10,600	10,800	U	2	A	1,93	44,83	8,51	0,10	0,78	6,78	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1495	2022	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	10,800	11,000	U	2	A	2,42	22,54	4,13	0,15	0,92	5,45	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1495	2022	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	11,000	12,200	U	2	A	1,90	0,26	0,00	0,00	0,88	6,10	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1495	2022	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	12,200	13,000	U	2	A	2,77	0,30	0,00	0,00	0,86	7,95	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1495	2022	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	13,000	13,600	U	2	A	1,99	0,22	0,00	0,00	0,75	3,88	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1495	2022	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	13,600	14,400	U	2	A	2,23	20,47	0,78	0,00	0,78	3,55	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1495	2022	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	14,400	14,600	U	2	A	1,75	15,12	0,25	0,00	0,87	2,88	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1495	2022	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	14,600	15,200	U	2	A	1,91	22,15	0,69	0,00	0,80	3,41	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1495	2022	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	15,200	15,400	U	2	A	1,76	16,89	0,08	0,00	0,75	3,71	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1495	2022	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	15,400	18,000	U	2	A	3,16	15,37	0,42	0,00	0,88	5,95	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1495	2022	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	18,000	18,200	U	2	A	3,39	38,43	1,64	0,00	0,68	7,10	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1495	2022	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	18,200	20,200	U	2	A	2,94	12,42	0,23	0,00	0,76	6,58	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1495	2022	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	20,200	20,400	U	2	A	1,95	6,81	0,12	0,00	0,77	3,61	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1495	2022	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	20,400	20,800	U	2	A	2,33	13,80	0,39	0,00	0,75	3,85	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1495	2022	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	20,800	21,000	U	2	A	1,38	13,80	0,29	0,00	0,73	2,41	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1495	2022	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	21,000	22,000	U	2	A	4,20	23,15	0,50	0,00	1,17	5,82	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1495	2022	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	22,000	22,200	U	2	A	6,37	27,33	0,91	0,00	1,18	5,81	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1495	2022	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	22,200	22,440	U	2	A	4,59	22,50	1,01	0,00	0,95	5,86	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1495	2022	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	22,440	22,600	U	2	H	5,13	-	-	-	-	-	-	2,78	M	Regular	Sello de Juntas	1495	2022	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	22,600	22,800	U	2	H	6,53	-	-	-	-	-	-	8,89	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	1495	2022	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	22,800	22,880	U	2	H	4,95	-	-	-	-	-	-	16,67	M	Malo	Sello de Juntas	1495	2022	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	22,880	23,000	U	2	A	4,95	16,91	0,27	0,00	0,77	7,95	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1495	2022	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	23,000	23,200	U	2	A	6,61	28,41	0,68	0,00	1,01	17,13	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1495	2022	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	23,200	24,800	U	2	A	2,69	8,41	0,10	0,00	0,82	5,11	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1495	2022	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	24,800	25,000	U	2	A	1,91	4,82	0,01	0,00	0,72	5,78	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1495	2022	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	25,000	25,500	U	2	A	2,41	5,78	0,13	0,00	0,70	4,79	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1495	2022	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	25,500	26,000	U	2	A	3,79	10,32	0,63	0,00	0,74	12,10	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2989	2022	04-10-2023
69C20094	R-90-P	Traiguén - Lumaco - Capitán Pastene - Quidico, Sector: Traiguén - Límite Regional	26,000	26,900	U	2	A	2,80	65,97	13,43	0,03	0,43	10,83	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	2989	2022	04-10-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	0,000	1,000	U	1	T	2,57	1,81	0,00	0,00	0,81	3,89	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	1,000	1,200	U	1	T	2,92	8,97	1,87	0,00	0,89	6,65	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	1,200	1,400	U	1	T	7,24	10,59	2,39	0,08	0,98	5,24	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1193	2022	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	1,400	1,800	U	1	T	2,17	6,61	2,46	0,00	0,82	7,98	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	1,800	2,000	U	1	T	3,05	9,17	2,76	0,08	0,77	8,13	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	2,000	2,400	U	1	T	2,64	2,89	0,07	0,00	0,80	7,31	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	2,400	2,600	U	1	T	3,12	3,58	0,07	0,00	0,78	9,18	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	2,600	3,600	U	1	T	2,49	2,68	0,35	0,00	0,78	7,75	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	3,600	4,000	U	1	T	3,21	3,61	0,56	0,00	0,77	7,92	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	4,000	5,000	U	1	T	2,72	2,01	0,10	0,00	0,82	6,20	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	5,000	5,600	U	1	T	2,75	15,51	0,34	0,00	0,88	12,62	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	5,600	7,200	U	1	T	2,72	1,53	0,06	0,00	0,85	4,96	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	7,200	7,400	U	1	T	4,81	12,79	0,64	0,16	1,16	6,80	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	1193	2022	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	7,400	8,800	U	1	T	2,49	2,11	0,01	0,00	1,45	6,40	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	8,800	9,000	U	1	T	3,99	5,91	0,15	0,00	1,31	8,64	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	9,000	10,400	U	1	T	2,56	1,65	0,02	0,00	1,60	6,24	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	10,400	10,800	U	1	T	3,51	6,97	0,01	0,01	1,72	10,91	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	10,800	11,600	U	1	T	2,76	3,60	0,02	0,00	1,74	8,90	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	11,600	11,800	U	1	T	3,97	3,66	0,17	0,00	1,35	7,51	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	11,800	12,000	U	1	T	2,05	2,79	0,02	0,00	1,44	6,63	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	12,000	12,200	U	1	T	2,88	11,03	0,18	0,01	1,54	6,59	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	12,200	12,400	U	1	T	2,73	2,01	0,00	0,00	1,62	6,03	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	12,400	12,600	U	1	T	3,58	2,81	0,02	0,01	1,48	5,91	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	11-05-2023

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS HOMOGÉNEOS CONTINUOS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%						
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	12,600	13,200	U	1	T	2,61	1,96	0,01	0,00	1,57	5,23	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	13,200	13,400	U	1	T	3,65	1,05	0,00	0,04	1,77	6,46	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	13,400	16,400	U	1	T	2,31	0,65	0,00	0,00	1,71	4,26	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	16,400	17,000	U	1	T	3,55	6,60	0,12	0,03	1,72	12,03	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	17,000	19,600	U	1	T	2,18	1,03	0,00	0,00	1,60	5,58	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	19,600	19,750	U	1	T	4,04	3,39	0,32	0,02	1,54	8,69	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	0,000	0,200	U	2	T	5,00	44,94	7,79	0,00	0,81	15,70	0,00	-	-	Malo	Recapado Funcional	1193	2022	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	0,200	1,400	U	2	T	3,79	19,87	3,98	0,02	0,87	9,98	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	1,400	1,600	U	2	T	2,65	3,19	0,24	0,00	0,80	6,84	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	1,600	1,800	U	2	T	2,66	15,02	4,98	0,00	0,84	8,73	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	1,800	2,000	U	2	T	2,56	28,71	16,15	0,02	0,88	9,39	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1193	2022	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	2,000	2,200	U	2	T	2,35	7,25	2,13	0,00	0,81	9,98	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	2,200	2,800	U	2	T	2,53	18,35	2,65	0,01	0,81	8,68	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	2,800	3,000	U	2	T	2,48	7,37	0,39	0,00	0,80	9,40	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	3,000	3,400	U	2	T	3,09	16,25	1,88	0,00	0,79	10,40	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	3,400	3,600	U	2	T	2,98	5,08	0,19	0,00	0,76	8,69	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	3,600	4,000	U	2	T	3,28	3,72	0,29	0,00	0,82	8,30	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	4,000	4,400	U	2	T	2,82	2,11	0,02	0,00	0,81	9,23	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	4,400	4,800	U	2	T	3,46	10,44	1,60	0,04	0,82	8,10	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	4,800	5,200	U	2	T	2,71	5,71	0,05	0,00	0,75	6,26	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	5,200	5,400	U	2	T	3,07	8,87	1,02	0,00	0,75	9,34	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	5,400	5,600	U	2	T	2,61	2,52	0,11	0,00	0,73	8,37	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	5,600	5,800	U	2	T	2,99	13,64	0,22	0,00	0,79	10,91	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	5,800	7,200	U	2	T	2,44	3,20	0,02	0,01	0,76	6,23	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	7,200	7,400	U	2	T	5,08	14,63	1,35	0,28	1,13	5,87	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	1193	2022	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	7,400	11,600	U	2	T	2,75	1,13	0,02	0,00	1,53	5,97	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	11,600	11,800	U	2	T	4,82	5,35	0,20	0,05	1,17	5,54	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	1193	2022	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	11,800	16,200	U	2	T	2,43	2,06	0,01	0,00	1,60	8,62	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	16,200	16,400	U	2	T	3,16	4,81	0,30	0,06	1,39	12,58	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	16,400	19,600	U	2	T	2,35	2,15	0,03	0,01	1,60	8,02	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	11-05-2023
69D00925	R-925-S	Curacautín - Laguna Conguillío - Melipeuco	19,600	19,750	U	2	T	4,04	0,95	0,12	0,00	1,71	10,53	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1193	2022	11-05-2023
69D10020	S-20	Temuco - Chol Chol	0,000	3,600	U	1	A	3,78	2,10	0,05	0,01	0,97	5,69	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	04-10-2023
69D10020	S-20	Temuco - Chol Chol	3,600	3,800	U	1	A	1,95	1,61	0,00	0,00	0,82	3,56	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	04-10-2023
69D10020	S-20	Temuco - Chol Chol	3,800	4,400	U	1	A	2,47	1,00	0,00	0,00	0,81	4,03	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	04-10-2023
69D10020	S-20	Temuco - Chol Chol	4,400	7,200	U	1	A	1,93	1,15	0,00	0,00	0,96	2,05	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	04-10-2023
69D10020	S-20	Temuco - Chol Chol	7,200	7,800	U	1	A	2,46	1,94	0,00	0,00	0,83	4,88	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	04-10-2023
69D10020	S-20	Temuco - Chol Chol	7,800	8,000	U	1	A	2,03	1,60	0,04	0,00	0,86	5,20	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	04-10-2023
69D10020	S-20	Temuco - Chol Chol	8,000	8,200	U	1	A	2,58	0,96	0,00	0,00	0,84	3,11	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	04-10-2023
69D10020	S-20	Temuco - Chol Chol	8,200	11,000	U	1	A	1,86	0,77	0,00	0,00	0,97	2,19	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	04-10-2023
69D10020	S-20	Temuco - Chol Chol	11,000	14,000	U	1	A	2,86	1,66	0,05	0,00	1,05	8,45	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	04-10-2023
69D10020	S-20	Temuco - Chol Chol	14,000	14,200	U	1	A	2,13	0,25	0,00	0,00	1,11	6,06	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	04-10-2023
69D10020	S-20	Temuco - Chol Chol	14,200	16,400	U	1	A	2,83	1,30	0,02	0,00	1,02	5,90	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	04-10-2023
69D10020	S-20	Temuco - Chol Chol	16,400	16,800	U	1	A	1,73	0,24	0,00	0,00	0,95	2,91	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	04-10-2023
69D10020	S-20	Temuco - Chol Chol	16,800	20,000	U	1	A	3,34	2,14	0,20	0,01	0,95	8,26	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	04-10-2023
69D10020	S-20	Temuco - Chol Chol	20,000	20,200	U	1	A	3,93	9,09	0,78	0,04	1,09	23,40	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	1037	2022	04-10-2023
69D10020	S-20	Temuco - Chol Chol	20,200	21,800	U	1	A	3,50	5,18	0,22	0,02	1,04	9,00	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	04-10-2023
69D10020	S-20	Temuco - Chol Chol	21,800	22,000	U	1	A	6,28	21,69	0,50	0,00	1,07	6,93	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1037	2022	04-10-2023
69D10020	S-20	Temuco - Chol Chol	22,000	22,088	U	1	A	7,23	24,75	0,25	0,01	1,08	4,75	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1037	2022	04-10-2023
69D10020	S-20	Temuco - Chol Chol	0,000	4,400	U	2	A	2,96	4,49	0,36	0,00	0,67	4,59	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	04-10-2023
69D10020	S-20	Temuco - Chol Chol	4,400	4,600	U	2	A	2,16	2,36	0,00	0,00	0,60	4,09	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	04-10-2023
69D10020	S-20	Temuco - Chol Chol	4,600	4,800	U	2	A	2,45	0,92	0,00	0,00	0,77	1,90	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	04-10-2023
69D10020	S-20	Temuco - Chol Chol	4,800	6,400	U	2	A	1,92	1,50	0,03	0,00	0,76	2,01	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	04-10-2023
69D10020	S-20	Temuco - Chol Chol	6,400	6,600	U	2	A	2,19	4,65	1,01	0,00	0,76	2,92	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	04-10-2023
69D10020	S-20	Temuco - Chol Chol	6,600	7,000	U	2	A	2,06	5,25	0,29	0,01	0,77	2,17	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	04-10-2023
69D10020	S-20	Temuco - Chol Chol	7,000	7,800	U	2	A	2,41	3,42	0,17	0,00	0,65	4,69	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	04-10-2023
69D10020	S-20	Temuco - Chol Chol	7,800	8,000	U	2	A	1,77	1,45	0,30	0,00	0,73	4,40	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	04-10-2023
69D10020	S-20	Temuco - Chol Chol	8,000	8,200	U	2	A	2,43	7,93	0,41	0,00	0,83	4,12	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	04-10-2023
69D10020	S-20	Temuco - Chol Chol	8,200	9,000	U	2	A	1,86	6,15	0,22	0,00	0,77	2,56	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	04-10-2023
69D10020	S-20	Temuco - Chol Chol	9,000	9,200	U	2	A	1,83	23,37	2,88	0,01	0,80	3,21	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	04-10-2023
69D10020	S-20	Temuco - Chol Chol	9,200	11,000	U	2	A	1,98	2,86	0,17	0,00	0,73	2,63	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	04-10-2023
69D10020	S-20	Temuco - Chol Chol	11,000	16,400	U	2	A	3,08	1,40	0,02	0,00	0,82	9,73	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	04-10-2023
69D10020	S-20	Temuco - Chol Chol	16,400	16,800	U	2	A	1,98	0,82	0,00	0,00	0,78	2,47	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	04-10-2023
69D10020	S-20	Temuco - Chol Chol	16,800	17,800	U	2	A	3,88	1,15	0,01	0,00	0,77	9,14	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	04-10-2023
69D10020	S-20	Temuco - Chol Chol	17,800	18,000	U	2	A	2,23	0,96	0,00	0,00	0,72	3,14	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	04-10-2023
69D10020	S-20	Temuco - Chol Chol	18,000	18,200	U	2	A	3,08	2,67	0,00	0,00	0,77	2,76	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	04-10-2023
69D10020	S-20	Temuco - Chol Chol	18,200	18,400	U	2	A	2,16	1,71	0,00	0,00	0,74	2,47	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	04-10-2023
69D10020	S-20	Temuco - Chol Chol	18,400	18,600	U	2	A	2,45	4,44	0,00	0,00	0,77	3,48	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	04-10-2023
69D10020	S-20	Temuco - Chol Chol	18,600	18,800	U	2	A	2,14	2,05	0,00	0,00	0,81	3,19	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	04-10-2023
69D10020	S-20	Temuco - Chol Chol	18,800	22,000	U	2	A	3,29	5,03	0,09	0,01	0,84	7,87	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1037	2022	04-10-2023
69D10020	S-20	Temuco - Chol Chol	22,000	22,088	U	2	A	7,48	1,59	0,00	0,00	0,86	6,80	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1037	2022	04-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	0,000	0,400	U	1	A	1,83	1,02	0,01	0,00	0,95	3,09	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1594	2022	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	0,400	0,600	U	1	A	4,05	1,75	0,00	0,00	0,98	2,39	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	1594	2022	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	0,600	1,200	U	1	A	1,62	0,47	0,00	0,00	1,02	2,24	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1594	2022	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	1,200	1,400	U	1	A	4,06	11,36	0,76	0,03	1,09	4,67	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	1594	2022	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	1,400	3,000	U	1	A	2,02	0,29	0,00	0,00	0,79	2,71	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1594	2022	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	3,000	3,200	U	1	A	4,17	0,83	0,00	0,00	0,85	3,33	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	1594	2022	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	3,200	3,800	U	1	A	1,91	0,39	0,00	0,00	0,81	3,56	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1594	2022	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	3,800	4,200	U	1	A	2,58	1,17	0,00	0,00	0,84	1,72	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1594	2022	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	4,200	7,000	U	1	A	1,45	0,26	0,00	0,00	0,81	3,05	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1594	2022	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	7,000	7,400	U	1	A	2,84	0,93	0,00	0,00	1,04	2,46	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1594	2022	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	7,400	8,800	U	1	A	1,47	0,14	0,00	0,00	0,82	3,46	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1594	2022	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	8,800	9,000	U	1	A	3,22	1,15	0,00	0,00	0,88	5,46	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1594	2022	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	9,000	11,500	U	1	A	1,68	0,44	0,01	0,00	0,80	4,26	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1594	2022	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	11,500	14,400	U	1	A	1,58	0,44	0,00	0,00	0,75	2,51	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	14,400	14,800	U	1	A	3,22	2,94	0,03	0,04	1,07	3,42	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	14,800	16,200	U	1	A	1,72	0,24	0,00	0,00	0,77	2,52	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	16,200	16,600	U	1	A	3,22	1,73	0,00	0,00	0,79	5,67	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	16,600	17,800	U	1	A	1,36	0,53	0,00	0,00	0,77	2,37	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	17,800	18,000	U	1	A	4,29	1,34	0,00	0,00	0,92	3,51	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	18,000	18,320	U	1	A	1,92	0,45	0,00	0,00	0,78	2,52	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	18,320	18,600	U	1	T	2,91	0,31	0,00	0,00	1,40	9,00	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	18,600	19,000	U	1	T	4,70	2,79	0,11	0,03	1,53	9,71	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	904	2022	12-10-2023

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS HOMOGÉNEOS CONTINUOS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%						
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	19,000	19,200	U	1	T	2,52	0,20	0,00	0,00	0,86	2,25	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	19,200	20,400	U	1	T	4,29	2,41	0,01	0,02	1,53	7,83	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	20,400	20,800	U	1	T	3,41	0,99	0,00	0,00	1,52	6,64	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	20,800	21,200	U	1	T	4,00	2,73	0,00	0,00	1,49	7,02	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	21,200	21,600	U	1	T	2,36	0,44	0,00	0,00	1,43	5,06	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	21,600	21,800	U	1	T	3,54	2,95	0,04	0,00	1,57	7,95	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	21,800	22,200	U	1	T	2,88	5,78	0,05	0,02	1,55	6,08	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	22,200	22,400	U	1	T	3,24	13,98	0,05	0,00	1,63	7,40	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	22,400	22,800	U	1	T	2,76	3,31	0,03	0,00	1,64	8,71	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	22,800	24,200	U	1	T	3,82	6,81	0,13	0,02	1,47	9,12	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	24,200	24,800	U	1	T	2,83	5,19	0,08	0,01	1,61	7,26	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	24,800	25,000	U	1	T	3,04	8,50	0,73	0,01	1,49	6,73	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	25,000	25,400	U	1	T	2,97	3,54	0,00	0,01	1,52	5,69	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	25,400	25,600	U	1	T	3,56	4,81	0,04	0,03	1,59	6,04	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	25,600	26,600	U	1	T	2,74	2,01	0,01	0,01	1,53	6,67	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	26,600	27,000	U	1	T	3,70	3,91	0,04	0,01	1,37	6,32	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	27,000	27,800	U	1	T	2,84	0,72	0,01	0,00	1,36	6,00	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	27,800	28,000	U	1	T	3,90	2,21	0,00	0,01	1,44	7,22	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	28,000	28,800	U	1	T	2,52	0,70	0,00	0,00	1,47	5,98	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	28,800	28,830	U	1	T	5,94	6,04	0,00	0,04	1,49	6,71	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	904	2022	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	0,000	0,400	U	2	A	2,25	0,19	0,00	0,00	0,89	3,08	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1594	2022	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	0,400	0,600	U	2	A	4,17	0,48	0,00	0,00	0,89	2,64	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	1594	2022	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	0,600	1,200	U	2	A	1,37	0,51	0,00	0,00	0,96	2,48	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1594	2022	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	1,200	1,600	U	2	A	3,28	0,40	0,00	0,00	0,98	2,34	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1594	2022	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	1,600	3,000	U	2	A	1,47	0,37	0,00	0,00	0,79	2,42	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1594	2022	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	3,000	3,200	U	2	A	2,71	0,61	0,00	0,00	0,79	3,77	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1594	2022	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	3,200	4,000	U	2	A	1,64	0,39	0,00	0,00	0,69	2,43	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1594	2022	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	4,000	4,200	U	2	A	2,68	0,82	0,00	0,00	0,77	3,09	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1594	2022	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	4,200	7,200	U	2	A	1,46	0,78	0,00	0,00	0,66	2,81	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1594	2022	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	7,200	7,400	U	2	A	3,36	0,27	0,00	0,00	1,00	2,99	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1594	2022	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	7,400	8,800	U	2	A	1,37	0,83	0,02	0,00	0,70	2,75	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1594	2022	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	8,800	9,000	U	2	A	2,73	0,89	0,00	0,00	0,66	2,56	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1594	2022	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	9,000	11,500	U	2	A	1,46	0,99	0,03	0,00	0,69	3,59	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1594	2022	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	11,500	14,000	U	2	A	1,57	2,43	0,02	0,02	0,69	3,14	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	14,000	14,200	U	2	A	2,36	2,94	0,02	0,01	0,72	3,31	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	14,200	14,400	U	2	A	1,35	3,03	0,03	0,00	0,71	4,43	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	14,400	14,800	U	2	A	3,26	6,56	0,11	0,00	0,98	2,17	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	14,800	15,400	U	2	A	1,52	12,70	0,22	0,02	0,74	2,12	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	15,400	15,600	U	2	A	1,86	12,65	0,35	0,05	0,75	4,61	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	15,600	16,200	U	2	A	1,76	2,35	0,02	0,01	0,69	3,50	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	16,200	16,600	U	2	A	3,10	2,32	0,09	0,01	0,76	4,28	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	16,600	17,800	U	2	A	1,43	5,06	0,09	0,02	0,71	2,03	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	17,800	18,000	U	2	A	3,84	2,69	0,01	0,00	0,92	4,42	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	18,000	18,320	U	2	A	1,82	4,13	0,03	0,02	0,73	2,25	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	18,320	18,800	U	2	T	2,62	5,07	0,06	0,03	1,28	6,83	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	18,800	19,000	U	2	T	4,10	8,13	0,10	0,00	1,35	6,96	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	19,000	20,000	U	2	T	2,81	1,90	0,08	0,00	1,43	6,54	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	20,000	20,400	U	2	T	3,94	2,20	0,02	0,01	1,50	7,46	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	20,400	20,800	U	2	T	3,04	0,88	0,03	0,00	1,45	6,12	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	20,800	21,200	U	2	T	4,21	1,96	0,01	0,00	1,38	9,26	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	21,200	21,600	U	2	T	3,02	2,16	0,02	0,00	1,48	5,51	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	21,600	22,400	U	2	T	3,53	1,76	0,15	0,00	1,54	7,51	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	22,400	23,200	U	2	T	2,92	0,69	0,00	0,00	1,54	7,28	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	23,200	23,400	U	2	T	4,00	0,25	0,00	0,00	1,48	6,01	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	23,400	23,800	U	2	T	2,88	0,18	0,00	0,00	1,60	6,80	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	23,800	24,400	U	2	T	4,27	1,15	0,00	0,00	1,61	7,69	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	24,400	25,600	U	2	T	2,79	0,97	0,00	0,00	1,57	6,76	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	25,600	26,000	U	2	T	3,61	0,83	0,04	0,00	1,51	6,21	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	26,000	26,600	U	2	T	2,23	0,89	0,01	0,00	1,52	5,53	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	26,600	27,000	U	2	T	3,93	0,85	0,01	0,00	1,37	8,50	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	27,000	28,200	U	2	T	2,98	0,33	0,00	0,00	1,39	6,89	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	28,200	28,400	U	2	T	3,55	1,03	0,00	0,00	1,54	10,36	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	28,400	28,800	U	2	T	2,90	0,91	0,00	0,00	1,42	8,67	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	904	2022	12-10-2023
69D10036	S-36	Carahue - Nehuentue	28,800	28,830	U	2	T	4,72	0,00	0,00	0,00	1,17	4,41	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	904	2022	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	0,000	2,400	U	1	A	3,15	3,09	0,30	0,01	0,83	5,56	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	664	2022	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	2,400	2,600	U	1	A	1,95	0,80	0,00	0,00	0,84	4,80	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	664	2022	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	2,600	3,000	U	1	A	2,53	0,21	0,00	0,00	0,84	5,80	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	664	2022	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	3,000	3,600	U	1	A	1,79	0,31	0,00	0,00	0,79	7,76	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	664	2022	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	3,600	5,200	U	1	A	2,61	3,60	0,85	0,00	0,84	7,55	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	664	2022	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	5,200	5,400	U	1	A	1,72	6,99	0,82	0,00	0,76	6,28	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	664	2022	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	5,400	6,200	U	1	A	2,08	2,26	0,22	0,00	0,84	8,41	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	664	2022	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	6,200	6,600	U	1	A	1,76	1,46	0,05	0,00	0,81	7,87	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	664	2022	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	6,600	8,200	U	1	A	2,65	2,26	0,09	0,00	0,83	7,46	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	664	2022	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	8,200	8,800	U	1	A	1,92	2,40	0,00	0,00	0,78	5,03	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	664	2022	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	8,800	14,800	U	1	A	2,66	2,26	0,06	0,00	0,75	7,43	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	664	2022	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	14,800	15,800	U	1	A	1,52	0,24	0,00	0,00	0,67	5,14	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	664	2022	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	15,800	15,900	U	1	A	2,24	0,33	0,00	0,00	0,69	8,12	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	664	2022	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	15,900	16,000	U	1	A	2,24	3,10	0,00	0,00	0,76	10,90	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	639	2022	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	16,000	16,200	U	1	A	2,15	1,10	0,02	0,00	0,78	3,85	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	639	2022	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	16,200	16,800	U	1	A	2,62	5,67	0,25	0,04	0,76	6,02	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	639	2022	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	16,800	17,200	U	1	A	1,77	1,84	0,00	0,00	0,75	4,61	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	639	2022	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	17,200	17,800	U	1	A	2,46	3,78	0,00	0,00	0,72	3,59	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	639	2022	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	17,800	18,400	U	1	A	1,90	1,45	0,03	0,00	0,70	4,14	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	639	2022	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	18,400	18,800	U	1	A	2,28	1,02	0,01	0,01	0,73	4,45	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	639	2022	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	18,800	19,400	U	1	A	2,01	2,16	0,05	0,00	0,73	4,33	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	639	2022	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	19,400	20,200	U	1	A	2,34	3,70	0,41	0,00	0,75	4,70	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	639	2022	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	20,200	20,400	U	1	A	2,16	0,32	0,00	0,00	0,73	4,95	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	639	2022	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	20,400	20,800	U	1	A	2,10	2,79	0,10	0,00	0,75	6,99	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	639	2022	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	20,800	21,000	U	1	A	1,76	1,68	0,28	0,00	0,70	5,98	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	639	2022	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	21,000	21,200	U	1	A	2,21	1,00	0,00	0,00	0,73	5,64	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	639	2022	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	21,200	21,400	U	1	A	2,16	0,23	0,00	0,00	0,73	4,29	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	639	2022	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	21,400	21,800	U	1	A	2,44	5,12	0,01	0,00	0,70	3,09	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	639	2022	12-10-2023

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS HOMOGÉNEOS CONTINUOS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%						
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	21,800	22,000	U	1	A	2,27	0,50	0,01	0,00	0,63	3,11	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	639	2022	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	22,000	22,400	U	1	A	2,57	2,93	0,03	0,00	0,64	4,45	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	639	2022	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	22,400	23,000	U	1	A	2,04	2,18	0,03	0,00	0,70	3,97	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	639	2022	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	23,000	23,400	U	1	A	3,26	0,72	0,00	0,00	0,64	2,94	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	639	2022	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	23,400	24,200	U	1	A	2,05	2,07	0,02	0,00	0,69	3,00	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	639	2022	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	24,200	25,500	U	1	A	3,61	1,60	0,01	0,01	1,03	3,87	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	639	2022	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	25,500	25,618	U	1	A	5,84	0,98	0,00	0,01	1,08	3,10	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	1177	2022	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	25,618	26,000	U	1	H	5,74	-	-	-	-	-	-	46,37	M	Malo	Reemplazo de Losas, Cepillado y Sello de Juntas	1177	2022	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	26,000	26,023	U	1	H	4,87	-	-	-	-	-	-	75,00	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	1177	2022	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	26,023	27,200	U	1	A	3,89	2,30	0,04	0,05	1,35	5,89	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	27,200	27,800	U	1	T	3,00	2,16	0,01	0,00	1,32	5,14	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	27,800	28,000	U	1	T	3,27	4,53	0,31	0,08	1,32	7,36	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	28,000	30,600	U	1	T	2,56	1,53	0,01	0,00	1,42	5,78	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	30,600	30,800	U	1	T	4,24	3,64	0,16	0,00	1,50	3,98	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	30,800	31,400	U	1	T	2,85	3,18	0,03	0,00	1,44	3,30	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	31,400	31,600	U	1	T	8,09	3,78	0,20	0,26	1,90	9,15	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1177	2022	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	31,600	32,200	U	1	T	4,56	4,51	0,93	0,03	1,36	5,23	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	1177	2022	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	32,200	36,800	U	1	T	2,21	2,39	0,03	0,00	1,47	5,72	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	36,800	37,200	U	1	T	3,29	3,19	0,07	0,00	1,42	8,84	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	37,200	41,400	U	1	T	2,32	1,70	0,01	0,00	1,48	5,66	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	41,400	41,600	U	1	T	7,93	3,98	0,27	0,12	1,40	4,67	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1177	2022	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	41,600	42,000	U	1	T	2,75	2,08	0,04	0,00	1,41	8,01	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	42,000	42,200	U	1	T	3,46	3,92	0,07	0,00	1,54	9,01	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	42,200	49,990	U	1	T	2,24	1,88	0,01	0,00	1,41	5,11	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	0,000	6,200	U	2	A	2,57	2,17	0,26	0,01	0,74	5,59	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	664	2022	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	6,200	6,600	U	2	A	1,93	0,31	0,00	0,00	0,78	5,38	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	664	2022	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	6,600	7,000	U	2	A	2,61	1,85	0,00	0,00	0,75	6,44	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	664	2022	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	7,000	7,200	U	2	A	2,14	0,67	0,00	0,00	0,71	5,41	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	664	2022	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	7,200	7,600	U	2	A	2,67	1,11	0,00	0,00	0,68	6,70	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	664	2022	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	7,600	8,400	U	2	A	1,77	1,59	0,06	0,00	0,69	5,32	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	664	2022	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	8,400	9,800	U	2	A	2,65	1,91	0,01	0,00	0,67	4,85	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	664	2022	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	9,800	10,000	U	2	A	1,76	1,43	0,00	0,00	0,63	4,64	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	664	2022	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	10,000	10,200	U	2	A	2,36	5,82	0,01	0,00	0,63	5,33	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	664	2022	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	10,200	10,400	U	2	A	1,74	2,98	0,00	0,00	0,65	4,45	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	664	2022	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	10,400	11,600	U	2	A	3,34	2,13	0,04	0,00	0,68	4,87	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	664	2022	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	11,600	11,800	U	2	A	1,72	2,57	0,09	0,00	0,72	6,24	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	664	2022	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	11,800	13,800	U	2	A	3,14	1,41	0,05	0,00	0,68	5,46	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	664	2022	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	13,800	14,400	U	2	A	1,91	1,06	0,00	0,00	0,69	4,82	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	664	2022	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	14,400	15,200	U	2	A	2,37	0,88	0,00	0,00	0,69	5,10	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	664	2022	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	15,200	15,900	U	2	A	1,82	0,38	0,00	0,00	0,66	3,88	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	664	2022	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	15,900	16,400	U	2	A	2,06	0,29	0,00	0,00	0,62	4,30	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	639	2022	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	16,400	16,600	U	2	A	2,53	0,27	0,00	0,00	0,67	4,86	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	639	2022	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	16,600	17,400	U	2	A	1,85	0,72	0,01	0,00	0,64	5,11	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	639	2022	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	17,400	17,800	U	2	A	2,55	0,82	0,00	0,00	0,67	5,18	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	639	2022	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	17,800	18,200	U	2	A	1,82	0,71	0,00	0,00	0,67	4,16	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	639	2022	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	18,200	18,400	U	2	A	2,20	2,56	0,02	0,00	0,65	5,41	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	639	2022	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	18,400	19,600	U	2	A	1,83	1,38	0,08	0,00	0,62	3,51	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	639	2022	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	19,600	20,400	U	2	A	3,06	0,86	0,04	0,00	0,66	5,40	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	639	2022	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	20,400	21,800	U	2	A	1,99	1,22	0,01	0,00	0,67	4,52	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	639	2022	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	21,800	25,400	U	2	A	2,80	2,26	0,22	0,00	0,73	6,82	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	639	2022	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	25,400	25,500	U	2	A	7,62	0,98	0,00	0,00	1,18	3,93	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	639	2022	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	25,500	25,600	U	2	A	7,62	0,83	0,05	0,00	0,94	2,35	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1177	2022	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	25,600	25,618	U	2	A	6,16	0,24	0,00	0,00	0,95	2,16	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	1177	2022	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	25,618	25,800	U	2	H	6,16	-	-	-	-	-	-	36,36	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	1177	2022	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	25,800	26,023	U	2	H	6,53	-	-	-	-	-	-	53,84	M	Malo	Reemplazo de Losas, Cepillado y Sello de Juntas	1177	2022	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	26,023	27,000	U	2	A	4,49	3,05	0,07	0,02	1,45	7,90	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	27,000	27,200	U	2	A	6,92	1,60	0,00	0,00	1,36	6,41	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1177	2022	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	27,200	28,200	U	2	T	2,90	2,17	0,02	0,04	1,36	5,64	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	28,200	28,400	U	2	T	3,62	3,39	0,06	0,06	1,66	6,66	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	28,400	28,600	U	2	T	2,83	1,88	0,02	0,00	1,52	7,03	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	28,600	28,800	U	2	T	3,30	2,90	0,07	0,00	1,65	7,74	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	28,800	29,000	U	2	T	2,85	3,67	0,15	0,00	1,53	7,43	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	29,000	29,400	U	2	T	2,59	25,56	0,46	0,12	1,56	7,27	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1177	2022	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	29,400	30,600	U	2	T	2,50	2,73	0,09	0,01	1,37	6,44	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	30,600	30,800	U	2	T	3,53	2,47	0,00	0,00	1,42	5,64	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	30,800	31,400	U	2	T	2,70	2,74	0,00	0,00	1,44	7,19	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	31,400	31,600	U	2	T	7,29	2,36	0,00	0,00	1,74	9,36	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1177	2022	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	31,600	32,400	U	2	T	4,40	1,77	0,00	0,00	1,27	6,02	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	32,400	34,200	U	2	T	2,08	3,28	0,00	0,00	1,40	5,72	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	34,200	34,400	U	2	T	4,71	2,41	0,00	0,00	1,58	6,66	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	1177	2022	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	34,400	41,400	U	2	T	2,14	2,75	0,03	0,01	1,51	6,71	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	41,400	41,600	U	2	T	7,42	0,42	0,00	0,00	1,46	4,48	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1177	2022	12-10-2023
69D10046	S-46	Carahue - Puerto Domínguez - Rucacura	41,600	49,990	U	2	T	2,23	2,88	0,13	0,01	1,44	5,04	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	12-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	0,000	0,600	U	1	H	3,81	-	-	-	-	-	-	67,84	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	1334	2022	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	0,600	0,800	U	1	H	2,77	-	-	-	-	-	-	38,24	M	Malo	Reemplazo de Losas, Reparación Parcial o Total del Espesor y Sello de Juntas	1334	2022	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	0,800	1,600	U	1	H	2,45	-	-	-	-	-	-	66,70	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	1334	2022	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	1,600	2,600	U	1	H	2,59	-	-	-	-	-	-	7,06	M	Bueno	Sello de Juntas	1334	2022	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	2,600	2,800	U	1	H	2,02	-	-	-	-	-	-	35,29	M	Malo	Reemplazo de Losas, Reparación Parcial o Total del Espesor y Sello de Juntas	1334	2022	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	2,800	2,866	U	1	H	2,03	-	-	-	-	-	-	9,09	M	Bueno	Sello de Juntas	1334	2022	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	2,866	2,950	U	1	A	2,03	20,77	0,79	0,71	1,72	1,72	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1334	2022	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	2,950	3,400	U	1	T	2,25	8,89	0,18	0,00	1,83	1,83	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1334	2022	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	3,400	3,800	U	1	T	2,99	21,51	0,63	0,01	1,80	1,80	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1334	2022	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	3,800	4,000	U	1	T	3,04	7,21	0,02	0,00	1,87	1,87	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1334	2022	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	4,000	5,400	U	1	T	3,58	20,65	1,23	0,00	1,76	1,76	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1334	2022	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	5,400	5,800	U	1	T	3,74	55,95	5,55	0,20	1,80	1,80	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	1334	2022	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	5,800	6,200	U	1	T	3,60	43,34	4,24	0,29	1,63	1,63	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1334	2022	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	6,200	6,400	U	1	T	3,82	12,73	0,40	0,01	1,67	1,67	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1334	2022	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	6,400	6,800	U	1	T	2,70	0,26	0,00	0,00	1,68	1,68	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1334	2022	05-10-2023

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS HOMOGÉNEOS CONTINUOS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%						
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	6,800	7,200	U	1	T	2,80	30,02	2,17	0,06	1,60	1,60	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1334	2022	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	7,200	11,600	U	1	T	2,60	12,34	0,53	0,01	1,61	1,61	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1334	2022	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	11,600	12,000	U	1	T	3,29	14,08	0,41	0,00	1,89	1,89	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1334	2022	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	12,000	12,400	U	1	T	2,48	10,64	0,36	0,00	1,70	1,70	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1334	2022	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	12,400	12,600	U	1	T	3,27	18,12	1,23	0,01	1,80	1,80	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1334	2022	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	12,600	12,800	U	1	T	2,79	14,90	0,17	0,00	1,51	1,51	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1334	2022	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	12,800	13,200	U	1	T	3,29	30,97	1,20	0,01	1,46	1,46	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1334	2022	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	13,200	13,400	U	1	T	8,41	30,48	1,13	0,01	1,21	1,21	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	1334	2022	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	13,400	14,800	U	1	T	6,77	22,52	1,70	0,01	1,25	1,25	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1334	2022	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	14,800	15,000	U	1	T	5,78	17,59	1,90	0,05	1,28	1,28	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	1334	2022	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	15,000	15,600	U	1	T	6,57	26,56	2,71	0,13	1,28	1,28	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1334	2022	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	15,600	15,680	U	1	T	1,98	53,64	6,46	0,91	1,27	1,27	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	1334	2022	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	0,000	0,400	U	2	H	3,73	-	-	-	-	-	-	71,17	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	1334	2022	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	0,400	0,600	U	2	H	3,57	-	-	-	-	-	-	50,00	M	Malo	Reemplazo de Losas, Reparación Parcial o Total del Espesor y Sello de Juntas	1334	2022	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	0,600	0,800	U	2	H	8,30	-	-	-	-	-	-	2,70	M	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	1334	2022	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	0,800	1,400	U	2	H	6,44	-	-	-	-	-	-	8,21	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	1334	2022	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	1,400	1,600	U	2	H	6,75	-	-	-	-	-	-	50,00	M	Malo	Reemplazo de Losas, Cepillado y Sello de Juntas	1334	2022	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	1,600	2,866	U	2	H	6,87	-	-	-	-	-	-	69,57	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	1334	2022	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	2,866	2,950	U	2	A	5,27	28,33	5,21	0,00	1,51	6,84	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	1334	2022	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	2,950	3,800	U	2	T	3,02	21,74	1,68	0,00	1,58	8,81	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1334	2022	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	3,800	4,000	U	2	T	2,35	12,86	0,31	0,00	1,70	9,71	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1334	2022	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	4,000	5,800	U	2	T	2,80	22,40	1,53	0,01	1,73	8,88	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1334	2022	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	5,800	6,200	U	2	T	2,62	4,16	0,01	0,01	1,59	7,88	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1334	2022	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	6,200	7,000	U	2	T	2,86	13,53	0,91	0,01	1,87	8,55	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1334	2022	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	7,000	8,800	U	2	T	2,40	8,45	0,51	0,00	1,44	6,00	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1334	2022	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	8,800	9,400	U	2	T	2,95	20,19	0,52	0,00	1,62	5,52	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1334	2022	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	9,400	9,600	U	2	T	2,52	12,71	0,17	0,00	1,64	6,21	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1334	2022	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	9,600	13,000	U	2	T	3,37	21,63	1,23	0,06	1,76	8,04	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1334	2022	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	13,000	13,200	U	2	T	2,02	43,47	2,23	2,14	1,72	6,49	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1334	2022	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	13,200	14,400	U	2	T	2,45	28,11	0,53	0,21	1,65	6,63	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1334	2022	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	14,400	14,800	U	2	T	2,35	41,59	0,31	0,28	1,70	7,54	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1334	2022	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	14,800	15,000	U	2	T	2,40	35,99	0,35	0,22	1,62	6,12	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1334	2022	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	15,000	15,200	U	2	T	2,68	47,08	1,13	0,41	1,65	4,69	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1334	2022	05-10-2023
69D10065	S-65	Pitrufquén - Ñancul	15,200	15,680	U	2	T	2,85	31,21	0,48	0,14	1,44	4,36	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1334	2022	05-10-2023
69D10069	S-69	Los Laureles - Pedregoso - Villarrica	26,020	27,400	U	1	A	3,24	3,80	0,23	0,01	1,60	8,16	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	551	2022	28-09-2023
69D10069	S-69	Los Laureles - Pedregoso - Villarrica	27,400	27,800	U	1	A	1,74	0,28	0,00	0,00	1,50	7,45	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	551	2022	28-09-2023
69D10069	S-69	Los Laureles - Pedregoso - Villarrica	27,800	28,000	U	1	A	2,18	1,62	0,04	0,00	1,63	14,96	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	551	2022	28-09-2023
69D10069	S-69	Los Laureles - Pedregoso - Villarrica	28,000	28,200	U	1	A	2,14	0,52	0,00	0,00	1,69	15,27	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	1252	2022	28-09-2023
69D10069	S-69	Los Laureles - Pedregoso - Villarrica	28,200	29,600	U	1	A	2,18	2,95	0,14	0,01	1,59	10,62	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1252	2022	28-09-2023
69D10069	S-69	Los Laureles - Pedregoso - Villarrica	29,600	29,800	U	1	A	1,54	2,42	0,12	0,00	1,63	7,68	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1252	2022	28-09-2023
69D10069	S-69	Los Laureles - Pedregoso - Villarrica	29,800	33,800	U	1	A	2,89	5,18	0,40	0,06	1,66	8,30	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1252	2022	28-09-2023
69D10069	S-69	Los Laureles - Pedregoso - Villarrica	33,800	34,000	U	1	A	1,91	3,93	0,14	0,02	1,93	5,83	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1252	2022	28-09-2023
69D10069	S-69	Los Laureles - Pedregoso - Villarrica	34,000	37,000	U	1	A	2,89	5,04	0,22	0,03	1,63	7,73	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1252	2022	28-09-2023
69D10069	S-69	Los Laureles - Pedregoso - Villarrica	37,000	37,600	U	1	A	2,10	3,65	0,09	0,00	0,86	3,51	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1252	2022	28-09-2023
69D10069	S-69	Los Laureles - Pedregoso - Villarrica	37,600	38,690	U	1	A	2,41	5,47	0,16	0,00	0,85	4,63	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1252	2022	28-09-2023
69D10069	S-69	Los Laureles - Pedregoso - Villarrica	26,020	27,800	U	2	A	3,07	1,55	0,10	0,01	1,61	6,44	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	551	2022	28-09-2023
69D10069	S-69	Los Laureles - Pedregoso - Villarrica	27,800	28,000	U	2	A	2,10	1,07	0,00	0,01	1,49	5,55	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	551	2022	28-09-2023
69D10069	S-69	Los Laureles - Pedregoso - Villarrica	28,000	28,400	U	2	A	2,65	0,18	0,00	0,00	1,69	5,87	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1252	2022	28-09-2023
69D10069	S-69	Los Laureles - Pedregoso - Villarrica	28,400	29,200	U	2	A	2,05	0,08	0,00	0,00	1,68	5,18	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1252	2022	28-09-2023
69D10069	S-69	Los Laureles - Pedregoso - Villarrica	29,200	29,600	U	2	A	2,35	4,04	0,07	0,02	1,61	5,51	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1252	2022	28-09-2023
69D10069	S-69	Los Laureles - Pedregoso - Villarrica	29,600	29,800	U	2	A	1,82	0,18	0,00	0,00	1,60	5,66	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1252	2022	28-09-2023
69D10069	S-69	Los Laureles - Pedregoso - Villarrica	29,800	31,200	U	2	A	2,93	7,48	0,43	0,16	1,51	5,78	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1252	2022	28-09-2023
69D10069	S-69	Los Laureles - Pedregoso - Villarrica	31,200	31,600	U	2	A	1,92	0,40	0,00	0,00	1,52	5,45	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1252	2022	28-09-2023
69D10069	S-69	Los Laureles - Pedregoso - Villarrica	31,600	32,600	U	2	A	2,34	1,74	0,03	0,00	1,55	5,67	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1252	2022	28-09-2023
69D10069	S-69	Los Laureles - Pedregoso - Villarrica	32,600	32,800	U	2	A	1,97	0,26	0,00	0,00	1,55	7,80	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1252	2022	28-09-2023
69D10069	S-69	Los Laureles - Pedregoso - Villarrica	32,800	36,200	U	2	A	2,52	2,29	0,05	0,01	1,70	6,92	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1252	2022	28-09-2023
69D10069	S-69	Los Laureles - Pedregoso - Villarrica	36,200	36,400	U	2	A	1,83	0,88	0,00	0,00	1,80	6,03	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1252	2022	28-09-2023
69D10069	S-69	Los Laureles - Pedregoso - Villarrica	36,400	37,200	U	2	A	2,39	4,81	0,04	0,00	1,15	4,75	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1252	2022	28-09-2023
69D10069	S-69	Los Laureles - Pedregoso - Villarrica	37,200	37,800	U	2	A	1,87	5,26	0,04	0,00	0,94	5,10	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1252	2022	28-09-2023
69D10069	S-69	Los Laureles - Pedregoso - Villarrica	37,800	38,000	U	2	A	2,41	4,63	0,26	0,00	0,86	3,85	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1252	2022	28-09-2023
69D10069	S-69	Los Laureles - Pedregoso - Villarrica	38,000	38,200	U	2	A	2,07	3,06	0,00	0,00	0,81	3,89	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1252	2022	28-09-2023
69D10069	S-69	Los Laureles - Pedregoso - Villarrica	38,200	38,690	U	2	A	2,56	3,75	0,07	0,00	0,82	4,40	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1252	2022	28-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	0,000	0,200	U	1	T	5,71	34,77	7,53	0,50	1,34	8,09	0,00	-	-	Malo	Recapado Funcional	484	2022	27-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	0,200	0,400	U	1	T	7,00	17,16	1,74	0,37	1,52	8,70	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	484	2022	27-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	0,400	0,600	U	1	T	5,33	22,90	4,71	0,26	1,42	8,30	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	484	2022	27-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	0,600	1,000	U	1	T	2,67	6,39	0,89	0,03	0,88	5,66	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	484	2022	27-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	1,000	2,400	U	1	T	3,55	18,21	4,31	0,03	0,95	10,58	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	484	2022	27-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	2,400	3,000	U	1	T	2,21	6,71	1,06	0,00	0,96	9,33	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	484	2022	27-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	3,000	3,200	U	1	T	2,83	3,78	0,16	0,00	0,96	15,15	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	484	2022	27-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	3,200	4,000	U	1	T	2,39	4,48	0,49	0,01	0,96	9,69	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	484	2022	27-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	4,000	5,200	U	1	T	4,15	3,44	0,58	0,00	1,01	9,46	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	484	2022	27-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	5,200	7,800	U	1	T	2,25	8,69	0,22	0,00	0,86	6,89	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	484	2022	27-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	7,800	10,600	U	1	T	3,49	18,64	1,23	0,06	1,12	7,22	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	484	2022	27-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	10,600	11,200	U	1	T	2,83	7,02	0,40	0,01	0,91	4,89	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	484	2022	27-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	11,200	12,000	U	1	T	3,51	18,84	1,63	0,04	1,04	7,76	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	484	2022	27-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	12,000	13,000	U	1	T	2,32	6,61	0,33	0,00	0,87	4,91	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	484	2022	27-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	13,000	13,042	U	1	T	4,02	17,48	0,00	0,00	1,09	3,69	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	484	2022	27-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	0,000	0,600	U	2	T	4,70	18,49	1,04	0,17	1,51	7,40	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	484	2022	27-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	0,600	2,000	U	2	T	2,11	4,85	0,83	0,03	0,90	6,29	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	484	2022	27-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	2,000	2,400	U	2	T	3,49	1,45	0,00	0,00	0,85	8,05	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	484	2022	27-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	2,400	4,000	U	2	T	2,58	1,12	0,06	0,00	0,88	8,53	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	484	2022	27-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	4,000	4,600	U	2	T	4,01	1,76	0,02	0,01	0,88	7,28	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	484	2022	27-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	4,600	5,400	U	2	T	2,97	2,00	0,10	0,00	0,89	4,96	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	484	2022	27-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	5,400	5,600	U	2	T	2,33	19,82	0,68	0,01	1,19	6,65	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	484	2022	27-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	5,600	5,800	U	2	T	2,49	12,74	0,36	0,01	1,17	7,08	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	484	2022	27-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	5,800	7,800	U	2	T	2,56	23,75	1,49	0,05	1,11	9,65	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	484	2022	27-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	7,800	8,000	U	2	T	2,56	36,08	4,18	0,01	1,12	6,68	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	484	2022	27-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	8,000	9,400	U	2	T	3,65	13,85	0,92	0,02	0,93	7,66	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	484	2022	27-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	9,400	9,600	U	2	T	2,66	14,06	0,84	0,00	0,84	4,35	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	484	2022	27-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	9,600	10,000	U	2	T	3,39	11,70	0,12	0,01	0,88	5,77	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	484	2022	27-09-2023

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS HOMOGÉNEOS CONTINUOS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%						
69D10081	S-81	Cuarta Faja	10,000	10,200	U	2	T	2,82	7,12	1,43	0,01	0,96	5,11	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	484	2022	27-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	10,200	11,000	U	2	T	3,77	22,74	1,69	0,02	0,98	6,18	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	484	2022	27-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	11,000	11,200	U	2	T	3,11	47,63	5,96	0,07	1,18	8,71	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	484	2022	27-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	11,200	11,600	U	2	T	3,27	23,86	1,53	0,02	1,22	10,11	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	484	2022	27-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	11,600	11,800	U	2	T	4,03	47,73	10,09	0,00	0,95	10,66	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	484	2022	27-09-2023
69D10081	S-81	Cuarta Faja	11,800	13,042	U	2	T	2,94	21,35	1,42	0,01	1,07	7,45	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	484	2022	27-09-2023
69D10114	S-114	Cruce Ruta S-36 (Riguanca) - Trovolhue San Juan de Trovolhue - Aillinco	0,000	0,400	U	1	T	3,16	0,94	0,08	0,00	1,44	6,47	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1001	2022	12-10-2023
69D10114	S-114	Cruce Ruta S-36 (Riguanca) - Trovolhue San Juan de Trovolhue - Aillinco	0,400	1,600	U	1	T	4,54	2,32	0,06	0,00	1,54	8,27	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	1001	2022	12-10-2023
69D10114	S-114	Cruce Ruta S-36 (Riguanca) - Trovolhue San Juan de Trovolhue - Aillinco	1,600	1,800	U	1	T	3,02	0,95	0,00	0,00	1,54	9,73	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1001	2022	12-10-2023
69D10114	S-114	Cruce Ruta S-36 (Riguanca) - Trovolhue San Juan de Trovolhue - Aillinco	1,800	2,400	U	1	T	3,51	0,86	0,00	0,01	1,58	9,79	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1001	2022	12-10-2023
69D10114	S-114	Cruce Ruta S-36 (Riguanca) - Trovolhue San Juan de Trovolhue - Aillinco	2,400	2,600	U	1	T	3,20	1,64	0,07	0,00	1,64	9,07	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1001	2022	12-10-2023
69D10114	S-114	Cruce Ruta S-36 (Riguanca) - Trovolhue San Juan de Trovolhue - Aillinco	2,600	3,000	U	1	T	4,26	0,54	0,00	0,00	1,65	7,72	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1001	2022	12-10-2023
69D10114	S-114	Cruce Ruta S-36 (Riguanca) - Trovolhue San Juan de Trovolhue - Aillinco	3,000	3,200	U	1	T	3,16	0,61	0,06	0,00	1,44	8,51	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1001	2022	12-10-2023
69D10114	S-114	Cruce Ruta S-36 (Riguanca) - Trovolhue San Juan de Trovolhue - Aillinco	3,200	4,400	U	1	T	4,08	0,74	0,00	0,00	1,47	8,19	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1001	2022	12-10-2023
69D10114	S-114	Cruce Ruta S-36 (Riguanca) - Trovolhue San Juan de Trovolhue - Aillinco	4,400	5,000	U	1	T	2,87	1,17	0,00	0,00	1,55	6,31	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1001	2022	12-10-2023
69D10114	S-114	Cruce Ruta S-36 (Riguanca) - Trovolhue San Juan de Trovolhue - Aillinco	5,000	5,600	U	1	T	3,70	0,45	0,01	0,00	1,20	6,85	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1001	2022	12-10-2023
69D10114	S-114	Cruce Ruta S-36 (Riguanca) - Trovolhue San Juan de Trovolhue - Aillinco	5,600	6,000	U	1	T	2,83	0,88	0,05	0,00	1,50	7,43	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1001	2022	12-10-2023
69D10114	S-114	Cruce Ruta S-36 (Riguanca) - Trovolhue San Juan de Trovolhue - Aillinco	6,000	8,000	U	1	T	4,41	1,64	0,02	0,00	1,49	8,49	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1001	2022	12-10-2023
69D10114	S-114	Cruce Ruta S-36 (Riguanca) - Trovolhue San Juan de Trovolhue - Aillinco	8,000	8,400	U	1	T	3,26	0,82	0,00	0,01	1,46	5,77	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1001	2022	12-10-2023
69D10114	S-114	Cruce Ruta S-36 (Riguanca) - Trovolhue San Juan de Trovolhue - Aillinco	8,400	8,800	U	1	T	4,78	0,99	0,08	0,02	1,54	5,42	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	1001	2022	12-10-2023
69D10114	S-114	Cruce Ruta S-36 (Riguanca) - Trovolhue San Juan de Trovolhue - Aillinco	8,800	9,400	U	1	T	7,72	3,17	0,06	0,03	1,48	7,89	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1001	2022	12-10-2023
69D10114	S-114	Cruce Ruta S-36 (Riguanca) - Trovolhue San Juan de Trovolhue - Aillinco	9,400	9,683	U	1	T	5,39	3,95	0,09	0,02	1,58	7,66	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	1001	2022	12-10-2023
69D10114	S-114	Cruce Ruta S-36 (Riguanca) - Trovolhue San Juan de Trovolhue - Aillinco	9,683	9,800	U	1	H	5,69	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	1001	2022-E	12-10-2023
69D10114	S-114	Cruce Ruta S-36 (Riguanca) - Trovolhue San Juan de Trovolhue - Aillinco	9,800	10,000	U	1	H	5,46	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Bueno	Sello de Juntas	1001	2022-E	12-10-2023
69D10114	S-114	Cruce Ruta S-36 (Riguanca) - Trovolhue San Juan de Trovolhue - Aillinco	10,000	10,200	U	1	H	7,34	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	1001	2022-E	12-10-2023
69D10114	S-114	Cruce Ruta S-36 (Riguanca) - Trovolhue San Juan de Trovolhue - Aillinco	10,200	10,400	U	1	H	6,71	-	-	-	-	-	-	3,85	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	1001	2022-E	12-10-2023
69D10114	S-114	Cruce Ruta S-36 (Riguanca) - Trovolhue San Juan de Trovolhue - Aillinco	10,400	10,600	U	1	H	5,44	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Bueno	Sello de Juntas	1001	2022-E	12-10-2023
69D10114	S-114	Cruce Ruta S-36 (Riguanca) - Trovolhue San Juan de Trovolhue - Aillinco	10,600	10,800	U	1	H	5,93	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	1001	2022-E	12-10-2023
69D10114	S-114	Cruce Ruta S-36 (Riguanca) - Trovolhue San Juan de Trovolhue - Aillinco	10,800	10,894	U	1	H	5,30	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Bueno	Sello de Juntas	1001	2022-E	12-10-2023
69D10114	S-114	Cruce Ruta S-36 (Riguanca) - Trovolhue San Juan de Trovolhue - Aillinco	0,000	0,200	U	2	T	2,74	15,74	0,18	0,00	1,27	4,45	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1001	2022	12-10-2023
69D10114	S-114	Cruce Ruta S-36 (Riguanca) - Trovolhue San Juan de Trovolhue - Aillinco	0,200	0,600	U	2	T	2,52	9,51	0,06	0,01	1,39	5,75	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1001	2022	12-10-2023
69D10114	S-114	Cruce Ruta S-36 (Riguanca) - Trovolhue San Juan de Trovolhue - Aillinco	0,600	1,200	U	2	T	3,05	16,35	0,28	0,04	1,57	6,55	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1001	2022	12-10-2023
69D10114	S-114	Cruce Ruta S-36 (Riguanca) - Trovolhue San Juan de Trovolhue - Aillinco	1,200	1,400	U	2	T	2,55	9,53	0,09	0,02	1,68	6,96	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1001	2022	12-10-2023
69D10114	S-114	Cruce Ruta S-36 (Riguanca) - Trovolhue San Juan de Trovolhue - Aillinco	1,400	1,800	U	2	T	4,37	1,95	0,07	0,01	1,44	5,50	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1001	2022	12-10-2023
69D10114	S-114	Cruce Ruta S-36 (Riguanca) - Trovolhue San Juan de Trovolhue - Aillinco	1,800	2,000	U	2	T	3,58	1,30	0,00	0,01	1,35	4,98	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1001	2022	12-10-2023
69D10114	S-114	Cruce Ruta S-36 (Riguanca) - Trovolhue San Juan de Trovolhue - Aillinco	2,000	3,800	U	2	T	4,18	1,80	0,06	0,02	1,34	6,21	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1001	2022	12-10-2023
69D10114	S-114	Cruce Ruta S-36 (Riguanca) - Trovolhue San Juan de Trovolhue - Aillinco	3,800	5,000	U	2	T	2,71	0,73	0,03	0,00	1,41	6,58	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1001	2022	12-10-2023
69D10114	S-114	Cruce Ruta S-36 (Riguanca) - Trovolhue San Juan de Trovolhue - Aillinco	5,000	5,600	U	2	T	3,75	0,17	0,00	0,00	1,26	8,27	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1001	2022	12-10-2023
69D10114	S-114	Cruce Ruta S-36 (Riguanca) - Trovolhue San Juan de Trovolhue - Aillinco	5,600	6,400	U	2	T	2,95	0,56	0,00	0,01	1,11	5,54	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1001	2022	12-10-2023
69D10114	S-114	Cruce Ruta S-36 (Riguanca) - Trovolhue San Juan de Trovolhue - Aillinco	6,400	7,600	U	2	T	4,40	0,68	0,00	0,00	1,28	5,78	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1001	2022	12-10-2023
69D10114	S-114	Cruce Ruta S-36 (Riguanca) - Trovolhue San Juan de Trovolhue - Aillinco	7,600	8,000	U	2	T	3,33	0,25	0,00	0,00	1,26	4,91	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1001	2022	12-10-2023
69D10114	S-114	Cruce Ruta S-36 (Riguanca) - Trovolhue San Juan de Trovolhue - Aillinco	8,000	8,600	U	2	T	4,44	1,34	0,02	0,01	1,30	7,72	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1001	2022	12-10-2023
69D10114	S-114	Cruce Ruta S-36 (Riguanca) - Trovolhue San Juan de Trovolhue - Aillinco	8,600	9,000	U	2	T	7,02	1,52	0,00	0,00	1,45	8,23	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1001	2022	12-10-2023
69D10114	S-114	Cruce Ruta S-36 (Riguanca) - Trovolhue San Juan de Trovolhue - Aillinco	9,000	9,683	U	2	T	5,28	1,84	0,00	0,00	1,37	7,73	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	1001	2022	12-10-2023
69D10114	S-114	Cruce Ruta S-36 (Riguanca) - Trovolhue San Juan de Trovolhue - Aillinco	9,683	10,000	U	2	H	5,77	-	-	-	-	-	-	5,95	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	1001	2022-E	12-10-2023
69D10114	S-114	Cruce Ruta S-36 (Riguanca) - Trovolhue San Juan de Trovolhue - Aillinco	10,000	10,200	U	2	H	7,18	-	-	-	-	-	-	5,77	M	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	1001	2022-E	12-10-2023
69D10114	S-114	Cruce Ruta S-36 (Riguanca) - Trovolhue San Juan de Trovolhue - Aillinco	10,200	10,600	U	2	H	6,43	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	1001	2022-E	12-10-2023
69D10114	S-114	Cruce Ruta S-36 (Riguanca) - Trovolhue San Juan de Trovolhue - Aillinco	10,600	10,894	U	2	H	5,12	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Bueno	Sello de Juntas	1001	2022-E	12-10-2023
69D10131	S/R-S	Perquenco - Quillén	0,000	2,200	U	1	T	2,37	1,74	0,01	0,00	2,20	8,55	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	119	2022	10-10-2023
69D10131	S/R-S	Perquenco - Quillén	2,200	2,400	U	1	T	2,36	21,82	1,49	0,00	1,85	6,33	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	119	2022	10-10-2023
69D10131	S/R-S	Perquenco - Quillén	2,400	3,000	U	1	T	2,38	10,55	0,09	0,00	1,87	6,38	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	119	2022	10-10-2023
69D10131	S/R-S	Perquenco - Quillén	3,000	4,100	U	1	T	3,77	13,87	0,97	0,01	1,58	6,77	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	119	2022	10-10-2023
69D10131	S/R-S	Perquenco - Quillén	0,000	0,600	U	2	T	4,21	3,46	0,31	0,03	1,57	6,65	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	119	2022	10-10-2023
69D10131	S/R-S	Perquenco - Quillén	0,600	4,100	U	2	T	2,42	3,47	0,02	0,00	2,07	7,73	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	119	2022	10-10-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	0,000	0,200	U	1	T	2,47	15,26	0,33	0,66	0,85	6,69	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	0,200	3,000	U	1	T	2,18	2,81	0,27	0,00	0,81	7,37	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	3,000	3,200	U	1	T	3,63	3,49	0,16	0,00	0,81	4,08	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	3,200	3,800	U	1	T	3,03	1,42	0,00	0,00	0,91	3,88	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	3,800	4,000	U	1	T	4,12	2,43	0,00	0,00	0,83	6,85	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	4,000	4,200	U	1	T	2,92	4,42	0,02	0,00	0,69	5,85	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	4,200	4,400	U	1	T	3,66	0,90	0,00	0,00	0,74	6,77	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	4,400	5,600	U	1	T	2,82	2,65	0,01	0,00	0,93	6,02	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	5,600	10,000	U	1	T	3,32	15,51	0,59	0,03	1,75	9,63	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	10,000	10,200	U	1	T	2,48	6,86	0,15	0,02	1,72	5,60	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	10,200	11,400	U	1	T	3,38	10,27	0,40	0,02	1,73	7,28	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	11,400	11,600	U	1	T	3,00	5,28	0,02	0,00	1,51	6,27	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	11,600	11,800	U	1	T	3,47	11,91	0,10	0,00	1,43	6,28	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	11,800	12,000	U	1	T	2,71	10,91	0,32	0,00	1,31	7,01	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	12,000	12,600	U	1	T	3,04	15,88	0,44	0,02	1,20	5,74	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	12,600	13,000	U	1	T	2,36	9,67	0,13	0,00	1,49	5,81	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	13,000	13,200	U	1	T	3,39	19,68	0,59	0,13	1,24	7,28	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	13,200	13,600	U	1	T	2,62	0,83	0,00	0,00	0,93	5,80	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	13,600	14,000	U	1	T	3,06	1,08	0,03	0,00	1,12	11,89	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	14,000	15,000	U	1	T	2,54	0,86	0,01	0,00	1,20	9,37	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	15,000	15,200	U	1	T	3,63	2,57	0,14	0,00	1,37	9,88	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	15,200	17,200	U	1	T	2,45	2,00	0,04	0,00	1,16	9,56	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	17,200	17,400	U	1	T	2,66	11,80	0,59	0,01	1,20	10,28	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	17,400	19,800	U	1	T	2,29	1,44	0,01	0,00	1,20	8,47	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	45	2022	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	19,800	20,000	U	1	T	3,46	3,60	0,00	0,00	1,56	6,76	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	45	2022	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	20,000	20,600	U	1	T	2,88	2,06	0,01	0,00	1,12	4,48	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	45	2022	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	20,600	20,800	U	1	T	4,22	3,65	0,15	0,01	1,69	8,27	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	45	2022	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	20,800	21,000	U	1	T	3,38	3,35	0,02	0,00	1,38	5,26	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	45	2022	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	21,000	21,200	U	1	T	3,37	3,64	0,04	0,00	1,45	6,68	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	45	2022	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	21,200	21,400	U	1	T	2,94	2,50	0,00	0,00	1,56	8,58	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	45	2022	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	21,400	22,000	U	1	T	3,92	3,58	0,05	0,00	1,72	9,98	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	45	2022	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	0,000	3,600	U	2	T	2,82	2,68	0,07	0,01	0,86	6,19	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	3,600	4,600	U	2	T	4,23	7,18	0,38	0,00	0,99	10,97	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	4,600	5,200	U	2	T	2,75	3,74	0,02	0,01	0,78	9,31	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	5,200	5,400	U	2	T	2,63	10,28	0,65	0,00	0,85	13,56	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	5,400	5,600	U	2	T	2,54	2,49	0,00	0,00	0,87	11,59	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	5,600	6,600	U	2	T	3,52	4,13	0,16	0,00	1,85	17,16	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	6,600	6,800	U	2	T	3,35	2,46	0,00	0,00	1,94	20,20	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	801	2022	09-05-2023

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS HOMOGÉNEOS CONTINUOS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%						
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	6,800	7,200	U	2	T	3,03	2,17	0,02	0,00	1,92	8,46	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	7,200	7,400	U	2	T	3,78	2,08	0,03	0,00	2,12	14,74	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	7,400	7,600	U	2	T	3,09	3,93	0,05	0,00	2,10	21,50	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	801	2022	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	7,600	7,800	U	2	T	3,31	5,52	0,02	0,00	2,06	14,10	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	7,800	8,200	U	2	T	3,15	3,88	0,01	0,00	1,74	6,80	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	8,200	8,600	U	2	T	3,85	5,69	0,03	0,00	1,50	10,06	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	8,600	8,800	U	2	T	2,98	4,07	0,00	0,00	1,64	7,96	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	8,800	9,200	U	2	T	2,67	21,49	2,04	0,04	1,50	7,04	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	9,200	9,400	U	2	T	2,86	9,82	0,14	0,00	1,61	4,69	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	9,400	13,200	U	2	T	3,22	15,49	0,58	0,02	1,49	11,21	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	13,200	13,600	U	2	T	1,91	8,70	0,49	0,02	1,36	10,97	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	13,600	14,000	U	2	T	2,74	7,26	0,27	0,01	1,26	16,26	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	14,000	14,400	U	2	T	2,64	4,22	0,02	0,00	1,44	10,85	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	14,400	14,800	U	2	T	2,64	16,61	0,38	0,01	1,57	13,23	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	14,800	15,000	U	2	T	2,14	12,30	0,51	0,02	1,45	11,91	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	15,000	16,000	U	2	T	2,54	17,77	1,12	0,06	1,35	12,34	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	16,000	16,200	U	2	T	2,15	10,80	0,51	0,04	1,18	21,39	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	801	2022	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	16,200	16,800	U	2	T	3,03	9,16	0,25	0,01	1,22	19,44	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	16,800	17,400	U	2	T	2,56	1,51	0,05	0,00	1,25	13,11	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	801	2022	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	17,400	17,800	U	2	T	2,52	7,40	0,42	0,01	1,26	13,66	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	45	2022	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	17,800	18,000	U	2	T	2,18	6,28	0,23	0,00	1,29	13,57	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	45	2022	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	18,000	18,200	U	2	T	2,34	23,59	2,61	0,20	1,14	11,71	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	45	2022	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	18,200	19,000	U	2	T	2,47	3,06	0,15	0,01	1,22	10,53	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	45	2022	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	19,000	19,400	U	2	T	3,00	2,48	0,17	0,00	1,17	16,23	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	45	2022	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	19,400	19,600	U	2	T	2,61	6,13	0,39	0,00	1,16	11,24	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	45	2022	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	19,600	19,800	U	2	T	3,06	15,20	1,10	0,00	1,40	9,52	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	45	2022	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	19,800	20,000	U	2	T	2,92	1,38	0,00	0,00	1,71	10,57	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	45	2022	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	20,000	20,200	U	2	T	3,20	1,92	0,02	0,00	1,43	11,75	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	45	2022	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	20,200	20,600	U	2	T	2,78	0,40	0,00	0,00	1,56	8,96	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	45	2022	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	20,600	21,200	U	2	T	4,09	6,97	0,72	0,00	1,41	9,07	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	45	2022	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	21,200	21,400	U	2	T	2,79	3,93	0,15	0,00	1,29	9,50	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	45	2022	09-05-2023
69D10155	S-155	Lautaro - Los Prados - Cruce Ruta S-203 (Cherquenco)	21,400	22,000	U	2	T	3,77	5,49	0,14	0,00	1,38	12,80	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	45	2022	09-05-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	0,000	1,000	U	1	T	4,48	2,91	0,05	0,03	1,22	5,67	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	2495	2022	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	1,000	1,200	U	1	T	8,73	9,39	0,18	0,01	2,15	12,19	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	2495	2022	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	1,200	1,400	U	1	T	3,68	2,82	0,01	0,00	1,30	12,66	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	1,400	2,200	U	1	T	3,02	2,48	0,09	0,01	1,36	9,17	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	2,200	2,400	U	1	T	3,12	6,61	0,11	0,15	1,30	7,20	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	2,400	2,800	U	1	T	2,46	4,90	0,04	0,00	1,25	8,73	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	2,800	3,200	U	1	T	3,65	1,56	0,02	0,00	1,27	10,92	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	3,200	3,400	U	1	T	2,89	3,18	0,09	0,00	1,25	11,59	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	3,400	4,000	U	1	T	3,44	4,09	0,05	0,02	1,40	10,31	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	4,000	4,200	U	1	T	2,57	5,14	0,53	0,38	1,39	8,10	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	4,200	5,600	U	1	T	3,35	6,15	0,11	0,00	1,51	8,78	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	5,600	6,800	U	1	T	2,94	3,50	0,08	0,01	1,52	7,52	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	6,800	7,400	U	1	T	3,05	2,40	0,07	0,01	1,57	13,84	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	7,400	7,600	U	1	T	2,96	3,50	0,10	0,02	1,55	9,93	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	7,600	8,200	U	1	T	3,05	3,62	0,05	0,00	1,48	11,92	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	8,200	8,400	U	1	T	2,84	1,98	0,02	0,00	1,46	9,02	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	8,400	8,800	U	1	T	2,79	5,33	0,07	0,01	1,44	12,78	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	8,800	9,400	U	1	T	2,82	2,37	0,02	0,03	1,45	8,89	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	9,400	10,000	U	1	T	3,24	4,10	0,08	0,02	1,49	8,57	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	10,000	10,200	U	1	T	2,22	3,32	0,04	0,00	1,33	7,58	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	10,200	10,600	U	1	T	3,97	0,35	0,00	0,00	1,37	6,96	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	10,600	10,800	U	1	T	2,77	4,24	0,08	0,06	1,39	8,83	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	10,800	11,200	U	1	T	3,21	6,30	0,08	0,06	1,38	9,98	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	11,200	12,400	U	1	T	2,56	4,31	0,13	0,07	1,29	8,15	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	12,400	12,800	U	1	T	3,29	7,01	0,03	0,01	1,36	7,89	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	12,800	13,400	U	1	T	2,78	2,56	0,00	0,01	1,42	7,91	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	13,400	13,600	U	1	T	3,33	6,23	0,14	0,02	1,39	5,64	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	13,600	13,800	U	1	T	2,74	5,10	0,04	0,00	1,42	6,66	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	13,800	14,400	U	1	T	3,38	3,66	0,08	0,01	1,31	8,33	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	14,400	15,000	U	1	T	3,03	3,40	0,07	0,01	1,15	5,44	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	15,000	15,600	U	1	T	3,52	3,38	0,01	0,00	1,16	6,38	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	15,600	15,800	U	1	T	2,98	5,95	0,31	0,13	1,39	5,93	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	15,800	16,000	U	1	T	3,68	7,47	0,22	0,02	1,22	5,39	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	16,000	16,400	U	1	T	2,71	3,72	0,09	0,00	0,94	3,05	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	16,400	16,580	U	1	T	4,81	2,61	0,05	0,00	1,62	8,75	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	2495	2022	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	0,000	0,200	U	2	T	3,54	0,68	0,00	0,00	1,45	15,55	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2495	2022	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	0,200	1,000	U	2	T	3,78	0,16	0,00	0,00	1,37	11,95	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	1,000	1,200	U	2	T	8,46	0,27	0,00	0,00	1,97	10,50	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	2495	2022	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	1,200	1,400	U	2	T	5,38	1,03	0,00	0,00	1,15	15,61	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2495	2022	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	1,400	1,600	U	2	T	4,17	1,17	0,00	0,00	1,29	8,89	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	2495	2022	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	1,600	2,200	U	2	T	2,97	0,80	0,01	0,00	1,20	8,89	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	2,200	2,400	U	2	T	3,15	2,58	0,04	0,00	1,23	10,94	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	2,400	3,200	U	2	T	2,89	0,52	0,01	0,00	1,40	9,73	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	3,200	4,000	U	2	T	4,25	0,94	0,00	0,00	1,44	10,53	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	2495	2022	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	4,000	4,600	U	2	T	2,80	2,84	0,05	0,00	1,39	8,40	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	4,600	5,800	U	2	T	4,08	1,53	0,02	0,02	1,50	8,81	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	2495	2022	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	5,800	6,000	U	2	T	3,10	2,62	0,00	0,01	1,56	8,60	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	6,000	6,200	U	2	T	4,05	5,66	0,02	0,01	1,45	8,85	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	2495	2022	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	6,200	6,400	U	2	T	3,03	2,51	0,00	0,00	1,49	10,14	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	6,400	7,400	U	2	T	3,62	2,20	0,01	0,02	1,58	10,59	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	7,400	7,800	U	2	T	3,03	2,19	0,02	0,00	1,58	9,26	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	7,800	8,400	U	2	T	3,33	3,30	0,01	0,00	1,62	8,30	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	8,400	8,600	U	2	T	2,95	3,92	0,01	0,00	1,64	8,78	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	8,600	9,800	U	2	T	4,12	7,22	0,20	0,00	1,64	8,85	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	2495	2022	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	9,800	10,000	U	2	T	6,40	18,14	0,17	0,01	1,47	14,26	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2495	2022	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	10,000	11,000	U	2	T	3,51	7,05	0,07	0,00	1,48	6,64	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	11,000	11,600	U	2	T	2,64	7,05	0,07	0,00	1,63	6,94	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	11,600	11,800	U	2	T	3,22	5,18	0,08	0,02	1,89	9,82	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	11,800	12,000	U	2	T	2,80	1,28	0,00	0,00	1,69	8,58	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	12,000	12,200	U	2	T	3,33	13,67	0,17	0,06	1,46	9,82	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	22-03-2023

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS HOMOGÉNEOS CONTINUOS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%						
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	12,200	12,400	U	2	T	2,48	5,53	0,00	0,04	1,49	7,57	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	12,400	12,600	U	2	T	3,09	18,28	0,49	0,01	1,28	5,84	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	12,600	13,400	U	2	T	2,82	7,32	0,09	0,01	1,24	6,59	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	13,400	13,600	U	2	T	3,29	1,23	0,00	0,00	1,29	10,26	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	13,600	14,000	U	2	T	3,11	3,55	0,04	0,00	1,26	8,04	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	14,000	15,000	U	2	T	2,97	19,04	0,95	0,32	1,48	8,45	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	15,000	15,200	U	2	T	3,33	2,78	0,03	0,00	1,34	6,62	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	15,200	15,400	U	2	T	3,39	6,49	0,12	0,00	1,39	7,08	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	15,400	15,600	U	2	T	3,25	4,02	0,00	0,00	1,42	7,09	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	15,600	15,800	U	2	T	3,23	3,94	0,06	0,00	1,21	9,12	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	15,800	16,400	U	2	T	2,62	7,28	0,34	0,00	1,05	5,45	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	22-03-2023
69D10269	S-269	Padre Las Casas - Niágara - Cruce Ruta S-39	16,400	16,580	U	2	T	3,83	7,35	0,05	0,00	1,45	4,25	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2495	2022	22-03-2023
69D10273	S-273	Cruce Ruta S-269 (Truf-Truf) - General López	0,000	7,400	U	1	T	2,55	2,69	0,02	0,00	1,48	5,52	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	23-03-2023
69D10273	S-273	Cruce Ruta S-269 (Truf-Truf) - General López	7,400	7,600	U	1	T	3,25	4,26	0,03	0,00	1,81	8,54	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	23-03-2023
69D10273	S-273	Cruce Ruta S-269 (Truf-Truf) - General López	7,600	10,000	U	1	T	2,44	3,02	0,01	0,00	1,77	6,70	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	23-03-2023
69D10273	S-273	Cruce Ruta S-269 (Truf-Truf) - General López	10,000	10,400	U	1	T	3,18	2,70	0,02	0,00	1,67	9,58	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	23-03-2023
69D10273	S-273	Cruce Ruta S-269 (Truf-Truf) - General López	10,400	15,400	U	1	T	2,59	3,00	0,02	0,00	2,04	6,47	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	23-03-2023
69D10273	S-273	Cruce Ruta S-269 (Truf-Truf) - General López	15,400	15,600	U	1	T	3,57	2,90	0,00	0,00	1,67	6,07	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	23-03-2023
69D10273	S-273	Cruce Ruta S-269 (Truf-Truf) - General López	15,600	16,840	U	1	T	2,22	2,35	0,06	0,00	1,79	5,40	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	23-03-2023
69D10273	S-273	Cruce Ruta S-269 (Truf-Truf) - General López	0,000	0,200	U	2	T	4,22	0,66	0,00	0,00	1,48	4,59	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	23-03-2023
69D10273	S-273	Cruce Ruta S-269 (Truf-Truf) - General López	0,200	8,800	U	2	T	2,72	1,71	0,01	0,01	1,84	5,73	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	23-03-2023
69D10273	S-273	Cruce Ruta S-269 (Truf-Truf) - General López	8,800	9,000	U	2	T	3,38	1,87	0,00	0,00	1,95	8,29	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	23-03-2023
69D10273	S-273	Cruce Ruta S-269 (Truf-Truf) - General López	9,000	15,400	U	2	T	2,53	1,88	0,02	0,01	2,08	5,61	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	23-03-2023
69D10273	S-273	Cruce Ruta S-269 (Truf-Truf) - General López	15,400	15,600	U	2	T	3,57	3,01	0,00	0,00	2,14	6,30	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	23-03-2023
69D10273	S-273	Cruce Ruta S-269 (Truf-Truf) - General López	15,600	16,840	U	2	T	2,37	1,47	0,02	0,00	2,59	5,63	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	23-03-2023
69D10462	S-462	Puerto Domínguez - Comoe - La Sierra	0,000	0,200	U	1	H	4,03	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Bueno	Sello de Juntas	13	2022	12-10-2023
69D10462	S-462	Puerto Domínguez - Comoe - La Sierra	0,200	0,400	U	1	H	7,27	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	13	2022	12-10-2023
69D10462	S-462	Puerto Domínguez - Comoe - La Sierra	0,400	0,600	U	1	H	6,76	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	13	2022	12-10-2023
69D10462	S-462	Puerto Domínguez - Comoe - La Sierra	0,600	0,800	U	1	H	7,34	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	13	2022	12-10-2023
69D10462	S-462	Puerto Domínguez - Comoe - La Sierra	0,800	1,000	U	1	H	5,08	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Bueno	Sello de Juntas	13	2022	12-10-2023
69D10462	S-462	Puerto Domínguez - Comoe - La Sierra	0,000	0,200	U	2	H	4,64	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Bueno	Sello de Juntas	13	2022	12-10-2023
69D10462	S-462	Puerto Domínguez - Comoe - La Sierra	0,200	0,400	U	2	H	7,38	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	13	2022	12-10-2023
69D10462	S-462	Puerto Domínguez - Comoe - La Sierra	0,400	0,600	U	2	H	6,71	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	13	2022	12-10-2023
69D10462	S-462	Puerto Domínguez - Comoe - La Sierra	0,600	0,800	U	2	H	8,06	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	13	2022	12-10-2023
69D10462	S-462	Puerto Domínguez - Comoe - La Sierra	0,800	1,000	U	2	H	4,54	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Bueno	Sello de Juntas	13	2022	12-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	0,000	1,000	U	1	T	2,65	3,41	0,11	0,04	1,61	5,90	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	1,000	1,200	U	1	T	2,99	9,23	0,12	0,08	1,65	6,40	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	1,200	2,200	U	1	T	2,71	5,13	0,06	0,02	1,58	7,02	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	2,200	2,400	U	1	T	3,81	3,67	0,08	0,03	1,65	4,11	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	2,400	2,600	U	1	T	3,47	3,48	0,00	0,02	1,59	4,19	1,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	2,600	3,000	U	1	T	3,49	6,35	0,36	0,19	1,66	7,04	10,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	3,000	6,000	U	1	T	2,52	2,84	0,10	0,02	1,44	5,18	2,73	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	6,000	6,200	U	1	T	4,40	4,58	0,22	0,04	1,47	4,49	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	6,200	6,400	U	1	T	3,43	3,47	0,00	0,00	1,47	5,51	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	6,400	6,600	U	1	T	4,02	5,37	0,02	0,07	1,65	7,37	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	6,600	9,000	U	1	T	2,51	2,51	0,01	0,02	1,41	4,66	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	9,000	9,200	U	1	T	2,58	16,42	0,41	0,02	1,61	4,62	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	9,200	9,600	U	1	T	2,20	13,00	0,58	0,09	1,67	4,24	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	9,600	10,600	U	1	T	2,64	22,22	1,08	0,05	1,69	5,83	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	10,600	11,200	U	1	T	2,20	11,69	0,13	0,09	1,46	5,61	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	11,200	11,400	U	1	T	2,44	19,08	0,10	0,00	1,45	4,92	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	11,400	14,000	U	1	T	2,09	15,74	0,26	0,03	1,47	4,99	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	14,000	14,200	U	1	T	2,26	21,92	0,93	0,06	1,52	5,67	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	14,200	15,200	U	1	T	2,14	7,03	0,10	0,05	1,58	5,84	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	15,200	15,405	U	1	T	4,65	7,54	0,07	0,15	1,75	6,54	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	24	2022	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	0,000	0,600	U	2	T	2,86	2,58	0,03	0,04	1,77	10,61	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	0,600	0,800	U	2	T	3,74	4,11	0,16	0,02	1,76	7,74	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	0,800	2,200	U	2	T	2,50	4,09	0,20	0,03	1,68	9,40	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	2,200	2,800	U	2	T	3,84	4,20	0,05	0,03	1,57	5,40	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	2,800	6,400	U	2	T	2,45	2,61	0,03	0,00	1,48	4,92	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	6,400	6,600	U	2	T	4,85	1,59	0,00	0,00	1,64	5,35	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	24	2022	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	6,600	13,400	U	2	T	2,45	3,12	0,05	0,02	1,42	4,80	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	13,400	13,600	U	2	T	2,66	38,38	2,83	0,39	1,49	4,16	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	24	2022	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	13,600	13,800	U	2	T	2,39	21,69	0,52	0,28	1,65	4,12	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	13,800	14,000	U	2	T	2,41	10,87	0,35	0,03	1,49	5,98	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	14,000	14,400	U	2	T	2,55	24,39	1,36	0,25	1,47	5,54	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	24	2022	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	14,400	14,600	U	2	T	2,39	5,98	0,08	0,05	1,58	6,00	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	14,600	14,800	U	2	T	2,74	11,39	0,83	0,18	1,70	7,64	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	14,800	15,000	U	2	T	2,41	14,23	0,72	0,06	1,43	3,93	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	15,000	15,200	U	2	T	6,67	15,89	0,83	0,07	1,95	6,76	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	24	2022	08-10-2023
69D10602	S-602	Los Yugos - Martínez de Rozas	15,200	15,405	U	2	T	3,78	12,49	0,75	0,12	1,90	5,77	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	08-10-2023
69D10618	S-618	Hualpín - Reducción Pullehue	0,000	1,000	U	1	T	4,86	16,13	1,19	0,10	1,24	6,03	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	705	2022	05-10-2023
69D10618	S-618	Hualpín - Reducción Pullehue	1,000	1,200	U	1	T	6,84	9,23	0,20	0,17	1,54	6,53	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	705	2022	05-10-2023
69D10618	S-618	Hualpín - Reducción Pullehue	1,200	1,600	U	1	T	4,88	4,60	0,06	0,08	1,36	5,58	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	705	2022	05-10-2023
69D10618	S-618	Hualpín - Reducción Pullehue	1,600	6,021	U	1	T	2,30	1,96	0,00	0,00	1,57	5,25	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	705	2022	05-10-2023
69D10618	S-618	Hualpín - Reducción Pullehue	0,000	1,600	U	2	T	5,05	2,60	0,00	0,00	1,31	5,98	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	705	2022	05-10-2023
69D10618	S-618	Hualpín - Reducción Pullehue	1,600	6,021	U	2	T	1,93	5,20	0,14	0,03	1,57	5,25	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	705	2022	05-10-2023
69D10734	S-734	Cruce Ruta S-70 - Villa Boldos - Colonia Caupolicán	2,510	2,800	U	1	T	2,54	3,84	0,52	0,02	1,49	3,86	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	802	2022	12-10-2023
69D10734	S-734	Cruce Ruta S-70 - Villa Boldos - Colonia Caupolicán	2,800	3,000	U	1	T	3,69	1,06	0,00	0,00	1,38	6,04	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	802	2022	12-10-2023
69D10734	S-734	Cruce Ruta S-70 - Villa Boldos - Colonia Caupolicán	3,000	3,800	U	1	T	3,29	2,11	0,03	0,01	1,44	3,70	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	802	2022	12-10-2023
69D10734	S-734	Cruce Ruta S-70 - Villa Boldos - Colonia Caupolicán	3,800	4,330	U	1	T	4,17	3,13	0,05	0,00	1,60	5,71	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	802	2022	12-10-2023
69D10734	S-734	Cruce Ruta S-70 - Villa Boldos - Colonia Caupolicán	4,620	4,800	U	1	T	3,56	3,58	0,02	0,00	1,55	5,07	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	802	2022	12-10-2023
69D10734	S-734	Cruce Ruta S-70 - Villa Boldos - Colonia Caupolicán	4,800	5,000	U	1	T	3,30	2,99	0,01	0,00	1,54	5,16	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	802	2022	12-10-2023
69D10734	S-734	Cruce Ruta S-70 - Villa Boldos - Colonia Caupolicán	5,130	5,200	U	1	T	4,84	1,23	0,00	0,00	1,09	4,10	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	802	2022	12-10-2023
69D10734	S-734	Cruce Ruta S-70 - Villa Boldos - Colonia Caupolicán	5,200	5,400	U	1	T	3,53	2,04	0,00	0,00	1,28	4,65	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	802	2022	12-10-2023
69D10734	S-734	Cruce Ruta S-70 - Villa Boldos - Colonia Caupolicán	5,400	5,424	U	1	T	4,33	7,88	0,00	0,00	0,95	2,89	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	802	2022	12-10-2023
69D10734	S-734	Cruce Ruta S-70 - Villa Boldos - Colonia Caupolicán	5,424	5,512	U	1	H	4,33	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	802	2022-E	12-10-2023
69D10734	S-734	Cruce Ruta S-70 - Villa Boldos - Colonia Caupolicán	5,512	6,060	U	1	T	4,63	5,79	0,10	0,49	1,51	8,31	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	802	2022	12-10-2023
69D10734	S-734	Cruce Ruta S-70 - Villa Boldos - Colonia Caupolicán	2,510	3,200	U	2	T	2,84	8,40	0,26	0,55	1,26	4,89	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	802	2022	12-10-2023
69D10734	S-734	Cruce Ruta S-70 - Villa Boldos - Colonia Caupolicán	3,200	3,400	U	2	T	3,70	2,78	0,03	0,00	1,21	4,48	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	802	2022	12-10-2023
69D10734	S-734	Cruce Ruta S-70 - Villa Boldos - Colonia Caupolicán	3,400	3,800	U	2	T	3,46	3,42	0,16	0,02	1,32	3,42	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	802	2022	12-10-2023
69D10734	S-734	Cruce Ruta S-70 - Villa Boldos - Colonia Caupolicán	3,800	4,000	U	2	T	4,29	1,72	0,00	0,02	1,47	5,98	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	802	2022	12-10-2023

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS HOMOGÉNEOS CONTINUOS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%						
69D10734	S-734	Cruce Ruta S-70 - Villa Boldos - Colonia Caupolicán	4,000	4,200	U	2	T	3,06	2,55	0,06	0,04	1,56	4,04	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	802	2022	12-10-2023
69D10734	S-734	Cruce Ruta S-70 - Villa Boldos - Colonia Caupolicán	4,200	4,330	U	2	T	3,50	2,33	0,07	0,00	1,45	6,16	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	802	2022	12-10-2023
69D10734	S-734	Cruce Ruta S-70 - Villa Boldos - Colonia Caupolicán	4,620	4,800	U	2	T	3,60	2,41	0,06	0,00	1,58	6,32	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	802	2022	12-10-2023
69D10734	S-734	Cruce Ruta S-70 - Villa Boldos - Colonia Caupolicán	4,800	5,000	U	2	T	3,03	1,61	0,04	0,00	1,40	5,58	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	802	2022	12-10-2023
69D10734	S-734	Cruce Ruta S-70 - Villa Boldos - Colonia Caupolicán	5,130	5,200	U	2	T	4,22	0,19	0,00	0,00	1,13	4,35	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	802	2022	12-10-2023
69D10734	S-734	Cruce Ruta S-70 - Villa Boldos - Colonia Caupolicán	5,200	5,400	U	2	T	3,10	1,60	0,00	0,00	1,10	3,60	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	802	2022	12-10-2023
69D10734	S-734	Cruce Ruta S-70 - Villa Boldos - Colonia Caupolicán	5,400	5,424	U	2	T	6,76	1,15	0,00	0,00	0,85	3,13	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	802	2022	12-10-2023
69D10734	S-734	Cruce Ruta S-70 - Villa Boldos - Colonia Caupolicán	5,424	5,512	U	2	H	6,76	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	802	2022-E	12-10-2023
69D10734	S-734	Cruce Ruta S-70 - Villa Boldos - Colonia Caupolicán	5,512	5,600	U	2	T	6,76	1,44	0,00	0,00	1,38	6,89	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	802	2022	12-10-2023
69D10734	S-734	Cruce Ruta S-70 - Villa Boldos - Colonia Caupolicán	5,600	6,060	U	2	T	4,16	5,99	0,95	0,00	1,49	8,88	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	802	2022	12-10-2023
69D10785	S-785-T	Loncoche - Calafquén por Panco, Sector: Loncoche - Límite Regional	0,000	0,600	U	1	T	4,65	5,00	0,22	0,02	1,09	8,07	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	1435	2022	27-09-2023
69D10785	S-785-T	Loncoche - Calafquén por Panco, Sector: Loncoche - Límite Regional	0,600	8,460	U	1	T	2,16	1,50	0,03	0,00	1,21	7,35	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1435	2022	27-09-2023
69D10785	S-785-T	Loncoche - Calafquén por Panco, Sector: Loncoche - Límite Regional	0,000	0,400	U	2	T	5,68	11,60	0,76	0,04	1,16	11,68	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	1435	2022	27-09-2023
69D10785	S-785-T	Loncoche - Calafquén por Panco, Sector: Loncoche - Límite Regional	0,400	0,600	U	2	T	6,38	5,89	0,17	0,01	1,12	9,04	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1435	2022	27-09-2023
69D10785	S-785-T	Loncoche - Calafquén por Panco, Sector: Loncoche - Límite Regional	0,600	4,200	U	2	T	2,00	0,60	0,01	0,00	1,03	8,09	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1435	2022	27-09-2023
69D10785	S-785-T	Loncoche - Calafquén por Panco, Sector: Loncoche - Límite Regional	4,200	4,400	U	2	T	2,78	0,29	0,00	0,00	1,00	15,97	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1435	2022	27-09-2023
69D10785	S-785-T	Loncoche - Calafquén por Panco, Sector: Loncoche - Límite Regional	4,400	6,400	U	2	T	2,10	0,52	0,00	0,00	1,28	8,24	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1435	2022	27-09-2023
69D10785	S-785-T	Loncoche - Calafquén por Panco, Sector: Loncoche - Límite Regional	6,400	7,000	U	2	T	3,02	4,94	0,17	0,02	1,42	12,45	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1435	2022	27-09-2023
69D10785	S-785-T	Loncoche - Calafquén por Panco, Sector: Loncoche - Límite Regional	7,000	7,400	U	2	T	2,48	1,08	0,00	0,00	1,00	12,37	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1435	2022	27-09-2023
69D10785	S-785-T	Loncoche - Calafquén por Panco, Sector: Loncoche - Límite Regional	7,400	7,600	U	2	T	2,69	6,11	0,71	0,01	1,48	13,41	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1435	2022	27-09-2023
69D10785	S-785-T	Loncoche - Calafquén por Panco, Sector: Loncoche - Límite Regional	7,600	7,800	U	2	T	2,35	6,54	0,89	0,00	1,17	13,34	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1435	2022	27-09-2023
69D10785	S-785-T	Loncoche - Calafquén por Panco, Sector: Loncoche - Límite Regional	7,800	8,200	U	2	T	2,82	4,43	0,20	0,00	1,39	11,73	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1435	2022	27-09-2023
69D10785	S-785-T	Loncoche - Calafquén por Panco, Sector: Loncoche - Límite Regional	8,200	8,460	U	2	T	2,43	0,62	0,00	0,00	1,07	7,26	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1435	2022	27-09-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	0,000	0,600	U	1	T	3,50	0,48	0,00	0,00	1,52	3,78	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	0,600	1,400	U	1	T	4,25	1,07	0,02	0,00	1,67	3,98	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	1,400	1,600	U	1	T	3,36	1,59	0,03	0,00	1,62	3,57	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	1,600	2,000	U	1	T	4,13	1,42	0,02	0,00	1,56	4,85	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	2,000	2,400	U	1	T	3,46	0,39	0,00	0,00	1,78	3,09	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	2,400	3,000	U	1	T	4,28	1,36	0,01	0,00	1,68	5,16	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	3,000	4,200	U	1	T	2,67	0,91	0,03	0,00	1,49	8,43	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	4,200	4,400	U	1	T	8,33	6,36	0,18	0,01	1,61	6,97	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	105	2022	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	4,400	5,400	U	1	T	2,76	0,32	0,00	0,00	1,58	7,13	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	5,400	5,600	U	1	T	4,53	2,66	0,25	0,01	1,46	6,70	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	105	2022	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	5,600	8,600	U	1	T	2,65	1,13	0,06	0,00	1,54	8,65	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	8,600	8,800	U	1	T	3,01	1,11	0,00	0,00	1,51	12,02	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	8,800	10,200	U	1	T	2,62	0,42	0,02	0,00	1,61	8,71	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	10,200	10,400	U	1	T	3,91	7,02	1,21	0,00	1,74	9,41	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	10,400	10,800	U	1	T	2,77	0,25	0,00	0,00	1,59	10,76	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	10,800	12,600	U	1	T	3,93	4,79	0,36	0,03	1,71	13,68	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	12,600	12,800	U	1	T	2,74	1,21	0,00	0,00	1,65	13,21	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	12,800	13,200	U	1	T	3,26	2,58	0,12	0,00	1,67	16,66	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	13,200	13,800	U	1	T	3,00	1,05	0,00	0,00	1,47	10,51	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	13,800	14,000	U	1	T	3,34	0,99	0,03	0,02	1,53	12,15	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	14,000	15,300	U	1	T	2,52	1,51	0,01	0,00	2,14	9,29	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	15,820	16,600	U	1	T	2,47	2,89	0,06	0,00	2,40	7,41	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	16,600	17,000	U	1	T	3,29	9,54	0,25	0,07	2,55	9,88	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	17,000	22,000	U	1	T	2,17	2,13	0,11	0,00	2,30	5,59	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	22,000	22,800	U	1	T	3,01	15,52	0,71	0,05	2,00	7,72	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	22,800	23,000	U	1	T	7,21	4,10	0,00	0,02	2,05	6,61	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	105	2022	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	23,000	23,200	U	1	T	5,32	3,63	0,00	0,01	2,26	9,00	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	105	2022	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	23,200	24,600	U	1	T	2,48	5,17	0,08	0,02	2,24	7,30	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	24,600	25,600	U	1	T	2,93	24,90	1,59	0,22	2,04	10,30	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	105	2022	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	25,600	26,200	U	1	T	2,71	4,06	0,06	0,01	1,90	6,95	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	26,200	26,430	U	1	T	4,27	3,19	0,09	0,02	2,42	9,50	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	0,000	0,600	U	2	T	3,90	1,55	0,00	0,00	1,41	6,92	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	0,600	0,800	U	2	T	2,66	2,04	0,00	0,00	1,39	12,72	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	0,800	3,000	U	2	T	4,26	0,88	0,02	0,00	1,42	10,36	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	3,000	4,200	U	2	T	2,29	0,96	0,01	0,02	1,34	5,48	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	4,200	4,400	U	2	T	5,41	0,37	0,00	0,03	1,49	5,87	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	105	2022	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	4,400	9,400	U	2	T	2,54	1,84	0,08	0,01	1,38	7,14	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	9,400	9,600	U	2	T	3,21	0,32	0,00	0,00	1,49	10,95	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	9,600	10,000	U	2	T	2,93	1,91	0,13	0,00	1,57	7,50	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	10,000	10,400	U	2	T	3,56	0,97	0,00	0,00	1,62	10,52	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	10,400	15,320	U	2	T	2,52	2,57	0,04	0,01	1,55	6,86	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	15,820	17,400	U	2	T	2,10	6,30	0,18	0,09	2,31	5,30	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	17,400	17,600	U	2	T	2,51	15,05	0,44	0,17	2,59	6,78	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	17,600	17,800	U	2	T	2,18	9,56	0,12	0,05	2,46	6,26	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	17,800	18,000	U	2	T	2,63	16,16	0,35	0,23	2,46	4,92	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	18,000	22,800	U	2	T	2,43	2,30	0,05	0,01	2,42	6,08	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	22,800	23,000	U	2	T	8,04	0,14	0,00	0,00	2,29	5,88	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	105	2022	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	23,000	24,600	U	2	T	2,58	0,24	0,00	0,00	2,70	8,65	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	24,600	24,800	U	2	T	3,36	0,22	0,00	0,00	2,78	13,72	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	24,800	25,800	U	2	T	2,52	1,26	0,04	0,00	2,42	9,99	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	25,800	26,000	U	2	T	3,06	0,87	0,00	0,05	2,55	11,60	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	26,000	26,200	U	2	T	3,09	0,53	0,00	0,00	2,39	8,98	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	26,200	26,400	U	2	T	4,15	3,51	0,10	0,01	2,21	6,85	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	12-10-2023
69D10790	S-790	Nueva Toltén - Límite Regional	26,400	26,430	U	2	T	2,60	12,66	0,00	0,07	2,12	4,40	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	105	2022	12-10-2023
69D10797	S-797	Paya - Huiscapi	11,920	12,200	U	1	T	2,18	1,06	0,00	0,00	1,36	2,50	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	322	2022	27-09-2023
69D10797	S-797	Paya - Huiscapi	12,200	12,800	U	1	T	3,63	6,05	0,08	0,11	1,62	6,35	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	322	2022	27-09-2023
69D10797	S-797	Paya - Huiscapi	12,800	13,000	U	1	T	3,68	0,76	0,00	0,00	1,70	4,35	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	322	2022	27-09-2023
69D10797	S-797	Paya - Huiscapi	13,000	13,800	U	1	T	4,12	2,58	0,01	0,00	1,60	4,39	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	322	2022	27-09-2023
69D10797	S-797	Paya - Huiscapi	13,800	14,200	U	1	T	2,80	2,43	0,00	0,00	1,74	6,15	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	322	2022	27-09-2023
69D10797	S-797	Paya - Huiscapi	14,200	14,600	U	1	T	3,62	2,17	0,00	0,04	1,92	7,48	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	322	2022	27-09-2023
69D10797	S-797	Paya - Huiscapi	14,600	15,200	U	1	T	3,19	0,55	0,00	0,00	1,86	6,53	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	322	2022	27-09-2023
69D10797	S-797	Paya - Huiscapi	15,200	16,460	U	1	T	4,76	6,21	0,69	0,03	1,70	7,19	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	322	2022	27-09-2023
69D10797	S-797	Paya - Huiscapi	11,920	12,200	U	2	T	2,27	13,94	1,15	0,05	1,26	2,63	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	322	2022	27-09-2023
69D10797	S-797	Paya - Huiscapi	12,200	13,000	U	2	T	3,70	6,77	1,12	0,02	1,47	3,95	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	322	2022	27-09-2023
69D10797	S-797	Paya - Huiscapi	13,000	13,200	U	2	T	2,97	5,88	0,01	0,05	1,79	6,30	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	322	2022	27-09-2023
69D10797	S-797	Paya - Huiscapi	13,200	13,400	U	2	T	4,11	9,76	0,45	0,00	1,51	6,61	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	322	2022	27-09-2023
69D10797	S-797	Paya - Huiscapi	13,400	13,600	U	2	T	2,96	5,68	0,17	0,00	1,41	4,82	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	322	2022	27-09-2023
69D10797	S-797	Paya - Huiscapi	13,600	13,800	U	2	T	4,09	2,57	0,02	0,00	1,50	4,67	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	322	2022	27-09-2023
69D10797	S-797	Paya - Huiscapi	13,800	14,200	U	2	T	2,89	0,86	0,03	0,00	1,64	8,64	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	322	2022	27-09-2023

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS HOMOGÉNEOS CONTINUOS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%						
69D10797	S-797	Paya - Huiscapi	14,200	14,600	U	2	T	3,43	1,09	0,00	0,00	1,64	8,98	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	322	2022	27-09-2023
69D10797	S-797	Paya - Huiscapi	14,600	15,000	U	2	T	3,18	1,56	0,02	0,00	1,60	7,96	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	322	2022	27-09-2023
69D10797	S-797	Paya - Huiscapi	15,000	16,400	U	2	T	4,41	4,19	0,04	0,06	1,59	8,79	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	322	2022	27-09-2023
69D10797	S-797	Paya - Huiscapi	16,400	16,460	U	2	T	2,65	1,83	0,00	0,00	1,29	2,97	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	322	2022	27-09-2023
69D10863	S-863	Molco - Huincacara - El Pirao	0,000	0,200	U	1	T	3,16	2,65	0,19	0,00	1,26	6,49	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	28-09-2023
69D10863	S-863	Molco - Huincacara - El Pirao	0,200	1,600	U	1	T	3,35	9,71	1,14	0,07	1,28	9,03	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	28-09-2023
69D10863	S-863	Molco - Huincacara - El Pirao	1,600	2,800	U	1	T	2,59	2,70	0,05	0,00	1,11	8,08	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	28-09-2023
69D10863	S-863	Molco - Huincacara - El Pirao	2,800	3,400	U	1	T	3,86	7,24	0,56	0,02	1,25	9,16	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	28-09-2023
69D10863	S-863	Molco - Huincacara - El Pirao	3,400	3,600	U	1	T	2,73	6,24	0,38	0,00	0,97	5,65	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	28-09-2023
69D10863	S-863	Molco - Huincacara - El Pirao	3,600	3,800	U	1	T	3,07	4,86	0,05	0,07	1,15	10,79	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	28-09-2023
69D10863	S-863	Molco - Huincacara - El Pirao	3,800	4,000	U	1	T	7,31	7,00	0,38	0,13	1,32	11,56	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	30	2022	28-09-2023
69D10863	S-863	Molco - Huincacara - El Pirao	4,000	4,200	U	1	T	2,73	1,04	0,00	0,01	1,11	5,95	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	28-09-2023
69D10863	S-863	Molco - Huincacara - El Pirao	4,200	4,600	U	1	T	4,06	5,62	0,87	0,13	1,14	6,75	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	28-09-2023
69D10863	S-863	Molco - Huincacara - El Pirao	4,600	4,734	U	1	T	6,64	3,39	0,07	0,15	1,04	5,07	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	30	2022	28-09-2023
69D10863	S-863	Molco - Huincacara - El Pirao	0,000	0,200	U	2	T	4,16	3,58	0,12	0,26	1,38	11,82	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	28-09-2023
69D10863	S-863	Molco - Huincacara - El Pirao	0,200	0,600	U	2	T	2,95	5,60	0,11	0,01	1,28	5,49	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	28-09-2023
69D10863	S-863	Molco - Huincacara - El Pirao	0,600	1,000	U	2	T	3,73	12,65	0,69	0,10	1,51	8,23	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	28-09-2023
69D10863	S-863	Molco - Huincacara - El Pirao	1,000	1,200	U	2	T	3,29	4,41	0,11	0,00	1,28	5,48	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	28-09-2023
69D10863	S-863	Molco - Huincacara - El Pirao	1,200	1,400	U	2	T	2,64	15,92	1,28	0,19	1,30	5,93	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	28-09-2023
69D10863	S-863	Molco - Huincacara - El Pirao	1,400	2,200	U	2	T	2,75	3,83	0,06	0,00	1,14	4,57	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	28-09-2023
69D10863	S-863	Molco - Huincacara - El Pirao	2,200	2,400	U	2	T	3,60	3,46	0,09	0,11	1,39	5,45	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	28-09-2023
69D10863	S-863	Molco - Huincacara - El Pirao	2,400	3,000	U	2	T	2,83	5,27	0,27	0,06	1,08	5,85	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	28-09-2023
69D10863	S-863	Molco - Huincacara - El Pirao	3,000	3,400	U	2	T	3,69	7,75	0,61	0,01	1,11	6,52	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	28-09-2023
69D10863	S-863	Molco - Huincacara - El Pirao	3,400	3,600	U	2	T	3,11	6,83	0,13	0,01	1,10	3,70	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	28-09-2023
69D10863	S-863	Molco - Huincacara - El Pirao	3,600	4,000	U	2	T	6,68	5,69	0,07	0,17	1,14	9,67	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	30	2022	28-09-2023
69D10863	S-863	Molco - Huincacara - El Pirao	4,000	4,734	U	2	T	4,40	5,51	0,47	0,09	1,08	5,43	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	28-09-2023
69D10883	S/R-S	Acceso a Lican Ray	0,000	0,090	U	1	A	6,83	8,03	0,82	0,21	1,52	5,13	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1177	2022	28-09-2023
69D10883	S/R-S	Acceso a Lican Ray	0,560	0,680	U	1	H	5,04	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	28-09-2023
69D10883	S/R-S	Acceso a Lican Ray	0,050	0,090	U	2	A	6,88	12,96	1,14	0,27	1,28	4,86	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1177	2022	28-09-2023
69D10883	S/R-S	Acceso a Lican Ray	0,560	0,600	U	2	H	5,85	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	1177	2022	28-09-2023
69D10883	S/R-S	Acceso a Lican Ray	0,600	0,680	U	2	H	2,58	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	28-09-2023
69D10907	S-907	Quetroleufé - Pichares - Huife	0,000	0,110	U	1	A	3,06	10,38	1,51	0,00	1,03	2,03	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	150	2022	10-05-2023
69D10907	S-907	Quetroleufé - Pichares - Huife	0,000	0,110	U	2	A	3,13	1,25	0,12	0,00	1,04	2,55	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	150	2022	10-05-2023
69D10947	S-947	Cruce Ruta 199 CH (Catripulli) - Rinconada	0,000	0,600	U	1	H	4,72	-	-	-	-	-	-	0,65	M	Bueno	Sello de Juntas	24	2022-E	11-10-2023
69D10947	S-947	Cruce Ruta 199 CH (Catripulli) - Rinconada	0,600	0,626	U	1	H	5,54	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	24	2022-E	11-10-2023
69D10947	S-947	Cruce Ruta 199 CH (Catripulli) - Rinconada	0,626	1,800	U	1	A	3,85	2,96	0,05	0,06	1,78	6,22	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	11-10-2023
69D10947	S-947	Cruce Ruta 199 CH (Catripulli) - Rinconada	1,800	2,000	U	1	A	7,99	8,45	0,25	0,13	1,85	8,17	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	24	2022	11-10-2023
69D10947	S-947	Cruce Ruta 199 CH (Catripulli) - Rinconada	2,000	3,000	U	1	A	4,27	2,97	0,07	0,12	1,99	8,56	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	11-10-2023
69D10947	S-947	Cruce Ruta 199 CH (Catripulli) - Rinconada	3,000	3,600	U	1	A	7,82	3,56	0,02	0,38	1,89	9,66	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	24	2022	11-10-2023
69D10947	S-947	Cruce Ruta 199 CH (Catripulli) - Rinconada	3,600	3,800	U	1	A	2,93	0,95	0,00	0,02	2,06	6,71	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	11-10-2023
69D10947	S-947	Cruce Ruta 199 CH (Catripulli) - Rinconada	3,800	4,000	U	1	A	6,79	1,41	0,00	0,25	1,85	7,44	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	24	2022	11-10-2023
69D10947	S-947	Cruce Ruta 199 CH (Catripulli) - Rinconada	4,000	4,200	U	1	A	6,15	1,83	0,00	0,13	1,64	6,19	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	24	2022	11-10-2023
69D10947	S-947	Cruce Ruta 199 CH (Catripulli) - Rinconada	4,200	4,350	U	1	A	6,34	12,49	3,03	2,70	1,93	12,80	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	24	2022	11-10-2023
69D10947	S-947	Cruce Ruta 199 CH (Catripulli) - Rinconada	0,000	0,600	U	2	H	4,44	-	-	-	-	-	-	1,33	M	Bueno	Sello de Juntas	24	2022-E	11-10-2023
69D10947	S-947	Cruce Ruta 199 CH (Catripulli) - Rinconada	0,600	0,626	U	2	H	5,35	-	-	-	-	-	-	16,67	M	Regular	Sello de Juntas	24	2022-E	11-10-2023
69D10947	S-947	Cruce Ruta 199 CH (Catripulli) - Rinconada	0,626	3,000	U	2	A	3,96	2,75	0,05	0,07	1,95	5,01	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	11-10-2023
69D10947	S-947	Cruce Ruta 199 CH (Catripulli) - Rinconada	3,000	3,600	U	2	A	7,21	4,71	0,09	0,20	1,95	6,83	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	24	2022	11-10-2023
69D10947	S-947	Cruce Ruta 199 CH (Catripulli) - Rinconada	3,600	4,000	U	2	A	2,90	5,15	0,07	0,16	1,82	3,74	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	24	2022	11-10-2023
69D10947	S-947	Cruce Ruta 199 CH (Catripulli) - Rinconada	4,000	4,350	U	2	A	7,80	10,78	2,09	0,73	1,75	7,40	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	24	2022	11-10-2023
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	0,250	2,800	U	1	H	3,72	-	-	-	-	-	-	4,74	M	Bueno	Sello de Juntas	1177	2022	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	2,800	3,000	U	1	H	5,85	-	-	-	-	-	-	20,00	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	1177	2022	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	3,000	3,200	U	1	H	3,20	-	-	-	-	-	-	14,29	M	Bueno	Sello de Juntas	1177	2022	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	3,200	3,400	U	1	H	4,98	-	-	-	-	-	-	16,00	M	Regular	Sello de Juntas	1177	2022	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	3,400	6,400	U	1	H	3,57	-	-	-	-	-	-	7,12	M	Bueno	Sello de Juntas	1177	2022	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	6,400	6,800	U	1	H	4,63	-	-	-	-	-	-	17,12	M	Regular	Sello de Juntas	1177	2022	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	6,800	7,000	U	1	H	4,97	-	-	-	-	-	-	42,00	M	Malo	Reemplazo de Losas, Reparación Parcial o Total del Espesor y Sello de Juntas	1177	2022	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	7,000	7,200	U	1	H	3,77	-	-	-	-	-	-	26,53	M	Regular	Sello de Juntas	1177	2022	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	7,200	7,400	U	1	H	6,05	-	-	-	-	-	-	28,00	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	1177	2022	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	7,400	7,800	U	1	H	8,11	-	-	-	-	-	-	1,02	M	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	1177	2022	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	7,800	8,200	U	1	H	5,91	-	-	-	-	-	-	12,14	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	1177	2022	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	8,200	8,400	U	1	H	4,51	-	-	-	-	-	-	10,00	M	Bueno	Sello de Juntas	1177	2022	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	8,400	8,600	U	1	H	4,99	-	-	-	-	-	-	20,00	M	Regular	Sello de Juntas	1177	2022	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	8,600	8,800	U	1	H	4,49	-	-	-	-	-	-	8,16	M	Bueno	Sello de Juntas	1177	2022	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	8,800	9,000	U	1	H	4,28	-	-	-	-	-	-	22,00	M	Regular	Sello de Juntas	1177	2022	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	9,000	9,400	U	1	H	4,94	-	-	-	-	-	-	42,43	M	Malo	Reemplazo de Losas, Reparación Parcial o Total del Espesor y Sello de Juntas	1177	2022	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	9,400	9,800	U	1	H	3,64	-	-	-	-	-	-	6,12	M	Bueno	Sello de Juntas	1177	2022	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	9,800	10,000	U	1	H	4,76	-	-	-	-	-	-	20,00	M	Regular	Sello de Juntas	1177	2022	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	10,000	10,200	U	1	H	4,90	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Bueno	Sello de Juntas	1177	2022	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	10,200	10,400	U	1	H	4,57	-	-	-	-	-	-	42,00	M	Malo	Reemplazo de Losas, Reparación Parcial o Total del Espesor y Sello de Juntas	1177	2022	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	10,400	10,510	U	1	H	5,93	-	-	-	-	-	-	74,07	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	1177	2022	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	10,510	10,560	U	1	A	5,93	18,39	1,06	0,05	2,04	5,73	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	1177	2022	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	10,560	10,600	U	1	H	5,93	-	-	-	-	-	-	30,00	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	1177	2022	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	10,600	10,800	U	1	H	8,75	-	-	-	-	-	-	4,00	M	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	1177	2022	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	10,800	11,200	U	1	H	6,42	-	-	-	-	-	-	9,00	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	1177	2022	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	11,200	12,250	U	1	H	7,97	-	-	-	-	-	-	20,47	M	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	1177	2022	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	12,250	12,400	U	1	H	8,59	-	-	-	-	-	-	60,53	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	6546	2022-A	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	12,400	12,600	U	1	H	6,12	-	-	-	-	-	-	38,00	M	Malo	Reemplazo de Losas, Cepillado y Sello de Juntas	6546	2022-A	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	12,600	13,092	U	1	H	6,32	-	-	-	-	-	-	54,47	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	6546	2022-A	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	13,092	13,200	U	1	A	5,09	35,80	9,43	0,27	1,66	12,30	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	6546	2022	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	13,200	13,400	U	1	A	6,58	48,72	7,03	0,88	1,47	12,65	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	6546	2022	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	13,400	13,584	U	1	A	2,93	24,74	0,76	0,42	0,80	5,67	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	6546	2022	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	13,584	13,800	U	1	H	3,58	-	-	-	-	-	-	9,08	M	Bueno	Sello de Juntas	6546	2022-A	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	13,800	14,000	U	1	H	3,29	-	-	-	-	-	-	25,49	M	Malo	Reemplazo de Losas, Reparación Parcial o Total del Espesor y Sello de Juntas	6546	2022-A	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	14,000	16,200	U	1	H	3,18	-	-	-	-	-	-	6,96	M	Bueno	Sello de Juntas	6546	2022-A	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	16,200	16,400	U	1	H	3,67	-	-	-	-	-	-	23,53	M	Malo	Reemplazo de Losas, Reparación Parcial o Total del Espesor y Sello de Juntas	6546	2022-A	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	16,400	17,600	U	1	H	3,29	-	-	-	-	-	-	6,92	M	Bueno	Sello de Juntas	6546	2022-A	10-01-2024

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS HOMOGÉNEOS CONTINUOS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%						
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	17,600	17,800	U	1	H	3,03	-	-	-	-	-	-	43,14	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	6546	2022-A	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	17,800	28,800	U	1	H	3,23	-	-	-	-	-	-	2,65	M	Bueno	Sello de Juntas	6546	2022-A	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	28,800	29,000	U	1	H	1,83	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Muy Bueno	Sello de Juntas	6546	2022-A	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	29,000	29,031	U	1	H	2,73	-	-	-	-	-	-	42,86	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	6546	2022-A	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	0,250	1,400	U	2	H	4,45	-	-	-	-	-	-	9,42	B	Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	1,400	2,200	U	2	H	2,83	-	-	-	-	-	-	0,50	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	2,200	2,400	U	2	H	3,10	-	-	-	-	-	-	6,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	2,400	3,200	U	2	H	2,77	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	3,200	3,400	U	2	H	4,05	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	3,400	3,600	U	2	H	3,05	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	3,600	4,000	U	2	H	3,30	-	-	-	-	-	-	3,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	4,000	4,600	U	2	H	2,87	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	4,600	5,000	U	2	H	3,44	-	-	-	-	-	-	1,02	B	Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	5,000	5,600	U	2	H	2,89	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	5,600	6,000	U	2	H	3,74	-	-	-	-	-	-	1,02	B	Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	6,000	6,200	U	2	H	3,07	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	6,200	6,600	U	2	H	3,13	-	-	-	-	-	-	1,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	6,600	6,800	U	2	H	2,88	-	-	-	-	-	-	2,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	6,800	7,600	U	2	H	4,07	-	-	-	-	-	-	1,52	B	Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	7,600	7,800	U	2	H	5,69	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	1177	2022	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	7,800	8,000	U	2	H	4,58	-	-	-	-	-	-	2,04	B	Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	8,000	8,200	U	2	H	6,65	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	1177	2022	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	8,200	9,200	U	2	H	3,87	-	-	-	-	-	-	1,20	B	Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	9,200	10,000	U	2	H	2,76	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	10,000	10,510	U	2	H	4,01	-	-	-	-	-	-	1,58	B	Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	10,510	10,560	U	2	A	5,27	17,45	0,77	0,03	1,47	8,92	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	1177	2022	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	10,560	11,400	U	2	H	3,54	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	11,400	11,600	U	2	H	7,08	-	-	-	-	-	-	2,00	B	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	1177	2022	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	11,600	12,000	U	2	H	3,25	-	-	-	-	-	-	2,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	12,000	12,250	U	2	H	2,74	-	-	-	-	-	-	1,60	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1177	2022	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	12,250	13,000	U	2	H	2,74	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	6546	2022-A	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	13,000	13,092	U	2	H	6,27	-	-	-	-	-	-	8,70	B	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	6546	2022-A	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	13,092	13,400	U	2	A	6,30	21,22	2,91	0,41	1,28	12,18	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	6546	2022	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	13,400	13,584	U	2	A	3,42	21,34	0,16	0,17	0,78	3,21	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	6546	2022	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	13,584	13,600	U	2	H	3,42	-	-	-	-	-	-	50,00	B	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	6546	2022-A	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	13,600	13,800	U	2	H	2,63	-	-	-	-	-	-	31,37	B	Malo	Reemplazo de Losas y Conservación Rutinaria	6546	2022-A	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	13,800	14,000	U	2	H	2,71	-	-	-	-	-	-	1,96	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	6546	2022-A	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	14,000	14,400	U	2	H	3,03	-	-	-	-	-	-	3,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	6546	2022-A	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	14,400	15,400	U	2	H	2,75	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	6546	2022-A	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	15,400	17,600	U	2	H	3,48	-	-	-	-	-	-	5,55	B	Bueno	Conservación Rutinaria	6546	2022-A	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	17,600	18,800	U	2	H	2,86	-	-	-	-	-	-	1,32	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	6546	2022-A	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	18,800	19,600	U	2	H	3,26	-	-	-	-	-	-	0,99	B	Bueno	Conservación Rutinaria	6546	2022-A	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	19,600	20,200	U	2	H	2,84	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	6546	2022-A	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	20,200	20,400	U	2	H	2,89	-	-	-	-	-	-	3,92	B	Bueno	Conservación Rutinaria	6546	2022-A	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	20,400	22,800	U	2	H	2,75	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	6546	2022-A	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	22,800	23,200	U	2	H	3,33	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	6546	2022-A	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	23,200	24,200	U	2	H	2,76	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	6546	2022-A	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	24,200	24,600	U	2	H	3,62	-	-	-	-	-	-	1,96	B	Bueno	Conservación Rutinaria	6546	2022-A	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	24,600	25,800	U	2	H	2,66	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	6546	2022-A	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	25,800	26,400	U	2	H	3,63	-	-	-	-	-	-	3,28	B	Bueno	Conservación Rutinaria	6546	2022-A	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	26,400	27,200	U	2	H	2,88	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	6546	2022-A	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	27,200	27,600	U	2	H	3,28	-	-	-	-	-	-	1,98	B	Bueno	Conservación Rutinaria	6546	2022-A	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	27,600	27,800	U	2	H	3,07	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	6546	2022-A	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	27,800	28,000	U	2	H	3,42	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	6546	2022-A	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	28,000	28,400	U	2	H	2,96	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	6546	2022-A	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	28,400	28,600	U	2	H	3,33	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	6546	2022-A	10-01-2024
69D20022	R-22	Cruce Longitudinal (Alto Esperanza) - Mininco - Tijeral	28,600	29,031	U	2	H	2,52	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	6546	2022-A	10-01-2024
69D20071	R-71	Inspector Fernández - Termas de Tolhuaca	0,000	0,200	U	1	A	1,62	1,80	0,00	0,00	1,14	5,46	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1970	2022	10-10-2023
69D20071	R-71	Inspector Fernández - Termas de Tolhuaca	0,200	0,400	U	1	A	2,29	1,81	0,00	0,00	1,02	5,81	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1970	2022	10-10-2023
69D20071	R-71	Inspector Fernández - Termas de Tolhuaca	0,400	1,600	U	1	A	1,77	0,40	0,00	0,00	0,98	5,15	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1970	2022	10-10-2023
69D20071	R-71	Inspector Fernández - Termas de Tolhuaca	1,600	1,800	U	1	A	4,01	0,58	0,00	0,00	1,15	4,04	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	1970	2022	10-10-2023
69D20071	R-71	Inspector Fernández - Termas de Tolhuaca	1,800	7,200	U	1	A	1,61	0,46	0,00	0,00	1,00	5,26	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1970	2022	10-10-2023
69D20071	R-71	Inspector Fernández - Termas de Tolhuaca	7,200	7,400	U	1	A	2,14	0,71	0,00	0,00	1,02	6,40	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1970	2022	10-10-2023
69D20071	R-71	Inspector Fernández - Termas de Tolhuaca	7,400	13,600	U	1	A	1,74	0,32	0,00	0,00	0,95	4,44	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1970	2022	10-10-2023
69D20071	R-71	Inspector Fernández - Termas de Tolhuaca	13,600	14,000	U	1	A	2,36	2,05	0,00	0,00	0,93	3,33	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1970	2022	10-10-2023
69D20071	R-71	Inspector Fernández - Termas de Tolhuaca	14,000	14,059	U	1	A	2,16	0,08	0,00	0,00	1,13	4,81	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1970	2022	10-10-2023
69D20071	R-71	Inspector Fernández - Termas de Tolhuaca	0,000	0,200	U	2	A	3,18	1,80	0,00	0,00	1,14	5,39	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1970	2022	10-10-2023
69D20071	R-71	Inspector Fernández - Termas de Tolhuaca	0,200	1,600	U	2	A	1,43	0,60	0,00	0,00	0,99	5,24	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1970	2022	10-10-2023
69D20071	R-71	Inspector Fernández - Termas de Tolhuaca	1,600	1,800	U	2	A	2,43	0,58	0,00	0,00	1,15	4,04	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1970	2022	10-10-2023
69D20071	R-71	Inspector Fernández - Termas de Tolhuaca	1,800	13,800	U	2	A	1,71	0,40	0,00	0,00	0,97	4,82	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1970	2022	10-10-2023
69D20071	R-71	Inspector Fernández - Termas de Tolhuaca	13,800	14,000	U	2	A	2,44	3,38	0,00	0,00	0,95	3,11	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1970	2022	10-10-2023
69D20071	R-71	Inspector Fernández - Termas de Tolhuaca	14,000	14,059	U	2	A	1,57	0,08	0,00	0,00	1,13	4,81	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1970	2022	10-10-2023
69D20300	R-300	Huequén - El Pino por San Luis	2,900	7,780	U	1	T	4,38	14,17	1,53	0,17	1,55	6,65	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	150	2022	10-10-2023
69D20300	R-300	Huequén - El Pino por San Luis	2,900	3,000	U	2	T	4,99	13,23	0,27	2,11	1,01	4,24	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	150	2022	10-10-2023
69D20300	R-300	Huequén - El Pino por San Luis	3,000	6,400	U	2	T	4,45	13,69	1,09	0,24	1,64	7,70	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	150	2022	10-10-2023
69D20300	R-300	Huequén - El Pino por San Luis	6,400	6,600	U	2	T	5,15	32,90	8,50	0,08	1,65	8,27	0,00	-	-	Malo	Recapado Funcional	150	2022	10-10-2023
69D20300	R-300	Huequén - El Pino por San Luis	6,600	7,780	U	2	T	4,34	17,11	1,50	0,33	1,44	6,43	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	150	2022	10-10-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	0,000	1,200	U	1	T	2,08	8,30	0,18	0,06	0,87	6,02	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	1,200	1,400	U	1	T	4,12	4,74	0,00	0,00	0,77	6,13	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	1,400	2,400	U	1	T	2,26	1,93	0,02	0,00	0,82	5,12	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	2,400	2,600	U	1	T	2,67	14,87	0,86	0,32	0,86	7,15	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	2,600	10,600	U	1	T	2,21	1,96	0,02	0,01	0,86	5,59	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	10,600	10,800	U	1	T	3,58	4,30	0,07	0,02	0,73	6,97	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	10,800	16,600	U	1	T	1,90	2,23	0,09	0,01	0,80	4,00	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	16,600	16,617	U	1	T	4,30	12,37	0,24	0,00	0,77	8,81	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	16,617	16,800	U	1	H	4,30	-	-	-	-	-	-	3,13	B	Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	16,800	16,951	U	1	H	6,13	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	241	2022	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	0,000	0,200	U	2	T	2,50	33,28	0,61	0,06	0,78	4,13	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	241	2022	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	0,200	10,400	U	2	T	2,29	2,85	0,05	0,00	0,76	5,70	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	10,400	10,600	U	2	T	3,73	1,14	0,00	0,00	0,83	5,51	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	10,600	16,400	U	2	T	1,74	3,54	0,08	0,01	0,79	3,41	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	241	2022	09-05-2023

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS HOMOGÉNEOS CONTINUOS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%						
69D20810	R-810	Victoria - Quino	16,400	16,600	U	2	T	5,07	1,55	0,01	0,00	0,87	2,44	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	241	2022	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	16,600	16,617	U	2	T	8,22	1,24	0,00	0,00	0,97	3,76	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	241	2022	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	16,617	16,800	U	2	H	8,22	-	-	-	-	-	-	6,06	B	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	241	2022	09-05-2023
69D20810	R-810	Victoria - Quino	16,800	16,951	U	2	H	6,19	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	241	2022	09-05-2023
69E10213	S-213	Cruce Longitudinal - Lautaro	0,000	0,118	U	1	H	3,02	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	75	2022-A	11-05-2023
69E10213	S-213	Cruce Longitudinal - Lautaro	0,118	0,200	U	1	A	3,02	15,13	1,37	0,01	0,84	2,96	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	75	2022	11-05-2023
69E10213	S-213	Cruce Longitudinal - Lautaro	0,200	0,600	U	1	A	1,79	10,21	0,40	0,00	0,83	2,15	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	75	2022	11-05-2023
69E10213	S-213	Cruce Longitudinal - Lautaro	0,600	0,800	U	1	A	2,07	25,19	5,31	0,02	0,90	6,43	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	75	2022	11-05-2023
69E10213	S-213	Cruce Longitudinal - Lautaro	0,800	1,400	U	1	A	1,64	10,12	0,63	0,00	0,88	4,27	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	75	2022	11-05-2023
69E10213	S-213	Cruce Longitudinal - Lautaro	1,400	1,690	U	1	A	3,66	20,45	1,35	0,05	1,04	6,34	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	75	2022	11-05-2023
69E10213	S-213	Cruce Longitudinal - Lautaro	0,000	0,118	U	2	H	3,53	-	-	-	-	-	-	3,57	B	Bueno	Conservación Rutinaria	75	2022-A	11-05-2023
69E10213	S-213	Cruce Longitudinal - Lautaro	0,118	0,200	U	2	A	3,53	13,50	0,16	0,00	0,82	4,52	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	75	2022	11-05-2023
69E10213	S-213	Cruce Longitudinal - Lautaro	0,200	0,600	U	2	A	1,60	9,38	0,01	0,00	0,78	3,57	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	75	2022	11-05-2023
69E10213	S-213	Cruce Longitudinal - Lautaro	0,600	1,000	U	2	A	1,92	16,84	3,23	0,00	0,83	5,65	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	75	2022	11-05-2023
69E10213	S-213	Cruce Longitudinal - Lautaro	1,000	1,400	U	2	A	1,39	7,58	0,45	0,00	0,86	1,33	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	75	2022	11-05-2023
69E10213	S-213	Cruce Longitudinal - Lautaro	1,400	1,690	U	2	A	2,94	14,92	0,27	0,01	1,10	5,70	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	75	2022	11-05-2023
69E10213	S-213	Cruce Longitudinal - Lautaro	0,820	1,200	U	4	A	1,86	17,32	1,98	0,00	0,91	5,58	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	75	2022	11-05-2023
69E10213	S-213	Cruce Longitudinal - Lautaro	1,200	1,400	U	4	A	1,28	20,59	1,16	0,00	0,85	4,80	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	75	2022	11-05-2023
69E10213	S-213	Cruce Longitudinal - Lautaro	1,400	1,540	U	4	A	2,81	17,14	4,95	0,01	0,89	4,72	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	75	2022	11-05-2023
69E10314	S/R-S	Endesa - Monteverde - Cementerio de Temuco	0,000	0,200	U	1	T	4,45	10,11	1,24	0,00	1,03	4,07	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	150	2022	23-02-2023
69E10314	S/R-S	Endesa - Monteverde - Cementerio de Temuco	0,200	0,600	U	1	T	4,99	33,60	13,62	0,03	0,85	10,86	0,00	-	-	Malo	Recapado Funcional	150	2022	23-02-2023
69E10314	S/R-S	Endesa - Monteverde - Cementerio de Temuco	0,600	2,200	U	1	T	5,07	14,03	1,38	0,08	1,31	8,38	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	150	2022	23-02-2023
69E10314	S/R-S	Endesa - Monteverde - Cementerio de Temuco	2,200	2,400	U	1	T	5,60	13,86	0,37	0,53	1,41	22,26	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	150	2022	23-02-2023
69E10314	S/R-S	Endesa - Monteverde - Cementerio de Temuco	2,400	4,600	U	1	T	5,07	4,76	0,12	0,04	1,32	7,14	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	150	2022	23-02-2023
69E10314	S/R-S	Endesa - Monteverde - Cementerio de Temuco	4,600	4,800	U	1	T	6,50	5,78	0,20	0,06	1,09	7,33	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	150	2022	23-02-2023
69E10314	S/R-S	Endesa - Monteverde - Cementerio de Temuco	4,800	7,400	U	1	T	4,32	6,67	0,19	0,01	1,19	8,04	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	150	2022	23-02-2023
69E10314	S/R-S	Endesa - Monteverde - Cementerio de Temuco	7,400	7,600	U	1	T	6,73	17,38	1,37	0,02	1,23	8,20	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	150	2022	23-02-2023
69E10314	S/R-S	Endesa - Monteverde - Cementerio de Temuco	7,600	10,839	U	1	T	4,75	9,54	0,79	0,03	1,16	10,21	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	150	2022	23-02-2023
69E10314	S/R-S	Endesa - Monteverde - Cementerio de Temuco	10,839	10,883	U	1	H	5,70	-	-	-	-	-	-	14,29	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	150	2022-A	23-02-2023
69E10314	S/R-S	Endesa - Monteverde - Cementerio de Temuco	0,000	0,800	U	2	T	4,93	8,36	0,38	0,05	1,01	4,64	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	150	2022	23-02-2023
69E10314	S/R-S	Endesa - Monteverde - Cementerio de Temuco	0,800	1,200	U	2	T	7,41	7,73	0,34	0,17	1,44	9,74	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	150	2022	23-02-2023
69E10314	S/R-S	Endesa - Monteverde - Cementerio de Temuco	1,200	1,800	U	2	T	4,35	5,99	0,61	0,00	1,15	6,32	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	150	2022	23-02-2023
69E10314	S/R-S	Endesa - Monteverde - Cementerio de Temuco	1,800	2,000	U	2	T	3,43	3,97	0,09	0,00	1,21	4,05	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	150	2022	23-02-2023
69E10314	S/R-S	Endesa - Monteverde - Cementerio de Temuco	2,000	2,600	U	2	T	4,48	3,80	0,03	0,00	1,34	8,99	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	150	2022	23-02-2023
69E10314	S/R-S	Endesa - Monteverde - Cementerio de Temuco	2,600	3,000	U	2	T	7,05	3,85	0,19	0,05	1,43	9,03	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	150	2022	23-02-2023
69E10314	S/R-S	Endesa - Monteverde - Cementerio de Temuco	3,000	3,600	U	2	T	5,15	4,98	0,25	0,01	1,48	8,02	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	150	2022	23-02-2023
69E10314	S/R-S	Endesa - Monteverde - Cementerio de Temuco	3,600	3,800	U	2	T	7,20	2,38	0,01	0,00	1,90	11,60	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	150	2022	23-02-2023
69E10314	S/R-S	Endesa - Monteverde - Cementerio de Temuco	3,800	4,200	U	2	T	5,22	3,60	0,01	0,00	1,42	8,04	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	150	2022	23-02-2023
69E10314	S/R-S	Endesa - Monteverde - Cementerio de Temuco	4,200	5,000	U	2	T	7,09	2,15	0,02	0,01	1,48	9,03	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	150	2022	23-02-2023
69E10314	S/R-S	Endesa - Monteverde - Cementerio de Temuco	5,000	9,200	U	2	T	4,46	8,53	0,34	0,12	1,04	5,48	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	150	2022	23-02-2023
69E10314	S/R-S	Endesa - Monteverde - Cementerio de Temuco	9,200	9,400	U	2	T	2,52	6,07	0,40	0,01	1,13	7,25	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	150	2022	23-02-2023
69E10314	S/R-S	Endesa - Monteverde - Cementerio de Temuco	9,400	9,600	U	2	T	3,21	6,52	1,72	0,09	1,14	5,99	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	150	2022	23-02-2023
69E10314	S/R-S	Endesa - Monteverde - Cementerio de Temuco	9,600	9,800	U	2	T	3,14	4,12	0,20	0,02	1,09	7,58	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	150	2022	23-02-2023
69E10314	S/R-S	Endesa - Monteverde - Cementerio de Temuco	9,800	10,839	U	2	T	4,06	13,15	1,68	0,12	1,26	9,14	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	150	2022	23-02-2023
69E10314	S/R-S	Endesa - Monteverde - Cementerio de Temuco	10,839	10,883	U	2	H	4,60	-	-	-	-	-	-	20,00	M	Regular	Sello de Juntas	150	2022-A	23-02-2023
69E10421	S/R-S	Cruce Ruta S-51 - Las Hortensias	2,260	2,750	U	1	A	4,38	10,79	1,10	0,26	0,91	4,92	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	90	2022	23-03-2023
69E10421	S/R-S	Cruce Ruta S-51 - Las Hortensias	2,260	2,750	U	2	A	4,48	8,48	1,23	0,19	0,84	4,76	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	90	2022	23-03-2023
69E10459	S/R-S	San Ramón - San José	0,000	1,389	U	1	A	5,24	2,67	0,07	0,06	1,09	6,70	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	14	2022	23-03-2023
69E10459	S/R-S	San Ramón - San José	0,000	0,200	U	2	A	6,35	4,29	0,11	0,02	1,03	7,02	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	14	2022	23-03-2023
69E10459	S/R-S	San Ramón - San José	0,200	0,400	U	2	A	6,78	1,91	0,16	0,01	1,08	5,96	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	14	2022	23-03-2023
69E10459	S/R-S	San Ramón - San José	0,400	1,389	U	2	A	5,20	3,69	0,31	0,05	1,00	6,41	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	14	2022	23-03-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	0,000	7,600	U	1	T	2,21	4,00	0,04	0,00	0,67	6,02	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	7,600	7,650	U	1	T	4,54	9,08	0,55	0,31	1,19	6,45	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	30	2022	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	8,750	13,200	U	1	T	2,26	1,31	0,00	0,00	0,61	7,30	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	13,200	13,400	U	1	T	3,41	0,78	0,00	0,00	0,62	10,56	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	13,400	18,600	U	1	T	2,34	3,52	0,10	0,00	0,60	7,10	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	18,600	18,800	U	1	T	3,12	6,73	0,65	0,01	0,61	9,93	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	18,800	19,200	U	1	T	2,65	2,11	0,02	0,00	0,59	8,51	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	19,200	19,400	U	1	T	4,14	13,48	0,39	0,00	0,73	7,85	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	19,400	19,600	U	1	T	2,70	7,38	0,65	0,00	0,76	5,94	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	19,600	19,800	U	1	T	4,38	1,08	0,00	0,02	1,17	2,08	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	19,800	20,000	U	1	T	3,01	0,33	0,00	0,00	1,15	1,39	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	20,000	20,600	U	1	T	4,08	1,13	0,00	0,00	1,16	2,74	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	20,600	20,800	U	1	T	3,15	2,90	0,06	0,01	1,27	4,53	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	20,800	21,000	U	1	T	3,92	4,18	0,03	0,00	1,16	4,52	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	21,000	21,400	U	1	T	3,74	0,62	0,00	0,00	1,21	1,86	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	21,400	21,600	U	1	T	4,73	0,91	0,00	0,00	1,13	1,71	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	30	2022	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	21,600	21,920	U	1	T	2,86	1,42	0,00	0,00	1,14	2,00	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	0,000	1,600	U	2	T	1,93	2,48	0,03	0,00	0,71	3,59	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	1,600	2,200	U	2	T	2,62	16,30	0,40	0,00	0,64	5,58	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	2,200	7,650	U	2	T	2,17	2,80	0,03	0,00	0,61	5,86	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	8,750	8,800	U	2	T	4,69	6,30	0,81	2,09	1,21	6,50	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	30	2022	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	8,800	9,000	U	2	T	2,51	4,37	0,81	0,00	0,61	4,61	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	9,000	9,200	U	2	T	2,13	20,09	5,36	0,01	0,54	7,14	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	30	2022	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	9,200	13,600	U	2	T	2,16	4,25	0,11	0,00	0,62	5,65	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	13,600	13,800	U	2	T	2,19	21,60	0,76	0,00	0,61	8,62	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	13,800	19,600	U	2	T	2,42	3,23	0,03	0,00	0,61	6,51	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	19,600	19,800	U	2	T	5,19	0,06	0,00	0,00	1,09	1,96	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	30	2022	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	19,800	20,600	U	2	T	3,16	0,34	0,00	0,00	1,07	1,88	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	21-02-2023
69E10494	S-494	Cautín Boroa - Maquehue	20,600	21,920	U	2	T	4,83	0,58	0,00	0,00	1,15	2,29	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	30	2022	21-02-2023
69E10620	S-620	Budi - Chelle	0,000	2,700	U	1	T	2,55	1,64	0,01	0,01	1,18	6,24	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	45	2022	05-10-2023
69E10620	S-620	Budi - Chelle	0,000	0,800	U	2	T	2,69	1,51	0,04	0,02	1,34	4,58	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	45	2022	05-10-2023
69E10620	S-620	Budi - Chelle	0,800	1,000	U	2	T	3,71	3,11	0,03	0,01	1,28	5,60	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	45	2022	05-10-2023
69E10620	S-620	Budi - Chelle	1,000	2,700	U	2	T	2,80	2,66	0,02	0,01	1,36	6,07	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	45	2022	05-10-2023
69E10622	S/R-S	Pichi Chelle - Peleco	0,000	0,400	U	1	T	5,30	3,24	0,02	0,07	1,98	7,59	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	75	2022	05-10-2023
69E10622	S/R-S	Pichi Chelle - Peleco	0,400	0,600	U	1	T	3,14	2,70	0,02	0,01	2,25	8,74	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	75	2022	05-10-2023
69E10622	S/R-S	Pichi Chelle - Peleco	0,600	1,000	U	1	T	3,60	6,35	0,08	0,04	2,11	8,47	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	75	2022	05-10-2023
69E10622	S/R-S	Pichi Chelle - Peleco	1,000	1,200	U	1	T	2,90	9,32	0,14	0,00	1,65	6,57	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	75	2022	05-10-2023
69E10622	S/R-S	Pichi Chelle - Peleco	1,200	1,400	U	1	T	3,53	10,01	0,31	0,04	1,66	5,31	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	75	2022	05-10-2023
69E10622	S/R-S	Pichi Chelle - Peleco	1,400	1,800	U	1	T	3,33	1,68	0,00	0,00	1,90	5,38	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	75	2022	05-10-2023
69E10622	S/R-S	Pichi Chelle - Peleco	1,800	2,400	U	1	T	3,75	2,01	0,05	0,03	2,01	5,81	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	75	2022	05-10-2023
69E10622	S/R-S	Pichi Chelle - Peleco	2,400	2,600	U	1	T	3,42	1,72	0,00	0,00	2,15	6,55	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	75	2022	05-10-2023

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EVALUACIÓN POR TRAMOS HOMOGÉNEOS CONTINUOS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%						
69E10622	S/R-S	Pichi Chelle - Peleco	2,600	3,600	U	1	T	3,46	5,30	0,02	0,02	1,66	7,01	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	75	2022	05-10-2023
69E10622	S/R-S	Pichi Chelle - Peleco	3,600	3,800	U	1	T	3,34	4,28	0,00	0,00	1,63	5,28	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	75	2022	05-10-2023
69E10622	S/R-S	Pichi Chelle - Peleco	3,800	4,000	U	1	T	3,31	5,78	0,05	0,00	1,73	9,97	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	75	2022	05-10-2023
69E10622	S/R-S	Pichi Chelle - Peleco	4,000	4,200	U	1	T	3,11	2,54	0,00	0,00	1,90	9,13	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	75	2022	05-10-2023
69E10622	S/R-S	Pichi Chelle - Peleco	4,200	4,400	U	1	T	3,31	6,07	0,12	0,05	1,66	8,15	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	75	2022	05-10-2023
69E10622	S/R-S	Pichi Chelle - Peleco	4,400	4,600	U	1	T	2,63	2,58	0,00	0,00	1,68	5,41	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	75	2022	05-10-2023
69E10622	S/R-S	Pichi Chelle - Peleco	4,600	5,000	U	1	T	3,59	6,32	0,16	0,00	1,42	5,93	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	75	2022	05-10-2023
69E10622	S/R-S	Pichi Chelle - Peleco	5,000	5,200	U	1	T	2,97	4,22	0,04	0,01	1,40	4,29	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	75	2022	05-10-2023
69E10622	S/R-S	Pichi Chelle - Peleco	5,200	5,400	U	1	T	4,31	7,66	0,09	0,05	1,62	7,42	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	75	2022	05-10-2023
69E10622	S/R-S	Pichi Chelle - Peleco	0,000	2,800	U	2	T	3,88	5,57	0,07	0,03	1,84	8,22	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	75	2022	05-10-2023
69E10622	S/R-S	Pichi Chelle - Peleco	2,800	3,000	U	2	T	3,00	5,45	0,03	0,00	1,57	5,27	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	75	2022	05-10-2023
69E10622	S/R-S	Pichi Chelle - Peleco	3,000	4,200	U	2	T	3,78	7,04	0,06	0,02	1,52	6,43	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	75	2022	05-10-2023
69E10622	S/R-S	Pichi Chelle - Peleco	4,200	5,200	U	2	T	2,84	3,22	0,01	0,00	1,55	6,42	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	75	2022	05-10-2023
69E10622	S/R-S	Pichi Chelle - Peleco	5,200	5,400	U	2	T	3,13	7,28	0,20	0,07	1,45	7,06	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	75	2022	05-10-2023
69E10713	S/R-S	Cruce Ruta S-91 - Octava Faja	0,000	0,400	U	1	T	2,65	3,72	0,05	0,00	1,53	6,06	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	75	2022	27-09-2023
69E10713	S/R-S	Cruce Ruta S-91 - Octava Faja	0,400	1,200	U	1	T	4,54	6,14	0,35	0,03	1,32	9,89	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	75	2022	27-09-2023
69E10713	S/R-S	Cruce Ruta S-91 - Octava Faja	1,200	1,850	U	1	T	2,52	5,14	0,05	0,01	1,71	5,44	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	75	2022	27-09-2023
69E10713	S/R-S	Cruce Ruta S-91 - Octava Faja	0,000	0,600	U	2	T	2,99	1,74	0,00	0,00	2,07	6,08	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	75	2022	27-09-2023
69E10713	S/R-S	Cruce Ruta S-91 - Octava Faja	0,600	1,200	U	2	T	4,42	2,50	0,06	0,03	2,19	10,35	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	75	2022	27-09-2023
69E10713	S/R-S	Cruce Ruta S-91 - Octava Faja	1,200	1,800	U	2	T	2,63	1,87	0,03	0,00	1,93	9,94	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	75	2022	27-09-2023
69E10713	S/R-S	Cruce Ruta S-91 - Octava Faja	1,800	1,850	U	2	T	4,09	6,11	0,46	0,08	1,96	9,96	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	75	2022	27-09-2023
69E10721	S/R-S	Octava Faja - Huiscapi (Poniente)	0,340	1,190	U	1	T	4,33	10,62	0,33	0,05	2,03	8,93	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	75	2022	27-09-2023
69E10721	S/R-S	Octava Faja - Huiscapi (Poniente)	0,340	0,600	U	2	T	4,10	2,36	0,00	0,00	1,89	9,54	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	75	2022	27-09-2023
69E10721	S/R-S	Octava Faja - Huiscapi (Poniente)	0,600	0,800	U	2	T	2,80	0,81	0,00	0,00	2,13	12,39	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	75	2022	27-09-2023
69E10721	S/R-S	Octava Faja - Huiscapi (Poniente)	0,800	1,190	U	2	T	3,80	3,15	0,37	0,01	2,09	9,68	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	75	2022	27-09-2023
69E10780	S-780	Variante Collico Cinco	0,000	0,400	U	1	T	2,87	1,93	0,01	0,00	0,92	6,64	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	70	2022	12-10-2023
69E10780	S-780	Variante Collico Cinco	0,400	0,600	U	1	T	3,61	4,83	0,03	0,00	0,91	5,31	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	70	2022	12-10-2023
69E10780	S-780	Variante Collico Cinco	0,600	2,071	U	1	T	2,86	2,12	0,07	0,00	0,85	5,52	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	70	2022	12-10-2023
69E10780	S-780	Variante Collico Cinco	0,000	0,400	U	2	T	3,05	2,32	0,02	0,00	0,96	5,65	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	70	2022	12-10-2023
69E10780	S-780	Variante Collico Cinco	0,400	0,600	U	2	T	3,52	1,92	0,04	0,00	1,06	6,03	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	70	2022	12-10-2023
69E10780	S-780	Variante Collico Cinco	0,600	1,400	U	2	T	2,83	4,79	0,02	0,00	0,86	6,04	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	70	2022	12-10-2023
69E10780	S-780	Variante Collico Cinco	1,400	1,800	U	2	T	3,69	8,90	0,12	0,00	0,84	4,93	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	70	2022	12-10-2023
69E10780	S-780	Variante Collico Cinco	1,800	2,071	U	2	T	2,62	6,67	0,38	0,00	0,85	4,22	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	70	2022	12-10-2023
69E11231	S/R-S	Accesos a Pillanlelbún	0,000	0,400	U	1	A	3,35	9,84	2,21	0,03	1,03	5,55	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	10-05-2023
69E11231	S/R-S	Accesos a Pillanlelbún	0,400	0,560	U	1	A	5,68	36,71	7,63	0,03	1,13	5,33	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	30	2022	10-05-2023
69E11231	S/R-S	Accesos a Pillanlelbún	1,480	1,940	U	1	A	3,75	7,69	0,58	0,00	0,80	3,43	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	10-05-2023
69E11231	S/R-S	Accesos a Pillanlelbún	0,000	0,200	U	2	A	2,53	62,08	21,20	0,18	2,36	1,08	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	30	2022	10-05-2023
69E11231	S/R-S	Accesos a Pillanlelbún	0,200	0,560	U	2	A	5,24	13,12	3,02	0,00	10,32	1,12	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	30	2022	10-05-2023
69E11231	S/R-S	Accesos a Pillanlelbún	1,480	1,940	U	2	A	3,64	5,17	0,47	0,02	0,83	4,09	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	30	2022	10-05-2023
69E20226	R-226	Angol - Vegas Blancas por El Rosario	0,000	0,200	U	1	H	4,37	-	-	-	-	-	-	31,82	M	Regular	Sello de Juntas	170	2022-A	10-10-2023
69E20226	R-226	Angol - Vegas Blancas por El Rosario	0,200	0,400	U	1	H	4,08	-	-	-	-	-	-	58,14	M	Malo	Reemplazo de Losas, Reparación Parcial o Total del Espesor y Sello de Juntas	170	2022-A	10-10-2023
69E20226	R-226	Angol - Vegas Blancas por El Rosario	0,400	0,410	U	1	H	5,60	-	-	-	-	-	-	100,00	M	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	170	2022-A	10-10-2023
69E20226	R-226	Angol - Vegas Blancas por El Rosario	0,000	0,410	U	2	H	4,25	-	-	-	-	-	-	5,95	M	Bueno	Sello de Juntas	170	2022-A	10-10-2023
69E20324	S/R-R	Cuesta Antigua de Malleco	0,000	0,200	U	1	H	6,64	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	68	2022-A	10-10-2023
69E20324	S/R-R	Cuesta Antigua de Malleco	0,200	0,450	U	1	H	7,95	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	68	2022-A	10-10-2023
69E20324	S/R-R	Cuesta Antigua de Malleco	0,000	0,400	U	2	H	6,49	-	-	-	-	-	-	5,80	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	68	2022-A	10-10-2023
69E20324	S/R-R	Cuesta Antigua de Malleco	0,400	0,450	U	2	H	7,32	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	68	2022-A	10-10-2023
69E20837	S/R-R	Selva Oscura - Villa Cautín	0,000	1,200	U	1	T	3,89	4,67	0,03	0,04	1,72	6,17	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	90	2022	09-05-2023
69E20837	S/R-R	Selva Oscura - Villa Cautín	1,200	1,600	U	1	T	2,78	3,06	0,05	0,03	1,74	6,34	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	90	2022	09-05-2023
69E20837	S/R-R	Selva Oscura - Villa Cautín	1,600	2,200	U	1	T	3,85	3,39	0,03	0,04	1,71	5,44	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	90	2022	09-05-2023
69E20837	S/R-R	Selva Oscura - Villa Cautín	2,200	2,400	U	1	T	3,37	1,45	0,00	0,00	1,53	7,18	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	90	2022	09-05-2023
69E20837	S/R-R	Selva Oscura - Villa Cautín	2,400	2,600	U	1	T	3,62	1,62	0,02	0,01	1,37	5,63	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	90	2022	09-05-2023
69E20837	S/R-R	Selva Oscura - Villa Cautín	2,600	3,400	U	1	T	3,13	0,90	0,00	0,01	1,51	5,88	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	90	2022	09-05-2023
69E20837	S/R-R	Selva Oscura - Villa Cautín	3,400	3,600	U	1	T	4,19	0,78	0,00	0,00	1,70	5,41	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	90	2022	09-05-2023
69E20837	S/R-R	Selva Oscura - Villa Cautín	3,600	4,200	U	1	T	3,23	2,44	0,00	0,00	1,63	5,94	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	90	2022	09-05-2023
69E20837	S/R-R	Selva Oscura - Villa Cautín	4,200	4,800	U	1	T	3,46	2,14	0,02	0,01	1,60	7,97	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	90	2022	09-05-2023
69E20837	S/R-R	Selva Oscura - Villa Cautín	4,800	5,000	U	1	T	2,86	1,17	0,00	0,00	1,56	5,15	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	90	2022	09-05-2023
69E20837	S/R-R	Selva Oscura - Villa Cautín	5,000	5,400	U	1	T	3,58	2,01	0,01	0,06	1,76	5,33	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	90	2022	09-05-2023
69E20837	S/R-R	Selva Oscura - Villa Cautín	5,400	5,800	U	1	T	3,34	2,57	0,01	0,01	1,76	4,81	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	90	2022	09-05-2023
69E20837	S/R-R	Selva Oscura - Villa Cautín	5,800	6,400	U	1	T	4,40	4,28	0,07	0,10	2,00	5,85	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	90	2022	09-05-2023
69E20837	S/R-R	Selva Oscura - Villa Cautín	6,400	7,800	U	1	T	3,08	2,25	0,01	0,01	1,81	4,32	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	90	2022	09-05-2023
69E20837	S/R-R	Selva Oscura - Villa Cautín	7,800	8,000	U	1	T	3,85	3,41	0,00	0,19	1,72	4,21	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	90	2022	09-05-2023
69E20837	S/R-R	Selva Oscura - Villa Cautín	8,000	8,400	U	1	T	3,08	1,30	0,00	0,00	1,83	4,91	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	90	2022	09-05-2023
69E20837	S/R-R	Selva Oscura - Villa Cautín	8,400	8,600	U	1	T	3,45	2,44	0,03	0,00	2,18	6,15	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	90	2022	09-05-2023
69E20837	S/R-R	Selva Oscura - Villa Cautín	8,600	9,200	U	1	T	3,02	3,51	0,03	0,00	2,32	5,02	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	90	2022	09-05-2023
69E20837	S/R-R	Selva Oscura - Villa Cautín	9,200	11,000	U	1	T	5,19	2,64	0,07	0,02	1,72	6,10	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	90	2022	09-05-2023
69E20837	S/R-R	Selva Oscura - Villa Cautín	11,000	11,200	U	1	T	6,60	5,07	0,03	0,01	1,52	6,68	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	90	2022	09-05-2023
69E20837	S/R-R	Selva Oscura - Villa Cautín	11,200	11,517	U	1	T	4,65	3,79	0,04	0,05	1,78	7,07	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	90	2022	09-05-2023
69E20837	S/R-R	Selva Oscura - Villa Cautín	0,000	0,200	U	2	T	4,43	3,32	0,03	0,01	1,50	5,52	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	90	2022	09-05-2023
69E20837	S/R-R	Selva Oscura - Villa Cautín	0,200	0,400	U	2	T	3,44	3,19	0,03	0,04	1,79	4,48	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	90	2022	09-05-2023
69E20837	S/R-R	Selva Oscura - Villa Cautín	0,400	1,200	U	2	T	4,73	4,51	0,13	0,03	1,95	6,70	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	90	2022	09-05-2023
69E20837	S/R-R	Selva Oscura - Villa Cautín	1,200	1,400	U	2	T	3,43	1,53	0,00	0,00	1,94	6,01	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	90	2022	09-05-2023
69E20837	S/R-R	Selva Oscura - Villa Cautín	1,400	3,600	U	2	T	4,66	5,39	0,15	0,07	1,53	4,18	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	90	2022	09-05-2023
69E20837	S/R-R	Selva Oscura - Villa Cautín	3,600	4,200	U	2	T	3,43	1,43	0,04	0,00	1,44	3,69	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	90	2022	09-05-2023
69E20837	S/R-R	Selva Oscura - Villa Cautín	4,200	4,600	U	2	T	4,12	2,51	0,05	0,01	1,36	3,57	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	90	2022	09-05-2023
69E20837	S/R-R	Selva Oscura - Villa Cautín	4,600	5,000	U	2	T	3,40	2,79	0,03	0,00	1,53	4,36	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	90	2022	09-05-2023
69E20837	S/R-R	Selva Oscura - Villa Cautín	5,000	5,200	U	2	T	4,21	3,25	0,07	0,00	1,94	6,91	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	90	2022	09-05-2023
69E20837	S/R-R	Selva Oscura - Villa Cautín	5,200	5,800	U	2	T	3,25	2,62	0,08	0,02	1,88	5,88	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	90	2022	09-05-2023
69E20837	S/R-R	Selva Oscura - Villa Cautín	5,800	6,200	U	2	T	4,99	2,13	0,00	0,00	1,45	5,63	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	90	2022	09-05-2023
69E20837	S/R-R	Selva Oscura - Villa Cautín	6,200	8,000	U	2	T	2,82	4,25	0,04	0,01	1,95	5,87	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	90	2022	09-05-2023
69E20837	S/R-R	Selva Oscura - Villa Cautín	8,000	8,800	U	2	T	3,28	10,73	0,12	0,01	2,20	9,83	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	90	2022	09-05-2023
69E20837	S/R-R	Selva Oscura - Villa Cautín	8,800	9,000	U	2	T	2,99	4,48	0,08	0,00	1,98	9,07	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	90	2022	09-05-2023
69E20837	S/R-R	Selva Oscura - Villa Cautín	9,000	11,517	U	2	T	4,44	3,12	0,21	0,03	1,57	7,95	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	90	2022	09-05-2023
69E21754	S/R-R	Acceso a Traiguén por El Estadio	0,000	0,200	U	1	A	4,23	41,76	5,75	0,40	1,13	6,05	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	71	2022	04-10-2023
69E21754	S/R-R	Acceso a Traiguén por El Estadio	0,200	0,640	U	1	A	4,50	13,63	0,96	0,26	1,57	6,94	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	71	2022	04-10-2023
69E21754	S/R-R	Acceso a Traiguén por El Estadio	0,000	0,600	U	2	A	4,34	20,63	2,44	0,20	1,58	8,07	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	71	2022	04-10-2023
69E21754	S/R-R	Acceso a Traiguén por El Estadio	0,600	0,640	U	2	A	3,49	71,65	8,35	0,07	0,43	9,73	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	71	2022	04-10-2023